


ДИНАСТИЯ®

Изысканная элегантность из Германии.

Изящные вещи излучают совершенно неповторимое обаяние. Именно они превращают дом в нечто особенное и создают ощущение роскоши. Для самых взыскательных требований к эстетике и художественному духу интерьера была создана серия выключателей ДИНАСТИЯ®.



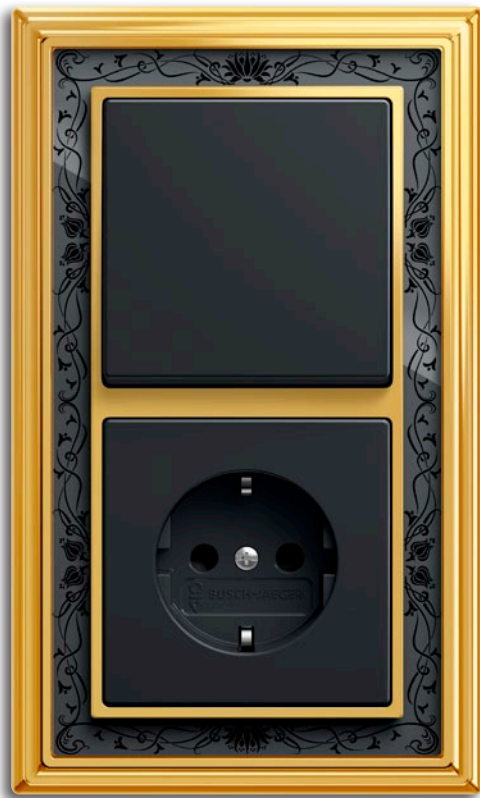

ДИНАСТИЯ®

01 Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.

Цвет: латунь полированная, черная роспись (833)

02 латунь полированная, белая роспись (836)

03 латунь полированная, черная роспись (833)

04 латунь античная, белая роспись (846)

05 латунь античная, черная роспись (843)

06 латунь полированная, белое стекло (830)

07 латунь полированная, черное стекло (835)

08 латунь античная, белое стекло (848)

09 латунь античная, черное стекло (845)

10 слоновая кость (831), похож на RAL 7021

11 антрацит (832), похож на RAL 1013

» Материал

Рамка полированная латунь:

поверхность подлинный металл с декоративной вставкой

Клавиша латунь античная:

поверхность подлинный металл с ручной обработкой


Рамка латунь античная:

поверхность подлинный металл с ручной обработкой и декоративной вставкой

Клавиша/Рамка пластмасса: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

Содержание ДИНАСТИЯ®

Клавиши и накладки для механизмов	52
Розетки/ Принадлежности	53
Накладки для телекоммуникации	54
Накладки для мультимедии/коммуникационных разъемов	55
Накладки для СИД света	56
Элементы управления комнатных терморегуляторов	56
Элементы управления для светорегуляторов	57
Датчики движения	57
Элементы управления для жалюзи	58
Элементы управления ABB-Welcome	58
Рамка Династия®	59

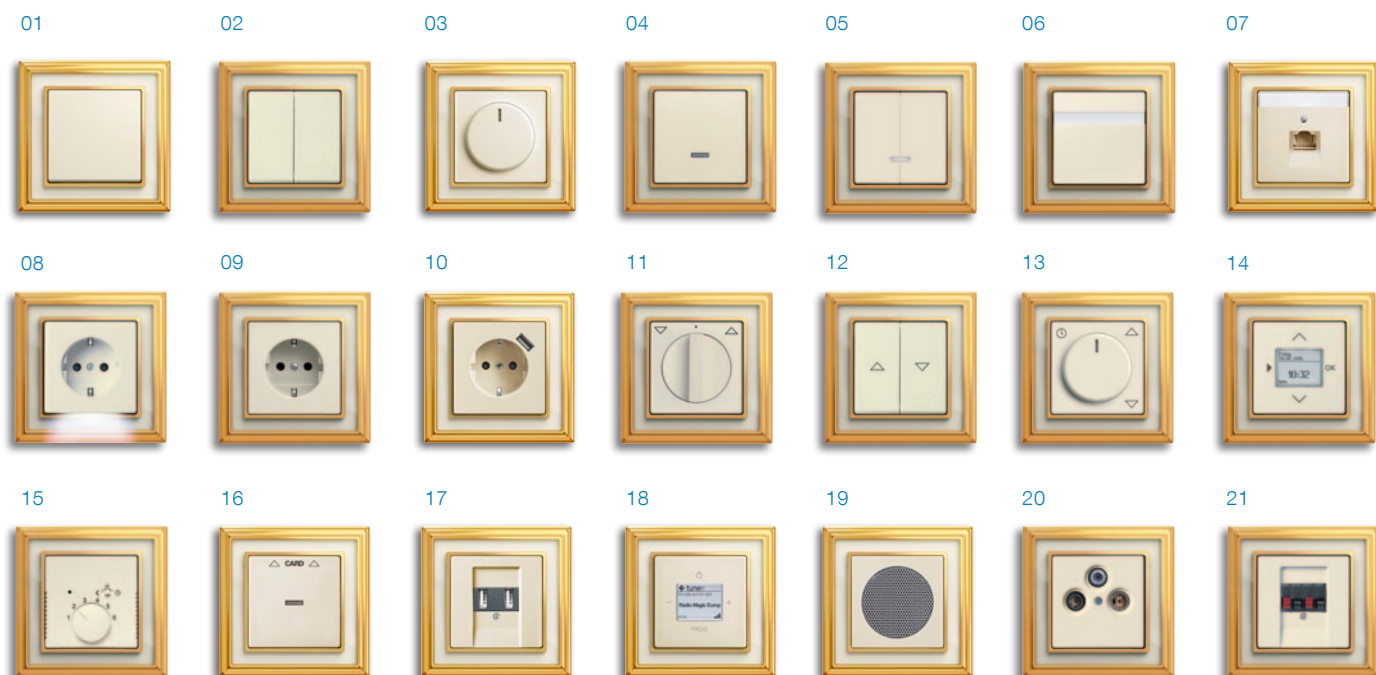

- | | |
|---|--|
| 01 Переключатель | 12 Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации |
| 02 2-клавишный выключатель | 13 Комфортный выключатель жалюзи Busch |
| 03 Поворотный светорегулятор | 14 Комфортный элемент управления с таймером |
| 04 Клавишный светорегулятор | 15 Комнатный терморегулятор с понижением температуры на ночь |
| 05 2-х канальный светорегулятор с функцией памяти | 16 Карточный выключатель |
| 06 Детектор движения Busch-Komfortschalter® | 17 Встраиваемый сетевой блок питания USB |
| 07 Телекоммуникационный разъем RJ 45 | 18 Busch-радио iNet |
| 08 Busch-steplight® | 19 Busch-AudioWorld® розетка динамик |
| 09 Розетка SCHUKO® с встроенной шторкой для повышенной защиты от прикосновения. | 20 Антенная розетка (радио/ТВ/спутн.) |
| 10 Розетка SCHUKO® с USB | 21 Розетка для громкоговорителя |
| 11 Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации с поворотной ручкой | |

В ассортименте выключателей ДИНАСТИЯ® имеется широчайший выбор механизмов и элементов управления. Они позволяют максимально просто повысить комфорт проживания, уровень безопасности и

процесс обращения с источниками энергии. В главе «Коммуникационные системы/Специальные штекерные соединители» вы найдете подходящие решения для специальных областей применения.

Многообразии функций – единообразии формы.




ABB i-bus® KNX

- 22 Датчик KNX 1-/2-кан. с цветовой концепцией*
- 23 Сенсор KNX 2-клавишный*
- 24 Сенсор KNX 4-клавишный*
- 25 Сенсор KNX 2/4-канальный, с комнатным терморегулятором*

ABB-free@home®


- 26 Блок датчиков ABB-free@home® и блок датчик/активатор, одинарная клавиша, с символом „Свет“
- 27 Блок датчиков ABB-free@home® и блок датчик/активатор, с двойными клавишами лев./прав., с символами „Жалюзи“ и „Сценарий“**
- 28 Комнатный терморегулятор ABB-free@home®*
- 29 ABB-free@home® Датчик движения*

*Дальнейшая информация содержится в главе ABB-free@home® и ABB i-bus® KNX.

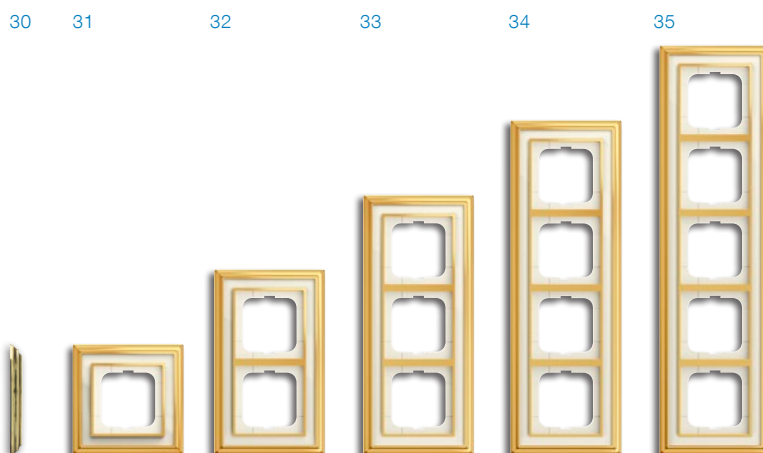


Рамки для вертикальной и горизонтальной установки, на количество постов от 1 до 5

- 30 Вид сбоку: 12 мм x 106 мм
- 31 106 мм x 106 мм
- 32 106 мм x 177 мм
- 33 106 мм x 248 мм
- 34 106 мм x 319 мм
- 35 106 мм x 390 мм



Дальнейшая информация содержится в наших брошюрах по ассортименту продукции.

Проспект:
ДИНАСТИЯ®
0001-0-1418

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавиша для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки					Клавиша с красной линзой для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей			
81 антрацит/ черный	1786-81-500	1751-0-3079	10/100	04	81 антрацит/ черный	1789-81	1751-0-2928	10	04
82 слоновая кость	1786-82-500	1751-0-3083	10/100	01	82 слоновая кость	1789-82	1751-0-2813	10	01
840 латунь античная 1)	1786-840-500	1751-0-3116	10/100	04	840 латунь античная 1)	1789-840-500	1751-0-3118	10	04
1) Металлическая поверхность ручная обработка.						Клавиша 1) 2) с полем для надписи со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 51 x 10 мм			
81 антрацит/ черный	1785-81	1751-0-2930	10	04	81 антрацит/ черный	1764 NLI-81	1731-0-1552	10	04
82 слоновая кость	1785-82	1751-0-2744	10/100	01	82 слоновая кость	1764 NLI-82	1731-0-1876	10	01
840 латунь античная 1)	1785-840-500	1751-0-3117	10	04	840 латунь античная 3)	1764 NLI-840-500	1731-0-2024	10	04
1) Металлическая поверхность ручная обработка.						Клавиша С маркировкой для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки С надписью "НЕ БЕСПОКОИТЬ / ВЫЗОВ ГОРНИЧНОЙ"			
81 антрацит/ черный	1785-81	1751-0-2930	10	04	82 слоновая кость	1785/11-82	1751-0-2991	10	01
82 слоновая кость	1785-82	1751-0-2744	10/100	01	840 латунь античная 1)	1785/11-840-500	1751-0-3119	10	04
840 латунь античная 1)	1785-840-500	1751-0-3117	10	04	1) Металлическая поверхность ручная обработка.				

Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG



Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)
С винтовыми клеммами
с винтовыми клеммами
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А

845 латунь античная, антрацит	23 EUCKS-845-507	2011-0-6247	10	04
848 латунь античная, слоновая кость	23 EUCKS-848-507	2011-0-6245	10	04

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Металлическая поверхность ручная обработка.



Механизм розетки SCHUKO® 1)
с защитными шторками
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А

81 антрацит/ черный	20 EUCKS-81	2013-0-5265	10	04
82 слононая кость	20 EUCKS-82-500	2013-0-5376	10/100	01
845 латунь античная, антрацит 2)	20 EUCKS-845-500	2013-0-5401	10	04
848 латунь античная, слоновая кость 2)	20 EUCKS-848-500	2013-0-5398	10/100	04

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Металлическая поверхность ручная обработка.



Механизм розетки SCHUKO® Busch-steplight® 1) 2)
Ночная подсветка для ориентирования
с возможностью отдельного управления подсветкой.
С защитными шторками
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А

82 слононая кость	20 EUCBLI-82	2013-0-5292	1	19
840 латунь античная 2)	20 EUCBLI-840-500	2013-0-5399	1	04

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.
3) Пластмасса окрашена, ручная обработка.



Механизм розетки SCHUKO® 1)
с крышкой
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А

81 антрацит/ черный	20 EUK-81	2018-0-1486	10	04
82 слононая кость	20 EUK-82	2018-0-1465	10	01
840 латунь античная 2)	20 EUK-840-500	2018-0-1515	10	04

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Металлическая поверхность ручная обработка.

Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG




Розетка USB с розеткой SCHUKO® 1) 2) 3)
с защитными шторками
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель.
С разъемом USB Тур А.
С электронной защитой от короткого замыкания.
С электронной защитой от перегрузки.
Для одновременной зарядки через разъем USB и использования розетки SCHUKO®.
Номинальное напряжение: 250 В~
напряжение на вторичной обмотке: 5 В-, +5 % / -5 %
Номинальная частота: 50 Гц
Коммутируемая нагрузка: Розетка SCHUKO®
Номинальный ток: 16 А
Номинальная мощность: USB-разъем
Номинальный ток: 700 мА
Класс защиты: IP 20, SELV
Температурный режим применения: 5 °С до 35 °С
Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 53 мм
монтажная глубина: 35 мм

81 антрацит/ черный	20 EUCBUSB-81-500	2011-0-6176	1	04
82 слононая кость	20 EUCBUSB-82-500	2011-0-6177	1	04
840 латунь античная 4)	20 EUCBUSB-840-500	2011-0-6246	1	04

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Без передачи данных.
3) При чистке устройства использовать пылезащитную шторку 2098.
4) Пластмасса окрашена, ручная обработка.

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка PG



Промежуточное кольцо
Для использования центральных вставок из программ Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI.

82	слоновая кость	1747 SI-82	1710-0-3862	10	01
840	латунь античная ¹⁾	1747 SI-840-500	1710-0-4079	1/10	04

1) Пластмасса окрашена, ручная обработка.



Заглушка с суппортом

81	антрацит/черный	1742-81	1710-0-3612	10	04
82	слоновая кость	1742-82	1710-0-3143	10	01
840	латунь античная ¹⁾	1742-840-500	1710-0-4080	10	04

1) Металлическая поверхность ручная обработка.



Накладка ¹⁾ с суппортом
с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)

81	антрацит/черный	1749-81	1710-0-3614	10	04
82	слоновая кость	1749-82	1710-0-3145	10	01
840	латунь античная ²⁾	1749-840-500	1710-0-4081	10	04

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)
2) Металлическая поверхность ручная обработка.



Накладка ¹⁾
для коммуникационных розеток UAE
Арт. № 0213 (категория 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (категория 5e/6 техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.
Для WLAN-точки доступа 8186/31 и 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKР/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом
с полем для надписи
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм

81	антрацит/черный	1803-81	1710-0-3616	10	04
82	слоновая кость	1803-82	1710-0-3147	10	01
840	латунь античная ²⁾	1803-840-500	1710-0-4082	10	04

1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
2) Металлическая поверхность ручная обработка.

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка PG



Накладка ¹⁾ с 2-каналом
для коммуникационных розеток UAE
Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKР/EK).
AMP (NETCONNECT 5E)
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)
cti (cti-wire 2.8 кат.6)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом
с полем для надписи
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм

81	антрацит/черный	1803-02-81	1710-0-3615	10	04
82	слоновая кость	1803-02-82	1710-0-3146	10	01
840	латунь античная ²⁾	1803-02-840-500	1710-0-4083	1/10	04

1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
2) Металлическая поверхность ручная обработка.



Накладка
Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера.
для розетки громкоговорителя
Для механизма зарядки через разъем USB 6472 U.
Подходит для арт. № 0248/0x-101.
Для модулей передачи данных.
Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.

81	антрацит/черный	1766-81	1710-0-3613	10	04
82	слоновая кость	1766-82	1710-0-3144	10/100	01
840	латунь античная ¹⁾	1766-840-500	1710-0-4084	10	04

1) Металлическая поверхность ручная обработка.



Накладка ¹⁾ ²⁾
В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток
2 гнезда.
соотв. DIN 45330
радио/ТВ/спутник
центральное крепление винтом M3

81	антрацит/черный	1743-81	1724-0-4252	10	04
82	слоновая кость	1743-82	1724-0-2758	10	01
840	латунь античная ³⁾	1743-840-500	1724-0-4362	10	04

1) третье отверстие пробивается
2) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.
3) Металлическая поверхность ручная обработка.



Накладка ¹⁾ с полем для надписи
со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 и 1820.
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм

81	антрацит/черный	1800-81	1710-0-3627	10	04
82	слоновая кость	1800-82	1710-0-3158	10	01
840	латунь античная ²⁾	1800-840-500	1710-0-4085	10	04

1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
2) Металлическая поверхность ручная обработка.

Накладки для телекоммуникации

Накладки для мультимедии/коммуникационных разъемов



Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG



Накладка с крышкой
для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д

81	антрацит/черный	1746-81	1710-0-3618	10	04
82	слоновая кость	1746-82	1710-0-3149	10	01
840	латунь античная ¹⁾	1746-840-500	1710-0-4086	10	04

1) Пластмасса окрашена, ручная обработка.

Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG



Накладка
для цифрового радио 8215 U.
Для радио Busch iNet 8216 U.

81	антрацит/черный	8252-81	8200-0-0050	10	19
82	слоновая кость	8252-82	8200-0-0051	10	19
840	латунь античная ¹⁾	8252-840-500	8200-0-0190	10	19

1) Пластмасса окрашена, ручная обработка.



Накладка
Для громкоговорителя 8223 U.

81	антрацит/черный	8253-81	8200-0-0078	1/10	19
82	слоновая кость	8253-82	8200-0-0079	1/10	19
840	латунь античная ¹⁾	8253-840-500	8200-0-0191	1/10	19

1) Пластмасса окрашена, ручная обработка.




Накладка
Для USB зарядного устройство 6474 U.
С защитой от бокового скольжения Мобильного телефона.
С передним креплением зарядного кабеля.

81	антрацит/черный	6478-81-500	6400-0-0013	1	19
82	слоновая кость	6478-82-500	6400-0-0015	1	19
840	латунь античная ¹⁾	6478-840-500	6400-0-0036	1	19

1) Пластмасса окрашена, ручная обработка.

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка PG



Накладка ^{1) 2)}

В качестве накладки для светодиодных индикаторов режима работы с/у. для механизма 2062 U. Размер информационного поля 43 x 43 мм

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG
81 антрацит/черный	1716-81	1731-0-1921	1	19
82 слоновая кость	1716-82	1731-0-1922	1	19
840 латунь античная ³⁾	1716-840-500	1731-0-2025	1	04

- 1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.
 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
 3) Пластмасса окрашена, ручная обработка.

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка PG




Накладка для терморегулятора

для терморегуляторов 1094 U/UF, 1097 U/UF.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG
81 антрацит/черный	1794-81	1710-0-3629	10	19
82 слоновая кость	1794-82	1710-0-3543	10	19
840 латунь античная ¹⁾	1794-840-500	1710-0-4087	10	19

- 1) Пластмасса окрашена, ручная обработка.



Накладка для терморегулятора

с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U/UF, 1096 U.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG
81 антрацит/черный	1795-81	1710-0-3630	10	19
82 слоновая кость	1795-82	1710-0-3568	10	19
840 латунь античная ¹⁾	1795-840-500	1710-0-4088	10	19

- 1) Пластмасса окрашена, ручная обработка.

Элементы управления для светорегуляторов

Датчики движения



Продукт Арт № Номер заказа Упаковка PG



Накладка ¹⁾ с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки
для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6520 U/6523 U/6591 U-101 и 6592 U.

81 антрацит/черный	6540-81-102	6599-0-2950	10	19
82 слоновая кость	6540-82-102	6599-0-2951	10/100	19
840 латунь античная ²⁾	6540-840-102-500	6599-0-3022	10	19

- 1) лампа для замены арт. 3855
- 2) Металлическая поверхность ручная обработка.



Управляющий элемент ¹⁾ ²⁾ ³⁾ с лампой подсветки
Можно комбинировать со светодиодным светорегулятором 6524 U und 6526 U, универсальным клавишным светорегулятором Busch 6550 U-10x, нажимным светорегулятором с памятью Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, универсальным светорегулятором Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, универсальной релейной вставкой Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, последовательной универсальной вставкой Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

81 антрацит/черный	6543-81-101	6599-0-2881	1/10	19
82 слоновая кость	6543-82-101	6599-0-2831	1/10	19
840 латунь античная ⁴⁾	6543-840-101-500	6599-0-3023	1/10	19

- 1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
- 2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
- 3) лампа для замены арт. 3857
- 4) Пластмасса окрашена, ручная обработка.



Управляющий элемент ¹⁾ с лампой подсветки
для 2-х канального светорегулятора 6565 U

81 антрацит/черный	6545-81	6599-0-2906	1/10	19
82 слоновая кость	6545-82	6599-0-2907	1/10	19
840 латунь античная ²⁾	6545-840-500	6599-0-3024	1/10	19

- 1) лампа для замены арт. 3857
- 2) Металлическая поверхность ручная обработка.

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка PG



Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II ¹⁾ ²⁾ с мультилинзой
для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, Задержка выключения: 10 с до 30 мин или короткий импульс 1 с, Зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м, Высота установки: 2,5 м зона обнаружения 2: по фронту: 10 м, по сторонам: 2,5 м, Высота установки: 1,2 м Угол расхождения лучей: 180 ° Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C

81 антрацит/черный	6800-81-104M	6800-0-2269	1	19
82 слоновая кость	6800-82-104M	6800-0-2100	1	19
840 латунь античная ³⁾	6800-840-104M-500	6800-0-2730	1	19

- 1) Положение при монтаже: движковый выключатель вверх
- 2) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно
- 3) Пластмасса окрашена, ручная обработка.



Детектор движения Busch-Komfortschalter® ¹⁾ с ориентирующим светом
для 2-проводного механизма 6815 U Для механизма реле 6816 U. устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м Угол расхождения лучей: 170 ° Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс, дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C

81 антрацит/черный	6815-81	6800-0-2284	1/10	19
82 слоновая кость	6815-82	6800-0-2285	1/10	19
840 латунь античная ²⁾	6815-840-500	6800-0-2731	1/10	19

- 1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно
- 2) Пластмасса окрашена, ручная обработка.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
---------	-------	--------------	---------	----



Клавиша с маркировкой
для выключателей жалюзи
Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US.

81 антрацит/ черный	1785 JA-81	1751-0-2934	10	04
82 слоновая кость	1785 JA-82	1751-0-2748	10	01
840 латунь античная 1)	1785 JA-840-500	1751-0-3120	10	04

1) Металлическая поверхность ручная обработка.



Накладка с поворотной ручкой, с маркировкой
для выключателей жалюзи
для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U

81 антрацит/ черный	1740-81	1710-0-3623	10	04
82 слоновая кость	1740-82	1710-0-3154	10	01
840 латунь античная 1)	1740-840-500	1710-0-4089	1/10	04

1) Металлическая поверхность ручная обработка.



Управляющий элемент
для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для базового механизма жалюзи 6418 U
для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U

81 антрацит/ черный	6430-81-102	6430-0-0326	1/10	19
82 слоновая кость	6430-82-102	6430-0-0327	1/10	19
840 латунь античная	6430-840-102-500	6430-0-0407	1/10	19



Накладка 1) с поворотной ручкой, с маркировкой
для механизма жалюзи 6419 U.

81 антрацит/ черный	6436-81	6430-0-0387	10	19
82 слоновая кость	6436-82	6430-0-0356	10	19
840 латунь античная 2)	6436-840-500	6430-0-0406	1/10	19

1) Подсветка кнопок управления возможна с лампой тлеющего разряда 3855, только при подключении нейтрали.

2) Металлическая поверхность ручная обработка.



Накладка
для комфортного элемента управления таймером 6455-101.
для стандартного элемента управления таймером 6456-101.
для терморегулятора с таймером 1098 U-101/1098 UF-101.
на Кратковременный таймер 6465 U-101.

81 антрацит/ черный	6435-81	6430-0-0303	10	19
82 слоновая кость	6435-82	6430-0-0304	10	19
840 латунь античная 1)	6435-840-500	6430-0-0405	10	19

1) Пластмасса окрашена, ручная обработка.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
---------	-------	--------------	---------	----



Центральные платы
Для устройства абонентского, аудио с дисплеем.
Класс защиты: IP 30
Температурный режим применения: -5 °C до 40 °C

81 антрацит/ черный	83260-81-500	8300-0-0220	1/18	22
840 латунь античная 1)	83260-840-500	8300-0-0365	1/10	22

1) Пластмасса окрашена, ручная обработка.

Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG



Рамка 1)
Рамка на 1 поста
Для горизонтальной и вертикальной установки

831 антрацит/ черный	1721-831-500	1754-0-4605	10	04
832 слоновая кость	1721-832-500	1754-0-4600	10	04
833 Латунь полированная, черная роспись 2)	1721-833-500	1754-0-4575	1	04
835 Латунь полированная, антрацит 2)	1721-835-500	1754-0-4565	1	04
836 Латунь полированная, белая роспись 2)	1721-836-500	1754-0-4570	1	04
838 Латунь полированная, слоновая кость 2)	1721-838-500	1754-0-4560	1	04
843 Латунь античная, черная роспись 3)	1721-843-500	1754-0-4595	1	04
845 латунь античная, антрацит 3)	1721-845-500	1754-0-4585	1	04
846 Латунь античная, белая роспись 3)	1721-846-500	1754-0-4590	1	04
848 латунь античная, слоновая кость 3)	1721-848-500	1754-0-4580	1	04

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм
2) Поверхность: металл.
3) Металлическая поверхность ручная обработка.

Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG



Рамка
Рамка на 3 поста
Для горизонтальной и вертикальной установки

831 антрацит/ черный	1723-831-500	1754-0-4607	5	04
832 слоновая кость	1723-832-500	1754-0-4602	5	04
833 Латунь полированная, черная роспись 1)	1723-833-500	1754-0-4577	1	04
835 Латунь полированная, антрацит 1)	1723-835-500	1754-0-4567	1	04
836 Латунь полированная, белая роспись 1)	1723-836-500	1754-0-4572	1	04
838 Латунь полированная, слоновая кость 1)	1723-838-500	1754-0-4562	1	04
843 Латунь античная, черная роспись 2)	1723-843-500	1754-0-4597	1	04
845 латунь античная, антрацит 2)	1723-845-500	1754-0-4587	1	04
846 Латунь античная, белая роспись 2)	1723-846-500	1754-0-4592	1	04
848 латунь античная, слоновая кость 2)	1723-848-500	1754-0-4582	1	04

1) Поверхность: металл.
2) Металлическая поверхность ручная обработка.



Рамка
Рамка на 2 поста
Для горизонтальной и вертикальной установки

831 антрацит/ черный	1722-831-500	1754-0-4606	10	04
832 слоновая кость	1722-832-500	1754-0-4601	10	04
833 Латунь полированная, черная роспись 1)	1722-833-500	1754-0-4576	1	04
835 Латунь полированная, антрацит 1)	1722-835-500	1754-0-4566	1	04
836 Латунь полированная, белая роспись 1)	1722-836-500	1754-0-4571	1	04
838 Латунь полированная, слоновая кость 1)	1722-838-500	1754-0-4561	1	04
843 Латунь античная, черная роспись 2)	1722-843-500	1754-0-4596	1	04
845 латунь античная, антрацит 2)	1722-845-500	1754-0-4586	1	04
846 Латунь античная, белая роспись 2)	1722-846-500	1754-0-4591	1	04
848 латунь античная, слоновая кость 2)	1722-848-500	1754-0-4581	1	04


1) Поверхность: металл.
2) Металлическая поверхность ручная обработка.



Рамка
Рамка на 4 поста
Для горизонтальной и вертикальной установки

831 антрацит/ черный	1724-831-500	1754-0-4608	1	04
832 слоновая кость	1724-832-500	1754-0-4603	1	04
833 Латунь полированная, черная роспись 1)	1724-833-500	1754-0-4578	1	04
835 Латунь полированная, антрацит 1)	1724-835-500	1754-0-4568	1	04
836 Латунь полированная, белая роспись 1)	1724-836-500	1754-0-4573	1	04
838 Латунь полированная, слоновая кость 1)	1724-838-500	1754-0-4563	1	04
843 Латунь античная, черная роспись 2)	1724-843-500	1754-0-4598	1	04
845 латунь античная, антрацит 2)	1724-845-500	1754-0-4588	1	04
846 Латунь античная, белая роспись 2)	1724-846-500	1754-0-4593	1	04
848 латунь античная, слоновая кость 2)	1724-848-500	1754-0-4583	1	04

1) Поверхность: металл.
2) Металлическая поверхность ручная обработка.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
					Рамка Рамка на 5 постов Для горизонтальной и вертикальной установки				
831 антрацит/ черный	1725-831-500	1754-0-4609	1	04					
832 слоновая кость	1725-832-500	1754-0-4604	1	04					
833 Латунь полированная, черная роспись ¹⁾	1725-833-500	1754-0-4579	1	04					
835 Латунь полированная, антрацит ¹⁾	1725-835-500	1754-0-4569	1	04					
836 Латунь полированная, белая роспись ¹⁾	1725-836-500	1754-0-4574	1	04					
838 Латунь полированная, слоновая кость ¹⁾	1725-838-500	1754-0-4564	1	04					
843 Латунь античная, черная роспись ²⁾	1725-843-500	1754-0-4599	1	04					
845 латунь античная, антрацит ²⁾	1725-845-500	1754-0-4589	1	04					
846 Латунь античная, белая роспись ²⁾	1725-846-500	1754-0-4594	1	04					
848 латунь античная, слоновая кость ²⁾	1725-848-500	1754-0-4584	1	04					

1) Поверхность: металл.

2) Металлическая поверхность ручная обработка.