

DS LED

Светодиодные светильники DS со степенью защиты IP54



Описание

Светильник DS LED разработан специально для того, чтобы обеспечить дежурное освещение в больницах, поликлиниках, а также в помещениях, где требуется защита от влаги и пыли IP54.

Установка

Устанавливается в стеновую нишу.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Опаловое стекло из поликарбоната в металлической рамке. Устанавливается в корпус на винтах.


Package

Светильник в сборе. Цветовая температура - 3000K под заказ.

Области использования

Лестницы / коридоры

Медицинские учреждения

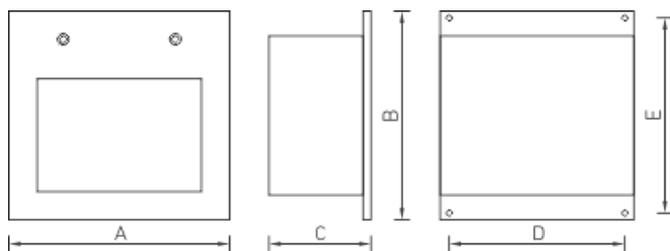

Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул
DS LED 5000K	260 лм	9 Вт	29	196 мм	186 мм	0,600 кг 1462000010