

ESCAPE 2013-1 LED

Точечный аварийный светильник



Описание

Аварийный светильник непостоянного действия ESCAPE LED разработан специально для объектов с ограниченным бюджетом. Он обеспечивает подсветку путей эвакуации в аварийной ситуации. Благодаря минималистичному дизайну светильник малозаметен на поверхности потолка в то время, когда включено рабочее освещение. При возникновении аварийной ситуации светильник создает нормируемую освещенность. Светильник имеет индивидуальную кнопку тестирования и не совместим с устройством группового тестирования Telemando.

Установка

Только встраиваемая установка.

Конструкция


Светильники ESCAPE LED состоят из труднотгорючего пластикового корпуса, линзы, индивидуальной кнопки тестирования и индикатора работоспособности. В пластиковый корпус встроены LiFePO4 аккумулятор, рассчитанный на работу в широком температурном диапазоне.

Оптическая часть

Светильник ESCAPE 2013-1 LED имеет только квадратную, симметричную оптику и рекомендуется для организации антипанического аварийного освещения. Светильник ESCAPE 2013-3 LED в базовом комплекте имеет два типа оптики - антипаническую и координдную и увеличенный световой поток (300 лм).

Package

В комплекте светильника ESCAPE LED аккумулятор на 3 часа автономной работы.

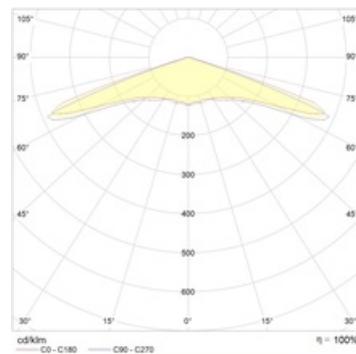

Габаритные характеристики

A	Диаметр	40 мм
C	Высота	85 мм
D	Диаметр (установочный)	42 мм
	Вес	0,1 кг

Параметры

1	Артикул	4502003730
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	150 лм
4	Мощность светильника	2 Вт
5	Энергоэффективность	75 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	6000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	-
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	III
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	-
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	15 А
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	150 лм
29	Цвет свечения	Белый