



СВЕТ ВЫТЕСАННЫЙ ИЗ КАМНЯ



Серия взрывозащищенных светильников ONIX LED Ex для наружного и внутреннего освещения предприятий нефтегазовой промышленности, предназначенная для замены светильников с лампами накаливания до 200 Вт, в том числе модификации ВЗГ 200.

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены с помощью монтажной скобы с возможностью варьирования угла наклона светильника с шагом 30 °С (В), либо с помощью монтажной скобы с муфтой для установки на трубу G 3/4 (ВТ).

Комплект поставки

Кабельные вводы заказываются отдельно.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3×4мм²
Отверстия для ввода питающего кабеля: М25×1,5 (4 шт.)

Конструкция


Корпус светильника из литого под давлением алюминия покрытый молотковой краской (RAL7040).

Оптическая часть

Полусферический рассеиватель-линза из закаленного ударопрочного боросиликатного стекла.
Тип светодиодов: Nichia.

Характеристики


Маркировка взрывозащиты:
1 Ex d IIC T6 Gb/Ex tb IIIC Ta80°C Db
Напряжение питания: 176 В - 264 В AC / 200 В - 340 В DC
Индекс цветопередачи: ≥ 80
Коэффициент пульсаций светового потока: <1%
Степень защиты: IP66
Климатическое исполнение: УХЛ1
Диапазон рабочих температур: от -60 °С до +55 °С
Сертификат соответствия ТС RU C-RU.МЮ62.В.06089

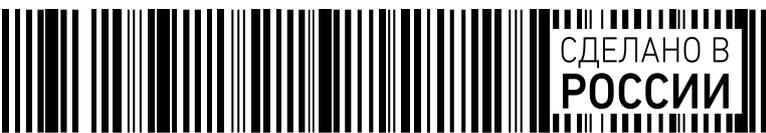




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	ONIX LED 15B Ex	ONIX LED 15BT Ex	ONIX LED 25B Ex	ONIX LED 25BT Ex
Цветовая температура, К	5000 К			
Потребляемая мощность, Вт	16	16	28	28
Световой поток, лм	2100	2100	3500	3500
Эффективность, лм/Вт	132	132	125	125
Масса, кг	4,7	4,8	4,7	4,8
Тип крепления	Поворотный кронштейн	Поворотный кронштейн с муфтой G3/4	Поворотный кронштейн	Поворотный кронштейн с муфтой G3/4
РФС	≥ 0,9	≥ 0,9	≥ 0,9	≥ 0,9

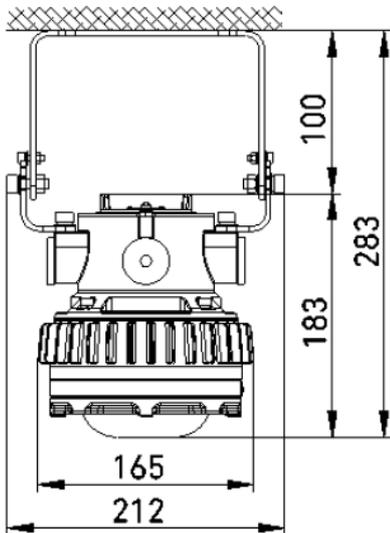


Скоба с муфтой для установки на трубу

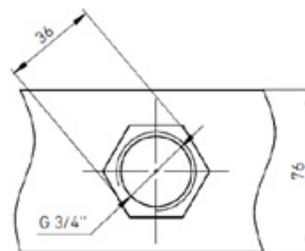

ONIX LED 15

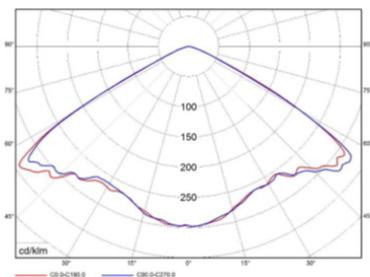

ONIX LED 25

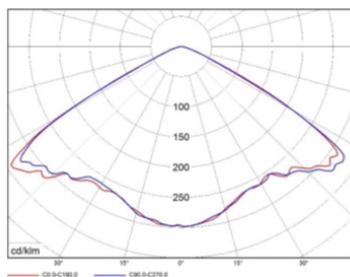

Артикул:

ONIX LED 15B Ex	1710000010
ONIX LED 15BT Ex	1710000020
ONIX LED 25B Ex	1710000030
ONIX LED 25BT Ex	1710000040