


## RKL LED CF

Светодиодные светильники с опаловым рассеивателем и изменяемой цветовой температурой



### Описание

Накладной светодиодный светильник для учебных и офисных помещений. Серия CF обозначает возможность изменения цветовой температуры света в диапазоне от 2700K до 5700K в рамках DALI системе управления светильниками. RKL LED CF может являться частью автоматизированной инновационной DALI системы управления освещением, где имитируется солнечный цикл изменения цветовой температуры в течении дня, так же доступна возможность ручного управления цветовой температурой светильника с помощью DALI DT8 приборов управления освещением. Опаловый рассеиватель из ПММА делает данный светильник оптимальным для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет.

### Установка

Крепление на поверхность потолка или стены. Для регулирования цветовой температурой светильника необходима DALI система управления освещением, которая поддерживает последнюю редакцию DALI стандарта EN62386 Part 209 в плане управления цветовой температурой DALI Device Type 8 (DALI DT8).

### Конструкция

Штампованный стальной корпус, покрытый белой порошковой краской.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе.

### Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Гипер- / супермаркеты

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры


Магазины / бутики

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Частные интерьеры

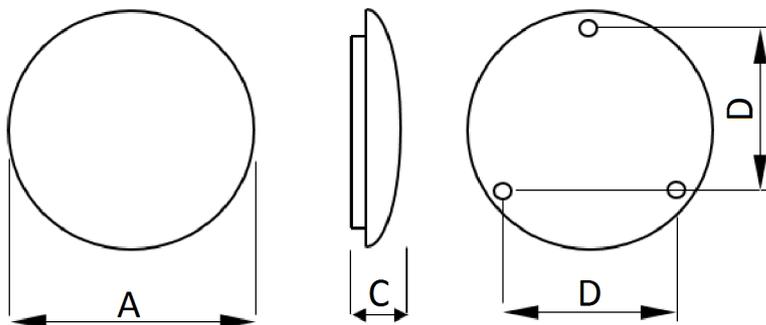

### Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул
RKL LED 38 CH CF	3450 лм	37 Вт	93	476 мм	0 мм	2,100 кг 1144000190