






СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SHELF LED 1900

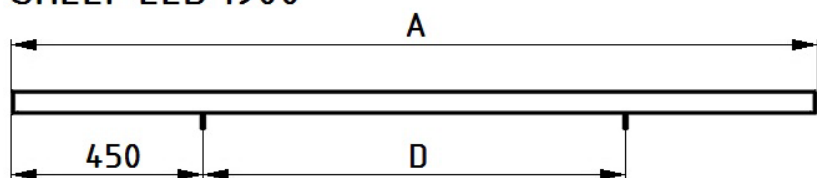

Наименование	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
SHELF LED 1900 4000K	1900	100	50	1000
SHELF LED 2600 4000K	2600	100	50	875


- Эффективность: >110 лм/Вт
- Индекс цветопередачи: > 80
- Цветовая температура: 4000K

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Код светильника	PFC
SHELF LED 1900 4000K	4450	38	>110	1706000010	>0.96
SHELF LED 2600 4000K	6150	52	>110	1706000020	>0.96




КОНСТРУКЦИЯ

Высокоэффективные светодиоды последнего поколения SEOUL SMD

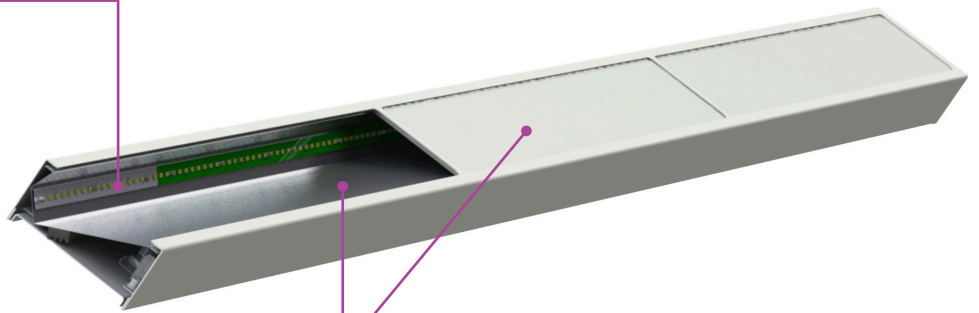

Асимметричная КСС сформирована алюминиевым отражателем и матовым рассеивателем со специальной оптической пленкой, снижающей слепящий эффект без искажения угла светораспределения

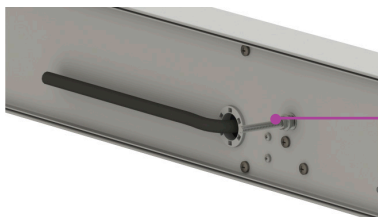

Установка в нишу стеллажа при помощи монтажных шпилек

Высококачественный драйвер с гарантированным временем наработки на отказ 100 тыс. часов обеспечивает полное соответствие стандартам ГОСТ (электромагнитная совместимость, отсутствие пульсаций светового потока)



Стальной корпус двух типоразмеров: 1,9 м и 2,6 м