

## Шинные соединители на DIN-рейку - TBUS8-18,8-PPRRPPRR-7035 - 2202396

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)


Вилочная часть, номинальный ток: 6 А, расчетное напряжение (III/2): 32 В, полюсов: 8, размер шага: 2,54 мм, цвет: светло-серый



### Характеристики товаров



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	30 STK
Минимальный объем заказа	30 STK
GTIN	 4 055626 115078
GTIN	4055626115078
Вес/шт. (без упаковки)	4,840 g

### Технические данные

#### Размеры

Длина [ l ]	18,8 мм
Размер шага	2,54 мм

#### Общие сведения

Полюсов	8
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	1,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	1,5 кВ
Расчетное напряжение (III/2)	32 В
Расчетное напряжение (II/2)	32 В
Номинальный ток I <sub>N</sub>	6 А
Максимальный ток нагрузки	6 А

# Шинные соединители на DIN-рейку - TBUS8-18,8-PPRRPPRR-7035 - 2202396

## Технические данные

### Общие сведения

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 (UL94)

### Стандарты и предписания


Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 (UL94)
---------------------------------------	-----------

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Чертежи

Чертеж

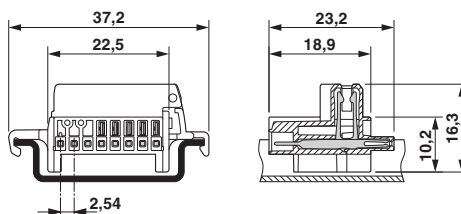

## Классификация

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

### ETIM

ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------


## Шинные соединители на DIN-рейку - TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - 2202399

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)


Вилочная часть, номинальный ток: 6 А, полюсов: 8, размер шага: 2,54 мм, цвет: светло-серый



### Характеристики товаров



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	30 STK
Минимальный объем заказа	30 STK
GTIN	 4 055626 116204
GTIN	4055626116204
Вес/шт. (без упаковки)	4,930 g

### Технические данные

#### Размеры

Длина [ l ]	18,8 мм
Размер шага	2,54 мм

#### Общие сведения

Полюсов	8
Номинальный ток I <sub>N</sub>	6 А
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 (UL94)

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 (UL94)
---------------------------------------	-----------

#### Environmental Product Compliance

# Шинные соединители на DIN-рейку - TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - 2202399


## Технические данные

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Чертежи

Чертеж

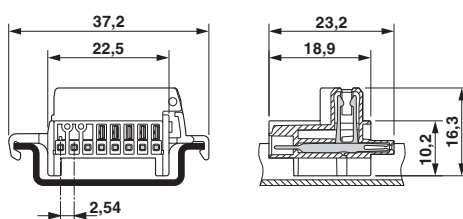

## Классификация

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

### ETIM

ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------


## Шинные соединители на DIN-рейку - TBUS8-18,8-PPPPSS-7035 - 2202403

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)


Вилочная часть, номинальный ток: 6 А, полюсов: 8, размер шага: 2,54 мм, цвет: светло-серый



### Характеристики товаров



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	30 STK
Минимальный объем заказа	30 STK
GTIN	 4 055626 116242
GTIN	4055626116242
Вес/шт. (без упаковки)	5,060 g

### Технические данные

#### Размеры

Длина [ l ]	18,8 мм
Размер шага	2,54 мм

#### Общие сведения

Полюсов	8
Номинальный ток I <sub>N</sub>	6 А
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 (UL94)

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 (UL94)
---------------------------------------	-----------

#### Environmental Product Compliance

# Шинные соединители на DIN-рейку - TBUS8-18,8-PPPPSS-7035 - 2202403


## Технические данные

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Чертежи

Чертеж

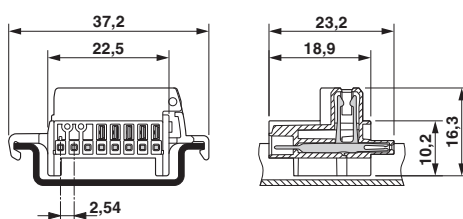

## Классификация

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

### ETIM

ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------