

Разъем печатной платы - PC 6/ 2-ST-BUS-7,62 - 1044740

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 32 А, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Преимущества для Вас

- ✓ Простота шлейфования высоких мощностей при помощи стандартных проводов сечением 16 мм² (H07V-K)
- ✓ Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
- ✓ Простота распознавания положения приводного винта при помощи индикатора
- ✓ Соответствующая приложению изоляция благодаря отдельным снимаемым изолирующим колпачкам



Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 0 5 5 6 2 6 6 2 2 8 4 2
GTIN	4055626622842
Вес/шт. (без упаковки)	31,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Чертежи

Разъем печатной платы - PC 6/ 2-ST-BUS-7,62 - 1044740

Диаграмма

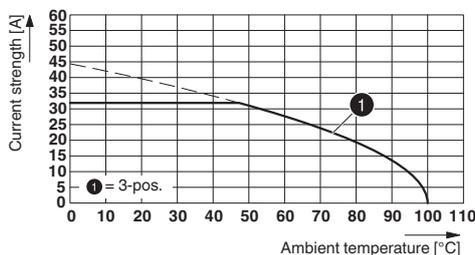

Тип: PC 6/...-ST-BUS-7,62 с PC 6/...-G1-7,62 BK

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20010727
	B	C	
Номинальное напряжение UN	600 В	600 В	
Номинальный ток IN	20 А	20 А	
мм ² /AWG/kcmil	6	6	

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Разъем печатной платы - PC 6/ 2-ST-BUS-7,62 - 1044740

Принадлежности

Наконечник для отвертки - SF-BIT-TX 15-50 - 1212576



Отверточный бит, Torx®, привод E6,3-1/4", размер: TX 15 x 50 мм, вязкотвердый, подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Изоляционные колпачки

Изолирующая деталь - EC-PC 6/ 2-ST-BUS - 1044822



Изолирующая деталь, полюсов: 2, размер шага: 0 мм, цвет: зеленый

Механический ключ

Кодирующий профиль - CP-PC RD - 1701967



Механический ключ, съемный, устанавливается в пазы штекерной части, из изоляционного материала, цвет: красный

Набор инструментов

Комплект инструментов - SF-LTX SET - 1200162



Комплект изогнутых гаечных ключей, Torx, метрический, TX 8, 9, 10, 15, 20, 25; 27, 30, 40 мм, 9 элементов, поверхность BlackLaser, с удобным держателем

Комплект инструментов - SF-M SET - 1212543



Набор битовых отверток с зажимным патроном для быстрой замены, биты длиной 89 мм со шлицем / крестообразным шлицем (PZ и PH)/ Hex/Torx®, 17 предметов, в поясной складной сумке, содержание: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89

Другие товары

Разъем печатной платы - PC 6/ 2-ST-BUS-7,62 - 1044740

Принадлежности

Разъем печатной платы - PC 6/ 2-G-7,62 - 1054546



Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 41 А, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Разъем печатной платы - PC 6/ 3-ST-BUS-7,62 - 1044738


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 32 А, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Преимущества для Вас

- ✓ Простота шлейфования высоких мощностей при помощи стандартных проводов сечением 16 мм² (H07V-K)
- ✓ Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
- ✓ Простота распознавания положения приводного винта при помощи индикатора
- ✓ Соответствующая приложению изоляция благодаря отдельным снимаемым изолирующим колпачкам

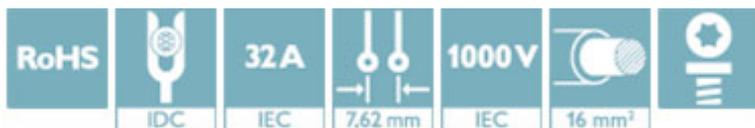

Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 055626 634210
GTIN	4055626634210
Вес/шт. (без упаковки)	44,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Чертежи

Разъем печатной платы - PC 6/ 3-ST-BUS-7,62 - 1044738

Диаграмма

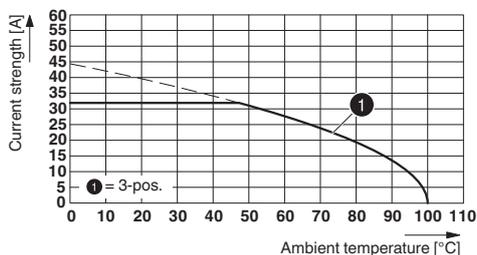

Тип: PC 6/...-ST-BUS-7,62 с PC 6/...-G1-7,62 BK

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20010727
	B	C	
Номинальное напряжение UN	600 В	600 В	
Номинальный ток IN	20 А	20 А	
мм ² /AWG/kcmil	6	6	

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Разъем печатной платы - PC 6/ 3-ST-BUS-7,62 - 1044738

Принадлежности

Наконечник для отвертки - SF-BIT-TX 15-50 - 1212576



Отверточный бит, Torx®, привод E6,3-1/4", размер: TX 15 x 50 мм, вязкотвердый, подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Изоляционные колпачки

Изолирующая деталь - EC-PC 6/ 3-ST-BUS - 1044820



Изолирующая деталь, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый

Механический ключ

Кодирующий профиль - CP-PC RD - 1701967



Механический ключ, съемный, устанавливается в пазы штекерной части, из изоляционного материала, цвет: красный

Набор инструментов

Комплект инструментов - SF-LTX SET - 1200162



Комплект изогнутых гаечных ключей, Torx, метрический, TX 8, 9, 10, 15, 20, 25; 27, 30, 40 мм, 9 элементов, поверхность BlackLaser, с удобным держателем

Комплект инструментов - SF-M SET - 1212543



Набор битовых отверток с зажимным патроном для быстрой замены, биты длиной 89 мм со шлицем / крестообразным шлицем (PZ и PH)/ Hex/Torx®, 17 предметов, в поясной складной сумке, содержание: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89

Другие товары

Разъем печатной платы - PC 6/ 3-ST-BUS-7,62 - 1044738

Принадлежности

Разъем печатной платы - PC 6/ 3-G-7,62 - 1054547



Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 41 А, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя