

## Энергоаккумулятор - UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - 2908232

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Энергоаккумулятор, литий-ионная технология, 24 В DC, 924 Вт-ч, для окружающей температуры от -25 °C ... 60 °C, автоматическое распознавание и передача данных с помощью QUINT UPS-IQ

### Описание изделия

Постоянная связь с QUINT UPS для обеспечения постоянного контроля и интеллектуального управления. Быстрый монтаж возможен благодаря автоматическому распознаванию энергоаккумулятора и его замене в процессе работы. Энергоаккумуляторы QUINT UPS с технологией IQ поставляются со склада полностью заряженными.

### Характеристики товаров

- Долгий срок службы с большой продолжительностью зарядки
- Быстрая установка благодаря автоматическому распознаванию энергоаккумулятора и возможности замены без инструмента в ходе эксплуатации
- Максимальная готовность оборудования за счет постоянной связи с ИБП QUINT для обеспечения непрерывного контроля и интеллектуального управления
- Немедленная готовность, поскольку все энергоаккумуляторы покидают завод-изготовитель в полностью заряженном состоянии

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 055626 293165
GTIN	4055626293165
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	264 мм
Высота	224 мм
Глубина	197 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 65 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	≤ 80 %
Степень загрязнения	2

# Энергоаккумулятор - UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - 2908232

## Технические данные

### Входные данные

Номинальное напряжение на входе	24 В
Время автономной работы	105 мин. (20 А (20 °С))
	50 мин. (40 А (20 °С))

### Выходные данные


Возможность параллельного подключения	3
Возможность последовательного подключения	Нет
Выходные предохранители	2x 25 А АТОF 32 В (breaking capacity 1000 А)

### Общие сведения

Технология IQ	да
Вес нетто	12,9 кг
Носитель информации	LI-ION, 924 Wh
Степень защиты	III
	IP20

## Чертежи

Блок-схема

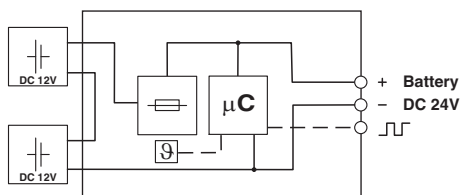

## Классификация

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040603
eCl@ss 4.1	27040603
eCl@ss 5.0	27040603
eCl@ss 5.1	27040603
eCl@ss 6.0	27040603
eCl@ss 7.0	27049201
eCl@ss 8.0	27050403
eCl@ss 9.0	27050403

### ETIM

ETIM 2.0	EC000382
ETIM 3.0	EC000382
ETIM 4.0	EC000357
ETIM 5.0	EC000357

# Энергоаккумулятор - UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - 2908232

## Классификация

### ETIM

ETIM 6.0	EC000357
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211510
UNSPSC 7.0901	39121011
UNSPSC 11	39121011
UNSPSC 12.01	39121011
UNSPSC 13.2	26111715

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

одобрено UL / регистрация UL / одобрено cUL / регистрация cUL / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

регистрация UL / регистрация cUL / зарегистрирован в cULus

### Подробности сертификации

одобрено UL		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 211944
-------------	--	---	---------------

регистрация UL		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 123528
----------------	--	---	---------------

одобрено cUL		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 211944
--------------	--	---	---------------

регистрация cUL		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 123528
-----------------	--	---	---------------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	
------------------	--	---	--

## Энергоаккумулятор - UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - 2908232

### Принадлежности

Принадлежности

Предохранитель

Предохранитель - SI FORM C 25 A DIN 72581 - 0913757



Плоский предохранитель, Form C, цветовая маркировка: белый, номинальный ток: 25 A

---

Предохранитель - FUSE 25A/32V ATOF - 2908366



Предохранитель, номинальный ток: 25 A, длина: 19,1 мм, ширина: 5 мм, высота: 18,8 мм

---

### Монтажные материалы

Монтажный набор для крепления батарей - BATTERY MOUNTING CASE - 2320458



Предназначен для крепления аккумуляторных модулей, не подходящих для установки на стандартные рейки.

---