



СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Доступная цена

Эффективность до
107 лм/Вт

Драйвер не виден
через рассеиватель

Бюджетный светодиодный светильник для освещения офисных и административных помещений, коридоров. STANDARD LED служит прямой заменой ламповых светильников типа ЛВО 4x18. Несмотря на ценовую доступность, эффективность светильника достигает 107 лм/Вт, а конструкция продумана до мелочей: драйвер вынесен за пределы внутренней световой части и скрыт за ламелями, которые в свою очередь работают как дополнительный отражатель, увеличивая световую отдачу прибора.





ПРОДУМАННЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Энергоэффективность до 107 лм/Вт

Высокая эффективность благодаря качественной компонентной базе и оптимально подобранным материалам

Тонкая кромка корпуса (8 мм)

Скрытая установка в потолки типа Армстронг

Рассеиватель из полистирола

UV-стабилизированный пластик не желтеет со временем

Скрытая установка драйвера

Драйвер расположен в специальном кармане

Прочный стальной корпус

Листовая сталь с полимерным покрытием

Клеммная колодка на внешней стороне корпуса

Удобный монтаж и электроподключение без разбора светильника

Внутренняя отражающая поверхность

Внутренняя поверхность корпуса с высоким коэффициентом отражения для максимально эффективного использования светового потока


4 светодиодных кластера

Оптимальное сочетание светового комфорта и экономичности



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Световая отдача: до 107 лм/Вт
- Световой поток: 3000/3200 лм
- Мощность: 30 Вт
- Индекс цветопередачи: 80
- Цветовая температура: 4000 К
- Опаловый либо призматический рассеиватель
- Соответствие требованиям ГОСТ по ЭМС (не создает помех для работы радиоэлектронной аппаратуры)
- Пульсации светового потока < 1%
- Срок службы: 50000 часов при сохранении > 70% светового потока
- Доступная цена

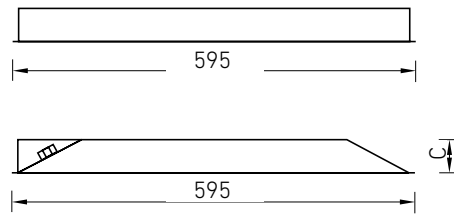


	С
STANDARD.OPL LED 595 4000K	50
STANDARD.OPL LED 595 EM 4000K	65
STANDARD.PRS LED 595 4000K	50
STANDARD.PRS LED 595 EM 4000K	65



Коды для заказа:

STANDARD.OPL LED 595 4000K	1229000020
STANDARD.OPL LED 595 EM 4000K	1229000040
STANDARD.PRS LED 595 4000K	1229000010
STANDARD.PRS LED 595 EM 4000K	1229000030

STANDARD.OPL LED



STANDARD.PRS LED

