



BELL/T LED Регулируемые светодиодные светильники с концентрирующей оптикой



Светофильтры
(стр. 231)



О продукте

Светильник с концентрирующей оптикой с установкой на шинопровод. Компактный размер, две цветовой температуры (3000K и 4000K), варианты углов рефлектора от узкого до среднего предоставляют широкие возможности для создания неповторимого и запоминающегося интерьера.

NEW

Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашен порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон по вертикальной оси до 90°, по горизонтальной до 355°. Драйвер вынесен в отдельный бокс.

Оптическая часть

Алюминиевый отражатель. Рассеиватель - терпированное стекло. Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К (3000 К под заказ)
Индекс цветопередачи – 80 (90 под заказ)

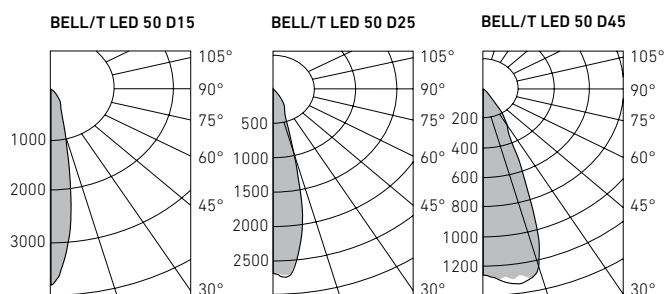

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
BELL/T LED 35 B D15 4000K	3300	35	94	2,3	1640000120	≥ 0,97
BELL/T LED 35 B D25 4000K	3300	35	94	2,3	1640000130	≥ 0,97
BELL/T LED 35 B D45 4000K	3300	35	94	2,3	1640000140	≥ 0,97
BELL/T LED 35 S D15 4000K	3300	35	94	2,3	1640000090	≥ 0,97
BELL/T LED 35 S D25 4000K	3300	35	94	2,3	1640000100	≥ 0,97
BELL/T LED 35 S D45 4000K	3300	35	94	2,3	1640000110	≥ 0,97
BELL/T LED 35 W D15 4000K	3300	35	94	2,3	1640000150	≥ 0,97
BELL/T LED 35 W D25 4000K	3300	35	94	2,3	1640000160	≥ 0,97
BELL/T LED 35 W D45 4000K	3300	35	94	2,3	1640000170	≥ 0,97
BELL/T LED 50 B D15 4000K	4400	48	91	2,3	1640000030	≥ 0,97
BELL/T LED 50 B D25 4000K	4400	48	91	2,3	1640000040	≥ 0,97
BELL/T LED 50 B D45 4000K	4400	48	91	2,3	1640000050	≥ 0,97
BELL/T LED 50 S D15 4000K	4400	48	91	2,3	1641000010	≥ 0,97
BELL/T LED 50 S D25 4000K	4400	48	91	2,3	1640000010	≥ 0,97
BELL/T LED 50 S D45 4000K	4400	48	91	2,3	1640000020	≥ 0,97
BELL/T LED 50 W D15 4000K	4400	48	91	2,3	1640000060	≥ 0,97
BELL/T LED 50 W D25 4000K	4400	48	91	2,3	1640000070	≥ 0,97
BELL/T LED 50 W D45 4000K	4400	48	91	2,3	1640000080	≥ 0,97

