


ОТХ LED Светодиодные светильники отраженного света

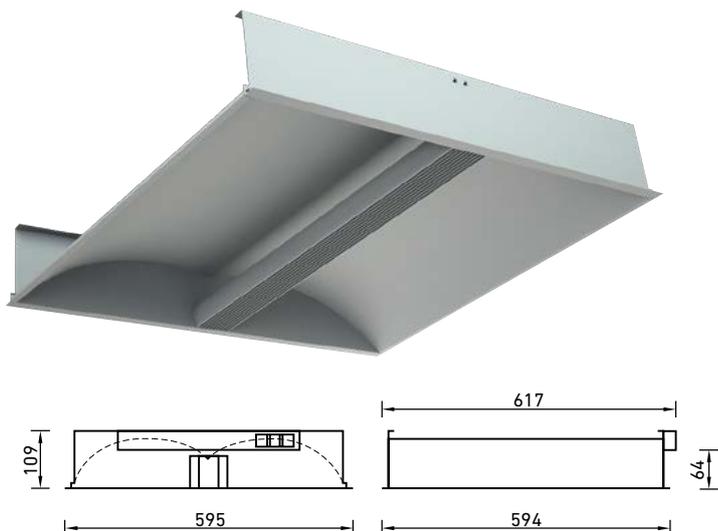

О продукте

Встраиваемый светильник для учебных и офисных помещений, кабинетов и переговорных.

Уникальность данного светодиодного светильника заключается в совмещении великолепного дизайна, комфортности отраженного света и лучшей эффективности в своем классе (94 лм/Вт).

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.


Оптическая часть

Металлический профиль, покрытый белой матовой краской, на внутренней стороне которого установлены светодиоды, закрытые прозрачным рассеивателем из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К
(3000 К – под заказ)
Индекс цветопередачи – 84

ОТХ LED 595



Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул
ОТХ LED 595 HFD 4000K	3200 лм	33 Вт	97	595 мм	617 мм	4,700 кг	1118000050
ОТХ LED 595 3000K	3050 лм	34 Вт	90	595 мм	595 мм	4,300 кг	1118000030
ОТХ LED 595 4000K	3200 лм	34 Вт	94	595 мм	595 мм	4,300 кг	1118000020
ОТХ LED 595 EM 4000K	3200 лм	34 Вт	94	595 мм	595 мм	4,300 кг	1118000100
ОТХ LED 595/45 4000K	3940 лм	45 Вт	88	615 мм	595 мм	4,700 кг	1118000130

