




Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.


IP54

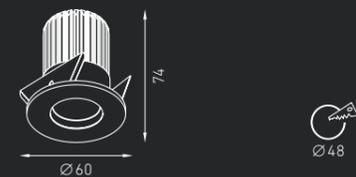

PUNTO 60 (АЛЮМ.) 0,36 кг
 Код заказа: 1541000100 40°
 LED 7 Вт 350 мА 3000К CRI > 80 400 лм

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.


IP54

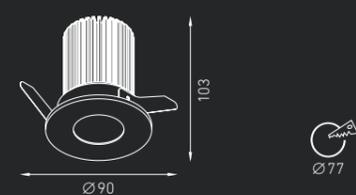

PUNTO 100 (АЛЮМ.) 0,48 кг
 Код заказа: 1541000080 50°
 LED 15 Вт 700 мА 3000К CRI > 80 1110 лм

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного или окрашенного белой матовой краской алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

IP54

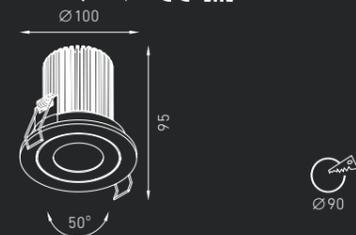

PUNTO 110 (АЛЮМ.) 0,54 кг
 Код заказа: 1541000090 50°
 LED 15 Вт 700 мА 3000К CRI > 80 1110 лм

PUNTO 110 (БЕЛЫЙ) 0,54 кг
 Код заказа: 1541000120 50°
 LED 15 Вт 700 мА 3000К CRI > 80 1110 лм



Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.