



Световые
Технологии

MIZAR LED STANDARD

EMERGENCY



ТЕПЕРЬ И ДЛЯ ПРОЕКТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ БЮДЖЕТОМ



ПРОСТОТА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОДНОМ КОРПУСЕ

Популярное семейство двусторонних указателей MIZAR LED пополнилось новой удешевленной версией светильника MIZAR LED STANDARD. Новый указатель отличается не только доступной ценой (он относится к ценовой группе STANDARD/EMERGENCY), но и ноу-хау решениями на борту. В первую очередь, это уникальный для российского рынка LiFePO₄ аккумулятор, отличающийся от предыдущих поколений Li-ion или Ni-Cd малыми размерами и весом, а также повышенной надежностью – аккумулятор сохраняет работоспособность при высокой температуре до +60 °С. Кроме этого, сборка в один клик существенно экономит время на монтаж светильников и упрощает работу монтажника.





ПРЕИМУЩЕСТВА



Универсальный режим работы

На плате находится переключатель-джампер режимов работы (постоянный/непостоянный)

Кнопка теста и индикатор работоспособности

Полное соответствие ГОСТ IEC 60598-2-22-2012, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Аккумулятор LiFePO4

LiFePO4 аккумулятор – продукт новых технологий: надежный, легкий, компактный, рассчитан на работу при высоких температурах (до +60 °С) Обеспечивает 3 часа работы в автономном режиме



Аксессуар

ST-38 рамка для крепления в потолок MIZAR STANDARD (заказывается отдельно)

Встроенный монтаж

Индикатор работоспособности и кнопка теста выведены на корпус рамки

Сборка светильника в один клик


Минимальное время на монтаж светильника



ПРЕИМУЩЕСТВА



- Минимальное время на монтаж, сборка светильников в один клик
- Универсальные кронштейны в комплекте

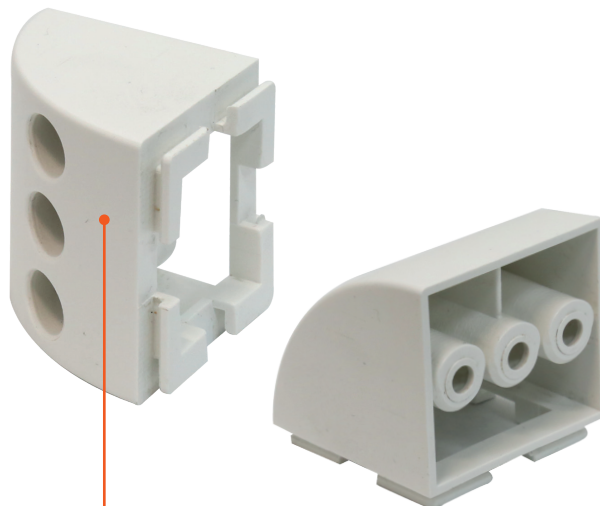

Кронштейны для установки в комплекте

Продуманная система крепления позволяет установить светильник:

- на потолок;
- параллельно на стену;
- перпендикулярно на стену.





АКСЕССУАРЫ



ST-38 рамка для встройки в потолок MIZAR STANDARD



ППБ 0001 Пиктограмма «Пожарный кран» (260×130) /комплект 2 шт./ MIZAR STANDARD



ПЭУ 001/002 Пиктограмма «Выход налево/направо» (260×130) РС-М /комплект 2шт./ MIZAR STANDARD



ПЭУ 003 Пиктограмма «Указательная стрелка» (260×130) РС-М /комплект 2шт./ MIZAR STANDARD



ПЭУ 010 Пиктограмма «Выход» (260×130) РС-М /комплект 2шт./ MIZAR STANDARD



ПЭУ 091/092 Пиктограмма «Указатель двери левосторонний/правосторонний» (260×130) РС-М /комплект 2шт./ MIZAR STANDARD




ПЭУ 093/094 Пиктограмма «Выход прямо левосторонний/правосторонний» (260×130) РС-М /комплект 2шт./ MIZAR STANDARD



ST-51-1000 тросовый подвес MIZAR STANDARD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дистанция распознавания 25 м;
- Переключатель режима работы на борту (постоянный/непостоянный);
- Время заряда аккумулятора не более 24 часов.

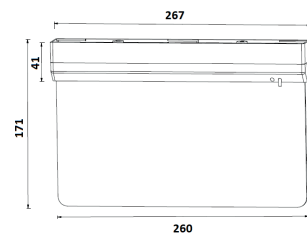

Наименование	Тип работы	Время автономной работы, ч	Аккумулятор	Средняя яркость, кд/м ²	Мощность, Вт
MIZAR 2023-2 LED STANDARD	постоянного/непостоянного действия	3	RB 3,2V 06Ah LiFePO4	50	2