


SIRAH LED

Световые указатели серии SIRAH LED

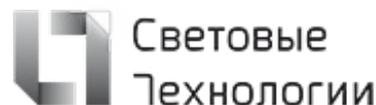

Описание

Светодиодный светильник SIRAH является недорогим решением, рассчитанным на применение в проектах с ограниченным бюджетом. В светильнике минимизированы дополнительные функции (отсутствует возможность подключения TELEMANDO и только непостоянный режим работы).

Установка

Устанавливаются на стену, потолок. Также светильник встраивается с помощью рамки ST 28 (белая) 4501006320.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панели корпуса (под рассеивателем) выведен светодиодный индикатор определения работоспособности и кнопка теста. Аккумулятор входит в комплект поставки. В качестве источника света используется встроенный в корпус светодиодный модуль.

Оптическая часть

Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Дистанция распознавания 24 м. Дополнительно светильник может комплектоваться двусторонним рассеивателем для крепления светильника на горизонтальную поверхность.

Характеристики

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепей заряда АКБ и питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014).

Package

Светильник в сборе. Пиктограммы и двусторонний рассеиватель ST-29 (2501002140) заказывается отдельно. Для двустороннего рассеивателя необходимо заказывать две пиктограммы. Для встройки используется белая рамка ST 28 (4501006320).

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Гипер- / супермаркеты

Лестницы / коридоры

Магазины / бутики



Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ

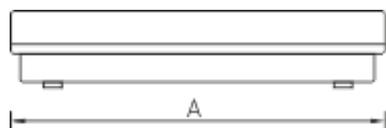


Список моделей

Название	Тип работы	Мощность	Время работы, ч.	Аккумулятор NiCd	Тип источника света АО	Средняя Яркость	Артикул
SIRAH 2023-3 LED	постоянного действия	3 Вт	3	RB 3,6 V 1,5 A*h	LED	180	4502003410
SIRAH 2013-3 LED	непостоянного действия	3 Вт	3	RB 3,6 V 1,5 A*h	LED	180	4502003210
SIRAH 2021-3 LED	постоянного действия	3 Вт	1	RB 3,6 V 1,5 A*h	LED	180	4502003400
SIRAH 2011-3 LED	непостоянного действия	3 Вт	1	RB 2,4 V 1,5 A*h	LED	180	4502003200

SIRAH 2011-3 LED

Световые указатели серии SIRAH LED

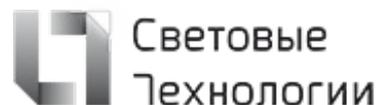

Описание

Светодиодный светильник SIRAH является недорогим решением, рассчитанным на применение в проектах с ограниченным бюджетом. В светильнике минимизированы дополнительные функции (отсутствует возможность подключения TELEMANDO и только непостоянный режим работы).

Установка

Устанавливаются на стену, потолок. Также светильник встраивается с помощью рамки ST 28 (белая) 4501006320.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панели корпуса (под рассеивателем) выведен светодиодный индикатор определения работоспособности и кнопка теста. Аккумулятор входит в комплект поставки. В качестве источника света используется встроенный в корпус светодиодный модуль.

Оптическая часть




Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Дистанция распознавания 24 м. Дополнительно светильник может комплектоваться двусторонним рассеивателем для крепления светильника на горизонтальную поверхность.

Характеристики

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепей заряда АКБ и питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014).

Package

Светильник в сборе. Пиктограммы и двусторонний рассеиватель ST-29 (2501002140) заказывается отдельно. Для двустороннего рассеивателя необходимо заказывать две пиктограммы. Для встройки используется белая рамка ST 28 (4501006320).

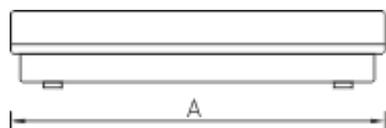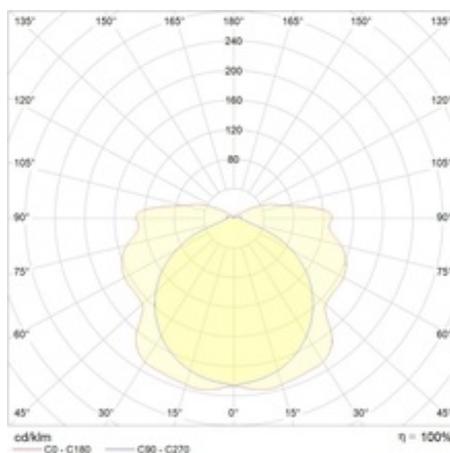

Габаритные характеристики


A	Длина	261 мм
B	Ширина	124 мм
C	Высота	51 мм
D	Длина (установочная)	200 мм
	Вес	0,5 кг

Параметры

1	Артикул	4502003200
2	Тип ИС	LED
3	Мощность светильника	3 Вт
4	Коэффициент мощности (cosFi)	-
5	Блок аварийного питания	Нет
6	Класс энергоэффективности	A
7	Индекс цветопередачи (CRI)	-
8	Коэффициент пульсации	<5%
9	Световой поток	150 лм
10	Аккумулятор NiCd	RB 2,4 V 1,5 A*h
11	Напряжение	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Температурный режим	от 0 до +40 С
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
21	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
22	Тип работы	непостоянного действия
23	Средняя Яркость	180
24	Дистанция распознавания	24
25	Гарантия	36 мес.
26	Световой поток в аварийном режиме	150 лм

SIRAH 2013-3 LED

Световые указатели серии SIRAH LED

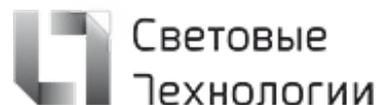

Описание

Светодиодный светильник SIRAH является недорогим решением, рассчитанным на применение в проектах с ограниченным бюджетом. В светильнике минимизированы дополнительные функции (отсутствует возможность подключения TELEMANDO и только непостоянный режим работы).

Установка

Устанавливаются на стену, потолок. Также светильник встраивается с помощью рамки ST 28 (белая) 4501006320.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панели корпуса (под рассеивателем) выведен светодиодный индикатор определения работоспособности и кнопка теста. Аккумулятор входит в комплект поставки. В качестве источника света используется встроенный в корпус светодиодный модуль.

Оптическая часть




Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Дистанция распознавания 24 м. Дополнительно светильник может комплектоваться двусторонним рассеивателем для крепления светильника на горизонтальную поверхность.

Характеристики

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепей заряда АКБ и питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014).

Package

Светильник в сборе. Пиктограммы и двусторонний рассеиватель ST-29 (2501002140) заказывается отдельно. Для двустороннего рассеивателя необходимо заказывать две пиктограммы. Для встройки используется белая рамка ST 28 (4501006320).

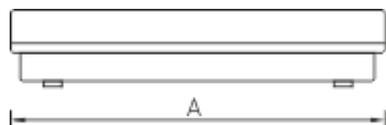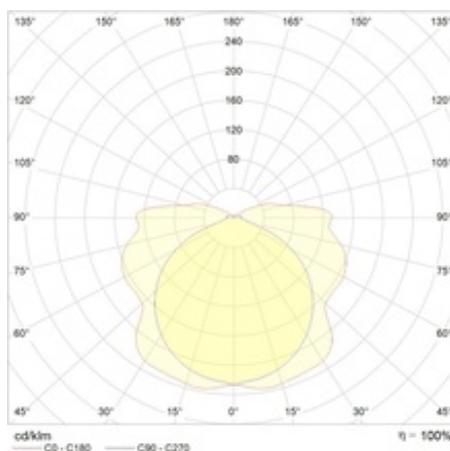

Габаритные характеристики


A	Длина	261 мм
B	Ширина	124 мм
C	Высота	51 мм
D	Длина (установочная)	200 мм
	Вес	0,5 кг

Параметры

1	Артикул	4502003210
2	Тип ИС	LED
3	Мощность светильника	3 Вт
4	Коэффициент мощности (cosFi)	-
5	Блок аварийного питания	Нет
6	Класс энергоэффективности	A
7	Индекс цветопередачи (CRI)	-
8	Коэффициент пульсации	<5%
9	Световой поток	150 лм
10	Аккумулятор NiCd	RB 3,6 V 1,5 A*h
11	Напряжение	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Температурный режим	от 0 до +40 С
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
21	Время работы в аварийном режиме, ч.	3
22	Тип работы	непостоянного действия
23	Средняя Яркость	180
24	Дистанция распознавания	24
25	Гарантия	36 мес.
26	Световой поток в аварийном режиме	150 лм

SIRAH 2021-3 LED

Световые указатели серии SIRAH LED

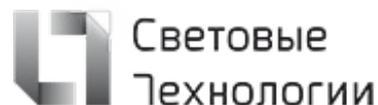

Описание

Светодиодный светильник SIRAH является недорогим решением, рассчитанным на применение в проектах с ограниченным бюджетом. В светильнике минимизированы дополнительные функции (отсутствует возможность подключения TELEMANDO и только непостоянный режим работы).

Установка

Устанавливаются на стену, потолок. Также светильник встраивается с помощью рамки ST 28 (белая) 4501006320.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панели корпуса (под рассеивателем) выведен светодиодный индикатор определения работоспособности и кнопка теста. Аккумулятор входит в комплект поставки. В качестве источника света используется встроенный в корпус светодиодный модуль.

Оптическая часть




Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Дистанция распознавания 24 м. Дополнительно светильник может комплектоваться двусторонним рассеивателем для крепления светильника на горизонтальную поверхность.

Характеристики

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепей заряда АКБ и питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014).

Package

Светильник в сборе. Пиктограммы и двусторонний рассеиватель ST-29 (2501002140) заказывается отдельно. Для двустороннего рассеивателя необходимо заказывать две пиктограммы. Для встройки используется белая рамка ST 28 (4501006320).

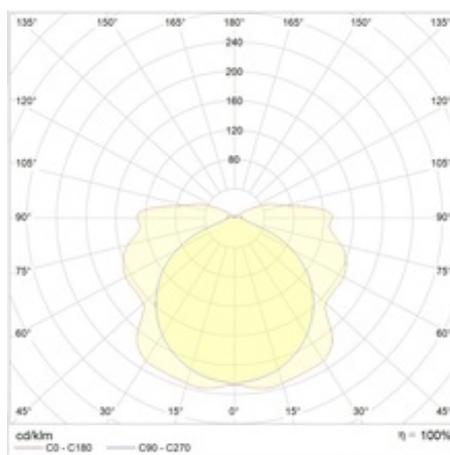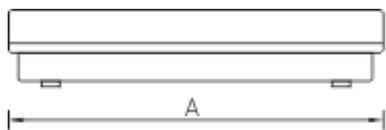

Габаритные характеристики


A	Длина	261 мм
B	Ширина	124 мм
C	Высота	51 мм
D	Длина (установочная)	200 мм
	Вес	0,5 кг

Параметры

1	Артикул	4502003400
2	Тип ИС	LED
3	Мощность светильника	3 Вт
4	Коэффициент мощности (cosFi)	-
5	Блок аварийного питания	Нет
6	Класс энергоэффективности	A
7	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
8	Коэффициент пульсации	<5%
9	Световой поток	150 лм
10	Аккумулятор NiCd	RB 3,6 V 1,5 A*h
11	Напряжение	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Температурный режим	от 0 до +40 С
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
21	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
22	Тип работы	постоянного действия
23	Средняя Яркость	180
24	Дистанция распознавания	24
25	Гарантия	36 мес.
26	Световой поток в аварийном режиме	150 лм

SIRAH 2023-3 LED

Световые указатели серии SIRAH LED

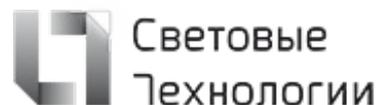

Описание

Светодиодный светильник SIRAH является недорогим решением, рассчитанным на применение в проектах с ограниченным бюджетом. В светильнике минимизированы дополнительные функции (отсутствует возможность подключения TELEMANDO и только непостоянный режим работы).

Установка

Устанавливаются на стену, потолок. Также светильник встраивается с помощью рамки ST 28 (белая) 4501006320.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панели корпуса (под рассеивателем) выведен светодиодный индикатор определения работоспособности и кнопка теста. Аккумулятор входит в комплект поставки. В качестве источника света используется встроенный в корпус светодиодный модуль.

Оптическая часть




Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Дистанция распознавания 24 м. Дополнительно светильник может комплектоваться двусторонним рассеивателем для крепления светильника на горизонтальную поверхность.

Характеристики

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепей заряда АКБ и питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014).

Package

Светильник в сборе. Пиктограммы и двусторонний рассеиватель ST-29 (2501002140) заказывается отдельно. Для двустороннего рассеивателя необходимо заказывать две пиктограммы. Для встройки используется белая рамка ST 28 (4501006320).

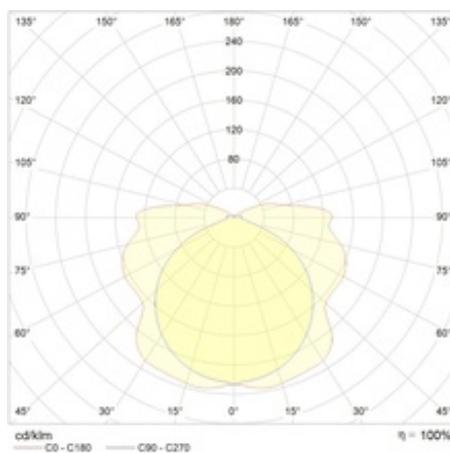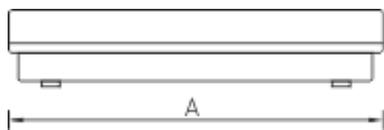

Габаритные характеристики

A	Длина	261 мм
B	Ширина	124 мм
C	Высота	51 мм
D	Длина (установочная)	200 мм
	Вес	0,5 кг

Параметры

1	Артикул	4502003410
2	Тип ИС	LED
3	Мощность светильника	3 Вт
4	Коэффициент мощности (cosFi)	-
5	Блок аварийного питания	Нет
6	Класс энергоэффективности	A
7	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
8	Коэффициент пульсации	<5%
9	Световой поток	150 лм
10	Аккумулятор NiCd	RB 3,6 V 1,5 A*h
11	Напряжение	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Температурный режим	от 0 до +40 С
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
21	Время работы в аварийном режиме, ч.	3
22	Тип работы	постоянного действия
23	Средняя Яркость	180
24	Дистанция распознавания	24
25	Гарантия	36 мес.
26	Световой поток в аварийном режиме	150 лм