


РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Серия «Валенсия» EKF PROxima



Современная коллекция, которая воплотила в себе функциональность и эстетику. «Валенсия» – очевидный выбор в экономсегменте за счет отличного сочетания низкой цены и высокого качества изделий. Помимо надежности и удобства монтажа, «Валенсия» предлагает все необходимые механизмы в сочетании со строгим и универсальным дизайном. Серия «Валенсия» доступна в шести цветовых решениях – классические белый и кремовый, а также жемчуг, графит, кашемир и сталь для реализации самых смелых дизайнерских идей.



Основание из пластика, не поддерживающего горение





































Корпус устойчив к ультрафиолетовому излучению





















Адаптация к алюминиевому сплаву 8xxx серии





Низкая высота изделий

Универсальные симметричные рамки

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Валенсия Выключатель 1-кл. 10А белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,0816			EWV10-021-10
	Валенсия Выключатель 1-кл. 10А кремовый EKF PROxima							EWV10-021-20
	Валенсия Выключатель 1-кл. с индикатором 10А белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,0816			EWV10-121-10
	Валенсия Выключатель 1-кл. с индикатором 10А кремовый EKF PROxima							EWV10-121-20
	Валенсия Выключатель 2-кл. 10А белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,0816			EWV10-023-10
	Валенсия Выключатель 2-кл. 10А кремовый EKF PROxima							EWV10-023-20
	Валенсия Выключатель 2-кл. с индикатором 10А белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,0816			EWV10-123-10
	Валенсия Выключатель 2-кл. с индикатором 10А кремовый EKF PROxima							EWV10-123-20
	Валенсия Выключатель 3-кл. 10А белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,0816			EWV10-024-10
	Валенсия Выключатель 3-кл. 10А кремовый EKF PROxima							EWV10-024-20
	Валенсия Выключатель 1-кл. 10А белый проходной EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,0816			EWV10-025-10
	Валенсия Выключатель 1-кл. 10А кремовый проходной EKF PROxima							EWV10-025-20
	Валенсия Выключатель 2-кл. 10А белый проходной EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,0816			EWV10-027-10
	Валенсия Выключатель 2-кл. 10А кремовый проходной EKF PROxima							EWV10-027-20

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А белая EKF PROxima	Рис. 2	230	16	0,0816			EWR16-028-10
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А кремовая с защ. штор. EKF PROxima							EWR16-028-20
	Валенсия Розетка 1-местная б/з 10 А белая с защ. штор. EKF PROxima	Рис. 2	230	10	0,0816			EWR10-022-10
	Валенсия Розетка 1-местная б/з 10 А кремовая с защ. штор. EKF PROxima							EWR10-022-20
	Валенсия розетка 1-местная с/з 16А белая с крышкой и защ. штор. IP44 EKF		230	16	0,085			EWW10-124-10
	Валенсия Розетка 2-местная с/з 16А белая с защ. штор. EKF PROxima	Рис. 5	230	16	0,103			EWR16-128-10
	Валенсия Розетка 2-местная с/з 16А кремовая с защ. штор. EKF PROxima							EWR16-128-20
	Валенсия Розетка 2-местная б/з 10А белая с защ. штор. EKF PROxima	Рис. 5	230	10	0,103			EWR10-102-10
	Валенсия Розетка 2-местная б/з 10А кремовая с защ. штор. EKF PROxima							EWR10-102-20
	Валенсия Розетка RJ-45 1-местная белая EKF PROxima	Рис. 3	230	3	0,0816			EWK01-035-10
	Валенсия Розетка RJ-45 1-местная кремовая EKF PROxima							EWK01-035-20
	Валенсия Розетка RJ-45 2-местная белая EKF PROxima	Рис. 3	230	3	0,0816			EWK02-035-10
	Валенсия Розетка RJ-45 2-местная кремовая EKF PROxima							EWK02-035-20
	Валенсия Розетка Phone 1-местная белая EKF PROxima	Рис. 3	230	3	0,0816			EWT01-034-10
	Валенсия Розетка Phone 1-местная кремовая EKF PROxima							EWT01-034-20
	Валенсия Розетка TV 1-местная 750м 5-862МГц белая EKF PROxima	Рис. 4	230	3	0,0816			EWA00-027-10
	Валенсия Розетка TV 1-местная 750м 5-862МГц кремовая EKF PROxima							EWA00-027-20
	Валенсия Кнопка звонка 10А белая EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,0816			EWV10-026-10
	Валенсия Кнопка звонка 10А кремовая EKF PROxima							EWV10-026-20
	Валенсия Светорегулятор 600W 220В белый EKF PROxima	Рис. 6	230	3	0,0816			EWD06-101-10
	Валенсия Светорегулятор 600W 220В кремовый EKF PROxima							EWD06-101-20
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А белая, с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima	Рис. 7	230	2,1	0,088			EWR16-028-10-2USB
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А кремовая, с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima							EWR16-028-20-2USB

Изображение	Наименование	Габариты (В × Ш), мм	Масса нетто, кг	Артикул			
				Графит	Жемчуг	Кашемир	Сталь
	Валенсия Лицевая панель выключателя 1-кл. 10А EKF PROxima	58 × 49	0,0075	ESV10-L-021-60	ESV10-L-021-50	ESV10-L-021-40	ESV10-L-021-30
	Валенсия Лицевая панель выключателя 1-кл. с индикатором 10А EKF PROxima	58 × 49	0,0075	ESV10-L-121-60	ESV10-L-121-50	ESV10-L-121-40	ESV10-L-121-30
	Валенсия Лицевая панель выключателя 2-кл. 10А EKF PROxima	58 × 49	0,008	ESV10-L-023-60	ESV10-L-023-50	ESV10-L-023-40	ESV10-L-023-30
	Валенсия Лицевая панель выключателя 2-кл. проходного 10А EKF PROxima	58 × 49	0,008	ESV10-L-027-60	ESV10-L-027-50	ESV10-L-027-40	ESV10-L-027-30
	Валенсия Лицевая панель выключателя 2-кл. с индикатором 10А EKF PROxima	58 × 49	0,008	ESV10-L-123-60	ESV10-L-123-50	ESV10-L-123-40	ESV10-L-123-30
	Валенсия Лицевая панель выключателя проходного 1-кл. 10А EKF PROxima	58 × 49	0,0,008	ESV10-L-025-60	ESV10-L-025-50	ESV10-L-025-40	ESV10-L-025-30
	Валенсия Лицевая панель кнопки звонка 10А EKF PROxima	58 × 49	0,0075	ESV10-L-026-60	ESV10-L-026-50	ESV10-L-026-40	ESV10-L-026-30
	Валенсия Лицевая панель розетки 1-местной б/з 10 А с защ. штор. EKF PROxima	58 × 49	0,0075	ESR10-L-022-60	ESR10-L-022-50	ESR10-L-022-40	ESR10-L-022-30
	Валенсия Лицевая панель розетки 1-местной с/з 16А с защ. штор. EKF PROxima	58 × 49	0,0075	ESR16-L-028-60	ESR16-L-028-50	ESR16-L-028-40	ESR16-L-028-30
	Валенсия Лицевая панель розетки 1-местной с/з 16А с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima	58 × 49	0,0075	ESR16-L-028-60-2USB	ESR16-L-028-50-2USB	ESR16-L-028-40-2USB	ESR16-L-028-30-2USB
	Валенсия Лицевая панель розетки 2-местной б/з 10А с защ. штор. EKF PROxima	123 × 82	0,052	ESR10-L-102-60	ESR10-L-102-50	ESR10-L-102-40	ESR10-L-102-30
	Валенсия Лицевая панель розетки 2-местной с/з 16А с защ. штор. EKF PROxima	123 × 82	0,052	ESR16-L-128-60	ESR16-L-128-50	ESR16-L-128-40	ESR16-L-128-30
	Валенсия Лицевая панель розетки Phone 1-местная EKF PROxima	58 × 49	0,0075	EST01-L-034-60	EST01-L-034-50	EST01-L-034-40	EST01-L-034-30
	Валенсия Лицевая панель розетки RJ-45 1-местная EKF PROxima	58 × 49	0,0075	ESK01-L-035-60	ESK01-L-035-50	ESK01-L-035-40	ESK01-L-035-30
	Валенсия Лицевая панель розетки RJ-45 2-местная EKF PROxima	58 × 49	0,0075	ESK02-L-035-60	ESK02-L-035-50	ESK02-L-035-40	ESK02-L-035-30
	Валенсия Лицевая панель розетки TV 1-местная 750м 5–862МГц EKF PROxima	58 × 49	0,0075	ESA00-L-027-60	ESA00-L-027-50	ESA00-L-027-40	ESA00-L-027-30
	Валенсия Лицевая панель светорегулятора 600W 220В EKF PROxima	58 × 49	0,0075	ESD06-L-101-60	ESD06-L-101-50	ESD06-L-101-40	ESD06-L-101-30
	Валенсия Рамка 1-местная EKF PROxima	85 × 85	0,015	EWM-G-301-60	EWM-G-301-50	EWM-G-301-40	EWM-G-301-30
	Валенсия Рамка 2-местная EKF PROxima	85 × 150	0,0245	EWM-G-302-60	EWM-G-302-50	EWM-G-302-40	EWM-G-302-30
	Валенсия Рамка 3-местная EKF PROxima	85 × 230	0,035	EWM-G-303-60	EWM-G-303-50	EWM-G-303-40	EWM-G-303-30
	Валенсия Рамка 4-местная EKF PROxima	85 × 300	0,045	EWM-G-304-60	EWM-G-304-50	EWM-G-304-40	EWM-G-304-30

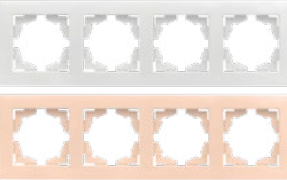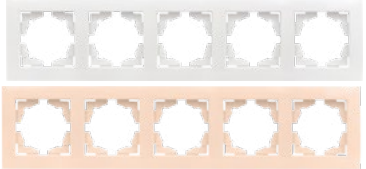Изображение	Наименование	Масса нетто, кг	Артикул
	Валенсия Рамка 2-местная белая EKF PROxima	0,0245	EWM-G-302-10
	Валенсия Рамка 2-местная кремовая EKF PROxima		EWM-G-302-20
	Валенсия Рамка 3-местная белая EKF PROxima	0,035	EWM-G-303-10
	Валенсия Рамка 3-местная кремовая EKF PROxima		EWM-G-303-20
	Валенсия Рамка 4-местная белая EKF PROxima	0,045	EWM-G-304-10
	Валенсия Рамка 4-местная кремовая EKF PROxima		EWM-G-304-20
	Валенсия Рамка 5-местная белая EKF PROxima	0,055	EWM-G-305-10
	Валенсия Рамка 5-местная кремовая EKF PROxima		EWM-G-305-20

*Рамки совместимы только с механизмами данной серии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Скрытая установка	
Цвет	Белый, кремовый, графит, жемчуг, кашемир, сталь	
Материал корпуса	Поликарбонат	
Материал основания	Негорючий пластик	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток, А	10	10, 16
Номинальное напряжение, В	230	

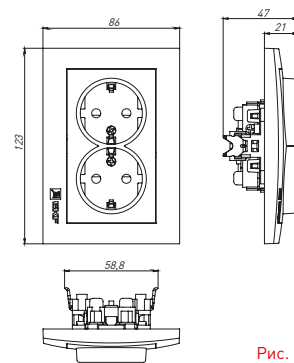


Рис. 5




Рис. 6

Габаритные и установочные размеры

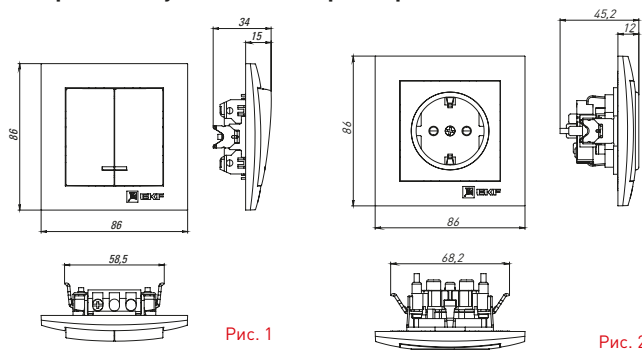


Рис. 1

Рис. 2

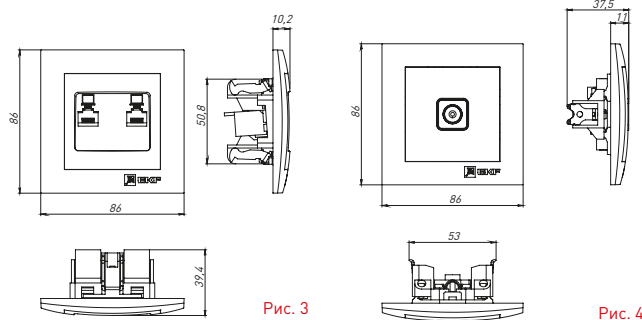


Рис. 3

Рис. 4




Рис. 7

Серия «Стокгольм» EKF PROxima




Серия «Стокгольм» – это новое слово в дизайне электроустановочных изделий. Вы по достоинству оцените уровень комфорта и тактильные ощущения при управлении светом и при подключении электроприборов у вас дома. Скандинавский дизайн надежно стал ассоциироваться с лаконичностью, но при этом с максимальной функциональностью и удобством пользования. Эти же принципы мы учитывали при разработке серии «Стокгольм». Никаких броских цветных пятен, лишь тонкие линии в цвет вашего интерьера на белом матовом фоне. Для самых изысканных интерьеров мы предлагаем серию «Стокгольм» в черном цвете с использованием рамок из натурального металла. Механизмы серии «Стокгольм» используют автоматические клеммы для удобства подключения проводников. Устанавливать механизмы в ряд стало еще проще благодаря технологии мозаичной стыковки суппортов, а универсальные рамки позволяют размещать механизмы и вертикально, и горизонтально.



Основание из пластика, не поддерживающего горение



Уникальная запатентованная мозаичная система стыковки суппортов



Универсальные симметричные рамки



Автоматические самозажимные клеммы

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-кл. 10А белый ЕКФ	Рис. 1	230	10	0,0465			EXV10-021-10
	Выключатель 2-кл. 10А белый ЕКФ	Рис. 2						EXV10-023-10
	Розетка 1-местная с/з 16А белая с защ. штор. ЕКФ	Рис. 3	16	0,0451			EXR16-028-10	
	Механизм выключателя 1-кл. 10А белый ЕКФ	Рис. 4	230	10	0,0451			EYV10-121-10
	Механизм выключателя 1-кл. 10А в/к белый ЕКФ							EYV10-121-20
	Механизм выключателя 1-кл. 10А черный ЕКФ							EZV10-021-10
	Механизм выключателя 1-кл. проходного 10А в/к белый ЕКФ							EZV10-021-20
	Механизм выключателя 1-кл. проходного 10А белый ЕКФ							EYV10-025-10
	Механизм выключателя 1-кл. проходного 10А в/к белый ЕКФ							EYV10-025-20
	Механизм выключателя 1-кл. проходного 10А черный ЕКФ							EZV10-025-10
	Механизм выключателя 1-кл. проходного 10А в/к черный ЕКФ							EZV10-025-20
	Механизм выключателя 2-кл. 10А белый ЕКФ							EYV10-123-10
	Механизм выключателя 2-кл. 10А в/к белый ЕКФ							EYV10-123-20
	Механизм выключателя 2-кл. 10А черный ЕКФ							EZV10-023-10
	Механизм выключателя 2-кл. 10А в/к черный ЕКФ							EZV10-023-20
	Механизм выключателя 2-кл. проходного 10А белый ЕКФ							EYV10-027-10
	Механизм выключателя 2-кл. проходного 10А в/к белый ЕКФ							EYV10-027-20
	Механизм выключателя 2-кл. проходного 10А черный ЕКФ							EZV10-027-10
	Механизм выключателя 2-кл. проходного 10А в/к черный ЕКФ							EZV10-027-20

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Механизм выключателя 3-кл. 10А белый ЕКФ	Рис. 4	230	10				EYV10-024-10
	Механизм выключателя 3-кл. 10А черный ЕКФ							EZV10-024-10
	Механизм розетки 1-местной б/з 10 А белый с защ. штор. ЕКФ	Рис. 5	230	10				EYR10-022-10
	Механизм розетки 1-местной б/з 10 А черный с защ. штор. ЕКФ							EZR10-022-10
	Механизм розетки 1-местной с/з 16А белый с защ. штор. ЕКФ	Рис. 5	230	16				EYR16-028-10
	Механизм розетки 1-местной с/з 16А в/к белый с защ. штор. ЕКФ							EYR16-028-20
	Механизм розетки 1-местной с/з 16А черный с защ. штор. ЕКФ							EZR16-028-10
	Механизм Розетки 1-местной с/з 16А в/к черный с защ. штор. ЕКФ							EZR16-028-20
	Механизм розетки Phone 1-местной белый ЕКФ	Рис. 8	230	3	0,0451			EYT01-034-10
	Механизм розетки Phone 1-местной черный ЕКФ							EZT01-034-10
	Механизм розетки RJ-45 1-местной белый ЕКФ	Рис. 9	230	3	0,0451			EYK01-035-10
	Механизм розетки RJ-45 1-местной черный ЕКФ							EZK01-035-10
	Механизм розетки TV 1-местной 750м 5-862МГц белый ЕКФ	Рис. 6	230	2,1				EYA00-027-10
	Механизм розетки TV 1-местной 750м 5-862МГц черной ЕКФ							EZA00-027-10
	Механизм розетки USB 2-местной 2,1А белый ЕКФ	Рис. 7	230	2,1				EYR16-028-10-2USB
	Механизм розетки USB 2-местной 2,1А черный ЕКФ							EZR16-028-10-2USB
	Механизм розетки с 2USB type-A + type-C белый ЕКФ	Рис. 7	230	3				EYR-2USB-type-C
	Механизм розетки с 2USB type-A + type-C черный ЕКФ							EZR-2USB-type-C
	Механизм светорегулятора 600W 220В белый ЕКФ	Рис. 10	230					EYD06-101-10
	Механизм светорегулятора 600W 220В черный ЕКФ							EZD06-101-10
	Механизм кабельного вывода белый ЕКФ	Рис. 4	230					EYV-CE-10
	Механизм кабельного вывода черный ЕКФ							EZV-CE-10
	Механизм розетки 1-местной с/з 16А белый с крышкой и защ. штор. IP44 ЕКФ	Рис. 5	230	16	0,0451			EYR16-028-10-44
	Механизм розетки 1-местной с/з 16А черный с крышкой и защ. штор. IP44 ЕКФ							EZR16-028-10-44
	Механизм розетки 2-местной б/з 10А белый с защ. штор. ЕКФ	Рис. 12	230	10	0,073			EYR10-102-10
	Механизм розетки 2-местной с/з 16А белый с защ. штор. ЕКФ							16
	Розетка 2-местная б/з 10А белая с защ. штор. ЕКФ	Рис. 11	230	10	0,0745			EXR10-102-10
	Розетка 2-местная с/з 16А белая с защ. штор. ЕКФ							16

Изображение	Наименование	Габариты (В × Ш), мм	Масса нетто, кг	Артикул							
				Цвет линии рамки						Металлическая черная	Черная
Белый	Зеленый	Красный	Черный	Шампань	Синий						
	Рамка 1-местная	82 × 82 × 8	0,014	EXM-G-302-10	EXM-G-302-20	EXM-G-304-20	EXM-G-304-10	EYM-G-302-10	EXM-G-304-30	EZM-G-302-10	EXM-G-302-30
	Рамка 2-местная	82 × 100 × 8	0,025	EXM-G-303-10	EXM-G-303-20	EXM-G-305-20	EXM-G-305-10	EYM-G-303-10	EXM-G-305-30	EZM-G-303-10	EXM-G-303-30

Изображение	Наименование	Габариты (В × Ш), мм	Масса нетто, кг	Артикул							
				Цвет линии рамки						Металлическая черная	Черная
				Белый	Зеленый	Красный	Черный	Шампань	Синий		
	Рамка 3-местная	22,4 × 8,1 × 0,6	0,034	EZM-G-302-20	EAM-G-302-10	EAM-G-304-10	EZM-G-304-20	EAM-G-302-20	EAM-G-304-30	EZM-G-304-10	EAM-G-302-30
	Рамка 4-местная	29 × 8,1 × 0,6	0,045	EZM-G-303-20	EAM-G-303-10	EAM-G-305-10	EZM-G-305-20	EAM-G-303-20	EAM-G-305-30	EZM-G-305-10	EAM-G-303-30
	Рамка для розетки 2-местная	82 × 100 × 8	0,025	EYM-G-304-10	EYM-G-302-20	EYM-G-304-20	EYM-G-303-20	EYM-G-305-20	EYM-G-302-30	-	EYM-G-303-30

*Рамки совместимы только с механизмами данной серии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Скрытая установка	
Цвет	Белый, черный	
Материал корпуса	Поликарбонат	
Материал основания	Негорючий пластик	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток, А	10	10, 16
Степень защиты	IP20	
Номинальное напряжение, В	230	

Габаритные и установочные размеры




Рис. 1

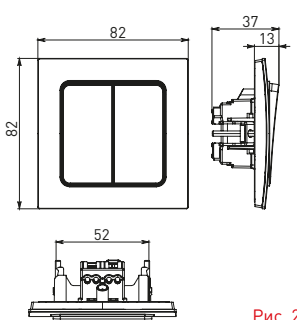


Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

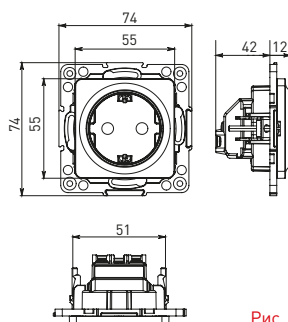


Рис. 5

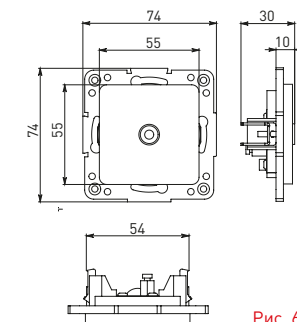


Рис. 6




Рис. 7

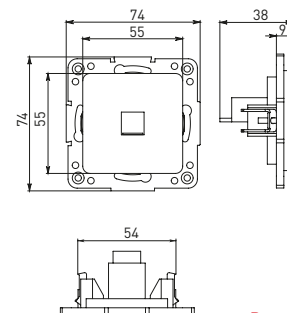


Рис. 8

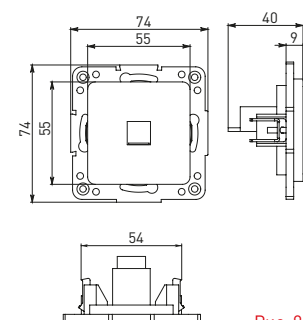


Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12

Серия «Владивосток» EKF PROxima



Серия электроустановочных изделий «Владивосток» EKF PROxima – это решение для открытой проводки, которое позволяет организовать электроснабжение в условиях высокой влажности. Изделия изготовлены из материалов повышенной прочности, могут успешно эксплуатироваться при низких температурах или во время летнего зноя. Прямое попадание солнечных лучей на корпус изделия также не снижает его эксплуатационного ресурса.



Прозрачная крышка



Прочное основание



Герметичные вводы с двух сторон изделия



Винты заземления из нержавеющей стали на корпусе изделия







Пластинчатые пружины в контактной группе

Изображение	Наименование	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Владивосток Розетка 1-местная 16А с заземлением, с крышкой, IP54 EKF	16	0,12			EQR16-029-30-54-T
	Владивосток Розетка 2-местная 16А с заземлением, с крышкой, IP54 EKF		0,21			EQR16-129-30-54-T
	Владивосток Выключатель 1 -кл. 10А IP54 сер. EKF	10	0,12			EQR16-021-30-54
	Владивосток Выключатель 2-кл. 10А IP54 сер. EKF					EQR16-023-30-54
	Владивосток Выключатель кнопочный 10А IP54 сер. EKF					EQR16-026-30-54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Способ монтажа	Открытая установка
Цвет	Белый
Степень защиты	IP 54
Напряжение, В	230
Номинальный ток, А	16

Габаритные и установочные размеры

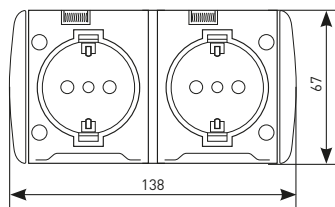

Серия «Прага» EKF PROxima



Серия электроустановочных изделий с повышенной герметичностью (степень защиты IP 44) для открытой установки. Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью и загрязненностью (подвалы, гаражи, мастерские). Техническое совершенство изделий этой серии делает процесс управления электричеством максимально простым, удобным и безопасным.



Герметичные вводы с двух сторон изделия



Увеличенное внутреннее пространство для удобства монтажа



Латунная контактная группа






Простой и удобный монтаж на любую поверхность



Ударопрочный пластик корпуса







Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напря- жение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный «Прага» 10 А, IP 44, белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,140			EKV10-021-10-44
	Выключатель 2-клавишный «Прага», 10 А, IP 44, белый EKF PROxima	Рис. 2			0,140			EKV10-023-10-44
	Кнопка звонка 1-клавишная «Прага», 10 А, IP 44, белая EKF PROxima	Рис. 1			0,140			EKZ10-026-10-44
	Розетка 1-местная без заземления «Прага», 10 А, белая EKF PROxima	Рис. 3			0,135			EKR10-022-10-44
	Розетка 1-местная с заземлением «Прага», 16 А, IP 44, белая EKF PROxima	Рис. 4	230	16	0,140			EKR16-028-10-44
	Розетка 1-местная с заземлением «Прага», 16 А, IP 44, белая с защ. штор. EKF PROxima				0,142			EKR16-028-10-440
	Розетка 1-местная с заземлением и крышкой «Прага», 16 А, белая EKF PROxima				0,145			EKR16-029-10-44
	Розетка 1-местная с заземлением и крышкой «Прага», 16 А, IP 44, белая с защ. штор. EKF PROxima				0,147			EKR16-029-10-440

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Розетка 2-местная «Прага», 16 А, с заземлением, с крышкой, IP 44, белая, с защ. штор. EKF PROxima	Рис. 5	230	16	0,182			EKRR16-050-10-440
	Блок «розетка-выключатель» 1-клавишный «Прага», 16 А, с заземлением, с крышкой, IP44, серый, с защ. штор. EKF PROxima	Рис. 6						

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Открытая установка	
Цвет	Белый	
Степень защиты	IP 44	
Номинальный ток, А	10	10, 16

Габаритные и установочные размеры

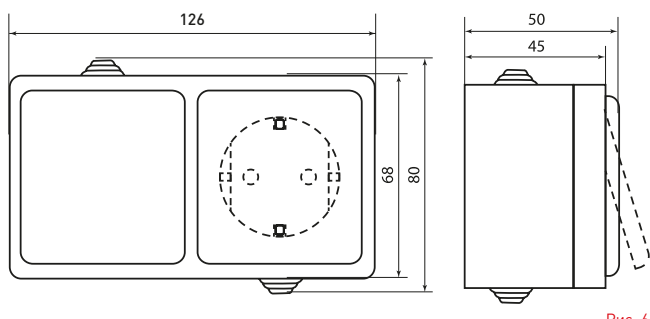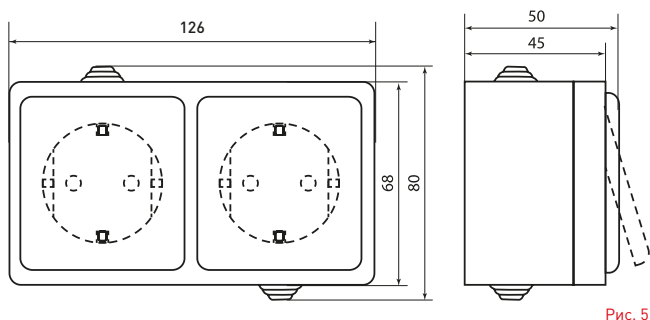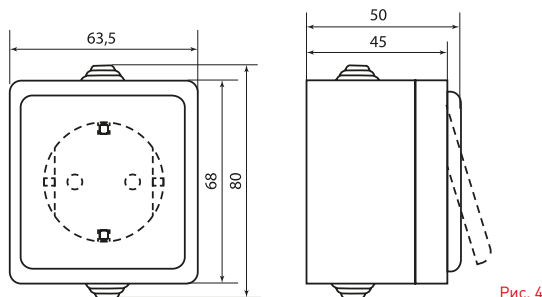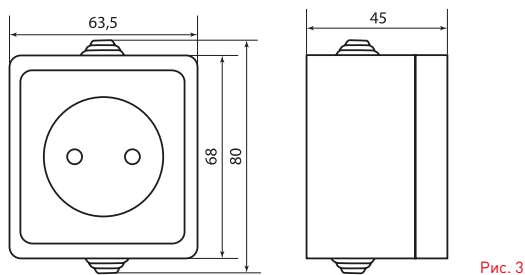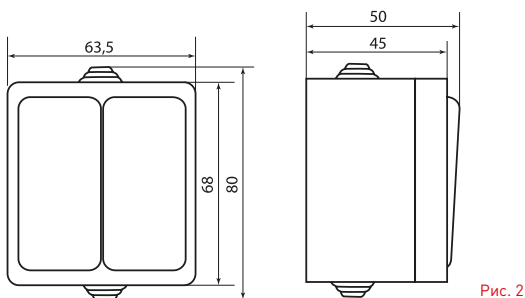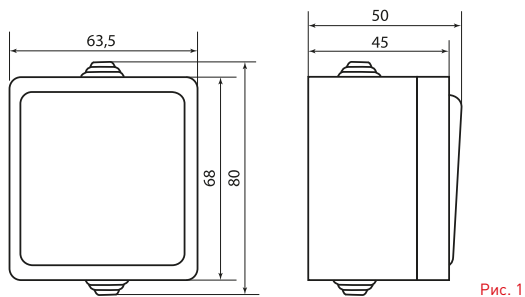

Серия «Рим» EKF PROxima



IP20

10A

16A







EAC

ГОСТ IEC 60884-1-2013
ГОСТ Р 51324.1-2012

Серия электроустановочных изделий для открытой установки. Создана так, что все изделия серии легко монтируются практически на любую поверхность. Специальные технические решения и разработки делают процесс монтажа максимально простым.



Розетки с пластиковым или керамическим основанием



Выштапки с четырех сторон для подвода кабеля




























Пластинчатые пружины в контактной группе



Корпус из негорючего ABS-пластика



Удобное подключение проводников



Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный «Рим», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,065			ENV10-021-10
	Выключатель 1-клавишный с индикатором «Рим», 10 А, белый EKF PROxima				0,065			ENV10-121-10
	Выключатель 2-клавишный «Рим», 10 А, белый EKF PROxima				0,068			ENV10-023-10
	Выключатель 2-клавишный с индикатором «Рим», 10 А, белый EKF PROxima				0,068			ENV10-123-10
	Выключатель проходной 1-клавишный «Рим», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,070			ENV10-025-10
	Выключатель проходной 1-клавишный с индикатором «Рим», 10 А, белый EKF PROxima				0,070			ENV10-125-10
	Розетка 1-местная без заземления «Рим», 10 А, белая EKF PROxima	Рис. 2	230	10	0,090			ENR10-022-10
	Розетка 1-местная без заземления «Рим», 10 А, керамика, белая EKF PROxima							ENR10-022-10C
	Розетка 1-местная без заземления «Рим», 10 А, белая с защ. штор. EKF PROxima				0,92			ENR10-022-100

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул	
	Розетка 1-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая EKF PROxima	Рис. 2	230	16	0,105			ENR16-028-10	
	Розетка 1-местная с заземлением «Рим», 16 А, керамика, белая EKF PROxima							ENR16-028-10C	
	Розетка 1-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая с защ. штор. EKF PROxima							ENR16-028-100	
	Розетка 2-местная без заземления «Рим», 10 А, белая EKF PROxima	Рис. 3	230	10	0,130			ENR10-102-10	
	Розетка 2-местная без заземления «Рим», 10 А, керамика, белая EKF PROxima							ENR10-102-100C	
	Розетка 2-местная без заземления «Рим», 10 А, белая с защ. штор. EKF PROxima							ENR10-102-100	
	Розетка 2-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая EKF PROxima				16	0,150			ENR16-128-10
	Розетка 2-местная с заземлением «Рим», 16 А, керамика, белая EKF PROxima				16	0,150			ENR16-128-10C
	Розетка 2-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая с защ. штор. EKF PROxima				10	0,154			ENR16-128-100
	«Рим» Розетка 3-местная 10А, без заземления белая EKF PROxima	Рис. 4	230	10	0,101			ENR10-202-10	
	«Рим» Розетка 3-местная 16А с заземлением, белая EKF PROxima			16	0,127			ENR16-228-10	
	«Рим» Розетка 4-местная 10А, без заземления, белая EKF PROxima	Рис. 5	230	10	0,137			ENR10-302-10	
	«Рим» Розетка 4-местная 16А, с заземлением, белая EKF PROxima			16	0,16			ENR16-328-10	
	Розетка Phone 1-местная «Рим», белая EKF PROxima	Рис. 1	-	-	0,070			ENT01-034-10	
	Розетка TV 1-местная, «Рим» 75 Ом, 5-862 МГц, белая EKF PROxima	Рис. 1	75	5-862	0,070			ENA00-027-10	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Открытая установка	
Цвет	Белый	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток, А	10	10, 16

Габаритные и установочные размеры

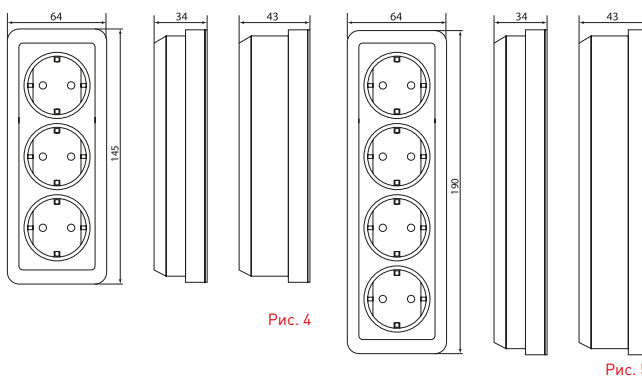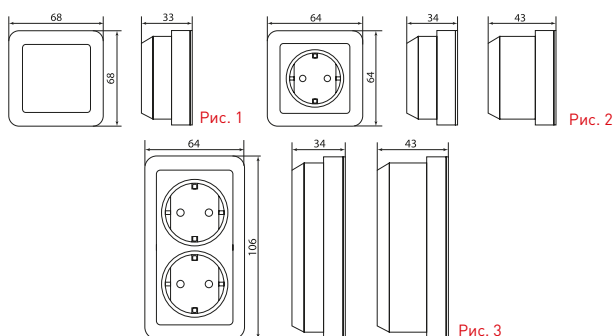

Серия «Мурманск» EKF PROxima

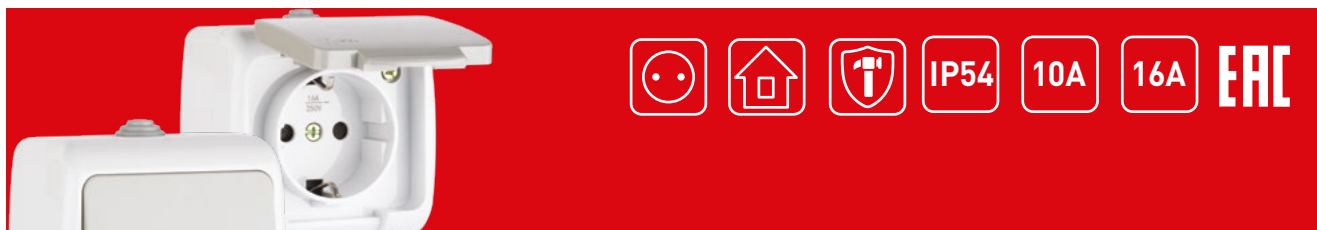

Серия электроустановочных изделий «Мурманск» EKF PROxima – это решение для открытой проводки, которое позволяет организовать электроснабжение в условиях высокой влажности, пыльных помещениях, подсобках, гаражах, на улице (при условии установки под навесом). «Мурманск» имеет ряд конструктивных решений для удобства и безопасности использования, быстрого монтажа. Корпус розеток и выключателей не потемнеет и не потеряет своей прочности при установке на улице.



Основание из пластика, не поддерживающего горение



Ступенчатые герметичные вводы с двух сторон изделия



Корпус из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению



Компактный размер изделий



Универсальные винты с глубокой бороздкой

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Принципиальная схема	Артикул
	Выключатель 1-клавишный «Мурманск» 10А, IP54, серый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,0905			EFV10-021-30-54
	Выключатель 1-клавишный с индикатором «Мурманск», 10А, IP54, серый EKF PROxima	Рис. 1		10	0,099			EFV10-121-30-54
	Выключатель 2-клавишный «Мурманск», 10А, IP54, серый EKF PROxima	Рис. 2		10	0,093			EFV10-023-30-54
	Выключатель проходной 1-клавишный «Мурманск», 10А, IP54, серый EKF PROxima	Рис. 1		10	0,0985			EFV10-025-30-54
	Кнопка звонка 1-клавишная «Мурманск», 10А, IP54, серый EKF PROxima	Рис. 1		10	0,093			EFZ10-026-30-54
	Розетка 1-местная с заземлением, с крышкой «Мурманск», 16А, IP54, с защитными шторками, серый EKF PROxima	Рис. 3		16	0,1025			EFR16-029-30-54
	Розетка 2-местная 16А, с заземлением, с крышкой «Мурманск», 16А, IP54, с защитными шторками, серый EKF PROxima	Рис. 4		16	0,18			EFR16-129-30-54

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Принципиальная схема	Артикул
	Блок-розетка «Мурманск», 16А с заземлением с крышкой + 1-клавишный выключатель IP54, серый EKF PROxima	Рис. 4	230	16	0,164			EFRV16-050-30-540
	Блок-розетка «Мурманск», 16А с заземлением с крышкой + 2-клавишный выключатель IP54, серый EKF PROxima	Рис. 4		16	0,172			EFRV16-052-30-540

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Открытая установка	
Цвет	Серый	
Степень защиты	IP 54	
Номинальный ток, А	10	16

Габаритные и установочные размеры

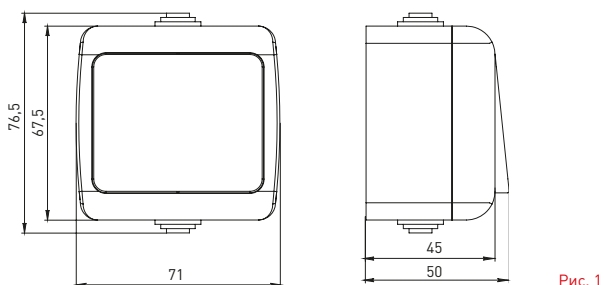


Рис. 1

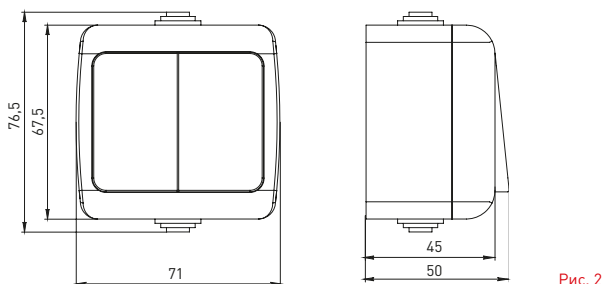


Рис. 2

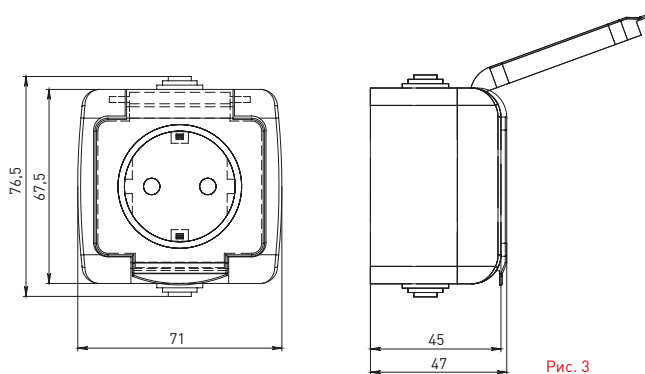


Рис. 3


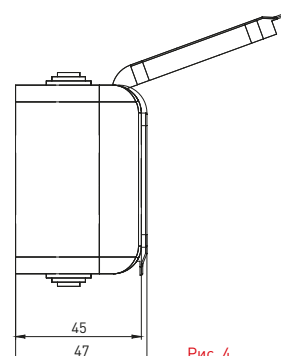


Рис. 4

Серия «Минск» EKF BASIC



Электроустановочные изделия серии «Минск» EKF BASIC – хит в линейке розеток и выключателей EKF. Серия специально разработана для комплексного обеспечения различных объектов электроустановочными изделиями, позволяет при неизменном качестве и безопасности существенно экономить бюджет. Конструкция и материалы специально оптимизированы для надежной и долговечной службы изделий, быстрого и удобного монтажа.

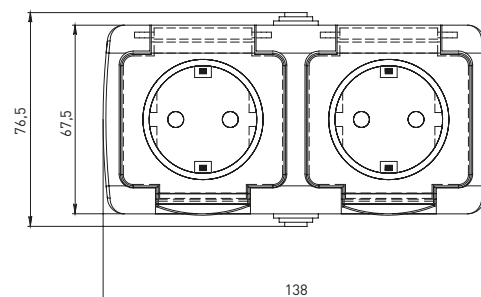

Изделия для скрытой и открытой установки в одной серии



Компактный корпус



Качественный ABS-пластик



Малая монтажная высота изделий



Фиксация рамки на изделии защелкиванием



Паз для быстрого и удобного демонтажа клавиши



Распорные лапки из металла 1,5 мм, зафиксированы для удобства монтажа



Полностью негорючее пластиковое основание



Наличие в серии розеток с защитными шторками



Специальные пазы для установки в линию на суппорте



Изделия в цвете темное и светлое дерево



Стеклопанель из закаленного стекла
















Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряже-ние, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул	
								белый	бежевый
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», 10 А,	Рис. 1	230	10	0,069			ERV10-021-10	ERV10-021-20
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А				0,074			ERV10-121-10	ERV10-121-20
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», проходной, 10 А				0,072			ERV10-025-10	ERV10-025-20
	Кнопка звонка СП, «Минск», 10 А				0,0816			ERV10-026-10	ERV10-027-20
	Кнопка нажимная СП, «Минск», 10 А				0,0816			ERV10-028-10	ERV10-028-20
	Выключатель 2-кл. СП, «Минск», 10 А				0,077			ERV10-023-10	ERV10-023-20

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул		
								белый	бежевый	
	Выключатель 2-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А	Рис. 1	230	10	0,078			ERV10-123-10	ERV10-123-20	
	Выключатель 2-кл. СП «Минск», проходной, 10 А				0,066			ERV10-027-10	ERV10-026-20	
	Выключатель 3-кл. СП, «Минск», 10 А				0,081			ERV10-024-10	ERV10-024-20	
	Розетка 1-местная СП б/з «Минск», 10 А, с защ. шторкой	Рис. 4	230	10	0,072			ERR10-022-100	ERR10-022-200	
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой				0,084			ERR16-028-100	ERR16-028-200	
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» 16 А с защ. шторкой с USB				16	0,0875			ERR16-028-100-USB	ERR16-028-200-USB
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой 16 А, с защ. шторкой IP44				0,0816			ERR16-029-100-44	ERR16-029-200-44	
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой, 16 А, с защ. шторкой	Рис. 1	230	16	0,086			ERR16-029-100	ERR16-029-200	
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с защ. шторкой, 16 А, с 2 USB, 2,1 А	Рис. 10			0,0816			ERR16-028-100-2USB	ERR16-028-200-2USB	
	Розетка 2-местная, СП б/з «Минск», 10 А, с защ. шторкой	Рис. 2		10	0,068			ERR10-102-100	ERR10-102-200	
	Розетка 2-местная, СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой	Рис. 2		16	0,086			ERR16-128-100	ERR16-128-200	
	Розетка 2-местная СП с/з с крышкой 16А белая с защ. штор. IP44	Рис. 2		16	0,089			ERR16-129-200-44	-	
	Светорегулятор, СП «Минск», 600 W, 220 В	Рис. 5		230	0,089			ERD06-101-10	ERD06-101-20	
	Розетка RJ-45, 1-местная СП «Минск»	Рис. 6		230	3	0,070			ERK01-035-10	ERK01-035-20
	Розетка RJ-45 2-местная СП «Минск»					0,0817			ERK02-035-10	ERK02-035-20
	Розетка RJ-45 + Phone СП «Минск»					0,074			ERK00-135-10	ERK00-135-20
	Розетка USB, 2-местная СП «Минск», 2,1 А			2,1	0,0816		-	ERR-2USB-100	ERR-2USB-200	
	Розетка TV 1-местная СП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц	Рис. 3	3	0,074			ERA00-027-10	ERA00-027-20		

Изображение	Наименование	Масса нетто, кг	Артикул	
			белый	бежевый
	Рамка 2-местная горизонтальная «Минск»	0,024	ERM-G-302-10	ERM-G-302-20
	Рамка 3-местная горизонтальная «Минск»	0,042	ERM-G-303-10	ERM-G-303-20
	Рамка 4-местная горизонтальная «Минск»	0,059	ERM-G-304-10	ERM-G-304-20
	Рамка 5-местная горизонтальная «Минск»	0,0667	ERM-G-305-10	ERM-G-305-20

Изображение	Наименование	Масса нетто, кг	Артикул	
			белая	черная
	«Минск» Рамка 1-местная стеклянная	0,08	ERM-G-401-10	ERM-G-401-70
	«Минск» Рамка 2-местная стеклянная	0,13	ERM-G-402-10	ERM-G-402-70
	«Минск» Рамка 3-местная стеклянная	0,17	ERM-G-403-10	ERM-G-403-70
	«Минск» Рамка 4-местная стеклянная	0,225	ERM-G-404-10	ERM-G-404-70

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул		
								белый	светлое дерево	темное дерево
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А	Рис. 7	230	10	0,040			EGV10-021-10	EGV10-021-30	EGV10-021-40
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором				0,041			EGV10-121-10	EGV10-121-30	EGV10-121-40
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А				0,042			EGV10-023-10	EGV10-023-30	EGV10-023-40
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором				0,043			EGV10-123-10	EGV10-123-30	EGV10-123-40
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления	Рис. 8		10	0,033			EGR10-022-10	EGR10-022-30	EGR10-022-40
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением			16	0,042			EGR16-028-10	EGR16-028-30	EGR16-028-40

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул		
								белый	светлое дерево	темное дерево
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления	Рис. 9	220	10	0,049			EGR10-102-10	EGR10-102-30	EGR10-102-40
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением			16	0,071			EGR16-128-10	EGR16-128-30	EGR16-128-40
	Розетка Phone 1-местная ОП «Минск»	Рис. 7	-	-	0,030			EGT01-034-10	EGT01-034-30	EGT01-034-40
	Розетка RJ-45 1-местная ОП «Минск», 1 А, 120В			0,031			EGK01-035-10	EGK01-035-30	EGK01-035-40	
	Розетка TV 1-местная ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц			0,033			EGA00-027-10	EGA00-027-30	EGA00-027-40	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Скрытая/открытая установка	
Цвет	Белый/бежевый/темное дерево/светлое дерево	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток	10	10, 16
Крепление к монтажной коробке	Винты либо распорные лапки	
Материал корпуса	ABS-пластик	
Материал основания	Негорючий пластик	

Габаритные и установочные размеры




Рис. 1

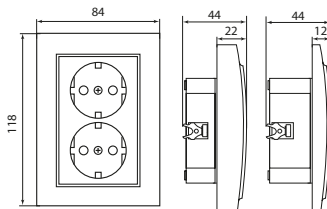


Рис. 2




Рис. 3

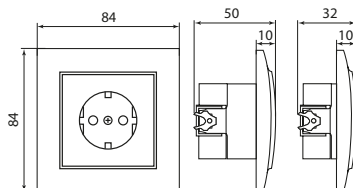


Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6

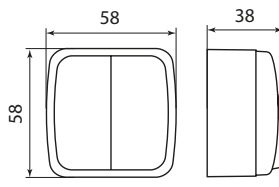


Рис. 7

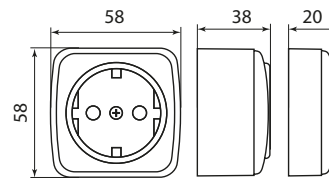


Рис. 8




Рис. 9

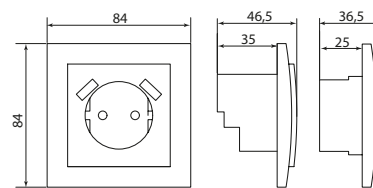


Рис. 10

Дополнительные устройства в розетку EKF PROxima



Ассортимент розничных товаров EKF пополнился различными дополнительными устройствами, которые делают вашу жизнь удобнее, комфортнее, могут помочь автоматизировать различные процессы и не забыть о важных делах. Компактные розеточные таймеры позволяют управлять различными бытовыми устройствами по расписанию, без вашего участия – требуется только запрограммировать нужную последовательность.

Компания EKF и далее будет продолжать расширять этот ассортимент маленьких универсальных помощников на каждый день.



Все изделия с защитными шторками



Кнопка отключения таймера



Удобство программирования на длительный срок



Простая настройка параметров


Изображение	Наименование	Цикл работы	Время установки, мин.	Тип устройства	Макс. кол-во программ	Описание	Артикул
	Розеточный механический таймер SMT-48p EKF PROxima	24 часа	15	Механический	48 в сутки	Розеточный таймер – простое решение для оперативного управления бытовыми приборами. Выдвигая и убирая пластинки, которые обозначают время срабатывания, пользователь может управлять любыми бытовыми приборами, программируя время отключения/включения прибора в рамках одних суток (24 часа), далее процесс будет повторяться циклически. Устройство работает от сети. Только два положения: «Вкл.» или «Выкл.».	SMT-48p
	Розеточный электронный таймер SAT-20p EKF PROxima	24 часа/7 дней в неделю	1	Электронный	20 в день	Эта модель является более удобным и функциональным решением. Таймер имеет 20 программ Вкл./Выкл., которые можно установить на любой день и время в пределах недели. Например, можно запрограммировать включение водонагревателя по будням с 02:00 до 05:00 (время действия льготного тарифа), а на выходные поставить программу в другое удобное время. Устройство работает от сети, на случай отключения энергии – встроенный аккумулятор рассчитан на 100 мин.	SAT-20p

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	SMT-48p	SAT-20p
Номинальный ток, А	16	
Максимальная нагрузка, кВт	3,5	
Напряжение сети, В	230	
Номинальная частота сети, Гц	50	
Потребляемая мощность, Вт	1	
Степень защиты IP	20	
Количество программ	48 в день	20 ячеек памяти в сутки/в неделю
Минимальное время установки, мин.	1	

Габаритные и установочные размеры

SMT-48p



SAT-20p

