



ELECOR	ESCA
PRIMER	LESTA
IMPACT	NESTA
ELASTA	

5 Системы для прокладки кабеля

Кабель-каналы и аксессуары	470
Кабель-каналы магистральные белые ELECOR и ECOLINE	470
Кабель-каналы магистральные цветные ELECOR	474
Парапетные кабель-каналы серии PRIMER	478
Напольные и плинтусные кабель-каналы	484
Перфорированные кабель-каналы серии IMPACT	487
Трубы пластиковые	489
Трубы гладкие жесткие ПВХ	489
Трубы гофрированные ПВХ	491
Аксессуары для труб ПВХ	493
Аксессуары для труб ПВХ IP40	494
Аксессуары для труб ПВХ IP65	495
Трубы гофрированные ПНД	496
Технические гладкие трубы ПНД	498
Двустенные трубы ПНД	499
Подземные разборные трубы	501
Металлорукав РЗ-ЦХ и РЗ-ЦП и спец. исполнение	503
Трубы стальные	509
Металлические прокатные лотки и аксессуары ESCA	511
Лестничные лотки и аксессуары LESTA	543
Проволочные лотки и аксессуары NESTA	559
Изделия монтажные для лотков металлических	564
Метизы	588
Справочная информация	593
Коробки монтажные	594
Оборудование и линейная арматура для СИП	599
Кабельные муфты	614
Концевые муфты	614
Концевая муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией КВ(Н)тп-1	614
Концевые муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена ПКВ(Н)тп-1 и ПКВтп-1	616
Концевые муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или экраном ПКВ(Н)тпбэ-1 и ПКВтпбэ-1	619
Концевые муфты для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией КНтп-10 и КВтп-10 напряжением 10 кВ	622
Соединительные муфты	624
Соединительная муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией Стт(тп)-1	624
Соединительная муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена ПСтт-1	626
Соединительная муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или экраном ПСттбэ-1	628
Соединительная муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией Стт(тп)-10 напряжением 10 кВ	630


Кабель-каналы и аксессуары

Кабель-каналы магистральные белые ELECOR и ECOLINE

Популярная серия кабель-каналов ELECOR полностью усовершенствована и модернизирована, отвечает самым высоким потребительским и техническим требованиям.

Магистральные кабель-каналы серий ELECOR и ECOLINE предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при строительстве или реконструкции.

Кабель-каналы серий ELECOR и ECOLINE соответствуют требованиям ТУ 27.33.14-004-83135016-2017.

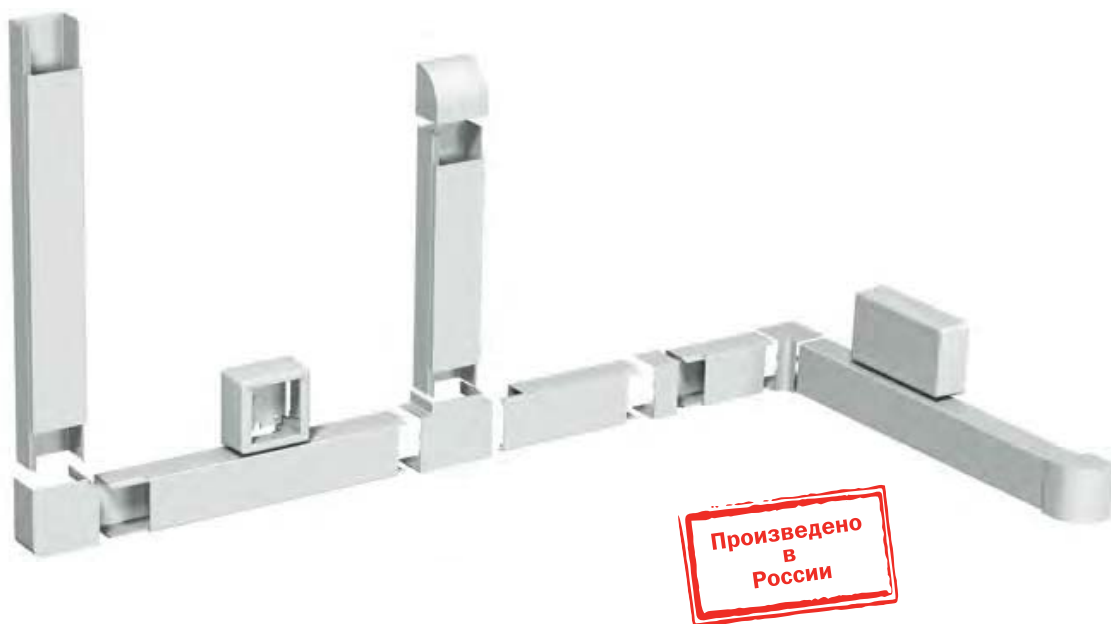

Преимущества

- Перфорация, нанесенная на основание кабель-канала, обеспечивает удобство крепления на саморезы и дюбель-гвозди.
- Рифление на основании кабель-канала создает шероховатую поверхность и обеспечивает удобное и прочное крепление на жидкие гвозди.
- Специальные модификаторы ударпрочности придают кабель-каналу дополнительную прочность.
- Гладкая глянцевая поверхность делает кабель-канал устойчивым к загрязнениям и придает эстетичный внешний вид.
- Чистый белый цвет кабель-канала – за счет добавки оптических стабилизаторов.
- Кабель-каналы обеспечивают электробезопасность (дополнительная изоляция электропроводки), предохраняют от механических повреждений.
- Исключение возникновения пожара при коротком замыкании.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий.

Технические характеристики

Материал коробов (секций):
ударопрочный, не распространяющий горение
ПВХ (композиция)

Цвет
белый

Температура монтажа и эксплуатации:
–15 ÷ +60 °С

Температура транспортировки и хранения:
–32 ÷ +60 °С

Ударная прочность:
не менее 1,5 Дж для «ЭЛЕКОР»,
не менее 0,75 Дж для ECOLINE при минимальных значениях температуры монтажа и эксплуатации

Климатическое исполнение:
УХЛ4 (в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями)

Степень защиты:
IP40 (по ГОСТ Р 14254)

Соответствие требованиям пожарной безопасности
ФЗ от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 53313

Электрическая прочность изоляции:
не менее 100 МОм (п. 12.3. по ГОСТ Р 61084-1)

Транспортировка и хранение:
жесткое (Ж) (п. 2.1. по ГОСТ 23216)

Особенности конструкции



Двойной замок обеспечивает плотное соединение крышки кабель-канала с основанием, что позволяет укладывать внутри кабель-канала жесткие предметы (например, гофротрубу), а также производить монтаж кабель-канала на потолке.




Специальные добавки обеспечивают высокую пластичность: даже при сильных перегибах кабель-канал сохраняет эксплуатационные характеристики.



Перфорация, нанесенная на основание кабель-канала, обеспечивает удобство крепления на саморезы и дюбель-гвозди.



Рифление на основании кабель-канала создает шероховатую поверхность и обеспечивает удобное и прочное крепление на жидкие гвозди.



Специальные модификаторы ударпрочности придают кабель-каналу дополнительную прочность.



Чистый белый цвет кабель-канала долговечен и не подвержен воздействию УФ-излучения за счет добавления специальных добавок. Гладкая глянцевая поверхность делает кабель-канал устойчивым к загрязнениям и придает эстетичный внешний вид.



Конструкция универсальной коробки КМКУ благодаря наличию съемных стенок с перфорацией под кабель-каналы позволяет их соединять между собой в неограниченном количестве. В коробку КМКУ можно монтировать электроустановочные изделия IEK®.



Широкий ассортимент аксессуаров позволяет формировать кабеленесущие системы в любом дизайнерском исполнении.




Упаковка в виде плотного непрозрачного рукава обеспечивает надежную защиту кабель-каналов при всех вариантах хранения и транспортировки.



Материал, из которого сделаны кабель-каналы, не воспламеняется, не поддерживает и не распространяет горение FV (ПВ) 0 (испытания по ГОСТ Р 28779, НПБ 246-97).

Ассортимент







- Цвет: белый
- Материал: ПВХ (композиция)
- Длина изделия: 2 метра
- Комплектация: в сборе (короб + крышка)
- Хранение: групповая упаковка

Наименование	Ширина А, мм	Высота Б, мм	Площадь внутреннего полезного сечения, мм²	Количество в упаковке, м	Артикул
Кабель-каналы ELECOR					
10×7	10	7	45	200	СКК10-010-007-1-K01
12×12	12	12	90	120	СКК10-012-012-1-K01
15×10	15	10	95	144	СКК10-015-010-1-K01
16×16	16	16	184	84	СКК10-016-016-1-K01
20×10	20	10	131	96	СКК10-020-010-1-K01
25×16	25	16	283	50	СКК10-025-016-1-K01
25×25	25	25	492	32	СКК10-025-025-1-K01
30×25	30	25	608	32	СКК10-030-025-1-K01
40×16	40	16	475	30	СКК10-040-016-1-K01
40×25	40	25	817	24	СКК10-040-025-1-K01
40×40	40	40	1374	24	СКК10-040-040-1-K01-024
60×40	60	40	2047	18	СКК10-060-040-1-K01-018
60×60	60	60	3187	12	СКК10-060-060-1-K01
80×40	80	40	2740	10	СКК10-080-040-1-K01-010
80×60	80	60	4270	8	СКК10-080-060-1-K01-008
100×40	100	40	3474	8	СКК10-100-040-1-K01
100×60	100	60	5404	8	СКК10-100-060-1-K01

Кабель-каналы ECOLINE					
12×12	12	12	90	120	СКК11-012-012-1-K01
15×10	15	10	95	144	СКК11-015-010-1-K01
16×16	16	16	184	84	СКК11-016-016-1-K01
20×10	20	10	131	96	СКК11-020-010-1-K01
25×16	25	16	283	50	СКК11-025-016-1-K01
25×25	25	25	492	32	СКК11-025-025-1-K01
40×16	40	16	475	30	СКК11-040-016-1-K01
40×25	40	25	817	24	СКК11-040-025-1-K01
40×40	40	40	1374	24	СКК11-040-040-1-K01-024
60×40	60	40	2047	18	СКК11-060-040-1-K01-018
60×60	60	60	3187	12	СКК11-060-060-1-K01
80×60	80	60	4270	8	СКК11-080-060-1-K01-008
100×40	100	40	3474	8	СКК11-100-040-1-K01
100×60	100	60	5404	8	СКК11-100-060-1-K01

Кабель-каналы ELECOR со встроенной перегородкой					
Наименование	Ширина А, мм	Высота Б, мм	Площадь внутреннего полезного сечения S1+S2, мм²	Количество в упаковке, м	Артикул
30/2×10	30	10	104+104	64	СКК10-030-010-2-K01
40/2×16	40	16	170+290	30	СКК10-040-016-2-K01

Аксессуары для магистрального кабель-канала белого

Наименование	Габаритные размеры, мм			Артикул	Наименование	Габарит. размеры, мм				Артикул
	A	B	C			A	B	C1	C2	
Поворот 90° КМП   	14,5	13	22	СКМР10D-P-012-012-K01-R	Т-образный угол КМТ   	14,5	13	26	20	СКМР10D-T-012-012-K01-R
	17,5	11	25	СКМР10D-P-015-010-K01		17,5	11	29	23	СКМР10D-T-015-010-K01
	18,5	17	26	СКМР10D-P-016-016-K01		18,5	17	31	25	СКМР10D-T-016-016-K01
	22,5	11	31	СКМР10D-P-020-010-K01		22,5	11	35	28	СКМР10D-T-020-010-K01
	27,5	17	35	СКМР10D-P-025-016-K01		27,5	17	40	34	СКМР10D-T-025-016-K01
	27,5	26	35	СКМР10D-P-025-025-K01-R		27,5	26	40	34	СКМР10D-T-025-025-K01-R
	43	17	53	СКМР10D-P-040-016-K01		43	17	60	51	СКМР10D-T-040-016-K01
	43	26	53	СКМР10D-P-040-025-K01		43	26	60	51	СКМР10D-T-040-025-K01
	43	41	53	СКМР10D-P-040-040-K01-R		43	41	70	57	СКМР10D-T-040-040-K01-R
	64	41	81	СКМР10D-P-060-040-K01		64	41	90	77	СКМР10D-T-060-040-K01
	64	61	81	СКМР10D-P-060-060-K01-R		64	61	90	77	СКМР10D-T-060-060-K01-R
	84	42	100	СКМР10D-P-080-040-K01-R		84	42	111	97	СКМР10D-T-080-040-K01-R
	84	62	100	СКМР10D-P-080-060-K01-R		84	62	111	97	СКМР10D-T-080-060-K01-R
	104	42	120	СКМР10D-P-100-040-K01		104	42	131	118	СКМР10D-T-100-040-K01
	104	62	120	СКМР10D-P-100-060-K01		104	62	131	118	СКМР10D-T-100-060-K01








Наименование	Габаритные размеры, мм			Артикул	Наименование	Габарит. размеры, мм			Артикул
	A	B	C			A	B	C	
Внутренний угол КМВ   	14,5	13	27	СКМР10D-V-012-012-K01-R	Соединитель на стык КМС   	14,5	13	15	СКМР10D-S-012-012-K01-R
	17,5	11	20	СКМР10D-V-015-010-K01		17,5	11	15	СКМР10D-S-015-010-K01
	18,5	17	26	СКМР10D-V-016-016-K01		18,5	17	15	СКМР10D-S-016-016-K01
	22,5	11	20	СКМР10D-V-020-010-K01		22,5	11	15	СКМР10D-S-020-010-K01
	27,5	17	27	СКМР10D-V-025-016-K01		27,5	17	15	СКМР10D-S-025-016-K01
	27,5	26	39	СКМР10D-V-025-025-K01-R		27,5	26	15	СКМР10D-S-025-025-K01-R
	43	17	30	СКМР10D-V-040-016-K01		43	17	22	СКМР10D-S-040-016-K01
	43	26	39	СКМР10D-V-040-025-K01		43	26	22	СКМР10D-S-040-025-K01
	43	41	56	СКМР10D-V-040-040-K01-R		43	41	22	СКМР10D-S-040-040-K01-R
	64	41	58	СКМР10D-V-060-040-K01		64	41	27	СКМР10D-S-060-040-K01
	64	61	80	СКМР10D-V-060-060-K01-R		64	61	27	СКМР10D-S-060-060-K01-R
	84	42	58	СКМР10D-V-080-040-K01-R		84	42	30	СКМР10D-S-080-040-K01-R
	84	62	78	СКМР10D-V-080-060-K01-R		84	62	30	СКМР10D-S-080-060-K01-R
	104	42	58	СКМР10D-V-100-040-K01		104	42	30	СКМР10D-S-100-040-K01
	104	62	78	СКМР10D-V-100-060-K01		104	62	30	СКМР10D-S-100-060-K01
Внешний угол КМН   	14,5	13	23	СКМР10D-N-012-012-K01-R	Заглушка КМЗ   	14,5	13	8	СКМР10D-Z-012-012-K01-R
	17,5	11	21	СКМР10D-N-015-010-K01		17,5	11	8	СКМР10D-Z-015-010-K01
	18,5	17	27	СКМР10D-N-016-016-K01		18,5	17	8	СКМР10D-Z-016-016-K01
	22,5	11	21	СКМР10D-N-020-010-K01		22,5	11	8	СКМР10D-Z-020-010-K01
	27,5	17	27	СКМР10D-N-025-016-K01		27,5	17	8	СКМР10D-Z-025-016-K01
	27,5	26	36	СКМР10D-N-025-025-K01-R		27,5	26	12	СКМР10D-Z-025-025-K01-R
	43	17	31	СКМР10D-N-040-016-K01		43	17	12	СКМР10D-Z-040-016-K01
	43	26	40	СКМР10D-N-040-025-K01		43	26	12	СКМР10D-Z-040-025-K01
	43	41	58	СКМР10D-N-040-040-K01-R		43	41	12	СКМР10D-Z-040-040-K01-R
	64	41	60	СКМР10D-N-060-040-K01		63	41	12	СКМР10D-Z-060-040-K01
	64	61	80	СКМР10D-N-060-060-K01-R		63	61	12	СКМР10D-Z-060-060-K01-R
	84	42	60	СКМР10D-N-080-040-K01-R		84	42	12	СКМР10D-Z-080-040-K01-R
	84	62	80	СКМР10D-N-080-060-K01-R		84	62	12	СКМР10D-Z-080-060-K01-R
	104	42	60	СКМР10D-N-100-040-K01		104	42	20	СКМР10D-Z-100-040-K01
	104	62	80	СКМР10D-N-100-060-K01		104	62	20	СКМР10D-Z-100-060-K01
Коробка универсальная КМКУ 88×88×44 					Коробка универсальная КМКУ 88x88x44 «ЭЛЕКОР»				СКК10D-U-1-K01
					Коробка универсальная КМКУ 88x88x44 «ЭЛЕКОР» цвет: слоновая кость				СКК10D-U-1-K32

Таблица заполнения кабель-каналов серии «ЭЛЕКОР» кабелем
(для расчета принята заполняемость в 40% внутреннего объема)

Параметры кабель-канала		Тип проводника																			
		U/UTP 5E	RG6 75 Ом	ВОК 8(12)	U/UTP 3	2×1,0	2×1,5	2×2,5	3×1,0	3×1,5	3×2,5	3×4,0	3×6,0	4×1,5	4×2,5	4×4,0	4×6,0	5×1,5	5×2,5	5×4,0	5×6,0
Размер А×Б, мм	Полезное сечение, мм²	Диаметр кабеля, мм																			
		5,5	7,0	8,0	16,0	7,0	7,7	9,0	7,6	8,4	9,7	11,5	11,8	9,8	10,7	13,1	14,2	10,9	11,9	13,7	15,9
		Сечение кабеля, мм²																			
		23,7	38,5	50,2	201,0	38,5	46,5	63,6	45,3	55,4	73,9	103,8	109,3	75,4	89,9	134,7	158,3	93,3	111,2	147,3	198,5
10×7	45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12×12	90	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15×10	95	2	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16×16	184	3	2	1	0	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
20×10	131	2	2	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25×16	283	4	3	2	0	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	0	2	1	0	0
25×25	492	8	5	4	1	5	4	3	4	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1
30×25	608	10	6	5	1	6	5	4	5	4	3	2	2	3	2	2	1	2	2	2	1
40×16	475	8	5	4	1	5	4	3	4	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1
40×25	817	14	8	6	2	8	7	5	7	6	4	3	3	4	4	2	2	3	3	2	2
40×40	1374	23	14	11	2	14	12	8	12	10	7	5	5	7	6	4	3	6	5	4	2
60×40	2047	34	21	16	4	21	17	13	18	14	11	8	7	11	9	6	5	8	7	5	4
60×60	3187	54	33	25	6	33	27	20	28	23	17	12	12	17	14	9	8	14	11	8	6
80×40	2740	46	28	22	5	28	23	17	24	20	15	10	10	14	12	8	7	12	10	7	5
80×60	4270	72	44	34	8	44	36	27	38	31	23	16	16	22	19	12	10	18	15	11	8
100×40	3474	58	36	28	7	36	30	22	30	25	19	13	12	18	15	10	8	15	12	9	7
100×60	5404	91	56	43	10	56	46	34	48	39	29	21	20	28	24	16	14	23	19	14	11
30/2×10 S1	104	2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30/2×10 S2	104	2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40/2×16 S1	170	3	2	1	0	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
40/2×16 S2	290	5	3	2	0	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0

Кабель-каналы магистральные цветные ELECOR

Кабель-каналы цветные серии ELECOR предназначены для монтажа информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций в жилых помещениях и загородных домах при строительстве или реконструкции. Кабельные каналы соответствуют ТУ 27.33.14-004-83135016-2017.



Преимущества

- Обеспечение электробезопасности (дополнительная изоляция электропроводки).
- Предохранение проводки от механических повреждений.
- Исключение возникновения пожара при коротком замыкании.
- Ограничение несанкционированного доступа к проводке.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий.
- Обеспечение быстрого доступа к электропроводке в аварийной ситуации.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения электропроводки.

Технические характеристики

Материал	не распространяющий горение ПВХ
Огнестойкость	категория ПВ-0
Удельное объемное сопротивление	не менее 1×10^9 Ом $\times$ см при температуре +20 °С
Прочность	не менее 1,5 Дж при температуре -32 °С
Температура хранения и транспортирования	-32 ÷ +60 °С
Электрическое сопротивление	не менее 1×10^9 Ом $\times$ см при температуре +20 °С
Тест на снятие крышки	для открытия не требуется дополнительного инструмента, несанкционированный доступ к токоведущим частям ограничен

Особенности конструкции



Текстура наносится на крышку и боковые стороны основания, позволяя создать эстетичный внешний вид.



На все сечения кабель-каналов нанесена индивидуальная принтерная маркировка, включающая штрихкод.



Все текстуры наносят на кабель-каналы методом термопечати, что значительно повышает устойчивость к истиранию.



Наличие электроустановочных изделий и монтажных коробок под цвет дерева позволяет создавать системы коммуникаций в едином стиле.

Ассортимент

	Наименование	Кол-во в упаковке, м	Артикул
	Кабель-канал 12×12 ELECOR сосна	120	СКК10-012-012-1-K34
	Кабель-канал 15×10 ELECOR сосна	144	СКК10-015-010-1-K34
	Кабель-канал 16×16 ELECOR сосна	84	СКК10-016-016-1-K34
	Кабель-канал 20×10 ELECOR сосна	96	СКК10-020-010-1-K34
	Кабель-канал 25×16 ELECOR сосна	50	СКК10-025-016-1-K34
	Кабель-канал 40×16 ELECOR сосна	30	СКК10-040-016-1-K34
	Кабель-канал 40×25 ELECOR сосна	18	СКК10-040-025-1-K34
	Кабель-канал 12×12 ELECOR дуб	120	СКК10-012-012-1-K24
	Кабель-канал 15×10 ELECOR дуб	144	СКК10-015-010-1-K24
	Кабель-канал 16×16 ELECOR дуб	84	СКК10-016-016-1-K24
	Кабель-канал 20×10 ELECOR дуб	96	СКК10-020-010-1-K24
	Кабель-канал 25×16 ELECOR дуб	50	СКК10-025-016-1-K24
	Кабель-канал 40×16 ELECOR дуб	30	СКК10-040-016-1-K24
	Кабель-канал 40×25 ELECOR дуб	18	СКК10-040-025-1-K24

Аксессуары

	Наименование	Размер, мм	Артикул		Наименование	Размер, мм	Артикул
	Внешний угол КМН сосна	12×12	СКК20D-N-012-012-K01 EL-KK10D-N-012-012-K34		Внешний угол КМН дуб	12×12	СКК10D-N-012-012-K11 EL-KK10D-N-012-012-K11
		15×10	СКК20D-N-015-010-K01 EL-KK10D-N-015-010-K34			15×10	СКК10D-N-015-010-K11 EL-KK10D-N-015-010-K11
		16×16	СКК20D-N-016-016-K01 EL-KK10D-N-016-016-K34			16×16	СКК10D-N-016-016-K11 EL-KK10D-N-016-016-K11
		20×10	СКК20D-N-020-010-K01 EL-KK10D-N-020-010-K34			20×10	СКК10D-N-020-010-K11 EL-KK10D-N-020-010-K11
		25×16	СКК20D-N-025-016-K01 EL-KK10D-N-025-016-K34			25×16	СКК10D-N-025-016-K11 EL-KK10D-N-025-016-K11
		40×16	СКК20D-N-040-016-K01 EL-KK10D-N-040-016-K34			40×16	СКК10D-N-040-016-K11 EL-KK10D-N-040-016-K11
		40×25	СКК20D-N-040-025-K01 EL-KK10D-N-040-025-K34			40×25	СКК10D-N-040-025-K11 EL-KK10D-N-040-025-K11
	Внутренний угол КМВ сосна	12×12	СКК20D-V-012-012-K01 EL-KK10D-V-012-012-K34		Внутренний угол КМВ дуб	12×12	СКК10D-V-012-012-K11 EL-KK10D-V-012-012-K11
		15×10	СКК20D-V-015-010-K01 EL-KK10D-V-015-010-K34			15×10	СКК10D-V-015-010-K11 EL-KK10D-V-015-010-K11
		16×16	СКК20D-V-016-016-K01 EL-KK10D-V-016-016-K34			16×16	СКК10D-V-016-016-K11 EL-KK10D-V-016-016-K11
		20×10	СКК20D-V-020-010-K01 EL-KK10D-V-020-010-K34			20×10	СКК10D-V-020-010-K11 EL-KK10D-V-020-010-K11
		25×16	СКК20D-V-025-016-K01 EL-KK10D-V-025-016-K34			25×16	СКК10D-V-025-016-K11 EL-KK10D-V-025-016-K11
		40×16	СКК20D-V-040-016-K01 EL-KK10D-V-040-016-K34			40×16	СКК10D-V-040-016-K11 EL-KK10D-V-040-016-K11
		40×25	СКК20D-V-040-025-K01 EL-KK10D-V-040-025-K34			40×25	СКК10D-V-040-025-K11 EL-KK10D-V-040-025-K11
	Заглушка КМЗ сосна	12×12	СКК20D-Z-012-012-K01 EL-KK10D-Z-012-012-K34		Заглушка КМЗ дуб	12×12	СКК10D-Z-012-012-K11 EL-KK10D-Z-012-012-K11
		15×10	СКК20D-Z-015-010-K01 EL-KK10D-Z-015-010-K34			15×10	СКК10D-Z-015-010-K11 EL-KK10D-Z-015-010-K11
		16×16	СКК20D-Z-016-016-K01 EL-KK10D-Z-016-016-K34			16×16	СКК10D-Z-016-016-K11 EL-KK10D-Z-016-016-K11
		20×10	СКК20D-Z-020-010-K01 EL-KK10D-Z-020-010-K34			20×10	СКК10D-Z-020-010-K11 EL-KK10D-Z-020-010-K11
		25×16	СКК20D-Z-025-016-K01 EL-KK10D-Z-025-016-K34			25×16	СКК10D-Z-025-016-K11 EL-KK10D-Z-025-016-K11
		40×16	СКК20D-Z-040-016-K01 EL-KK10D-Z-040-016-K34			40×16	СКК10D-Z-040-016-K11 EL-KK10D-Z-040-016-K11
		40×25	СКК20D-Z-040-025-K01 EL-KK10D-Z-040-025-K34			40×25	СКК10D-Z-040-025-K11 EL-KK10D-Z-040-025-K11
	Поворот 90 гр. КМП сосна	12×12	СКК20D-P-012-012-K01 EL-KK10D-P-012-012-K34		Поворот 90гр. КМП дуб	12×12	СКК10D-P-012-012-K11 EL-KK10D-P-012-012-K11
		15×10	СКК20D-P-015-010-K01 EL-KK10D-P-015-010-K34			15×10	СКК10D-P-015-010-K11 EL-KK10D-P-015-010-K11
		16×16	СКК20D-P-016-016-K01 EL-KK10D-P-016-016-K34			16×16	СКК10D-P-016-016-K11 EL-KK10D-P-016-016-K11
		20×10	СКК20D-P-020-010-K01 EL-KK10D-P-020-010-K34			20×10	СКК10D-P-020-010-K11 EL-KK10D-P-020-010-K11
		25×16	СКК20D-P-025-016-K01 EL-KK10D-P-025-016-K34			25×16	СКК10D-P-025-016-K11 EL-KK10D-P-025-016-K11
		40×16	СКК20D-P-040-016-K01 EL-KK10D-P-040-016-K34			40×16	СКК10D-P-040-016-K11 EL-KK10D-P-040-016-K11
		40×25	СКК20D-P-040-025-K01 EL-KK10D-P-040-025-K34			40×25	СКК10D-P-040-025-K11 EL-KK10D-P-040-025-K11

Наименование	Размер, мм	Артикул	Наименование	Размер, мм	Артикул
 Соединитель на стык КМС сосна	12×12	СКК20D-S-012-012-K01 EL-KK10D-S-012-012-K34	 Соединитель на стык КМС дуб	12×12	СКК10D-S-012-012-K11 EL-KK10D-S-012-012-K11
	15×10	СКК20D-S-015-010-K01 EL-KK10D-S-015-010-K34		15×10	СКК10D-S-015-010-K11 EL-KK10D-S-015-010-K11
	16×16	СКК20D-S-016-016-K01 EL-KK10D-S-016-016-K34		16×16	СКК10D-S-016-016-K11 EL-KK10D-S-016-016-K11
	20×10	СКК20D-S-020-010-K01 EL-KK10D-S-020-010-K34		20×10	СКК10D-S-020-010-K11 EL-KK10D-S-020-010-K11
	25×16	СКК20D-S-025-016-K01 EL-KK10D-S-025-016-K34		25×16	СКК10D-S-025-016-K11 EL-KK10D-S-025-016-K11
	40×16	СКК20D-S-040-016-K01 EL-KK10D-S-040-016-K34		40×16	СКК10D-S-040-016-K11 EL-KK10D-S-040-016-K11
	40×25	СКК20D-S-040-025-K01 EL-KK10D-S-040-025-K34		40×25	СКК10D-S-040-025-K11 EL-KK10D-S-040-025-K11
 Т-образный угол КМТ сосна	12×12	СКК20D-T-012-012-K01 EL-KK10D-T-012-012-K34	 Т-образный угол КМТ дуб	12×12	СКК10D-T-012-012-K11 EL-KK10D-T-012-012-K11
	15×10	СКК20D-T-015-010-K01 EL-KK10D-T-015-010-K34		15×10	СКК10D-T-015-010-K11 EL-KK10D-T-015-010-K11
	16×16	СКК20D-T-016-016-K01 EL-KK10D-T-016-016-K34		16×16	СКК10D-T-016-016-K11 EL-KK10D-T-016-016-K11
	20×10	СКК20D-T-020-010-K01 EL-KK10D-T-020-010-K34		20×10	СКК10D-T-020-010-K11 EL-KK10D-T-020-010-K11
	25×16	СКК20D-T-025-016-K01 EL-KK10D-T-025-016-K34		25×16	СКК10D-T-025-016-K11 EL-KK10D-T-025-016-K11
	40×16	СКК20D-T-040-016-K01 EL-KK10D-T-040-016-K34		40×16	СКК10D-T-040-016-K11 EL-KK10D-T-040-016-K11
	40×25	СКК20D-T-040-025-K01 EL-KK10D-T-040-025-K34		40×25	СКК10D-T-040-025-K11 EL-KK10D-T-040-025-K11

Парапетные кабель-каналы серии PRIMER

Система парапетных кабель-каналов серии PRIMER предназначена для монтажа всех видов силовых и слаботочных коммуникаций, включая оптический кабель и информационную проводку высоких категорий, для организации рабочего места в офисных, производственных и административных зданиях, медицинских и учебных учреждениях, при строительстве и реконструкции.

Система кабель-каналов серии PRIMER соответствует требованиям ТУ 27.33.14-004-83135016-2017.



Произведено
в
России

Преимущества

- Организация рабочего места.
- Обеспечение электробезопасности (дополнительная изоляция электропроводки).
- Предохранение проводки от механических повреждений.
- Исключение возможного пожара при коротком замыкании.
- Ограничение несанкционированного доступа к электропроводке.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий.
- Обеспечение быстрого доступа к электропроводке в аварийной ситуации.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения электропроводки.

Технические характеристики

Материал
пластичный, ударопрочный, самозатухающий ПВХ, устойчивый к воздействию ультрафиолета и агрессивной химической среды

Огнестойкость
при возгорании материал не позволяет огню распространяться, категория ПВ-0, испытания по ГОСТ Р 53313

Прочность
не менее 5 Дж при температуре $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$

Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации
 $-15\div+60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Температура монтажа
 $-15\div+60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Температура хранения и транспортирования
 $-25\div+60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Электрическое сопротивление
не менее $1\times10^9\text{ Ом}\times\text{см}$ при температуре $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$

Цвет
белый

Тест на снятие крышки
для открытия не требуется дополнительного инструмента, несанкционированный доступ к токоведущим частям ограничен

Особенности конструкции



Наличие регулируемых углов позволяет компенсировать неровности стен при монтаже, тем самым облегчая и улучшая монтаж и внешний вид смонтированной системы кабель-каналов.



Яркая фирменная упаковка из двухслойного гофрокартона оптимально защищает канал при транспортировке. Наличие перфорации на боковых клапанах позволяет без дополнительных инструментов вскрыть коробку при горизонтальном хранении.



Все электроустановочные изделия IEK® с посадочным местом 45×45 имеют боковое подключение, это позволяет существенно экономить место в канале. Для подключения проводки не требуется разбирать ЗУИ.



На все кабель-каналы нанесена самоклеящаяся защитная пленка. Она предохраняет канал от загрязнения во время монтажа. По окончании монтажа пленка легко удаляется.



В кабель-каналах предусмотрена установка съемных перегородок (до трех штук) для разделения силовой и информационной проводки. А наличие перфорации на основании кабель-каналов позволяет сократить время монтажа.



Информационные и телефонные розетки имеют позолоченные контакты. Разводка контактов до ножей происходит по печатной плате. Это значительно улучшает качество и срок службы изделий.



Наличие универсального держателя значительно облегчает монтаж кабеля при открытой крышке.



Держатель можно устанавливать как на перегородку, так и на боковую сторону канала.



Адаптер для коробок на 2 модуля 45×45 позволяет осуществлять как наружный монтаж на коробки КМКУ, так и внутренний на коробки КМ.



Универсальная рамка для кабель-каналов может устанавливаться как в каналы с шириной крышки 60 мм, так и с шириной 75 мм. Одна рамка на все сечения кабель-каналов.

Ассортимент кабель-каналов PRIMER и аксессуаров к ним

Наименование	Назначение	Размер кабель-канала	Площадь полезного поперечного сечения для кабеля, мм ²	Кол-во в упак.	Вес, кг/м	Артикул	Способ монтажа
Парапетный кабель-канал 	Для прокладки всех видов проводки, включая оптический кабель	80×40	2600	24 м	0,835	СКК40-080-040-1-K01	
		100×40	3100	16 м	1,100	СКК40-100-040-1-K01	
		100×60	5100	12 м	1,250	СКК40-100-040-1-K01	
		120×55	1550 + 700	6 м	1,230	СКК40-120-055-1-K01	
		150×60*	7800	8 м	1,150	СКК40-150-060-1-K01	
Разделительная перегородка 	Для разделения различных проводов внутри кабель-канала	150×60		60 м	0,250	СКК-40D-NP-150-060-K01	
		100×60		100 м	0,120	СКК-40D-P60-K01	
		100×40		160 м	0,160	СКК-40D-P40-K01	
		80×40		160 м	0,160	СКК-40D-P40-K01	
		60×40		160 м	0,160	СКК-40D-P40-K01	
		60×40		160 м	0,160	СКК-40D-P60-K01	
Крышка для кабель-канала 	Для монтажа в кабель-канал	150×60		60 м	0,340	СКК-40D-KR125-K01	
		150×60**		120 м	0,200	СКК-40D-KR75-K01	
Заглушка 	Для закрытия торца кабель-канала	150×60		5 шт.		СКК-40D-Z-150-060-K01	
		120×55		10 шт.		СКК-40D-Z-120-055-K01	
		100×60		12 шт.		СКК-40D-Z-100-060-K01	
		100×40				СКК-40D-Z-100-040-K01	
		80×40				СКК-40D-Z-080-040-K01	
Внешний изменяемый угол 	Для соединения двух кабель-каналов на внешнем углу от 80 до 100°	150×60		8 шт.		СКК-40D-W-150-060-K01	
		120×55		2 шт.		СКК-40D-W-120-055-K01	
		100×60		12 шт.		СКК-40D-W-100-060-K01	
		100×40				СКК-40D-W-100-040-K01	
		80×40				СКК-40D-W-080-040-K01	
Внутренний изменяемый угол 	Для соединения двух кабель-каналов на внутреннем углу от 80 до 100°	150×60		8 шт.		СКК-40D-X-150-060-K01	
		120×55		2 шт.		СКК-40D-X-120-055-K01	
		100×60		12 шт.		СКК-40D-X-100-060-K01	
		100×40				СКК-40D-X-100-040-K01	
		80×40				СКК-40D-X-080-040-K01	
Плоский изменяемый угол 	Для соединения двух кабель-каналов на плоскости под углом от 80 до 100°	150×60		5 шт.		СКК-40D-P-150-060-K01	
		120×55		2 шт.		СКК-40D-P-120-055-K01	
		100×60		12 шт.		СКК-40D-P-100-060-K01	
		100×40				СКК-40D-P-100-040-K01	
		80×40				СКК-40D-P-080-040-K01	

* Кабель-канал поставляется без крышки.
** Устанавливается на перегородку.

Наименование	Назначение	Размер кабель-канала	Кол-во в упак., шт.	Артикул	Способ монтажа
Т-образный угол 	Для Т-образного соединения (ответвления) трех кабель-каналов на плоскости	150×60	8	СКК-40D-T-150-060-K01	
		120×55	2	СКК-40D-T-120-055-K01	
		100×60	12	СКК-40D-T-100-060-K01	
		100×40	12	СКК-40D-T-100-040-K01	
		80×40	12	СКК-40D-T-080-040-K01	
Соединитель на стык боковой 	Для закрытия стыка с боков при соединении кабель-каналов на прямой плоскости	150×60	40	СКК-40D-SB60-K01	
		120×55	2	СКК-40D-S-120-055-K01	
		100×60	40	СКК-40D-SB60-K01	
		100×40	40	СКК-40D-SB40-K01	
		80×40	40	СКК-40D-SB40-K01	
Соединитель на стык лицевой 	Для закрытия стыка крышек при соединении кабель-каналов на прямой плоскости	150×60	20	СКК-40D-SL125-K01	
		120×55	2	СКК-40D-S-120-055-K01	
		100×60	20	СКК-40D-SL75-K01	
		100×40	20	СКК-40D-SL75-K01	
		80×40	20	СКК-40D-SL60-K01	
Фиксатор кабеля универсальный 	Для фиксации кабеля внутри кабель-канала	100×60	50	СКК-40D-FU-K03	
		100×40	50	СКК-40D-FU-K03	
		80×40	50	СКК-40D-FU-K03	
Рамка и суппорт на 2 модуля 45×45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45×45 в парпетные кабель-каналы	150×60*	10	СКК-40D-RU2-K01	
		100×60	10	СКК-40D-RU2-K01	
		100×40	10	СКК-40D-RU2-K01	
		80×40		СКК-40D-RU2-K01	
Рамка и суппорт на 4 модуля 45×45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45×45 в парпетные кабель-каналы	150×60*	10	СКК-40D-RSU4-060-K01	
		100×60	10	СКК-40D-RSU4-075-K01	
		100×40	10	СКК-40D-RSU4-075-K01	
		80×40	10	СКК-40D-RSU4-060-K01	
Рамка и суппорт на 6 модулей 45×45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45×45 в парпетные кабель-каналы	150×60*	10	СКК-40D-RSU6-060-K01	
		100×60	10	СКК-40D-RSU6-075-K01	
		100×40	10	СКК-40D-RSU6-075-K01	
		80×40	10	СКК-40D-RSU6-060-K01	
Суппорт для электроустановок 60 мм 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 60 мм в парпетные кабель-каналы	100×60	20	СКК-40D-SE75-K01	
		100×40	20	СКК-40D-SE75-K01	

* Устанавливается на перегородку.

Наименование	Назначение	Количество модулей	Кол-во в упак., шт.	Артикул	Способ монтажа
Рамка для коробок на 2 модуля 45×45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45×45 в коробки типа КМКУ и КМ	2	10	СКК-40D-RK2-K01	
Суппорт для коробок на 2 модуля 45×45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45×45 в коробки типа КМКУ и КМ	2	10	СКК-40D-SK2-K01	
Рамка и суппорт для коробок на 2 модуля 45×45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45×45	2	10	СКК-40D-RSK2-K01	

Электроустановочные изделия для кабель-каналов PRIMER

Наименование	Обозначение	Номинальный ток, А	Количество модулей	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Выключатель одноклавишный	ВКО-21-00-П	10	2	10	СКК-40D-VO2-K01
Выключатель проходной одноклавишный 	ВК4-21-00-П	10	2	10	СКК-40D-PO2-K01
Выключатель двухклавишный	ВК1-22-00-П	10	2	10	СКК-40D-VD2-K01
Выключатель проходной двухклавишный 	ВК4-22-00-П	10	2	10	СКК-40D-PD2-K01
Розетка без заземляющего контакта (белая) 	ПКС-20-20-П-К	10	2	10	СКК-40D-RSB2-K01-K
Розетка без заземляющего контакта (красная) 	ПКС-20-22-П-К	10	2	10	СКК-40D-RSK2-K04-K


Наименование	Обозначение	Номинальный ток, А	Количество модулей	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Розетка с заземляющим контактом (белая) 	РКС-20-30-П-К	16	2	10	СКК-40D-RSZB2-K01-K
Розетка с заземляющим контактом (красная) 	РКС-20-32-П-К	16	2	10	СКК-40D-RSZK2-K04-K
Розетка TV 	РКТ-20-00-П		2	10	СКК-40D-TV1-K01
Розетка информационная RJ-45 UTP кат. 5e 	РКИ-10-00-П		1	10	СКК-40D-RI1-K01
Розетка информационная RJ-45 UTP кат. 5e 	РКИ-20-00-П		2	10	СКК-40D-RI2-K01
Розетка телефонная RJ-11 кат. 3 	РКФ-10-00-П		1	10	СКК-40D-RT1-K01
Розетка телефонная RJ-11 кат. 3 	РКФ-20-00-П		2	10	СКК-40D-RT2-K01
Заглушка на 1 модуль 	ЗК-00-01-П		1	10	СКК-40D-Z01-K01

Напольные и плинтусные кабель-каналы

Система напольного и плинтусного кабель-каналов серии ELECOR предназначена для монтажа всех видов силовых и слаботочных коммуникаций, включая оптический кабель и информационную проводку высоких категорий, для организации рабочего места в офисных, производственных и административных зданиях, медицинских и учебных учреждениях, при строительстве или реконструкции.

Система кабель-каналов серии ELECOR соответствует требованиям ТУ 27.33.14-004-83135016-2017.

ELECOR

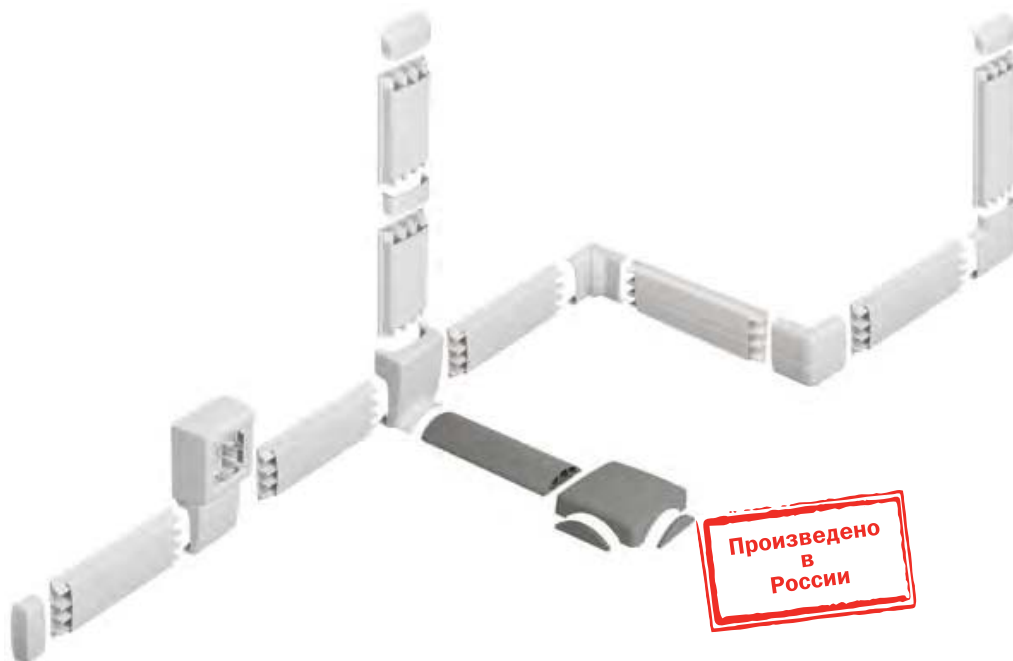

Преимущества

- Организация рабочего места.
- Обеспечение электробезопасности (дополнительная изоляция электропроводки).
- Предохранение проводки от механических повреждений.
- Исключение возникновения пожара в помещении при коротком замыкании в коробе.
- Ограничение несанкционированного доступа к проводке.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий.
- Обеспечение быстрого доступа к электропроводке в аварийной ситуации.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения электропроводки.

Технические характеристики

- Материал**
пластичный, ударопрочный, самозатухающий ПВХ, устойчивый к воздействию ультрафиолета и агрессивной химической среды, с низкой влагопроницаемостью
- Огнестойкость**
при возгорании материал не позволяет огню распространяться, категория ПВ-0, испытания по НПБ 246-97
- Удельное объемное сопротивление**
не менее $1 \times 10^9 \text{ Ом} \times \text{см}$ при температуре $+20^\circ \text{C}$
- Прочность**
не менее 5 Дж при температуре -32°C
- Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации**
 $-15 \div +60^\circ \text{C}$
- Температура монтажа**
 $-15 \div +60^\circ \text{C}$
- Температура хранения и транспортирования**
 $-32 \div +60^\circ \text{C}$
- Электрическое сопротивление**
не менее $1 \times 10^9 \text{ Ом} \times \text{см}$ при температуре $+20^\circ \text{C}$
- Цвет**
плинтус – белый;
напольный – серый
- Тест на снятие крышки**
для открытия не требуется дополнительного инструмента, несанкционированный доступ к токоведущим частям ограничен

Особенности конструкции



Наличие регулируемых углов облегчает и улучшает монтаж системы. Встроенные перегородки разделяют силовые и информационные кабели, обеспечивая качественную прокладку информационной проводки высоких категорий.



Воск, входящий в состав сырья для производства плинтусного и напольного кабель-каналов, позволяет легче их отмывать.



Для удобства монтажа на все кабель-каналы нанесена перфорация. Ребристость основания позволяет крепить каналы на клеевые растворы и двухсторонние скотчи (используемые только для предварительной фиксации).



Благодаря конструкции напольного кабель-канала, имеющего перегородки и дополнительный модификатор прочности, входящий в состав сырья, канал имеет повышенную устойчивость ко всем видам нагрузок.



На все кабель-каналы нанесена самоклеящаяся защитная пленка. Она предохраняет канал от загрязнения во время монтажа. По окончании монтажа пленка легко удаляется.



Напольные и плинтусные кабель-каналы поставляются в фирменной упаковке из гофрокартона толщиной 5 мм.



Все аксессуары имеют индивидуальную пластиковую упаковку, на которой имеется стикер со штрихкодом и информацией, облегчающей идентификацию изделия.

Ассортимент напольных и плинтусных кабель-каналов и аксессуаров

Наименование	Назначение	Кол-во в упак., шт.	Артикул	Наименование	Назначение	Кол-во в упак.	Артикул
Кабель-канал 80×20 плинтус 	Используется как плинтус по границе стены и пола	28 м	СКК20-080-020-1-K01	Соединитель на стык 	Для соединения двух кабель-каналов на прямой плоскости	10 шт.	СКК11D-S-080-020-K01
Кабель-канал напольный 	Используется для прокладки кабеля по полу	42 м	СКК30-070-016-3-K03	Т-образный угол 	Для Т-образного соединения трех кабель-каналов	10 шт.	СКК11D-T-080-020-K01
Внешний угол изменяемый 	Для соединения двух кабель-каналов внешним углом от 70 до 135°	10 шт.	СКК11D-W-080-020-K01	Распределительная коробка 	Используется как разветвитель напольного кабель-канала и как клеммная коробка	10 шт.	СКК12D-K-070-016-K03
Внутренний угол изменяемый 	Для соединения двух кабель-каналов внутренним углом от 80 до 120°	10 шт.	СКК11D-X-080-020-K01	Адаптер для напольного кабель-канала 	Для ответвления напольного кабель-канала от плинтусного	10 шт.	СКК11D-A-080-020-K01
Заглушка 	Для закрытия торца кабель-канала	10 шт.	СКК11D-Z-080-020-K01	Поворот 90° 	Для соединения двух кабель-каналов под углом 90°	10 шт.	СКК11D-P-080-020-K01
Коробка установочная односторонняя 	Для размещения в коробке электроустановочных изделий с посадочным местом 60 мм	5 шт.	СКК11D-U-080-020-K01				

Перфорированные кабель-каналы серии IMPACT

Перфорированные кабельные каналы серии IMPACT предназначены для организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах.
Кабель-каналы серии IMPACT соответствуют требованиям ТУ 27.33.14-004-83135016-2017.

IMPACT



5

Преимущества

- Организация кабельной разводки в электро-распределительных шкафах.
- Предохранение проводки от механических повреждений.
- Обеспечение электробезопасности.
- Обеспечение быстрого доступа к электропроводке в аварийной ситуации.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

Технические характеристики

Материал	пластичный, самозатухающий ПВХ
Огнестойкость	при возгорании материал не позволяет огню распространяться, категория ПВ-0, испытания по ГОСТ Р 53313
Диапазон температур при длительной эксплуатации	от –15 до +60 °С
Температура монтажа	от –15 до +60 °С
Температура хранения и транспортирования	от –25 до +60 °С
Электрическое сопротивление	не менее 1×10 ⁹ Ом×см при температуре +20 °С
Цвет	серый
Тест на снятие крышки	для открытия не требуется дополнительного инструмента, несанкционированный доступ к токоведущим частям ограничен

Особенности конструкции



Все перфорированные кабель-каналы серии «ИМПАКТ» имеют специальную насечку у основания зубца. Благодаря этой риске ламель отламывается ровно, не оставляя зазубрин на основании канала. Это позволяет исключить повреждение изоляции провода при заведении его в канал.



На основании всех перфорированных кабель-каналов серии «ИМПАКТ» нанесена перфорация из овальных отверстий – это значительно увеличивает скорость монтажа и качество крепления.



Шаг перфорации совпадает с шагом контактных зажимов на модульной аппаратуре, что исключает наложение клеммы на зубец канала. Благодаря этому время монтажа сокращается.



При коротком замыкании снижается до минимума вероятность возникновения пожара, так как материал, из которого сделаны перфорированные кабель-каналы серии «ИМПАКТ», не распространяет горение.

Ассортимент

Наименование	Размеры Ш×В, мм	Ширина зубца, мм	Ширина перф., мм	Кол-во в упаковке, м	Артикул
Кабель-канал перфорированный 25×25 ИМПАКТ	25×25	6	4	100	СКМ50-025-025-1-K03
Кабель-канал перфорированный 25×40 ИМПАКТ	25×40	6	4	60	СКМ50-025-040-1-K03
Кабель-канал перфорированный 25×60 ИМПАКТ	25×60	6	4	48	СКМ50-025-060-1-K03
Кабель-канал перфорированный 40×40 ИМПАКТ	40×40	6	4	36	СКМ50-040-040-1-K03
Кабель-канал перфорированный 40×60 ИМПАКТ	40×60	6	4	24	СКМ50-040-060-1-K03
Кабель-канал перфорированный 60×40 ИМПАКТ	60×40	6	4	24	СКМ50-060-040-1-K03
Кабель-канал перфорированный 60×60 ИМПАКТ	60×60	6	4	16	СКМ50-060-060-1-K03
Кабель-канал перфорированный 80×60 ИМПАКТ	80×60	6	4	16	СКМ50-080-060-1-K03
Кабель-канал перфорированный 100×60 ИМПАКТ	100×60	6	4	12	СКМ50-100-060-1-K03

Трубы пластиковые

Трубы гладкие жесткие ПВХ

Гладкие трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий открытого типа как внутри зданий и сооружений, так и на открытом воздухе. Наличие множества аксессуаров позволяет применять их в любых условиях (IP40, IP65).

Трубы гладкие жесткие ПВХ соответствуют требованиям ТУ 2248-001-18461115-2010.



5

Преимущества

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Широкий ассортимент позволяет решить самые сложные монтажные задачи.
- Высокая степень влаго- и пылезащищенности.

Технические характеристики

Материал	самозатухающая композиция ПВХ
Степень защиты	IP65
Прочность	свыше 350 Н на 5 см при +20 °С
Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации	-15 ÷ +60 °С
Температура монтажа	-10 ÷ +60 °С
Температура хранения и транспортирования	-25 ÷ +60 °С
Электрическое сопротивление	не менее 100 МОм (500 В в течение 1 мин.)
Огнестойкость	не распространяет горение
Цвет	RAL 7035 (серый)

Особенности конструкции



Выполнена в виде отрезка трубы с гладкой внутренней и внешней стенкой из самозатухающего ПВХ.



Наличие большого количества аксессуаров позволяет осуществить монтаж для любых типов объектов (степень защиты IP40, IP65).



Гладкая внутренняя поверхность трубы обеспечивает удобную протяжку кабеля внутри без использования дополнительных аксессуаров.



Торец групповой упаковки защищен пузырьковой пленкой, обеспечивающей защиту от повреждений при хранении и транспортировке. Дополнительная фиксация упаковки стреппинг-лентой не менее чем в четырех местах придает упаковке однородность.



Обеспечивает высокую степень влаго- и пылезащиты IP65.



Аксессуары доступны в сером и черном цвете.

5


Ассортимент

	Длина, м	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, м	Артикул
	3	16	14,5	RAL 7035	111	CTR10-016-K41-111I
	3	20	18,2	RAL 7035	93	CTR10-020-K41-093I
	3	25	23,0	RAL 7035	60	CTR10-025-K41-060I
	3	32	29,8	RAL 7035	30	CTR10-032-K41-030I
	3	40	37,5	RAL 7035	24	CTR10-040-K41-024I
	3	50	46,9	RAL 7035	15	CTR10-050-K41-015I
	3	63	56,5	RAL 7035	15	CTR10-063-K41-015I

Трубы гофрированные ПВХ

Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров. Трубы гофрированные ПВХ соответствуют требованиям ТУ 27.33.14-002-83135016-2017.

ELASTA



5

Преимущества

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком.
- Гибкость труб обеспечивает быстроту и удобство монтажа с минимальным количеством аксессуаров.
- Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда.

Технические характеристики

Материал	композиция ПВХ
Степень защиты	IP55
Прочность	свыше 350 Н на 5 см при +20 °C
Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации	-15 ÷ +60 °C
Температура монтажа	-10 ÷ +60 °C
Температура хранения и транспортирования	-25 ÷ +60 °C
Электрическое сопротивление	не менее 100 МОм (500 В в течение 1 мин)
Огнестойкость	не распространяет горение
Цвет	RAL 7035 (серый)

Особенности конструкции



Выполнена в виде гибкой гофрированной трубы, изготовленной из не распространяющего горение ПВХ.



Благодаря тому, что труба гибкая, ее монтаж может осуществляться без использования дополнительных аксессуаров (поворотов).



Новое поколение гофрированных труб ПВХ с 2020 года выпускается с новой геометрией профиля трубы и из улучшенного компаунда, что делает трубу более прочной и износостойкой.



Упаковка гофрированной трубы представляет собой бухту в герметичной стрейч-пленке, обеспечивающей защиту трубы от влаги и пыли.




Наличие металлического зонда (протяжки) по всей длине гофрированной трубы облегчает протяжку кабеля после монтажа.



Паллетированная продукция укрыта листом непрозрачного полиэтилена и обмотана в четыре слоя в непрозрачную стрейч-пленку для защиты от осадков и воздействия UV.

Ассортимент



Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Количество в бухте, м	Артикул
Труба гофрированная ПВХ с зондом	16	10,7	100	СТГ20-16-K41-100I
	16	10,7	50	СТГ20-16-K41-050I
	16	10,7	25	СТГ20-16-K41-025I
	16	10,7	10	СТГ20-16-K41-010I
	20	14,1	100	СТГ20-20-K41-100I
	20	14,1	50	СТГ20-20-K41-050I
	20	14,1	25	СТГ20-20-K41-025I
	20	14,1	10	СТГ20-20-K41-010I
	25	18,3	50	СТГ20-25-K41-050I
	25	18,3	25	СТГ20-25-K41-025I
	25	18,3	15	СТГ20-25-K41-015I
	25	18,3	10	СТГ20-25-K41-010I
	32	24,3	25	СТГ20-32-K41-025I
	32	24,3	10	СТГ20-32-K41-010I
	40	31,2	15	СТГ20-40-K41-015I
	50	39,6	15	СТГ20-50-K41-015I
	62	50,6	15	СТГ20-63-K41-015I

Аксессуары для труб ПВХ

Наименование	Описание	Для трубы с внешним диаметром, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Держатель с защелкой CF   	Назначение: для крепления трубы. Конструкция держателя позволяет соединять между собой несколько держателей. Цвет: RAL 7035 (серый)	16	100	CTA10D-CF-16-K41-100
		20	100	CTA10D-CF-20-K41-100
		25	50	CTA10D-CF-25-K41-050
		32	40	CTA10D-CF-32-K41-040
		40	30	CTA10D-CF-40-K41-030
		50	25	CTA10D-CF-50-K41-025
	Цвет: RAL 9005 (черный)	16	100	CTA10D-CF16-K02-100
		16	10	CTA10D-CF16-K02-010
		20	100	CTA10D-CF20-K02-100
		20	10	CTA10D-CF20-K02-010
		25	100	CTA10D-CF25-K02-100
		25	10	CTA10D-CF25-K02-010
		32	50	CTA10D-CF32-K02-050
		32	5	CTA10D-CF32-K02-005
Держатель с защелкой и дюбелем СТ 	Назначение: для крепления трубы. Цвет: RAL 7035	16 (с винтом)	100	CTA10D-CT-16-K41-100
		16 (без винта)	100	CTA10MP-CT16-K41-100
		20 (с винтом)	100	CTA10D-CT-20-K41-100
		20 (без винта)	100	CTA10MP-CT20-K41-100
		25 (с винтом)	100	CTA10D-CT-25-K41-100
		32 (с винтом)	50	CTA10D-CT-32-K41-050
Хомутный держатель CFC  	Назначение: для крепления трубы. Труба надежно прикрепляется благодаря наличию защелки. Конструкция позволяет соединять между собой несколько держателей. Цвет: RAL 7035	16	100	CTA10MP-CFC16-K41-100
		20	100	CTA10MP-CFC20-K41-100
		25	100	CTA10MP-CFC25-K41-100
		32	50	CTA10MP-CFC32-K41-050
Хомутный держатель со стяжкой CFF 	Назначение: для крепления трубы. Подходит для различных диаметров трубы благодаря наличию на основе стяжки.	16–32	100	CTA10MP-CFF132-K41-100
		32–63	50	CTA10MP-CFF263-K41-100
	Длина: 205 мм			
	Цвет: RAL 7035			

Аксессуары для труб ПВХ IP40

Для использования внутри помещений, в местах, защищенных от попадания влаги.

Наименование	Описание	Для трубы с внешним диаметром, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Муфта труба-труба GIG  	Назначение: для прямолинейного соединения жестких гладких труб одинакового диаметра. Посредине муфты с внутренней стороны находится ограничитель. Цвет: RAL 7035	16	100	CTA10D-GIG16-K41-100
		20	100	CTA10D-GIG20-K41-100
		25	50	CTA10D-GIG25-K41-050
		32	25	CTA10D-GIG32-K41-025
		40	20	CTA10MP-GIG40-K41-020
		50	10	CTA10MP-GIG50-K41-010
	Цвет: RAL 9005	16	100	CTA10D-GIG16-K02-100
		20	100	CTA10D-GIG20-K02-100
		25	50	CTA10D-GIG25-K02-050
		32	25	CTA10D-GIG32-K02-025
Поворот на 90° труба-труба CRSG 	Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°. Цвет: RAL 7035	16	50	CTA10D-CRSG16-K41-050
		20	50	CTA10D-CRSG20-K41-050
		25	25	CTA10D-CRSG25-K41-025
		32	25	CTA10D-CRSG32-K41-025
		40	15	CTA10D-CRSG40-K41-015
		50	10	CTA10D-CRSG50-K41-010
Поворот на 90° открывающийся труба-труба CIG  	Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°. Состоит из двух одинаковых частей, соединяющихся друг с другом защелкиванием. Цвет: RAL 7035	16	50	CTA10D-CIG16-K41-050
		20	50	CTA10D-CIG20-K41-050
		25	50	CTA10D-CIG25-K41-050
		32	25	CTA10D-CIG32-K41-025
	Цвет: RAL 9005	16	50	CTA10D-CIG16-K02-050
		20	50	CTA10D-CIG20-K02-050
		25	50	CTA10D-CIG25-K02-050
		32	25	CTA10D-CIG32-K02-025
Тройник открывающийся TIG  	Назначение: для Т-образного соединения трех гладких жестких труб. Состоит из двух одинаковых частей, соединяющихся друг с другом защелкиванием. Цвет: RAL 7035	16	50	CTA10D-TIG16-K41-050
		20	50	CTA10D-TIG20-K41-050
		25	25	CTA10D-TIG25-K41-025
		32	20	CTA10D-TIG32-K41-020
	Цвет: RAL 9005	16	50	CTA10D-TIG16-K02-050
		20	50	CTA10D-TIG20-K02-050
		25	25	CTA10D-TIG25-K02-025
		32	20	CTA10D-TIG32-K02-020
Муфта для гофрированных труб прозрачная GFLEX 	Назначение: для прямолинейного соединения гофрированных труб одинакового диаметра. Посредине муфты с внутренней стороны находится ограничитель. Цвет: прозрачный	16	100	CTA10D-GFLEX16-K08-100
		20	100	CTA10D-GFLEX20-K08-100
		25	50	CTA10D-GFLEX25-K08-050
		32	25	CTA10D-GFLEX32-K08-025
		40	20	CTA10D-GFLEX40-K08-020
		50	20	CTA10D-GFLEX50-K08-020

Аксессуары для труб ПВХ IP65

Для использования во влажных и пыльных помещениях, возможно использование на улице, имеют защиту от попадания влаги внутрь при сильном воздействии струи воды.

Наименование	Описание	Для трубы с внешним диаметром, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул	
Муфта труба-труба, IP65 MS 	Назначение: для прямолинейного соединения гладких жестких труб одинакового диаметра.	16	50	CTA10D-MS16-K41-050	
		20	50	CTA10D-MS20-K41-050	
	Цвет: RAL 7035	25	50	CTA10D-MS25-K41-050	
		32	25	CTA10D-MS32-K41-025	
		40	25	CTA10D-MS40-K41-020	
		50	10	CTA10D-MS50-K41-010	
Муфта гибкая труба-труба, IP65 CXT 	Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под различными углами.	16	50	CTA10D-CXT16-K41-050	
		20	50	CTA10D-CXT20-K41-050	
	Цвет: RAL 7035	25	50	CTA10D-CXT25-K41-050	
		32	25	CTA10D-CXT32-K41-025	
		40	25	CTA10D-CXT40-K41-025	
		50	15	CTA10D-CXT50-K41-015	
Поворот на 90° труба-труба, IP65 CS 	Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°.	16	50	CTA10D-CS16-K41-050	
		20	50	CTA10D-CS20-K41-050	
		25	25	CTA10D-CS25-K41-025	
	Цвет: RAL 7035	32	25	CTA10D-CS32-K41-025	
		40	15	CTA10D-CS40-K41-015	
		50	10	CTA10D-CS50-K41-010	
Наименование	Описание	Для трубы с внешним диаметром, мм	Для коробки с внутренним диаметром, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Муфта труба-коробка, IP65 BS 	Применение: соединение трубы с коробкой.	16	16–18	50	CTA10D-BS16-K41-050
		20	20–22	50	CTA10D-BS20-K41-050
	Цвет: RAL 7035	25	25–28	50	CTA10D-BS25-K41-050
		32	32–35	25	CTA10D-BS32-K41-025
		40	40–44	25	CTA10D-BS40-K41-025
		50	50–54	15	CTA10D-BS50-K41-015
Муфта гибкая труба-коробка, IP65 CXS 	Применение: соединение трубы с коробкой под разными углами как в одной, так и в различных плоскостях.	16	16–18	50	CTA10D-CXS16-K41-050
		20	20–22	50	CTA10D-CXS20-K41-050
		25	25–28	50	CTA10D-CXS25-K41-050
	Цвет: RAL 7035	32	32–35	25	CTA10D-CXS32-K41-025
		40	40–44	25	CTA10D-CXS40-K41-025
		50	50–54	15	CTA10D-CXS50-K41-015

Трубы гофрированные ПНД

Гофрированные трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) легкого типа предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций внутри и вне помещений при строительстве или реконструкции.

ELASTA



Преимущества

- Высокая гибкость и пластичность.
- Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда.
- Можно использовать для заливки в бетон.
- Материал, из которого сделаны трубы, безгалогенный (НГ) и устойчив к воздействию UV.

Технические характеристики

Материал	полиэтилен низкого давления
Степень защиты	IP55 по ГОСТ 14254
Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации	-40 ÷ +90 °C
Температура монтажа	-40 ÷ +90 °C
Температура хранения и транспортирования	-45 ÷ +90 °C
Механическая прочность	125 Н на 5 см при +20 °C 350 Н на 5 см при +20 °C (тяжелая серия)
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм (500 В в течение 1 мин)

Особенности конструкции



Высокие прочностные и влагозащитные характеристики позволяют использовать эти трубы не только для заливки в бетон, но и для укладки в грунт.



Позволяет осуществлять изгибы до минимального радиуса, равного трем диаметрам используемой трубы.



Широкий диапазон рабочих температур.

Ассортимент




Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Количество в бухте, м	Артикул
Труба гофрированная ПНД черная с зондом	16	10,7	100	СТГ20-16-K02-100-1
	16	10,7	50	СТГ20-16-K02-050-1
	16	10,7	25	СТГ20-16-K02-025-1
	16	10,7	10	СТГ20-16-K02-010-1
	20	14,1	100	СТГ20-20-K02-100-1
	20	14,1	50	СТГ20-20-K02-050-1
	20	14,1	25	СТГ20-20-K02-025-1
	20	14,1	10	СТГ20-20-K02-010-1
	25	18,3	50	СТГ20-25-K02-050-1
	25	18,3	25	СТГ20-25-K02-025-1
	25	18,3	15	СТГ20-25-K02-015-1
	25	18,3	10	СТГ20-25-K02-010-1
	32	24,3	25	СТГ20-32-K02-025-1
	32	24,3	10	СТГ20-32-K02-010-1
	40	31,2	15	СТГ20-40-K02-015-1
Труба гофр. ПНД с зондом оранжевая	50	39,6	15	СТГ20-50-K02-015-1
	62	50,6	15	СТГ20-63-K02-015-1
	16	10,7	100	СТГ20-16-K04-100
	16	10,7	50	СТГ20-16-K04-050
	20	14,1	100	СТГ20-20-K04-100
	20	14,1	50	СТГ20-20-K04-050
	25	18,3	50	СТГ20-25-K04-050
	32	24,3	25	СТГ20-32-K04-025
Труба гофр. ПНД с зондом оранжевая тяжелая	40	31,2	15	СТГ20-40-K04-015
	50	39,6	15	СТГ20-50-K04-015
	16	10,7	100	СТГ21-16-K09-100
	20	14,1	100	СТГ21-20-K09-100
	25	18,3	50	СТГ21-25-K09-050
	32	24,3	25	СТГ21-32-K09-025
	40	31,2	15	СТГ21-40-K09-015
	50	39,6	15	СТГ21-50-K09-015



Технические гладкие трубы ПНД

Предназначены для использования в жилищно-коммунальном хозяйстве, электроснабжении, телекоммуникациях и в отдельных случаях для канализации воды. Применяются в строительстве для заливки в бетон, для прокладки провода в стяжках и в кладке, а также прокладки подземных коммуникаций. Используются для изоляции и для защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных линий, линий связи от механических или химических повреждений, агрессивного воздействия окружающей среды.



5

Ассортимент

	Наименование	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина бухты, м	Артикул
	Труба гладкая жесткая ПНД d16	16	2	100	CTR10-016-K02-100-1
	Труба гладкая жесткая ПНД d16	16	2	25	CTR10-016-K02-025-1
	Труба гладкая жесткая ПНД d20	20	2	100	CTR10-020-K02-100-1
	Труба гладкая жесткая ПНД d20	20	2	25	CTR10-020-K02-025-1
	Труба гладкая жесткая ПНД d25	25	2	100	CTR10-025-K02-100-1
	Труба гладкая жесткая ПНД d25	25	2	25	CTR10-025-K02-025-1
	Труба гладкая жесткая ПНД d32	32	2	100	CTR10-032-K02-100-1
	Труба гладкая жесткая ПНД d40	40	2,4	100	CTR10-040-K02-100-1
	Труба гладкая жесткая ПНД d50	50	3	100	CTR10-050-K02-100-1
	Труба гладкая жесткая ПНД d63	63	3,6	100	CTR10-063-K02-100-1

Преимущества

- Долговечность (свыше 50 лет) и высокая прочность.
- Техническая гладкая труба ПНД IEK® совмещает гибкость гофротрубы и гладкость жесткой трубы ПВХ.

Технические характеристики


Материал	полиэтилен низкого давления
Степень защиты	IP55
Диэлектрическая прочность, не менее	2000 В
Сопротивление изоляции, не менее	100 МОм (500 В в течение 1 мин.)
Цвет	RAL 9005 (черный)
Срок службы	50 лет

Двустенные трубы ПНД

Предназначены для защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных линий, а также линий связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Применяются в строительстве для прокладки подземных коммуникаций, в транспортной инфраструктуре при строительстве дорог, в жилищно-коммунальном хозяйстве, электроснабжении, телекоммуникациях, в отдельных случаях – для канализации воды.

Трубы гофрированные двустенные ПНД соответствуют требованиям ТУ 27.33.14-003-83135016-2017

ELASTA



5

Преимущества

- Широкий ассортимент диаметров – от 40 до 200 мм.
- В ассортименте двустенных труб ПНД присутствует редкий для большинства производителей диаметр 40 мм.
- Длина: гибкие трубы – 50, 100 и 150 м (упакованы в бухты), жесткие – 6 м (поставляются отрезками).
- Трубы обладают высокой ударной прочностью и кольцевой жесткостью.
- Гладкая внутренняя поверхность труб обеспечивает лёгкую протяжку кабеля для гибких труб.
- Труба поставляется в комплекте с муфтой.

Технические характеристики

Материал	полиэтилен низкого давления
Степень сопротивления сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.1, Н/20 см	
– гибкая труба	750
– жесткая труба	1250
Сопротивление сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.24	
– гибкая труба	тип 450
– жесткая труба	тип 750
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ ИЕС 61140	II
Электрическая прочность изоляции, В, не менее	2000
Сопротивление изоляции, Мом, не менее	100
Цвет	RAL 3001 (красный)
Срок службы, лет	50

Особенности конструкции



Высокие прочностные и влагозащитные характеристики позволяют использовать эти трубы для укладки в грунт и бетон.



Особенность конструкции двустенных труб обеспечивает кольцевую жесткость, гибкость, ударную прочность.



Гибкая труба упаковывается в компактные бухты длиной 50, 100, 150 м.



Комплектация гибких труб: труба, стальная протяжка, муфта соответствующего диаметра.
Комплектация жестких труб: труба, муфта соответствующего диаметра.

Ассортимент

	Длина, м	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Артикул
	50	40	31,7	СТГ12-040-K04-050-R
	100	40	31,7	СТГ12-040-K04-100-R
	150	40	31,7	СТГ12-040-K04-150-R
	50	50	40,3	СТГ12-050-K04-050-R
	100	50	40,3	СТГ12-050-K04-100-R
	150	50	40,3	СТГ12-050-K04-150-R
	50	63	51,3	СТГ12-063-K04-050-R
	100	63	51,3	СТГ12-063-K04-100-R
	50	75	61,2	СТГ12-075-K04-050-R
	100	75	61,2	СТГ12-075-K04-100-R
	50	90	74,5	СТГ12-090-K04-050-R
	100	90	74,5	СТГ12-090-K04-100-R
	50	110	92,8	СТГ12-110-K04-050-R
	100	110	92,8	СТГ12-110-K04-100-R
	6	110	89,7	СТГ12-110-K04-006-R
	50	160	136,9	СТГ12-160-K04-050-R

Аксессуары к двустенным гофрированным трубам

Наименование	Для трубы с внешним диаметром	Артикул
 Муфты	40	СТА12D-M040-K02-R
	50	СТА12D-M050-K02-R
	63	СТА12D-M063-K02-R
	75	СТА12D-M075-K02-R
	90	СТА12D-M090-K02-R
	110	СТА12D-M110-K02-R
 Кластер	110	СТА12D-K110-K02

Подземные разборные трубы

Предназначены для механической защиты силового и телекоммуникационного кабеля всех видов. Трубы отличаются долговечностью, удобством монтажа и легкостью ремонта. Используются в качестве аналога традиционных асбестоцементных труб.



5

Преимущества

- Долговечность, удобство монтажа и легкость ремонта.
- Прочное разборное соединение крышки и корпуса.
- Влагоустойчивость.
- Экологическая безопасность, возможность полной утилизации.

Технические характеристики

Материал	ПВХ, ПНД
Степень защиты	IP55
Диапазон рабочих температур	от –40 до +60 °С
Огнестойкость	ПВ-0 по ГОСТ 28157
Цвет	RAL 3002 (красный) RAL 9005 (черный)
Прочность	>1250 Н
Срок службы	30 лет
Прочность	750 Н

Особенности конструкции



Трубы изготавливаются из первичного материала, что обеспечивает им высокие прочностные характеристики. Трубы поставляются в двух цветах: красном и черном.



У разборных труб широкий диапазон рабочих температур – от -40 до +60 С°.



Разборные трубы отличаются удобством монтажа и долговечностью. Срок службы – более 25 лет.



Трубы состоят из двух одинаковых частей. При монтаже кабель укладывается на нижнюю часть, затем верхняя часть защелкивается. При соединении труб верхняя часть перекрывает нижнюю примерно на 30 см.

Ассортимент

	Наименование	Внешний диаметр трубы, мм	Длина, м	Цвет	Артикул
	Труба гладкая разборная d=110 мм красная (3м) IEK	110	3	RAL 3001	CTR30-110-K04-003
	Труба гладкая разборная d=160 мм красная (3м) IEK	160	3	RAL 3001	CTR30-160-K04-003
	Труба гладкая разборная d=110 мм черная (3м) IEK	110	3	RAL 9005	CTR30-110-K02-003
	Труба гладкая разборная d=160 мм черная (3м) IEK	160	3	RAL 9005	CTR30-160-K02-003

Металлорукав РЗ-ЦХ и РЗ-ЦП и спец. исполнение

Рукав металлический негерметичный (металлорукав) используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. от механических повреждений и для повышения пожаробезопасности. Также иногда используется для транспортирования сыпучих крупнодисперсных веществ в промышленных установках.

Металлорукав в ПВХ-изоляции предназначен для предохранения и защиты кабеля, проводов, гибких шлангов и др. от химического и механического повреждения, воздействия влаги и солнечного излучения. Он может использоваться как для открытой, так и для скрытой прокладки внутри и вне помещений.

Область применения:

- системы кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции;
- подъемно-транспортное оборудование;
- нефте- и газоперерабатывающая промышленность;
- каналы, туннели, траншеи.



ELASTA

5

Преимущества

- Водо- и пыленепроницаемость.
- Стойкость к вредному воздействию окружающей среды.
- Увеличенная прочность на разрыв.
- Герметичный монтаж кабельной магистрали.
- Защита от поражения электрическим током.
- Металлорукав РЗ-ЦП имеет протяжку (стальной зонд) для обеспечения удобства монтажа.

Технические характеристики

Материал металлорукава:

- РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг стальная оцинкованная лента
- РЗ-Ц сталь оцинкованная
- РЗ-ЦХ сталь оцинкованная, хлопчатобумажная нить

Материал изоляции:

РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг ПВХ

Степень защиты: IP40 для РЗ-ЦХ
IP65 для РЗ-ЦП

Температура монтажа, °C

РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг от –15 до +50

РЗ-Ц, РЗ-ЦХ от –20 до +50

Температура эксплуатации, °C

РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг от –50 до +50

РЗ-Ц, РЗ-ЦХ от –60 до +50

Климатическое исполнение

по ГОСТ 15150:

РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг УХЛ1

РЗ-Ц, РЗ-ЦХ УХЛ3

Требования пожарной безопасности

ГОСТ Р 53313

Особенности конструкции



Изготовлен в виде гибкой трубы из металлической оцинкованной ленты.



Благодаря своей конструкции металлорукав выдерживает высокие нагрузки на разрыв и сильные перегибы.



Наличие хлопчатобумажного уплотнения обеспечивает защиту проложенной проводки от пыли.



Упаковка металлорукава представляет собой бухту, удобную для монтажа на объекте.



Благодаря тому, что металлорукав изготовлен из негорюемого материала, его можно применять при прокладке проводки по сгораемым поверхностям.




Упаковку металлорукава удобно складировать и транспортировать. Вся поверхность упаковки защищена от влаги и пыли стрейч-пленкой.

Расшифровка обозначений


Металлорукав **РЗ ЦХ-10**

Р – рукав
З – тип: негерметичный
Ц – материал: стальная оцинкованная лента
Х – уплотнение: хлопчатобумажное
10, ... 50 мм – диаметр условного прохода



Металлорукав **РЗ ЦП-10**

Р – рукав
З – тип: негерметичный
Ц – материал: стальная оцинкованная лента
П – уплотнение: ПВХ
10 мм – диаметр условного прохода



Ассортимент

	Условный проход, мм	Наибольший наружный диаметр, мм	Наименьший внутренний диаметр d, мм	Наименьший радиус при изгибе, мм	Разрывное усилие, кг	Масса одного пог. м, кг	Кол-во в бухте, м	Наличие в бухте, протяжки	Артикул
	8	11,6	7,8	45	40	0,07	50		CM10-08-050
	10	13,9	9,1	55	45	0,095	100		CM10-10-100
	10	13,9	9,1	55	45	0,095	20		CM10-10-020
	12	15,9	10,9	75	70	0,115	100		CM10-12-100
	12	15,9	10,9	75	70	0,115	20		CM10-12-020
	15	18,9	14,9	75	80	0,155	100		CM10-15-100
	15	18,9	14,9	75	80	0,155	20		CM10-15-020
	18	21,9	16,9	90	85	0,175	50		CM10-18-050
	18	21,9	16,9	90	85	0,175	15		CM10-18-015
	20	24	18,7	90	100	0,22	50		CM10-20-050
	20	24	18,7	90	100	0,22	15		CM10-20-015
	22	26	20,7	110	100	0,23	50		CM10-22-050
	22	26	20,7	110	100	0,23	15		CM10-22-015
	25	30,8	23,7	110	110	0,24	50		CM10-25-050
	25	30,8	23,7	110	110	0,24	15		CM10-25-015
	32	38	30,4	150	130	0,425	25		CM10-32-025
	38	44	36,4	180	150	0,485	25		CM10-38-025
	50	58,7	46,5	245	250	0,65	15		CM10-50-015
	10	13,9	9,5	55	25	0,088	100	да	CMP18-010-K00-100
	12	15,9	10,9	75	35	0,114	100	да	CMP18-012-K00-100
	15	18,9	13,9	80	40	0,131	100	да	CMP18-015-K00-100
	18	21,9	16,9	90	45	0,15	50	да	CMP18-018-K00-050
	20	24	18,7	100	50	0,156	50	да	CMP18-020-K00-050
	22	26	20,7	110	52	0,188	50	да	CMP18-022-K00-050
	25	30,8	23,7	120	55	0,242	50	да	CMP18-025-K00-050
	32	38	30,4	150	65	0,46	25	да	CMP18-032-K00-025
	38	44	36,4	200	72	0,54	25	да	CMP18-038-K00-025
	50	58,7	48	250	125	0,66	15	да	CMP18-050-K00-015
	8	11,6	7,8	40	40	0,07	50		CMP10-08-050
	10	15,5	9,1	85	27	0,188	50		CMP10-10-050
	10	15,5	9,1	85	27	0,188	20		CMP10-10-020
	12	17,6	10,9	117	42	0,221	50		CMP10-12-050
	12	17,6	10,9	117	42	0,221	20		CMP10-12-020
	15	20,6	13,9	130	48	0,269	50		CMP10-15-050
	15	20,6	13,9	130	48	0,269	20		CMP10-15-020
	18	23,6	16,9	130	51	0,289	50		CMP10-18-050
	18	23,6	16,9	130	51	0,289	15		CMP10-18-015
	20	25,7	18,7	130	60	0,326	50		CMP10-20-050
	20	25,7	18,7	130	60	0,326	15		CMP10-20-015
	22	27,8	20,7	170	60	0,367	20		CMP10-22-020
	25	32,7	23,7	170	66	0,414	20		CMP10-25-020
	32	40	30,4	325	78	0,656	20		CMP10-32-020
	38	46	36,4	325	90	0,756	20		CMP10-38-020
	50	61,1	46,5	325	150	0,865	20		CMP10-50-020
	10	15,5	9,1	85	27	0,188	50		CMP21-010-K41-050
	12	17,6	10,9	117	42	0,221	50		CMP21-012-K41-050
	15	20,6	13,9	130	48	0,269	50		CMP21-015-K41-050
	18	23,6	16,9	130	51	0,289	50		CMP21-018-K41-050
	20	25,7	18,7	130	60	0,326	50		CMP21-020-K41-050
	22	27,8	20,7	170	60	0,367	20		CMP21-022-K41-020
	25	32,7	23,7	170	66	0,414	20		CMP21-025-K41-020
	32	40	30,4	325	78	0,656	20		CMP21-032-K41-020
	38	46	36,4	325	90	0,756	20		CMP21-038-K41-020
	50	61,1	46,5	325	150	0,865	20		CMP21-050-K41-020

	Условный проход, мм	Наибольший наружный диаметр, мм	Наименьший внутренний диаметр d, мм	Наименьший радиус при изгибе, мм	Разрывное усилие, кг	Масса одного пог. м, кг	Кол-во в бухте, м	Наличие протяжки	Артикул
	10	13,9	9,5	45	40	0,086	50	да	CMP43-010-K00-050
	12	15,9	10,9	60	50	0,102	50	да	CMP43-012-K00-050
	15	18,9	13,9	75	60	0,124	50	да	CMP43-015-K00-050
	18	21,9	16,9	80	70	0,136	50	да	CMP43-018-K00-050
	20	24	18,7	90	80	0,156	50	да	CMP43-020-K00-050
	22	26	20,7	100	90	0,176	50	да	CMP43-022-K00-050
	25	30,8	23,7	110	100	0,184	50	да	CMP43-025-K00-050
	32	38	30,4	140	120	0,352	25	да	CMP43-032-K00-025
	38	44	36,4	180	140	0,36	25	да	CMP43-038-K00-025
	50	58,7	48	240	190	0,533	15	да	CMP43-050-K00-015
	10	15,9	9,1	65	45	0,12	50	да	CMP24-010-K02-050
	12	17,9	10,9	90	70	0,14	50	да	CMP24-012-K02-050
	15	20,9	13,9	100	80	0,17	50	да	CMP24-015-K02-050
	18	23,9	16,9	100	85	0,2	50	да	CMP24-018-K02-050
	20	26,2	18,7	100	100	0,22	50	да	CMP24-020-K02-050
	22	28,2	20,7	130	100	0,25	20	да	CMP24-022-K02-020
	25	33	23,7	130	110	0,3	20	да	CMP24-025-K02-020
	32	40,2	30,4	250	130	0,5	20	да	CMP24-032-K02-020
	38	46,2	36,4	250	150	0,55	20	да	CMP24-038-K02-020
	50	61	46,5	250	250	0,675	20	да	CMP24-050-K02-020
	10	15,9	9,1	65	45	0,12	50	да	CMP27-010-K02-050
	12	17,9	10,9	90	70	0,14	50	да	CMP27-012-K02-050
	15	20,9	13,9	100	80	0,17	50	да	CMP27-015-K02-050
	18	23,9	16,9	100	85	0,2	50	да	CMP27-018-K02-050
	20	26,2	18,7	100	100	0,22	50	да	CMP27-020-K02-050
	22	28,2	20,7	130	100	0,25	20	да	CMP27-022-K02-020
	25	33	23,7	130	110	0,3	20	да	CMP27-025-K02-020
	32	40,2	30,4	250	130	0,5	20	да	CMP27-032-K02-020
	38	46,2	36,4	250	150	0,55	20	да	CMP27-038-K02-020
	50	61	46,5	250	250	0,675	20	да	CMP27-050-K02-020


Аксессуары для металлорукава

Наименование	Описание	Внутренний диаметр скобы, мм	Размер крепежного отверстия, мм	Для крепления металлорукава с условным проходом, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Скоба металлическая однолапковая IEK 	Назначение: для крепления металлорукава к поверхности.	10–11	7×4	6	100	CMAT10-10-100
		12–13	7×4	8	100	CMAT10-12-100
	Материал: оцинкованная сталь	14–15	7×4	10	100	CMAT10-14-100
		16–17	7×4	12	100	CMAT10-16-100
		19–20	7×4	15	100	CMAT10-19-100
		21–22	7×4	18	100	CMAT10-21-100
		25–26	7×4	20; 22	100	CMAT10-25-100
		31–32	9×6	25	50	CMAT10-31-100
		38–40	9×6	32	50	CMAT10-38-100
		48–50	9×6	38	50	CMAT10-48-050
Скоба металлическая двухлапковая IEK 	Назначение: для надежного крепления металлорукава к поверхности.	10–11	7×4	6	100	CMAT11-10-100
		12–13	7×4	8	100	CMAT11-12-100
	Материал: оцинкованная сталь	14–15	7×4	10	100	CMAT11-14-100
		16–17	7×4	12	100	CMAT11-16-100
		19–20	7×4	15	100	CMAT11-19-100
		21–22	7×4	18	100	CMAT11-21-100
		25–26	7×4	20; 22	100	CMAT11-25-100
		31–32	9×6	25	50	CMAT11-31-100
		38–40	9×6	32	50	CMAT11-38-100
		48–50	9×6	38	50	CMAT11-48-050
Скоба металлическая двухкомпонентная IEK 	Назначение: для надежного крепления металлорукава к поверхности.	10–11	Ø6	6	100	CMA12-10-100
		12–13	Ø6	8	100	CMA12-12-100
	Материал: оцинкованная сталь	14–15	Ø6	10	100	CMA12-14-100
		16–17	Ø6	12	100	CMA12-16-100
		19–20	Ø6	15	100	CMA12-19-100
		21–22	Ø6	18	100	CMA12-21-100
		25–26	Ø6	20; 22	100	CMA12-25-100
		31–32	Ø6	25	100	CMA12-31-100
		38–40	Ø6	32	100	CMA12-38-100
		48–50	Ø6	38	50	CMA12-48-050

Наименование	Описание	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Муфта вводная 	Муфта вводная МВ необходима для монтажа металлорукава РЗ-ЦХ, РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг и других исполнений с оболочкой.	12	17,6	10	CMP20D-MB-012-010
		15	22,2	10	CMP20D-MB-015-010
		20	28,2	10	CMP20D-MB-020-010
		25	33	10	CMP20D-MB-025-010
		32	42	5	CMP20D-MB-032-005
		38	48	5	CMP20D-MB-038-005
		50	62	5	CMP20D-MB-050-005
Муфта соединительная 	Муфта соединительная СММ служит для стыковки двух отрезков металлорукава РЗ-ЦХ, РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг.	15	22,2	10	CMP20D-CMM-015-010
		20	28,2	10	CMP20D-CMM-020-010
		25	33	10	CMP20D-CMM-025-010
		32	42	5	CMP20D-CMM-032-005
		38	48	5	CMP20D-CMM-038-005
		50	62	5	CMP20D-CMM-050-005
Оконцеватель 	Оконцеватель для металлорукава применяется для закрепления краев металлорукава от распускания, защищает кабель от порезов металлорукавом.	15		10	CMP20D-MK-015-010
		20		10	CMP20D-MK-020-010
		25		10	CMP20D-MK-025-010
		32		5	CMP20D-MK-032-005
		38		5	CMP20D-MK-038-005
		50		5	CMP20D-MK-050-005

Трубы стальные

Стальные электромонтажные трубы предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого и скрытого типов в офисах, жилых помещениях, производственных и административных зданиях как при строительстве, так и при реконструкции.



5

Преимущества

- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Высокая степень влаго- и пылезащищенности.
- Удобство монтажа.
- Высокая антикоррозионная устойчивость.
- Высокая прочность при сжатии.
- Высокая ударопрочность.

Технические характеристики

Материал	оцинкованная сталь
Тип труб	ненарезная
Температура эксплуатации, °C	–60 ÷ +90
Предельная максимальная температура, °C	+250
Ударопрочность	высокая – 6J
Прочность при сжатии	1250 N/5 см

Ассортимент

Наименование	Длина, мм	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Резьба	Вес упаковки нетто, кг	Кол-во в групп. упаковке, м	Артикул
Трубы стальные ненарезные HDZ по ГОСТ 10704-91*							
Труба стальная ненарезная d16мм	3000	16	14		11,3	30	CTR12-016-3
Труба стальная ненарезная d20мм	3000	20	18		14,3	30	CTR12-020-3
Труба стальная ненарезная d25мм	3000	25	22,6		21,3	30	CTR12-025-3
Труба стальная ненарезная d32мм	3000	32	29,6		27,5	30	CTR12-032-3
Труба стальная ненарезная d40мм	3000	40	37,6		34,6	30	CTR12-040-3
Труба стальная ненарезная d50мм	3000	50	47,6		43,4	30	CTR12-050-3
Труба стальная ненарезная d63мм	3000	63	60		68,6	30	CTR12-063-3

Аксессуары для труб

	Внутренний диаметр, мм	Вес упаковки нетто, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Муфта безрезьбовая стальная оцинкованная 	16	1,20	25	СТА11-M-HDZ-NN-016
	20	2,50	50	СТА11-M-HDZ-NN-020
	25	3,00	50	СТА11-M-HDZ-NN-025
	32	3,50	50	СТА11-M-HDZ-NN-032
	40	2,00	25	СТА11-M-HDZ-NN-040
	50	1,00	10	СТА11-M-HDZ-NN-050
	63	0,60	5	СТА11-M-HDZ-NN-063
Поворот металл ненарезной горячеоцинкованный 	16	3,15	15	СТА11-P-HDZ-NN-016
	20	6,75	25	СТА11-P-HDZ-NN-020
	25	8,75	25	СТА11-P-HDZ-NN-025
	32	9,80	20	СТА11-P-HDZ-NN-032
	40	8,25	15	СТА11-P-HDZ-NN-040
	50	3,45	5	СТА11-P-HDZ-NN-050
	63	2,34	3	СТА11-P-HDZ-NN-063

* Трубы с цинковым покрытием снаружи по методу Сендзимира.

Металлические прокатные лотки и аксессуары ESCA

Перфорированные и неперфорированные кабельные лотки из оцинкованной стали предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки. Система кабельных прокатных лотков IEK® состоит из различных комбинаций металлических лотков, аксессуаров, настенных и потолочных подвесов, необходимых для прокладки кабеля во всех направлениях. Кабельные лотки изготавливаются из рулонной холоднокатаной стали, оцинкованной горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования (ГОСТ 14918-80).

ESCA



5

Преимущества

- Открытый способ прокладки кабельных трасс с помощью металлических лотков позволяет в дальнейшем легко обслуживать электрическую и слаботочную систему и развивать ее.
- Конструкция замка имеет трубчатую (круглую на поперечном срезе) форму, не имеющую острых кромок.
- Трубчатая форма замка значительно улучшает прочностные характеристики лотков.
- Ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров позволяет спроектировать кабельную трассу любой степени сложности.

Технические характеристики

Материал и тип исполнения	исполнение 1 – оцинкованная сталь по методу Сендимира (под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL) исполнение 2 – горячеоцинкованная сталь (HDZ)
Цвет	белый
Гарантия на покрытие	защита от сквозной коррозии до 20 лет при соблюдении условий эксплуатации
Огнестойкость	R90
Сейсмостойкость	9 баллов
Область применения	на открытом воздухе и внутри производственных, торговых, офисных и жилых помещений

Особенности конструкции



Лотки соединяются с помощью разъемов «мама-папа» и прочно фиксируются комплектом соединительным КС М6х10. Стандартная длина лотков – 3 метра.



Перфорация лотка значительно снижает вес лотка, не изменяя его прочностные характеристики, и позволяет легко закрепить кабель внутри трассы, а также лоток к монтажным конструкциям.



Лоток имеет замок круглой, травмобезопасной формы, который к тому же увеличивает механическую прочность лотка в сравнении с прямыми, беззамковыми лотками.



Замковые крышки защелкиваются на лоток и монтажные аксессуары простым нажатием без дополнительных фиксаторов. Замок на крышке позволяет ей надежно держаться при вертикальном монтаже кабельной трассы.



Совместно с лотком может использоваться перегородка, которая в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой) служит для разделения лотка на два и более отдела для исключения наводок.



Для крепления лотка к стенам и потолку предлагается широкий ассортимент универсальных подвесов как сборной конструкции с винтовой и быстрой фиксацией, так и унитарных, конструкция которых состоит из одного элемента.



Полный ассортимент аксессуаров (вертикальные и горизонтальные повороты, Т-образные и Х-образные отводы) позволяет свободно изменять направление и уровень, делать ответвления и организовывать кабельную трассу любой сложности.



Для соединения профиля с кронштейном и скобой потолочной применяются болт и гайка со стопорным буртом.



Для соединения кабельных лотков между собой и с аксессуарами используется универсальный соединительный комплект КС М6х10. Благодаря квадратному подголовнику, фиксирующему винт, для монтажа кабельной трассы потребуется только один ключ на 10 мм.

Лотки перфорированные



Предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки.

Лотки перфорированные длиной 3000 мм в стандартном исполнении

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Лоток перфорированный 35×50×3000	3000	35	50	0,7	0,75	6	CLP10-035-050-070-3	
Лоток перфорированный 35×100×3000	3000	35	100	0,7	0,98	6	CLP10-035-100-070-3	
Лоток перфорированный 35×150×3000	3000	35	150	0,7	1,22	6	CLP10-035-150-070-3	
Лоток перфорированный 35×200×3000	3000	35	200	0,7	1,49	6	CLP10-035-200-070-3	
Лоток перфорированный 35×300×3000	3000	35	300	0,8	2,23	6	CLP10-035-300-080-3	
Лоток перфорированный 50×50×3000	3000	50	50	0,7	0,89	6	CLP10-050-050-3	CLP10-050-050-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×100×3000	3000	50	100	0,7	1,16	6	CLP10-050-100-3	CLP10-050-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×150×3000	3000	50	150	0,7	1,38	6	CLP10-050-150-3	CLP10-050-150-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×200×3000	3000	50	200	0,7	1,63	6	CLP10-050-200-3	CLP10-050-200-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×300×3000	3000	50	300	0,8	2,43	6	CLP10-050-300-3	CLP10-050-300-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×400×3000	3000	50	400	1,0	3,95	6	CLP10-050-400-3	CLP10-050-400-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×500×3000	3000	50	500	1,2	5,39	6	CLP10-050-500-3	CLP10-050-500-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×600×3000	3000	50	600	1,2	6,48	6	CLP10-050-600-3	CLP10-050-600-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×80×3000	3000	80	80	0,7	1,37	6	CLP10-080-080-3	CLP10-080-080-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×100×3000	3000	80	100	0,7	1,46	6	CLP10-080-100-3	CLP10-080-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×150×3000	3000	80	150	0,7	1,66	6	CLP10-080-150-3	CLP10-080-150-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×200×3000	3000	80	200	0,8	2,17	6	CLP10-080-200-3	CLP10-080-200-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×300×3000	3000	80	300	0,8	2,77	6	CLP10-080-300-3	CLP10-080-300-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×400×3000	3000	80	400	1,0	4,15	6	CLP10-080-400-3	CLP10-080-400-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×500×3000	3000	80	500	1,2	5,86	6	CLP10-080-500-3	CLP10-080-500-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×600×3000	3000	80	600	1,2	6,92	6	CLP10-080-600-3	CLP10-080-600-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×100×3000	3000	100	100	0,7	1,66	6	CLP10-100-100-3	CLP10-100-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×150×3000	3000	100	150	0,8	2,19	6	CLP10-100-150-3	CLP10-100-150-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×200×3000	3000	100	200	0,8	2,48	6	CLP10-100-200-3	CLP10-100-200-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×300×3000	3000	100	300	1,0	3,70	6	CLP10-100-300-3	CLP10-100-300-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×400×3000	3000	100	400	1,2	5,37	6	CLP10-100-400-3	CLP10-100-400-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×500×3000	3000	100	500	1,2	6,31	6	CLP10-100-500-3	CLP10-100-500-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×600×3000	3000	100	600	1,2	7,28	6	CLP10-100-600-3	CLP10-100-600-3-M-HDZ

Лотки перфорированные длиной 3000 мм в специальном исполнении толщиной 0,55 мм

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Лоток перфорированный 50×50×3000-0,55	3000	50	50	0,55	2,25	6	CLP10-050-050-055-3	
Лоток перфорированный 50×100×3000-0,55	3000	50	100	0,55	2,84	6	CLP10-050-100-055-3	
Лоток перфорированный 50×150×3000-0,55	3000	50	150	0,55	3,42	6	CLP10-050-150-055-3	
Лоток перфорированный 50×200×3000-0,55	3000	50	200	0,55	4,07	6	CLP10-050-200-055-3	
Лоток перфорированный 50×300×3000-0,55	3000	50	300	0,55	5,01	6	CLP10-050-300-055-3	

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Лотки перфорированные длиной 3000 мм в специальном исполнении толщиной 1 мм

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли- на	вы- сота	ши- рина					
Лоток перфорированный 50×50×3000-1,0	3000	50	50	1,0	1,34	6	CLP10-050-050-100-3	CLP10-050-050-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×100×3000-1,0	3000	50	100	1,0	1,70	6	CLP10-050-100-100-3	CLP10-050-100-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×150×3000-1,0	3000	50	150	1,0	2,05	6	CLP10-050-150-100-3	CLP10-050-150-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×200×3000-1,0	3000	50	200	1,0	2,44	6	CLP10-050-200-100-3	CLP10-050-200-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×300×3000-1,0	3000	50	300	1,0	3,01	6	CLP10-050-300-100-3	CLP10-050-300-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×80×3000-1,0	3000	80	80	1,0	2,01	6	CLP10-080-080-100-3	CLP10-080-080-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×100×3000-1,0	3000	80	100	1,0	2,11	6	CLP10-080-100-100-3	CLP10-080-100-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×150×3000-1,0	3000	80	150	1,0	2,46	6	CLP10-080-150-100-3	CLP10-080-150-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×200×3000-1,0	3000	80	200	1,0	2,83	6	CLP10-080-200-100-3	CLP10-080-200-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×300×3000-1,0	3000	80	300	1,0	3,57	6	CLP10-080-300-100-3	CLP10-080-300-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×100×3000-1,0	3000	100	100	1,0	2,42	6	CLP10-100-100-100-3	CLP10-100-100-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×150×3000-1,0	3000	100	150	1,0	2,77	6	CLP10-100-150-100-3	CLP10-100-150-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×200×3000-1,0	3000	100	200	1,0	3,14	6	CLP10-100-200-100-3	CLP10-100-200-100-3-M-HDZ

Лотки перфорированные длиной 3000 мм в специальном исполнении толщиной 1,2 мм

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли- на	вы- сота	ши- рина					
Лоток перфорированный 50×50×3000-1,2	3000	50	50	1,2	1,60	6	CLP10-050-050-120-3	CLP10-050-050-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×100×3000-1,2	3000	50	100	1,2	2,03	6	CLP10-050-100-120-3	CLP10-050-100-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×150×3000-1,2	3000	50	150	1,2	2,45	6	CLP10-050-150-120-3	CLP10-050-150-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×200×3000-1,2	3000	50	200	1,2	2,92	6	CLP10-050-200-120-3	CLP10-050-200-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×300×3000-1,2	3000	50	300	1,2	3,60	6	CLP10-050-300-120-3	CLP10-050-300-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×400×3000-1,2	3000	50	400	1,2	4,73	6	CLP10-050-400-120-3	CLP10-050-400-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×80×3000-1,2	3000	80	80	1,2	2,39	6	CLP10-080-080-120-3	CLP10-080-080-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×100×3000-1,2	3000	80	100	1,2	2,52	6	CLP10-080-100-120-3	CLP10-080-100-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×150×3000-1,2	3000	80	150	1,2	2,94	6	CLP10-080-150-120-3	CLP10-080-150-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×200×3000-1,2	3000	80	200	1,2	3,38	6	CLP10-080-200-120-3	CLP10-080-200-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×300×3000-1,2	3000	80	300	1,2	4,27	6	CLP10-080-300-120-3	CLP10-080-300-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×400×3000-1,2	3000	80	400	1,2	5,22	6	CLP10-080-400-120-3	CLP10-080-400-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×100×3000-1,2	3000	100	100	1,2	2,89	6	CLP10-100-120-120-3	CLP10-100-100-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×150×3000-1,2	3000	100	150	1,2	3,31	6	CLP10-100-150-120-3	CLP10-100-150-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×200×3000-1,2	3000	100	200	1,2	3,76	6	CLP10-100-200-120-3	CLP10-100-200-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×300×3000-1,2	3000	100	300	1,2	4,65	6	CLP10-100-300-120-3	CLP10-100-300-120-3-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Лотки перфорированные длиной 2000 мм

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Лоток перфорированный 50×50×2000	2000	50	50	0,7	0,89	4	CLP10-050-050-2	CLP10-050-050-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×100×2000	2000	50	100	0,7	1,16	4	CLP10-050-100-2	CLP10-050-100-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×150×2000	2000	50	150	0,7	1,38	4	CLP10-050-150-2	CLP10-050-150-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×200×2000	2000	50	200	0,7	1,63	4	CLP10-050-200-2	CLP10-050-200-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×300×2000	2000	50	300	0,8	2,43	4	CLP10-050-300-2	CLP10-050-300-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×400×2000	2000	50	400	1,0	3,95	4	CLP10-050-400-2	CLP10-050-400-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×500×2000	2000	50	500	1,2	5,39	4	CLP10-050-500-2	CLP10-050-500-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×600×2000	2000	50	600	1,2	6,48	4	CLP10-050-600-2	CLP10-050-600-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×80×2000	2000	80	80	0,7	1,37	4	CLP10-080-080-2	CLP10-080-080-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×100×2000	2000	80	100	0,7	1,46	4	CLP10-080-100-2	CLP10-080-100-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×150×2000	2000	80	150	0,7	1,66	4	CLP10-080-150-2	CLP10-080-150-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×200×2000	2000	80	200	0,8	2,17	4	CLP10-080-200-2	CLP10-080-200-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×300×2000	2000	80	300	0,8	2,77	4	CLP10-080-300-2	CLP10-080-300-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×400×2000	2000	80	400	1,0	4,15	4	CLP10-080-400-2	CLP10-080-400-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×500×2000	2000	80	500	1,2	5,86	4	CLP10-080-500-2	CLP10-080-500-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×600×2000	2000	80	600	1,2	6,92	4	CLP10-080-600-2	CLP10-080-600-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×100×2000	2000	100	100	0,7	1,66	4	CLP10-100-100-2	CLP10-100-100-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×150×2000	2000	100	150	0,8	2,19	4	CLP10-100-150-2	CLP10-100-150-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×200×2000	2000	100	200	0,8	2,48	4	CLP10-100-200-2	CLP10-100-200-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×300×2000	2000	100	300	1,0	3,70	4	CLP10-100-300-2	CLP10-100-300-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×400×2000	2000	100	400	1,2	5,37	4	CLP10-100-400-2	CLP10-100-400-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×500×2000	2000	100	500	1,2	6,31	4	CLP10-100-500-2	CLP10-100-500-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×600×2000	2000	100	600	1,2	7,28	4	CLP10-100-600-2	CLP10-100-600-2-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Лотки неперфорированные



Предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки.

Лотки неперфорированные в стандартном исполнении

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Лоток неперфорированный 35×50×3000	3000	35	50	0,7	0,83	6	CLN10-035-050-070-3	
Лоток неперфорированный 35×100×3000	3000	35	100	0,7	1,10	6	CLN10-035-100-070-3	
Лоток неперфорированный 35×150×3000	3000	35	150	0,7	1,37	6	CLN10-035-150-070-3	
Лоток неперфорированный 35×200×3000	3000	35	200	0,7	1,65	6	CLN10-035-200-070-3	
Лоток неперфорированный 35×300×3000	3000	35	300	0,8	2,47	6	CLN10-035-300-080-3	
Лоток неперфорированный 50×50×3000	3000	50	50	0,7	1,03	6	CLN10-050-050-3	CLN10-050-050-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×100×3000	3000	50	100	0,7	1,27	6	CLN10-050-100-3	CLN10-050-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×150×3000	3000	50	150	0,7	1,50	6	CLN10-050-150-3	CLN10-050-150-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×200×3000	3000	50	200	0,7	1,78	6	CLN10-050-200-3	CLN10-050-200-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×300×3000	3000	50	300	0,8	2,73	6	CLN10-050-300-3	CLN10-050-300-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×400×3000	3000	50	400	1,0	4,07	6	CLN10-050-400-3	CLN10-050-400-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×500×3000	3000	50	500	1,2	5,80	6	CLN10-050-500-3	CLN10-050-500-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×600×3000	3000	50	600	1,2	6,94	6	CLN10-050-600-3	CLN10-050-600-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×80×3000	3000	80	80	0,7	0,25	6	CLN10-080-080-3	CLN10-080-080-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×100×3000	3000	80	100	0,7	1,60	6	CLN10-080-100-3	CLN10-080-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×150×3000	3000	80	150	0,7	1,83	6	CLN10-080-150-3	CLN10-080-150-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×200×3000	3000	80	200	0,8	2,39	6	CLN10-080-200-3	CLN10-080-200-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×300×3000	3000	80	300	0,8	3,04	6	CLN10-080-300-3	CLN10-080-300-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×400×3000	3000	80	400	1,0	4,60	6	CLN10-080-400-3	CLN10-080-400-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×500×3000	3000	80	500	1,2	6,42	6	CLN10-080-500-3	CLN10-080-500-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×600×3000	3000	80	600	1,2	7,51	6	CLN10-080-600-3	CLN10-080-600-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×100×3000	3000	100	100	0,7	1,79	6	CLN10-100-100-3	CLN10-100-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×150×3000	3000	100	150	0,8	2,36	6	CLN10-100-150-3	CLN10-100-150-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×200×3000	3000	100	200	0,8	2,73	6	CLN10-100-200-3	CLN10-100-200-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×300×3000	3000	100	300	1,0	4,07	6	CLN10-100-300-3	CLN10-100-300-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×400×3000	3000	100	400	1,2	5,78	6	CLN10-100-400-3	CLN10-100-400-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×500×3000	3000	100	500	1,2	6,67	6	CLN10-100-500-3	CLN10-100-500-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×600×3000	3000	100	600	1,2	7,88	6	CLN10-100-600-3	CLN10-100-600-3-M-HDZ

Лотки неперфорированные длиной 3000 мм в специальном исполнении толщиной 0,55 мм

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Лоток неперфорированный 50×50×3000-0,55	3000	50	50	0,55	2,47	6	CLN10-050-050-055-3	
Лоток неперфорированный 50×100×3000-0,55	3000	50	100	0,55	3,13	6	CLN10-050-100-055-3	
Лоток неперфорированный 50×150×3000-0,55	3000	50	150	0,55	3,78	6	CLN10-050-150-055-3	
Лоток неперфорированный 50×200×3000-0,55	3000	50	200	0,55	4,4	6	CLN10-050-200-055-3	
Лоток неперфорированный 50×300×3000-0,55	3000	50	300	0,55	5,72	6	CLN10-050-300-055-3	

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Лотки неперфорированные в специальном исполнении толщиной 1 мм

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли- на	вы- сота	ши- рина					
Лоток неперфорированный 50×50×3000-1,0	3000	50	50	1,0	1,47	6	CLN10-050-050-100-3	CLN10-050-050-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×100×3000-1,0	3000	50	100	1,0	0,30	6	CLN10-050-100-100-3	CLN10-050-100-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×150×3000-1,0	3000	50	150	1,0	2,26	6	CLN10-050-150-100-3	CLN10-050-150-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×200×3000-1,0	3000	50	200	1,0	2,66	6	CLN10-050-200-100-3	CLN10-050-200-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×300×3000-1,0	3000	50	300	1,0	3,44	6	CLN10-050-300-100-3	CLN10-050-300-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×80×3000-1,0	3000	80	80	1,0	2,18	6	CLN10-080-080-100-3	CLN10-080-080-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×100×3000-1,0	3000	80	100	1,0	2,34	6	CLN10-080-100-100-3	CLN10-080-100-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×150×3000-1,0	3000	80	150	1,0	2,73	6	CLN10-080-150-100-3	CLN10-080-150-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×200×3000-1,0	3000	80	200	1,0	3,13	6	CLN10-080-200-100-3	CLN10-080-200-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×300×3000-1,0	3000	80	300	1,0	3,91	6	CLN10-080-300-100-3	CLN10-080-300-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×100×3000-1,0	3000	100	100	1,0	2,66	6	CLN10-100-100-100-3	CLN10-100-100-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×150×3000-1,0	3000	100	150	1,0	3,05	6	CLN10-100-150-100-3	CLN10-100-150-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×200×3000-1,0	3000	100	200	1,0	3,44	6	CLN10-100-200-100-3	CLN10-100-200-100-3-M-HDZ

Лотки неперфорированные в специальном исполнении толщиной 1,2 мм

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли- на	вы- сота	ши- рина					
Лоток неперфорированный 50×50×3000-1,2	3000	50	50	1,2	1,75	6	CLN10-050-050-120-3	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×100×3000-1,2	3000	50	100	1,2	2,23	6	CLN10-050-100-120-3	CLN10-050-100-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×150×3000-1,2	3000	50	150	1,2	2,70	6	CLN10-050-150-120-3	CLN10-050-150-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×200×3000-1,2	3000	50	200	1,2	3,17	6	CLN10-050-200-120-3	CLN10-050-200-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×300×3000-1,2	3000	50	300	1,2	4,11	6	CLN10-050-300-120-3	CLN10-050-300-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×400×3000-1,2	3000	50	400	1,2	5,06	6	CLN10-050-400-120-3	CLN10-050-400-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×80×3000-1,2	3000	80	80	1,2	2,60	6	CLN10-080-080-120-3	CLN10-080-080-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×100×3000-1,2	3000	80	100	1,2	2,80	6	CLN10-080-100-120-3	CLN10-080-100-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×150×3000-1,2	3000	80	150	1,2	3,27	6	CLN10-080-150-120-3	CLN10-080-150-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×200×3000-1,2	3000	80	200	1,2	3,74	6	CLN10-080-200-120-3	CLN10-080-200-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×300×3000-1,2	3000	80	300	1,2	4,68	6	CLN10-080-300-120-3	CLN10-080-300-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×400×3000-1,2	3000	80	400	1,2	5,62	6	CLN10-080-400-120-3	CLN10-080-400-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×100×3000-1,2	3000	100	100	1,2	3,18	6	CLN10-100-100-120-3	CLN10-100-100-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×150×3000-1,2	3000	100	150	1,2	3,64	6	CLN10-100-150-120-3	CLN10-100-150-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×200×3000-1,2	3000	100	200	1,2	4,11	6	CLN10-100-200-120-3	CLN10-100-200-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×300×3000-1,2	3000	100	300	1,2	5,06	6	CLN10-100-300-120-3	CLN10-100-300-120-3-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Лотки неперфорированные длиной 2000 мм

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли- на	вы- сота	ши- рина					
Лоток неперфорированный 50×50×2000	2000	50	50	0,7	1,03	4	CLN10-050-050-2	CLN10-050-050-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×100×2000	2000	50	100	0,7	1,27	4	CLN10-050-100-2	CLN10-050-100-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×150×2000	2000	50	150	0,7	1,50	4	CLN10-050-150-2	CLN10-050-150-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×200×2000	2000	50	200	0,7	1,78	4	CLN10-050-200-2	CLN10-050-200-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×300×2000	2000	50	300	0,8	2,73	4	CLN10-050-300-2	CLN10-050-300-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×400×2000	2000	50	400	1,0	4,07	4	CLN10-050-400-2	CLN10-050-400-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×500×2000	2000	50	500	1,2	5,80	4	CLN10-050-500-2	CLN10-050-500-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×600×2000	2000	50	600	1,2	6,94	4	CLN10-050-600-2	CLN10-050-600-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×80×2000	2000	80	80	0,7	0,25	4	CLN10-080-080-2	CLN10-080-080-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×100×2000	2000	80	100	0,7	1,60	4	CLN10-080-100-2	CLN10-080-100-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×150×2000	2000	80	150	0,7	1,83	4	CLN10-080-150-2	CLN10-080-150-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×200×2000	2000	80	200	0,8	2,39	4	CLN10-080-200-2	CLN10-080-200-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×300×2000	2000	80	300	0,8	3,04	4	CLN10-080-300-2	CLN10-080-300-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×400×2000	2000	80	400	1,0	4,60	4	CLN10-080-400-2	CLN10-080-400-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×500×2000	2000	80	500	1,2	6,42	4	CLN10-080-500-2	CLN10-080-500-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×600×2000	2000	80	600	1,2	7,51	4	CLN10-080-600-2	CLN10-080-600-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×100×2000	2000	100	100	0,7	1,79	4	CLN10-100-100-2	CLN10-100-100-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×150×2000	2000	100	150	0,8	2,36	4	CLN10-100-150-2	CLN10-100-150-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×200×2000	2000	100	200	0,8	2,73	4	CLN10-100-200-2	CLN10-100-200-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×300×2000	2000	100	300	1,0	4,07	4	CLN10-100-300-2	CLN10-100-300-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×400×2000	2000	100	400	1,2	5,78	4	CLN10-100-400-2	CLN10-100-400-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×500×2000	2000	100	500	1,2	6,67	4	CLN10-100-500-2	CLN10-100-500-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×600×2000	2000	100	600	1,2	7,88	4	CLN10-100-600-2	CLN10-100-600-2-M-HDZ

Испытания на безопасную рабочую нагрузку (БРН) листовых лотков IEK®
в соответствии ГОСТ 52868 п. 10.3.3.



- Испытания проведены по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3.
- Продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета
- Поперечный прогиб не более 1/20
- Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки

Расстояние между опорами, мм	1500	2000	3000
Лоток не/перфорированный 50×50×0,7	85	40	20
Лоток не/перфорированный 50×100×0,7	82	45	22
Лоток не/перфорированный 50×150×0,7	95	50	25
Лоток не/перфорированный 50×200×0,7	100	60	25
Лоток не/перфорированный 50×300×0,8	130	90	40
Лоток не/перфорированный 50×400×1,0	190	120	60
Лоток не/перфорированный 50×500×1,2	210	140	65
Прогиб при допустимой нагрузке, мм	14	19	24
Лоток не/перфорированный 80×100×0,7	100	60	30
Лоток не/перфорированный 80×150×0,7	110	65	35
Лоток не/перфорированный 80×200×0,8	135	90	40
Лоток не/перфорированный 80×300×0,8	140	100	45
Лоток не/перфорированный 80×400×1,0	200	135	70
Лоток не/перфорированный 80×500×1,2	230	150	80
Прогиб при допустимой нагрузке, мм	14	19	24
Лоток не/перфорированный 100×100×0,7	135	90	35
Лоток не/перфорированный 100×150×0,7	140	95	40
Лоток не/перфорированный 100×200×0,8	150	100	45
Лоток не/перфорированный 100×300×1,0	210	140	70
Лоток не/перфорированный 100×400×1,2	240	150	85
Лоток не/перфорированный 100×500×1,2	250	160	90
Прогиб при допустимой нагрузке, мм	14	19	25

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Аксессуары к металлическим лоткам

Крышка на лоток



Предназначена для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий.

Крышки для лотков металлических в стандартном исполнении

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Крышка на лоток осн. 50 мм	3000	50	15	0,7	0,90	6	CLP1K-050-1	CLP1K-050-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 80 мм	3000	80	15	0,7	1,20	6	CLP1K-080-3	CLP1K-080-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 100 мм	3000	100	15	0,7	1,43	6	CLP1K-100-1	CLP1K-100-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 150 мм	3000	150	15	0,7	2,00	6	CLP1K-150-1	CLP1K-150-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 200 мм	3000	200	15	0,8	2,87	6	CLP1K-200-1	CLP1K-200-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 300 мм	3000	300	15	0,8	4,13	6	CLP1K-300-1	CLP1K-300-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 400 мм	3000	400	15	1,0	6,63	6	CLP1K-400-3	CLP1K-400-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 500 мм	3000	500	15	1,0	4,23	6	CLP1K-500-3	CLP1K-500-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 600 мм	3000	600	15	1,2	11,53	6	CLP1K-600-3	CLP1K-600-3-M-HDZ

Крышки для лотков металлических в специальном исполнении толщиной 1 мм

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Крышка на лоток осн. 50-1,0 мм	3000	50	15	1,0	2,63	6	CLP1K-050-100-3	CLP1K-050-100-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 80-1,0 мм	3000	80	15	1,0	3,57	6	CLP1K-080-100-3	CLP1K-080-100-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 100-1,0 мм	3000	100	15	1,0	2,20	6	CLP1K-100-100-3	CLP1K-100-100-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 150-1,0 мм	3000	150	15	1,0	5,87	6	CLP1K-150-100-3	CLP1K-150-100-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 200-1,0 мм	3000	200	15	1,0	7,43	6	CLP1K-200-100-3	CLP1K-200-100-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 300-1,0 мм	3000	300	15	1,0	10,55	6	CLP1K-300-100-3	CLP1K-300-100-3-M-HDZ

Крышки для лотков металлических в специальном исполнении толщиной 1,2 мм

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Крышка на лоток осн. 50-1,2 мм	3000	50	15	1,2	3,16	6	CLP1K-050-120-3	CLP1K-050-120-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 80-1,2 мм	3000	80	15	1,2	4,29	6	CLP1K-080-120-3	CLP1K-080-120-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 100-1,2 мм	3000	100	15	1,2	2,40	6	CLP1K-100-120-3	CLP1K-100-120-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 150-1,2 мм	3000	150	15	1,2	7,03	6	CLP1K-150-120-3	CLP1K-150-120-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 200-1,2 мм	3000	200	15	1,2	8,91	6	CLP1K-200-120-3	CLP1K-200-120-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 300-1,2 мм	3000	300	15	1,2	12,65	6	CLP1K-300-120-3	CLP1K-300-120-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 400-1,2 мм	3000	400	15	1,2	16,40	6	CLP1K-400-120-3	CLP1K-400-120-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 500-1,2 мм	3000	500	15	1,2	20,15	6	CLP1K-500-120-3	CLP1K-500-120-3-M-HDZ

Крышки для лотков металлических длиной 2000 мм

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Крышка на лоток осн. 50×2000 мм	2000	50	15	0,7	0,90	4	CLP1K-050-2	CLP1K-050-2-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 80×2000 мм	2000	80	15	0,7	1,20	4	CLP1K-080-2	CLP1K-080-2-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 100×2000 мм	2000	100	15	0,7	1,43	4	CLP1K-100-1-2	CLP1K-100-2-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 150×2000 мм	2000	150	15	0,7	2,00	4	CLP1K-150-2	CLP1K-150-2-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 200×2000 мм	2000	200	15	0,8	2,87	4	CLP1K-200-2	CLP1K-200-2-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 300×2000 мм	2000	300	15	0,8	4,13	4	CLP1K-300-2	CLP1K-300-2-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 400×2000 мм	2000	400	15	1	6,63	4	CLP1K-400-2	CLP1K-400-2-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 500×2000 мм	2000	500	15	1,0	4,23	4	CLP1K-500-2	CLP1K-500-2-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 600×2000 мм	2000	600	15	1,2	11,53	4	CLP1K-600-2	CLP1K-600-2-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Поворот плавный горизонтальный на 90°



Для организации горизонтального поворота кабельной трассы на 90°. Крышка поставляется отдельно.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли-на	вы-сота	ши-рина					
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 50x50 мм	180	180	51	0,8	0,33	1	CPG01-0-90-050-050	CPG01-0-90-050-050-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 50x100 мм	230	230	51	0,8	0,47	1	CPG01-0-90-050-100	CPG01-0-90-050-100-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 50x150 мм	280	280	51	0,8	0,63	1	CPG01-0-90-050-150	CPG01-0-90-050-150-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 50x200 мм	330	330	51	0,8	0,81	1	CPG01-0-90-050-200	CPG01-0-90-050-200-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 50x300 мм	430	430	51	0,8	1,27	1	CPG01-0-90-050-300	CPG01-0-90-050-300-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 50x400 мм	530	530	51	0,8	1,77	1	CPG01-0-90-050-400	CPG01-0-90-050-400-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 50x500 мм	630	630	51	0,8	1,91	1	CPG01-0-90-050-500	CPG01-0-90-050-500-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 50x600 мм	730	730	51	0,8	3,34	1	CPG01-0-90-050-600	CPG01-0-90-050-600-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 80x80 мм	210	210	81	0,8	0,46	1	CPG01-0-90-080-080	CPG01-0-90-080-080-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 80x100 мм	230	230	81	0,8	0,57	1	CPG01-0-90-080-100	CPG01-0-90-080-100-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 80x150 мм	280	280	81	0,8	0,68	1	CPG01-0-90-080-150	CPG01-0-90-080-150-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 80x200 мм	330	330	81	0,8	0,96	1	CPG01-0-90-080-200	CPG01-0-90-080-200-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 80x300 мм	430	430	81	0,8	1,30	1	CPG01-0-90-080-300	CPG01-0-90-080-300-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 80x400 мм	530	530	81	0,8	1,95	1	CPG01-0-90-080-400	CPG01-0-90-080-400-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 80x500 мм	630	630	81	0,8	2,71	1	CPG01-0-90-080-500	CPG01-0-90-080-500-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 80x600 мм	730	730	81	0,8	3,58	1	CPG01-0-90-080-600	CPG01-0-90-080-600-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 100x100 мм	230	230	101	0,8	0,65	1	CPG01-0-90-100-100	CPG01-0-90-100-100-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 100x150 мм	280	280	101	0,8	0,76	1	CPG01-0-90-100-150	CPG01-0-90-100-150-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 100x200 мм	330	330	101	0,8	1,05	1	CPG01-0-90-100-200	CPG01-0-90-100-200-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 100x300 мм	430	430	101	0,8	1,54	1	CPG01-0-90-100-300	CPG01-0-90-100-300-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 100x400 мм	530	530	101	0,8	2,07	1	CPG01-0-90-100-400	CPG01-0-90-100-400-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 100x500 мм	630	630	101	0,8	2,86	1	CPG01-0-90-100-500	CPG01-0-90-100-500-HDZ
Поворот плавн. 90° тип Г01 ESCA 100x600 мм	730	730	101	0,8	3,75	1	CPG01-0-90-100-600	CPG01-0-90-100-600-HDZ

Крышка поворота плавного горизонтального на 90°



Для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли-на	вы-сота	ши-рина					
Крышка поворота плавн. 90° тип Г01 ESCA 50мм	180	180	15,2	0,8	0,15	1	CPG01D-0-90-050-08	CPG01D-0-90-050-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип Г01 ESCA 80мм	210	210	15,2	0,8	0,18	1	CPG01D-0-90-080-08	CPG01D-0-90-080-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип Г01 ESCA 100мм	230	230	15,2	0,8	0,35	1	CPG01D-0-90-100-08	CPG01D-0-90-100-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип Г01 ESCA 150мм	280	280	15,2	0,8	0,55	1	CPG01D-0-90-150-08	CPG01D-0-90-150-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип Г01 ESCA 200мм	330	330	15,2	0,8	0,49	1	CPG01D-0-90-200-08	CPG01D-0-90-200-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип Г01 ESCA 300мм	430	430	15,2	0,8	0,93	1	CPG01D-0-90-300-08	CPG01D-0-90-300-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип Г01 ESCA 400мм	530	530	15,2	0,8	1,47	1	CPG01D-0-90-400-08	CPG01D-0-90-400-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип Г01 ESCA 500мм	630	630	15,2	0,8	2,13	1	CPG01D-0-90-500-08	CPG01D-0-90-500-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип Г01 ESCA 600мм	730	730	15,2	0,8	2,90	1	CPG01D-0-90-600-08	CPG01D-0-90-600-08-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Поворот плавный горизонтальный на 45°



Для организации горизонтального поворота кабельной трассы на 45°. Крышка поставляется отдельно.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 50х50мм	157	101	51	0,8	0,15	1	CPG01-0-45-050-050	CPG01-0-45-050-050-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 50х100мм	193	151	51	0,8	0,22	1	CPG01-0-45-050-100	CPG01-0-45-050-100-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 50х150мм	228	201	51	0,8	0,30	1	CPG01-0-45-050-150	CPG01-0-45-050-150-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 50х200мм	263	252	51	0,8	0,40	1	CPG01-0-45-050-200	CPG01-0-45-050-200-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 50х300мм	333	351	51	0,8	0,63	1	CPG01-0-45-050-300	CPG01-0-45-050-300-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 50х400мм	404	451	51	0,8	0,91	1	CPG01-0-45-050-400	CPG01-0-45-050-400-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 50х500мм	479	551	51	0,8	1,23	1	CPG01-0-45-050-500	CPG01-0-45-050-500-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 50х600мм	546	651	51	0,8	1,62	1	CPG01-0-45-050-600	CPG01-0-45-050-600-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 80х80мм	179	131	81	0,8	0,24	1	CPG01-0-45-080-080	CPG01-0-45-080-080-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 80х100мм	193	151	81	0,8	0,27	1	CPG01-0-45-080-100	CPG01-0-45-080-100-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 80х150мм	228	201	81	0,8	0,36	1	CPG01-0-45-080-150	CPG01-0-45-080-150-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 80х200мм	263	252	81	0,8	0,46	1	CPG01-0-45-080-200	CPG01-0-45-080-200-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 80х300мм	333	351	81	0,8	0,71	1	CPG01-0-45-080-300	CPG01-0-45-080-300-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 80х400мм	404	451	81	0,8	1,01	1	CPG01-0-45-080-400	CPG01-0-45-080-400-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 80х500мм	479	551	81	0,8	1,35	1	CPG01-0-45-080-500	CPG01-0-45-080-500-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 80х600мм	546	651	81	0,8	1,74	1	CPG01-0-45-080-600	CPG01-0-45-080-600-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 100х100мм	193	151	101	0,8	0,31	1	CPG01-0-45-100-100	CPG01-0-45-100-100-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 100х150мм	228	201	101	0,8	0,40	1	CPG01-0-45-100-150	CPG01-0-45-100-150-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 100х200мм	263	252	101	0,8	0,49	1	CPG01-0-45-100-200	CPG01-0-45-100-200-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 100х300мм	333	351	101	0,8	0,59	1	CPG01-0-45-100-300	CPG01-0-45-100-300-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 100х400мм	404	451	101	0,8	1,19	1	CPG01-0-45-100-400	CPG01-0-45-100-400-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 100х500мм	479	551	101	0,8	1,63	1	CPG01-0-45-100-500	CPG01-0-45-100-500-HDZ
Поворот плавн. 45° тип Г01 ESCA 100х600мм	546	651	101	0,8	1,90	1	CPG01-0-45-100-600	CPG01-0-45-100-600-HDZ

Крышка поворота плавного горизонтального на 45°



Для организации горизонтального поворота кабельной трассы на 45°. Крышка поставляется отдельно.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Крышка поворота плавн. 45° тип Г01 ESCA 50мм	157	101	15,2	0,8	0,07	1	CPG01D-0-45-050-08	CPG01D-0-45-050-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип Г01 ESCA 80мм	179	131	15,2	0,8	0,10	1	CPG01D-0-45-080-08	CPG01D-0-45-080-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип Г01 ESCA 100мм	193	151	15,2	0,8	0,12	1	CPG01D-0-45-100-08	CPG01D-0-45-100-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип Г01 ESCA 150мм	228	201	15,2	0,8	0,19	1	CPG01D-0-45-150-08	CPG01D-0-45-150-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип Г01 ESCA 200мм	263	251	15,2	0,8	0,27	1	CPG01D-0-45-200-08	CPG01D-0-45-200-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип Г01 ESCA 300мм	333	351	15,2	0,8	0,47	1	CPG01D-0-45-300-08	CPG01D-0-45-300-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип Г01 ESCA 400мм	404	451	15,2	0,8	0,72	1	CPG01D-0-45-400-08	CPG01D-0-45-400-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип Г01 ESCA 500мм	476	551	15,2	0,8	1,02	1	CPG01D-0-45-500-08	CPG01D-0-45-500-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип Г01 ESCA 600мм	546	651	15,2	0,8	1,37	1	CPG01D-0-45-600-08	CPG01D-0-45-600-08-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Поворот плавный вертикальный внешний на 90°



Для организации поворота кабельной трассы вниз на 90°.
Крышка поставляется отдельно.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, кг мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли- на	вы- сота	ши- рина					
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 50x50мм	220	50	220	0,8	0,35	1	CPV41-0-90-050-050	CPV41-0-90-050-050-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 50x100мм	220	100	220	0,8	0,46	1	CPV41-0-90-050-100	CPV41-0-90-050-100-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 50x150мм	220	150	220	0,8	0,59	1	CPV41-0-90-050-150	CPV41-0-90-050-150-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 50x200мм	220	200	220	0,8	0,70	1	CPV41-0-90-050-200	CPV41-0-90-050-200-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 50x300мм	220	300	220	0,8	0,92	1	CPV41-0-90-050-300	CPV41-0-90-050-300-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 50x400мм	220	400	220	0,8	1,14	1	CPV41-0-90-050-400	CPV41-0-90-050-400-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 50x500мм	220	500	220	0,8	1,36	1	CPV41-0-90-050-500	CPV41-0-90-050-500-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 50x600мм	220	600	220	0,8	1,55	1	CPV41-0-90-050-600	CPV41-0-90-050-600-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 80x80мм	220	80	220	0,8	0,48	1	CPV41-0-90-080-080	CPV41-0-90-080-080-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 80x100мм	220	100	220	0,8	0,52	1	CPV41-0-90-080-100	CPV41-0-90-080-100-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 80x150мм	220	150	220	0,8	0,61	1	CPV41-0-90-080-150	CPV41-0-90-080-150-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 80x200мм	220	200	220	0,8	0,70	1	CPV41-0-90-080-200	CPV41-0-90-080-200-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 80x300мм	220	300	220	0,8	0,89	1	CPV41-0-90-080-300	CPV41-0-90-080-300-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 80x400мм	220	400	220	0,8	1,07	1	CPV41-0-90-080-400	CPV41-0-90-080-400-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 80x500мм	220	500	220	0,8	1,25	1	CPV41-0-90-080-500	CPV41-0-90-080-500-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 80x600мм	220	600	220	0,8	1,44	1	CPV41-0-90-080-600	CPV41-0-90-080-600-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 100x100мм	220	100	220	0,8	0,54	1	CPV41-0-90-100-100	CPV41-0-90-100-100-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 100x150мм	220	150	220	0,8	0,62	1	CPV41-0-90-100-150	CPV41-0-90-100-150-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 100x200мм	220	200	220	0,8	0,70	1	CPV41-0-90-100-200	CPV41-0-90-100-200-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 100x300мм	220	300	220	0,8	0,86	1	CPV41-0-90-100-300	CPV41-0-90-100-300-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 100x400мм	220	400	220	0,8	1,01	1	CPV41-0-90-100-400	CPV41-0-90-100-400-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 100x500мм	220	500	220	0,8	1,17	1	CPV41-0-90-100-500	CPV41-0-90-100-500-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B20 ESCA 100x600мм	220	600	220	0,8	1,33	1	CPV41-0-90-100-600	CPV41-0-90-100-600-HDZ

Крышка поворота плавного вертикального внешнего на 90°



Для защиты проложенного в лотке кабеля
от внешних воздействий.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, кг мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли- на	вы- сота	ши- рина					
Крышка поворота плавн. 90° тип B20 ESCA 50мм	221	221	51	0,8	0,17	1	CPV41D-0-90-050-08	CPV41D-0-90-050-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B20 ESCA 80мм	221	221	81	0,8	0,22	1	CPV41D-0-90-080-08	CPV41D-0-90-080-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B20 ESCA 100мм	221	221	101	0,8	0,26	1	CPV41D-0-90-100-08	CPV41D-0-90-100-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B20 ESCA 150мм	221	221	151	0,8	0,36	1	CPV41D-0-90-150-08	CPV41D-0-90-150-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B20 ESCA 200мм	221	221	201	0,8	0,46	1	CPV41D-0-90-200-08	CPV41D-0-90-200-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B20 ESCA 300мм	221	221	301	0,8	0,66	1	CPV41D-0-90-300-08	CPV41D-0-90-300-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B20 ESCA 400мм	221	221	401	0,8	0,86	1	CPV41D-0-90-400-08	CPV41D-0-90-400-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B20 ESCA 500мм	221	221	501	0,8	1,06	1	CPV41D-0-90-500-08	CPV41D-0-90-500-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B20 ESCA 600мм	221	221	601	0,8	1,25	1	CPV41D-0-90-600-08	CPV41D-0-90-600-08-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Поворот плавный вертикальный внешний на 45°



Для организации поворота кабельной трассы вниз на 45°. Крышка поставляется отдельно.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли-на	вы-сота	ши-рина					
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 50x50мм	221	50	128	0,8	0,24	1	CPV41-0-45-050-050	CPV41-0-45-050-050-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 50x100мм	221	100	128	0,8	0,30	1	CPV41-0-45-050-100	CPV41-0-45-050-100-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 50x150мм	221	150	128	0,8	0,36	1	CPV41-0-45-050-150	CPV41-0-45-050-150-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 50x200мм	221	200	128	0,8	0,42	1	CPV41-0-45-050-200	CPV41-0-45-050-200-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 50x300мм	221	300	128	0,8	0,53	1	CPV41-0-45-050-300	CPV41-0-45-050-300-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 50x400мм	221	400	128	0,8	0,65	1	CPV41-0-45-050-400	CPV41-0-45-050-400-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 50x500мм	221	500	128	0,8	0,77	1	CPV41-0-45-050-500	CPV41-0-45-050-500-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 50x600мм	221	600	128	0,8	0,88	1	CPV41-0-45-050-600	CPV41-0-45-050-600-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 80x80мм	221	80	149	0,8	0,33	1	CPV41-0-45-080-080	CPV41-0-45-080-080-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 80x100мм	221	100	149	0,8	0,35	1	CPV41-0-45-080-100	CPV41-0-45-080-100-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 80x150мм	221	150	149	0,8	0,40	1	CPV41-0-45-080-150	CPV41-0-45-080-150-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 80x200мм	221	200	149	0,8	0,45	1	CPV41-0-45-080-200	CPV41-0-45-080-200-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 80x300мм	221	300	149	0,8	0,56	1	CPV41-0-45-080-300	CPV41-0-45-080-300-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 80x400мм	221	400	149	0,8	0,66	1	CPV41-0-45-080-400	CPV41-0-45-080-400-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 80x500мм	221	500	149	0,8	0,76	1	CPV41-0-45-080-500	CPV41-0-45-080-500-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 80x600мм	221	600	149	0,8	0,86	1	CPV41-0-45-080-600	CPV41-0-45-080-600-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 100x100мм	221	100	163	0,8	0,38	1	CPV41-0-45-100-100	CPV41-0-45-100-100-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 100x150мм	221	150	163	0,8	0,42	1	CPV41-0-45-100-150	CPV41-0-45-100-150-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 100x200мм	221	200	163	0,8	0,47	1	CPV41-0-45-100-200	CPV41-0-45-100-200-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 100x300мм	221	300	163	0,8	0,57	1	CPV41-0-45-100-300	CPV41-0-45-100-300-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 100x400мм	221	400	163	0,8	0,66	1	CPV41-0-45-100-400	CPV41-0-45-100-400-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 100x500мм	221	500	163	0,8	0,75	1	CPV41-0-45-100-500	CPV41-0-45-100-500-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B20 ESCA 100x600мм	221	600	163	0,8	0,85	1	CPV41-0-45-100-600	CPV41-0-45-100-600-HDZ

Крышка поворота плавного вертикального внешнего на 45°



Для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли-на	вы-сота	ши-рина					
Крышка поворота плавн. 45° тип B20 ESCA 50мм	222	51	101	0,8	0,12	1	CPV41D-0-45-050-08	CPV41D-0-45-050-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B20 ESCA 80мм	222	81	101	0,8	0,16	1	CPV41D-0-45-080-08	CPV41D-0-45-080-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B20 ESCA 100мм	222	101	101	0,8	0,18	1	CPV41D-0-45-100-08	CPV41D-0-45-100-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B20 ESCA 150мм	222	151	101	0,8	0,25	1	CPV41D-0-45-150-08	CPV41D-0-45-150-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B20 ESCA 200мм	222	201	101	0,8	0,32	1	CPV41D-0-45-200-08	CPV41D-0-45-200-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B20 ESCA 300мм	222	301	101	0,8	0,46	1	CPV41D-0-45-300-08	CPV41D-0-45-300-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B20 ESCA 400мм	222	401	101	0,8	0,60	1	CPV41D-0-45-400-08	CPV41D-0-45-400-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B20 ESCA 500мм	222	501	101	0,8	0,73	1	CPV41D-0-45-500-08	CPV41D-0-45-500-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B20 ESCA 600мм	222	601	101	0,8	0,87	1	CPV41D-0-45-600-08	CPV41D-0-45-600-08-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Поворот плавный вертикальный внутренний на 90°



Для организации поворота кабельной трассы вверх на 90°.
Крышка поставляется отдельно.

Наименование	Размеры, мм			Толщина	Масса*,	Кол-во	Артикул,	Артикул,
	дли- на	вы- сота	ши- рина	металла, мм	кг	в упак., м	исполнение 1**	исполнение 2
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 50x50мм	180	50	180	0,8	0,28	1	CPV51-0-90-050-050	CPV51-0-90-050-050-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 50x100мм	180	100	180	0,8	0,36	1	CPV51-0-90-050-100	CPV51-0-90-050-100-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 50x150мм	180	150	180	0,8	0,44	1	CPV51-0-90-050-150	CPV51-0-90-050-150-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 50x200мм	180	200	180	0,8	0,53	1	CPV51-0-90-050-200	CPV51-0-90-050-200-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 50x300мм	180	300	180	0,8	0,69	1	CPV51-0-90-050-300	CPV51-0-90-050-300-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 50x400мм	180	400	180	0,8	0,85	1	CPV51-0-90-050-400	CPV51-0-90-050-400-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 50x500мм	180	500	180	0,8	1,01	1	CPV51-0-90-050-500	CPV51-0-90-050-500-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 50x600мм	180	600	180	0,8	1,17	1	CPV51-0-90-050-600	CPV51-0-90-050-600-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 80x80мм	210	80	210	0,8	0,46	1	CPV51-0-90-080-080	CPV51-0-90-080-080-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 80x100мм	210	100	210	0,8	0,50	1	CPV51-0-90-080-100	CPV51-0-90-080-100-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 80x150мм	210	150	210	0,8	0,59	1	CPV51-0-90-080-150	CPV51-0-90-080-150-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 80x200мм	210	200	210	0,8	0,69	1	CPV51-0-90-080-200	CPV51-0-90-080-200-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 80x300мм	210	300	210	0,8	0,87	1	CPV51-0-90-080-300	CPV51-0-90-080-300-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 80x400мм	210	400	210	0,8	1,06	1	CPV51-0-90-080-400	CPV51-0-90-080-400-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 80x500мм	210	500	210	0,8	1,25	1	CPV51-0-90-080-500	CPV51-0-90-080-500-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 80x600мм	210	600	210	0,8	1,44	1	CPV51-0-90-080-600	CPV51-0-90-080-600-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 100x100мм	230	100	230	0,8	0,59	1	CPV51-0-90-100-100	CPV51-0-90-100-100-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 100x150мм	230	150	230	0,8	0,70	1	CPV51-0-90-100-150	CPV51-0-90-100-150-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 100x200мм	230	200	230	0,8	0,80	1	CPV51-0-90-100-200	CPV51-0-90-100-200-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 100x300мм	230	300	230	0,8	1,01	1	CPV51-0-90-100-300	CPV51-0-90-100-300-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 100x400мм	230	400	230	0,8	1,21	1	CPV51-0-90-100-400	CPV51-0-90-100-400-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 100x500мм	230	500	230	0,8	1,42	1	CPV51-0-90-100-500	CPV51-0-90-100-500-HDZ
Поворот плавн. 90° тип B10 ESCA 100x600мм	230	600	230	0,8	1,62	1	CPV51-0-90-100-600	CPV51-0-90-100-600-HDZ

Крышка поворота плавного вертикального внутреннего на 90°



Для защиты проложенного в лотке кабеля
от внешних воздействий.

Наименование	Размеры, мм			Толщина	Масса*,	Кол-во	Артикул,	Артикул,
	дли- на	вы- сота	ши- рина	металла, мм	кг	в упак., м	исполнение 1**	исполнение 2
Крышка поворота плавн. 90° тип B10 ESCA 50мм	145	51	15,2	0,8	0,10	1	CPV51D-0-90-050-08	CPV51D-0-90-050-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B10 ESCA 80мм	145	81	15,2	0,8	0,14	1	CPV51D-0-90-080-08	CPV51D-0-90-080-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B10 ESCA 100мм	145	101	15,2	0,8	0,16	1	CPV51D-0-90-100-08	CPV51D-0-90-100-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B10 ESCA 150мм	145	151	15,2	0,8	0,22	1	CPV51D-0-90-150-08	CPV51D-0-90-150-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B10 ESCA 200мм	145	201	15,2	0,8	0,28	1	CPV51D-0-90-200-08	CPV51D-0-90-200-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B10 ESCA 300мм	145	301	15,2	0,8	0,40	1	CPV51D-0-90-300-08	CPV51D-0-90-300-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B10 ESCA 400мм	145	401	15,2	0,8	0,52	1	CPV51D-0-90-400-08	CPV51D-0-90-400-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B10 ESCA 500мм	145	501	15,2	0,8	0,64	1	CPV51D-0-90-500-08	CPV51D-0-90-500-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 90° тип B10 ESCA 600мм	145	601	15,2	0,8	0,76	1	CPV51D-0-90-600-08	CPV51D-0-90-600-08-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Поворот плавный вертикальный внутренний на 45°



Для организации поворота кабельной трассы вверх на 45°.
Крышка поставляется отдельно.

Наименование	Размеры, мм			Толщина	Масса*,	Кол-во	Артикул,	Артикул,
	дли- на	вы- сота	ши- рина	металла, мм	кг	в упак., м	исполнение 1**	исполнение 2
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 50x50мм	192	50	115	0,8	0,21	1	CPV51-0-45-050-050	CPV51-0-45-050-050-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 50x100мм	192	100	115	0,8	0,32	1	CPV51-0-45-050-100	CPV51-0-45-050-100-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 50x150мм	192	150	115	0,8	0,41	1	CPV51-0-45-050-150	CPV51-0-45-050-150-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 50x200мм	192	200	115	0,8	0,49	1	CPV51-0-45-050-200	CPV51-0-45-050-200-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 50x300мм	192	300	115	0,8	0,66	1	CPV51-0-45-050-300	CPV51-0-45-050-300-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 50x400мм	192	400	115	0,8	0,83	1	CPV51-0-45-050-400	CPV51-0-45-050-400-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 50x500мм	192	500	115	0,8	1,00	1	CPV51-0-45-050-500	CPV51-0-45-050-500-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 50x600мм	192	600	115	0,8	1,17	1	CPV51-0-45-050-600	CPV51-0-45-050-600-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 80x80мм	214	80	145	0,8	0,38	1	CPV51-0-45-080-080	CPV51-0-45-080-080-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 80x100мм	214	100	145	0,8	0,42	1	CPV51-0-45-080-100	CPV51-0-45-080-100-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 80x150мм	214	150	145	0,8	0,51	1	CPV51-0-45-080-150	CPV51-0-45-080-150-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 80x200мм	214	200	145	0,8	0,60	1	CPV51-0-45-080-200	CPV51-0-45-080-200-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 80x300мм	214	300	145	0,8	0,79	1	CPV51-0-45-080-300	CPV51-0-45-080-300-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 80x400мм	214	400	145	0,8	0,98	1	CPV51-0-45-080-400	CPV51-0-45-080-400-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 80x500мм	214	500	145	0,8	1,17	1	CPV51-0-45-080-500	CPV51-0-45-080-500-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 80x600мм	214	600	145	0,8	1,36	1	CPV51-0-45-080-600	CPV51-0-45-080-600-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 100x100мм	228	100	165	0,8	0,48	1	CPV51-0-45-100-100	CPV51-0-45-100-100-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 100x150мм	228	150	165	0,8	0,58	1	CPV51-0-45-100-150	CPV51-0-45-100-150-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 100x200мм	228	200	165	0,8	0,68	1	CPV51-0-45-100-200	CPV51-0-45-100-200-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 100x300мм	228	300	165	0,8	0,88	1	CPV51-0-45-100-300	CPV51-0-45-100-300-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 100x400мм	228	400	165	0,8	1,08	1	CPV51-0-45-100-400	CPV51-0-45-100-400-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 100x500мм	228	500	165	0,8	1,29	1	CPV51-0-45-100-500	CPV51-0-45-100-500-HDZ
Поворот плавн. 45° тип B10 ESCA 100x600мм	228	600	165	0,8	1,49	1	CPV51-0-45-100-600	CPV51-0-45-100-600-HDZ

Крышка поворота плавного вертикального внутреннего на 45°



Для защиты проложенного в лотке кабеля
от внешних воздействий.

Наименование	Размеры, мм			Толщина	Масса*,	Кол-во	Артикул,	Артикул,
	дли- на	вы- сота	ши- рина	металла, мм	кг	в упак., м	исполнение 1**	исполнение 2
Крышка поворота плавн. 45° тип B10 ESCA 50мм	174	51	80	0,8	0,08	1	CPV51D-0-45-050-08	CPV51D-0-45-050-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B10 ESCA 80мм	174	81	80	0,8	0,11	1	CPV51D-0-45-080-08	CPV51D-0-45-080-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B10 ESCA 100мм	174	101	80	0,8	0,13	1	CPV51D-0-45-100-08	CPV51D-0-45-100-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B10 ESCA 150мм	174	151	80	0,8	0,18	1	CPV51D-0-45-150-08	CPV51D-0-45-150-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B10 ESCA 200мм	174	201	80	0,8	0,23	1	CPV51D-0-45-200-08	CPV51D-0-45-200-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B10 ESCA 300мм	174	301	80	0,8	0,33	1	CPV51D-0-45-300-08	CPV51D-0-45-300-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B10 ESCA 400мм	174	401	80	0,8	0,43	1	CPV51D-0-45-400-08	CPV51D-0-45-400-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B10 ESCA 500мм	174	501	80	0,8	0,52	1	CPV51D-0-45-500-08	CPV51D-0-45-500-08-HDZ
Крышка поворота плавн. 45° тип B10 ESCA 600мм	174	601	80	0,8	0,62	1	CPV51D-0-45-600-08	CPV51D-0-45-600-08-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Разветвитель Т-образный плавный



Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы.
Крышка поставляется отдельно.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли- на	вы- сота	ши- рина					
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x50мм	310	180	51	0,8	0,67	1	CRT01-0-050-050	CRT01-0-050-050-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x100мм	360	230	51	0,8	0,94	1	CRT01-0-050-100	CRT01-0-050-100-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x150мм	410	280	51	0,8	1,24	1	CRT01-0-050-150	CRT01-0-050-150-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x200мм	460	330	51	0,8	1,60	1	CRT01-0-050-200	CRT01-0-050-200-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x300мм	560	430	51	0,8	2,42	1	CRT01-0-050-300	CRT01-0-050-300-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x400мм	660	530	51	0,8	2,20	1	CRT01-0-050-400	CRT01-0-050-400-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x500мм	760	630	51	0,8	2,94	1	CRT01-0-050-500	CRT01-0-050-500-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x600мм	860	730	51	0,8	3,80	1	CRT01-0-050-600	CRT01-0-050-600-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x80мм	340	210	81	0,8	0,65	1	CRT01-0-080-080	CRT01-0-080-080-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x100мм	360	230	81	0,8	1,11	1	CRT01-0-080-100	CRT01-0-080-100-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x150мм	410	280	81	0,8	0,93	1	CRT01-0-080-150	CRT01-0-080-150-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x200мм	460	330	81	0,8	1,16	1	CRT01-0-080-200	CRT01-0-080-200-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x300мм	560	430	81	0,8	1,71	1	CRT01-0-080-300	CRT01-0-080-300-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x400мм	660	530	81	0,8	2,36	1	CRT01-0-080-400	CRT01-0-080-400-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x500мм	760	630	81	0,8	3,13	1	CRT01-0-080-500	CRT01-0-080-500-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x600мм	860	730	81	0,8	4,01	1	CRT01-0-080-600	CRT01-0-080-600-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100x100мм	360	230	101	0,8	1,23	1	CRT01-0-100-100	CRT01-0-100-100-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100x150мм	410	280	101	0,8	1,02	1	CRT01-0-100-150	CRT01-0-100-150-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100x200мм	460	330	101	0,8	1,94	1	CRT01-0-100-200	CRT01-0-100-200-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100x300мм	560	430	101	0,8	1,82	1	CRT01-0-100-300	CRT01-0-100-300-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100x400мм	660	530	101	0,8	2,48	1	CRT01-0-100-400	CRT01-0-100-400-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100x500мм	760	630	101	0,8	3,26	1	CRT01-0-100-500	CRT01-0-100-500-HDZ
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100x600мм	860	730	101	0,8	4,15	1	CRT01-0-100-600	CRT01-0-100-600-HDZ

Крышка разветвителя Т-образного плавного



Предназначена для защиты проложенного в лотке
кабеля от внешних воздействий.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли- на	вы- сота	ши- рина					
Крышка разв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50мм	310	180	15,2	0,8	0,25	1	CRT01D-0-050-08	CRT01D-0-050-08-HDZ
Крышка разв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80мм	340	210	15,2	0,8	0,30	1	CRT01D-0-080-08	CRT01D-0-080-08-HDZ
Крышка разв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100мм	360	230	15,2	0,8	0,50	1	CRT01D-0-100-08	CRT01D-0-100-08-HDZ
Крышка разв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 150мм	410	280	15,2	0,8	0,70	1	CRT01D-0-150-08	CRT01D-0-150-08-HDZ
Крышка разв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 200мм	460	330	15,2	0,8	1,00	1	CRT01D-0-200-08	CRT01D-0-200-08-HDZ
Крышка разв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 300мм	560	430	15,2	0,8	1,80	1	CRT01D-0-300-08	CRT01D-0-300-08-HDZ
Крышка разв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 400мм	660	530	15,2	0,8	1,87	1	CRT01D-0-400-08	CRT01D-0-400-08-HDZ
Крышка разв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 500мм	760	630	15,2	0,8	2,59	1	CRT01D-0-500-08	CRT01D-0-500-08-HDZ
Крышка разв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 600мм	860	730	15,2	0,8	3,42	1	CRT01D-0-600-08	CRT01D-0-600-08-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Отвод Т-образный плавный



Для организации Т-образного или Х-образного
ответвления кабельной трассы.
Крышка поставляется отдельно.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли- на	вы- сота	ши- рина					
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 50x50мм	176	309,5	51	0,8	0,33	1	COT01-0-050-050	COT01-0-050-050-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 50x100мм	176	359,5	51	0,8	0,39	1	COT01-0-050-100	COT01-0-050-100-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 50x150мм	176	409,5	51	0,8	0,44	1	COT01-0-050-150	COT01-0-050-150-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 50x200мм	176	459,5	51	0,8	0,50	1	COT01-0-050-200	COT01-0-050-200-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 50x300мм	176	559,5	51	0,8	0,61	1	COT01-0-050-300	COT01-0-050-300-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 50x400мм	176	659,5	51	0,8	0,72	1	COT01-0-050-400	COT01-0-050-400-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 50x500мм	176	759,5	51	0,8	0,83	1	COT01-0-050-500	COT01-0-050-500-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 50x600мм	176	859,5	51	0,8	0,94	1	COT01-0-050-600	COT01-0-050-600-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 80x80мм	176	339,5	81	0,8	0,43	1	COT01-0-080-080	COT01-0-080-080-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 80x100мм	176	359,5	81	0,8	0,46	1	COT01-0-080-100	COT01-0-080-100-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 80x150мм	176	409,5	81	0,8	0,51	1	COT01-0-080-150	COT01-0-080-150-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 80x200мм	176	459,5	81	0,8	0,57	1	COT01-0-080-200	COT01-0-080-200-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 80x300мм	176	559,5	81	0,8	0,68	1	COT01-0-080-300	COT01-0-080-300-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 80x400мм	176	659,5	81	0,8	0,79	1	COT01-0-080-400	COT01-0-080-400-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 80x500мм	176	759,5	81	0,8	0,90	1	COT01-0-080-500	COT01-0-080-500-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 80x600мм	176	859,5	81	0,8	1,01	1	COT01-0-080-600	COT01-0-080-600-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 100x100мм	176	359,5	101	0,8	0,50	1	COT01-0-100-100	COT01-0-100-100-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 100x150мм	176	409,5	101	0,8	0,56	1	COT01-0-100-150	COT01-0-100-150-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 100x200мм	176	459,5	101	0,8	0,61	1	COT01-0-100-200	COT01-0-100-200-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 100x300мм	176	559,5	101	0,8	0,72	1	COT01-0-100-300	COT01-0-100-300-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 100x400мм	176	659,5	101	0,8	0,83	1	COT01-0-100-400	COT01-0-100-400-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 100x500мм	176	759,5	101	0,8	0,94	1	COT01-0-100-500	COT01-0-100-500-HDZ
Отвод Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 100x600мм	176	859,5	101	0,8	1,05	1	COT01-0-100-600	COT01-0-100-600-HDZ

Крышка отвода Т-образного плавного



Для защиты проложенного в лотке кабеля
от внешних воздействий.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	дли- на	вы- сота	ши- рина					
Крышка отвода Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 50мм	159	309,5	15	0,8	0,15	1	COT01D-0-050-08	COT01D-0-050-08-HDZ
Крышка отвода Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 80мм	159	339,5	15	0,8	0,18	1	COT01D-0-080-08	COT01D-0-080-08-HDZ
Крышка отвода Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 100мм	159	359,5	15	0,8	0,19	1	COT01D-0-100-08	COT01D-0-100-08-HDZ
Крышка отвода Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 150мм	159	409,5	15	0,8	0,24	1	COT01D-0-150-08	COT01D-0-150-08-HDZ
Крышка отвода Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 200мм	159	459,5	15	0,8	0,28	1	COT01D-0-200-08	COT01D-0-200-08-HDZ
Крышка отвода Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 300мм	159	559,5	15	0,8	0,37	1	COT01D-0-300-08	COT01D-0-300-08-HDZ
Крышка отвода Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 400мм	159	659,5	15	0,8	0,46	1	COT01D-0-400-08	COT01D-0-400-08-HDZ
Крышка отвода Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 500мм	159	759,5	15	0,8	0,54	1	COT01D-0-500-08	COT01D-0-500-08-HDZ
Крышка отвода Т-обр. плавн. тип Г01 ESCA 600мм	159	859,5	15	0,8	0,63	1	COT01D-0-600-08	COT01D-0-600-08-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Крестовина плавная



Для организации X-образного ответвления кабельной трассы.
Крышка поставляется отдельно.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 50x50мм	310	310	51	0,8	0,88	1	CKR01-0-050-050	CKR01-0-050-050-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 50x100мм	360	360	51	0,8	1,21	1	CKR01-0-050-100	CKR01-0-050-100-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 50x150мм	410	410	51	0,8	0,95	1	CKR01-0-050-150	CKR01-0-050-150-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 50x200мм	460	460	51	0,8	1,87	1	CKR01-0-050-200	CKR01-0-050-200-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 50x300мм	560	560	51	0,8	1,75	1	CKR01-0-050-300	CKR01-0-050-300-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 50x400мм	660	660	51	0,8	2,43	1	CKR01-0-050-400	CKR01-0-050-400-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 50x500мм	760	760	51	0,8	3,20	1	CKR01-0-050-500	CKR01-0-050-500-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 50x600мм	860	860	51	0,8	4,11	1	CKR01-0-050-600	CKR01-0-050-600-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 80x80мм	340	340	81	0,8	0,79	1	CKR01-0-080-080	CKR01-0-080-080-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 80x100мм	360	360	81	0,8	0,88	1	CKR01-0-080-100	CKR01-0-080-100-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 80x150мм	410	410	81	0,8	1,08	1	CKR01-0-080-150	CKR01-0-080-150-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 80x200мм	460	460	81	0,8	1,32	1	CKR01-0-080-200	CKR01-0-080-200-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 80x300мм	560	560	81	0,8	1,89	1	CKR01-0-080-300	CKR01-0-080-300-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 80x400мм	660	660	81	0,8	2,56	1	CKR01-0-080-400	CKR01-0-080-400-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 80x500мм	760	760	81	0,8	3,35	1	CKR01-0-080-500	CKR01-0-080-500-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 80x600мм	860	860	81	0,8	4,24	1	CKR01-0-080-600	CKR01-0-080-600-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 100x100мм	360	360	101	0,8	1,54	1	CKR01-0-100-100	CKR01-0-100-100-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 100x150мм	410	410	101	0,8	1,19	1	CKR01-0-100-150	CKR01-0-100-150-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 100x200мм	460	460	101	0,8	1,43	1	CKR01-0-100-200	CKR01-0-100-200-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 100x300мм	560	560	101	0,8	1,99	1	CKR01-0-100-300	CKR01-0-100-300-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 100x400мм	660	660	101	0,8	2,66	1	CKR01-0-100-400	CKR01-0-100-400-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 100x500мм	760	760	101	0,8	3,45	1	CKR01-0-100-500	CKR01-0-100-500-HDZ
Крестовина плавн. тип G01 ESCA 100x600мм	860	860	101	0,8	4,34	1	CKR01-0-100-600	CKR01-0-100-600-HDZ

Крышка крестовины плавной



Для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних
воздействий.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Крышка крестовины плавн. тип G01 ESCA 50мм	310	310	15,2	0,8	0,30	1	CKR01D-0-050-08	CKR01D-0-050-08-HDZ
Крышка крестовины плавн. тип G01 ESCA 80мм	340	340	15,2	0,8	0,40	1	CKR01D-0-080-08	CKR01D-0-080-08-HDZ
Крышка крестовины плавн. тип G01 ESCA 100мм	360	360	15,2	0,8	0,60	1	CKR01D-0-100-08	CKR01D-0-100-08-HDZ
Крышка крестовины плавн. тип G01 ESCA 150мм	410	410	15,2	0,8	0,69	1	CKR01D-0-150-08	CKR01D-0-150-08-HDZ
Крышка крестовины плавн. тип G01 ESCA 200мм	460	460	15,2	0,8	1,30	1	CKR01D-0-200-08	CKR01D-0-200-08-HDZ
Крышка крестовины плавн. тип G01 ESCA 300мм	560	560	15,2	0,8	1,49	1	CKR01D-0-300-08	CKR01D-0-300-08-HDZ
Крышка крестовины плавн. тип G01 ESCA 400мм	660	660	15,2	0,8	2,17	1	CKR01D-0-400-08	CKR01D-0-400-08-HDZ
Крышка крестовины плавн. тип G01 ESCA 500мм	760	760	15,2	0,8	2,95	1	CKR01D-0-500-08	CKR01D-0-500-08-HDZ
Крышка крестовины плавн. тип G01 ESCA 600мм	860	860	15,2	0,8	3,84	1	CKR01D-0-600-08	CKR01D-0-600-08-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Крестовина



Для организации Х-образного ответвления кабельной трассы.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Крестовина 35×50	250	35	50	0,8	0,50	CLP1X-035-050-1	
Крестовина 35×100	360	35	100	0,8	0,24	CLP1X-035-100-1	
Крестовина 35×150	410	35	150	0,8	1,62	CLP1X-035-150-1	
Крестовина 35×200	460	35	200	0,8	2,12	CLP1X-035-200-1	
Крестовина 35×300	560	35	300	0,8	3,31	CLP1X-035-300-1	
Крестовина 50×50	250	50	50	0,8	0,55	CLP1X-050-050	CLP1X-050-050-M-HDZ
Крестовина 50×100	360	50	100	0,8	1,20	CLP1X-050-100	CLP1X-050-100-M-HDZ
Крестовина 50×150	410	50	150	0,8	1,70	CLP1X-050-150	CLP1X-050-150-M-HDZ
Крестовина 50×200	460	50	200	0,8	2,20	CLP1X-050-200	CLP1X-050-200-M-HDZ
Крестовина 50×300	560	50	300	0,8	3,40	CLP1X-050-300	CLP1X-050-300-M-HDZ
Крестовина 50×400	660	50	400	0,8	4,80	CLP1X-050-400	CLP1X-050-400-M-HDZ
Крестовина 50×500	760	50	500	0,8	6,50	CLP1X-050-500	CLP1X-050-500-M-HDZ
Крестовина 50×600	860	50	600	0,8	9,62	CLP1X-050-600	CLP1X-050-600-M-HDZ
Крестовина 80×80	310	80	80	0,8	1,40	CLP1X-080-80	CLP1X-080-80-M-HDZ
Крестовина 80×100	360	80	100	0,8	1,40	CLP1X-080-100	CLP1X-080-100-M-HDZ
Крестовина 80×150	410	80	150	0,8	1,80	CLP1X-080-150	CLP1X-080-150-M-HDZ
Крестовина 80×200	460	80	200	0,8	2,30	CLP1X-080-200	CLP1X-080-200-M-HDZ
Крестовина 80×300	560	80	300	0,8	3,50	CLP1X-080-300	CLP1X-080-300-M-HDZ
Крестовина 80×400	660	80	400	0,8	5,00	CLP1X-080-400	CLP1X-080-400-M-HDZ
Крестовина 80×500	760	80	500	0,8	6,70	CLP1X-080-500	CLP1X-080-500-M-HDZ
Крестовина 80×600	860	80	600	0,8	9,82	CLP1X-080-600	CLP1X-080-600-M-HDZ
Крестовина 100×100	360	100	100	0,8	1,50	CLP1X-100-100	CLP1X-100-100-M-HDZ
Крестовина 100×150	410	100	150	0,8	1,90	CLP1X-100-150	CLP1X-100-150-M-HDZ
Крестовина 100×200	460	100	200	0,8	2,50	CLP1X-100-200	CLP1X-100-200-M-HDZ
Крестовина 100×300	560	100	300	0,8	3,60	CLP1X-100-300	CLP1X-100-300-M-HDZ
Крестовина 100×400	660	100	400	0,8	5,10	CLP1X-100-400	CLP1X-100-400-M-HDZ
Крестовина 100×500	760	100	500	0,8	6,80	CLP1X-100-500	CLP1X-100-500-M-HDZ
Крестовина 100×600	860	100	600	0,8	9,97	CLP1X-100-600	CLP1X-100-600-M-HDZ

Поворот горизонтальный на 90°



Для организации горизонтального поворота кабельной трассы на 90°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**
	длина	ширина	высота			
Поворот на 90° 35×50	150	35	50	0,8	0,83	CLP1P-035-050-1
Поворот на 90° 35×100	230	35	100	0,8	1,10	CLP1P-035-100-1
Поворот на 90° 35×150	280	35	150	0,8	1,37	CLP1P-035-150-1
Поворот на 90° 35×200	330	35	200	0,8	1,65	CLP1P-035-200-1
Поворот на 90° 35×300	430	35	300	0,8	2,47	CLP1P-035-300-1

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Поворот на 90° 50×50	150	50	50	0,8	1,03	CLP2P-050-050	CLP2P-050-050-M-HDZ
Поворот на 90° 50×100	230	50	100	0,8	1,27	CLP2P-050-100	CLP2P-050-100-M-HDZ
Поворот на 90° 50×150	280	50	150	0,8	1,50	CLP2P-050-150	CLP2P-050-150-M-HDZ
Поворот на 90° 50×200	330	50	200	0,8	1,78	CLP2P-050-200	CLP2P-050-200-M-HDZ
Поворот на 90° 50×300	430	50	300	0,8	2,73	CLP2P-050-300	CLP2P-050-300-M-HDZ
Поворот на 90° 50×400	530	50	400	0,8	4,07	CLP2P-050-400	CLP2P-050-400-M-HDZ
Поворот на 90° 50×500	630	50	500	0,8	5,80	CLP2P-050-500	CLP2P-050-500-M-HDZ
Поворот на 90° 50×600	730	50	600	0,8	6,94	CLP2P-050-600	CLP2P-050-600-M-HDZ
Поворот на 90° 80×80	180	80	80	0,8	0,25	CLP2P-080-080	CLP2P-080-080-M-HDZ
Поворот на 90° 80×100	230	80	100	0,8	1,60	CLP2P-080-100	CLP2P-080-100-M-HDZ
Поворот на 90° 80×150	280	80	150	0,8	1,83	CLP2P-080-150	CLP2P-080-150-M-HDZ
Поворот на 90° 80×200	330	80	200	0,8	2,39	CLP2P-080-200	CLP2P-080-200-M-HDZ
Поворот на 90° 80×300	430	80	300	0,8	3,04	CLP2P-080-300	CLP2P-080-300-M-HDZ
Поворот на 90° 80×400	530	80	400	0,8	4,60	CLP2P-080-400	CLP2P-080-400-M-HDZ
Поворот на 90° 80×500	630	80	500	0,8	6,42	CLP2P-080-500	CLP2P-080-500-M-HDZ
Поворот на 90° 80×600	730	80	600	0,8	7,51	CLP2P-080-600	CLP2P-080-600-M-HDZ
Поворот на 90° 100×100	230	100	100	0,8	1,79	CLP2P-100-100	CLP2P-100-100-M-HDZ
Поворот на 90° 100×150	280	100	150	0,8	2,36	CLP2P-100-150	CLP2P-100-150-M-HDZ
Поворот на 90° 100×200	330	100	200	0,8	2,73	CLP2P-100-200	CLP2P-100-200-M-HDZ
Поворот на 90° 100×300	430	100	300	0,8	4,07	CLP2P-100-300	CLP2P-100-300-M-HDZ
Поворот на 90° 100×400	530	100	400	0,8	5,78	CLP2P-100-400	CLP2P-100-400-M-HDZ
Поворот на 90° 100×500	630	100	500	0,8	6,67	CLP2P-100-500	CLP2P-100-500-M-HDZ
Поворот на 90° 100×600	730	100	600	0,8	7,88	CLP2P-100-600	CLP2P-100-600-M-HDZ

Поворот горизонтальный на 45°




Для организации горизонтального поворота кабельной трассы на 45°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Поворот на 45° 50×50	223	50	50	0,8	0,20	CLP3P-050-050	CLP3P-050-050-M-HDZ
Поворот на 45° 50×100	303	50	100	0,8	0,40	CLP3P-050-100	CLP3P-050-100-M-HDZ
Поворот на 45° 50×150	341	50	150	0,8	0,60	CLP3P-050-150	CLP3P-050-150-M-HDZ
Поворот на 45° 50×200	380	50	200	0,8	0,70	CLP3P-050-200	CLP3P-050-200-M-HDZ
Поворот на 45° 50×300	456	50	300	0,8	1,40	CLP3P-050-300	CLP3P-050-300-M-HDZ
Поворот на 45° 50×400	533	50	400	0,8	2,00	CLP3P-050-400	CLP3P-050-400-M-HDZ
Поворот на 45° 50×500	610	50	500	0,8	2,50	CLP3P-050-500	CLP3P-050-500-M-HDZ
Поворот на 45° 50×600	730	50	600	0,8	3,40	CLP3P-050-600	CLP3P-050-600-M-HDZ
Поворот на 45° 80×80	261	80	80	0,8	0,50	CLP3P-080-080	CLP3P-080-080-M-HDZ
Поворот на 45° 80×100	303	80	100	0,8	0,55	CLP3P-080-100	CLP3P-080-100-M-HDZ
Поворот на 45° 80×150	341	80	150	0,8	0,70	CLP3P-080-150	CLP3P-080-150-M-HDZ
Поворот на 45° 80×200	380	80	200	0,8	1,00	CLP3P-080-200	CLP3P-080-200-M-HDZ
Поворот на 45° 80×300	456	80	300	0,8	1,30	CLP3P-080-300	CLP3P-080-300-M-HDZ
Поворот на 45° 80×400	533	80	400	0,8	2,00	CLP3P-080-400	CLP3P-080-400-M-HDZ
Поворот на 45° 80×500	610	80	500	0,8	2,80	CLP3P-080-500	CLP3P-080-500-M-HDZ
Поворот на 45° 80×600	730	80	600	0,8	3,60	CLP3P-080-600	CLP3P-080-600-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Поворот на 45° 100×100	303	100	100	0,8	0,50	CLP3P-100-100	CLP3P-100-100-M-HDZ
Поворот на 45° 100×150	341	100	150	0,8	0,70	CLP3P-100-150	CLP3P-100-150-M-HDZ
Поворот на 45° 100×200	380	100	200	0,8	0,90	CLP3P-100-200	CLP3P-100-200-M-HDZ
Поворот на 45° 100×300	456	100	300	0,8	1,40	CLP3P-100-300	CLP3P-100-300-M-HDZ
Поворот на 45° 100×400	533	100	400	0,8	2,00	CLP3P-100-400	CLP3P-100-400-M-HDZ
Поворот на 45° 100×500	610	100	500	0,8	2,70	CLP3P-100-500	CLP3P-100-500-M-HDZ
Поворот на 45° 100×600	730	100	600	0,8	3,70	CLP3P-100-600	CLP3P-100-600-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальный внешний




Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 90°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Поворот на 90° вертикальный внешний 35×50	203	35	50	0,8	0,20	CLP1N-035-050-1	
Поворот на 90° вертикальный внешний 35×100	203	35	100	0,8	0,30	CLP1N-035-100-1	
Поворот на 90° вертикальный внешний 35×150	203	35	150	0,8	0,40	CLP1N-035-150-1	
Поворот на 90° вертикальный внешний 35×200	203	35	200	0,8	0,50	CLP1N-035-200-1	
Поворот на 90° вертикальный внешний 35×300	203	35	300	0,8	0,72	CLP1N-035-300-1	
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×50	290	50	50	0,8	0,30	CLP1N-050-050	CLP1N-050-050-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×100	290	50	100	0,8	0,36	CLP1N-050-100	CLP1N-050-100-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×150	290	50	150	0,8	0,48	CLP1N-050-150	CLP1N-050-150-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×200	290	50	200	0,8	0,60	CLP1N-050-200	CLP1N-050-200-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×300	290	50	300	0,8	0,80	CLP1N-050-300	CLP1N-050-300-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×400	290	50	400	0,8	1,10	CLP1N-050-400	CLP1N-050-400-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×500	290	50	500	0,8	1,30	CLP1N-050-500	CLP1N-050-500-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×600	290	50	600	0,8	1,40	CLP1N-050-600	CLP1N-050-600-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×80	280	80	80	0,8	0,50	CLP1N-080-080	CLP1N-080-080-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×100	280	80	100	0,8	0,50	CLP1N-080-100	CLP1N-080-100-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×150	280	80	150	0,8	0,60	CLP1N-080-150	CLP1N-080-150-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×200	280	80	200	0,8	0,80	CLP1N-080-200	CLP1N-080-200-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×300	280	80	300	0,8	1,00	CLP1N-080-300	CLP1N-080-300-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×400	280	80	400	0,8	1,34	CLP1N-080-400	CLP1N-080-400-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×500	280	80	500	0,8	1,60	CLP1N-080-500	CLP1N-080-500-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×600	280	80	600	0,8	1,50	CLP1N-080-600	CLP1N-080-600-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 100×100	310	100	100	0,8	0,64	CLP1N-100-100	CLP1N-100-100-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 100×150	310	100	150	0,8	0,80	CLP1N-100-150	CLP1N-100-150-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 100×200	310	100	200	0,8	0,90	CLP1N-100-200	CLP1N-100-200-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 100×300	310	100	300	0,8	1,20	CLP1N-100-300	CLP1N-100-300-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 100×400	310	100	400	0,8	1,50	CLP1N-100-400	CLP1N-100-400-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 100×500	310	100	500	0,8	7,80	CLP1N-100-500	CLP1N-100-500-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 100×600	310	100	600	0,8	1,70	CLP1N-100-600	CLP1N-100-600-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.


Поворот на 45° вертикальный внешний



Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 45°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×50	190	50	50	0,8	0,26	CLP3N-050-050	CLP3N-050-050-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×100	220	50	100	0,8	0,38	CLP3N-050-100	CLP3N-050-100-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×150	220	50	150	0,8	0,50	CLP3N-050-150	CLP3N-050-150-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×200	220	50	200	0,8	0,60	CLP3N-050-200	CLP3N-050-200-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×300	220	50	300	0,8	0,70	CLP3N-050-300	CLP3N-050-300-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×400	220	50	400	0,8	0,90	CLP3N-050-400	CLP3N-050-400-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×500	220	50	500	0,8	1,20	CLP3N-050-500	CLP3N-050-500-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×600	220	50	600	0,8	1,40	CLP3N-050-600	CLP3N-050-600-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×80	243	80	80	0,8	0,50	CLP3N-080-080	CLP3N-080-080-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×100	243	80	100	0,8	0,50	CLP3N-080-100	CLP3N-080-100-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×150	243	80	150	0,8	0,60	CLP3N-080-150	CLP3N-080-150-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×200	243	80	200	0,8	0,70	CLP3N-080-200	CLP3N-080-200-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×300	243	80	300	0,8	0,90	CLP3N-080-300	CLP3N-080-300-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×400	243	80	400	0,8	1,10	CLP3N-080-400	CLP3N-080-400-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×500	243	80	500	0,8	1,30	CLP3N-080-500	CLP3N-080-500-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×600	243	80	600	0,8	1,50	CLP3N-080-600	CLP3N-080-600-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×100	260	100	100	0,8	0,05	CLP3N-100-100	CLP3N-100-100-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×150	260	100	150	0,8	0,60	CLP3N-100-150	CLP3N-100-150-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×200	260	100	200	0,8	0,80	CLP3N-100-200	CLP3N-100-200-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×300	260	100	300	0,8	1,00	CLP3N-100-300	CLP3N-100-300-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×400	260	100	400	0,8	1,20	CLP3N-100-400	CLP3N-100-400-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×500	260	100	500	0,8	1,60	CLP3N-100-500	CLP3N-100-500-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×600	260	100	600	0,8	1,70	CLP3N-100-600	CLP3N-100-600-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальный внутренний



Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 90°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×50	203	35	50	0,8	0,20	CLP1V-035-050-1	
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×100	203	35	100	0,8	0,30	CLP1V-035-100-1	
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×150	203	35	150	0,8	0,40	CLP1V-035-150-1	
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×200	203	35	200	0,8	0,53	CLP1V-035-200-1	
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×300	203	35	300	0,8	0,90	CLP1V-035-300-1	

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×50	240	50	50	0,8	0,36	CLP1V-050-050	CLP1V-050-050-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×100	240	50	100	0,8	0,70	CLP1V-050-100	CLP1V-050-100-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×150	240	50	150	0,8	0,55	CLP1V-050-150	CLP1V-050-150-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×200	240	50	200	0,8	0,65	CLP1V-050-200	CLP1V-050-200-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×300	240	50	300	0,8	0,90	CLP1V-050-300	CLP1V-050-300-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×400	240	50	400	0,8	1,20	CLP1V-050-400	CLP1V-050-400-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×500	240	50	500	0,8	3,40	CLP1V-050-500	CLP1V-050-500-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×600	240	50	600	0,8	4,00	CLP1V-050-600	CLP1V-050-600-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×80	280	80	80	0,8	0,50	CLP1V-080-080	CLP1V-080-080-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×100	280	80	100	0,8	0,80	CLP1V-080-100	CLP1V-080-100-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×150	280	80	150	0,8	1,10	CLP1V-080-150	CLP1V-080-150-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×200	280	80	200	0,8	0,80	CLP1V-080-200	CLP1V-080-200-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×300	280	80	300	0,8	1,06	CLP1V-080-300	CLP1V-080-300-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×400	280	80	400	0,8	3,00	CLP1V-080-400	CLP1V-080-400-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×500	280	80	500	0,8	3,90	CLP1V-080-500	CLP1V-080-500-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×600	280	80	600	0,8	1,70	CLP1V-080-600	CLP1V-080-600-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×100	310	100	100	0,8	0,90	CLP1V-100-100	CLP1V-100-100-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×150	310	100	150	0,8	1,20	CLP1V-100-150	CLP1V-100-150-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×200	310	100	200	0,8	1,50	CLP1V-100-200	CLP1V-100-200-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×300	310	100	300	0,8	2,30	CLP1V-100-300	CLP1V-100-300-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×400	310	100	400	0,8	3,20	CLP1V-100-400	CLP1V-100-400-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×500	310	100	500	0,8	2,00	CLP1V-100-500	CLP1V-100-500-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×600	310	100	600	0,8	1,80	CLP1V-100-600	CLP1V-100-600-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальный внутренний



Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 45°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×50	220	50	50	0,8	0,30	CLP3V-050-050	CLP3V-050-050-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×100	220	50	100	0,8	0,60	CLP3V-050-100	CLP3V-050-100-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×150	220	50	150	0,8	0,47	CLP3V-050-150	CLP3V-050-150-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×200	220	50	200	0,8	1,20	CLP3V-050-200	CLP3V-050-200-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×300	220	50	300	0,8	0,70	CLP3V-050-300	CLP3V-050-300-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×400	220	50	400	0,8	0,90	CLP3V-050-400	CLP3V-050-400-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×500	220	50	500	0,8	3,50	CLP3V-050-500	CLP3V-050-500-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×600	220	50	600	0,8	1,50	CLP3V-050-600	CLP3V-050-600-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×80	245	80	80	0,8	0,50	CLP3V-080-080	CLP3V-080-080-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×100	245	80	100	0,8	0,70	CLP3V-080-100	CLP3V-080-100-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×150	245	80	150	0,8	0,50	CLP3V-080-150	CLP3V-080-150-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×200	245	80	200	0,8	1,30	CLP3V-080-200	CLP3V-080-200-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×300	245	80	300	0,8	0,75	CLP3V-080-300	CLP3V-080-300-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×400	245	80	400	0,8	2,80	CLP3V-080-400	CLP3V-080-400-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×500	245	80	500	0,8	1,40	CLP3V-080-500	CLP3V-080-500-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×600	245	80	600	0,8	1,60	CLP3V-080-600	CLP3V-080-600-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×100	260	100	100	0,8	0,80	CLP3V-100-100	CLP3V-100-100-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×150	260	100	150	0,8	0,60	CLP3V-100-150	CLP3V-100-150-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×200	260	100	200	0,8	1,40	CLP3V-100-200	CLP3V-100-200-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×300	260	100	300	0,8	2,10	CLP3V-100-300	CLP3V-100-300-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×400	260	100	400	0,8	2,90	CLP3V-100-400	CLP3V-100-400-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×500	260	100	500	0,8	3,80	CLP3V-100-500	CLP3V-100-500-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×600	260	100	600	0,8	1,80	CLP3V-100-600	CLP3V-100-600-M-HDZ

Разветвитель Т-образный



Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Разветвитель Т-образный 35×50	150	35	50	0,8	0,40	CLP1T-035-050-1	
Разветвитель Т-образный 35×100	230	35	100	0,8	0,90	CLP1T-035-100-1	
Разветвитель Т-образный 35×150	280	35	150	0,8	1,30	CLP1T-035-150-1	
Разветвитель Т-образный 35×200	330	35	200	0,8	1,80	CLP1T-035-200-1	
Разветвитель Т-образный 35×300	430	35	300	0,8	3,00	CLP1T-035-300-1	
Разветвитель Т-образный 50×50	150	50	50	0,8	0,44	CLP1T-050-050	CLP1T-050-050-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 50×100	230	50	100	0,8	1,00	CLP1T-050-100	CLP1T-050-100-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 50×150	280	50	150	0,8	1,40	CLP1T-050-150	CLP1T-050-150-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 50×200	330	50	200	0,8	1,90	CLP1T-050-200	CLP1T-050-200-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 50×300	430	50	300	0,8	3,00	CLP1T-050-300	CLP1T-050-300-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 50×400	530	50	400	0,8	4,40	CLP1T-050-400	CLP1T-050-400-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 50×500	630	50	500	0,8	6,00	CLP1T-050-500	CLP1T-050-500-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 50×600	730	50	600	0,8	8,90	CLP1T-050-600	CLP1T-050-600-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×80	180	80	80	0,8	1,10	CLP1T-080-080	CLP1T-080-080-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×100	230	80	100	0,8	1,10	CLP1T-080-100	CLP1T-080-100-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×150	280	80	150	0,8	1,50	CLP1T-080-150	CLP1T-080-150-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×200	330	80	200	0,8	2,00	CLP1T-080-200	CLP1T-080-200-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×300	430	80	300	0,8	3,20	CLP1T-080-300	CLP1T-080-300-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×400	530	80	400	0,8	4,60	CLP1T-080-400	CLP1T-080-400-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×500	630	80	500	0,8	6,20	CLP1T-080-500	CLP1T-080-500-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×600	730	80	600	0,8	6,20	CLP1T-080-600	CLP1T-080-600-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 100×100	230	100	100	0,8	1,20	CLP1T-100-100	CLP1T-100-100-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 100×150	280	100	150	0,8	1,70	CLP1T-100-150	CLP1T-100-150-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 100×200	330	100	200	0,8	2,20	CLP1T-100-200	CLP1T-100-200-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 100×300	430	100	300	0,8	3,30	CLP1T-100-300	CLP1T-100-300-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 100×400	530	100	400	0,8	4,70	CLP1T-100-400	CLP1T-100-400-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 100×500	630	100	500	0,8	6,40	CLP1T-100-500	CLP1T-100-500-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 100×600	730	100	600	0,8	8,20	CLP1T-100-600	CLP1T-100-600-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Отвод Т-образный горизонтальный



Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Отвод Т-образный горизонтальный 50×50	235	114	50	0,8	0,26	CLM50D-OTG-050-050	CLM50D-OTG-050-050-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 50×100	365	164	100	0,8	0,56	CLM50D-OTG-050-100	CLM50D-OTG-050-100-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 50×150	415	164	150	0,8	0,64	CLM50D-OTG-050-150	CLM50D-OTG-050-150-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 50×200	465	164	200	0,8	0,74	CLM50D-OTG-050-200	CLM50D-OTG-050-200-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 50×300	565	164	300	0,8	0,90	CLM50D-OTG-050-300	CLM50D-OTG-050-300-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 50×400	665	164	400	0,8	1,09	CLM50D-OTG-050-400	CLM50D-OTG-050-400-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 50×500	765	164	500	0,8	1,27	CLM50D-OTG-050-500	CLM50D-OTG-050-500-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 50×600	865	164	600	0,8	1,45	CLM50D-OTG-050-600	CLM50D-OTG-050-600-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80×80	345	164	80	0,8	0,58	CLM50D-OTG-080-080	CLM50D-OTG-080-080-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80×100	365	164	100	0,8	0,65	CLM50D-OTG-080-100	CLM50D-OTG-080-100-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80×150	415	164	150	0,8	0,74	CLM50D-OTG-080-150	CLM50D-OTG-080-150-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80×200	465	164	200	0,8	0,83	CLM50D-OTG-080-200	CLM50D-OTG-080-200-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80×300	565	164	300	0,8	0,99	CLM50D-OTG-080-300	CLM50D-OTG-080-300-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80×400	665	164	400	0,8	1,18	CLM50D-OTG-080-400	CLM50D-OTG-080-400-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80×500	765	164	500	0,8	1,35	CLM50D-OTG-080-500	CLM50D-OTG-080-500-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80×600	865	164	600	0,8	1,53	CLM50D-OTG-080-600	CLM50D-OTG-080-600-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 100×100	365	164	100	0,8	0,72	CLM50D-OTG-100-100	CLM50D-OTG-100-100-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 100×150	415	164	150	0,8	0,79	CLM50D-OTG-100-150	CLM50D-OTG-100-150-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 100×200	465	164	200	0,8	0,89	CLM50D-OTG-100-200	CLM50D-OTG-100-200-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 100×300	565	164	300	0,8	1,06	CLM50D-OTG-100-300	CLM50D-OTG-100-300-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 100×400	665	164	400	0,8	1,24	CLM50D-OTG-100-400	CLM50D-OTG-100-400-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 100×500	765	164	500	0,8	1,42	CLM50D-OTG-100-500	CLM50D-OTG-100-500-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 100×600	865	164	600	0,8	1,54	CLM50D-OTG-100-600	CLM50D-OTG-100-600-HDZ

Ответвитель Т-образный вертикальный вниз



Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы вниз без поворота вокруг своей оси.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50×50	250	53	152	0,8	0,50	CLM50D-OVN-050-050	CLM50D-OVN-050-050-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50×100	342	103	198	0,8	0,91	CLM50D-OVN-050-100	CLM50D-OVN-050-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50×150	342	153	198	0,8	1,12	CLM50D-OVN-050-150	CLM50D-OVN-050-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50×200	342	203	198	0,8	1,32	CLM50D-OVN-050-200	CLM50D-OVN-050-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50×300	342	303	198	0,8	1,77	CLM50D-OVN-050-300	CLM50D-OVN-050-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50×400	342	403	198	0,8	2,10	CLM50D-OVN-050-400	CLM50D-OVN-050-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50×500	342	503	198	0,8	2,60	CLM50D-OVN-050-500	CLM50D-OVN-050-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50×600	342	603	198	0,8	3,03	CLM50D-OVN-050-600	CLM50D-OVN-050-600-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80×80	372	83	228	0,8	1,10	CLM50D-OVN-080-080	CLM50D-OVN-080-080-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80×100	372	103	228	0,8	1,16	CLM50D-OVN-080-100	CLM50D-OVN-080-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80×150	372	153	228	0,8	1,37	CLM50D-OVN-080-150	CLM50D-OVN-080-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80×200	372	203	228	0,8	1,59	CLM50D-OVN-080-200	CLM50D-OVN-080-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80×300	372	303	228	0,8	2,06	CLM50D-OVN-080-300	CLM50D-OVN-080-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80×400	372	403	228	0,8	2,50	CLM50D-OVN-080-400	CLM50D-OVN-080-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80×500	372	503	228	0,8	2,96	CLM50D-OVN-080-500	CLM50D-OVN-080-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80×600	372	603	228	0,8	3,38	CLM50D-OVN-080-600	CLM50D-OVN-080-600-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 100×100	392	103	248	0,8	1,36	CLM50D-OVN-100-100	CLM50D-OVN-100-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 100×150	392	153	248	0,8	1,57	CLM50D-OVN-100-150	CLM50D-OVN-100-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 100×200	392	203	248	0,8	1,80	CLM50D-OVN-100-200	CLM50D-OVN-100-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 100×300	392	303	248	0,8	2,28	CLM50D-OVN-100-300	CLM50D-OVN-100-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 100×400	392	403	248	0,8	2,73	CLM50D-OVN-100-400	CLM50D-OVN-100-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 100×500	392	503	248	0,8	3,19	CLM50D-OVN-100-500	CLM50D-OVN-100-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 100×600	392	603	248	0,8	3,65	CLM50D-OVN-100-600	CLM50D-OVN-100-600-HDZ

Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой




Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы вниз с поворотом трассы вокруг своей оси на 90°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщ. мет.*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50×50	330	53	183	0,8	0,80	CLM50D-OVNB-050-050	CLM50D-OVNB-050-050-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50×100	412	103	191	0,8	1,17	CLM50D-OVNB-050-100	CLM50D-OVNB-050-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50×150	462	153	191	0,8	1,61	CLM50D-OVNB-050-150	CLM50D-OVNB-050-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50×200	512	203	191	0,8	1,18	CLM50D-OVNB-050-200	CLM50D-OVNB-050-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50×300	612	303	191	0,8	3,50	CLM50D-OVNB-050-300	CLM50D-OVNB-050-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50×400	712	403	191	0,8	5,09	CLM50D-OVNB-050-400	CLM50D-OVNB-050-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50×500	812	503	191	0,8	7,26	CLM50D-OVNB-050-500	CLM50D-OVNB-050-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50×600	912	603	191	0,8	9,14	CLM50D-OVNB-050-600	CLM50D-OVNB-050-600-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80×80	392	83	221	0,8	1,20	CLM50D-OVNB-080-080	CLM50D-OVNB-080-080-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80×100	412	103	221	0,8	1,17	CLM50D-OVNB-080-100	CLM50D-OVNB-080-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80×150	462	153	221	0,8	1,81	CLM50D-OVNB-080-150	CLM50D-OVNB-080-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80×200	512	203	221	0,8	2,36	CLM50D-OVNB-080-200	CLM50D-OVNB-080-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80×300	612	303	221	0,8	3,68	CLM50D-OVNB-080-300	CLM50D-OVNB-080-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80×400	712	403	221	0,8	5,30	CLM50D-OVNB-080-400	CLM50D-OVNB-080-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80×500	812	403	221	0,8	7,18	CLM50D-OVNB-080-500	CLM50D-OVNB-080-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80×600	912	403	221	0,8	9,33	CLM50D-OVNB-080-600	CLM50D-OVNB-080-600-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 100×100	412	103	241	0,8	1,49	CLM50D-OVNB-100-100	CLM50D-OVNB-100-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 100×150	462	153	241	0,8	1,94	CLM50D-OVNB-100-150	CLM50D-OVNB-100-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 100×200	512	203	241	0,8	2,49	CLM50D-OVNB-100-200	CLM50D-OVNB-100-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 100×300	612	303	241	0,8	3,82	CLM50D-OVNB-100-300	CLM50D-OVNB-100-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 100×400	712	403	241	0,8	5,45	CLM50D-OVNB-100-400	CLM50D-OVNB-100-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 100×500	812	503	241	0,8	7,24	CLM50D-OVNB-100-500	CLM50D-OVNB-100-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 100×600	912	603	241	0,8	9,51	CLM50D-OVNB-100-600	CLM50D-OVNB-100-600-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.


Ответвитель Т-образный вертикальный вверх



Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы вверх без поворота вокруг своей оси.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50×50	235	53	135	0,8	0,61	CLM50D-OVV-050-050	CLM50D-OVV-050-050-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50×100	342	103	196	0,8	0,94	CLM50D-OVV-050-100	CLM50D-OVV-050-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50×150	342	153	196	0,8	1,14	CLM50D-OVV-050-150	CLM50D-OVV-050-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50×200	342	203	196	0,8	1,36	CLM50D-OVV-050-200	CLM50D-OVV-050-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50×300	342	303	196	0,8	1,79	CLM50D-OVV-050-300	CLM50D-OVV-050-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50×400	342	403	196	0,8	2,21	CLM50D-OVV-050-400	CLM50D-OVV-050-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50×500	342	503	196	0,8	2,63	CLM50D-OVV-050-500	CLM50D-OVV-050-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50×600	342	603	196	0,8	3,06	CLM50D-OVV-050-600	CLM50D-OVV-050-600-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80×80	372	83	226	0,8	0,97	CLM50D-OVV-080-080	CLM50D-OVV-080-080-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80×100	372	103	226	0,8	1,18	CLM50D-OVV-080-100	CLM50D-OVV-080-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80×150	372	153	226	0,8	1,40	CLM50D-OVV-080-150	CLM50D-OVV-080-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80×200	372	203	226	0,8	1,63	CLM50D-OVV-080-200	CLM50D-OVV-080-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80×300	372	303	226	0,8	2,07	CLM50D-OVV-080-300	CLM50D-OVV-080-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80×400	372	403	226	0,8	2,52	CLM50D-OVV-080-400	CLM50D-OVV-080-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80×500	372	503	226	0,8	2,97	CLM50D-OVV-080-500	CLM50D-OVV-080-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80×600	372	603	226	0,8	3,41	CLM50D-OVV-080-600	CLM50D-OVV-080-600-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 100×100	392	103	246	0,8	1,35	CLM50D-OVV-100-100	CLM50D-OVV-100-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 100×150	392	153	246	0,8	1,57	CLM50D-OVV-100-150	CLM50D-OVV-100-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 100×200	392	203	246	0,8	1,80	CLM50D-OVV-100-200	CLM50D-OVV-100-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 100×300	392	303	246	0,8	2,27	CLM50D-OVV-100-300	CLM50D-OVV-100-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 100×400	392	403	246	0,8	2,64	CLM50D-OVV-100-400	CLM50D-OVV-100-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 100×500	392	503	246	0,8	3,19	CLM50D-OVV-100-500	CLM50D-OVV-100-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 100×600	392	603	246	0,8	3,65	CLM50D-OVV-100-600	CLM50D-OVV-100-600-HDZ

Ответвитель Т-образный вертикальный вверх боковой



Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы вверх с поворотом трассы вокруг своей оси на 90°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщ. мет.*, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50×50	250	52	140	0,8	0,52	CLM50D-OVVB-050-050	CLM50D-OVVB-050-050-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50×100	392	102	180	0,8	1,12	CLM50D-OVVB-050-100	CLM50D-OVVB-050-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50×150	442	152	180	0,8	1,57	CLM50D-OVVB-050-150	CLM50D-OVVB-050-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50×200	492	202	180	0,8	2,16	CLM50D-OVVB-050-200	CLM50D-OVVB-050-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50×300	592	302	180	0,8	3,37	CLM50D-OVVB-050-300	CLM50D-OVVB-050-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50×400	692	402	180	0,8	4,92	CLM50D-OVVB-050-400	CLM50D-OVVB-050-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50×500	792	502	180	0,8	6,73	CLM50D-OVVB-050-500	CLM50D-OVVB-050-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50×600	892	602	180	0,8	8,80	CLM50D-OVVB-050-600	CLM50D-OVVB-050-600-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80×80	371	82	210	0,8	1,10	CLM50D-OVVB-080-080	CLM50D-OVVB-080-080-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80×100	392	102	210	0,8	1,28	CLM50D-OVVB-080-100	CLM50D-OVVB-080-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80×150	442	152	210	0,8	1,74	CLM50D-OVVB-080-150	CLM50D-OVVB-080-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80×200	492	202	210	0,8	2,28	CLM50D-OVVB-080-200	CLM50D-OVVB-080-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80×300	592	302	210	0,8	3,56	CLM50D-OVVB-080-300	CLM50D-OVVB-080-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80×400	692	402	210	0,8	5,13	CLM50D-OVVB-080-400	CLM50D-OVVB-080-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80×500	792	502	210	0,8	6,96	CLM50D-OVVB-080-500	CLM50D-OVVB-080-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80×600	892	602	210	0,8	9,08	CLM50D-OVVB-080-600	CLM50D-OVVB-080-600-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Наименование	Размеры, мм			Толщ. мет. *, мм	Масса*, кг	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота				
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 100×100	392	102	230	0,8	1,35	CLM50D-OVVB-100-100	CLM50D-OVVB-100-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 100×150	442	152	230	0,8	1,84	CLM50D-OVVB-100-150	CLM50D-OVVB-100-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 100×200	492	202	230	0,8	2,39	CLM50D-OVVB-100-200	CLM50D-OVVB-100-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 100×300	592	302	230	0,8	3,69	CLM50D-OVVB-100-300	CLM50D-OVVB-100-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 100×400	692	402	230	0,8	5,26	CLM50D-OVVB-100-400	CLM50D-OVVB-100-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 100×500	792	502	230	0,8	7,11	CLM50D-OVVB-100-500	CLM50D-OVVB-100-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 100×600	892	602	230	0,8	9,24	CLM50D-OVVB-100-600	CLM50D-OVVB-100-600-HDZ

Пластина соединительная



Для соединения лотков и аксессуаров между собой.

Наименование	Размеры, мм		Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина					
Пластина соединительная h35	190	18	1,5	0,03	2	CLP1S-035-1	CLP1S-035-HDZ
Пластина соединительная h50	190	33	1,5	0,05	2	CLP1S-050	CLP1S-050-M-HDZ
Пластина соединительная h80	190	52	1,5	0,09	2	CLP1S-080	CLP1S-080-M-HDZ
Пластина соединительная h100	190	62	1,5	0,11	2	CLP1S-100	CLP1S-100-M-HDZ

Пластина шарнирного соединения



Для соединения лотков под произвольным углом.

Наименование	Размеры, мм		Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина					
Пластина шарнирного соединения h35	138	18	2,0	0,03	2	CLP1SH-035-1	CLP1SH-035-HDZ
Пластина шарнирного соединения h50	163	33	2,0	0,07	2	CLP1SH-050	CLP1SH-050-M-HDZ
Пластина шарнирного соединения h80	188	52	2,0	0,14	2	CLP1SH-080	CLP1SH-080-M-HDZ
Пластина шарнирного соединения h100	203	62	2,0	0,18	2	CLP1SH-100	CLP1SH-100-M-HDZ

Перегородка разделительная



Для разделения лотка на две и более части в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой).

Наименование	Размеры, мм			Толщина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм					
Перегородка разделительная h=35мм L2000	1956	25	30	0,8	0,74	2	CLM50D-RP-035-20	CLM50D-RP-035-20-HDZ
Перегородка разделительная h=50мм L2000	1956	25	45	0,8	0,92	2	CLM50D-RP-050-20	CLM50D-RP-050-20-HDZ
Перегородка разделительная h=80мм L2000	1956	25	75	0,8	1,29	2	CLM50D-RP-080-20	CLM50D-RP-080-20-HDZ
Перегородка разделительная h=100мм L2000	1956	25	95	0,8	1,54	2	CLM50D-RP-100-20	CLM50D-RP-100-20-HDZ
Перегородка разделительная h=35мм L3000	2963	25	30	0,8	1,12	3	CLM50D-RP-035-30	CLM50D-RP-035-30-HDZ
Перегородка разделительная h=50мм L3000	2963	25	45	0,8	1,40	3	CLM50D-RP-050-30	CLM50D-RP-050-30-HDZ
Перегородка разделительная h=80мм L3000	2963	25	75	0,8	1,96	3	CLM50D-RP-080-30	CLM50D-RP-080-30-HDZ
Перегородка разделительная h=100мм L3000	2963	25	95	0,8	2,33	3	CLM50D-RP-100-30	CLM50D-RP-100-30-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Переходник



Для осуществления простого перехода по ширине трассы кабельных лотков.

Наименование	Изменение ширины трассы, мм	Высота, мм	Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Переходник Н35×50	50	35	1,5	0,05	20	CLP1H-035-050	
Переходник Н35×100	100	35	1,5	0,06	20	CLP1H-035-100	
Переходник Н35×150	150	35	1,5	0,07	20	CLP1H-035-150	
Переходник Н35×200	200	35	1,5	0,08	20	CLP1H-035-200	
Переходник Н35×300	300	35	1,5	0,10	20	CLP1H-035-300	
Переходник Н35×400	400	35	1,5	0,13	20	CLP1H-035-400	
Переходник Н50×50	50	50	1,5	0,09	2	CLP1H-050-050	CLP1H-050-050-M-HDZ
Переходник Н50×100	100	50	1,5	0,11	2	CLP1H-050-100	CLP1H-050-100-M-HDZ
Переходник Н50×150	150	50	1,5	0,13	2	CLP1H-050-150	CLP1H-050-150-M-HDZ
Переходник Н50×200	200	50	1,5	0,17	2	CLP1H-050-200	CLP1H-050-200-M-HDZ
Переходник Н50×300	300	50	1,5	0,21	2	CLP1H-050-300	CLP1H-050-300-M-HDZ
Переходник Н50×400	400	50	1,5	0,07	2	CLP1H-050-400	CLP1H-050-400-M-HDZ
Переходник Н80×50	50	80	1,5	0,15	2	CLP1H-080-050	CLP1H-080-050-M-HDZ
Переходник Н80×100	100	80	1,5	0,18	2	CLP1H-080-100	CLP1H-080-100-M-HDZ
Переходник Н80×150	150	80	1,5	0,21	2	CLP1H-080-150	CLP1H-080-150-M-HDZ
Переходник Н80×200	200	80	1,5	0,28	2	CLP1H-080-200	CLP1H-080-200-M-HDZ
Переходник Н80×300	300	80	1,5	0,34	2	CLP1H-080-300	CLP1H-080-300-M-HDZ
Переходник Н80×400	400	80	1,5	0,12	2	CLP1H-080-400	CLP1H-080-400-M-HDZ
Переходник Н100×50	50	100	1,5	0,19	2	CLP1H-100-050	CLP1H-100-050-M-HDZ
Переходник Н100×100	100	100	1,5	0,22	2	CLP1H-100-100	CLP1H-100-100-M-HDZ
Переходник Н100×150	150	100	1,5	0,26	2	CLP1H-100-150	CLP1H-100-150-M-HDZ
Переходник Н100×200	200	100	1,5	0,33	2	CLP1H-100-200	CLP1H-100-200-M-HDZ
Переходник Н100×300	300	100	1,5	0,41	2	CLP1H-100-300	CLP1H-100-300-M-HDZ
Переходник Н100×400	400	100	1,5	0,51	2	CLP1H-100-400	CLP1H-100-400-M-HDZ

Переходник по высоте



Для осуществления простого перехода по высоте трассы кабельных лотков.

Наименование	Изменение высоты борта Н, мм	Ширина лотка В, мм	Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**
Переходник по высоте 35×100В100	Н 35 ↔ Н 100	100	0,8	0,10	2	CLP1H-035-100-100
Переходник по высоте 35×100В150	Н 35 ↔ Н 100	150	0,8	0,14	2	CLP1H-035-100-150
Переходник по высоте 35×100В200	Н 35 ↔ Н 100	200	0,8	0,18	2	CLP1H-035-100-200
Переходник по высоте 35×100В300	Н 35 ↔ Н 100	300	0,8	0,25	2	CLP1H-035-100-300
Переходник по высоте 35×50В100	Н 35 ↔ Н 50	100	0,8	0,05	2	CLP1H-035-050-100
Переходник по высоте 35×50В150	Н 35 ↔ Н 50	150	0,8	0,06	2	CLP1H-035-050-150
Переходник по высоте 35×50В200	Н 35 ↔ Н 50	200	0,8	0,07	2	CLP1H-035-050-200
Переходник по высоте 35×50В300	Н 35 ↔ Н 50	300	0,8	0,10	2	CLP1H-035-050-300
Переходник по высоте 35×50В50	Н 35 ↔ Н 50	50	0,8	0,03	2	CLP1H-035-050-050
Переходник по высоте 35×80В100	Н 35 ↔ Н 80	100	0,8	0,08	2	CLP1H-035-080-100
Переходник по высоте 35×80В150	Н 35 ↔ Н 80	150	0,8	0,11	2	CLP1H-035-080-150
Переходник по высоте 35×80В200	Н 35 ↔ Н 80	200	0,8	0,15	2	CLP1H-035-080-200
Переходник по высоте 35×80В300	Н 35 ↔ Н 80	300	0,8	0,21	2	CLP1H-035-080-300

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Наименование	Изменение высоты борта Н, мм	Ширина лотка В, мм	Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**
Переходник по высоте 50×100В100	Н 50 ↔ Н 100	100	0,8	0,05	2	CLP1H-050-100-100
Переходник по высоте 50×100В150	Н 50 ↔ Н 100	150	0,8	0,06	2	CLP1H-050-100-150
Переходник по высоте 50×100В200	Н 50 ↔ Н 100	200	0,8	0,12	2	CLP1H-050-100-200
Переходник по высоте 50×100В300	Н 50 ↔ Н 100	300	0,8	0,16	2	CLP1H-050-100-300
Переходник по высоте 50×100В400	Н 50 ↔ Н 100	400	0,8	0,22	2	CLP1H-050-100-400
Переходник по высоте 50×100В500	Н 50 ↔ Н 100	500	0,8	0,29	2	CLP1H-050-100-500
Переходник по высоте 50×80В100	Н 50 ↔ Н 80	100	0,8	0,06	2	CLP1H-050-080-100
Переходник по высоте 50×80В150	Н 50 ↔ Н 80	150	0,8	0,07	2	CLP1H-050-080-150
Переходник по высоте 50×80В200	Н 50 ↔ Н 80	200	0,8	0,09	2	CLP1H-050-080-200
Переходник по высоте 50×80В300	Н 50 ↔ Н 80	300	0,8	0,13	2	CLP1H-050-080-300
Переходник по высоте 50×80В400	Н 50 ↔ Н 80	400	0,8	0,17	2	CLP1H-050-080-400
Переходник по высоте 50×80В500	Н 50 ↔ Н 80	500	0,8	0,21	2	CLP1H-050-080-500
Переходник по высоте 80×100В100	Н 80 ↔ Н 100	100	0,8	0,05	2	CLP1H-080-100-100
Переходник по высоте 80×100В150	Н 80 ↔ Н 100	150	0,8	0,07	2	CLP1H-080-100-150
Переходник по высоте 80×100В200	Н 80 ↔ Н 100	200	0,8	0,08	2	CLP1H-080-100-200
Переходник по высоте 80×100В300	Н 80 ↔ Н 100	300	0,8	0,12	2	CLP1H-080-100-300
Переходник по высоте 80×100В400	Н 80 ↔ Н 100	400	0,8	0,15	2	CLP1H-080-100-400
Переходник по высоте 80×100В500	Н 80 ↔ Н 100	500	0,8	0,18	2	CLP1H-080-100-500

Заглушка



Для торцевой заглушки трассы кабельных лотков.

Наименование	Высота борта, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Заглушка Н35×50	35	50	0,8	0,025	2	CLP1Z-035-050	
Заглушка Н35×100	35	100	0,8	0,031	2	CLP1Z-035-100	
Заглушка Н35×150	35	150	0,8	0,044	2	CLP1Z-035-150	
Заглушка Н35×200	35	200	0,8	0,057	2	CLP1Z-035-200	
Заглушка Н35×300	35	300	0,8	0,083	2	CLP1Z-035-300	
Заглушка Н50×50	50	50	0,8	0,023	2	CLP1Z-050-050	CLP1Z-050-100-M-HDZ
Заглушка Н50×100	50	100	0,8	0,041	2	CLP1Z-50-100	CLP1Z-050-050-M-HDZ
Заглушка Н50×150	50	150	0,8	0,058	2	CLP1Z-50-150	CLP1Z-050-150-M-HDZ
Заглушка Н50×200	50	200	0,8	0,076	2	CLP1Z-050-200	CLP1Z-050-200-M-HDZ
Заглушка Н50×300	50	300	0,8	0,111	2	CLP1Z-050-300	CLP1Z-050-300-M-HDZ
Заглушка Н50×400	50	400	0,8	0,146	2	CLP1Z-050-400	CLP1Z-050-400-M-HDZ
Заглушка Н50×500	50	500	0,8	0,182	2	CLP1Z-050-500	CLP1Z-050-500-M-HDZ
Заглушка Н80×80	80	80	0,8	0,07	2	CLP1Z-080-080	CLP1Z-080-080-HDZ
Заглушка Н80×100	80	100	0,8	0,075	2	CLP1Z-080-100	CLP1Z-080-100-M-HDZ
Заглушка Н80×150	80	150	0,8	0,102	2	CLP1Z-080-150	CLP1Z-080-150-M-HDZ
Заглушка Н80×200	80	200	0,8	0,129	2	CLP1Z-080-200	CLP1Z-080-200-M-HDZ
Заглушка Н80×300	80	300	0,8	0,183	2	CLP1Z-080-300	CLP1Z-080-300-M-HDZ
Заглушка Н80×400	80	400	0,8	0,237	2	CLP1Z-080-400	CLP1Z-080-400-M-HDZ
Заглушка Н80×500	80	500	0,8	0,291	2	CLP1Z-080-500	CLP1Z-080-500-M-HDZ
Заглушка Н100×100	100	100	0,8	0,094	2	CLP1Z-100-100	CLP1Z-100-100-M-HDZ
Заглушка Н100×150	100	150	0,8	0,128	2	CLP1Z-100-150	CLP1Z-100-150-M-HDZ
Заглушка Н100×200	100	200	0,8	0,161	2	CLP1Z-100-200	CLP1Z-100-200-M-HDZ
Заглушка Н100×300	100	300	0,8	0,228	2	CLP1Z-100-300	CLP1Z-100-300-M-HDZ
Заглушка Н100×400	100	400	0,8	0,294	2	CLP1Z-100-400	CLP1Z-100-400-M-HDZ
Заглушка Н100×500	100	500	0,8	0,361	2	CLP1Z-100-500	CLP1Z-100-500-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Соединительный фланец



Предназначен для ввода кабельной трассы в стену, потолок или оборудование.

Наименование	Высота борта, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Соединительный фланец 50×50	50	50	1,0	0,11	40	CLP1CF-050-050	CLP1CF-050-050-M-HDZ
Соединительный фланец 50×100	50	100	1,0	0,16	24	CLP1CF-050-100	CLP1CF-050-100-M-HDZ
Соединительный фланец 50×150	50	150	1,0	0,21	16	CLP1CF-050-150	CLP1CF-050-150-M-HDZ
Соединительный фланец 50×200	50	200	1,0	0,26	12	CLP1CF-050-200	CLP1CF-050-200-M-HDZ
Соединительный фланец 50×300	50	300	1,0	0,36	8	CLP1CF-050-300	CLP1CF-050-300-M-HDZ
Соединительный фланец 50×400	50	400	1,0	0,46	6	CLP1CF-050-400	CLP1CF-050-400-M-HDZ
Соединительный фланец 50×500	50	500	1,0	0,56	4	CLP1CF-050-500	CLP1CF-050-500-M-HDZ
Наименование	Высота борта, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Соединительный фланец 80×80	80	80	1,0	0,19	18	CLP1CF-080-080	CLP1CF-080-080-M-HDZ
Соединительный фланец 80×100	80	100	1,0	0,21	16	CLP1CF-080-100	CLP1CF-080-100-M-HDZ
Соединительный фланец 80×150	80	150	1,0	0,25	12	CLP1CF-080-150	CLP1CF-080-150-M-HDZ
Соединительный фланец 80×200	80	200	1,0	0,31	8	CLP1CF-080-200	CLP1CF-080-200-M-HDZ
Соединительный фланец 80×300	80	300	1,0	0,4	6	CLP1CF-080-300	CLP1CF-080-300-M-HDZ
Соединительный фланец 80×400	80	400	1,0	0,5	4	CLP1CF-080-400	CLP1CF-080-400-M-HDZ
Соединительный фланец 80×500	80	500	1,0	0,6	2	CLP1CF-080-500	CLP1CF-080-500-M-HDZ
Соединительный фланец 100×100	100	100	1,0	0,24	12	CLP1CF-100-100	CLP1CF-100-100-M-HDZ
Соединительный фланец 100×150	100	150	1,0	0,29	8	CLP1CF-100-150	CLP1CF-100-150-M-HDZ
Соединительный фланец 100×200	100	200	1,0	0,34	6	CLP1CF-100-200	CLP1CF-100-200-M-HDZ
Соединительный фланец 100×300	100	300	1,0	0,43	4	CLP1CF-100-300	CLP1CF-100-300-M-HDZ
Соединительный фланец 100×400	100	400	1,0	0,53	2	CLP1CF-100-400	CLP1CF-100-400-M-HDZ
Соединительный фланец 100×500	100	500	1,0	0,63	2	CLP1CF-100-500	CLP1CF-100-500-M-HDZ

Держатель крышки лотка боковой



Для дополнительной фиксации крышки лотков в случае вертикальной прокладки или установки на открытом воздухе.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Держатель крышки лотка боковой h=50 мм	47	30	14	1,0	0,014	20	CLM50D-DK-035-050	CLM50D-DK-035-050-HDZ
Держатель крышки лотка боковой h=80/100 мм	62	30	14	1,0	0,019	20	CLM50D-DK-080-100	CLM50D-DK-080-100-HDZ

Пластина заземления GP



Для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Пластина заземления GP	52	18	0,03	100	CLP1Z-GP

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Пластина монтажная вертикальная



Для монтажа распаячных коробок серии КМ.
Толщина металла 1,5 мм.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Пластина монтажная вертикальная	135	104	0,15	10	CLP1M-MPV	CLP1M-MPV-M-HDZ

Хомуты крышки



Для дополнительной фиксации крышки лотков в случае вертикальной прокладки или установки на открытом воздухе.

Высота борта лотка	Ширина лотка, мм	Длина, мм	Масса, кг/шт.	Артикул 1*
35	50	210,4	0,022	CKL10D-HK-035-050-EZ
	100	310,4	0,034	CKL10D-HK-035-100-EZ
	150	410,4	0,046	CKL10D-HK-035-150-EZ
	200	510,4	0,057	CKL10D-HK-035-200-EZ
	300	710,4	0,081	CKL10D-HK-035-300-EZ
50	50	240,4	0,028	CKL10D-HK-050-050-EZ
	100	340,4	0,037	CKL10D-HK-050-100-EZ
	150	440,4	0,05	CKL10D-HK-050-150-EZ
	200	540,4	0,061	CKL10D-HK-050-200-EZ
	300	740,4	0,084	CKL10D-HK-050-300-EZ
	400	940,4	0,108	CKL10D-HK-050-400-EZ
	500	1140,4	0,131	CKL10D-HK-050-500-EZ
	600	1340,4	0,155	CKL10D-HK-050-600-EZ
80	80	360,4	0,04	CKL10D-HK-080-080-EZ
	100	400,4	0,048	CKL10D-HK-080-100-EZ
	150	500,4	0,056	CKL10D-HK-080-150-EZ
	200	600,4	0,069	CKL10D-HK-080-200-EZ
	300	800,4	0,091	CKL10D-HK-080-300-EZ
	400	1000,4	0,115	CKL10D-HK-080-400-EZ
	500	1200,4	0,138	CKL10D-HK-080-500-EZ
	600	1400,4	0,161	CKL10D-HK-080-600-EZ
100	100	440,4	0,409	CKL10D-HK-100-100-EZ
	150	540,4	0,061	CKL10D-HK-100-150-EZ
	200	640,4	0,072	CKL10D-HK-100-200-EZ
	300	840,4	0,096	CKL10D-HK-100-300-EZ
	400	1040,4	0,119	CKL10D-HK-100-400-EZ
	500	1240,4	0,143	CKL10D-HK-100-500-EZ
	600	1440,4	0,166	CKL10D-HK-100-600-EZ


* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Лестничные лотки и аксессуары LESTA

Новая линейка металлических лестничных лотков LESTA позволяет организовать надежную прокладку кабельной трассы на объектах промышленного, коммерческого и гражданского строительства с высокими требованиями к нагрузке и стойкости к коррозии.

Произведено
в
России

LESTA

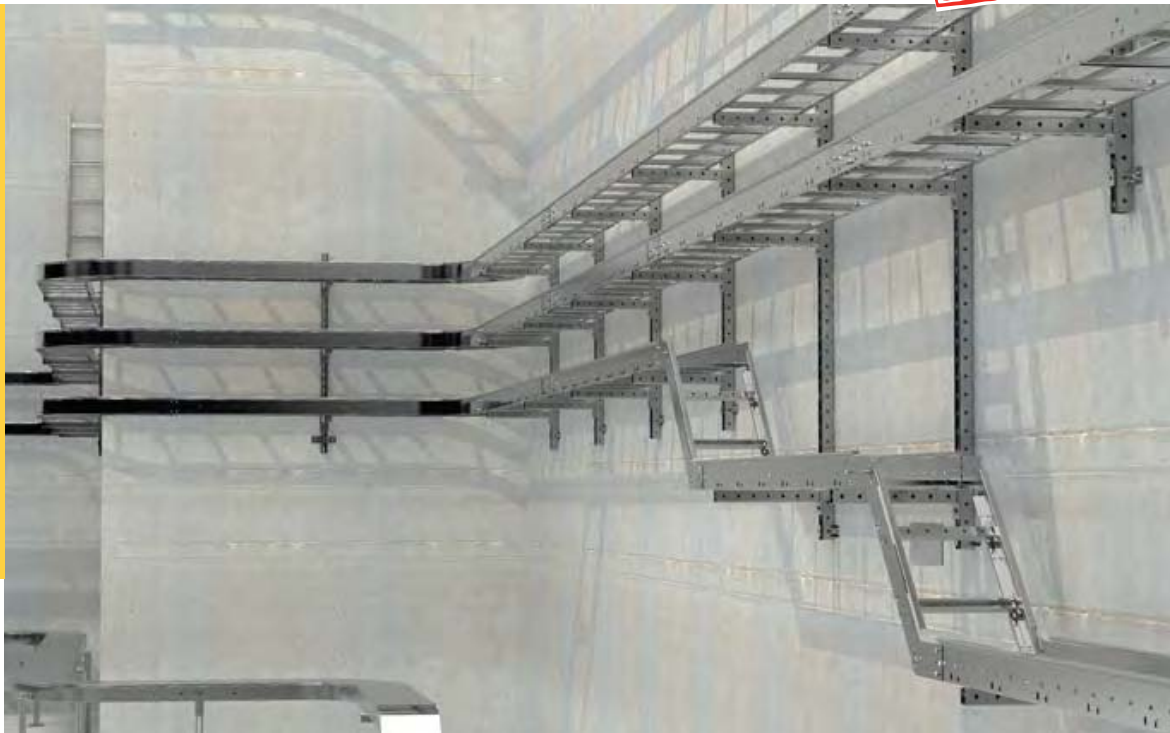

5

Преимущества

- Высокие показатели несущей способности лестничных лотков позволяют прокладывать кабельные трассы с безопасной рабочей нагрузкой (БРН) свыше 600 кг/м;
- Широкий ассортимент лестничных лотков и аксессуаров позволяет спроектировать кабельную трассу любой сложности;
- Аксессуары с радиусом поворота $R=300$ мм и $R=600$ мм дают возможность прокладывать трассу с использованием кабелей большого сечения;
- 2 типа защитного покрытия лестничных лотков позволяют использовать лоток как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе с сохранением срока службы;
- Соединение лонжерона и перекладки методом клинчинга не нарушает защитное покрытие кабельных лотков и повышает прочностные характеристики;
- Запатентованное техническое решение является инновационным на рынке металлических кабеленесущих систем и не имеет аналогов в мире.

Технические характеристики

Материал	а) исполнение 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира б) исполнение 2 – горячеоцинкованная сталь (HDZ)
и тип исполнения:	
Цвет	
Гарантия:	3 года при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа
Срок службы	20 лет
Область применения	на открытом воздухе и внутри производственных, торговых, офисных и других помещений

Лотки лестничные



Предназначены для открытой прокладки кабельных линий на промышленных и гражданских объектах.

Размер лотка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Высота борта 55 мм								
55×200×3000-1,0	3000	200	55	1,0	2,17	6	CLM40-055-200-3-100	CLM40-055-200-3-100-HDZ
55×300×3000-1,0	3000	300	55	1,0	2,23	6	CLM40-055-300-3-100	CLM40-055-300-3-100-HDZ
55×400×3000-1,0	3000	400	55	1,0	2,57	6	CLM40-055-400-3-100	CLM40-055-400-3-100-HDZ
55×500×3000-1,0	3000	500	55	1,0	2,80	6	CLM40-055-500-3-100	CLM40-055-500-3-100-HDZ
55×600×3000-1,0	3000	600	55	1,0	3,00	6	CLM40-055-600-3-100	CLM40-055-600-3-100-HDZ
55×200×6000-1,0	6000	200	55	1,0	2,17	12	CLM40-055-200-6-100	CLM40-055-200-6-100-HDZ
55×300×6000-1,0	6000	300	55	1,0	2,23	12	CLM40-055-300-6-100	CLM40-055-300-6-100-HDZ
55×400×6000-1,0	6000	400	55	1,0	2,57	12	CLM40-055-400-6-100	CLM40-055-400-6-100-HDZ
55×500×6000-1,0	6000	500	55	1,0	2,80	12	CLM40-055-500-6-100	CLM40-055-500-6-100-HDZ
55×600×6000-1,0	6000	600	55	1,0	3,00	12	CLM40-055-600-6-100	CLM40-055-600-6-100-HDZ
55×200×3000-1,2	3000	200	55	1,2	2,53	6	CLM40-055-200-3-120	CLM40-055-200-3-120-HDZ
55×300×3000-1,2	3000	300	55	1,2	2,77	6	CLM40-055-300-3-120	CLM40-055-300-3-120-HDZ
55×400×3000-1,2	3000	400	55	1,2	3,03	6	CLM40-055-400-3-120	CLM40-055-400-3-120-HDZ
55×500×3000-1,2	3000	500	55	1,2	3,30	6	CLM40-055-500-3-120	CLM40-055-500-3-120-HDZ
55×600×3000-1,2	3000	600	55	1,2	3,57	6	CLM40-055-600-3-120	CLM40-055-600-3-120-HDZ
55×200×6000-1,2	6000	200	55	1,2	2,53	12	CLM40-055-200-6-120	CLM40-055-200-6-120-HDZ
55×300×6000-1,2	6000	300	55	1,2	2,77	12	CLM40-055-300-6-120	CLM40-055-300-6-120-HDZ
55×400×6000-1,2	6000	400	55	1,2	3,03	12	CLM40-055-400-6-120	CLM40-055-400-6-120-HDZ
55×500×6000-1,2	6000	500	55	1,2	3,30	12	CLM40-055-500-6-120	CLM40-055-500-6-120-HDZ
55×600×6000-1,2	6000	600	55	1,2	3,57	12	CLM40-055-600-6-120	CLM40-055-600-6-120-HDZ
55×200×3000-1,5	3000	200	55	1,5	3,00	6	CLM40-055-200-3-150	CLM40-055-200-3-150-HDZ
55×300×3000-1,5	3000	300	55	1,5	3,23	6	CLM40-055-300-3-150	CLM40-055-300-3-150-HDZ
55×400×3000-1,5	3000	400	55	1,5	3,42	6	CLM40-055-400-3-150	CLM40-055-400-3-150-HDZ
55×500×3000-1,5	3000	500	55	1,5	3,77	6	CLM40-055-500-3-150	CLM40-055-500-3-150-HDZ
55×600×3000-1,5	3000	600	55	1,5	4,03	6	CLM40-055-600-3-150	CLM40-055-600-3-150-HDZ
55×200×6000-1,5	6000	200	55	1,5	3,00	12	CLM40-055-200-6-150	CLM40-055-200-6-150-HDZ
55×300×6000-1,5	6000	300	55	1,5	3,23	12	CLM40-055-300-6-150	CLM40-055-300-6-150-HDZ
55×400×6000-1,5	6000	400	55	1,5	3,42	12	CLM40-055-400-6-150	CLM40-055-400-6-150-HDZ
55×500×6000-1,5	6000	500	55	1,5	3,77	12	CLM40-055-500-6-150	CLM40-055-500-6-150-HDZ
55×600×6000-1,5	6000	600	55	1,5	4,03	12	CLM40-055-600-6-150	CLM40-055-600-6-150-HDZ
Высота борта 80 мм								
80×200×3000-1,0	3000	200	80	1,0	2,53	6	CLM40-080-200-3-100	CLM40-080-200-3-100-HDZ
80×300×3000-1,0	3000	300	80	1,0	2,70	6	CLM40-080-300-3-100	CLM40-080-300-3-100-HDZ
80×400×3000-1,0	3000	400	80	1,0	2,93	6	CLM40-080-400-3-100	CLM40-080-400-3-100-HDZ
80×500×3000-1,0	3000	500	80	1,0	3,17	6	CLM40-080-500-3-100	CLM40-080-500-3-100-HDZ
80×600×3000-1,0	3000	600	80	1,0	3,37	6	CLM40-080-600-3-100	CLM40-080-600-3-100-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

Размер лотка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
80×200×6000-1,0	6000	200	80	1,0	2,53	12	CLM40-080-200-6-100	CLM40-080-200-6-100-HDZ
80×300×6000-1,0	6000	300	80	1,0	2,70	12	CLM40-080-300-6-100	CLM40-080-300-6-100-HDZ
80×400×6000-1,0	6000	400	80	1,0	2,93	12	CLM40-080-400-6-100	CLM40-080-400-6-100-HDZ
80×500×6000-1,0	6000	500	80	1,0	3,17	12	CLM40-080-500-6-100	CLM40-080-500-6-100-HDZ
80×600×6000-1,0	6000	600	80	1,0	3,37	12	CLM40-080-600-6-100	CLM40-080-600-6-100-HDZ
80×200×3000-1,2	3000	200	80	1,2	3,00	6	CLM40-080-200-3-120	CLM40-080-200-3-120-HDZ
80×300×3000-1,2	3000	300	80	1,2	3,23	6	CLM40-080-300-3-120	CLM40-080-300-3-120-HDZ
80×400×3000-1,2	3000	400	80	1,2	3,50	6	CLM40-080-400-3-120	CLM40-080-400-3-120-HDZ
80×500×3000-1,2	3000	500	80	1,2	3,77	6	CLM40-080-500-3-120	CLM40-080-500-3-120-HDZ
80×600×3000-1,2	3000	600	80	1,2	4,03	6	CLM40-080-600-3-120	CLM40-080-600-3-120-HDZ
80×200×6000-1,2	6000	200	80	1,2	3,00	12	CLM40-080-200-6-120	CLM40-080-200-6-120-HDZ
80×300×6000-1,2	6000	300	80	1,2	3,23	12	CLM40-080-300-6-120	CLM40-080-300-6-120-HDZ
80×400×6000-1,2	6000	400	80	1,2	3,50	12	CLM40-080-400-6-120	CLM40-080-400-6-120-HDZ
80×500×6000-1,2	6000	500	80	1,2	3,77	12	CLM40-080-500-6-120	CLM40-080-500-6-120-HDZ
80×600×6000-1,2	6000	600	80	1,2	4,03	12	CLM40-080-600-6-120	CLM40-080-600-6-120-HDZ
80×200×3000-1,5	3000	200	80	1,5	3,53	6	CLM40-080-200-3-150	CLM40-080-200-3-150-HDZ
80×300×3000-1,5	3000	300	80	1,5	3,77	6	CLM40-080-300-3-150	CLM40-080-300-3-150-HDZ
80×400×3000-1,5	3000	400	80	1,5	4,03	6	CLM40-080-400-3-150	CLM40-080-400-3-150-HDZ
80×500×3000-1,5	3000	500	80	1,5	4,30	6	CLM40-080-500-3-150	CLM40-080-500-3-150-HDZ
80×600×3000-1,5	3000	600	80	1,5	4,57	6	CLM40-080-600-3-150	CLM40-080-600-3-150-HDZ
80×200×6000-1,5	6000	200	80	1,5	3,53	12	CLM40-080-200-6-150	CLM40-080-200-6-150-HDZ
80×300×6000-1,5	6000	300	80	1,5	3,77	12	CLM40-080-300-6-150	CLM40-080-300-6-150-HDZ
80×400×6000-1,5	6000	400	80	1,5	4,03	12	CLM40-080-400-6-150	CLM40-080-400-6-150-HDZ
80×500×6000-1,5	6000	500	80	1,5	4,30	12	CLM40-080-500-6-150	CLM40-080-500-6-150-HDZ
80×600×6000-1,5	6000	600	80	1,5	4,57	12	CLM40-080-600-6-150	CLM40-080-600-6-150-HDZ
Высота борта 100 мм								
100×200×3000-1,0	3000	200	100	1,0	2,83	6	CLM40-100-200-3-100	CLM40-100-200-3-100-HDZ
100×300×3000-1,0	3000	300	100	1,0	3,00	6	CLM40-100-300-3-100	CLM40-100-300-3-100-HDZ
100×400×3000-1,0	3000	400	100	1,0	3,23	6	CLM40-100-400-3-100	CLM40-100-400-3-100-HDZ
100×500×3000-1,0	3000	500	100	1,0	3,47	6	CLM40-100-500-3-100	CLM40-100-500-3-100-HDZ
100×600×3000-1,0	3000	600	100	1,0	3,67	6	CLM40-100-600-3-100	CLM40-100-600-3-100-HDZ
100×200×6000-1,0	6000	200	100	1,0	2,83	12	CLM40-100-200-6-100	CLM40-100-200-6-100-HDZ
100×300×6000-1,0	6000	300	100	1,0	3,00	12	CLM40-100-300-6-100	CLM40-100-300-6-100-HDZ
100×400×6000-1,0	6000	400	100	1,0	3,23	12	CLM40-100-400-6-100	CLM40-100-400-6-100-HDZ
100×500×6000-1,0	6000	500	100	1,0	3,47	12	CLM40-100-500-6-100	CLM40-100-500-6-100-HDZ
100×600×6000-1,0	6000	600	100	1,0	3,67	12	CLM40-100-600-6-100	CLM40-100-600-6-100-HDZ
100×200×3000-1,2	3000	200	100	1,2	3,33	6	CLM40-100-200-3-120	CLM40-100-200-3-120-HDZ
100×300×3000-1,2	3000	300	100	1,2	3,57	6	CLM40-100-300-3-120	CLM40-100-300-3-120-HDZ
100×400×3000-1,2	3000	400	100	1,2	3,83	6	CLM40-100-400-3-120	CLM40-100-400-3-120-HDZ
100×500×3000-1,2	3000	500	100	1,2	4,10	6	CLM40-100-500-3-120	CLM40-100-500-3-120-HDZ
100×600×3000-1,2	3000	600	100	1,2	4,37	6	CLM40-100-600-3-120	CLM40-100-600-3-120-HDZ
100×200×6000-1,2	6000	200	100	1,2	3,33	12	CLM40-100-200-6-120	CLM40-100-200-6-120-HDZ
100×300×6000-1,2	6000	300	100	1,2	3,57	12	CLM40-100-300-6-120	CLM40-100-300-6-120-HDZ
100×400×6000-1,2	6000	400	100	1,2	3,83	12	CLM40-100-400-6-120	CLM40-100-400-6-120-HDZ
100×500×6000-1,2	6000	500	100	1,2	4,10	12	CLM40-100-500-6-120	CLM40-100-500-6-120-HDZ
100×600×6000-1,2	6000	600	100	1,2	4,37	12	CLM40-100-600-6-120	CLM40-100-600-6-120-HDZ


* Указаны параметры для исполнения 1.

Размер лотка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
100×200×3000-1,5	3000	200	100	1,5	4,07	6	CLM40-100-200-3-150	CLM40-100-200-3-150-HDZ
100×300×3000-1,5	3000	300	100	1,5	4,30	6	CLM40-100-300-3-150	CLM40-100-300-3-150-HDZ
100×400×3000-1,5	3000	400	100	1,5	4,57	6	CLM40-100-400-3-150	CLM40-100-400-3-150-HDZ
100×500×3000-1,5	3000	500	100	1,5	4,83	6	CLM40-100-500-3-150	CLM40-100-500-3-150-HDZ
100×600×3000-1,5	3000	600	100	1,5	5,10	6	CLM40-100-600-3-150	CLM40-100-600-3-150-HDZ
100×200×6000-1,5	6000	200	100	1,5	4,07	12	CLM40-100-200-6-150	CLM40-100-200-6-150-HDZ
100×300×6000-1,5	6000	300	100	1,5	4,30	12	CLM40-100-300-6-150	CLM40-100-300-6-150-HDZ
100×400×6000-1,5	6000	400	100	1,5	4,57	12	CLM40-100-400-6-150	CLM40-100-400-6-150-HDZ
100×500×6000-1,5	6000	500	100	1,5	4,83	12	CLM40-100-500-6-150	CLM40-100-500-6-150-HDZ
100×600×6000-1,5	6000	600	100	1,5	5,10	12	CLM40-100-600-6-150	CLM40-100-600-6-150-HDZ
Высота борта 150 мм								
150×200×3000-1,0	3000	200	150	1,0	3,60	6	CLM40-150-200-3-100	CLM40-150-200-3-100-HDZ
150×300×3000-1,0	3000	300	150	1,0	3,77	6	CLM40-150-300-3-100	CLM40-150-300-3-100-HDZ
150×400×3000-1,0	3000	400	150	1,0	4,00	6	CLM40-150-400-3-100	CLM40-150-400-3-100-HDZ
150×500×3000-1,0	3000	500	150	1,0	4,23	6	CLM40-150-500-3-100	CLM40-150-500-3-100-HDZ
150×600×3000-1,0	3000	600	150	1,0	4,43	6	CLM40-150-600-3-100	CLM40-150-600-3-100-HDZ
150×200×6000-1,0	6000	200	150	1,0	3,60	12	CLM40-150-200-6-100	CLM40-150-200-6-100-HDZ
150×300×6000-1,0	6000	300	150	1,0	3,77	12	CLM40-150-300-6-100	CLM40-150-300-6-100-HDZ
150×400×6000-1,0	6000	400	150	1,0	4,00	12	CLM40-150-400-6-100	CLM40-150-400-6-100-HDZ
150×500×6000-1,0	6000	500	150	1,0	4,23	12	CLM40-150-500-6-100	CLM40-150-500-6-100-HDZ
150×600×6000-1,0	6000	600	150	1,0	4,43	12	CLM40-150-600-6-100	CLM40-150-600-6-100-HDZ
150×200×3000-1,2	3000	200	150	1,2	4,33	6	CLM40-150-200-3-120	CLM40-150-200-3-120-HDZ
150×300×3000-1,2	3000	300	150	1,2	4,57	6	CLM40-150-300-3-120	CLM40-150-300-3-120-HDZ
150×400×3000-1,2	3000	400	150	1,2	4,83	6	CLM40-150-400-3-120	CLM40-150-400-3-120-HDZ
150×500×3000-1,2	3000	500	150	1,2	5,10	6	CLM40-150-500-3-120	CLM40-150-500-3-120-HDZ
150×600×3000-1,2	3000	600	150	1,2	5,37	6	CLM40-150-600-3-120	CLM40-150-600-3-120-HDZ
150×200×6000-1,2	6000	200	150	1,2	4,33	12	CLM40-150-200-6-120	CLM40-150-200-6-120-HDZ
150×300×6000-1,2	6000	300	150	1,2	4,57	12	CLM40-150-300-6-120	CLM40-150-300-6-120-HDZ
150×400×6000-1,2	6000	400	150	1,2	4,83	12	CLM40-150-400-6-120	CLM40-150-400-6-120-HDZ
150×500×6000-1,2	6000	500	150	1,2	5,10	12	CLM40-150-500-6-120	CLM40-150-500-6-120-HDZ
150×600×6000-1,2	6000	600	150	1,2	5,37	12	CLM40-150-600-6-120	CLM40-150-600-6-120-HDZ
150×200×3000-1,5	3000	200	150	1,5	5,20	6	CLM40-150-200-3-150	CLM40-150-200-3-150-HDZ
150×300×3000-1,5	3000	300	150	1,5	5,43	6	CLM40-150-300-3-150	CLM40-150-300-3-150-HDZ
150×400×3000-1,5	3000	400	150	1,5	5,70	6	CLM40-150-400-3-150	CLM40-150-400-3-150-HDZ
150×500×3000-1,5	3000	500	150	1,5	5,97	6	CLM40-150-500-3-150	CLM40-150-500-3-150-HDZ
150×600×3000-1,5	3000	600	150	1,5	6,23	6	CLM40-150-600-3-150	CLM40-150-600-3-150-HDZ
150×200×6000-1,5	6000	200	150	1,5	5,20	12	CLM40-150-200-6-150	CLM40-150-200-6-150-HDZ
150×300×6000-1,5	6000	300	150	1,5	5,43	12	CLM40-150-300-6-150	CLM40-150-300-6-150-HDZ
150×400×6000-1,5	6000	400	150	1,5	5,70	12	CLM40-150-400-6-150	CLM40-150-400-6-150-HDZ
150×500×6000-1,5	6000	500	150	1,5	5,97	12	CLM40-150-500-6-150	CLM40-150-500-6-150-HDZ
150×600×6000-1,5	6000	600	150	1,5	6,23	12	CLM40-150-600-6-150	CLM40-150-600-6-150-HDZ


* Указаны параметры для исполнения 1.

Графики нагрузок для лотков LESTA


Высота борта 55 мм

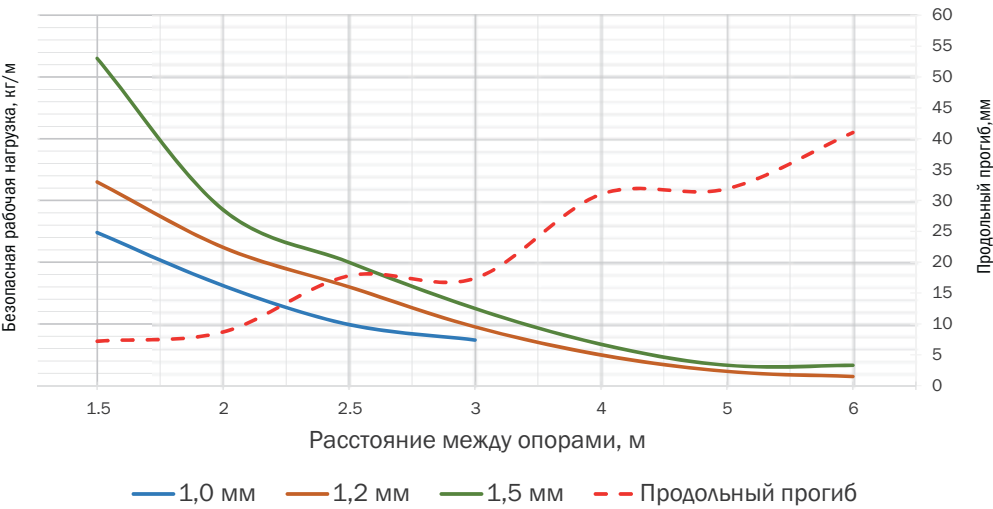


Высота борта 80 мм

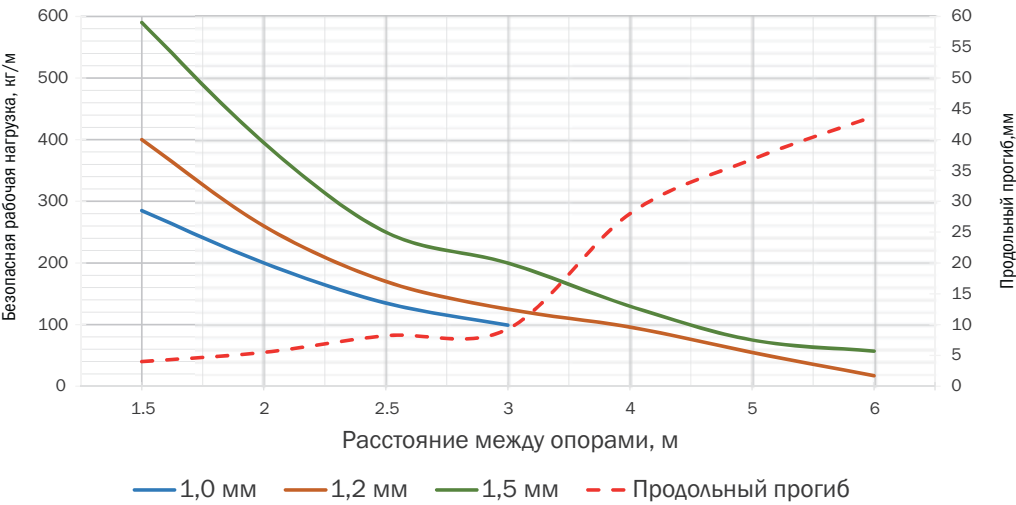

Высота борта 100 мм

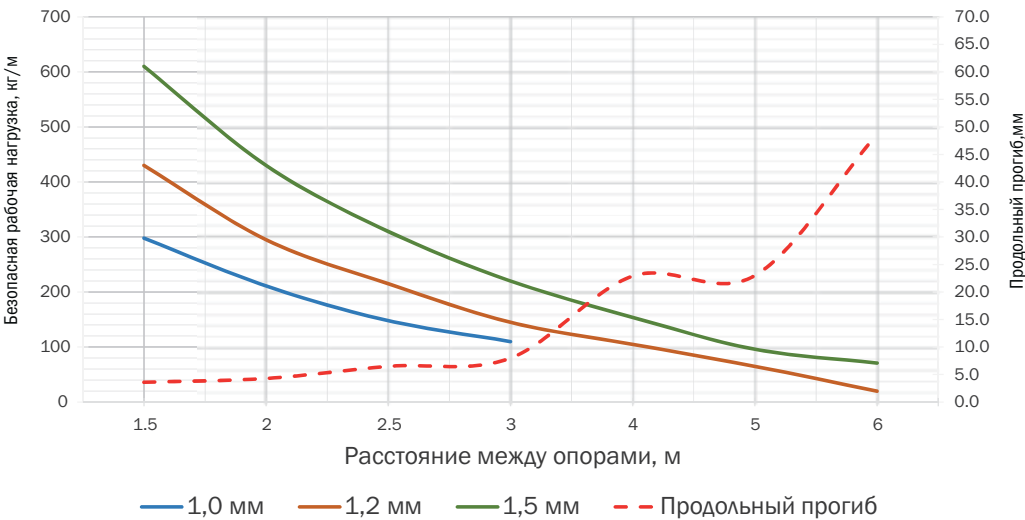

Высота борта 150 мм

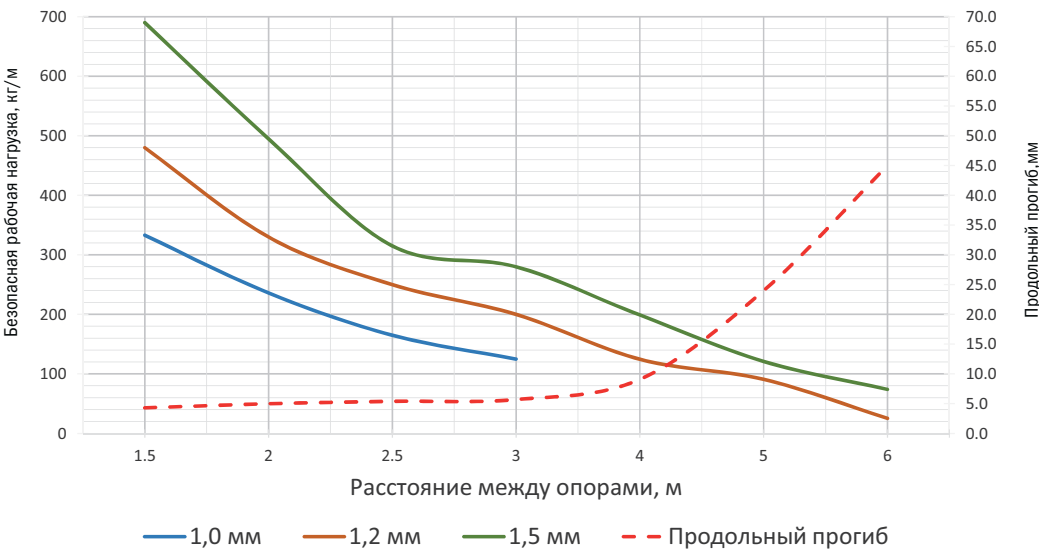

Аксессуары к лестничным лоткам
Перегородка разделительная



Для разделения лотка на две и более части в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Перегородка разделительная h=35 мм L2000	1956	25	30	0,8	0,74	2	CLM50D-RP-035-20	CLM50D-RP-035-20-HDZ
Перегородка разделительная h=60 мм L2000	1956	25	55	0,8	1,05	2	CLM50D-RP-060-20	CLM50D-RP-060-20-HDZ
Перегородка разделительная h=80 мм L2000	1956	25	75	0,8	1,29	2	CLM50D-RP-080-20	CLM50D-RP-080-20-HDZ
Перегородка разделительная h=150 мм L2000	1956	25	125	0,8	1,91	2	CLM50D-RP-150-20	CLM50D-RP-150-20-HDZ
Перегородка разделительная h=35 мм L3000	2963	25	30	0,8	1,12	3	CLM50D-RP-035-30	CLM50D-RP-035-30-HDZ
Перегородка разделительная h=60 мм L3000	2963	25	55	0,8	1,59	3	CLM50D-RP-060-30	CLM50D-RP-060-30-HDZ
Перегородка разделительная h=80 мм L3000	2963	25	75	0,8	1,96	3	CLM50D-RP-080-30	CLM50D-RP-080-30-HDZ
Перегородка разделительная h=150 мм L3000	2963	25	125	0,8	2,89	3	CLM50D-RP-150-30	CLM50D-RP-150-30-HDZ

Крышка на лоток



Предназначена для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Крышка на лоток осн. 200 мм	3000	200	15	0,8	2,87	6	CLP1K-200-1	CLP1K-200-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 300 мм	3000	300	15	0,8	4,13	6	CLP1K-300-1	CLP1K-300-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 400 мм	3000	400	15	1,0	6,63	6	CLP1K-400-3	CLP1K-400-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 500 мм	3000	500	15	1,0	4,23	6	CLP1K-500-3	CLP1K-500-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 600 мм	3000	600	15	1,2	11,53	6	CLP1K-600-3	CLP1K-600-3-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

Повороты на 90° лестничные



Для организации поворота кабельной трассы на 90°.

Размер поворота	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Радиус поворота R=300 мм								
55×200мм R300	717	717	55	1,2	2,20	1	CPG04-4-90-055-200	CPG04-4-90-055-200-HDZ
55×300мм R300	817	817	55	1,2	2,60	1	CPG04-4-90-055-300	CPG04-4-90-055-300-HDZ
55×400мм R300	917	917	55	1,2	3,10	1	CPG04-4-90-055-400	CPG04-4-90-055-400-HDZ
55×500мм R300	1017	1017	55	1,2	3,40	1	CPG04-4-90-055-500	CPG04-4-90-055-500-HDZ
55×600мм R300	1117	1117	55	1,2	3,80	1	CPG04-4-90-055-600	CPG04-4-90-055-600-HDZ
80×200мм R300	717	717	80	1,2	2,70	1	CPG04-4-90-080-200	CPG04-4-90-080-200-HDZ
80×300мм R300	817	817	80	1,2	3,20	1	CPG04-4-90-080-300	CPG04-4-90-080-300-HDZ
80×400мм R300	917	917	80	1,2	3,60	1	CPG04-4-90-080-400	CPG04-4-90-080-400-HDZ
80×500мм R300	1017	1017	80	1,2	4,10	1	CPG04-4-90-080-500	CPG04-4-90-080-500-HDZ
80×600мм R300	1117	1117	80	1,2	4,50	1	CPG04-4-90-080-600	CPG04-4-90-080-600-HDZ
100×200мм R300	717	717	100	1,2	3,10	1	CPG04-4-90-100-200	CPG04-4-90-100-200-HDZ
100×300мм R300	817	817	100	1,2	3,60	1	CPG04-4-90-100-300	CPG04-4-90-100-300-HDZ
100×400мм R300	917	917	100	1,2	4,10	1	CPG04-4-90-100-400	CPG04-4-90-100-400-HDZ
100×500мм R300	1017	1017	100	1,2	4,60	1	CPG04-4-90-100-500	CPG04-4-90-100-500-HDZ
100×600мм R300	1117	1117	100	1,2	5,10	1	CPG04-4-90-100-600	CPG04-4-90-100-600-HDZ
150×200мм R300	717	717	150	1,2	4,10	1	CPG04-4-90-150-200	CPG04-4-90-150-200-HDZ
150×300мм R300	817	817	150	1,2	4,70	1	CPG04-4-90-150-300	CPG04-4-90-150-300-HDZ
150×400мм R300	917	917	150	1,2	5,30	1	CPG04-4-90-150-400	CPG04-4-90-150-400-HDZ
150×500мм R300	1017	1017	150	1,2	5,80	1	CPG04-4-90-150-500	CPG04-4-90-150-500-HDZ
150×600мм R300	1117	1117	150	1,2	6,40	1	CPG04-4-90-150-600	CPG04-4-90-150-600-HDZ
Радиус поворота R=600 мм								
55×200мм R600	1017	1017	55	1,2	2,85	1	CPG05-4-90-055-200	CPG05-4-90-055-200-HDZ
55×300мм R600	1117	1117	55	1,2	3,26	1	CPG05-4-90-055-300	CPG05-4-90-055-300-HDZ
55×400мм R600	1217	1217	55	1,2	3,67	1	CPG05-4-90-055-400	CPG05-4-90-055-400-HDZ
55×500мм R600	1317	1317	55	1,2	4,08	1	CPG05-4-90-055-500	CPG05-4-90-055-500-HDZ
55×600мм R600	1417	1417	55	1,2	4,49	1	CPG05-4-90-055-600	CPG05-4-90-055-600-HDZ
80×200мм R600	1017	1017	80	1,2	3,65	1	CPG05-4-90-080-200	CPG05-4-90-080-200-HDZ
80×300мм R600	1117	1117	80	1,2	4,10	1	CPG05-4-90-080-300	CPG05-4-90-080-300-HDZ
80×400мм R600	1217	1217	80	1,2	4,56	1	CPG05-4-90-080-400	CPG05-4-90-080-400-HDZ
80×500мм R600	1317	1317	80	1,2	5,01	1	CPG05-4-90-080-500	CPG05-4-90-080-500-HDZ
80×600мм R600	1417	1417	80	1,2	5,47	1	CPG05-4-90-080-600	CPG05-4-90-080-600-HDZ
100×200мм R600	1017	1017	100	1,2	4,23	1	CPG05-4-90-100-200	CPG05-4-90-100-200-HDZ
100×300мм R600	1117	1117	100	1,2	4,71	1	CPG05-4-90-100-300	CPG05-4-90-100-300-HDZ
100×400мм R600	1217	1217	100	1,2	5,22	1	CPG05-4-90-100-400	CPG05-4-90-100-400-HDZ
100×500мм R600	1317	1317	100	1,2	5,68	1	CPG05-4-90-100-500	CPG05-4-90-100-500-HDZ
100×600мм R600	1417	1417	100	1,2	6,17	1	CPG05-4-90-100-600	CPG05-4-90-100-600-HDZ
150×200мм R600	1017	1017	150	1,2	5,68	1	CPG05-4-90-150-200	CPG05-4-90-150-200-HDZ
150×300мм R600	1117	1117	150	1,2	6,24	1	CPG05-4-90-150-300	CPG05-4-90-150-300-HDZ
150×400мм R600	1217	1217	150	1,2	6,79	1	CPG05-4-90-150-400	CPG05-4-90-150-400-HDZ
150×500мм R600	1317	1317	150	1,2	7,35	1	CPG05-4-90-150-500	CPG05-4-90-150-500-HDZ
150×600мм R600	1417	1417	150	1,2	7,91	1	CPG05-4-90-150-600	CPG05-4-90-150-600-HDZ

Крышка поворота на 90° лестничного



Предназначена для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий.

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Радиус поворота R=300 мм								
Крышка осн. 200 мм R300	717	717	55	1,2	2,20	1	CPG04-4-90-055-200	CPG04-4-90-055-200-HDZ
Крышка осн. 300 мм R300	817	817	55	1,2	2,60	1	CPG04-4-90-055-300	CPG04-4-90-055-300-HDZ
Крышка осн. 400 мм R300	917	917	55	1,2	3,10	1	CPG04-4-90-055-400	CPG04-4-90-055-400-HDZ
Крышка осн. 500 мм R300	1017	1017	55	1,2	3,40	1	CPG04-4-90-055-500	CPG04-4-90-055-500-HDZ
Крышка осн. 600 мм R300	1117	1117	55	1,2	3,80	1	CPG04-4-90-055-600	CPG04-4-90-055-600-HDZ
Радиус поворота R=600 мм								
Крышка осн. 200 мм R600	717	717	80	1,2	2,70	1	CPG04-4-90-080-200	CPG04-4-90-080-200-HDZ
Крышка осн. 300 мм R600	817	817	80	1,2	3,20	1	CPG04-4-90-080-300	CPG04-4-90-080-300-HDZ
Крышка осн. 400 мм R600	917	917	80	1,2	3,60	1	CPG04-4-90-080-400	CPG04-4-90-080-400-HDZ
Крышка осн. 500 мм R600	1017	1017	80	1,2	4,10	1	CPG04-4-90-080-500	CPG04-4-90-080-500-HDZ
Крышка осн. 600 мм R600	1117	1117	80	1,2	4,50	1	CPG04-4-90-080-600	CPG04-4-90-080-600-HDZ

Повороты на 45° лестничные



Для организации поворота кабельной трассы на 45°.

Размер поворота	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Радиус поворота R=300 мм								
55×200 мм R300	721,7	439,6	55	1,2	1,60	1	CPG04-4-45-055-200	CPG04-4-45-055-200-HDZ
55×300 мм R300	792,4	539,6	55	1,2	1,90	1	CPG04-4-45-055-300	CPG04-4-45-055-300-HDZ
55×400 мм R300	863,2	639,6	55	1,2	2,20	1	CPG04-4-45-055-400	CPG04-4-45-055-400-HDZ
55×500 мм R300	933,9	739,6	55	1,2	2,50	1	CPG04-4-45-055-500	CPG04-4-45-055-500-HDZ
55×600 мм R300	1004,6	839,6	55	1,2	2,80	1	CPG04-4-45-055-600	CPG04-4-45-055-600-HDZ
80×200 мм R300	721,7	439,6	80	1,2	1,80	1	CPG04-4-45-080-200	CPG04-4-45-080-200-HDZ
80×300 мм R300	792,4	539,6	80	1,2	2,30	1	CPG04-4-45-080-300	CPG04-4-45-080-300-HDZ
80×400 мм R300	863,2	639,6	80	1,2	2,62	1	CPG04-4-45-080-400	CPG04-4-45-080-400-HDZ
80×500 мм R300	933,9	739,6	80	1,2	2,93	1	CPG04-4-45-080-500	CPG04-4-45-080-500-HDZ
80×600 мм R300	1004,6	839,6	80	1,2	3,23	1	CPG04-4-45-080-600	CPG04-4-45-080-600-HDZ
100×200 мм R300	721,7	439,6	100	1,2	2,10	1	CPG04-4-45-100-200	CPG04-4-45-100-200-HDZ
100×300 мм R300	792,4	539,6	100	1,2	2,60	1	CPG04-4-45-100-300	CPG04-4-45-100-300-HDZ
100×400 мм R300	863,2	639,6	100	1,2	3,00	1	CPG04-4-45-100-400	CPG04-4-45-100-400-HDZ
100×500 мм R300	933,9	739,6	100	1,2	3,30	1	CPG04-4-45-100-500	CPG04-4-45-100-500-HDZ
100×600 мм R300	1004,6	839,6	100	1,2	3,60	1	CPG04-4-45-100-600	CPG04-4-45-100-600-HDZ
150×200 мм R300	721,7	439,6	150	1,2	2,70	1	CPG04-4-45-150-200	CPG04-4-45-150-200-HDZ
150×300 мм R300	792,4	539,6	150	1,2	3,20	1	CPG04-4-45-150-300	CPG04-4-45-150-300-HDZ
150×400 мм R300	863,2	639,6	150	1,2	3,70	1	CPG04-4-45-150-400	CPG04-4-45-150-400-HDZ
150×500 мм R300	933,9	739,6	150	1,2	4,30	1	CPG04-4-45-150-500	CPG04-4-45-150-500-HDZ
150×600 мм R300	1004,6	839,6	150	1,2	4,80	1	CPG04-4-45-150-600	CPG04-4-45-150-600-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

Размер поворота	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Радиус поворота R=600 мм								
55×200 мм R600	937,7	529,8	55	1,2	2,00	1	CPG05-4-45-055-200	CPG05-4-45-055-200-HDZ
55×300 мм R600	1008,4	629,8	55	1,2	2,30	1	CPG05-4-45-055-300	CPG05-4-45-055-300-HDZ
55×400 мм R600	1079,1	729,8	55	1,2	2,60	1	CPG05-4-45-055-400	CPG05-4-45-055-400-HDZ
55×500 мм R600	1149,8	829,8	55	1,2	2,90	1	CPG05-4-45-055-500	CPG05-4-45-055-500-HDZ
55×600 мм R600	1220,5	929,8	55	1,2	3,10	1	CPG05-4-45-055-600	CPG05-4-45-055-600-HDZ
80×200 мм R600	937,7	529,8	80	1,2	2,50	1	CPG05-4-45-080-200	CPG05-4-45-080-200-HDZ
80×300 мм R600	1008,4	629,8	80	1,2	2,80	1	CPG05-4-45-080-300	CPG05-4-45-080-300-HDZ
80×400 мм R600	1079,1	729,8	80	1,2	3,10	1	CPG05-4-45-080-400	CPG05-4-45-080-400-HDZ
80×500 мм R600	1149,8	829,8	80	1,2	3,40	1	CPG05-4-45-080-500	CPG05-4-45-080-500-HDZ
80×600 мм R600	1220,5	929,8	80	1,2	3,70	1	CPG05-4-45-080-600	CPG05-4-45-080-600-HDZ
100×200 мм R600	937,7	529,8	100	1,2	2,80	1	CPG05-4-45-100-200	CPG05-4-45-100-200-HDZ
100×300 мм R600	1008,4	629,8	100	1,2	3,20	1	CPG05-4-45-100-300	CPG05-4-45-100-300-HDZ
100×400 мм R600	1079,1	729,8	100	1,2	3,50	1	CPG05-4-45-100-400	CPG05-4-45-100-400-HDZ
100×500 мм R600	1149,8	829,8	100	1,2	3,80	1	CPG05-4-45-100-500	CPG05-4-45-100-500-HDZ
100×600 мм R600	1220,5	929,8	100	1,2	4,10	1	CPG05-4-45-100-600	CPG05-4-45-100-600-HDZ
150×200 мм R600	937,7	529,8	150	1,2	3,80	1	CPG05-4-45-150-200	CPG05-4-45-150-200-HDZ
150×300 мм R600	1008,4	629,8	150	1,2	4,10	1	CPG05-4-45-150-300	CPG05-4-45-150-300-HDZ
150×400 мм R600	1079,1	729,8	150	1,2	4,50	1	CPG05-4-45-150-400	CPG05-4-45-150-400-HDZ
150×500 мм R600	1149,8	829,8	150	1,2	4,80	1	CPG05-4-45-150-500	CPG05-4-45-150-500-HDZ
150×600 мм R600	1220,5	929,8	150	1,2	5,20	1	CPG05-4-45-150-600	CPG05-4-45-150-600-HDZ

Крышка поворота на 45° лестничного



Предназначена для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий.

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Радиус поворота R=300 мм								
Крышка осн. 200 мм R300	724,8	443,4	15,6	1,2	1,53	1	CPG04D-4-45-200-10	CPG04D-4-45-200-10-HDZ
Крышка осн. 300 мм R300	795,6	543,4	15,6	1,2	2,34	1	CPG04D-4-45-300-10	CPG04D-4-45-300-10-HDZ
Крышка осн. 400 мм R300	866,3	643,4	15,6	1,2	3,24	1	CPG04D-4-45-400-10	CPG04D-4-45-400-10-HDZ
Крышка осн. 500 мм R300	937,0	743,4	15,6	1,2	4,2	1	CPG04D-4-45-500-10	CPG04D-4-45-500-10-HDZ
Крышка осн. 600 мм R300	1007,7	843,4	15,6	1,2	5,24	1	CPG04D-4-45-600-10	CPG04D-4-45-600-10-HDZ
Радиус поворота R=600 мм								
Крышка осн. 200 мм R600	937	531,2	15,6	1,2	1,96	1	CPG05D-4-45-200-10	CPG05D-4-45-200-10-HDZ
Крышка осн. 300 мм R600	1007,7	631,2	15,6	1,2	2,99	1	CPG05D-4-45-300-10	CPG05D-4-45-300-10-HDZ
Крышка осн. 400 мм R600	1078,4	731,2	15,6	1,2	4,12	1	CPG05D-4-45-400-10	CPG05D-4-45-400-10-HDZ
Крышка осн. 500 мм R600	1149,1	831,2	15,6	1,2	5,30	1	CPG05D-4-45-500-10	CPG05D-4-45-500-10-HDZ
Крышка осн. 600 мм R600	1219,8	931,2	15,6	1,2	6,56	1	CPG05D-4-45-600-10	CPG05D-4-45-600-10-HDZ

Разветвители Т-образные лестничные



Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы.

Размер разветвителя	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Радиус поворота R=300 мм								
55×200 мм R300	1234	717	55	1,2	7,29	1	CRT04-4-055-200	CRT04-4-055-200-HDZ
55×300 мм R300	1334	817	55	1,2	8,53	1	CRT04-4-055-300	CRT04-4-055-300-HDZ
55×400 мм R300	1434	917	55	1,2	9,77	1	CRT04-4-055-400	CRT04-4-055-400-HDZ
55×500 мм R300	1534	1017	55	1,2	11,02	1	CRT04-4-055-500	CRT04-4-055-500-HDZ
55×600 мм R300	1634	1117	55	1,2	12,26	1	CRT04-4-055-600	CRT04-4-055-600-HDZ
80×200 мм R300	1234	717	80	1,2	8,23	1	CRT04-4-080-200	CRT04-4-080-200-HDZ
80×300 мм R300	1334	817	80	1,2	9,33	1	CRT04-4-080-300	CRT04-4-080-300-HDZ
80×400 мм R300	1434	917	80	1,2	10,78	1	CRT04-4-080-400	CRT04-4-080-400-HDZ
80×500 мм R300	1534	1017	80	1,2	12,05	1	CRT04-4-080-500	CRT04-4-080-500-HDZ
80×600 мм R300	1634	1117	80	1,2	13,32	1	CRT04-4-080-600	CRT04-4-080-600-HDZ
100×200 мм R300	1234	717	100	1,2	8,64	1	CRT04-4-100-200	CRT04-4-100-200-HDZ
100×300 мм R300	1334	817	100	1,2	9,93	1	CRT04-4-100-300	CRT04-4-100-300-HDZ
100×400 мм R300	1434	917	100	1,2	11,22	1	CRT04-4-100-400	CRT04-4-100-400-HDZ
100×500 мм R300	1534	1017	100	1,2	12,51	1	CRT04-4-100-500	CRT04-4-100-500-HDZ
100×600 мм R300	1634	1117	100	1,2	13,80	1	CRT04-4-100-600	CRT04-4-100-600-HDZ
150×200 мм R300	1234	717	150	1,2	10,07	1	CRT04-4-150-200	CRT04-4-150-200-HDZ
150×300 мм R300	1334	817	150	1,2	11,41	1	CRT04-4-150-300	CRT04-4-150-300-HDZ
150×400 мм R300	1434	917	150	1,2	12,75	1	CRT04-4-150-400	CRT04-4-150-400-HDZ
150×500 мм R300	1534	1017	150	1,2	14,09	1	CRT04-4-150-500	CRT04-4-150-500-HDZ
150×600 мм R300	1634	1117	150	1,2	15,43	1	CRT04-4-150-600	CRT04-4-150-600-HDZ
Радиус поворота R=600 мм								
55×200 мм R600	1824	1017	55	1,2	11,55	1	CRT05-4-055-200	CRT05-4-055-200-HDZ
55×300 мм R600	1924	1117	55	1,2	12,66	1	CRT05-4-055-300	CRT05-4-055-300-HDZ
55×400 мм R600	2024	1217	55	1,2	13,98	1	CRT05-4-055-400	CRT05-4-055-400-HDZ
55×500 мм R600	2124	1317	55	1,2	15,71	1	CRT05-4-055-500	CRT05-4-055-500-HDZ
55×600 мм R600	2224	1417	55	1,2	17,11	1	CRT05-4-055-600	CRT05-4-055-600-HDZ
80×200 мм R600	1824	1017	80	1,2	12,35	1	CRT05-4-080-200	CRT05-4-080-200-HDZ
80×300 мм R600	1924	1117	80	1,2	13,85	1	CRT05-4-080-300	CRT05-4-080-300-HDZ
80×400 мм R600	2024	1217	80	1,2	15,20	1	CRT05-4-080-400	CRT05-4-080-400-HDZ
80×500 мм R600	2124	1317	80	1,2	16,96	1	CRT05-4-080-500	CRT05-4-080-500-HDZ
80×600 мм R600	2224	1417	80	1,2	18,39	1	CRT05-4-080-600	CRT05-4-080-600-HDZ
100×200 мм R600	1824	1017	100	1,2	13,22	1	CRT05-4-100-200	CRT05-4-100-200-HDZ
100×300 мм R600	1924	1117	100	1,2	14,74	1	CRT05-4-100-300	CRT05-4-100-300-HDZ
100×400 мм R600	2024	1217	100	1,2	16,10	1	CRT05-4-100-400	CRT05-4-100-400-HDZ
100×500 мм R600	2124	1317	100	1,2	17,88	1	CRT05-4-100-500	CRT05-4-100-500-HDZ
100×600 мм R600	2224	1417	100	1,2	19,33	1	CRT05-4-100-600	CRT05-4-100-600-HDZ
150×200 мм R600	1824	1017	150	1,2	15,39	1	CRT05-4-150-200	CRT05-4-150-200-HDZ
150×300 мм R600	1924	1117	150	1,2	16,95	1	CRT05-4-150-300	CRT05-4-150-300-HDZ
150×400 мм R600	2024	1217	150	1,2	18,36	1	CRT05-4-150-400	CRT05-4-150-400-HDZ
150×500 мм R600	2124	1317	150	1,2	20,19	1	CRT05-4-150-500	CRT05-4-150-500-HDZ
150×600 мм R600	2224	1417	150	1,2	21,69	1	CRT05-4-150-600	CRT05-4-150-600-HDZ

Крышка разветвителя Т-образного лестничного



Предназначена для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий.

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Радиус поворота R=300 мм								
Крышка осн. 200 мм R300	1234	718,2	15,6	1,2	2,84	1	CRT04D-4-200-10	CRT04D-4-200-10-HDZ
Крышка осн. 300 мм R300	1334	818,2	15,6	1,2	4,25	1	CRT04D-4-300-10	CRT04D-4-300-10-HDZ
Крышка осн. 400 мм R300	1434	918,2	15,6	1,2	5,85	1	CRT04D-4-400-10	CRT04D-4-400-10-HDZ
Крышка осн. 500 мм R300	1534	1018,2	15,6	1,2	7,58	1	CRT04D-4-500-10	CRT04D-4-500-10-HDZ
Крышка осн. 600 мм R300	1634	1118,2	15,6	1,2	9,47	1	CRT04D-4-600-10	CRT04D-4-600-10-HDZ
Радиус поворота R=600 мм								
Крышка осн. 200 мм R600	1834	1018,2	15,6	1,2	5,25	1	CRT05D-4-200-10	CRT05D-4-200-10-HDZ
Крышка осн. 300 мм R600	1934	1118,2	15,6	1,2	7,37	1	CRT05D-4-300-10	CRT05D-4-300-10-HDZ
Крышка осн. 400 мм R600	2034	1218,2	15,6	1,2	9,67	1	CRT05D-4-400-10	CRT05D-4-400-10-HDZ
Крышка осн. 500 мм R600	2134	1318,2	15,6	1,2	12,11	1	CRT05D-4-500-10	CRT05D-4-500-10-HDZ
Крышка осн. 600 мм R600	2234	1418,2	15,6	1,2	14,71	1	CRT05D-4-600-10	CRT05D-4-600-10-HDZ

Крестовина лестничная



Для организации Х-образного ответвления кабельной трассы.

Размер крестовины	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Радиус поворота R=300 мм								
55×200 мм R300	1234	1234	55	1,2	10,50	1	CKR04-4-055-200	CKR04-4-055-200-HDZ
55×300 мм R300	1334	1334	55	1,2	12,29	1	CKR04-4-055-300	CKR04-4-055-300-HDZ
55×400 мм R300	1434	1434	55	1,2	14,36	1	CKR04-4-055-400	CKR04-4-055-400-HDZ
55×500 мм R300	1534	1534	55	1,2	16,16	1	CKR04-4-055-500	CKR04-4-055-500-HDZ
55×600 мм R300	1634	1634	55	1,2	17,97	1	CKR04-4-055-600	CKR04-4-055-600-HDZ
80×200 мм R300	1234	1234	80	1,2	11,35	1	CKR04-4-080-200	CKR04-4-080-200-HDZ
80×300 мм R300	1334	1334	80	1,2	13,14	1	CKR04-4-080-300	CKR04-4-080-300-HDZ
80×400 мм R300	1434	1434	80	1,2	15,21	1	CKR04-4-080-400	CKR04-4-080-400-HDZ
80×500 мм R300	1534	1534	80	1,2	17,01	1	CKR04-4-080-500	CKR04-4-080-500-HDZ
80×600 мм R300	1634	1634	80	1,2	18,82	1	CKR04-4-080-600	CKR04-4-080-600-HDZ
55×200 мм R300	1234	1234	55	1,2	10,50	1	CKR04-4-055-200	CKR04-4-055-200-HDZ
55×300 мм R300	1334	1334	55	1,2	12,29	1	CKR04-4-055-300	CKR04-4-055-300-HDZ
55×400 мм R300	1434	1434	55	1,2	14,36	1	CKR04-4-055-400	CKR04-4-055-400-HDZ
55×500 мм R300	1534	1534	55	1,2	16,16	1	CKR04-4-055-500	CKR04-4-055-500-HDZ
55×600 мм R300	1634	1634	55	1,2	17,97	1	CKR04-4-055-600	CKR04-4-055-600-HDZ
80×200 мм R300	1234	1234	80	1,2	11,35	1	CKR04-4-080-200	CKR04-4-080-200-HDZ
80×300 мм R300	1334	1334	80	1,2	13,14	1	CKR04-4-080-300	CKR04-4-080-300-HDZ
80×400 мм R300	1434	1434	80	1,2	15,21	1	CKR04-4-080-400	CKR04-4-080-400-HDZ
80×500 мм R300	1534	1534	80	1,2	17,01	1	CKR04-4-080-500	CKR04-4-080-500-HDZ
80×600 мм R300	1634	1634	80	1,2	18,82	1	CKR04-4-080-600	CKR04-4-080-600-HDZ

Размер крестовины	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Радиус поворота R=600 мм								
55×200 мм R600	1834	1834	55	1,2	17,07	1	CKR05-4-055-200	CKR05-4-055-200-HDZ
55×300 мм R600	1934	1934	55	1,2	19,05	1	CKR05-4-055-300	CKR05-4-055-300-HDZ
55×400 мм R600	2034	2034	55	1,2	21,29	1	CKR05-4-055-400	CKR05-4-055-400-HDZ
55×500 мм R600	2134	2134	55	1,2	23,27	1	CKR05-4-055-500	CKR05-4-055-500-HDZ
55×600 мм R600	2234	2234	55	1,2	25,24	1	CKR05-4-055-600	CKR05-4-055-600-HDZ
80×200 мм R600	1834	1834	80	1,2	18,37	1	CKR05-4-080-200	CKR05-4-080-200-HDZ
80×300 мм R600	1934	1934	80	1,2	20,34	1	CKR05-4-080-300	CKR05-4-080-300-HDZ
80×400 мм R600	2034	2034	80	1,2	22,58	1	CKR05-4-080-400	CKR05-4-080-400-HDZ
80×500 мм R600	2134	2134	80	1,2	24,56	1	CKR05-4-080-500	CKR05-4-080-500-HDZ
80×600 мм R600	2234	2234	80	1,2	26,53	1	CKR05-4-080-600	CKR05-4-080-600-HDZ
100×200 мм R600	1834	1834	100	1,2	19,41	1	CKR05-4-100-200	CKR05-4-100-200-HDZ
100×300 мм R600	1934	1934	100	1,2	21,39	1	CKR05-4-100-300	CKR05-4-100-300-HDZ
100×400 мм R600	2034	2034	100	1,2	23,63	1	CKR05-4-100-400	CKR05-4-100-400-HDZ
100×500 мм R600	2134	2134	100	1,2	25,60	1	CKR05-4-100-500	CKR05-4-100-500-HDZ
100×600 мм R600	2234	2234	100	1,2	27,57	1	CKR05-4-100-600	CKR05-4-100-600-HDZ
150×200 мм R600	1834	1834	150	1,2	22,01	1	CKR05-4-150-200	CKR05-4-150-200-HDZ
150×300 мм R600	1934	1934	150	1,2	23,99	1	CKR05-4-150-300	CKR05-4-150-300-HDZ
150×400 мм R600	2034	2034	150	1,2	26,23	1	CKR05-4-150-400	CKR05-4-150-400-HDZ
150×500 мм R600	2134	2134	150	1,2	28,20	1	CKR05-4-150-500	CKR05-4-150-500-HDZ
150×600 мм R600	2234	2234	150	1,2	30,17	1	CKR05-4-150-600	CKR05-4-150-600-HDZ

Крышка крестовины лестничной



Предназначена для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий.

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Радиус поворота R=300 мм								
Крышка осн. 200 мм R300	1234	1234	15,6	1,2	5,83	1	CKR04D-4-200-10	CKR04D-4-200-10-HDZ
Крышка осн. 300 мм R300	1334	1334	15,6	1,2	8,31	1	CKR04D-4-300-10	CKR04D-4-300-10-HDZ
Крышка осн. 400 мм R300	1434	1434	15,6	1,2	10,97	1	CKR04D-4-400-10	CKR04D-4-400-10-HDZ
Крышка осн. 500 мм R300	1534	1534	15,6	1,2	13,81	1	CKR04D-4-500-10	CKR04D-4-500-10-HDZ
Крышка осн. 600 мм R300	1634	1634	15,6	1,2	16,85	1	CKR04D-4-600-10	CKR04D-4-600-10-HDZ
Радиус поворота R=600 мм								
Крышка осн. 200 мм R600	1834	1834	15,6	1,2	10,60	1	CKR05D-4-200-10	CKR05D-4-200-10-HDZ
Крышка осн. 300 мм R600	1934	1934	15,6	1,2	14,18	1	CKR05D-4-300-10	CKR05D-4-300-10-HDZ
Крышка осн. 400 мм R600	2034	2034	15,6	1,2	17,97	1	CKR05D-4-400-10	CKR05D-4-400-10-HDZ
Крышка осн. 500 мм R600	2134	2134	15,6	1,2	21,95	1	CKR05D-4-500-10	CKR05D-4-500-10-HDZ
Крышка осн. 600 мм R600	2234	2234	15,6	1,2	26,12	1	CKR05D-4-600-10	CKR05D-4-600-10-HDZ

Поворот вертикальный шарнирный лестничный



Для организации подъемов и опусков кабельной трассы, а также для организации отводов в вертикальном направлении.
Для увеличения радиуса вертикального угла необходимо смонтировать несколько секций подряд.

Размер поворота	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
55×200мм	624	200	55	1,2	1,81	1	CPV06-4-055-200	CPV06-4-055-200-HDZ
55×300мм	624	300	55	1,2	1,95	1	CPV06-4-055-300	CPV06-4-055-300-HDZ
55×400мм	624	400	55	1,2	2,14	1	CPV06-4-055-400	CPV06-4-055-400-HDZ
55×500мм	624	500	55	1,2	2,38	1	CPV06-4-055-500	CPV06-4-055-500-HDZ
55×600мм	624	600	55	1,2	2,57	1	CPV06-4-055-600	CPV06-4-055-600-HDZ
80×200мм	670	200	80	1,2	2,35	1	CPV06-4-080-200	CPV06-4-080-200-HDZ
80×300мм	670	300	80	1,2	2,54	1	CPV06-4-080-300	CPV06-4-080-300-HDZ
80×400мм	670	400	80	1,2	2,73	1	CPV06-4-080-400	CPV06-4-080-400-HDZ
80×500мм	670	500	80	1,2	2,91	1	CPV06-4-080-500	CPV06-4-080-500-HDZ
80×600мм	670	600	80	1,2	3,10	1	CPV06-4-080-600	CPV06-4-080-600-HDZ
100×200мм	700	200	100	1,2	2,84	1	CPV06-4-100-200	CPV06-4-100-200-HDZ
100×300мм	700	300	100	1,2	3,02	1	CPV06-4-100-300	CPV06-4-100-300-HDZ
100×400мм	700	400	100	1,2	3,21	1	CPV06-4-100-400	CPV06-4-100-400-HDZ
100×500мм	700	500	100	1,2	3,40	1	CPV06-4-100-500	CPV06-4-100-500-HDZ
100×600мм	700	600	100	1,2	3,59	1	CPV06-4-100-600	CPV06-4-100-600-HDZ

Монтажные аксессуары к лестничным лоткам

Пластина соединительная



Для соединения прямых секций с аксессуарами и между собой в местах однотипных окончаний.
Также при необходимости усиления места стыка.

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соединительная LESTA h=55 мм	200	15	34	1,2	0,08	10	CLM40D-PS-055	CLM40D-PS-055-HDZ
Пластина соединительная LESTA h=80 мм	200	15	58	1,2	0,12	10	CLM40D-PS-080	CLM40D-PS-080-HDZ
Пластина соединительная LESTA h=100 мм	200	15	78	1,2	0,16	10	CLM40D-PS-100	CLM40D-PS-100-HDZ
Пластина соединительная LESTA h=150 мм	200	15	105,3	1,2	0,25	10	CLM40D-PS-150	CLM40D-PS-150-HDZ

Пластины соединительные усиленные



Для соединения прямых секций на больших пролетах и на участках с высокой кабельной нагрузкой.

Наименование	Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соединительная усиленная LESTA h=55 мм	400	24	44	2,5	0,13	10	CLM40D-PSU-055	CLM40D-PSU-055-HDZ
Пластина соединительная усиленная LESTA h=80 мм	400	24	68	2,5	0,18	10	CLM40D-PSU-080	CLM40D-PSU-080-HDZ
Пластина соединительная усиленная LESTA h=100 мм	400	24	88	2,5	0,22	10	CLM40D-PSU-100	CLM40D-PSU-100-HDZ
Пластина соединительная усиленная LESTA h=150 мм	400	24	138	2,5	0,33	10	CLM40D-PSU-150	CLM40D-PSU-150-HDZ

Комплект соединительный регулируемый



Для упрощенного поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на угол до

Комплект состоит из внешней и внутренней пластины.

Наименование	Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Комплект соединительный регулируемый LESTA h=55 мм	670	20	41	1,2	0,38	5	CLM40D-KSR-055	CLM40D-KSR-055-HDZ
Комплект соединительный регулируемый LESTA h=80 мм	670	20	66	1,2	0,52	5	CLM40D-KSR-080	CLM40D-KSR-080-HDZ
Комплект соединительный регулируемый LESTA h=100 мм	670	20	86	1,2	0,65	5	CLM40D-KSR-100	CLM40D-KSR-100-HDZ
Комплект соединительный регулируемый LESTA h=150 мм	670	20	136	1,2	1,03	5	CLM40D-KSR-150	CLM40D-KSR-150-HDZ

Прижим лестничный



Для фиксации лестничных лотков на горизонтальных опорных конструкциях (консолях, профилях).

Наименование	Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Прижим лестничный	46,5	32	10,6	2,0	0,02	20	CLM40D-PL	CLM40D-PL-HDZ

Редукция



Для упрощенного соединения лотков различной ширины.

Наименование	Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Редукция LESTA 55×100 мм	273	20	41	1,2	0,12	10	CLM40D-RPL-055-100	CLM40D-RPL-055-100-HDZ
Редукция LESTA 55×200 мм	373	20	41	1,2	0,16	10	CLM40D-RPL-055-200	CLM40D-RPL-055-200-HDZ
Редукция LESTA 55×300 мм	473	20	41	1,2	0,19	10	CLM40D-RPL-055-300	CLM40D-RPL-055-300-HDZ
Редукция LESTA 55×400 мм	573	20	41	1,2	0,23	10	CLM40D-RPL-055-400	CLM40D-RPL-055-400-HDZ
Редукция LESTA 80×100 мм	273	20	66	1,2	0,18	10	CLM40D-RPL-080-100	CLM40D-RPL-080-100-HDZ
Редукция LESTA 80×200 мм	373	20	66	1,2	0,24	10	CLM40D-RPL-080-200	CLM40D-RPL-080-200-HDZ
Редукция LESTA 80×300 мм	473	20	66	1,2	0,30	10	CLM40D-RPL-080-300	CLM40D-RPL-080-300-HDZ
Редукция LESTA 80×400 мм	573	20	66	1,2	0,36	10	CLM40D-RPL-080-400	CLM40D-RPL-080-400-HDZ
Редукция LESTA 100×100 мм	273	20	86	1,2	0,23	10	CLM40D-RPL-100-100	CLM40D-RPL-100-100-HDZ
Редукция LESTA 100×200 мм	373	20	86	1,2	0,31	10	CLM40D-RPL-100-200	CLM40D-RPL-100-200-HDZ
Редукция LESTA 100×300 мм	473	20	86	1,2	0,38	10	CLM40D-RPL-100-300	CLM40D-RPL-100-300-HDZ
Редукция LESTA 100×400 мм	573	20	86	1,2	0,46	10	CLM40D-RPL-100-400	CLM40D-RPL-100-400-HDZ
Редукция LESTA 150×100 мм	273	20	136	1,2	0,36	10	CLM40D-RPL-150-100	CLM40D-RPL-150-100-HDZ
Редукция LESTA 150×200 мм	373	20	136	1,2	0,48	10	CLM40D-RPL-150-200	CLM40D-RPL-150-200-HDZ
Редукция LESTA 150×300 мм	473	20	136	1,2	0,61	10	CLM40D-RPL-150-300	CLM40D-RPL-150-300-HDZ
Редукция LESTA 150×400 мм	573	20	136	1,2	0,73	10	CLM40D-RPL-150-400	CLM40D-RPL-150-400-HDZ

Редукция



Для упрощенного соединения лотков различной ширины.

Наименование	Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Заглушка LESTA 55×200 мм	374	20	55	1,2	0,18	10	CLM40D-ZTL-055-200	CLM40D-ZTL-055-200-HDZ
Заглушка LESTA 55×300 мм	474	20	55	1,2	0,23	10	CLM40D-ZTL-055-300	CLM40D-ZTL-055-300-HDZ
Заглушка LESTA 55×400 мм	574	20	55	1,2	0,28	10	CLM40D-ZTL-055-400	CLM40D-ZTL-055-400-HDZ
Заглушка LESTA 55×500 мм	674	20	55	1,2	0,33	10	CLM40D-ZTL-055-500	CLM40D-ZTL-055-500-HDZ
Заглушка LESTA 55×600 мм	774	20	55	1,2	0,38	10	CLM40D-ZTL-055-600	CLM40D-ZTL-055-600-HDZ
Заглушка LESTA 80×200 мм	374	20	80	1,2	0,26	10	CLM40D-ZTL-080-200	CLM40D-ZTL-080-200-HDZ
Заглушка LESTA 80×300 мм	474	20	80	1,2	0,34	10	CLM40D-ZTL-080-300	CLM40D-ZTL-080-300-HDZ
Заглушка LESTA 80×400 мм	574	20	80	1,2	0,41	10	CLM40D-ZTL-080-400	CLM40D-ZTL-080-400-HDZ
Заглушка LESTA 80×500 мм	674	20	80	1,2	0,48	10	CLM40D-ZTL-080-500	CLM40D-ZTL-080-500-HDZ
Заглушка LESTA 80×600 мм	774	20	80	1,2	0,56	10	CLM40D-ZTL-080-600	CLM40D-ZTL-080-600-HDZ
Заглушка LESTA 100×200 мм	374	20	100	1,2	0,33	10	CLM40D-ZTL-100-200	CLM40D-ZTL-100-200-HDZ
Заглушка LESTA 100×300 мм	474	20	100	1,2	0,43	10	CLM40D-ZTL-100-300	CLM40D-ZTL-100-300-HDZ
Заглушка LESTA 100×400 мм	574	20	100	1,2	0,52	10	CLM40D-ZTL-100-400	CLM40D-ZTL-100-400-HDZ
Заглушка LESTA 100×500 мм	674	20	100	1,2	0,61	10	CLM40D-ZTL-100-500	CLM40D-ZTL-100-500-HDZ
Заглушка LESTA 100×600 мм	774	20	100	1,2	0,70	10	CLM40D-ZTL-100-600	CLM40D-ZTL-100-600-HDZ
Заглушка LESTA 150×200 мм	374	20	150	1,2	0,51	10	CLM40D-ZTL-150-200	CLM40D-ZTL-150-200-HDZ
Заглушка LESTA 150×300 мм	474	20	150	1,2	0,65	10	CLM40D-ZTL-150-300	CLM40D-ZTL-150-300-HDZ
Заглушка LESTA 150×400 мм	574	20	150	1,2	0,78	10	CLM40D-ZTL-150-400	CLM40D-ZTL-150-400-HDZ
Заглушка LESTA 150×500 мм	674	20	150	1,2	0,92	10	CLM40D-ZTL-150-500	CLM40D-ZTL-150-500-HDZ
Заглушка LESTA 150×600 мм	774	20	150	1,2	1,06	10	CLM40D-ZTL-150-600	CLM40D-ZTL-150-600-HDZ

Пластина монтажная вертикальная



Для монтажа распаячных коробок серий КМ и ПС к лонжерону лотка.

Наименование	Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина монтажная вертикальная 110×165 мм	110	28	165	1,2	0,17	10	CLM50D-MPV-110-12	CLM50D-MPV-110-12-HDZ
Пластина монтажная вертикальная 157×175 мм	157	28	175	1,2	0,24	10	CLM50D-MPV-157-12	CLM50D-MPV-157-12-HDZ

Пластина монтажная горизонтальная



Для монтажа распаячных коробок серий КМ и ПС к поперечинам лотка.


Наименование	Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина монтажная горизонтальная 174×340 мм	339	155	13,5	1,2	0,49	10	CLM50D-MPG-340-12	CLM50D-MPG-340-12-HDZ

Проволочные лотки и аксессуары NESTA

Проволочные лотки предназначены для прокладки силовых и информационных кабелей внутри зданий и сооружений. Чаще всего используются под фальшпотолками.

Отличительной особенностью прокладки кабеля при помощи проволочных лотков является удобство монтажа с использованием минимального количества аксессуаров, а также отличная вентиляция проложенной кабельной трассы, что уменьшает вероятность ее перегрева.

NESTA

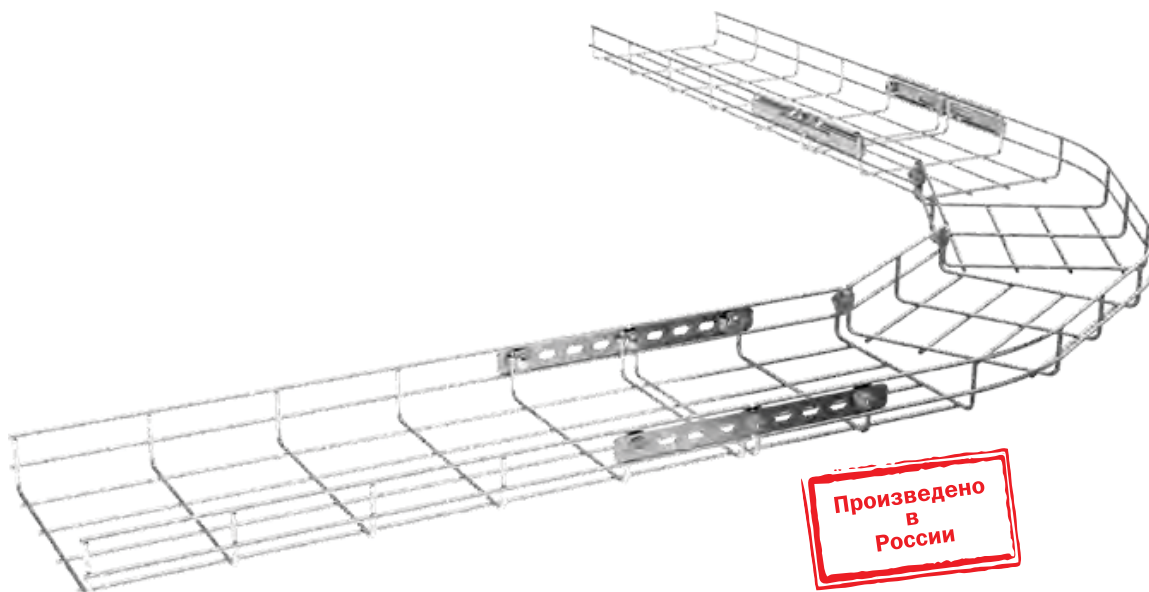

5

Преимущества

- Максимальная вентиляция проложенной кабельной трассы.
- Монтаж крышки без использования дополнительных аксессуаров.
- При монтаже системы проволочных лотков используется минимальное количество аксессуаров.
- Возможно быстрое безвинтовое соединение лотков между собой.
- Легкий доступ к проводке в процессе эксплуатации.
- Ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров позволяет решить самые сложные монтажные задачи.

Технические характеристики

Материал и тип исполнения:

- исполнение 1 – оцинкованная сталь (прокладки кабеля внутри помещений)
- исполнение 2 – горячеоцинкованная сталь (HDZ)
- исполнение 3 – нержавеющая сталь (в санитарно-гигиенических помещениях, пищевых, химических и др.)
- исполнение 4 – гальваническое оцинкование

Цвет:

серебристый

Гарантия на покрытие:

20 лет при соблюдении условий эксплуатации

Ассортимент



Проволочные лотки предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки.

Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2	Артикул, исполнение 3
Лоток 35×50	35	50	0,39	6		CLM30-035-050-3-380-HDZ	
Лоток 35×100	35	100	0,49	30	CLWG10-035-100-3	CLM30-035-100-3-380-HDZ	CLWG10-035-100-3-INOX
Лоток 35×150	35	150	0,73	6		CLM30-035-150-3-380-HDZ	
Лоток 35×200	35	200	0,78	6	CLWG10-035-200-3	CLM30-035-200-3-380-HDZ	CLWG10-035-200-3-INOX
Лоток 35×300	35	300	1,04	6	CLWG10-035-300-3	CLM30-035-300-3-380-HDZ	CLWG10-035-300-3-INOX
Лоток 35×400	35	400	1,3	6	CLWG10-035-400-3		CLWG10-035-400-3-INOX
Лоток 35×500	35	500	1,59	6	CLWG10-035-500-3		CLWG10-035-500-3-INOX
Лоток 50×80	50	80	0,49	6	CLWG10-060-060-3	CLM30-050-080-3-380-HDZ	CLWG10-060-060-3-INOX
Лоток 60×100	60	100	0,7	18	CLWG10-060-100-3	CLM30-060-100-3-380-HDZ	CLWG10-060-100-3-INOX
Лоток 60×150	60	150	0,76	6	CLWG10-060-150-3	CLM30-060-150-3-380-HDZ	CLWG10-060-150-3-INOX
Лоток 60×200	60	200	0,9	6	CLWG10-060-200-3	CLM30-060-200-3-380-HDZ	CLWG10-060-200-3-INOX
Лоток 60×300	60	300	1,18	6	CLWG10-060-300-3	CLM30-060-300-3-380-HDZ	CLWG10-060-300-3-INOX
Лоток 60×400	60	400	1,43	6	CLWG10-060-400-3		CLWG10-060-400-3-INOX
Лоток 60×500	60	500	1,73	6	CLWG10-060-500-3		CLWG10-060-500-3-INOX
Лоток 60×600	60	600	1,982	6	CLWG10-060-600-3		CLWG10-060-600-3-INOX
Лоток 85×100	85	100	0,78	6	CLWG10-085-100-3	CLM30-085-100-3-380-HDZ	CLWG10-085-100-3-INOX
Лоток 85×150	85	150	0,9	6	CLWG10-085-150-3	CLM30-085-150-3-380-HDZ	CLWG10-085-150-3-INOX
Лоток 85×200	85	200	1,03	6	CLWG10-085-200-3	CLM30-085-200-3-380-HDZ	CLWG10-085-200-3-INOX
Лоток 85×300	85	300	1,29	6	CLWG10-085-300-3	CLM30-085-300-3-380-HDZ	CLWG10-085-300-3-INOX
Лоток 85×400	85	400	1,59	6	CLWG10-085-400-3		CLWG10-085-400-3-INOX
Лоток 85×500	85	500	1,83	6	CLWG10-085-500-3		CLWG10-085-500-3-INOX
Лоток 85×600	85	600	2,117	6	CLWG10-085-600-3		CLWG10-085-600-3-INOX
Лоток 100×100	100	100	0,96	6		CLM30-100-100-3-380-HDZ	
Лоток 100×150	100	150	1,03	6	CLWG10-100-150-3	CLM30-100-150-3-380-HDZ	CLWG10-100-150-3-INOX
Лоток 100×200	100	200	1,18	6	CLWG10-100-200-3	CLM30-100-200-3-380-HDZ	CLWG10-100-200-3-INOX
Лоток 100×300	100	300	1,42	6	CLWG10-100-300-3	CLM30-100-300-3-380-HDZ	CLWG10-100-300-3-INOX
Лоток 100×400	100	400	1,7	6	CLWG10-100-400-3		CLWG10-100-400-3-INOX
Лоток 100×500	100	500	1,98	6	CLWG10-100-500-3		CLWG10-100-500-3-INOX
Лоток 100×600	100	600	2,252	6	CLWG10-100-600-3		CLWG10-100-600-3-INOX
Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2	Артикул, исполнение 4
Лоток усиленный 35×100	35	100	0,788	6	CLWU10-035-100-3		
Лоток усиленный 35×150	35	150	1,005	6	CLWU10-035-150-3		
Лоток усиленный 35×200	35	200	1,22	6	CLWU10-035-200-3		
Лоток усиленный 35×300	35	300	1,652	6	CLWU10-035-300-3		
Лоток усиленный 35×400	35	400	2,083	6	CLWU10-035-400-3	CLM30-035-400-3-480-HDZ	CLM31-035-400-3-480-EZ
Лоток усиленный 35×500	35	500	2,514	6	CLWU10-035-500-3	CLM30-035-500-3-480-HDZ	CLM31-035-500-3-480-EZ
Лоток усиленный 35×600	35	600	3,15	6		CLM30-035-600-3-480-HDZ	CLM31-035-600-3-480-EZ
Лоток усиленный 60×100	60	100	1,14	6	CLWU10-060-100-3		
Лоток усиленный 60×150	60	150	1,22	6	CLWU10-060-150-3		
Лоток усиленный 60×200	60	200	1,436	6	CLWU10-060-200-3		
Лоток усиленный 60×300	60	300	1,867	6	CLWU10-060-300-3	CLM30-060-300-3-048-HDZ	CLM31-060-300-3-480-EZ
Лоток усиленный 60×400	60	400	2,225	6	CLWU10-060-400-3	CLM30-060-400-3-480-HDZ	CLM31-060-400-3-480-EZ
Лоток усиленный 60×500	60	500	2,625	6	CLWU10-060-500-3	CLM30-060-500-3-480-HDZ	CLM31-060-500-3-480-EZ
Лоток усиленный 60×600	60	600	3,162	6	CLWU10-060-600-3	CLM30-060-600-3-480-HDZ	CLM31-060-600-3-480-EZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Масса*, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2	Артикул, исполнение 4
Лоток усиленный 85×100	85	100	1,22	6	CLWU10-085-100-3		
Лоток усиленный 85×150	85	150	1,436	6	CLWU10-085-150-3		
Лоток усиленный 85×200	85	200	1,652	6	CLWU10-085-200-3		
Лоток усиленный 85×300	85	300	2,017	6	CLWU10-085-300-3	CLM30-085-300-3-048-HDZ	CLM31-085-300-3-480-EZ
Лоток усиленный 85×400	85	400	2,417	6	CLWU10-085-400-3	CLM30-085-400-3-480-HDZ	CLM31-085-400-3-480-EZ
Лоток усиленный 85×500	85	500	2,833	6	CLWU10-085-500-3	CLM30-085-500-3-480-HDZ	CLM31-085-500-3-480-EZ
Лоток усиленный 85×600	85	600	3,377	6	CLWU10-085-600-3	CLM30-085-600-3-480-HDZ	CLM31-085-600-3-480-EZ
Лоток усиленный 100×100	100	100	1,436	6	CLWU10-100-100-3		
Лоток усиленный 100×300	100	300	1,95	6		CLM30-100-300-3-048-HDZ	CLM31-100-300-3-480-EZ
Лоток усиленный 100×400	100	400	2,92	6		CLM30-100-400-3-480-HDZ	CLM31-100-400-3-480-EZ
Лоток усиленный 100×500	100	500	3,38	6		CLM30-100-500-3-480-HDZ	CLM31-100-500-3-480-EZ
Лоток усиленный 100×600	100	600	3,592	6	CLWU10-100-600-3	CLM30-100-600-3-480-HDZ	CLM31-100-600-3-480-EZ

Аксессуары к проволочным лоткам

Разделительная перегородка



Для разделения лотка на две части и более в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой) для исключения наводок.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упаковке, м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Перегорodka разделительная h=35мм L2000	1956	25	30	0,8	0,74	2	CLM50D-RP-035-20	CLM50D-RP-035-20-HDZ
Перегорodka разделительная h=50мм L2000	1956	25	45	0,8	0,92	2	CLM50D-RP-050-20	CLM50D-RP-050-20-HDZ
Перегорodka разделительная h=60мм L2000	1956	25	55	0,8	1,05	2	CLM50D-RP-060-20	CLM50D-RP-060-20-HDZ
Перегорodka разделительная h=85мм L2000	1956	25	80	0,8	1,36	2	CLM50D-RP-085-20	CLM50D-RP-085-20-HDZ
Перегорodka разделительная h=100мм L2000	1956	25	95	0,8	1,54	2	CLM50D-RP-100-20	CLM50D-RP-100-20-HDZ
Перегорodka разделительная h=35мм L3000	2963	25	30	0,8	1,12	3	CLM50D-RP-035-30	CLM50D-RP-035-30-HDZ
Перегорodka разделительная h=50мм L3000	2963	25	45	0,8	1,40	3	CLM50D-RP-050-30	CLM50D-RP-050-30-HDZ
Перегорodka разделительная h=60мм L3000	2963	25	55	0,8	1,59	3	CLM50D-RP-060-30	CLM50D-RP-060-30-HDZ
Перегорodka разделительная h=85мм L3000	2963	25	80	0,8	2,05	3	CLM50D-RP-085-30	CLM50D-RP-085-30-HDZ
Перегорodka разделительная h=100мм L3000	2963	25	95	0,8	2,33	3	CLM50D-RP-100-30	CLM50D-RP-100-30-HDZ

Крышка на лоток



Предназначена для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Крышка на лоток осн. 50 мм	3000	50	15	0,7	0,90	6	CLP1K-050-1	CLP1K-050-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 80 мм	3000	80	15	0,7	1,20	6	CLP1K-080-3	CLP1K-080-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 100 мм	3000	100	15	0,7	1,43	6	CLP1K-100-1	CLP1K-100-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 150 мм	3000	150	15	0,7	2,00	6	CLP1K-150-1	CLP1K-150-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 200 мм	3000	200	15	0,8	2,87	6	CLP1K-200-1	CLP1K-200-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 300 мм	3000	300	15	0,8	4,13	6	CLP1K-300-1	CLP1K-300-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 400 мм	3000	400	15	1,0	6,63	6	CLP1K-400-3	CLP1K-400-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 500 мм	3000	500	15	1,0	4,23	6	CLP1K-500-3	CLP1K-500-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 600 мм	3000	600	15	1,2	11,53	6	CLP1K-600-3	CLP1K-600-3-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

Соединитель безвинтовой CF



Для соединения проволочных лотков между собой при помощи отвертки без использования дополнительных метизов.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Соединитель безвинтовой CF	220	31	0,12	50	CLW10-CF	CLW10-CF-INOX

Соединитель перфорированный CP



Для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность. Способ монтажа: для использования необходимы 4 крепежных комплекта MS20. В зависимости от необходимой нагрузочной способности применяются от двух до четырех таких соединителей.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Соединитель перфорированный CP	231	23	0,10	20	CLW10-CP	CLW10-CP-INOX

Держатель горизонтальный VV



Для крепления лотка к потолку при помощи шпилек.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка*, кг	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Держатель горизонтальный VV100 95		55	18	145	0,10	50	CLW10-VV-100	CLW10-VV-100-INOX
Держатель горизонтальный VV150 230		55	18	127	0,19	20	CLW10-VV-150	CLW10-VV-150-INOX
Держатель горизонтальный VV200 280		55	18	115	0,24	20	CLW10-VV-200	CLW10-VV-200-INOX
Держатель горизонтальный VV300 380		55	18	92	0,32	20	CLW10-VV-300	CLW10-VV-300-INOX
Держатель горизонтальный VV400 480		55	18	78	0,41	20	CLW10-VV-400	CLW10-VV-400-INOX
Держатель горизонтальный VV500 580		55	18	45	0,51	20	CLW10-VV-500	CLW10-VV-500-INOX

Консоль VCEF



Для безвинтового крепления проволочного лотка к стене.

Наименование	Длина большей полки, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка*, кг	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Консоль VCEF 100	158	55	95	48	0,2	10	CLW10-VCEF-100	CLW10-VCEF-100-INOX
Консоль VCEF 150	210	55	111	40	0,25	10	CLW10-VCEF-150	CLW10-VCEF-150-INOX
Консоль VCEF 200	260	55	111	35	0,29	10	CLW10-VCEF-200	CLW10-VCEF-200-INOX
Консоль VCEF 300	360	55	116	24	0,38	10	CLW10-VCEF-300	CLW10-VCEF-300-INOX
Консоль VCEF 400	460	55	122	17	0,48	10	CLW10-VCEF-400	CLW10-VCEF-400-INOX

* Указаны параметры для исполнения 1.

Консоль потолочная VREF



Для безвинтового крепления проволочного лотка к потолку.

Наименование	Длина меньшей полки, мм	Длина большей полки, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка*, кг	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Консоль VREF 100	84	158	55	163	39	0,325	4	CLW10-VREF-100	CLW10-VREF-100-INOX
Консоль VREF 150	105	208	55	170	30	0,4	4	CLW10-VREF-150	CLW10-VREF-150-INOX
Консоль VREF200	109	259	55	172	25	0,455	4	CLW10-VREF-200	CLW10-VREF-200-INOX
Консоль VREF300	119	359	55	172	18	0,585	4	CLW10-VREF-300	CLW10-VREF-300-INOX

Площадка фиксаторная CR



Для подвеса лотков на шпильке.
Возможно использование для бокового крепления к стене или для соединения лотков.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Площадка фиксаторная CR	52	52	0,04	200	CLW10-CR	CLW10-CR-INOX

Монтажная плата



Для монтажа распаячных коробок или крепления лотков длиной до 100 мм к стене.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Монтажная плата	90	75	18	0,085	50	CLP1M-MP	CLP1M-MP-INOX

Стойка напольная



Для напольного крепления кабельной трассы. Может использоваться для прокладки кабельной трассы в настенном исполнении.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Стойка напольная 100	100	90	50,5	0,17	10	CLW10-SN-100

Кусачки арматурные



Применяются при монтаже проволочных лотков (см. стр. 534-535).

Наименование	Артикул
Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14	ТКК10-D14

Проводник заземляющий




Для обеспечения непрерывности электрического контура и уравнивания потенциалов кабельных лотков.

Наименование	Артикул
Проводник заземляющий 200мм D=6мм 4мм ² (20шт)	CPZ50-200-04-1-06

* Указаны параметры для исполнения 1.

Изделия монтажные для лотков металлических

Изделия монтажные применяются совместно со всеми типами металлических кабельных лотков IEK®. Также возможно применение изделий монтажных без металлических кабельных лотков для прокладки кабельных трасс, инженерных систем и монтажа дополнительного оборудования. Использование метизов и изделий монтажных позволяет создавать конструкции любой сложности на объектах жилой и коммерческой недвижимости, тяжелой и добывающей промышленности.



5

Преимущества

- Конструкция элементов системы подвесов ориентирована в первую очередь на удобство и скорость монтажа.

Технические характеристики

Материал и тип исполнения:

- исполнение 1 – оцинкованная сталь (под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL)
- исполнение 2 – горячеоцинкованная сталь (HDZ)
- исполнение 3 – нержавеющая сталь (INOX)

Цвет:

серебристый

Гарантия на покрытие:

защита от сквозной коррозии до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации

Область применения:

для изделий из оцинкованной стали на улице и внутри производственных, торговых, офисных и жилых помещений
для изделий из нержавеющей стали в санитарно-гигиенических помещениях, пищевых, химических и др.

Профили

Профиль перфорированный П-образный



Применяется для:

- подвеса на шпильках,
- крепления к стене,
- монтажа кронштейнов,
- крепления в скобу потолочную и кронштейны потолочные.

Для монтажа кронштейнов рекомендуется использовать болт со стопорным буртом М8×65 и гайку со стопорным буртом М8.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 1,5 мм							
200	56	40	1,5	0,29	2	CLM50D-PPP-020-15	CLM50D-PPP-020-15-HDZ
250	56	40	1,5	0,33	2	CLM50D-PPP-025-15	CLM50D-PPP-025-15-HDZ
300	56	40	1,5	0,41	2	CLM50D-PPP-030-15	CLM50D-PPP-030-15-HDZ
400	56	40	1,5	0,57	2	CLM50D-PPP-040-15	CLM50D-PPP-040-15-HDZ
500	56	40	1,5	0,69	2	CLM50D-PPP-050-15	CLM50D-PPP-050-15-HDZ
600	56	40	1,5	0,82	2	CLM50D-PPP-060-15	CLM50D-PPP-060-15-HDZ
700	56	40	1,5	0,98	2	CLM50D-PPP-070-15	CLM50D-PPP-070-15-HDZ
750	56	40	1,5	1,02	2	CLM50D-PPP-075-15	CLM50D-PPP-075-15-HDZ
800	56	40	1,5	1,10	2	CLM50D-PPP-080-15	CLM50D-PPP-080-15-HDZ
1000	56	40	1,5	1,39	2	CLM50D-PPP-100-15	CLM50D-PPP-100-15-HDZ
1200	56	40	1,5	1,63	2	CLM50D-PPP-120-15	CLM50D-PPP-120-15-HDZ
1500	56	40	1,5	2,04	2	CLM50D-PPP-150-15	CLM50D-PPP-150-15-HDZ
1800	56	40	1,5	2,45	2	CLM50D-PPP-180-15	CLM50D-PPP-180-15-HDZ
2000	56	40	1,5	2,73	2	CLM50D-PPP-200-15	CLM50D-PPP-200-15-HDZ
2500	56	40	1,5	3,43	2	CLM50D-PPP-250-15	CLM50D-PPP-250-15-HDZ
3000	56	40	1,5	4,08	2	CLM50D-PPP-300-15	CLM50D-PPP-300-15-HDZ
Толщина 2,0 мм							
200	56	40	2,0	0,38	2	CLM50D-PPP-020-20	CLM50D-PPP-020-20-HDZ
250	56	40	2,0	0,43	2	CLM50D-PPP-025-20	CLM50D-PPP-025-20-HDZ
300	56	40	2,0	0,54	2	CLM50D-PPP-030-20	CLM50D-PPP-030-20-HDZ
400	56	40	2,0	0,75	2	CLM50D-PPP-040-20	CLM50D-PPP-040-20-HDZ
500	56	40	2,0	0,91	2	CLM50D-PPP-050-20	CLM50D-PPP-050-20-HDZ
600	56	40	2,0	1,07	2	CLM50D-PPP-060-20	CLM50D-PPP-060-20-HDZ
700	56	40	2,0	1,29	2	CLM50D-PPP-070-20	CLM50D-PPP-070-20-HDZ
750	56	40	2,0	1,34	2	CLM50D-PPP-075-20	CLM50D-PPP-075-20-HDZ
800	56	40	2,0	1,45	2	CLM50D-PPP-080-20	CLM50D-PPP-080-20-HDZ
1000	56	40	2,0	1,83	2	CLM50D-PPP-100-20	CLM50D-PPP-100-20-HDZ
1200	56	40	2,0	2,15	2	CLM50D-PPP-120-20	CLM50D-PPP-120-20-HDZ
1500	56	40	2,0	2,69	2	CLM50D-PPP-150-20	CLM50D-PPP-150-20-HDZ
1800	56	40	2,0	3,22	2	CLM50D-PPP-180-20	CLM50D-PPP-180-20-HDZ
2000	56	40	2,0	3,60	2	CLM50D-PPP-200-20	CLM50D-PPP-200-20-HDZ
2500	56	40	2,0	4,51	2	CLM50D-PPP-250-20	CLM50D-PPP-250-20-HDZ
3000	56	40	2,0	5,37	2	CLM50D-PPP-300-20	CLM50D-PPP-300-20-HDZ
Толщина 2,5 мм							
200	56	40	2,5	0,46	2	CLM50D-PPP-020-25	CLM50D-PPP-020-25-HDZ
250	56	40	2,5	0,53	2	CLM50D-PPP-025-25	CLM50D-PPP-025-25-HDZ
300	56	40	2,5	0,66	2	CLM50D-PPP-030-25	CLM50D-PPP-030-25-HDZ
400	56	40	2,5	0,93	2	CLM50D-PPP-040-25	CLM50D-PPP-040-25-HDZ
500	56	40	2,5	1,13	2	CLM50D-PPP-050-25	CLM50D-PPP-050-25-HDZ
600	56	40	2,5	1,33	2	CLM50D-PPP-060-25	CLM50D-PPP-060-25-HDZ
700	56	40	2,5	1,59	2	CLM50D-PPP-070-25	CLM50D-PPP-070-25-HDZ
750	56	40	2,5	1,66	2	CLM50D-PPP-075-25	CLM50D-PPP-075-25-HDZ
800	56	40	2,5	1,79	2	CLM50D-PPP-080-25	CLM50D-PPP-080-25-HDZ
1000	56	40	2,5	2,25	2	CLM50D-PPP-100-25	CLM50D-PPP-100-25-HDZ
1200	56	40	2,5	2,65	2	CLM50D-PPP-120-25	CLM50D-PPP-120-25-HDZ
1500	56	40	2,5	3,31	2	CLM50D-PPP-150-25	CLM50D-PPP-150-25-HDZ
1800	56	40	2,5	3,98	2	CLM50D-PPP-180-25	CLM50D-PPP-180-25-HDZ
2000	56	40	2,5	4,44	2	CLM50D-PPP-200-25	CLM50D-PPP-200-25-HDZ
2500	56	40	2,5	5,57	2	CLM50D-PPP-250-25	CLM50D-PPP-250-25-HDZ
3000	56	40	2,5	6,63	2	CLM50D-PPP-300-25	CLM50D-PPP-300-25-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Соединитель профиля перфорированного П-образного



Применяется для:
– соединения перфорированных П-образных профилей.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М8×70, гайку со стопорным буртом М8 и втулку в профиль перфорированный.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Соединитель профиля перфорированного П-образного	125	61	42	2	0,22	2	CLP1Z-CP-050-1	CLP1Z-CP-M-HDZ

Втулка в профиль перфорированный



Применяется для:
– придания профилю перфорированному дополнительной жесткости и защиты от деформации в местах соединения с аксессуарами.

Наименование	Длина, мм	D внешний, мм	Толщина металла, мм	d внутренний, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Втулка в профиль перфорированный	50	17	2,0	13	0,037	16	CLP1ZU-50

STRUT-профиль перфорированный 41×21



Применяется для:
– подвеса на шпильках,
– крепления к стене,
– монтажа консолей NKU и STRUT-консолей,
– монтажа световых приборов.

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 1,5 мм							
300	41	21	1,5	0,35	2	CLP1S-41-21-03-15	CLP1S-41-21-03-15-M-HDZ
400	41	21	1,5	0,46	2	CLP1S-41-21-04-15	CLP1S-41-21-04-15-M-HDZ
500	41	21	1,5	0,58	2	CLP1S-41-21-05-15	CLP1S-41-21-05-15-M-HDZ
600	41	21	1,5	0,69	2	CLP1S-41-21-06-15	CLP1S-41-21-06-15-M-HDZ
700	41	21	1,5	0,81	2	CLP1S-41-21-07-15	CLP1S-41-21-07-15-M-HDZ
800	41	21	1,5	0,92	2	CLP1S-41-21-08-15	CLP1S-41-21-08-15-M-HDZ
900	41	21	1,5	1,06	2	CLP1S-41-21-09-15	CLP1S-41-21-09-15-M-HDZ
1000	41	21	1,5	1,15	2	CLP1S-41-21-10-15	CLP1S-41-21-10-15-M-HDZ
1100	41	21	1,5	1,29	2	CLP1S-41-21-11-15	CLP1S-41-21-11-15-M-HDZ
1200	41	21	1,5	1,38	2	CLP1S-41-21-12-15	CLP1S-41-21-12-15-M-HDZ
1300	41	21	1,5	1,53	2	CLP1S-41-21-13-15	CLP1S-41-21-13-15-M-HDZ
1400	41	21	1,5	1,64	2	CLP1S-41-21-14-15	CLP1S-41-21-14-15-M-HDZ
1500	41	21	1,5	1,73	2	CLP1S-41-21-15-15	CLP1S-41-21-15-15-M-HDZ
1600	41	21	1,5	1,88	2	CLP1S-41-21-16-15	CLP1S-41-21-16-15-M-HDZ
1700	41	21	1,5	1,99	2	CLP1S-41-21-17-15	CLP1S-41-21-17-15-M-HDZ
1800	41	21	1,5	2,08	2	CLP1S-41-21-18-15	CLP1S-41-21-18-15-M-HDZ
1900	41	21	1,5	2,23	2	CLP1S-41-21-19-15	CLP1S-41-21-19-15-M-HDZ
2000	41	21	1,5	2,30	2	CLP1S-41-21-20-15	CLP1S-41-21-20-15-M-HDZ
2100	41	21	1,5	2,46	2	CLP1S-41-21-21-15	CLP1S-41-21-21-15-M-HDZ
2200	41	21	1,5	2,58	2	CLP1S-41-21-22-15	CLP1S-41-21-22-15-M-HDZ
2300	41	21	1,5	2,70	2	CLP1S-41-21-23-15	CLP1S-41-21-23-15-M-HDZ
2400	41	21	1,5	2,82	2	CLP1S-41-21-24-15	CLP1S-41-21-24-15-M-HDZ
2500	41	21	1,5	2,88	2	CLP1S-41-21-25-15	CLP1S-41-21-25-15-M-HDZ
2600	41	21	1,5	3,05	2	CLP1S-41-21-26-15	CLP1S-41-21-26-15-M-HDZ
2700	41	21	1,5	3,17	2	CLP1S-41-21-27-15	CLP1S-41-21-27-15-M-HDZ
2800	41	21	1,5	3,29	2	CLP1S-41-21-28-15	CLP1S-41-21-28-15-M-HDZ
2900	41	21	1,5	3,40	2	CLP1S-41-21-29-15	CLP1S-41-21-29-15-M-HDZ
3000	41	21	1,5	3,45	2	CLP1S-41-21-30-15	CLP1S-41-21-30-15-M-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 2,0 мм							
300	41	21	2,0	0,45	2	CLP1S-41-21-03-20	CLP1S-41-21-03-20-M-HDZ
400	41	21	2,0	0,60	2	CLP1S-41-21-04-20	CLP1S-41-21-04-20-M-HDZ
500	41	21	2,0	0,75	2	CLP1S-41-21-05-20	CLP1S-41-21-05-20-M-HDZ
600	41	21	2,0	0,90	2	CLP1S-41-21-06-20	CLP1S-41-21-06-20-M-HDZ
700	41	21	2,0	1,04	2	CLP1S-41-21-07-20	CLP1S-41-21-07-20-M-HDZ
800	41	21	2,0	1,19	2	CLP1S-41-21-08-20	CLP1S-41-21-08-20-M-HDZ
900	41	21	2,0	1,34	2	CLP1S-41-21-09-20	CLP1S-41-21-09-20-M-HDZ
1000	41	21	2,0	1,45	2	CLP1S-41-21-10-20	CLP1S-41-21-10-20-M-HDZ
1100	41	21	2,0	1,64	2	CLP1S-41-21-11-20	CLP1S-41-21-11-20-M-HDZ
1200	41	21	2,0	1,79	2	CLP1S-41-21-12-20	CLP1S-41-21-12-20-M-HDZ
1300	41	21	2,0	1,94	2	CLP1S-41-21-13-20	CLP1S-41-21-13-20-M-HDZ
1400	41	21	2,0	2,09	2	CLP1S-41-21-14-20	CLP1S-41-21-14-20-M-HDZ
1500	41	21	2,0	2,23	2	CLP1S-41-21-15-20	CLP1S-41-21-15-20-M-HDZ
1600	41	21	2,0	2,38	2	CLP1S-41-21-16-20	CLP1S-41-21-16-20-M-HDZ
1700	41	21	2,0	2,53	2	CLP1S-41-21-17-20	CLP1S-41-21-17-20-M-HDZ
1800	41	21	2,0	2,68	2	CLP1S-41-21-18-20	CLP1S-41-21-18-20-M-HDZ
1900	41	21	2,0	2,83	2	CLP1S-41-21-19-20	CLP1S-41-21-19-20-M-HDZ
2000	41	21	2,0	2,98	2	CLP1S-41-21-20-20	CLP1S-41-21-20-20-M-HDZ
2100	41	21	2,0	3,13	2	CLP1S-41-21-21-20	CLP1S-41-21-21-20-M-HDZ
2200	41	21	2,0	3,28	2	CLP1S-41-21-22-20	CLP1S-41-21-22-20-M-HDZ
2300	41	21	2,0	3,43	2	CLP1S-41-21-23-20	CLP1S-41-21-23-20-M-HDZ
2400	41	21	2,0	3,57	2	CLP1S-41-21-24-20	CLP1S-41-21-24-20-M-HDZ
2500	41	21	2,0	3,72	2	CLP1S-41-21-25-20	CLP1S-41-21-25-20-M-HDZ
2600	41	21	2,0	3,87	2	CLP1S-41-21-26-20	CLP1S-41-21-26-20-M-HDZ
2700	41	21	2,0	4,02	2	CLP1S-41-21-27-20	CLP1S-41-21-27-20-M-HDZ
2800	41	21	2,0	4,17	2	CLP1S-41-21-28-20	CLP1S-41-21-28-20-M-HDZ
2900	41	21	2,0	4,32	2	CLP1S-41-21-29-20	CLP1S-41-21-29-20-M-HDZ
3000	41	21	2,0	4,09	2	CLP1S-41-21-30-20	CLP1S-41-21-30-20-M-HDZ
Толщина 2,5 мм							
300	41	21	2,5	0,53	2	CLP1S-41-21-03-25	CLP1S-41-21-03-25-M-HDZ
400	41	21	2,5	0,71	2	CLP1S-41-21-04-25	CLP1S-41-21-04-25-M-HDZ
500	41	21	2,5	0,89	2	CLP1S-41-21-05-25	CLP1S-41-21-05-25-M-HDZ
600	41	21	2,5	1,07	2	CLP1S-41-21-06-25	CLP1S-41-21-06-25-M-HDZ
700	41	21	2,5	1,24	2	CLP1S-41-21-07-25	CLP1S-41-21-07-25-M-HDZ
800	41	21	2,5	1,42	2	CLP1S-41-21-08-25	CLP1S-41-21-08-25-M-HDZ
900	41	21	2,5	1,60	2	CLP1S-41-21-09-25	CLP1S-41-21-09-25-M-HDZ
1000	41	21	2,5	1,78	2	CLP1S-41-21-10-25	CLP1S-41-21-10-25-M-HDZ
1100	41	21	2,5	1,95	2	CLP1S-41-21-11-25	CLP1S-41-21-11-25-M-HDZ
1200	41	21	2,5	2,13	2	CLP1S-41-21-12-25	CLP1S-41-21-12-25-M-HDZ
1300	41	21	2,5	2,31	2	CLP1S-41-21-13-25	CLP1S-41-21-13-25-M-HDZ
1400	41	21	2,5	2,49	2	CLP1S-41-21-14-25	CLP1S-41-21-14-25-M-HDZ
1500	41	21	2,5	2,66	2	CLP1S-41-21-15-25	CLP1S-41-21-15-25-M-HDZ
1600	41	21	2,5	2,84	2	CLP1S-41-21-16-25	CLP1S-41-21-16-25-M-HDZ
1700	41	21	2,5	3,02	2	CLP1S-41-21-17-25	CLP1S-41-21-17-25-M-HDZ
1800	41	21	2,5	3,20	2	CLP1S-41-21-18-25	CLP1S-41-21-18-25-M-HDZ
1900	41	21	2,5	3,37	2	CLP1S-41-21-19-25	CLP1S-41-21-19-25-M-HDZ
2000	41	21	2,5	3,55	2	CLP1S-41-21-20-25	CLP1S-41-21-20-25-M-HDZ
2100	41	21	2,5	3,73	2	CLP1S-41-21-21-25	CLP1S-41-21-21-25-M-HDZ
2200	41	21	2,5	3,91	2	CLP1S-41-21-22-25	CLP1S-41-21-22-25-M-HDZ
2300	41	21	2,5	4,08	2	CLP1S-41-21-23-25	CLP1S-41-21-23-25-M-HDZ
2400	41	21	2,5	4,26	2	CLP1S-41-21-24-25	CLP1S-41-21-24-25-M-HDZ
2500	41	21	2,5	4,45	2	CLP1S-41-21-25-25	CLP1S-41-21-25-25-M-HDZ
2600	41	21	2,5	4,62	2	CLP1S-41-21-26-25	CLP1S-41-21-26-25-M-HDZ
2700	41	21	2,5	4,79	2	CLP1S-41-21-27-25	CLP1S-41-21-27-25-M-HDZ
2800	41	21	2,5	4,97	2	CLP1S-41-21-28-25	CLP1S-41-21-28-25-M-HDZ
2900	41	21	2,5	5,15	2	CLP1S-41-21-29-25	CLP1S-41-21-29-25-M-HDZ
3000	41	21	2,5	5,33	2	CLP1S-41-21-30-25	CLP1S-41-21-30-25-M-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

STRUT-профиль перфорированный 41×41



Применяется для:
– подвеса на шпильках,
– крепления к стене,
– монтажа консолей NKU и STRUT-консолей,
– монтажа световых приборов.

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 1,5 мм							
300	41	41	1,5	0,48	2	CLP1S-41-41-03-15	CLP1S-41-41-03-15-M-HDZ
400	41	41	1,5	0,65	2	CLP1S-41-41-04-15	CLP1S-41-41-04-15-M-HDZ
500	41	41	1,5	0,81	2	CLP1S-41-41-05-15	CLP1S-41-41-05-15-M-HDZ
600	41	41	1,5	0,97	2	CLP1S-41-41-06-15	CLP1S-41-41-06-15-M-HDZ
700	41	41	1,5	1,13	2	CLP1S-41-41-07-15	CLP1S-41-41-07-15-M-HDZ
800	41	41	1,5	1,29	2	CLP1S-41-41-08-15	CLP1S-41-41-08-15-M-HDZ
900	41	41	1,5	1,45	2	CLP1S-41-41-09-15	CLP1S-41-41-09-15-M-HDZ
1000	41	41	1,5	1,61	2	CLP1S-41-41-10-15	CLP1S-41-41-10-15-M-HDZ
1100	41	41	1,5	1,74	2	CLP1S-41-41-11-15	CLP1S-41-41-11-15-M-HDZ
1200	41	41	1,5	1,93	2	CLP1S-41-41-12-15	CLP1S-41-41-12-15-M-HDZ
1300	41	41	1,5	1,93	2	CLP1S-41-41-13-15	CLP1S-41-41-13-15-M-HDZ
1400	41	41	1,5	2,21	2	CLP1S-41-41-14-15	CLP1S-41-41-14-15-M-HDZ
1500	41	41	1,5	2,30	2	CLP1S-41-41-15-15	CLP1S-41-41-15-15-M-HDZ
1600	41	41	1,5	2,53	2	CLP1S-41-41-16-15	CLP1S-41-41-16-15-M-HDZ
1700	41	41	1,5	2,69	2	CLP1S-41-41-17-15	CLP1S-41-41-17-15-M-HDZ
1800	41	41	1,5	2,90	2	CLP1S-41-41-18-15	CLP1S-41-41-18-15-M-HDZ
1900	41	41	1,5	3,00	2	CLP1S-41-41-19-15	CLP1S-41-41-19-15-M-HDZ
2000	41	41	1,5	3,22	2	CLP1S-41-41-20-15	CLP1S-41-41-20-15-M-HDZ
2100	41	41	1,5	3,32	2	CLP1S-41-41-21-15	CLP1S-41-41-21-15-M-HDZ
2200	41	41	1,5	3,48	2	CLP1S-41-41-22-15	CLP1S-41-41-22-15-M-HDZ
2300	41	41	1,5	3,63	2	CLP1S-41-41-23-15	CLP1S-41-41-23-15-M-HDZ
2400	41	41	1,5	3,79	2	CLP1S-41-41-24-15	CLP1S-41-41-24-15-M-HDZ
2500	41	41	1,5	4,03	2	CLP1S-41-41-25-15	CLP1S-41-41-25-15-M-HDZ
2600	41	41	1,5	4,11	2	CLP1S-41-41-26-15	CLP1S-41-41-26-15-M-HDZ
2700	41	41	1,5	4,27	2	CLP1S-41-41-27-15	CLP1S-41-41-27-15-M-HDZ
2800	41	41	1,5	4,42	2	CLP1S-41-41-28-15	CLP1S-41-41-28-15-M-HDZ
2900	41	41	1,5	4,58	2	CLP1S-41-41-29-15	CLP1S-41-41-29-15-M-HDZ
3000	41	41	1,5	4,84	2	CLP1S-41-41-30-15	CLP1S-41-41-30-15-M-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 2,0 мм							
300	41	41	2,0	0,62	2	CLP1S-41-41-03-20	CLP1S-41-41-03-20-M-HDZ
400	41	41	2,0	0,83	2	CLP1S-41-41-04-20	CLP1S-41-41-04-20-M-HDZ
500	41	41	2,0	1,05	2	CLP1S-41-41-05-20	CLP1S-41-41-05-20-M-HDZ
600	41	41	2,0	1,22	2	CLP1S-41-41-06-20	CLP1S-41-41-06-20-M-HDZ
700	41	41	2,0	1,43	2	CLP1S-41-41-07-20	CLP1S-41-41-07-20-M-HDZ
800	41	41	2,0	1,67	2	CLP1S-41-41-08-20	CLP1S-41-41-08-20-M-HDZ
900	41	41	2,0	1,84	2	CLP1S-41-41-09-20	CLP1S-41-41-09-20-M-HDZ
1000	41	41	2,0	1,93	2	CLP1S-41-41-10-20	CLP1S-41-41-10-20-M-HDZ
1100	41	41	2,0	2,29	2	CLP1S-41-41-11-20	CLP1S-41-41-11-20-M-HDZ
1200	41	41	2,0	2,50	2	CLP1S-41-41-12-20	CLP1S-41-41-12-20-M-HDZ
1300	41	41	2,0	2,65	2	CLP1S-41-41-13-20	CLP1S-41-41-13-20-M-HDZ
1400	41	41	2,0	2,86	2	CLP1S-41-41-14-20	CLP1S-41-41-14-20-M-HDZ
1500	41	41	2,0	3,12	2	CLP1S-41-41-15-20	CLP1S-41-41-15-20-M-HDZ
1600	41	41	2,0	3,26	2	CLP1S-41-41-16-20	CLP1S-41-41-16-20-M-HDZ
1700	41	41	2,0	3,47	2	CLP1S-41-41-17-20	CLP1S-41-41-17-20-M-HDZ
1800	41	41	2,0	3,67	2	CLP1S-41-41-18-20	CLP1S-41-41-18-20-M-HDZ
1900	41	41	2,0	3,88	2	CLP1S-41-41-19-20	CLP1S-41-41-19-20-M-HDZ
2000	41	41	2,0	3,90	2	CLP1S-41-41-20-20	CLP1S-41-41-20-20-M-HDZ
2100	41	41	2,0	4,28	2	CLP1S-41-41-21-20	CLP1S-41-41-21-20-M-HDZ
2200	41	41	2,0	4,49	2	CLP1S-41-41-22-20	CLP1S-41-41-22-20-M-HDZ
2300	41	41	2,0	4,69	2	CLP1S-41-41-23-20	CLP1S-41-41-23-20-M-HDZ
2400	41	41	2,0	4,90	2	CLP1S-41-41-24-20	CLP1S-41-41-24-20-M-HDZ
2500	41	41	2,0	5,10	2	CLP1S-41-41-25-20	CLP1S-41-41-25-20-M-HDZ
2600	41	41	2,0	5,30	2	CLP1S-41-41-26-20	CLP1S-41-41-26-20-M-HDZ
2700	41	41	2,0	5,51	2	CLP1S-41-41-27-20	CLP1S-41-41-27-20-M-HDZ
2800	41	41	2,0	5,71	2	CLP1S-41-41-28-20	CLP1S-41-41-28-20-M-HDZ
2900	41	41	2,0	5,92	2	CLP1S-41-41-29-20	CLP1S-41-41-29-20-M-HDZ
3000	41	41	2,0	5,80	2	CLP1S-41-41-30-20	CLP1S-41-41-30-20-M-HDZ
Толщина 2,5 мм							
300	41	41	2,5	0,75	2	CLP1S-41-41-03-25	CLP1S-41-41-03-25-M-HDZ
400	41	41	2,5	1,00	2	CLP1S-41-41-04-25	CLP1S-41-41-04-25-M-HDZ
500	41	41	2,5	1,25	2	CLP1S-41-41-05-25	CLP1S-41-41-05-25-M-HDZ
600	41	41	2,5	1,51	2	CLP1S-41-41-06-25	CLP1S-41-41-06-25-M-HDZ
700	41	41	2,5	1,76	2	CLP1S-41-41-07-25	CLP1S-41-41-07-25-M-HDZ
800	41	41	2,5	2,01	2	CLP1S-41-41-08-25	CLP1S-41-41-08-25-M-HDZ
900	41	41	2,5	2,21	2	CLP1S-41-41-09-25	CLP1S-41-41-09-25-M-HDZ
1000	41	41	2,5	2,40	2	CLP1S-41-41-10-25	CLP1S-41-41-10-25-M-HDZ
1100	41	41	2,5	2,71	2	CLP1S-41-41-11-25	CLP1S-41-41-11-25-M-HDZ
1200	41	41	2,5	3,01	2	CLP1S-41-41-12-25	CLP1S-41-41-12-25-M-HDZ
1300	41	41	2,5	3,26	2	CLP1S-41-41-13-25	CLP1S-41-41-13-25-M-HDZ
1400	41	41	2,5	3,51	2	CLP1S-41-41-14-25	CLP1S-41-41-14-25-M-HDZ
1500	41	41	2,5	3,76	2	CLP1S-41-41-15-25	CLP1S-41-41-15-25-M-HDZ
1600	41	41	2,5	4,02	2	CLP1S-41-41-16-25	CLP1S-41-41-16-25-M-HDZ
1700	41	41	2,5	4,18	2	CLP1S-41-41-17-25	CLP1S-41-41-17-25-M-HDZ
1800	41	41	2,5	4,52	2	CLP1S-41-41-18-25	CLP1S-41-41-18-25-M-HDZ
1900	41	41	2,5	4,67	2	CLP1S-41-41-19-25	CLP1S-41-41-19-25-M-HDZ
2000	41	41	2,5	4,80	2	CLP1S-41-41-20-25	CLP1S-41-41-20-25-M-HDZ
2100	41	41	2,5	5,17	2	CLP1S-41-41-21-25	CLP1S-41-41-21-25-M-HDZ
2200	41	41	2,5	5,41	2	CLP1S-41-41-22-25	CLP1S-41-41-22-25-M-HDZ
2300	41	41	2,5	5,66	2	CLP1S-41-41-23-25	CLP1S-41-41-23-25-M-HDZ
2400	41	41	2,5	5,90	2	CLP1S-41-41-24-25	CLP1S-41-41-24-25-M-HDZ
2500	41	41	2,5	6,27	2	CLP1S-41-41-25-25	CLP1S-41-41-25-25-M-HDZ
2600	41	41	2,5	6,40	2	CLP1S-41-41-26-25	CLP1S-41-41-26-25-M-HDZ
2700	41	41	2,5	6,00	2	CLP1S-41-41-27-25	CLP1S-41-41-27-25-M-HDZ
2800	41	41	2,5	6,89	2	CLP1S-41-41-28-25	CLP1S-41-41-28-25-M-HDZ
2900	41	41	2,5	7,28	2	CLP1S-41-41-29-25	CLP1S-41-41-29-25-M-HDZ
3000	41	41	2,5	7,15	2	CLP1S-41-41-30-25	CLP1S-41-41-30-25-M-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

STRUT-профиль перфорированный двойной 41×21



Применяется для:
– подвеса на шпильках,
– монтажа консолей NKU и STRUT-консолей,
– монтажа в подвес, в крепление стеновое,
– монтажа световых приборов.

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 1,5 мм							
300	41	42	1,5	0,69	1	CLM50D-PSD-41-21-03-1	CLM50D-PSD-41-21-03-1-HDZ
400	41	42	1,5	0,92	1	CLM50D-PSD-41-21-04-1	CLM50D-PSD-41-21-04-1-HDZ
500	41	42	1,5	1,15	1	CLM50D-PSD-41-21-05-1	CLM50D-PSD-41-21-05-1-HDZ
600	41	42	1,5	1,38	1	CLM50D-PSD-41-21-06-1	CLM50D-PSD-41-21-06-1-HDZ
700	41	42	1,5	1,61	1	CLM50D-PSD-41-21-07-1	CLM50D-PSD-41-21-07-1-HDZ
800	41	42	1,5	1,84	1	CLM50D-PSD-41-21-08-1	CLM50D-PSD-41-21-08-1-HDZ
900	41	42	1,5	2,07	1	CLM50D-PSD-41-21-09-1	CLM50D-PSD-41-21-09-1-HDZ
1000	41	42	1,5	2,30	1	CLM50D-PSD-41-21-10-1	CLM50D-PSD-41-21-10-1-HDZ
1100	41	42	1,5	2,53	1	CLM50D-PSD-41-21-11-1	CLM50D-PSD-41-21-11-1-HDZ
1200	41	42	1,5	2,76	1	CLM50D-PSD-41-21-12-1	CLM50D-PSD-41-21-12-1-HDZ
1300	41	42	1,5	2,99	1	CLM50D-PSD-41-21-13-1	CLM50D-PSD-41-21-13-1-HDZ
1400	41	42	1,5	3,22	1	CLM50D-PSD-41-21-14-1	CLM50D-PSD-41-21-14-1-HDZ
1500	41	42	1,5	3,45	1	CLM50D-PSD-41-21-15-1	CLM50D-PSD-41-21-15-1-HDZ
1600	41	42	1,5	3,68	1	CLM50D-PSD-41-21-16-1	CLM50D-PSD-41-21-16-1-HDZ
1700	41	42	1,5	3,91	1	CLM50D-PSD-41-21-17-1	CLM50D-PSD-41-21-17-1-HDZ
1800	41	42	1,5	4,14	1	CLM50D-PSD-41-21-18-1	CLM50D-PSD-41-21-18-1-HDZ
1900	41	42	1,5	4,37	1	CLM50D-PSD-41-21-19-1	CLM50D-PSD-41-21-19-1-HDZ
2000	41	42	1,5	4,60	1	CLM50D-PSD-41-21-20-1	CLM50D-PSD-41-21-20-1-HDZ
2100	41	42	1,5	4,83	1	CLM50D-PSD-41-21-21-1	CLM50D-PSD-41-21-21-1-HDZ
2200	41	42	1,5	5,06	1	CLM50D-PSD-41-21-22-1	CLM50D-PSD-41-21-22-1-HDZ
2300	41	42	1,5	5,29	1	CLM50D-PSD-41-21-23-1	CLM50D-PSD-41-21-23-1-HDZ
2400	41	42	1,5	5,52	1	CLM50D-PSD-41-21-24-1	CLM50D-PSD-41-21-24-1-HDZ
2500	41	42	1,5	5,75	1	CLM50D-PSD-41-21-25-1	CLM50D-PSD-41-21-25-1-HDZ
2600	41	42	1,5	5,98	1	CLM50D-PSD-41-21-26-1	CLM50D-PSD-41-21-26-1-HDZ
2700	41	42	1,5	6,21	1	CLM50D-PSD-41-21-27-1	CLM50D-PSD-41-21-27-1-HDZ
2800	41	42	1,5	6,44	1	CLM50D-PSD-41-21-28-1	CLM50D-PSD-41-21-28-1-HDZ
2900	41	42	1,5	6,67	1	CLM50D-PSD-41-21-29-1	CLM50D-PSD-41-21-29-1-HDZ
3000	41	42	1,5	6,90	1	CLM50D-PSD-41-21-30-1	CLM50D-PSD-41-21-30-1-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 2,0 мм							
300	41	42	2,0	0,88	1	CLM50D-PSD-41-21-03-2	CLM50D-PSD-41-21-03-2-HDZ
400	41	42	2,0	1,17	1	CLM50D-PSD-41-21-04-2	CLM50D-PSD-41-21-04-2-HDZ
500	41	42	2,0	1,46	1	CLM50D-PSD-41-21-05-2	CLM50D-PSD-41-21-05-2-HDZ
600	41	42	2,0	1,75	1	CLM50D-PSD-41-21-06-2	CLM50D-PSD-41-21-06-2-HDZ
700	41	42	2,0	2,04	1	CLM50D-PSD-41-21-07-2	CLM50D-PSD-41-21-07-2-HDZ
800	41	42	2,0	2,34	1	CLM50D-PSD-41-21-08-2	CLM50D-PSD-41-21-08-2-HDZ
900	41	42	2,0	2,63	1	CLM50D-PSD-41-21-09-2	CLM50D-PSD-41-21-09-2-HDZ
1000	41	42	2,0	2,92	1	CLM50D-PSD-41-21-10-2	CLM50D-PSD-41-21-10-2-HDZ
1100	41	42	2,0	3,21	1	CLM50D-PSD-41-21-11-2	CLM50D-PSD-41-21-11-2-HDZ
1200	41	42	2,0	3,50	1	CLM50D-PSD-41-21-12-2	CLM50D-PSD-41-21-12-2-HDZ
1300	41	42	2,0	3,80	1	CLM50D-PSD-41-21-13-2	CLM50D-PSD-41-21-13-2-HDZ
1400	41	42	2,0	4,09	1	CLM50D-PSD-41-21-14-2	CLM50D-PSD-41-21-14-2-HDZ
1500	41	42	2,0	4,38	1	CLM50D-PSD-41-21-15-2	CLM50D-PSD-41-21-15-2-HDZ
1600	41	42	2,0	4,67	1	CLM50D-PSD-41-21-16-2	CLM50D-PSD-41-21-16-2-HDZ
1700	41	42	2,0	4,96	1	CLM50D-PSD-41-21-17-2	CLM50D-PSD-41-21-17-2-HDZ
1800	41	42	2,0	5,26	1	CLM50D-PSD-41-21-18-2	CLM50D-PSD-41-21-18-2-HDZ
1900	41	42	2,0	5,55	1	CLM50D-PSD-41-21-19-2	CLM50D-PSD-41-21-19-2-HDZ
2000	41	42	2,0	5,84	1	CLM50D-PSD-41-21-20-2	CLM50D-PSD-41-21-20-2-HDZ
2100	41	42	2,0	6,13	1	CLM50D-PSD-41-21-21-2	CLM50D-PSD-41-21-21-2-HDZ
2200	41	42	2,0	6,42	1	CLM50D-PSD-41-21-22-2	CLM50D-PSD-41-21-22-2-HDZ
2300	41	42	2,0	6,72	1	CLM50D-PSD-41-21-23-2	CLM50D-PSD-41-21-23-2-HDZ
2400	41	42	2,0	7,01	1	CLM50D-PSD-41-21-24-2	CLM50D-PSD-41-21-24-2-HDZ
2500	41	42	2,0	7,30	1	CLM50D-PSD-41-21-25-2	CLM50D-PSD-41-21-25-2-HDZ
2600	41	42	2,0	7,59	1	CLM50D-PSD-41-21-26-2	CLM50D-PSD-41-21-26-2-HDZ
2700	41	42	2,0	7,88	1	CLM50D-PSD-41-21-27-2	CLM50D-PSD-41-21-27-2-HDZ
2800	41	42	2,0	8,18	1	CLM50D-PSD-41-21-28-2	CLM50D-PSD-41-21-28-2-HDZ
2900	41	42	2,0	8,47	1	CLM50D-PSD-41-21-29-2	CLM50D-PSD-41-21-29-2-HDZ
3000	41	42	2,0	8,76	1	CLM50D-PSD-41-21-30-2	CLM50D-PSD-41-21-30-2-HDZ
Толщина 2,5 мм							
300	41	42	2,5	1,04	1	CLM50D-PSD-41-21-03-3	CLM50D-PSD-41-21-03-3-HDZ
400	41	42	2,5	1,39	1	CLM50D-PSD-41-21-04-3	CLM50D-PSD-41-21-04-3-HDZ
500	41	42	2,5	1,74	1	CLM50D-PSD-41-21-05-3	CLM50D-PSD-41-21-05-3-HDZ
600	41	42	2,5	2,09	1	CLM50D-PSD-41-21-06-3	CLM50D-PSD-41-21-06-3-HDZ
700	41	42	2,5	2,44	1	CLM50D-PSD-41-21-07-3	CLM50D-PSD-41-21-07-3-HDZ
800	41	42	2,5	2,80	1	CLM50D-PSD-41-21-08-3	CLM50D-PSD-41-21-08-3-HDZ
900	41	42	2,5	3,13	1	CLM50D-PSD-41-21-09-3	CLM50D-PSD-41-21-09-3-HDZ
1000	41	42	2,5	3,50	1	CLM50D-PSD-41-21-10-3	CLM50D-PSD-41-21-10-3-HDZ
1100	41	42	2,5	3,83	1	CLM50D-PSD-41-21-11-3	CLM50D-PSD-41-21-11-3-HDZ
1200	41	42	2,5	4,18	1	CLM50D-PSD-41-21-12-3	CLM50D-PSD-41-21-12-3-HDZ
1300	41	42	2,5	4,52	1	CLM50D-PSD-41-21-13-3	CLM50D-PSD-41-21-13-3-HDZ
1400	41	42	2,5	4,87	1	CLM50D-PSD-41-21-14-3	CLM50D-PSD-41-21-14-3-HDZ
1500	41	42	2,5	5,22	1	CLM50D-PSD-41-21-15-3	CLM50D-PSD-41-21-15-3-HDZ
1600	41	42	2,5	5,57	1	CLM50D-PSD-41-21-16-3	CLM50D-PSD-41-21-16-3-HDZ
1700	41	42	2,5	5,92	1	CLM50D-PSD-41-21-17-3	CLM50D-PSD-41-21-17-3-HDZ
1800	41	42	2,5	6,26	1	CLM50D-PSD-41-21-18-3	CLM50D-PSD-41-21-18-3-HDZ
1900	41	42	2,5	6,61	1	CLM50D-PSD-41-21-19-3	CLM50D-PSD-41-21-19-3-HDZ
2000	41	42	2,5	6,96	1	CLM50D-PSD-41-21-20-3	CLM50D-PSD-41-21-20-3-HDZ
2100	41	42	2,5	7,31	1	CLM50D-PSD-41-21-21-3	CLM50D-PSD-41-21-21-3-HDZ
2200	41	42	2,5	7,66	1	CLM50D-PSD-41-21-22-3	CLM50D-PSD-41-21-22-3-HDZ
2300	41	42	2,5	8,00	1	CLM50D-PSD-41-21-23-3	CLM50D-PSD-41-21-23-3-HDZ
2400	41	42	2,5	8,35	1	CLM50D-PSD-41-21-24-3	CLM50D-PSD-41-21-24-3-HDZ
2500	41	42	2,5	8,97	1	CLM50D-PSD-41-21-25-3	CLM50D-PSD-41-21-25-3-HDZ
2600	41	42	2,5	9,05	1	CLM50D-PSD-41-21-26-3	CLM50D-PSD-41-21-26-3-HDZ
2700	41	42	2,5	9,40	1	CLM50D-PSD-41-21-27-3	CLM50D-PSD-41-21-27-3-HDZ
2800	41	42	2,5	9,74	1	CLM50D-PSD-41-21-28-3	CLM50D-PSD-41-21-28-3-HDZ
2900	41	42	2,5	10,09	1	CLM50D-PSD-41-21-29-3	CLM50D-PSD-41-21-29-3-HDZ
3000	41	42	2,5	10,44	1	CLM50D-PSD-41-21-30-3	CLM50D-PSD-41-21-30-3-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

STRUT-профиль перфорированный двойной 41×41



Применяется для:
– подвеса на шпильках,
– монтажа консолей NKU и STRUT-консолей,
– монтажа в подвес, в крепление стеновое,
– монтажа световых приборов.

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 1,5 мм							
300	41	82	1,5	0,95	1	CLM50D-PSD-41-41-03-1	CLM50D-PSD-41-41-03-1-HDZ
400	41	82	1,5	1,26	1	CLM50D-PSD-41-41-04-1	CLM50D-PSD-41-41-04-1-HDZ
500	41	82	1,5	1,58	1	CLM50D-PSD-41-41-05-1	CLM50D-PSD-41-41-05-1-HDZ
600	41	82	1,5	1,90	1	CLM50D-PSD-41-41-06-1	CLM50D-PSD-41-41-06-1-HDZ
700	41	82	1,5	2,21	1	CLM50D-PSD-41-41-07-1	CLM50D-PSD-41-41-07-1-HDZ
800	41	82	1,5	2,53	1	CLM50D-PSD-41-41-08-1	CLM50D-PSD-41-41-08-1-HDZ
900	41	82	1,5	2,84	1	CLM50D-PSD-41-41-09-1	CLM50D-PSD-41-41-09-1-HDZ
1000	41	82	1,5	3,16	1	CLM50D-PSD-41-41-10-1	CLM50D-PSD-41-41-10-1-HDZ
1100	41	82	1,5	3,48	1	CLM50D-PSD-41-41-11-1	CLM50D-PSD-41-41-11-1-HDZ
1200	41	82	1,5	3,60	1	CLM50D-PSD-41-41-12-1	CLM50D-PSD-41-41-12-1-HDZ
1300	41	82	1,5	4,11	1	CLM50D-PSD-41-41-13-1	CLM50D-PSD-41-41-13-1-HDZ
1400	41	82	1,5	4,42	1	CLM50D-PSD-41-41-14-1	CLM50D-PSD-41-41-14-1-HDZ
1500	41	82	1,5	4,74	1	CLM50D-PSD-41-41-15-1	CLM50D-PSD-41-41-15-1-HDZ
1600	41	82	1,5	5,06	1	CLM50D-PSD-41-41-16-1	CLM50D-PSD-41-41-16-1-HDZ
1700	41	82	1,5	5,37	1	CLM50D-PSD-41-41-17-1	CLM50D-PSD-41-41-17-1-HDZ
1800	41	82	1,5	5,69	1	CLM50D-PSD-41-41-18-1	CLM50D-PSD-41-41-18-1-HDZ
1900	41	82	1,5	6,00	1	CLM50D-PSD-41-41-19-1	CLM50D-PSD-41-41-19-1-HDZ
2000	41	82	1,5	6,32	1	CLM50D-PSD-41-41-20-1	CLM50D-PSD-41-41-20-1-HDZ
2100	41	82	1,5	6,64	1	CLM50D-PSD-41-41-21-1	CLM50D-PSD-41-41-21-1-HDZ
2200	41	82	1,5	6,95	1	CLM50D-PSD-41-41-22-1	CLM50D-PSD-41-41-22-1-HDZ
2300	41	82	1,5	7,27	1	CLM50D-PSD-41-41-23-1	CLM50D-PSD-41-41-23-1-HDZ
2400	41	82	1,5	7,58	1	CLM50D-PSD-41-41-24-1	CLM50D-PSD-41-41-24-1-HDZ
2500	41	82	1,5	7,90	1	CLM50D-PSD-41-41-25-1	CLM50D-PSD-41-41-25-1-HDZ
2600	41	82	1,5	8,22	1	CLM50D-PSD-41-41-26-1	CLM50D-PSD-41-41-26-1-HDZ
2700	41	82	1,5	8,53	1	CLM50D-PSD-41-41-27-1	CLM50D-PSD-41-41-27-1-HDZ
2800	41	82	1,5	8,85	1	CLM50D-PSD-41-41-28-1	CLM50D-PSD-41-41-28-1-HDZ
2900	41	82	1,5	9,16	1	CLM50D-PSD-41-41-29-1	CLM50D-PSD-41-41-29-1-HDZ
3000	41	82	1,5	9,48	1	CLM50D-PSD-41-41-30-1	CLM50D-PSD-41-41-30-1-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 2,0 мм							
300	41	82	2,0	1,22	1	CLM50D-PSD-41-41-03-2	CLM50D-PSD-41-41-03-2-HDZ
400	41	82	2,0	1,63	1	CLM50D-PSD-41-41-04-2	CLM50D-PSD-41-41-04-2-HDZ
500	41	82	2,0	2,04	1	CLM50D-PSD-41-41-05-2	CLM50D-PSD-41-41-05-2-HDZ
600	41	82	2,0	2,45	1	CLM50D-PSD-41-41-06-2	CLM50D-PSD-41-41-06-2-HDZ
700	41	82	2,0	2,86	1	CLM50D-PSD-41-41-07-2	CLM50D-PSD-41-41-07-2-HDZ
800	41	82	2,0	3,26	1	CLM50D-PSD-41-41-08-2	CLM50D-PSD-41-41-08-2-HDZ
900	41	82	2,0	3,67	1	CLM50D-PSD-41-41-09-2	CLM50D-PSD-41-41-09-2-HDZ
1000	41	82	2,0	4,08	1	CLM50D-PSD-41-41-10-2	CLM50D-PSD-41-41-10-2-HDZ
1100	41	82	2,0	4,49	1	CLM50D-PSD-41-41-11-2	CLM50D-PSD-41-41-11-2-HDZ
1200	41	82	2,0	4,90	1	CLM50D-PSD-41-41-12-2	CLM50D-PSD-41-41-12-2-HDZ
1300	41	82	2,0	5,30	1	CLM50D-PSD-41-41-13-2	CLM50D-PSD-41-41-13-2-HDZ
1400	41	82	2,0	5,71	1	CLM50D-PSD-41-41-14-2	CLM50D-PSD-41-41-14-2-HDZ
1500	41	82	2,0	6,12	1	CLM50D-PSD-41-41-15-2	CLM50D-PSD-41-41-15-2-HDZ
1600	41	82	2,0	6,53	1	CLM50D-PSD-41-41-16-2	CLM50D-PSD-41-41-16-2-HDZ
1700	41	82	2,0	6,94	1	CLM50D-PSD-41-41-17-2	CLM50D-PSD-41-41-17-2-HDZ
1800	41	82	2,0	7,34	1	CLM50D-PSD-41-41-18-2	CLM50D-PSD-41-41-18-2-HDZ
1900	41	82	2,0	7,75	1	CLM50D-PSD-41-41-19-2	CLM50D-PSD-41-41-19-2-HDZ
2000	41	82	2,0	8,16	1	CLM50D-PSD-41-41-20-2	CLM50D-PSD-41-41-20-2-HDZ
2100	41	82	2,0	8,57	1	CLM50D-PSD-41-41-21-2	CLM50D-PSD-41-41-21-2-HDZ
2200	41	82	2,0	8,98	1	CLM50D-PSD-41-41-22-2	CLM50D-PSD-41-41-22-2-HDZ
2300	41	82	2,0	9,38	1	CLM50D-PSD-41-41-23-2	CLM50D-PSD-41-41-23-2-HDZ
2400	41	82	2,0	9,79	1	CLM50D-PSD-41-41-24-2	CLM50D-PSD-41-41-24-2-HDZ
2500	41	82	2,0	10,20	1	CLM50D-PSD-41-41-25-2	CLM50D-PSD-41-41-25-2-HDZ
2600	41	82	2,0	10,61	1	CLM50D-PSD-41-41-26-2	CLM50D-PSD-41-41-26-2-HDZ
2700	41	82	2,0	11,02	1	CLM50D-PSD-41-41-27-2	CLM50D-PSD-41-41-27-2-HDZ
2800	41	82	2,0	11,42	1	CLM50D-PSD-41-41-28-2	CLM50D-PSD-41-41-28-2-HDZ
2900	41	82	2,0	11,83	1	CLM50D-PSD-41-41-29-2	CLM50D-PSD-41-41-29-2-HDZ
3000	41	82	2,0	12,24	1	CLM50D-PSD-41-41-30-2	CLM50D-PSD-41-41-30-2-HDZ
Толщина 2,5 мм							
300	41	82	2,5	1,48	1	CLM50D-PSD-41-41-03-3	CLM50D-PSD-41-41-03-3-HDZ
400	41	82	2,5	2,04	1	CLM50D-PSD-41-41-04-3	CLM50D-PSD-41-41-04-3-HDZ
500	41	82	2,5	2,46	1	CLM50D-PSD-41-41-05-3	CLM50D-PSD-41-41-05-3-HDZ
600	41	82	2,5	2,95	1	CLM50D-PSD-41-41-06-3	CLM50D-PSD-41-41-06-3-HDZ
700	41	82	2,5	3,44	1	CLM50D-PSD-41-41-07-3	CLM50D-PSD-41-41-07-3-HDZ
800	41	82	2,5	3,94	1	CLM50D-PSD-41-41-08-3	CLM50D-PSD-41-41-08-3-HDZ
900	41	82	2,5	4,43	1	CLM50D-PSD-41-41-09-3	CLM50D-PSD-41-41-09-3-HDZ
1000	41	82	2,5	4,90	1	CLM50D-PSD-41-41-10-3	CLM50D-PSD-41-41-10-3-HDZ
1100	41	82	2,5	5,41	1	CLM50D-PSD-41-41-11-3	CLM50D-PSD-41-41-11-3-HDZ
1200	41	82	2,5	6,11	1	CLM50D-PSD-41-41-12-3	CLM50D-PSD-41-41-12-3-HDZ
1300	41	82	2,5	6,40	1	CLM50D-PSD-41-41-13-3	CLM50D-PSD-41-41-13-3-HDZ
1400	41	82	2,5	6,89	1	CLM50D-PSD-41-41-14-3	CLM50D-PSD-41-41-14-3-HDZ
1500	41	82	2,5	7,61	1	CLM50D-PSD-41-41-15-3	CLM50D-PSD-41-41-15-3-HDZ
1600	41	82	2,5	7,87	1	CLM50D-PSD-41-41-16-3	CLM50D-PSD-41-41-16-3-HDZ
1700	41	82	2,5	8,36	1	CLM50D-PSD-41-41-17-3	CLM50D-PSD-41-41-17-3-HDZ
1800	41	82	2,5	8,86	1	CLM50D-PSD-41-41-18-3	CLM50D-PSD-41-41-18-3-HDZ
1900	41	82	2,5	9,35	1	CLM50D-PSD-41-41-19-3	CLM50D-PSD-41-41-19-3-HDZ
2000	41	82	2,5	10,14	1	CLM50D-PSD-41-41-20-3	CLM50D-PSD-41-41-20-3-HDZ
2100	41	82	2,5	10,33	1	CLM50D-PSD-41-41-21-3	CLM50D-PSD-41-41-21-3-HDZ
2200	41	82	2,5	10,82	1	CLM50D-PSD-41-41-22-3	CLM50D-PSD-41-41-22-3-HDZ
2300	41	82	2,5	11,32	1	CLM50D-PSD-41-41-23-3	CLM50D-PSD-41-41-23-3-HDZ
2400	41	82	2,5	11,81	1	CLM50D-PSD-41-41-24-3	CLM50D-PSD-41-41-24-3-HDZ
2500	41	82	2,5	12,30	1	CLM50D-PSD-41-41-25-3	CLM50D-PSD-41-41-25-3-HDZ
2600	41	82	2,5	12,79	1	CLM50D-PSD-41-41-26-3	CLM50D-PSD-41-41-26-3-HDZ
2700	41	82	2,5	13,28	1	CLM50D-PSD-41-41-27-3	CLM50D-PSD-41-41-27-3-HDZ
2800	41	82	2,5	13,78	1	CLM50D-PSD-41-41-28-3	CLM50D-PSD-41-41-28-3-HDZ
2900	41	82	2,5	14,27	1	CLM50D-PSD-41-41-29-3	CLM50D-PSD-41-41-29-3-HDZ
3000	41	82	2,5	15,23	1	CLM50D-PSD-41-41-30-3	CLM50D-PSD-41-41-30-3-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Соединитель STRUT-профиля перфорированного



Применяется для:
– соединения STRUT-профилей перфорированных.

Для монтажа соединителя рекомендуется использовать болт шестигранный М10×70 (4 шт.) и гайку со стопорным буртом М10 (4 шт.).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Соединитель для STRUT-профиля	300	51	44	4,0	1,15	30	CLM50D-SPS-300-40	CLM50D-SPS-300-40-HDZ

Профиль перфорированный Z-образный



Применяется для:
– монтажа вертикальных кабельных трасс,
– монтажа оборудования к стенам и потолку.

Размер перфорации 11×27 мм с шагом 50 мм.

Длина**, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
200	50	100	2,5	0,54	2	CLM50D-PPZ-020-25	CLM50D-PPZ-020-25-HDZ
300	50	100	2,5	0,81	2	CLM50D-PPZ-030-25	CLM50D-PPZ-030-25-HDZ
400	50	100	2,5	1,08	2	CLM50D-PPZ-040-25	CLM50D-PPZ-040-25-HDZ
500	50	100	2,5	1,35	2	CLM50D-PPZ-050-25	CLM50D-PPZ-050-25-HDZ
600	50	100	2,5	1,62	2	CLM50D-PPZ-060-25	CLM50D-PPZ-060-25-HDZ
700	50	100	2,5	1,89	2	CLM50D-PPZ-070-25	CLM50D-PPZ-070-25-HDZ
800	50	100	2,5	2,16	2	CLM50D-PPZ-080-25	CLM50D-PPZ-080-25-HDZ
1000	50	100	2,5	2,70	2	CLM50D-PPZ-100-25	CLM50D-PPZ-100-25-HDZ
1200	50	100	2,5	3,24	2	CLM50D-PPZ-120-25	CLM50D-PPZ-120-25-HDZ
1500	50	100	2,5	4,05	2	CLM50D-PPZ-150-25	CLM50D-PPZ-150-25-HDZ
1800	50	100	2,5	4,86	2	CLM50D-PPZ-180-25	CLM50D-PPZ-180-25-HDZ
2000	50	100	2,5	5,40	2	CLM50D-PPZ-200-25	CLM50D-PPZ-200-25-HDZ
2500	50	100	2,5	6,75	2	CLM50D-PPZ-250-25	CLM50D-PPZ-250-25-HDZ
3000	50	100	2,5	8,10	2	CLM50D-PPZ-300-25	CLM50D-PPZ-300-25-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

** Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Профиль перфорированный L-образный



Применяется для:
– монтажа вертикальных кабельных трасс,
– монтажа оборудования к стенам и потолку.

Размер перфорации 11×27 мм с шагом 50 мм.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
200	50	50	2,5	0,34	2	CLM50D-PPL-020-25	CLM50D-PPL-020-25-HDZ
300	50	50	2,5	0,51	2	CLM50D-PPL-030-25	CLM50D-PPL-030-25-HDZ
400	50	50	2,5	0,67	2	CLM50D-PPL-040-25	CLM50D-PPL-040-25-HDZ
500	50	50	2,5	0,84	2	CLM50D-PPL-050-25	CLM50D-PPL-050-25-HDZ
600	50	50	2,5	1,01	2	CLM50D-PPL-060-25	CLM50D-PPL-060-25-HDZ
700	50	50	2,5	1,18	2	CLM50D-PPL-070-25	CLM50D-PPL-070-25-HDZ
800	50	50	2,5	1,35	2	CLM50D-PPL-080-25	CLM50D-PPL-080-25-HDZ
1000	50	50	2,5	1,68	2	CLM50D-PPL-100-25	CLM50D-PPL-100-25-HDZ
1200	50	50	2,5	2,02	2	CLM50D-PPL-120-25	CLM50D-PPL-120-25-HDZ
1500	50	50	2,5	2,52	2	CLM50D-PPL-150-25	CLM50D-PPL-150-25-HDZ
1800	50	50	2,5	3,03	2	CLM50D-PPL-180-25	CLM50D-PPL-180-25-HDZ
2000	50	50	2,5	3,37	2	CLM50D-PPL-200-25	CLM50D-PPL-200-25-HDZ
2500	50	50	2,5	4,20	2	CLM50D-PPL-250-25	CLM50D-PPL-250-25-HDZ
3000	50	50	2,5	5,05	2	CLM50D-PPL-300-25	CLM50D-PPL-300-25-HDZ

Профиль перфорированный С-образный



Применяется для:
– монтажа воздуховодов и трубной продукции,
– монтажа световых приборов,
– подвеса на шпильках.

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
2500	30	20	1,5	2,06	2	CLP1C-020-030

Соединительные элементы для STRUT

Пластина соединительная с 2 отверстиями для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соединительная с 2 отверстиями для STRUT-профиля	85	40	4,0	0,11	90	CLM50D-PSS-085-40	CLM50D-PSS-085-40-HDZ

Пластина соединительная с 4 отверстиями для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соединительная с 4 отверстиями для STRUT-профиля	185	40	4,0	0,21	52	CLM50D-PSS-185-40	CLM50D-PSS-185-40-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Пластина соединительная L-образная для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соединительная L-образная для STRUT-профиля	90	90	4,0	0,16	120	CLM50D-PLS-090-40	CLM50D-PLS-090-40-HDZ

Пластина соединительная L-образная удлиненная для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соединительная L-образная удлиненная для STRUT-профиля	150	90	4,0	0,23	72	CLM50D-PLS-150-40	CLM50D-PLS-150-40-HDZ

Пластина соединительная Т-образная для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соединительная Т-образная для STRUT-профиля	136	88	4,0	0,21	10	CLM50D-PTS-136-40	CLM50D-PTS-136-40-HDZ

Пластина соединительная Х-образная для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соединительная Х-образная для STRUT-профиля	136	136	4,0	0,27	10	CLM50D-PXS-136-40	CLM50D-PXS-136-40-HDZ

Уголок крепежный одиночный для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Уголок крепежный одиночный для STRUT-профиля	56,5	40	42,5	4,0	0,11	44	CLM50D-UOS-058-40	CLM50D-UOS-058-40-HDZ

Уголок крепежный одиночный удлиненный для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Уголок крепежный одиночный удлинен. для STRUT-профиля	92,5	40	57,5	4,0	0,17	24	CLM50D-UOS-092-40	CLM50D-UOS-092-40-HDZ

Уголок крепежный двойной для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Уголок крепежный двойной для STRUT-профиля	107,5	40	92,5	4,0	0,23	22	CLM50D-UDS-107-40	CLM50D-UDS-107-40-HDZ

Уголок крепежный двойной усиленный для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Уголок крепежный двойной усиленный для STRUT-профиля	107,5	40	92,5	4,0	0,37	4	CLM50D-UUS-107-40	CLM50D-UUS-107-40-HDZ

Уголок крепежный наклонный для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Уголок крепежный наклонный 30° для STRUT-профиля	185,5	40	30	4,0	0,23	10	CLM50D-UNS-030-40	CLM50D-UNS-030-40-HDZ
Уголок крепежный наклонный 45° для STRUT-профиля	168,5	40	45	4,0	0,23	12	CLM50D-UNS-045-40	CLM50D-UNS-045-40-HDZ
Уголок крепежный наклонный 60° для STRUT-профиля	146,2	40	60	4,0	0,23	18	CLM50D-UNS-060-40	CLM50D-UNS-060-40-HDZ

Консоли и подвесы

Держатель горизонтальный



Применяется для:

- монтажа кабельных трасс при помощи шпилек,
- монтажа на одну (центральный подвес) или две шпильки.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Держатель горизонтальный VH200	250	55	18	1,5	185	0,29	20	CLW10-VH-200	CLW10-VH-200-HDZ
Держатель горизонтальный VH300	350	55	18	1,5	155	0,41	20	CLW10-VH-300	CLW10-VH-300-HDZ
Держатель горизонтальный VH400	450	55	18	1,5	130	0,53	20	CLW10-VH-400	CLW10-VH-400-HDZ
Держатель горизонтальный VH500	550	55	18	1,5	90	0,57	20	CLW10-VH-500	CLW10-VH-500-HDZ

Консоль VC



Применяется для:

- монтажа к стене кабельных трасс с малой нагрузкой.

Для монтажа консолей к стене рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой M8×65.

Наименование	Длина большей полки, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Консоль VC100	145	55	92	1,5	75	0,18	10	CLW10-VC-100	CLW10-VC-100-HDZ
Консоль VC150	195	55	110	1,5	60	0,23	10	CLW10-VC-150	CLW10-VC-150-HDZ
Консоль VC200	245	55	112	1,5	47	0,28	10	CLW10-VC-200	CLW10-VC-200-HDZ
Консоль VC300	345	55	115	1,5	30	0,38	10	CLW10-VC-300	CLW10-VC-300-HDZ
Консоль VC400	445	55	121	1,5	24	0,49	10	CLW10-VC-400	CLW10-VC-400-HDZ

Консоль потолочная VR



Применяется для:

- монтажа к стене кабельных трасс с малой нагрузкой,
- монтажа к потолку,
- монтажа на шпильке.

Для монтажа консолей к стене и к потолку рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой M8×65.

Наименование	Длина большей полки, мм	Длина меньшей полки, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Консоль VR100	145	84	55	165	1,5	55	0,33	4	CLW10-VR-100	CLW10-VR-100-HDZ
Консоль VR150	195	105	55	165	1,5	44	0,40	4	CLW10-VR-150-1	CLW10-VR-150-HDZ
Консоль VR200	245	109	55	170	1,5	36	0,46	4	CLW10-VR-200	CLW10-VR-200-HDZ
Консоль VR300	345	119	55	170	1,5	27	0,59	4	CLW10-VR-300	CLW10-VR-300-HDZ

Подвес С-образный



Применяется для:

- монтажа кабельных трасс к потолку,
- монтажа на шпильке.

Для монтажа подвесов к потолку рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой M10×75.

Наименование	Длина большей полки, мм	Длина меньшей полки, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Подвес С-образный 100	120	80	180	30	5	40	0,44	70	CLW10-VRU-100
Подвес С-образный 150	180	105	180	30	5	30	0,53	50	CLW10-VRU-150
Подвес С-образный 200	220	130	180	30	5	30	0,62	30	CLW10-VRU-200
Подвес С-образный 300	320	180	180	30	5	30	0,78	10	CLW10-VRU-300

Кронштейн настенный



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс к стене.

Для монтажа кронштейнов к стене рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М6/8х65.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Кронштейн настенный 100	120	30	80	1,5	255	0,15	4	CLP1CW-100-1	CLP1CW-100-M-HDZ
Кронштейн настенный 150	170	30	80	1,5	205	0,20	4	CLP1CW-150-1	CLP1CW-150-M-HDZ
Кронштейн настенный 200	220	30	120	1,5	270	0,60	4	CLP1CW-200-1	CLP1CW-200-M-HDZ
Кронштейн настенный 300	320	30	120	2,0	290	0,63	4	CLP1CW-300-1	CLP1CW-300-M-HDZ
Кронштейн настенный 400	420	30	120	2,0	180	0,75	4	CLP1CW-400-1	CLP1CW-400-M-HDZ
Кронштейн настенный 500	520	30	120	2,0	110	0,88	4	CLP1CW-500-1	CLP1CW-500-M-HDZ
Кронштейн настенный 600	620	30	120	2,0	90	1,08	4	CLP1CW-600-1	CLP1CW-600-M-HDZ

Кронштейн



Применяется для:
– крепления в профиль перфорированный П-образный,
– монтажа кабельных трасс.

Для монтажа в профиль рекомендуется использовать болт со стопорным буртом М8×65 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом М8 (2 шт.).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Кронштейн 100	180	50	75	1,5	180	0,23	4	CLP1CZ-100-1	CLP1CZ-100-M-HDZ
Кронштейн 150	230	50	75	1,5	170	0,32	4	CLP1CZ-150-1	CLP1CZ-150-M-HDZ
Кронштейн 200	280	50	75	1,5	160	0,41	4	CLP1CZ-200-1	CLP1CZ-200-M-HDZ
Кронштейн 300	380	50	75	2,5	220	0,67	4	CLP1CZ-300-1	CLP1CZ-300-M-HDZ
Кронштейн 400	480	50	75	2,5	185	0,88	4	CLP1CZ-400-1	CLP1CZ-400-M-HDZ
Кронштейн 500	580	50	75	2,5	150	1,09	4	CLP1CZ-500-1	CLP1CZ-500-M-HDZ
Кронштейн 600	680	50	75	2,5	120	1,16	4	CLP1CZ-600-1	CLP1CZ-600-M-HDZ

5

Профиль настенный



Применяется для:
– крепления кронштейна к стене,
– монтажа кабельных трасс на кронштейнах.

Для монтажа кронштейна рекомендуется использовать болт со стопорным буртом М8×65 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом М8 (2 шт.).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Профиль настенный	120	56	40	2,5	0,22	2	CLP1Z-050-100

Кронштейн замковый



Применяется для:
– безвинтового крепления в профиль перфорированный П-образный,
– быстрого монтажа кабельных трасс.

Для монтажа в профиль не требуется использовать метизы.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Кронштейн замковый 100	120	27	90	2,5	170	0,23	4	CLP1CL-100-1	CLP1CL-100-M-HDZ
Кронштейн замковый 150	170	27	90	2,5	180	0,32	4	CLP1CL-150-1	CLP1CL-150-M-HDZ
Кронштейн замковый 200	220	27	90	2,5	165	0,41	4	CLP1CL-200-1	CLP1CL-200-M-HDZ
Кронштейн замковый 300	320	27	120	2,5	150	0,67	4	CLP1CL-300-1	CLP1CL-300-M-HDZ
Кронштейн замковый 400	420	27	120	2,5	110	0,88	4	CLP1CL-400-1	CLP1CL-400-M-HDZ
Кронштейн замковый 500	520	27	120	2,5	85	1,09	4	CLP1CL-500-1	CLP1CL-500-M-HDZ
Кронштейн замковый 600	620	27	126	2,5	65	1,16	4	CLP1CL-600-1	CLP1CL-600-M-HDZ

Консоль STRUT 41×21



Применяется для:

- монтажа кабельных трасс, инженерных систем, подвесных конструкций,
- монтажа к стене,
- монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT.

Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Консоль STRUT 41×21 200	250	50	125	275	0,70	2	CLM50D-CSO-41-21-02	CLM50D-CSO-41-21-02-HDZ
Консоль STRUT 41×21 300	350	50	125	190	0,87	2	CLM50D-CSO-41-21-03	CLM50D-CSO-41-21-03-HDZ
Консоль STRUT 41×21 400	450	50	125	155	1,13	2	CLM50D-CSO-41-21-04	CLM50D-CSO-41-21-04-HDZ
Консоль STRUT 41×21 500	550	50	125	105	1,30	2	CLM50D-CSO-41-21-05	CLM50D-CSO-41-21-05-HDZ
Консоль STRUT 41×21 600	650	50	125	85	1,47	2	CLM50D-CSO-41-21-06	CLM50D-CSO-41-21-06-HDZ

Консоль STRUT 41×41



Применяется для:

- монтажа кабельных трасс, инженерных систем, подвесных конструкций,
- монтажа к стене,
- монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT.

Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Консоль STRUT 41×41 200	250	50	125	445	0,87	2	CLM50D-CSO-41-41-02	CLM50D-CSO-41-41-02-HDZ
Консоль STRUT 41×41 300	350	50	125	430	1,11	2	CLM50D-CSO-41-41-03	CLM50D-CSO-41-41-03-HDZ
Консоль STRUT 41×41 400	450	50	125	305	1,45	2	CLM50D-CSO-41-41-04	CLM50D-CSO-41-41-04-HDZ
Консоль STRUT 41×41 500	550	50	125	285	1,69	2	CLM50D-CSO-41-41-05	CLM50D-CSO-41-41-05-HDZ
Консоль STRUT 41×41 600	650	50	125	210	1,93	2	CLM50D-CSO-41-41-06	CLM50D-CSO-41-41-06-HDZ

Консоль STRUT двойная 41×21



Применяется для:

- монтажа кабельных трасс, инженерных систем, подвесных конструкций,
- монтажа к стене,
- монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT.

Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Консоль STRUT двойная 41×21 200	250	50	125	670	1,12	2	CLM50D-CSD-41-21-02	CLM50D-CSD-41-21-02-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×21 300	350	50	125	400	1,47	2	CLM50D-CSD-41-21-03	CLM50D-CSD-41-21-03-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×21 400	450	50	125	325	1,90	2	CLM50D-CSD-41-21-04	CLM50D-CSD-41-21-04-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×21 500	550	50	125	285	2,24	2	CLM50D-CSD-41-21-05	CLM50D-CSD-41-21-05-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×21 600	650	50	125	200	2,58	2	CLM50D-CSD-41-21-06	CLM50D-CSD-41-21-06-HDZ

Консоль STRUT двойная 41×41



Применяется для:

- монтажа кабельных трасс, инженерных систем, подвесных конструкций,
- монтажа к стене,
- монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT.

Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Консоль STRUT двойная 41×41 200	250	50	180	1010	1,61	2	CLM50D-CSD-41-41-02	CLM50D-CSD-41-41-02-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×41 300	350	50	180	685	2,09	2	CLM50D-CSD-41-41-03	CLM50D-CSD-41-41-03-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×41 400	450	50	180	655	2,71	2	CLM50D-CSD-41-41-04	CLM50D-CSD-41-41-04-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×41 500	550	50	180	540	3,19	2	CLM50D-CSD-41-41-05	CLM50D-CSD-41-41-05-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×41 600	650	50	180	340	3,67	2	CLM50D-CSD-41-41-06	CLM50D-CSD-41-41-06-HDZ

Консоль усиленная NKU



Применяется для:

- монтажа кабельных трасс с высокой нагрузкой,
- монтажа к стене,
- монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT.

Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (2 шт.) и канальную гайку M10 (2 шт.).

Наименование	Толщина полки, мм	Толщина пластины, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул, исполнение 2
Консоль усиленная NKU200 HDZ	2	4	234	38	130	260	0,62	16	CLW10-NKU-200-020-4-HDZ
Консоль усиленная NKU300 HDZ	2	4	334	38	150	290	0,80	8	CLW10-NKU-300-020-4-HDZ
Консоль усиленная NKU400 HDZ	2,5	4	434	38	150	345	1,12	4	CLW10-NKU-400-025-4-HDZ
Консоль усиленная NKU500 HDZ	2,5	4	544	38	170	295	1,46	4	CLW10-NKU-500-025-4-HDZ
Консоль усиленная NKU600 HDZ	2,5	4	644	38	170	260	1,68	4	CLW10-NKU-600-025-4-HDZ

Подвес потолочный STRUT 41×21



Применяется для:

- монтажа кабельных трасс к потолку или к полу,
- одностороннего монтажа консолей,
- монтажа консолей STRUT, консолей усиленных NKU.

Для монтажа подвесов к потолку или к полу рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой M8/10×75 (4 шт.).
Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (2 шт.) и канальную гайку M10 (2 шт.).

Наименование	Длина*, мм	Ширина основания, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Подвес потолочный STRUT 41×21 200	200	120	6	0,95	2	CLM50D-KPS-41-21-02	CLM50D-KPS-41-21-02-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 300	300	120	6	1,13	2	CLM50D-KPS-41-21-03	CLM50D-KPS-41-21-03-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 400	400	120	6	1,30	2	CLM50D-KPS-41-21-04	CLM50D-KPS-41-21-04-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 500	500	120	6	1,47	2	CLM50D-KPS-41-21-05	CLM50D-KPS-41-21-05-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 600	600	120	6	1,64	2	CLM50D-KPS-41-21-06	CLM50D-KPS-41-21-06-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 700	700	120	6	1,81	2	CLM50D-KPS-41-21-07	CLM50D-KPS-41-21-07-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 800	800	120	6	1,98	2	CLM50D-KPS-41-21-08	CLM50D-KPS-41-21-08-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 1000	1000	120	6	2,33	2	CLM50D-KPS-41-21-10	CLM50D-KPS-41-21-10-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 1200	1200	120	6	2,67	2	CLM50D-KPS-41-21-12	CLM50D-KPS-41-21-12-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 1500	1500	120	6	3,19	2	CLM50D-KPS-41-21-15	CLM50D-KPS-41-21-15-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 1800	1800	120	6	3,70	2	CLM50D-KPS-41-21-18	CLM50D-KPS-41-21-18-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 2000	2000	120	6	4,04	2	CLM50D-KPS-41-21-20	CLM50D-KPS-41-21-20-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 2500	2500	120	6	4,90	2	CLM50D-KPS-41-21-25	CLM50D-KPS-41-21-25-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 3000	3000	120	6	5,76	2	CLM50D-KPS-41-21-30	CLM50D-KPS-41-21-30-HDZ

* Возможно изготовление любой длины подвесов потолочных в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Подвес потолочный STRUT 41×41



Применяется для:

- монтажа кабельных трасс к потолку или к полу,
- одностороннего монтажа консолей,
- монтажа консолей STRUT, консолей усиленных NKU.

Для монтажа подвесов к потолку или к полу рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой M8/10×75 (4 шт.).

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (2 шт.) и канальную гайку M10 (2 шт.).

Наименование	Длина*, мм	Ширина основания, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Подвес потолочный STRUT 41×41 200	200	120	6	1,09	2	CLM50D-KPS-41-41-02	CLM50D-KPS-41-41-02-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 300	300	120	6	1,34	2	CLM50D-KPS-41-41-03	CLM50D-KPS-41-41-03-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 400	400	120	6	1,58	2	CLM50D-KPS-41-41-04	CLM50D-KPS-41-41-04-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 500	500	120	6	1,82	2	CLM50D-KPS-41-41-05	CLM50D-KPS-41-41-05-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 600	600	120	6	2,06	2	CLM50D-KPS-41-41-06	CLM50D-KPS-41-41-06-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 700	700	120	6	2,31	2	CLM50D-KPS-41-41-07	CLM50D-KPS-41-41-07-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 800	800	120	6	2,55	2	CLM50D-KPS-41-41-08	CLM50D-KPS-41-41-08-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 1000	1000	120	6	3,03	2	CLM50D-KPS-41-41-10	CLM50D-KPS-41-41-10-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 1200	1200	120	6	3,52	2	CLM50D-KPS-41-41-12	CLM50D-KPS-41-41-12-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 1500	1500	120	6	4,25	2	CLM50D-KPS-41-41-15	CLM50D-KPS-41-41-15-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 1800	1800	120	6	4,97	2	CLM50D-KPS-41-41-18	CLM50D-KPS-41-41-18-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 2000	2000	120	6	5,46	2	CLM50D-KPS-41-41-20	CLM50D-KPS-41-41-20-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 2500	2500	120	6	6,67	2	CLM50D-KPS-41-41-25	CLM50D-KPS-41-41-25-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 3000	3000	120	6	7,88	2	CLM50D-KPS-41-41-30	CLM50D-KPS-41-41-30-HDZ

5

Подвес потолочный STRUT 41×21



Применяется для:

- монтажа кабельных трасс к потолку или к полу,
- одностороннего и двухстороннего монтажа консолей,
- монтажа консолей STRUT, консолей усиленных NKU.

Для монтажа подвесов к потолку или к полу рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой M8/10×75 (4 шт.).

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (2 шт.) и канальную гайку M10 (2 шт.).

Наименование	Длина*, мм	Ширина основания, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 200	200	120	6	1,29	1	CLM50D-KDS-41-21-02	CLM50D-KDS-41-21-02-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 300	300	120	6	1,64	1	CLM50D-KDS-41-21-03	CLM50D-KDS-41-21-03-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 400	400	120	6	1,98	1	CLM50D-KDS-41-21-04	CLM50D-KDS-41-21-04-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 500	500	120	6	2,32	1	CLM50D-KDS-41-21-05	CLM50D-KDS-41-21-05-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 600	600	120	6	2,66	1	CLM50D-KDS-41-21-06	CLM50D-KDS-41-21-06-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 700	700	120	6	3,00	1	CLM50D-KDS-41-21-07	CLM50D-KDS-41-21-07-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 800	800	120	6	3,34	1	CLM50D-KDS-41-21-08	CLM50D-KDS-41-21-08-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1000	1000	120	6	4,03	1	CLM50D-KDS-41-21-10	CLM50D-KDS-41-21-10-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1200	1200	120	6	4,71	1	CLM50D-KDS-41-21-12	CLM50D-KDS-41-21-12-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1500	1500	120	6	5,74	1	CLM50D-KDS-41-21-15	CLM50D-KDS-41-21-15-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1800	1800	120	6	6,76	1	CLM50D-KDS-41-21-18	CLM50D-KDS-41-21-18-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 2000	2000	120	6	7,44	1	CLM50D-KDS-41-21-20	CLM50D-KDS-41-21-20-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 2500	2500	120	6	9,15	1	CLM50D-KDS-41-21-25	CLM50D-KDS-41-21-25-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 3000	3000	120	6	10,86	1	CLM50D-KDS-41-21-30	CLM50D-KDS-41-21-30-HDZ

* Возможно изготовление любой длины подвесов потолочных в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Подвес потолочный STRUT двойной 41×41



Применяется для:

- монтажа кабельных трасс к потолку или к полу,
- одностороннего и двухстороннего монтажа консолей,
- монтажа консолей STRUT, консолей усиленных NKU.

Для монтажа подвесов к потолку или к полу рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой M8/10×75 (4 шт.).
Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 (2 шт.) и канальную гайку M10 (2 шт.).

Наименование	Длина*, мм	Ширина основания, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 200	200	120	6	1,29	CLM50D-KDS-41-41-02	CLM50D-KDS-41-41-02-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 300	300	120	6	1,64	CLM50D-KDS-41-41-03	CLM50D-KDS-41-41-03-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 400	400	120	6	1,98	CLM50D-KDS-41-41-04	CLM50D-KDS-41-41-04-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 500	500	120	6	2,32	CLM50D-KDS-41-41-05	CLM50D-KDS-41-41-05-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 600	600	120	6	2,66	CLM50D-KDS-41-41-06	CLM50D-KDS-41-41-06-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 700	700	120	6	3,00	CLM50D-KDS-41-41-07	CLM50D-KDS-41-41-07-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 800	800	120	6	3,34	CLM50D-KDS-41-41-08	CLM50D-KDS-41-41-08-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1000	1000	120	6	4,03	CLM50D-KDS-41-41-10	CLM50D-KDS-41-41-10-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1200	1200	120	6	4,71	CLM50D-KDS-41-41-12	CLM50D-KDS-41-41-12-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1500	1500	120	6	5,74	CLM50D-KDS-41-41-15	CLM50D-KDS-41-41-15-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1800	1800	120	6	6,76	CLM50D-KDS-41-41-18	CLM50D-KDS-41-41-18-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 2000	2000	120	6	7,44	CLM50D-KDS-41-41-20	CLM50D-KDS-41-41-20-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 2500	2500	120	6	9,15	CLM50D-KDS-41-41-25	CLM50D-KDS-41-41-25-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 3000	3000	120	6	10,86	CLM50D-KDS-41-41-30	CLM50D-KDS-41-41-30-HDZ

5

Держатель потолочный DR



Применяется для:

- монтажа кабельных трасс к потолку на шпильках,
- предотвращения излома шпильки в случае раскачивания трассы.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Держатель потолочный DR	62	60	32	2,0	60	0,08	50	CLW10-DR

Кронштейн потолочный одинарный SSU



Применяется для:

- монтажа перфорированного П-образного профиля к потолку или к полу.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Кронштейн потолочный SSH	105	60	42	2	0,26	2	CLW10-SSU	CLW10-SSU-M-HDZ

Кронштейн потолочный одинарный SSH



Применяется для:

- монтажа перфорированного П-образного профиля к потолку или к полу.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Кронштейн потолочный SSH	115	60	40	2	5	0,81	2	CLW10-SSH

* Возможно изготовление любой длины подвесов потолочных в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Кронштейн потолочный двойной



Применяется для:
– монтажа перфорированного П-образного профиля к потолку или к полу.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Кол-во вepak., шт.	Артикул, исполнение 1
Кронштейн потолочный двойной 110 HDZ	115	60	80	2	5	1,22	2	CLW10-KPD-110-HDZ

Скоба потолочная



Применяется для:
– крепления к прямой или наклонной поверхности,
– монтажа перфорированного П-образного профиля к потолку или к полу,
– монтажа кронштейнов.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во вepak., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Скоба потолочная	120	62	72,5	0,36	40	CLP1Q-050	CLP1Q-050-M-HDZ

Кронштейн потолочный одинарный



Применяется для:
– монтажа STRUT-профиля к потолку или к полу.

Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный M10×70 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом M10 (2 шт.)

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во вepak., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Крепление потолочное для STRUT-профиля	105	110	110	4	1,10	2	CLM50D-KPS-41	CLM50D-KPS-41-HDZ

Кронштейн потолочный двойной



Применяется для:
– монтажа двойного STRUT-профиля к потолку или к полу.

Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный M10×60 (4 шт.) и гайку со стопорным буртом M10 (4 шт.)

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во вepak., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Крепление потолочное усиленное для STRUT-профиля	106	110	110	4	1,86	2	CLM50D-KPS-81	CLM50D-KPS-81-HDZ

Крепление шарнирное для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа STRUT-профиля под углом к потолку или к полу.

Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный M10×70 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом M10 (2 шт.)

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во вepak., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Крепление шарнирное для STRUT-профиля	150	150	112	4	1,49	2	CLM50D-HKS-150-40	CLM50D-HKS-150-40-HDZ

Крепление стеновое для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа STRUT-профиля к стене.

Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный M10×70 и гайку со стопорным буртом M10

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Крепление стеновое для STRUT-профиля	145	40	49	4	0,27	13	CLM50D-SKS-050-40	CLM50D-SKS-050-40-HDZ

Крепление стеновое для двойного STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа STRUT-профиля к стене.

Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный M10×70 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом M10 (2 шт.)

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Крепление стеновое для двойного STRUT-профиля	145	40	90	4	0,36	10	CLM50D-SKS-090-40	CLM50D-SKS-090-40-HDZ

Крепление приварное для STRUT-профиля



Применяется для:
– приварки к металлическим несущим конструкциям с последующим креплением STRUT-профиля метизами.

Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный M10×70 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом M10 (2 шт.)

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Крепление приварное для STRUT-профиля	150	51	44	4	0,53	60	CLM50D-PKS-150-40-BS

Пластина опорная для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа STRUT-профиля к стене,
– монтажа шпильки в STRUT-профиль,
– крепления хомутов трубных и другого оборудования на STRUT-профиле.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина опорная для STRUT-профиля	50	50	10	2,5	0,06	64	CLM50D-POS-41-25	CLM50D-POS-41-25-HDZ

Кронштейн стеновой



Применяется для:
– напольного и настенного крепления кабельной трассы.

Возможна организация Т-образного соединения металлических лотков.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Кронштейн стеновой	90	50	2	0,15	10	CLP1-UKK	CLP1-UKK-M-HDZ

Скоба подвеса нижняя



Применяется для:
– организации подвеса кабельной трассы с помощью шпильки или непосредственно к несущей поверхности.

Ширина лотка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
100	128	40	120	2	0,22	10	CLP1-SPN-100	CLP1-SPN-100-M-HDZ
150	178	46	132	2	0,25	10	CLP1-SPN-150	CLP1-SPN-150-M-HDZ
200	228	46	132	2	0,37	10	CLP1-SPN-200	CLP1-SPN-200-M-HDZ
300	328	46	132	2	0,48	10	CLP1-SPN-300	CLP1-SPN-300-M-HDZ
400	428	46	132	2	0,58	10	CLP1-SPN-400	CLP1-SPN-400-M-HDZ
500	528	46	132	2	0,69	10	CLP1-SPN-500	CLP1-SPN-500-M-HDZ

Скоба подвеса верхняя



Применяется для:
– организации подвеса кабельной трассы с помощью шпильки или непосредственно к несущей поверхности.

Ширина лотка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
100	128	40	120	2	0,22	10	CLP1-SPV-100	CLP1-SPV-100-M-HDZ
150	178	46	132	2	0,28	10	CLP1-SPV-150	CLP1-SPV-150-M-HDZ
200	228	46	132	2	0,33	10	CLP1-SPV-200	CLP1-SPV-200-M-HDZ
300	328	46	132	2	0,44	10	CLP1-SPV-300	CLP1-SPV-300-M-HDZ
400	428	46	132	2	0,55	10	CLP1-SPV-400	CLP1-SPV-400-M-HDZ
500	528	46	132	2	0,65	10	CLP1-SPV-500	CLP1-SPV-500-M-HDZ

Стойка настенная



Применяется для:
– организации настенного или напольного монтажа кабельной трассы.

Ширина лотка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
50	137	50	30	2	0,12	10	CLW10-SNP-50	CLW10-SNP-50-M-HDZ
100	187	50	30	2	0,16	10	CLW10-SNP-100	CLW10-SNP-100-M-HDZ
150	237	50	30	2	0,19	10	CLW10-SNP-150	CLW10-SNP-150-M-HDZ
200	287	50	30	2	0,23	10	CLW10-SNP-200	CLW10-SNP-200-M-HDZ
300	387	50	30	2	0,32	10	CLW10-SNP-300	CLW10-SNP-300-M-HDZ
400	487	50	30	2	0,40	10	CLW10-SNP-400	CLW10-SNP-400-M-HDZ
500	587	50	30	2	0,48	10	CLW10-SNP-500	CLW10-SNP-500-M-HDZ

Продукция ГЭМ

Стойка кабельная ГЭМ



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс к стене или потолку.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Кол-во отверстий для монтажа полок	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
K1150	400	26	60	2,5	8	0,64	20	CLW10-GEM-SK-400	CLW10-GEM-SK-400-UT15
K1151	600	26	60	2,5	12	0,95	20	CLW10-GEM-SK-600	CLW10-GEM-SK-600-UT15
K1152	800	26	60	2,5	16	1,37	10	CLW10-GEM-SK-800	CLW10-GEM-SK-800-UT15
K1153	1200	26	60	2,5	24	1,89	10	CLW10-GEM-SK-1200	CLW10-GEM-SK-1200-UT15
K1154	1800	26	60	2,5	36	2,88	10	CLW10-GEM-SK-1800	CLW10-GEM-SK-1800-UT15
K1155	2200	26	60	2,5	44	3,54	10	CLW10-GEM-SK-2200	CLW10-GEM-SK-2200-UT15

Полка кабельная ГЭМ



Применяется для:
– монтажа в стойку кабельную ГЭМ,
– монтажа кабельных трасс к стене или потолку.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
K1160	175	160	51	2	18	0,30	12	CLW10-GEM-PK-150	CLW10-GEM-PK-150-UT15
K1161	267	250	60	2	27	0,44	12	CLW10-GEM-PK-250	CLW10-GEM-PK-250-UT15
K1162	367	350	63	2	40	0,60	12	CLW10-GEM-PK-350	CLW10-GEM-PK-350-UT15
K1163	467	450	76	2	50	0,82	12	CLW10-GEM-PK-450	CLW10-GEM-PK-450-UT15

Скоба ГЭМ



Применяется для:
– крепления стоек K1150-K1155 к несущей поверхности.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Скоба K1157	160	45	30	2	0,14	50	CLW10-GEM-KS-1157	CLW10-GEM-KS-1157-UT15

Профиль перфорированный Z-образный ГЭМ



Применяется для:
– монтажа вертикальных кабельных трасс,
– монтажа оборудования к стенам и потолку.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
K238	2000	30	67,5	2,5	3,10	2	CLW10-GEM-PZ-238-20	CLW10-GEM-PZ-238-20-UT15
K239	2000	40	97	3	5,28	2	CLW10-GEM-PZ-239-20	CLW10-GEM-PZ-239-20-UT15
K241	2000	40	62	2	2,61	2	CLW10-GEM-PZ-241-20	CLW10-GEM-PZ-241-20-UT15

Профиль перфорированный L-образный ГЭМ



Применяется для:
– монтажа вертикальных кабельных трасс,
– монтажа оборудования к стенам и потолку.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
K237	2000	36	50	3	3,28	2	CLW10-GEM-PL-237-20	CLW10-GEM-PL-237-20-UT15
K242	2000	40	60	4	4,81	2	CLW10-GEM-PL-242-20	CLW10-GEM-PL-242-20-UT15

Полоса ГЭМ



Применяется для:
– изготовления различных конструкций при электромонтажных работах.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
ПП30 K202	2000	30	3	1,26	10	CLW10-GEM-PP-30	CLW10-GEM-PP-30-UT15
ПП40 K106	2000	40	4	1,73	10	CLW10-GEM-PP-40	CLW10-GEM-PP-40-UT15

Метизы

Предназначены для монтажа металлических лотков (прокатных, проволочных, лестничных и др. типов) по элементам здания (потолок, стены, пол), а также для соединения лотков между собой.



5

Преимущества

- Конструкция элементов метизных соединений ориентирована в первую очередь на удобство и скорость монтажа.

Технические характеристики

Материал:	исполнение 1 – оцинкованная сталь исполнение 2 – горячеоцинкованная сталь (HDZ)
Цвет:	серебристый
Гарантия на покрытие:	защита от сквозной коррозии до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации
Область применения:	на улице и внутри производственных, торговых, офисных и жилых помещений

Наименование		Назначение	Резьба, Тип мм винта	Длина болта, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Соединительный комплект MDS 	MDS	Для соединения любых участков и элементов лотков между собой	M6	M6×20	20	0,03	50	CLW10-MDS-20
	MDS20 INOX		M6	M6×20	20	0,03	50	CLW10-MDS-20-INOX
Соединительный комплект MS 	MS	Для соединения лотков и аксессуаров между собой	M6	M6×20	20	0,02	50	CLW10-MS-20
	MS INOX		M6	M6×20	20	0,02	50	CLW10-MS-20-INOX
Комплект соединительный KC 		Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	M6x10	10	0,008	200	CLP1M-CS-6-10-1
			M6	M6x16	16	0,009	200	CLP1M-CS-6-16
Винт M6×10 		Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	M6×10	10	0,005	200	CLP1M-V-6-10
Винт для электрического соединения 		Для соединения крышек кабельных лотков между собой, обеспечивая тем самым непрерывность электрического контура	M5	M5×8	8	0,003	100	CMZ12-VT-05-008
Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6×30 		Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к опорным конструкциям	M6	M6×30	30	0,0093	100	CMZ11-VT-06-030
Болт со стопорным буртом M8×65 		Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M8	M8×65	65	0,03	200	CLP1M-B-8-65-1
Болт шестигранный 		Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	M6×20	20	0,006	200	CLP1M-B-6-20
			M8	M8×20	20	0,013	100	CLP1M-B-8-20
			M8	M8×30	30	0,015	60	CLP1M-B-8-30
			M8	M8×40	40	0,016	50	CLP1M-B-8-40
			M8	M8×50	50	0,023	50	CLP1M-B-8-50
			M8	M8×60	60	0,026	40	CLP1M-B-8-60
			M8	M8×70	70	0,03	30	CLP1M-B-8-70
			M10	M10×20	20	0,022	50	CLP1M-B-10-20
			M10	M10×25	25	0,024	50	CLP1M-B-10-25
			M10	M10×30	30	0,028	30	CLP1M-B-10-30
			M10	M10×40	40	0,033	30	CLP1M-B-10-40
			M10	M10×50	50	0,038	30	CLP1M-B-10-50
			M10	M10×60	60	0,042	30	CLP1M-B-10-60
			M10	M10×70	70	0,048	30	CLP1M-B-10-70
			M10	M10×80	80	0,052	20	CLP1M-B-10-80
			M12	M12×20	20	0,033	30	CLP1M-B-12-20
			M12	M12×30	30	0,04	20	CLP1M-B-12-30
			M12	M12×40	40	0,048	20	CLP1M-B-12-40
Шпилька 		Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	M6×1000	1000	0,152	50	CLW10-TM-06-1
			M8	M8×1000	1000	0,218	50	CLW10-TM-08-1
			M10	M10×1000	1000	0,417	20	CLW10-TM-10-1
			M12	M12×1000	1000	0,580	10	CLW10-TM-12-1
			M6	M6×2000	2000	0,282	100	CLW10-TM-06-2
			M8	M8×2000	2000	0,520	25	CLW10-TM-08-2
			M10	M10×2000	2000	0,948	40	CLW10-TM-10-2
			M12	M12×2000	2000	1,240	20	CLW10-TM-12-2

Наименование	Назначение	Резьба, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Гайка со стопорным буртом 	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	0,003	400	CLP1M-N-6	CMZ10-GB-06-HDZ
		M8	0,007	200	CLP1M-N-8-2	CMZ10-GB-08-HDZ
		M10	0,012	100	CLP1M-N-10	CMZ10-GB-10-HDZ
		M12	0,022	50	CLP1M-N-12	CMZ10-GB-12-HDZ
Гайка шестигранная 	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	0,002	500	CLP1M-G-6	CMZ10-GH-06-HDZ
		M8	0,005	200	CLP1M-G-8	CMZ10-GH-08-HDZ
		M10	0,012	100	CLP1M-G-10	CMZ10-GH-10-HDZ
		M12	0,018	50	CLP1M-G-12	CMZ10-GH-12-HDZ
Гайка соединительная 	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	0,009	100	CLP1M-GS-6	CMZ10-GS-06-HDZ
		M8	0,019	50	CLP1M-GS-8	CMZ10-GS-08-HDZ
		M10	0,042	30	CLP1M-GS-10	CMZ10-GS-10-HDZ
		M12	0,058	20	CLP1M-GS-12	CMZ10-GS-12-HDZ
Гайка канальная 	Для крепления консолей в STRUT-профиль и подвесы потолочные STRUT	M6	0,028	100	CMZ10-GK-06	CMZ10-GK-06-HDZ
		M8	0,034	100	CMZ10-GK-08	CMZ10-GK-08-HDZ
		M10	0,040	50	CMZ10-GK-10	CMZ10-GK-10-HDZ
		M12	0,046	20	CMZ10-GK-12	CMZ10-GK-12-HDZ
Гайка канальная с пружиной 	Для крепления консолей в STRUT-профиль и подвесы потолочные STRUT, а также для монтажа кабельных лотков к консолям STRUT	M6	0,0260	50	CMZ11-GK-06	
		M8	0,0240	50	CMZ11-GK-08	
		M10	0,0320	50	CMZ11-GK-10	
		M12	0,0300	50	CMZ11-GK-12	
Гайка канальная с удлиненной пружиной 	Для крепления консолей в STRUT-профиль и подвесы потолочные STRUT, а также для монтажа кабельных лотков к консолям STRUT	M6	0,0270	30	CMZ12-GK-06	
		M8	0,0250	30	CMZ12-GK-08	
		M10	0,0330	30	CMZ12-GK-10	
		M12	0,0350	30	CMZ12-GK-12	
Шайба плоская 	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	0,001	400	CLP1M-SH-6	CMZ10-SH-06-HDZ
		M8	0,002	150	CLP1M-SH-8	CMZ10-SH-08-HDZ
		M10	0,003	100	CLP1M-SH-10	CMZ10-SH-10-HDZ
		M12	0,007	50	CLP1M-SH-12	CMZ10-SH-12-HDZ
Шайба плоская усиленная 	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	0,002	400	CLP1M-SHU-6	CMZ10-SU-06-HDZ
		M8	0,006	150	CLP1M-SHU-8	CMZ10-SU-08-HDZ
		M10	0,013	100	CLP1M-SHU-10	CMZ10-SU-10-HDZ
		M12	0,021	50	CLP1M-SHU-12	CMZ10-SU-12-HDZ
Шайба гровер 	Для предотвращения самопроизвольного откручивания других метизов	M6	0,0008	300	CMZ10-SG-06	
		M8	0,0015	200	CMZ10-SG-08	
		M10	0,0025	100	CMZ10-SG-10	
		M12	0,0036	100	CMZ10-SG-12	
Струбцина 	Для крепления к несущим поверхностям	M8	0,110	100	CLP1M-SBC-8	CMZ10-SC-08-HDZ
		M10	0,160	100	CLP1M-SBC-10	CMZ10-SC-10-HDZ
Подвес V-образный 	Для крепления к несущим поверхностям	M8	0,110	100	CLP1M-VP-8	CMZ10-VP-08-HDZ
		M10	0,107	100	CLP1M-VP-10	CMZ10-VP-10-HDZ

Наименование	Назначение	Диаметр резьбы	Диаметр сверла, мм	Длина анкера, мм	Мин. глубина анкеровки, мм	Макс. толщина закрепл. материала, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Анкер латунный 	Для крепления легких конструкций, слаботяжелых кабельных трасс, консолей к бетону, природному и строительному камню, полнотелому кирпичу	M4	5	16	20		0,002	200	CLP1M-AL-4
		M6	8	24	28		0,005	100	CLP1M-AL-6
		M8	10	31	35		0,008	100	CLP1M-AL-8
		M10	12	34	39		0,013	50	CLP1M-AL-10
		M12	15	41	46		0,024	50	CLP1M-AL-12
Анкер стальной забивной 	Для крепления тяжелых конструкций, кабельных трасс, консолей, профилей к бетону, природному и строительному камню, полнотелому кирпичу	M6	8	25	27		0,007	100	CLP1M-AS-6
		M8	10	30	32		0,012	100	CLP1M-AS-8
		M10	12	40	42		0,023	50	CLP1M-AS-10
		M12	15	50	53		0,046	50	CLP1M-AS-12
Болт анкерный с гайкой 	Для крепления тяжелых конструкций, кабельных трасс, консолей, профилей к бетону, природному и строительному камню, полнотелому кирпичу	M6	8	40	35	5	0,016	150	CLP1M-A-B-8-40
		M6	8	65	35	30	0,024	100	CLP1M-A-B-8-65
		M6	8	85	35	50	0,029	80	CLP1M-A-B-8-85
		M8	10	40	40	10	0,028	100	CLP1M-A-B-10-40
		M8	10	50	40	10	0,032	80	CLP1M-A-B-10-50
		M8	10	75	40	35	0,045	50	CLP1M-A-B-10-75
		M8	10	95	40	55	0,054	30	CLP1M-A-B-10-95
		M10	12	60	35	25	0,051	50	CLP1M-A-B-12-60
		M10	12	100	50	50	0,078	30	CLP1M-A-B-12-100

Тросы



Используются для организации подвеса кабельных трасс и трасс освещения. Каждый трос комплектуется замком для упрощения и ускорения монтажа. Для фиксации необходим стандартный шестигранный ключ на 3 мм. По сравнению с традиционными решениями замки позволяют легко и быстро сделать подвес на нужной высоте.

	Наименование	Длина, мм	Диаметр, мм	Рабочая нагрузка, кг	Разрушающая нагрузка, кг	Площадь поперечного сечения, мм ²	Резьба	Масса, кг/шт.	Артикул
	Стальной трос с петлей 1 м	1000	2	47	245	1,5		0,05	CLP1M-SRL-2-01
	Стальной трос с петлей 2 м	2000	2	47	245	1,5		0,09	CLP1M-SRL-2-02
	Стальной трос с петлей 3 м	3000	2	47	245	1,5		0,11	CLP1M-SRL-2-03
	Стальной трос с петлей 5 м	5000	2	47	245	1,5		0,15	CLP1M-SRL-2-05
	Стальной трос с петлей 7 м	7000	2	47	245	1,5		0,19	CLP1M-SRL-2-07
	Стальной трос с петлей 10 м	10 000	2	47	245	1,5		0,25	CLP1M-SRL-2-10
	Стальной трос с карабином 1 м	1000	2	47	245	1,5		0,09	CLP1M-SRC-2-01
	Стальной трос с карабином 2 м	2000	2	47	245	1,5		0,11	CLP1M-SRC-2-02
	Стальной трос с карабином 3 м	3000	2	47	245	1,5		0,13	CLP1M-SRC-2-03
	Стальной трос с карабином 5 м	5000	2	47	245	1,5		0,17	CLP1M-SRC-2-05
	Стальной трос с карабином 7 м	7000	2	47	245	1,5		0,21	CLP1M-SRC-2-07
	Стальной трос с карабином 10 м	10000	2	47	245	1,5		0,27	CLP1M-SRC-2-10
	Стальной трос с рым-болтом M6, 1 м	1000	2	47	245	1,5	M6	0,08	CLP1M-SRB-2-6-01
	Стальной трос с рым-болтом M6, 2 м	2000	2	47	245	1,5	M6	0,1	CLP1M-SRB-2-6-02
	Стальной трос с рым-болтом M6, 3 м	3000	2	47	245	1,5	M6	0,12	CLP1M-SRB-2-6-03
	Стальной трос с рым-болтом M6, 5 м	5000	2	47	245	1,5	M6	0,16	CLP1M-SRB-2-6-05
	Стальной трос с рым-болтом M6, 7 м	7000	2	47	245	1,5	M6	0,2	CLP1M-SRB-2-6-07
	Стальной трос с рым-болтом M6, 10 м	10000	2	47	245	1,5	M6	0,26	CLP1M-SRB-2-6-10
	Стальной трос с рым-болтом M8, 1 м	1000	2	47	245	1,5	M8	0,09	CLP1M-SRB-2-8-01
	Стальной трос с рым-болтом M8, 2 м	2000	2	47	245	1,5	M8	0,11	CLP1M-SRB-2-8-02
	Стальной трос с рым-болтом M8, 3 м	3000	2	47	245	1,5	M8	0,13	CLP1M-SRB-2-8-03
	Стальной трос с рым-болтом M8, 5 м	5000	2	47	245	1,5	M8	0,17	CLP1M-SRB-2-8-05
	Стальной трос с рым-болтом M8, 7 м	7000	2	47	245	1,5	M8	0,21	CLP1M-SRB-2-8-07
	Стальной трос с рым-болтом M8, 10 м	10000	2	47	245	1,5	M8	0,27	CLP1M-SRB-2-8-10

Лента монтажная перфорированная

Используется для подвеса воздухопроводов различной формы, а также легких трубопроводов, в том числе нестандартного размера, и для крепления прочих монтажных элементов.

	Наименование	Ширина, мм	Толщина металла, мм	Масса, кг/м	Кол-во, в упак., шт.	Артикул
	Лента монтажная перфорированная 12×0,55	12	0,55	0,032	25	CLP1M-LP-12-055
	Лента монтажная перфорированная 20×0,7	20	0,75	0,082	25	CLP1M-LP-20-1
	Лента монтажная перфорированная 20×1,0	20	1,0	0,126	25	CLP1M-LP-20-2

Цепи

Используются для организации подвеса кабельных трасс и трасс освещения.

	Наименование	Длина, мм	Диаметр, мм	Длина звена внутр., мм	Ширина звена внутр., мм	Рабочая нагрузка, кг	Разрушающая нагрузка, кг	Масса, кг/шт.	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	Цепь короткозвенная 1 м	1000	3	17	5,5	112	280	0,11	1	CLP1M-CKZ-3-01
	Цепь короткозвенная 2 м	2000	3	17	5,5	112	280	0,28	1	CLP1M-CKZ-3-02
	Цепь короткозвенная 3 м	3000	3	17	5,5	112	280	0,41	1	CLP1M-CKZ-3-03
	Цепь короткозвенная 5 м	5000	3	17	5,5	112	280	0,70	1	CLP1M-CKZ-3-05
	Цепь короткозвенная 7 м	7000	3	17	5,5	112	280	1,03	1	CLP1M-CKZ-3-07
	Цепь короткозвенная 10 м	10000	3	17	5,5	112	280	1,45	1	CLP1M-CKZ-3-10

	Цепь длиннозвенная 1 м	1000	3	26	5,5	112	280	0,15	1	CLP1M-CDZ-3-01
	Цепь длиннозвенная 2 м	2000	3	26	5,5	112	280	0,31	1	CLP1M-CDZ-3-02
	Цепь длиннозвенная 3 м	3000	3	26	5,5	112	280	0,46	1	CLP1M-CDZ-3-03
	Цепь длиннозвенная 5 м	5000	3	26	5,5	112	280	0,75	1	CLP1M-CDZ-3-05
	Цепь длиннозвенная 7 м	7000	3	26	5,5	112	280	1,07	1	CLP1M-CDZ-3-07
	Цепь длиннозвенная 10 м	10000	3	26	5,5	112	280	1,5	1	CLP1M-CDZ-3-10

	Наименование	Назначение	Диаметр, мм	Резьба винта	Масса, кг/шт.	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	Крюк S-образный 4 мм	Используется в качестве подвесов, для соединения тросов и цепей	4	—	0,07	4	CLP1P-KS-5
	Соединитель цепей 3 мм	Используется в качестве подвесов, для соединения тросов и цепей	3	—	0,04	5	CLP1P-SC-4
	Карабин винтовой 3 мм	Используется для соединения различных видов цепей и тросов, при ремонте или наращивании	3	—	0,06	5	CLP1P-KV-4
	Зажим троса дюплекс 2 мм	Для сращивания тросов между собой, а также для изготовления петель на концах троса	2	M3	0,09	5	CLP1P-ZTVD-2

	Наименование	Назначение	Рабочая нагрузка, кг	Диаметр внеш., мм	Диаметр внутр., мм	Резьба	Масса , кг/шт.	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	Рым-болт М6	Для закрепления в несущей поверхности и подвешивания кабельной трассы с помощью тросов и цепей	70	28	16	M6	0,058	3	CLP1M-RB-6
	Рым-болт М8		140	36	20	M8	0,062	3	CLP1M-RB-8
	Рым-болт М10		230	45	25	M10	0,117	2	CLP1M-RB-10
	Рым-гайка М6	Для закрепления в несущей поверхности и подвешивания кабельной трассы с помощью тросов и цепей	70	36	20	M6	0,056	3	CLP1M-RG-6
	Рым-гайка М8		140	36	20	M8	0,058	3	CLP1M-RG-8
	Рым-гайка М10		230	45	25	M10	0,103	2	CLP1M-RG-10

Справочная информация

Рекомендации по выбору кабеля

Важным фактором при выборе кабеленесущих систем является объем кабеля. Сечение кабеля рассчитывается исходя из теоретически используемой зоны лотка – площади сечения и коэффициента заполнения. Обычно этот коэффициент равен 0,5. Сечение (точнее, площадь поперечного сечения) жилы определяется ее диаметром. Обычно исходят из расчета, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм² сечения жилы. Отсюда получаются приближенные значения сечений провода, которых следует придерживаться при выборе его диаметра. Для алюминиевых проводов это 5 А на 1 мм², для медных – 8 А на 1 мм².

Условия выбора кабеля для кабеленесущих лотков:

- диаметр кабеля не должен превышать высоту борта лотка;
- при выборе углов поворотов и ответвлений необходимо учитывать радиус изгиба кабеля;
- при выборе лотка необходимо учитывать коэффициент заполнения.

Силовой кабель

Маркировка	Диаметр, мм	Сечение, см ²	Масса кабеля, кг/м
1×4	6,5	0,42	0,08
1×6	7	0,49	0,105
1×10	8	0,64	0,9
1×16	9,5	0,155	0,23
1×25	12,5	1,56	0,33
3×1,5	8,5	0,72	0,135
3×2,5	9,5	0,9	0,19
3×4	11	1,21	0,265
4×1,5	9	0,81	0,16
4×2,5	10,5	1,1	0,23
4×4	12,5	1,56	0,33
4×6	13,5	1,82	0,46
4×10	16,5	2,72	0,69
4×16	19	3,61	1,09
4×25	23,5	5,52	1,64
4×35	26	6,76	2,09
5×1,5	9,5	0,9	0,19
5×2,5	11	1,21	0,27
5×4	13,5	1,82	0,41
5×6	14,5	2,1	0,54
5×10	18	3,24	0,85
5×16	21,5	4,62	1,35
5×25	26	6,76	1,99
7×1,5	10,5	1,1	0,235
7×2,5	13	1,69	0,35


Кабель для линии связи

2×2×0,6	5	0,25	0,03
4×2×0,6	5,5	0,3	0,035
6×2×0,6	6,5	0,42	0,05
10×2×0,6	7,5	0,56	0,065
20×2×0,6	9	0,81	0,11
40×2×0,6	11	1,12	0,2
60×2×0,6	13	1,69	0,275
100×2×0,6	17	2,89	0,445
200×2×0,6	23	5,29	0,87
2×2×0,8	6	0,36	0,04
4×2×0,8	7	0,49	0,055
6×2×0,8	8,5	0,72	0,08
10×2×0,8	9,5	0,9	0,115
20×2×0,8	13	1,69	0,205
40×2×0,8	16,5	2,72	0,38
60×2×0,8	20	4	0,54
100×2×0,8	25,5	6,5	0,875
200×2×0,8	32	10,24	1,79

Изолированный силовой кабель

Маркировка	Диаметр, мм	Сечение, см ²	Масса кабеля, кг/м
1×10	10,5	1,1	0,18
1×16	11,5	1,32	0,24
1×25	12,5	1,56	0,35
1×35	13,5	1,82	0,46
1×50	15,5	2,4	0,6
1×70	16,5	2,72	0,8
1×95	18,5	3,42	1,1
1×120	20,5	4,2	1,35
1×150	22,5	5,06	1,65
1×185	25	6,25	2
1×240	28	7,84	2,6
1×300	30	9	3,2
3×1,5	11,5	1,32	0,19
3×2,5	12,5	1,56	0,24
3×10	17,5	3,06	0,58
3×16	19,5	3,8	0,81
3×50	26	6,76	1,8
3×70	30	9	2,4
3×120	36	12,96	4
4×1,5	12,5	1,56	0,22
4×2,5	13,5	1,82	0,29
4×6	16,5	2,72	0,4
4×10	18,5	3,42	0,66
4×16	21,5	4,62	1,05
4×25	25,5	6,5	1,6
4×35	28	7,84	1,75
4×50	30	9	2,3
4×70	34	11,56	3,1
4×95	39	15,21	4,2
4×120	42	17,64	5,2
4×150	47	22	6,4
4×185	52	27	8,05
4×240	58	33,6	11
5×1,5	13,5	1,82	0,27
5×2,5	14,5	2,1	0,35
5×6	18,5	3,42	0,61
5×10	20,5	4,2	0,88
5×16	22,5	5,06	1,25
5×25	27,5	7,56	1,95
5×35	34	11,56	2,4
5×50	40	16	3,5

Коробки монтажные



Монтажные коробки для твердых стен


Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделие можно применять в качестве распаячной (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.

Материал изготовления – полипропилен.
Основание коробки КМ41006 выполнено из АБС-пластика, крышка – из полистирола.
Степень защиты – IP20.

Ассортимент

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	Коробка СЗ уст. D=68x45мм для твердых стен (сам. ст.уз.) IEK	68 × 45	200	UKT10-068-045-000-A-S-UO
	Коробка СЗ уст. D=68x45мм для твердых стен (сам.) IEK	68 × 45	200	UKT10-068-045-000-A-N-UO
	Коробка СЗ уст. D=68x60мм для твердых стен (сам. ст.уз.) IEK	68 × 60	160	UKT10-068-060-000-A-S-UO
	Коробка СЗ уст. D=68x40мм для твердых стен (сам.) о/у IEK	68 × 40	250	UKT10-068-040-000-A-N-UO
	Канал-соединитель для установочных коробок СЗ D=68x45мм IEK	68 × 45	300	UKA10D-KS-UO
	Коробка КМ40007 установочная 2-местная для твердых стен (с саморезами)	141 × 70 × 45	100	UKT20-141-070-045
	Коробка КМ40009 установочная 3-местная для твердых стен (с саморезами)	212 × 70 × 45	45	UKT30-212-070-045
	Коробка КМ41001 распаячная для твердых стен (с саморезами, с крышкой)	92 × 92 × 45	126	UKT11-092-092-040
	Коробка КМ41004 распаячная для твердых стен (с крышкой)	Ø80 × 40	175	UKT01-080-040-000
	Коробка КМ41005 распаячная для твердых стен (с крышкой)	Ø70 × 30	300	UKT01-070-030-000
	Коробка КМ41006 распаячная для твердых стен (с саморезами, с крышкой)	172 × 96 × 45	70	UKT11-172-096-045

Монтажные коробки и аксессуары для полых стен



Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в полые стены или перегородки, для установки различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделие можно применять в качестве распаячной (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.


Материал изготовления – полипропилен.
Основание коробки КМ41026 выполнено из АБС-пластика, крышка – из полистирола.
Степень защиты – IP20.

Ассортимент

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упак., шт. групп.	шт. трансп.	Артикул
	Коробка С3 уст. D=68х45мм для полых стен (сам., пл.л.) IEK	68×45		200	UKG10-068-045-000-P-UO
	Коробка КМ40021 установочная для полых стен (с саморезами и металлическими лапками)	Ø65×40		250	UKG10-065-040-000-M
	Коробка КМ40023 установочная 2-местная для полых стен (с саморезами и металлическими лапками)	141×70×45	100		UKG20-141-070-045-M
	Коробка КМ40024 установочная 3-местная для полых стен (с саморезами и металлическими лапками)	212×70×45	45		UKG30-212-070-045-M
	Коробка КМ41021 распаячная для полых стен (с саморезами, металлическими лапками и крышкой)	92×92×45		126	UKG11-092-092-040-M
	Коробка КМ41022 распаячная для полых стен (с саморезами, пласт. лапками, с крышкой)	92×92×45		126	UKG11-092-092-040-P
	Коробка КМ41024 распаячная для полых стен (с саморезами, металлическими лапками, с крышкой)	Ø80×40		175	UKG01-080-040-000-M
	Коробка КМ41026 распаячная для полых стен (с саморезами, пласт. лапками, с крышкой)	172×96×45		70	UKG11-172-096-045-P
	Канал-соединитель КМ43002 для установочных коробок (для коробки КМ40022)		25	250	УКА-1
	Крышка КМ43001 для установочных коробок	Ø80	40	800	УКА-2

* Для установки коробок КМ40022 встык используется канал-соединитель КМ43002.

Монтажные коробки для открытой установки
с повышенной степенью защиты



Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, а также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жестких и гофрированных труб. Некоторые типы коробок (степень защиты IP44, IP55) могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях.

Материал изготовления – полистирол.
Цвет – RAL 7035.
Степень защиты – IP44, IP55.
Рабочая температура– от –25 до +40 °С.

Ассортимент

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	Коробка KM41233 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 вводов)	100×100×50	48	UK011-100-100-050-K41-44
	Коробка KM41234 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (6 вводов)	100×100×50	48	UK011-100-100-050-K41-55
	Коробка KM41255 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 гермовводов, защелкивающаяся крышка)	100×100×50	48	UK0211-100-100-050-K41-44
	Коробка KM41236 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (4 гермоввода, защелкивающаяся крышка)	70×70×40	84	UK0211-070-070-040-K41-44
	Коробка KM41235 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 вводов)	85×85×40	60	UK011-085-085-040-K41-44
	Коробка KM41237 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (4 ввода)	Ø75×40	60	UK011-075-040-000-K41-44
	Коробка KM41241 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов)	150×110×70	30	UK010-150-110-070-K41-44
	Коробка KM41242 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов)	150×110×70	30	UK010-150-110-070-K41-55
	Коробка KM41243 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов)	190×140×70	20	UK011-190-140-070-K41-44
	Коробка KM41244 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов)	190×140×70	20	UK011-190-140-070-K41-55
	Коробка KM41245 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов)	190×140×120	12	UK010-190-140-120-K41-44
	Коробка KM41246 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов)	190×140×120	12	UK010-190-140-120-K41-55
	Коробка KM41261 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (гладкие стенки)	150×110×85	30	UK011-150-110-085-K41-44

	Наименование	Размер, мм	Степень защиты	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	Коробка KM41271 распаячная в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×90	IP44	6	UK010-240-195-090-K41-44
	Коробка KM41272 распаячная для наружного монтажа в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×90	IP55	6	UK010-240-195-090-K41-55
	Коробка KM41273 распаячная для наружного монтажа в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×165	IP44	4	UK010-240-195-165-K41-44
	Коробка KM41274 распаячная для наружного монтажа в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×165	IP55	4	UK010-240-195-165-K41-55
	Коробка KM41275 распаячная для наружного монтажа, с прозрачной крышкой в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×90	IP44	6	UK010-240-195-090-K51-44
	Коробка KM41276 распаячная для наружного монтажа, с прозрачной крышкой в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×90	IP55	6	UK010-240-195-090-K51-55
	Коробка KM41277 распаячная для наружного монтажа, с прозрачной крышкой в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×165	IP44	4	UK010-240-195-165-K51-44
	Коробка KM41278 распаячная для наружного монтажа, с прозрачной крышкой в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×165	IP55	4	UK010-240-195-165-K51-55
	Коробка KM41342 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками в комплекте с монтажной платой и кабельными вводами (5 шт.)	240×95×90	IP55	6	UK010-240-195-090-K52-55
	Коробка KM41344 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками в комплекте с монтажной платой и кабельными вводами (5 шт.)	240×195×165	IP55	4	UK010-240-195-165-K52-55
	Коробка KM41346 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками, с прозрачной крышкой в комплекте с монтажной платой и кабельными вводами (5 шт.)	240×195×90	IP55	6	UK010-240-195-090-K53-55
	Коробка KM41348 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками, с прозрачной крышкой в комплекте с монтажной платой и кабельными вводами (5 шт.)	240×195×165	IP55	4	UK010-240-195-165-K53-55
	Коробка KM41330 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками в комплекте с гермовводами PG9 (5 шт.)	100×100×50	IP55	40	UK010-100-100-050-K51-55
	Коробка KM41331 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками в комплекте с гермовводами PG11 (5 шт.)	150×110×85	IP55	28	UK010-150-110-085-K51-55

Монтажные коробки для открытой установки


Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, а также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки используются как часть системы электрической канализации, состоящей из кабельных каналов.

Для удобства коммутации коробки поставляются в комплекте с клеммной колодкой.

Материал изготовления – полистирол.

Цвет – белый, слоновая кость, светлое дерево, сосна.

Степень защиты – IP20.



Ассортимент

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	Коробка КМ41212-01 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K01
	Коробка КМ41212-02 распаячная для о/п слоновая кость (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K32
	Коробка КМ41212-03 распаячная для о/п светлое дерево (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K21
	Коробка распаячная КМ для о/п 75х75х20мм белая	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K01-E
	Коробка распаячная КМ для о/п 75х75х20мм сл. кость	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K32-E
	Коробка КМ41212-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K34
	Коробка КМ41212-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K24
	Коробка КМ41216-01 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	75×75×28	80	UK010-075-075-028-K01
	Коробка КМ41216-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой)	75×75×28	80	UK010-075-075-028-K34
	Коробка КМ41216-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой)	75×75×28	80	UK010-075-075-028-K24
	Коробка распаячная КМ для о/п 75х75х20мм дуб	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K24-E
	Коробка распаячная КМ для о/п 75х75х20мм сосна	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K34-E
	Коробка распаячная КМ для о/п 75х75х28мм белая	75×75×28	80	UK010-075-075-028-K01-E
	Коробка распаячная КМ для о/п 75х75х28мм дуб	75×75×28	80	UK010-075-075-028-K24-E
	Коробка распаячная КМ для о/п 75х75х28мм сосна	75×75×28	80	UK010-075-075-028-K34-E
	Коробка КМ41219 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	100×100×29	42	UK010-100-100-029-K01
	Коробка КМ41219-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой)	100×100×29	42	UK010-100-100-029-K34
	Коробка КМ41219-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой)	100×100×29	42	UK010-100-100-029-K24
	Коробка распаячная КМ для о/п 100х100х29мм белая	100×100×29	42	UK010-100-100-029-K01-E
	Коробка распаячная КМ для о/п 100х100х29мм дуб	100×100×29	42	UK010-100-100-029-K24-E
	Коробка распаячная КМ для о/п 100х100х29мм сосна	100×100×29	42	UK010-100-100-029-K34-E
	Коробка КМ41222 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	100×100×44	25	UK010-100-100-044-K01
	Коробка КМ41222-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой)	100×100×44	25	UK010-100-100-044-K34
	Коробка КМ41222-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой)	100×100×44	25	UK010-100-100-044-K24
	Коробка распаячная КМ для о/п 100х100х44мм белая	100×100×44	25	UK010-100-100-044-K01-E
	Коробка распаячная КМ для о/п 100х100х44мм дуб	100×100×44	25	UK010-100-100-044-K24-E
	Коробка распаячная КМ для о/п 104х104х44мм сосна	100×100×44	25	UK010-100-100-044-K34-E
	Коробка КМ41206-01 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	50×50×20	192	UK010-050-050-020-K01
	Коробка КМ41206-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой)	50×50×20	192	UK010-050-050-020-K34
	Коробка КМ41206-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой)	50×50×20	264	UK010-050-050-020-K24
	Коробка распаячная КМ для о/п 50х50х20мм белая	50×50×20	192	UK010-050-050-020-K01-E
	Коробка распаячная КМ для о/п 50х50х20мм дуб	50×50×20	192	UK010-050-050-020-K24-E
	Коробка распаячная КМ для о/п 50х50х20мм сосна	50×50×20	264	UK010-050-050-020-K34-E

Оборудование и линейная арматура для СИП

Арматура для самонесущих изолированных проводов (СИП) предназначена для соединения и подвески ВЛ до 1 кВ. Арматура для СИП IEK® разработана с учетом всех норм и требований, применяющихся в отрасли, имеет оптимальное соотношение цены и качества и рекомендована для применения на объектах ПАО «РОССЕТИ».

При разработке и производстве арматуры для СИП IEK® применяются самые современные материалы, которые обеспечивают высокую эксплуатационную надежность и устойчивость к погодным-климатическим условиям.

На каждом этапе производства – от сырья до готовых изделий – IEK GROUP уделяет особое внимание контролю качества. Вся продукция IEK® проходит проверку в собственной лаборатории, а также в ведущих испытательных и сертификационных центрах России.



Сертификат VDE



Соответствует
требованиям
европейского
стандарта Cenelec
EN 50483



Аттестовано ПАО РОССЕТИ

Преимущества

- Провода защищены от схлестывания, на проводах практически не образуется наледь.
- Существенно ограничен несанкционированный отбор электроэнергии.
- Исключено воровство проводов, так как они не подлежат вторичной переработке.
- Возможны подключение абонентов и новые ответвления под напряжением.
- Простота монтажных работ и соответственно уменьшение сроков их проведения.
- Высокая механическая прочность проводов.
- Пожаробезопасность, основанная на исключении короткого замыкания при схлестывании.
- Снижение энергопотерь в ЛЭП за счет уменьшения реактивного сопротивления изолированного провода по сравнению с «голым».
- Возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также совместной подвески с проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает существенную экономию на опорах.

Технические характеристики

Материал	металлический сплав, устойчивый к воздействию коррозии, полимер, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и погодным-климатическим условиям
Эксплуатационные свойства	разрушающая нагрузка арматуры меньше разрушающей нагрузки самонесущего изолированного провода
Диапазон рабочих температур, °C	-60 ÷ +70
Температура монтажа °C	-20 ÷ +50

Зажимы ЗСГП изолированные, герметичные, ответвительные для подключения СИП к неизолированным проводам

Зажимы серии ЗСГП предназначены для подключения провода СИП к магистральной неизолированной линии. Применимы для алюминиевых и медных проводников напряжением до 1 кВ. При затягивании болтов ножи контактной пластины образуют надежный электрический контакт, прокалывая изоляцию ответвительного проводника, одновременно с этим зажимая поверхность неизолированного магистрального проводника. При достижении определенного усилия, достаточного для создания надежного электрического контакта, происходит срыв верхней головки болта. Для удобства монтажа и транспортировки каждый болт обвальцован для предотвращения возможного разъединения составных частей. Корпус зажима выполнен из механически прочного термопластика, армированного стекловолокном. В случае необходимости снятия ответвительного зажима с линии изделие может быть извлечено с помощью соответствующего ключа. Для достижения соответствующих параметров по герметичности необходимо провод ответвляемой линии вставлять в колпачок зажима до упора.

	Наименование	Болт	Размер зева ключа (срывная/демонтажная головки)	Момент затяжки, Н × м	Сечение магистральных неизолированных проводов/сечение изолированных проводов, мм ²	Масса, кг	Количество в групп. упаковке, шт.	Артикул
	ЗСГП 35-95/6-35	M8	S13/S17	15	35-95/6-35	0,13	10	UZSG-16-S10-95-S6-35
	ЗСГП 35-120/25-95	M10	S17/S17	25	35-120/25-95	0,25	20	UZSG-16-S10-120-S25-95

5 Зажимы ответвительные изолированные ЗОИ

Зажимы ЗОИ предназначены для соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ, а также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения). При затягивании болтов ножи контактной пластины образуют надежный электрический контакт, прокалывая изоляцию магистрального проводника и проводника ответвления. При достижении определенного усилия, достаточного для создания надежного электрического контакта, происходит срыв головки затягиваемого болта. Для удобства монтажа и транспортировки каждый болт обвальцован для предотвращения возможного разъединения составных частей. Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения и надежный электрический контакт, что подтверждено испытаниями, во время которых зажим погружался на глубину 1 метр на 1 минуту при подаче переменного напряжения 6 кВ частотой 50 Гц. Корпус зажима выполнен из механически прочного термопластика, армированного стекловолокном. В случае появления необходимости снятия ответвительного зажима с линии изделие может быть извлечено с помощью соответствующего ключа.

	Наименование	Болт	Размер зева ключа (срывная/демонтажная головки)	Момент затяжки, Н × м	Сечение магистрали/сечение ответвления, мм ²	Масса, кг	Количество в групп. упаковке, шт.	Артикул
	ЗОИ 16-70/1,5-10	M6	S13/S13	9	16-70/1,5-10	0,05	35	UZA-11-D01-D10
	ЗОИ 16-95/2,5-35	M8	S13/S17	15	16-95/2,5-35	0,12	18	UZA-11-D02-D35
	ЗОИ 25-95/25-95	M8	S13/S17	18	25-95/25-95	0,12	18	UZA-11-D25-D95
	ЗОИ 35-150/6-35	M8	S13/S17	17	35-150/6-35	0,14	1	UZA-11-D06-D150
	ЗОИ 35-150/35-150	M8	S13/S17	25	35-150/35-150	0,33	1	UZA-11-D35-D150

Зажимы ответвительные с раздельной затяжкой болтов ЗОРЗБ

Зажимы ЗОРЗБ предназначены для использования с нулевыми проводниками системы СИП с глухозаземленной нейтралью и для устройства линий ответвления от фазных проводников на объектах с низкой влажностью, а также там, где исключено прямое попадание воды непосредственно на зажим. ЗОРЗБ IЕК® рассчитаны на разное количество ответвляемых проводников (обозначено цифрой, следующей за аббревиатурой зажима). Буква «С» обозначает тип головки болта ответвления: срывная или несрывная. А набор цифр до и после знака «/» означает диапазон сечений основных и ответвляемых проводников.

Наименование	Сечение, мм²		Момент срыва (магистральная линия), Н · м	Момент затяжки (срыва) линии ответвления, Н · м	Зачистка изоляции линии ответвления, мм	Артикул
	СИП	ответвления				
ЗОРЗБ-1 16-25/4-25	16-25	4-25	11,5-14,5	10	24	UZA-10-1625-0425
ЗОРЗБ-1 35-70/6-25	35-70	6-25	15-18	10	24	UZA-10-3570-0625
ЗОРЗБ-1С 35-95/4-50	35-95	4-50	15-18	10	24	UZA-10-3595-0450
ЗОРЗБ-2С 35-70/35-70	35-70	35-70	15-18	10	15	UZA-10-3570-3570
ЗОРЗБ-2С 70-150/4-50	70-150	4-50	15-18	10	15	UZA-10-70150-0450

Адаптер для закороток и заземления

Предназначен для временного защитного заземления при выполнении монтажных работ на ВЛ до 1 кВ, находящейся под напряжением. Адаптер устанавливается со стороны ответвления в зажимах с прокалыванием изоляции. Кожух адаптера изготовлен из ультрафиолетостойкого полимера. Рассчитан для токов короткого замыкания 4 кА/1с и рабочего тока 200 А.

Наименование	Изолированный проводник		Втычной контакт		Макс. ток КЗ, кА/с	Рабочий ток, А	Кол-во, шт.	Вес, кг	Артикул
	Сечение, мм²	Диаметр, мм	Длина, мм	Диаметр, мм					
A33-25	25	9	35	11	4	200	25	0,09	UZG-19-S25

Оборудование для заземления и закороток

Оборудование для заземления и закороток предназначено для защиты монтажника при проведении работ на линиях СИП-2 и СИП-4. Универсальный продукт, пригодный к использованию как в качестве заземляющего устройства, так и закорачивающего. ОЗЗ рассчитано на различные диапазоны сечений проводников (на соответствующее сечение указывает цифра перед буквой «Ф» или «Э» в аббревиатуре наименования изделий). Буквы «Ф» и «Э» в наименовании ОЗЗ соответствуют типу присоединяемых к ним изолированных адаптеров. Если соединение осуществляется через адаптер французского стандарта, ему соответствует буква «Ф», если финского – «Э». Каждое изделие промаркировано индивидуальным номером.

Наименование	Сечение, мм²	Номинальное напряжение, кВ	Ток термической стойкости, кА/3с, не менее	Ток электро-динамической стойкости, кА, max	Артикул
ОЗЗ-1-16Ф	16	1	2,3	14	UZG-1-16F
ОЗЗ-1-16Э*	16	1	2,3	14	UZG-1-16E
ОЗЗ-1-25Ф*	25	1	3,6	22	UZG-1-25F
ОЗЗ-1-25Э*	25	1	3,6	22	UZG-1-25E
ОЗЗ-1-35Ф*	35	1	5,1	31	UZG-1-35F
ОЗЗ-1-35Э*	35	1	5,1	31	UZG-1-35E
ОЗЗ-1-50Ф*	50	1	7,2	44,25	UZG-1-50F
ОЗЗ-1-50Э*	50	1	7,2	44,25	UZG-1-50E

Зажимы плашечные

Зажимы плашечные предназначены для соединения алюминиевых, медных или стальных проводников. Болты зажимов изготовлены из стали горячего цинкования.

Наименование	Сечение, мм²		Момент затяжки, Н · м	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	магистрала	ответвления				
ЗП 16-120/16-120	16-120 Al, Cu	16-120 Al, 16-95 Cu	20	0,125	21	UZP-11-S16-S120
ЗП 50-240/50-185	50-240 Al, 50-185 Cu	50-185 Al, 50-150 Cu	44	0,280	10	UZP-11-S50-S240
ЗП 6-95/6-95	6-95 Al, Cu	6-95 Al, Cu	22	0,100	21	UZP-11-S06-S095

* Производятся под заказ.

Гильзы изолированные ГИФ, ГИН и ГИА

Применяются для алюминиевых многопроволочных проводов. Определенному сечению провода соответствует определенный цвет герметизирующего кольца. Внутренняя полость алюминиевой части заполнена контактной смазкой, предохраняющей поверхность алюминия от окисления, снижающей контактное сопротивление, что приводит к значительному снижению потерь электроэнергии, а также обеспечивающей надежный электрический контакт в системе медь–алюминий и защищающей место соединения от контактной электрохимической коррозии. Изоляционным материалом является полимер, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям. Конструкция изделия позволяет обеспечить герметичность 6 кВ частотой 50 Гц в течение 1 минуты на глубине 1 метр. Для достижения данных параметров необходимо снять соответствующий слой изоляции с провода. Длина снятия изоляции указана на гильзе. Граница зачистки должна быть ровной, толщина изоляции провода должна сохраняться на одном уровне вплоть до границы зачистки. Провод необходимо вставить в изделие до самого упора. Обжим необходимо проводить от центра к краю, соблюдая границу обжима и количество обжатий, которые указаны на изделии.

Гильзы ГИФ для самонесущих изолированных проводов с несущей нейтралью

Гильзы ГИФ для проводов несущей нейтрали служат для механического и электрического соединения фазных проводов в системах СИП с несущей нейтралью. Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют 60 % прочности несущей нейтрали.

	Наименование	Сечение СИП, мм ²		Цвет герметизирующего кольца		Тип матрицы для опрессовки гильз	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
	ГИФ 16	16	16	синий	синий	E173	10	UZA-23-D16
	ГИФ 25	25	25	оранжевый	оранжевый	E173	10	UZA-23-D25
	ГИФ 35	35	35	красный	красный	E173	10	UZA-23-D35
	ГИФ 50	50	50	желтый	желтый	E173	10	UZA-23-D50
	ГИФ 50-25	50	25	желтый	оранжевый	E173	10	UZA-23-D50-D25
	ГИФ 50-35	50	35	желтый	красный	E173	10	UZA-23-D50-D35
	ГИФ 70	70	70	белый	белый	E173	10	UZA-23-D70
	ГИФ 70-35	70	35	белый	красный	E173	10	UZA-23-D70-D35
	ГИФ 70-50	70	50	белый	желтый	E173	10	UZA-23-D70-D50
	ГИФ 95	95	95	серый	серый	E173	10	UZA-23-D95
	ГИФ 95-35	95	35	серый	красный	E173	10	UZA-23-D95-D35
	ГИФ 95-50	95	50	серый	желтый	E173	10	UZA-23-D95-D50
	ГИФ 95-70	95	70	серый	белый	E173	10	UZA-23-D95-D70
	ГИФ 150-70	150	70	фиолетовый	белый	E215	10	UZA-23-D150-D70
	ГИФ 150-95	150	95	фиолетовый	серый	E215	10	UZA-23-D150-D95

Гильзы ГИН для самонесущих изолированных проводов с несущей нейтралью

Гильзы ГИН для проводов несущей нейтрали служат для механического и электрического соединения проводов нейтрали в системах СИП с несущей нейтралью. Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют 95 % прочности несущей нейтрали.

	Наименование	Сечение СИП, мм ²		Цвет герметизирующего кольца		Тип матрицы для опрессовки гильз	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
	ГИН 25	25	25	оранжевый	оранжевый	E173	10	UZA-24-D25-D25
	ГИН 35	35	35	красный	красный	E173	10	UZA-24-D35-D35
	ГИН 50	50	50	желтый	желтый	E173	10	UZA-24-D50-D50
	ГИН 54	54	54	черный	черный	E173	10	UZA-24-D54-D54
	ГИН 54-70	54	70	черный	белый	E173	10	UZA-24-D54-D70
	ГИН 70	70	70	белый	белый	E173	10	UZA-24-D70-D70
	ГИН 95	95	95	серый	серый	E215	10	UZA-24-D95-D95

Гильзы ГИА для абонентской линии СИП

Гильзы ГИА для самонесущих проводов служат для механического и электрического соединения самонесущих проводов. Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют 40 % прочности провода при присоединении провода СИП и 20 % – в случае опрессовывания медного проводника.

	Наименование	Сечение СИП, мм²		Цвет герметизирующего кольца		Тип матрицы для опрессовки гильз	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
	ГИА 4-16	4	16	кремовый	синий	E140	10	UZA-22-D04-D16
	ГИА 10-16	10	16	зеленый	синий	E140	10	UZA-22-D10-D16
	ГИА 10-25	10	25	зеленый	оранжевый	E140	10	UZA-22-D10-D25
	ГИА 16	16	16	синий	синий	E140	10	UZA-22-D16-D16
	ГИА 16-25	16	25	синий	оранжевый	E140	10	UZA-22-D16-D25
	ГИА 16-35	16	35	синий	красный	E140	10	UZA-22-D16-D35
	ГИА 25	25	25	оранжевый	оранжевый	E140	10	UZA-22-D25-D25
	ГИА 25-35	25	35	оранжевый	красный	E140	10	UZA-22-D25-D35
	ГИА 35	35	35	красный	красный	E140	10	UZA-22-D35-D35

Гильзы алюминиевые механические АМГ

Гильзы серии АМГ позволяют осуществлять соединение алюминиевых проводников между собой с помощью гаечных ключей, не используя инструмент для опрессовки. Для соединения провода СИП гильзы необходимо использовать в местах двойного анкерного крепления, на участках проводов, не подверженных механическим нагрузкам. Внутренняя поверхность изделий покрыта специальной пастой, увеличивающей проводимость контактного соединения, а также предохраняющей внутреннюю поверхность изделия от образования на ней тонкой оксидной пленки. Поперечная насечка и соответствующие болты улучшают механические и электрические свойства места соединения. Изделие может применяться как для однопроволочных, так и многопроволочных, круглых и секторных жил при номинальных напряжениях до 1 кВ и до 35 кВ.

	Наименование	Кол-во болтов	Момент затяжки, Н×м	Размер зева ключа	Сечение жил, мм²	Масса, кг	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
	АМГ 10-35 до 1 кВ	2	7-10	S17	10-35	0,023	10	UZA-29-S10-S35-1
	АМГ 25-50 до 1 кВ	2	10-12	S17	25-50	0,032	10	UZA-29-S25-S50-1
	АМГ 50-95 до 1 кВ	2	19-22	S17	50-95	0,056	10	UZA-29-S50-S95-1
	АМГ 120-185 до 1 кВ	2	36-40	S19	120-185	0,125	10	UZA-29-S120-S185-1
	АМГ 240-300 до 1 кВ	4	51-61	S19	240-300	0,285	3	UZA-29-S240-S300-1
	АМГ 10-35 до 35 кВ	2	7-10	S17	10-35	0,042	10	UZA-29-S10-S35-35
	АМГ 25-95 до 35 кВ	2	15-19	S17	25-95	0,097	10	UZA-29-S25-S95-35
	АМГ 35-150 до 35 кВ	2	27-31	S19	35-150	0,163	10	UZA-29-S35-S150-35
	АМГ 70-240 до 35 кВ	4	32-39	S19	70-240	0,373	5	UZA-29-S70-S240-35

Наконечники механические алюминиевые АМН и медно-алюминиевые АММН

Наконечники серии АМН и АММН позволяют осуществлять соединение алюминиевых проводников с изделием с помощью гаечных ключей, не используя инструмент для опрессовки. Корпус наконечников изготовлен из алюминиевого сплава повышенной прочности. Предназначены для оконцевания затяжкой болтами предварительно зачищенных от изоляции алюминиевых проводов и присоединения к алюминиевым (АМН) или медным (АММН) клеммам, шинам, зажимам и т.п. Внутренняя поверхность изделий покрыта специальной пастой, увеличивающей проводимость контактного соединения, а также предохраняющей внутреннюю поверхность изделия от образования на ней тонкой оксидной пленки. Поперечная насечка и соответствующие болты улучшают механические и электрические свойства места соединения. Изделие может применяться как для однопроволочных, так и многопроволочных, круглых и секторных жил при номинальных напряжениях до 1 кВ и до 35 кВ.

Хвостовик наконечника АММН изготовлен из электротехнической меди.

	Наименование	Кол-во болтов	Момент затяжки, Н×м	Размер зева ключа	Сечение жил, мм²	Масса, кг	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
	АМН 25-95 до 35 кВ	1	15-19	S17	25-95	0,074	10	UZA-28-S25-S95-135
	АМН 35-150 до 35 кВ	1	27-31	S17	35-150	0,123	10	UZA-28-S35-S150-135
	АМН 70-240 до 35 кВ	2	32-39	S17	70-240	0,253	5	UZA-28-S70-S240-135
	АММН 10-35 до 1 кВ	1	7-10	S19	10-35	0,042	10	UZA-28-S10-S35-21
	АММН 50-95 до 1 кВ	1	20-24	S19	50-95	0,078	10	UZA-28-S50-S95-21
	АММН 120-185 до 1 кВ	1	36-40	S17	120-185	0,161	10	UZA-28-S120-S185-21
	АММН 240-300 до 1 кВ	2	51-61	S17	240-300	0,320	3	UZA-28-S240-S300-21
	АММН 25-95 до 35 кВ	1	15-19	S19	25-95	0,090	10	UZA-28-S25-S95-235
	АММН 35-150 до 35 кВ	1	27-31	S19	35-150	0,152	10	UZA-28-S35-S150-235
	АММН 70-240 до 35 кВ	2	32-39	S19	70-240	0,323	5	UZA-28-S70-S240-235

Наконечники герметичные изолированные типа НИМ

Наконечники НИМ применимы для алюминиевых и медных многопроволочных проводов. Предназначены для герметичного оконцевания многожильных проводов опрессовкой. Каждому сечению соответствует определенный цвет герметизирующего кольца. Внутренняя полость алюминиевой части заполнена контактной смазкой, предохраняющей поверхность металла от окисления, снижающей контактное сопротивление, что приводит к значительному снижению потерь электроэнергии, а также обеспечивающей надежный электрический контакт в системе медь–алюминий и защищающей место соединения от контактной электрохимической коррозии. Изоляционным материалом является полимер, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям.

Конструкция изделия позволяет обеспечить герметичность 6 кВ частотой 50 Гц в течение 1 минуты на глубине 1 метр.

Для достижения данных параметров необходимо снять соответствующий слой изоляции с провода. Длина снятия изоляции указана на наконечнике. Граница зачистки должна быть ровной, толщина изоляции провода должна сохраняться на одном уровне вплоть до границы зачистки. Провод необходимо вставить в изделие до самого упора. Обжим необходимо проводить от центра к краю, соблюдая границу обжима и количество обжатий, которые указаны на изделии.

Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют:

- 1200 Н – для сечений 16 и 25 мм²;
- 2500 Н – для сечений 35, 50, 54, 70, 95 мм².

	Наименование	Сечение СИП, мм²	Цвет герметизирующего кольца	Тип матрицы для опрессовки гильз	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
	НИМ 16	16	синий	E140	10	UZA-25-D16
	НИМ 25	25	оранжевый	E173	10	UZA-25-D25
	НИМ 35	35	красный	E173	10	UZA-25-D35
	НИМ 50	50	желтый	E173	10	UZA-25-D50
	НИМ 54	54	черный	E173	10	UZA-25-D54
	НИМ 70	70	белый	E173	10	UZA-25-D70
	НИМ 95	95	серый	E173	10	UZA-25-D95
	НИМ 120	120	розовый	E215	10	UZA-25-D120
	НИМ 150	150	фиолетовый	E215	10	UZA-25-D150

Комплектующие для сетей освещения Корпуса предохранительных вставок

Предназначены для защиты подключенного оборудования от перенапряжений в сети. Могут быть использованы как ограничители потребляемой мощности абонента. Корпус изготовлен из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Герметизирующая заглушка позволяет защитить отключенную линию со стороны сети.

- Конструкция позволяет соединять и разъединять линию, находящуюся под нагрузкой до 60 А.
- Контактное соединение с линией осуществляется опрессовкой, при этом используется одна матрица.
- Испытаны на герметичность напряжением 6 кВ в течение 30 мин. под водой.

	Наименование	Сечение, мм²	Размер, мм	Нагрузка, А	Масса, кг	Кол-во, шт.	Артикул
	КПВ 16-06	6-16	22×58	4-125	0,15	1	UZK-26-S16-S06
	КПВ 16-16	16	22×58	4-125	0,15	1	UZK-26-S16-S16
	КПВ 25-10	10-25	22×58	4-125	0,15	1	UZK-26-S25-S10
	КПВ 25-25	25	22×58	4-125	0,15	1	UZK-26-S25-S25

Колодки клеммные KE10.x для сетей уличного освещения

Колодки клеммные предназначены для подключения и защиты светильников на опорах уличного освещения.

	Наименование	Сечение проводов, мм²	Диаметр проводов, мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Артикул
	KE10.1	4×(10-35 Al / 1,5-25 Cu)	1,7-9,0	0,06	10	UZK-KKSUO-1
	KE10.3	6×(10-35 Al / 1,5-25 Cu)	1,7-9,0	0,06	10	UZK-KKSUO-3
	KE10.504	4×(10-50 Al / 1,5-25 Cu)	2,1-10,2	0,08	10	UZK-KKSUO-54
	KE10.506	6×(10-50 Al / 1,5-50 Cu)	2,1-10,2	0,09	10	UZK-KKSUO-56

Наборы колодок клеммных

Наборы колодок клеммных и клеммники для сетей уличного освещения применяются для соединения алюминиевых и медных L, N, PE или PEN-проводников внутри стоек, опор или щитов. Наборы включают заземляющий проводник 16 мм² длиной 0,35 м.

	Наименование	Сечение проводов, мм ²	Комплектность	Масса, кг	Кол-во, комплектов	Артикул
	НК-1	10-35 Al / 1,5-25 Cu	3×KE10.1 + KE10.3	0,21	1	UZK-NKK-15
	НК-2	10-35 Al / 1,5-25 Cu	4×KE10.1 + KE10.3	0,25	1	UZK-NKK-155
	НК-3	10-50 Al / 1,5-25 Cu	3×KE10.504 + KE10.506	0,3	1	UZK-NKK-50

Зажимы анкерные ЗАС и УЗАС для самонесущей системы СИП до 1 кВ

Зажимы анкерные серии ЗАС предназначены для закрепления самонесущих изолированных проводов с двумя, тремя или четырьмя жилами напряжением до 1 кВ на крюках и кронштейнах. Дополнительные провода освещения при их наличии прокладываются вдоль зажимов. Прижимные элементы изделий снабжены пружинами, что облегчает установку проводов. Зажимы изготовлены из стали горячего цинкования, а пластиковые детали – из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим факторам, что обеспечивает работоспособность изделий в течение 40 лет.

	Наименование	Разрушающая нагрузка, кН	Размер зева ключа	Диапазон сечений проводников, мм ²		Усилие затяжки болта, Н×м	Масса, кг	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
				min	max				
	ЗАС 4×16-50/14400	14,4	S17	2×16	4×50	50	0,800	15	UZA-14-D16-D50-14400
	ЗАС 4×70-95/27400	27,4	S17	2×70	4×95	50	1,375	8	UZA-14-D70-D95-27400
	ЗАС 4×95-120/43200	43,2	S17	2×95	4×120	50	1,813	16	UZA-14-D-95-D120-43200
	УЗАС 2х50-4х120	27 для 4×50, 37 для 4×70 и более	S17/S17	2×50	4×120	44	1,2	9	UZA-14-D50-D120

Зажимы промежуточные ЗПС для самонесущей системы СИП до 1 кВ

Зажимы промежуточные серии ЗПС предназначены для подвеса на промежуточных опорах самонесущих систем СИП изолированных проводов напряжением до 1 кВ. Они также могут быть использованы для СИП с изолированной несущей нейтралью. Зажимы ЗПС 2×25–4×120/4000/90 можно использовать на угловых опорах до 90°. Зажимы изготовлены из стали горячего цинкования, а пластиковые детали – из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим факторам, что обеспечивает работоспособность изделий в течение 40 лет. Изделия снабжены срывными болтами, обеспечивающими надежную фиксацию проводников в зажиме, также в случае возникновения необходимости возможен демонтаж изделий благодаря наличию разборных головок болтов.


	Наименование	Разрушающая нагрузка, кН	Момент затяжки, Н×м	Размер зева ключа (срывная разборная головки)	Сечение жил, мм ²	Масса, кг	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
	ЗПС 2×25–4×120/1200/30	12	10		2×25–4×120	0,279	1	UZA-15-D25-D120-90-12
	ЗПС 2×25–4×120/1800/30	18	10		2×25–4×120	0,334	1	UZA-15-D25-D120-30-60-18
	ЗПС 2×25–4×120/4000/90	40	10		2×25–4×120	0,783	1	UZA-15-D25-D120-90-40
	ЗПС 4×25/10000	10	9	S13/S17	4×25	0,375	80	UZA-15-D25-10000
	ЗПС 4×35/10000	10	9	S13/S17	2×50–4×35	0,363	80	UZA-15-D35-10000
	ЗПС 4×50/10000	10	9	S13/S17	2×95–4×50	0,363	80	UZA-15-D50-10000
	ЗПС 4×70/10000	10	9	S13/S17	4×70	0,583	60	UZA-15-D70-10000
	ЗПС 4×95/10000	10	9	S13/S17	4×95	0,567	60	UZA-15-D95-10000
	ЗПС 4×120/10000	10	9	S13/S17	4×120–4×150	0,533	60	UZA-15-D120-10000

Зажимы анкерные абонентские ЗАБ и ЗАБу для самонесущих изолированных систем проводов

Зажимы анкерные ЗАБ и ЗАБу предназначены для анкерных креплений двух или четырех самонесущих изолированных проводов абонентов. Особый рельеф поверхности клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию, не повреждая при этом изоляцию провода. Все детали выполнены из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям.

Зажим ЗАБ 16-25 не требует инструмента для монтажа, а легко снимаемая дужка зажима позволяет крепить его к кронштейнам и крюкам. Длина дужки варьируется от 90 до 150 мм, она также снабжена дополнительным фиксатором, не позволяющим ей выскочить из клинового нажима, например, во время повышенных ветровых нагрузок.


Зажим анкерный ЗАБу 4×10-35 изготовлен из стали горячего цинкования, устойчивой к коррозии, и полимеров. Конструкция зажима позволяет легко превратить его в промежуточный (поддерживающий) зажим поворотом фиксирующего элемента на 90°, для этого нужно лишь немного ослабить болт.

	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Диапазон сечений проводников, мм²		Усилие затяжки болта, Н·м	Масса, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
			min	max				
	ЗАБ 16-25	200/1961	2×16	4×25	—	0,14	1	UZA-14-D16-D25
	ЗАБ 16-25M	220/2156	2×16	4×25	—	0,12	1	UZA-14-D16-D25-M
	ЗАБ 4×16-35	295/2900	2×16	4×35	22±2	0,100	1	UZA-14-D16-D35
	ЗАБу 4×10-35	1223/12000*	2×10	4×35	40	0,5	1	UZA-14-D10-D35

Зажимы анкерные ЗАН для систем с изолированной несущей нейтралью

Зажимы ЗАН предназначены для самонесущей изолированной системы проводов с изолированной несущей нейтралью. Корпуса зажимов выполнены из устойчивого к действию коррозии алюминиевого сплава, в который вкладываются саморегулируемые клинья из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям. Особый рельеф поверхности клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию, не повреждая при этом изоляцию провода. Изделия не требуют инструмента для монтажа и не содержат выпадающих деталей.

	Наименование	Рабочая нагрузка, кгс/Н	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Сечение несущей нейтрали, мм²	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	ЗАН 16-35/1000	300/2942	1000/9806	16–35	0,35	1	UZA-14-D16-D35-1000
	ЗАН 50-70/1500	500/4903	1500/14708	50–70	0,40	1	UZA-14-D50-D70-1500
	ЗАН 70-95/2200	733/7200	2200/21600	70–95	0,65	3	UZA-14-D95-2000



Максимальный угол отклонения для одинарного анкерного крепления – 50°, для двойного анкерного крепления – 100°.

* Для ЗАБу 4×10-35 (HEL-5505) указана не разрушающая нагрузка, а прочность закрепления фиксации проводов в зажиме.

Дистанционные фиксаторы

Применяются при креплении проводов марки СИП к опорам, а также стенам зданий. Изделия крепятся на стенах и опорах с помощью шурупов, анкеров или металлической ленты и скреп СГ20. Самонесущий изолированный провод прикрепляется к фиксатору с помощью стяжных хомутов.

	Наименование	Диаметр жгута, мм ²	Масса, г	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	ДФ 15-50	15–50	0,02	50	UZA-11-15-50
	ДФ 50-90	50–90	0,03	50	UZA-11-50-90

Герметичные изолированные зажимы для проводов абонентов


Предназначены для подключения абонента или для замены абонентской линии. Зажим применим для всех типов СИП до 1 кВ, для проводов абонентов и освещения. Применяется для алюминиевых и медных как одножильных, так и многожильных проводов. Изоляционный материал – ультрафиолетостойкий полимер.

	Наименование	Сечение, мм ²	Максимальный ток для присоединения под нагрузкой	Масса, г	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	ЗГС 4-35	4–35	90	0,02	50	UZG-S4-S35

Промежуточные зажимы КОПМ, ЗПН, ЗАБу

Промежуточные поддерживающие зажимы предназначены для крепления изолированной несущей нейтрали СИП до 1 кВ. Нейтраль фиксируется регулируемым зажимом. Зажимы ЗПН 2200 позволяют фиксировать их на крюках диаметром до 24 мм. Подвижные соединения позволяют зажимам двигаться в продольном и поперечном направлениях. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 представляет собой кронштейн с выступом в верхней части, не позволяющий зажиму перейти в верхнее положение. Кронштейн имеет отверстие для его крепления к опоре с помощью анкерных винтов, также предусмотрена возможность крепления кронштейна к столбам с помощью бандажной ленты. Для облегчения процесса монтажа ленты кронштейн снабжен разделительными фасками. КОПМ 1500 выполнен из устойчивого к действию коррозии алюминиевого сплава в сборе с поставляемым отдельно промежуточным зажимом ЗПН 1500, изготовленным из полимера, укрепленного стекловолоконной структурой, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям.

	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Несущая нейтраль		Масса, кг	Кратность упаковки, шт.	Артикул
	КОПМ 1500	1340/13141	сечение, мм ²	диаметр, мм			
	ЗПН 1500	1340/13141	16–95	8–15	0,2	1	UZA-15-D16-D95
	ЗПН 2200	2200/21560	16–95	8–15	0,24	8	UZA-15-D15-D95-2200

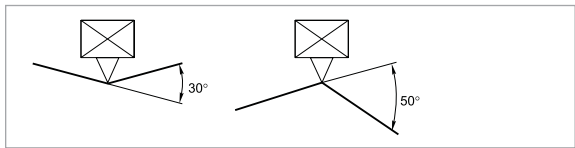

При монтаже проводов нейтрали на подвесах или зажимах не допускайте изгиба проводов на углы больше:

- 30° при изгибе провода к опоре;
- 50° при изгибе провода от опоры.

Для использования больших углов рекомендуется устанавливать два анкерных зажима.

Зажим промежуточный ЗАБу 4×10-35 изготовлен из стали горячего цинкования, устойчивой к коррозии, и полимеров, устойчивых к воздействию ультрафиолетового излучения и погодно-климатических условий. Особый рельеф поверхности клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию, не повреждая при этом изоляцию или целостность провода. Конструкция зажима позволяет легко превратить его в анкерный зажим поворотом фиксирующего элемента на 90°, для этого нужно лишь немного ослабить болт.

	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Диапазон сечений проводников, мм ²		Усилие затяжки болта, Н·м	Масса, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
			min	max				
	3ABu 4×10-35	1850/18142	2×10	4×35	40	0,5	1	UZA-14-D10-D35

Кронштейны и крюки

Кронштейны абонентские предназначены для фиксации абонентских ответвлений на стенах, опорах и фасадах зданий. Кронштейны болтовые предназначены для сквозной фиксации. Крюки позволяют осуществлять промежуточные и анкерные крепления на опорах и фасадах зданий. Поверхность крюков и болтовых кронштейнов покрыта слоем цинка 80 мкм, что позволяет уверенно эксплуатировать их в течение 40 лет.

	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	KAM-4000	3500/34300	0,27	10	UKA-12-1500-4000
	KAM-1500	1500/14700	0,17	10	UKA-12-1500-1500
	KAB-200	200/1960	0,02	3	UKB-12-16-340-700
	KB16-290/700	4000/39227	0,90	3	UKB-12-16-290-700
	KB16-340/700	4000/39227	1,00	3	UKB-12-16-340-700
	KB20-400/1500	4000/39227	1,70	2	UKB-12-20-400-1500
	KM20-200/145/46	1480/14500	1,25	3	UKK-12-20-200-145-46
	KM20-240/145/46	1480/14500	1,33	3	UKK-12-20-240-145-46
	KM20-320/145/46	1480/14500	1,56	3	UKK-12-20-320-145-46
	KM20-350/145/46	1480/14500	1,67	3	UKK-12-20-350-145-46
	KM16-200/119/24	1071/10500	0,81	3	UKK-12-16-200-119-24
	KM16-240/119/24	1071/10500	0,86	3	UKK-12-16-240-119-24
	KM16-320/119/24	1071/10500	1,00	3	UKK-12-16-320-119-24
	KC-16-155/20	1265/12400	0,39	10	UKK-12-16-154-20
	KC-20-155/40	1582/15500	0,60	10	UKK-12-20-155-40
	KP	880/8624	0,42	5	UKR-1
	KM-1800	1306/12800	0,84	5	UKK-12-3-1800
	KM-2800	2245/22000	1,00	5	UKK-12-3-2800
	KCA12-55/200	200/1960	0,20	10	UKS-12-12-55
	KCA12-250/200	200/1960	0,36	6	UKS-12-12-250
	KCA12-300/200	200/1960	0,39	6	UKS-12-12-300
	KP-500	612/6000	0,18	10	UKP-12-800
	K3 M20-250/306	3122/30600	1,93	3	UKK-12-20-320-670
	K3 M20-310/306	3122/30600	2,07	3	UKK-12-20-380-670
	KA-450	459/4500	0,55	5	UKK-450
	KMY-1740	1740	0,75	2	UKK-12-3-1740

Лента самоспекающаяся

Предназначена для ремонта повреждений жильной изоляции и оболочки кабеля. Применяется на кабелях и проводах напряжением до 1 кВ с пластмассовой и резиновой изоляцией. При демонтаже прокалывающих зажимов с линии СИП изоляция проводов в месте прокола должна быть восстановлена при помощи ленты СИЛ. Участок изоляции кабеля, восстановленный лентой СИЛ, не требует механического или температурного воздействия после наматывания.

	Наименование	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	СП 0,76х19 (9 м/упак)	0,76	19	9	60	UZP-213-30-20-SP

Лента бандажная ЛМ-50, скрепы СГ-20, СУ-20

Лента бандажная и скрепы из нержавеющей стали применяются для крепления защитных профилей, кронштейнов и других элементов к опорам линий электропередач. Лента обладает устойчивостью к коррозии, воздействию экстремальных температур, влажности и погодно-климатическим факторам. Конструкция скрепы СГ-20 выполнена таким образом, что линия стыка пластины проходит с внутренней стороны, что позволяет ей выдерживать большие нагрузки по сравнению со скрепами, в которых линия стыка проходит с наружной стороны. Скрепа СУ-20 выполнена из монолитной пластины, благодаря чему обладает большей прочностью по сравнению со скрепой СГ-20, а также имеет заостренные зубцы, позволяющие лучше удерживать бандажную ленту. Лента находится в удобной для транспортировки пластиковой упаковке.

	Наименование	Разрывное усилие, кг/мм ²	Толщина, мм	Масса упак., кг	Кол-во в упак.	Артикул
	ЛМ-50 (AISI 304)	76–97	0,7	5,5	50 м	UZA-L50
	ЛМ-50 (AISI 201)	74	0,7	5,8	50 м	UZA-LB-ECO
	СГ-20 (AISI 304)	—	0,8	0,6	100 шт.	UZA-50-100
	СУ-20 (AISI 304)	—	1,6	1,3	100 шт.	UZA-51-100

Комплекты крепления

Комплекты фасадного крепления типа КФК предназначены для промежуточного крепления и стяжки в пучок самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 1 кВ на опорах и стенах зданий. Корпуса изготовлены из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим факторам. Дюбельная часть арматуры устанавливается в отверстие Ø12 мм, фиксируется гвоздем. Комплекты КФК имеют специальный паз, позволяющий осуществить прокладку второй линии вдоль имеющейся трассы с помощью хомутов ХС. Комплекты крепления призваны облегчить монтаж провода СИП при осуществлении ответвлений от опор или подведения СИП к зданию.

	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Масса, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	КФК12-47.1	20/196	0,056	50	UKA-32-12-471
	КФК12-47.6	20/196	0,07	50	UKA-32-12-476
	Наименование	Комплектация			Артикул
	Комплект крепления к зданию КЗ-8	КАМ-4000 — 1 шт., ЗАБ 16-25 — 1 шт., КФК 12-47.6 — 2 шт. ГИА 10-16 — 2 шт., ГИА 16 — 2 шт.			UKA-33-1-08
	Комплект крепления к столбу КС-4	КАМ-4000 — 1 шт., ЗОИ 16-95/2,5-35 — 2 шт., ЗАБ 16-25 — 1 шт.			UKA-33-1-04

Ограничители перенапряжений ОПН

Ограничители перенапряжений ОПН IEK® предназначены для защиты электрических сетей и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозовых или импульсных перенапряжений. Ограничители предназначены для эксплуатации на линиях электрических сетей переменного тока напряжением до 1 кВ и частотой 50 Гц. Присоединение ограничителей ОПН-XXX ЗОИ к СИП производится с помощью зажима ЗОИ, к неизолированным линиям – с помощью зажима ЗСГП. Присоединение ограничителей ОПН-XXX Ш производится на шинные отводы фазных проводников и провода нейтрали.



Наименование	Номинальный ток I_n , кА	Максимальный ток I_{max} , кА	Рабочее напряжение U_c , В	Защитный уровень напряжения U_p , кВ	Классификационное напряжение	Артикул
ОПН-280 ЗОИ	10	40	280	1,2	500	UZO-19-280-FL
ОПН-440 ЗОИ	10	40	440	1,8	800	UZO-19-440-FL
ОПН-280Ш	10	40	280	1,2	500	UZO-19-280-DL
ОПН-440Ш	10	40	440	1,8	800	UZO-19-440-DL

Хомуты для самонесущих изолированных проводов ХС

Хомуты ХС изготовлены из полимера с добавлением стекловолокна, устойчивого к погоднo-климатическим факторам и ультрафиолетовому излучению. Изделия не содержат галогены, а также не поддерживают горение.

Наименование	Толщина, мм	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Цвет	Диаметр обхватываемого провода, мм	Количество в упаковке	Артикул
Хомут для СИП ХС-180	2	40/392	черный	10–45	100	UHN21-D6-180-100
Хомут для СИП ХС-260	2	60/588	черный	26–66	100	UHN21-D9-260-100
Хомут для СИП ХС-360	2	60/588	черный	55–95	100	UHN21-D9-360-100

Колпачки герметичные КИ

Колпачки герметичные КИ предназначены для оконцевания (восстановления изоляции) оголенных концов самонесущего изолированного провода, а также для защиты их от попадания воздуха и влаги. Изделия выполнены из полимера, устойчивого к погоднo-климатическим факторам и ультрафиолетовому излучению. Выдерживают напряжение пробоя 6 кВ под водой. Изделия не требуют инструмента для монтажа.

Наименование	Рекомендуемый диапазон сечение, мм ²	Рекомендуемый диапазон диаметр, мм	Масса упаковки, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
КИ 6-35	6–35	4,5–11,5	0,17	100	UZA-21-006-035
КИ 16-150	16–150	6,5–19,0	0,28	50	UZA-21-016-150



Держатели зажимов

Предназначены для удержания прокалывающих зажимов за нижнюю планку при установке. Изолированная ручка позволяет применять держатель при работе под напряжением.

	Наименование	Тип зажимов прокалывающих	Масса, г	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Держатель зажимов ДЗ-1	30И 16-95/2,5-35; 30И 25-95/25-95; 30И 35-150/6-35; 30И 35-150/35-150 (1 болт)	0,45	1	UZA-41-0019
	Держатель зажимов ДЗ-2	30И 35-150/35-150 (2 болта); 30И 16-70/1,5-10	0,4	1	UZA-41-0020

Ролики раскаточные POP

Ролики раскаточные POP являются приспособлением для раскатки проводов СИП вдоль промежуточных опор линий электропередач. Подвес роликов POP-1 и POP 1700 осуществляется на кронштейн с помощью поворотного крюка, снабженного фиксатором, оберегающим ролик от выскальзывания. Ролик POP-2 подвешивается прямо на столб при помощи вспомогательной цепи. Максимальный диаметр монтируемого с помощью роликов кабеля – 50 мм. Ролики POP 1 и POP 1700 предназначены для использования только на малых углах поворота линий электропередач – до 30°. Ролик POP-2 применяется при больших углах поворота линии – до 90°.

	Наименование	Диаметр прокладываемого кабеля, мм	Разрушающая нагрузка перпендикулярно проводу, кН	Разрушающая нагрузка вдоль провода, кН	Угол поворота линии электро-передач	Масса, кг	Кол-во в уп-ке	Артикул
	POP 1700	50	8		30°	2,7	1	UZA-42-1700
	POP-1	50	8		30°	2	1	UZA-42-1700-1
	POP-2	50	6	24	90°	6,5	1	UZA-42-1800-2

Матрицы для опрессовки СИП

Матрицы для опрессовки СИП предназначены для использования вместе с прессом ПГР-240.

	Наименование	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Матрица E140 для опрессовки СИП прессом ПГР-240	1	MTZ-E140-10-003
	Матрица E173 для опрессовки СИП прессом ПГР-240	1	MTZ-E173-10-003
	Матрица E215 для опрессовки СИП прессом ПГР-240	1	MTZ-E215-10-003

Инструмент для натяжения и резки бандажной ленты ИНСЛ-1


ИНСЛ-1 предназначен для резки и натяжения бандажной ленты на железобетонных, деревянных или металлических опорах. Ширинарезаемой ленты – до 20 мм, толщина – до 1 мм. Инструмент снабжен рычагом для захвата и фиксации ленты и продольным лентопотяжным механизмом. Инструмент обработан антикоррозийным покрытием. Ручка ножа изготовлена из прочной стали, покрытой резиновой оболочкой, что уменьшает вероятность соскальзывания руки во время монтажа и облегчает процесс обрезки ленты.

	Наименование	Максимальное усилие натяжения ленты, кгс/Н	Масса, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	ИНСЛ-1	1300/12748	1,8	1	UZA-41-0001

Перчатки термоусаживаемые с клеевым слоем ПТк

Предназначены для герметизации корней разделки многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной, пластмассовой изоляцией и с изоляцией из сшитого полиэтилена. На внутреннюю поверхность основания и пальцев перчатки нанесен клеевой термоплавкий слой, обеспечивающий абсолютную герметизацию после усадки.

В зависимости от количества жил кабеля, перчатки могут быть 2-, 3-, 4- и 5-пальцевые.



Материал термоусаживаемый полимер
Свойства материала безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °C 120
Диапазон рабочих температур, °C -45 ÷ +110
Диапазон усадки 3:1
Цвет черный

	Наименование	Кол-во пальцев, шт.	D1 до/после усадки, мм	D2, до/после усадки, мм	W, мм	L1, мм	L2, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	ПТк 2x16-50	2	34/12	14/4	2,4	65	20	10	UMS-CB2-3412-1404-1KV
	ПТк 2x25-120	2	45/15	18/6	2,4	80	30	1	UMS-CB2-4515-1806-1KV
	ПТк 2x70-240	2	60/23	25/8	2,5	80	38	1	UMS-CB2-6023-2508-1KV
	ПТк 3x16-25	3	38/15	14/4	2,7	68	22	1	UMS-CB3-3815-1404-1KV
	ПТк 3x35-120	3	60/20	25/8	3	105	45	1	UMS-CB3-6020-2508-1KV
	ПТк 3x150-240	3	80/38	35/12	3,5	125	45	1	UMS-CB3-8038-3512-1KV
	ПТк 4x16-50	4	40/15	14/4	2	75	20	1	UMS-CB4-4015-1404-1KV
	ПТк 4x35-50	4	55/21	20/6	3,1	100	35	1	UMS-CB4-5521-2006-1KV
	ПТк 4x70-120	4	75/26	28/9	3,3	120	40	1	UMS-CB4-7526-2809-1KV
	ПТк 4x150-240	4	90/35	32/11	4	120	50	1	UMS-CB3-9035-3211-1KV
	ПТк 5x16-35	5	40/19	13/4	2	70	20	1	UMS-CB5-4019-1304-1KV
	ПТк 5x35-50	5	55/24	18/5	3	90	30	1	UMS-CB5-5524-1805-1KV
	ПТк 5x70-120	5	80/33	26/9	3	120	40	1	UMS-CB5-8033-2609-1KV
	ПТк 5x150-240	5	100/42	34/11	3	125	50	1	UMS-CB5-10042-3411-1KV

5

Трубки термоусаживаемые с клеевым слоем

Трубки СТТК и ТТК предназначены для герметизации и изоляции соединений всех типов силовых кабелей с бумажной маслопропитанной, пластмассовой изоляцией и с изоляцией из сшитого полиэтилена.

На внутреннюю поверхность трубки нанесен клеевой термоплавкий слой, обеспечивающий абсолютную герметизацию после усадки. Прозрачные трубки ТТУк применяются для механической защиты и электрической изоляции (до 1000 В) чувствительных электронных компонентов, контактов, деталей оборудования, датчиков и т.д. Прозрачная стенка трубок позволяет визуально контролировать состояние защищаемых объектов, мест сварки/спайки проводников, соединение узлов и т.д. Удобны для целей маркировки.



Материал термоусаживаемый полимер
Свойства материала безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °C 120
Диапазон рабочих температур, °C -45 ÷ +110
Диапазон усадки 2:1, 3:1, 4:1
Цвет черный, прозрачный

	Наименование	Длина, м	D, мм	d, мм	W, мм	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
Толстостенные термоусаживаемые трубки типа ТТК 	ТТК 12/3	1	12	3	1,8	25	UMR-A3-12-3-41-K02
	ТТК 13/4	1	13	4	2,4	50	UMR-A3-13-4-41-K02
	ТТК 20/6	1	20	6	2,5	10	UMR-A3-20-6-41-K02
	ТТК 33/8	1	33	8	3,2	10	UMR-A3-33-8-41-K02
	ТТК 43/12	1	43	12	4,3	10	UMR-A3-43-12-41-K02
	ТТК 51/16	1	51	16	4,35	5	UMR-A3-51-16-41-K02
	ТТК 65/19	1	65	19	4,3	5	UMR-A3-65-19-41-K02
Среднестенные термоусаживаемые трубки типа СТТК 	СТТК 75/22	1	75	22	3,0	4	UMR-A2-75-22-31-K02
	СТТК 115/35	1	115	35	3,1	4	UMR-A2-115-35-31-K02
	СТТК 95/29	1	95	29	3,1	3	UMR-A2-95-29-31-K02
	СТТК 140/42	1	140	42	3,1	2	UMR-A2-140-42-31-K02
Прозрачные термоусаживаемые трубки типа ТТУк 	ТТУк 1,6/0,8	1	1,6	0,8	0,60	200	UDW-16-08-21-K00
	ТТУк 2,4/1,2	1	2,4	1,2	0,70	200	UDW-24-12-21-K00
	ТТУк 3,2/1,6	1	3,2	1,6	0,70	100	UDW-32-16-21-K00
	ТТУк 4,8/2,4	1	4,8	2,4	0,80	150	UDW-48-24-21-K00
	ТТУк 6,4/3,2	1	6,4	3,2	0,80	100	UDW-64-32-21-K00
	ТТУк 7,9/3,9	1	7,9	3,9	0,90	50	UDW-79-39-21-K00
	ТТУк 9,5/4,8	1	9,5	4,8	0,90	50	UDW-95-48-21-K00
	ТТУк 12,7/6,4	1	12,7	6,4	0,95	30	UDW-127-64-21-K00
	ТТУк 15,9/7,9	1	15,9	7,9	0,95	30	UDW-159-79-21-K00
	ТТУк 19,1/9,5	1	19,1	9,5	1,0	25	UDW-191-95-21-K00
	ТТУк 25,4/12,7	1	25,4	12,7	1,1	25	UDW-254-127-21-K00

Трубки термоусаживаемые для шин ТТШ

Предназначены для изоляции медных и алюминиевых шин на электрических подстанциях и в шкафах распределительных устройств. Позволяют сократить расстояние между фазными шинами и значительно уменьшить габариты проектного устройства. Защищают электротехнические шины от химической коррозии. Обладают повышенной эластичностью и гибкостью.



Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	трекингоустойкий, безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °C	110
Диапазон рабочих температур, °C	—45 ÷ +100
Диапазон усадки	2,5:1
Цвет	красный

Среднестенные трубки
на напряжение до 10 кВ



Наименование	Длина, м	D, мм	d, мм	W, мм	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
ТТШс 19/6 10 кВ	1	19	6	2,6	15	UMB-T10-19-6-25-1-K04
ТТШс 25/10 10 кВ	1	25	10	3,0	15	UMB-T10-25-10-25-1-K04
ТТШс 30/12 10 кВ	1	30	12	3,0	15	UMB-T10-30-12-25-1-K04
ТТШс 40/16 10 кВ	1	40	16	3,0	15	UMB-T10-40-16-25-1-K04
ТТШс 50/20 10 кВ	1	50	20	3,0	15	UMB-T10-50-20-25-1-K04
ТТШс 65/25 10 кВ	1	65	25	3,0	15	UMB-T10-65-25-25-1-K04
ТТШс 75/30 10 кВ	1	75	30	3,0	15	UMB-T10-75-30-25-1-K04
ТТШс 85/35 10 кВ	1	85	35	3,0	15	UMB-T10-85-35-25-1-K04
ТТШс 100/40 10 кВ	1	100	40	3,0	3	UMB-T10-100-40-25-1-K04
ТТШс 120/50 10 кВ	1	120	50	3,0	3	UMB-T10-120-50-25-1-K04


Толстостенные трубки
на напряжение до 35 кВ



ТТШт 25/10 35 кВ	1	25	10	4,0	15	UMB-TH35-25-10-25-1-K04
ТТШт 40/16 35 кВ	1	40	16	4,0	15	UMB-TH35-40-16-25-1-K04
ТТШт 55/16 35 кВ	1	55	16	4,0	15	UMB-TH35-55-16-25-1-K04
ТТШт 65/25 35 кВ	1	65	25	4,0	10	UMB-TH35-65-25-25-1-K04
ТТШт 75/25 35 кВ	1	75	25	4,0	8	UMB-TH35-75-25-25-1-K04
ТТШт 95/30 35 кВ	1	95	30	4,0	6	UMB-TH35-95-30-25-1-K04
ТТШт 120/40 35 кВ	1	120	40	4,0	4	UMB-TH35-120-40-25-1-K04
ТТШт 180/58 35 кВ	1	180	58	4,0	2	UMB-TH35-180-58-25-1-K04

Капы термоусаживаемые с клеевым слоем КТк

Используются для герметизации концов силовых кабелей с бумажной маслопропитанной, пластмассовой изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена, стальных и полиэтиленовых труб. На внутреннюю поверхность капы нанесен клеевой термоплавкий слой, обеспечивающий абсолютную герметизацию после усадки.



Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °C	120
Диапазон рабочих температур, °C	—45 ÷ +110
Диапазон усадки	3:1
Цвет	черный



Наименование	Диаметр до/после усадки D/d, мм	L1/L2, мм	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
КТк 15/5 35кВ	15/5	45/40	50	UMR-SM-1505-35KV
КТк 22/8 35кВ	22/8	22/8	20	UMR-SM-2208-35KV
КТк 35/15 35кВ	35/15	92/85	5	UMR-SM-3515-35KV
КТк 55/25 35кВ	55/25	120/105	1	UMR-SM-5525-35KV
КТк 75/35 35кВ	75/35	135/120	1	UMR-SM-7535-35KV
КТк 100/45 35кВ	100/45	170/160	1	UMR-SM-10045-35KV
КТк 130/60 35кВ	130/60	180/160	1	UMR-SM-13060-35KV

Кабельные муфты

Кабельные муфты предназначены для соединения строительных длин кабелей в общую кабельную линию или для их подключения к электрическим установкам и воздушным линиям электропередач. Кабельные муфты IEK® изготавливаются из термоусаживаемых материалов для силовых кабелей с различными типами защитного покрова, оболочками и широкого диапазона сечений токопроводящих жил. Муфты представляют собой комплект деталей и материалов, предназначенных для восстановления электрической, конструктивной и механической целостности кабеля. Состав комплекта определяется рабочим напряжением, количеством жил, типом изоляции и конструктивными особенностями кабеля. В зависимости от назначения кабельные муфты подразделяются на концевые и соединительные. Кабельные муфты IEK® соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0-86.

Концевые муфты

Концевая муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией КВ(Н)тп-1

Муфта термоусаживаемая КВ(Н)тп-1 предназначена для оконцевания алюминиевых или медных жил кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией на напряжение 1 кВ: ААГ-1, ААШ-1, ААБ-1, ААП-1, ААБШ-1, ААПШ-1, АСГ-1, ААСШ-1, АСБШ-1, СГ-1, СШ-1, СБШ-1, СБ-1, СП-1, СК-1, СБГ-1, СПГ-1, их аналогов и модификаций.



Преимущества

- Абсолютная герметичность конструкции муфты достигается за счет:
 - применения высококачественных двухслойных термоусаживаемых материалов с адгезивным термопластичным клеевым слоем на внутренней поверхности трубок и перчаток;
 - наличия маслостойких трубок поверх фазной изоляции жил кабеля;
 - использования специального герметика гидрохимзащиты поверх узла заземления оболочки и брони кабеля.
- Муфта является универсальной для наружной и внутренней установки в помещениях любой влажности.
- Комплект заземления оболочки и брони кабеля доступен для заказа с материалами под пайку или с пружинами постоянного давления, изготовленными из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 301 с высоким содержанием хрома и никеля.

Технические характеристики


Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °C	120
Диапазон рабочих температур, °C	–45 ÷ +50
Диапазон усадки	3:1
Шина заземления	медный луженый проводник с наконечником под болт М8
Габариты упаковки, мм	820×150×150
Масса брутто, кг	2–2,5

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Концевая муфта внутренней/наружной установки без наконечника с непаяным узлом заземления КВ(Н)тп-1 б/н ППД				
КВ(Н)тп 3х16/25-1 б/н ППД	3	16-25	1	UZM-BIK1-NVN3-1625XZ
КВ(Н)тп 3х35/50-1 б/н ППД	3	35-50	1	UZM-BIK1-NVN3-3550XZ
КВ(Н)тп 3х70/120-1 б/н ППД	3	70-120	1	UZM-BIK1-NVN3-70120XZ
КВ(Н)тп 3х150/240-1 б/н ППД	3	150-240	1	UZM-BIK1-NVN3-150240XZ
КВ(Н)тп 4х16/25-1 б/н ППД	4	16-25	1	UZM-BIK1-NVN4-1625XZ
КВ(Н)тп 4х35/50-1 б/н ППД	4	35-50	1	UZM-BIK1-NVN4-3550XZ
КВ(Н)тп 4х70/120-1 б/н ППД	4	70-120	1	UZM-BIK1-NVN4-70120XZ
КВ(Н)тп 4х150/240-1 б/н ППД	4	150-240	1	UZM-BIK1-NVN3-1625XZ
Концевая муфта внутренней/наружной установки с наконечником с паяным узлом заземления КВ(Н)тп-1 с/н пайка				
КВ(Н)тп 3х16/25-1 с/н пайка	3	16-25	1	UZM-BIK1-NVN3-1625SP
КВ(Н)тп 3х35/50-1 с/н пайка	3	35-50	1	UZM-BIK1-NVN3-3550SP
КВ(Н)тп 3х70/120-1 с/н пайка	3	70-120	1	UZM-BIK1-NVN3-70120SP
КВ(Н)тп 3х150/240-1 с/н пайка	3	150-240	1	UZM-BIK1-NVN3-150240SP
КВ(Н)тп 4х16/25-1 с/н пайка	4	16-25	1	UZM-BIK1-NVN4-1625SP
КВ(Н)тп 4х35/50-1 с/н пайка	4	35-50	1	UZM-BIK1-NVN4-3550SP
КВ(Н)тп 4х70/120-1 с/н пайка	4	70-120	1	UZM-BIK1-NVN4-70120SP
КВ(Н)тп 4х150/240-1 с/н пайка	4	150-240	1	UZM-BIK1-NVN4-150240SP
Концевая муфта внутренней/наружной установки с наконечником с непаяным узлом заземления КВ(Н)тп-1 с/н ППД				
КВ(Н)тп 3х16/25-1 с/н ППД	3	16-25	1	UZM-BIK1-NVN3-1625SZ
КВ(Н)тп 3х35/50-1 с/н ППД	3	35-50	1	UZM-BIK1-NVN3-3550SZ
КВ(Н)тп 3х70/120-1 с/н ППД	3	70-120	1	UZM-BIK1-NVN3-70120SZ
КВ(Н)тп 3х150/240-1 с/н ППД	3	150-240	1	UZM-BIK1-NVN3-150240SZ
КВ(Н)тп 4х16/25-1 с/н ППД	4	16-25	1	UZM-BIK1-NVN4-1625SZ
КВ(Н)тп 4х35/50-1 с/н ППД	4	35-50	1	UZM-BIK1-NVN4-3550SZ
КВ(Н)тп 4х70/120-1 с/н ППД	4	70-120	1	UZM-BIK1-NVN4-70120SZ
КВ(Н)тп 4х150/240-1 с/н ППД	4	150-240	1	UZM-BIK1-NVN4-1625SZ

Концевые муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена ПКВ(Н)тп-1 и ПКВтп-1

Муфты термоусаживаемые ПКВ(Н)тп-1 и ПКВтп-1 предназначены для оконцевания алюминиевых или медных жил кабелей с пластмассовой, резиновой и полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ: АВВГ-1, ВВГ-1, АВВГз-1, ВВГз-1, АПВВГ-1, ПвВГ-1, их аналогов и модификаций.



5

Преимущества

- Быстрый и простой монтаж термоусаживаемых компонентов муфты с помощью газовой горелки или высокотемпературного фена.
- Абсолютная герметичность конструкции муфты достигается за счет:
 - применения высококачественных двухслойных термоусаживаемых материалов;
 - клеевого термоплавкого слоя на внутренней поверхности термоусаживаемых трубок и перчаток.
- Широкий ассортиментный ряд с несколькими вариантами комплектации муфты: без наконечников, с болтовыми наконечниками со срывными головками, с наконечниками под опрессовку.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °C	120
Диапазон рабочих температур, °C	-45 ÷ +50
Диапазон усадки	3:1
Габариты упаковки, мм	820×150×150
Масса брутто, кг	0,8–1,0

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм ²	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Концевая муфта наружной установки без наконечника ПКВ(Н)тп-1 б/н				
ПКВ(Н)тп 4х16/25 б/н	4	16-25	1	UZM-XLK1-NVN4-1625X
ПКВ(Н)тп 4х35/50 б/н	4	35-50	1	UZM-XLK1-NVN4-3550X
ПКВ(Н)тп 4х70/120 б/н	4	70-120	1	UZM-XLK1-NVN4-70120X
ПКВ(Н)тп 4х150/240 б/н	4	150-240	1	UZM-XLK1-NVN4-150240X
ПКВ(Н)тп 5х16/25 б/н	5	16-25	1	UZM-XLK1-NVN5-1625X
ПКВ(Н)тп 5х35/50 б/н	5	35-50	1	UZM-XLK1-NVN5-3550X
ПКВ(Н)тп 5х70/120 б/н	5	70-120	1	UZM-XLK1-NVN5-70120X
ПКВ(Н)тп 5х150/240 б/н	5	150-240	1	UZM-XLK1-NVN5-150240X
Концевая муфта наружной установки с наконечником ПКВ(Н)тп-1 с/н				
ПКВ(Н)тп 1х16/25 с/н	1	16-25	1	UZM-XLK1-NVN1-1625S
ПКВ(Н)тп 1х35/50 с/н	1	35-50	1	UZM-XLK1-NVN1-3550S
ПКВ(Н)тп 1х70/120 с/н	1	70-120	1	UZM-XLK1-NVN1-70120S
ПКВ(Н)тп 1х150/240 с/н	1	150-240	1	UZM-XLK1-NVN1-150240S
ПКВ(Н)тп 2х16/25 с/н	2	16-25	1	UZM-XLK1-NVN2-1625S
ПКВ(Н)тп 2х35/50 с/н	2	35-50	1	UZM-XLK1-NVN2-3550S
ПКВ(Н)тп 2х70/120 с/н	2	70-120	1	UZM-XLK1-NVN2-70120S
ПКВ(Н)тп 2х150/240 с/н	2	150-240	1	UZM-XLK1-NVN2-150240S
ПКВ(Н)тп 3х16/25 с/н	3	16-25	1	UZM-XLK1-NVN3-1625S
ПКВ(Н)тп 3х35/50 с/н	3	35-50	1	UZM-XLK1-NVN3-3550S
ПКВ(Н)тп 3х70/120 с/н	3	70-120	1	UZM-XLK1-NVN3-70120S
ПКВ(Н)тп 3х150/240 с/н	3	150-240	1	UZM-XLK1-NVN3-150240S
ПКВ(Н)тп 4х16/25 с/н	4	16-25	1	UZM-XLK1-NVN4-1625S
ПКВ(Н)тп 4х35/50 с/н	4	35-50	1	UZM-XLK1-NVN4-3550S
ПКВ(Н)тп 4х70/120 с/н	4	70-120	1	UZM-XLK1-NVN4-70120S
ПКВ(Н)тп 4х150/240 с/н	4	150-240	1	UZM-XLK1-NVN4-150240S
ПКВ(Н)тп 5х16/25 с/н	5	16-25	1	UZM-XLK1-NVN5-1625S
ПКВ(Н)тп 5х35/50 с/н	5	35-50	1	UZM-XLK1-NVN5-3550S
ПКВ(Н)тп 5х70/120 с/н	5	70-120	1	UZM-XLK1-NVN5-70120S
ПКВ(Н)тп 5х150/240 с/н	5	150-240	1	UZM-XLK1-NVN5-150240S

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм ²	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Концевая муфта внутренней установки без наконечника ПКВтп-1 б/н				
ПКВтп 4х16/25 б/н	4	16-25	3	UZM-XLK1-VN4-1625X
ПКВтп 4х35/50 б/н	4	35-50	3	UZM-XLK1-VN4-3550X
ПКВтп 4х70/120 б/н	4	70-120	3	UZM-XLK1-VN4-70120X
ПКВтп 4х150/240 б/н	4	150-240	3	UZM-XLK1-VN4-150240X
ПКВтп 5х16/25 б/н	5	16-25	3	UZM-XLK1-VN5-1625X
ПКВтп 5х35/50 б/н	5	35-50	3	UZM-XLK1-VN5-3550X
ПКВтп 5х70/120 б/н	5	70-120	3	UZM-XLK1-VN5-70120X
ПКВтп 5х150/240 б/н	5	150-240	3	UZM-XLK1-VN5-150240X
Концевая муфта внутренней установки с наконечником ПКВтп-1 с/н				
ПКВтп 1х16/25 с/н	1	16-25	3	UZM-XLK1-VN1-1625S
ПКВтп 1х35/50 с/н	1	35-50	3	UZM-XLK1-VN1-3550S
ПКВтп 1х70/120 с/н	1	70-120	3	UZM-XLK1-VN1-70120S
ПКВтп 5х150/240 с/н	1	150-240	3	UZM-XLK1-VN1-150240S
ПКВтп 2х16/25 с/н	2	16-25	3	UZM-XLK1-VN2-1625S
ПКВтп 2х35/50 с/н	2	35-50	3	UZM-XLK1-VN2-3550S
ПКВтп 2х70/120 с/н	2	70-120	3	UZM-XLK1-VN2-70120S
ПКВтп 2х150/240 с/н	2	150-240	3	UZM-XLK1-VN2-150240S
ПКВтп 3х16/25 с/н	3	16-25	3	UZM-XLK1-VN3-1625S
ПКВтп 3х35/50 с/н	3	35-50	3	UZM-XLK1-VN3-3550S
ПКВтп 3х70/120 с/н	3	70-120	3	UZM-XLK1-VN3-70120S
ПКВтп 3х150/240 с/н	3	150-240	3	UZM-XLK1-VN3-150240S
ПКВтп 4х16/25 с/н	4	16-25	3	UZM-XLK1-VN4-1625S
ПКВтп 4х35/50 с/н	4	35-50	3	UZM-XLK1-VN4-3550S
ПКВтп 4х70/120 с/н	4	70-120	3	UZM-XLK1-VN4-70120S
ПКВтп 4х150/240 с/н	4	150-240	3	UZM-XLK1-VN4-150240S
ПКВтп 5х16/25 с/н	5	16-25	3	UZM-XLK1-VN5-1625S
ПКВтп 5х35/50 с/н	5	35-50	3	UZM-XLK1-VN5-3550S
ПКВтп 5х70/120 с/н	5	70-120	3	UZM-XLK1-VN5-70120S
ПКВтп 5х150/240 с/н	5	150-240	3	UZM-XLK1-VN5-150240S

Концевые муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или экраном ПКВ(Н)тпбэ-1 и ПКВтпбэ-1

Муфты термоусаживаемые ПКВ(Н)тпбэ-1 и ПКВтпбэ-1 предназначены для оконцевания алюминиевых или медных жил кабелей с пластмассовой, резиновой и полиэтиленовой изоляцией с броней или экраном на напряжение 1 кВ: АВБбШв-1, ВБбШв-1, АВВБ-1, АВВБГ-1, ВВБ-1, ВВБГ-1, АПвБбШв-1, ПвБбШв-1, ВВГЭ, АВВГЭ, ПвВГЭ, АПвВГЭ, их аналогов и модификаций.

Номенклатура изделий разработана для одно-, двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей.



5

Преимущества

- Муфта подходит для бронированных и экранированных кабелей, включает в себя комплект паяного или непаяного заземления на выбор. Комплект непаяного заземления содержит пружины постоянного давления ППД, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 301 с высоким содержанием хрома и никеля, обеспечивающие надежное и безопасное соединение шины заземления ПМЛ с бронелентами кабеля.
- Применение высококачественных двухслойных термоусаживаемых материалов с адгезивным термопластичным клеевым слоем на внутренней поверхности трубок и перчаток обеспечивает абсолютную герметичность конструкции муфты.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °C	120
Диапазон рабочих температур, °C	-45÷+50
Диапазон усадки	3:1
Габариты упаковки, мм	820×150×150
Масса брутто, кг	1,0–1,5


Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм ²	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Концевая муфта наружной установки без наконечника с непаяным узлом заземления ПКВ(Н)тпбэ-1 б/н ППД				
ПКВ(Н)тпбэ 4×16/25 б/н ППД	4	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN4-1625XZ
ПКВ(Н)тпбэ 4×35/50 б/н ППД	4	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN4-3550XZ
ПКВ(Н)тпбэ 4×70/120 б/н ППД	4	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN4-70120XZ
ПКВ(Н)тпбэ 4×150/240 б/н ППД	4	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN4-150240XZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×16/25 б/н ППД	5	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN5-1625XZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×35/50 б/н ППД	5	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN5-3550XZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×70/120 б/н ППД	5	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN5-70120XZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×150/240 б/н ППД	5	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN5-150240XZ
Концевая муфта наружной установки с болтовым наконечником с паяным узлом заземления ПКВ(Н)тпбэ-1 с/н пайка				
ПКВ(Н)тпбэ 4×16/25 с/н пайка	4	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN4-1625SP
ПКВ(Н)тпбэ 4×35/50 с/н пайка	4	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN4-3550SP
ПКВ(Н)тпбэ 4×70/120 с/н пайка	4	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN4-70120SP
ПКВ(Н)тпбэ 4×150/240 с/н пайка	4	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN4-150240SP
ПКВ(Н)тпбэ 5×16/25 с/н пайка	5	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN5-1625SP
ПКВ(Н)тпбэ 5×35/50 с/н пайка	5	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN5-3550SP
ПКВ(Н)тпбэ 5×70/120 с/н пайка	5	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN5-70120SP
ПКВ(Н)тпбэ 5×150/240 с/н пайка	5	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN5-150240SP
Концевая муфта наружной установки с болтовым наконечником с непаяным узлом заземления ПКВ(Н)тпбэ-1 с/н ППД				
ПКВ(Н)тпбэ 1×16/25 с/н ППД	1	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN1-1625SZ
ПКВ(Н)тпбэ 1×35/50 с/н ППД	1	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN1-3550SZ
ПКВ(Н)тпбэ 1×70/120 с/н ППД	1	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN1-70120SZ
ПКВ(Н)тпбэ 1×150/240 с/н ППД	1	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN1-150240SZ
ПКВ(Н)тпбэ 2×16/25 с/н ППД	2	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN2-1625SZ
ПКВ(Н)тпбэ 2×35/50 с/н ППД	2	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN2-3550SZ
ПКВ(Н)тпбэ 2×70/120 с/н ППД	2	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN2-70120SZ
ПКВ(Н)тпбэ 2×150/240 с/н ППД	2	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN2-150240SZ
ПКВ(Н)тпбэ 3×16/25 с/н ППД	3	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN3-1625SZ
ПКВ(Н)тпбэ 3×35/50 с/н ППД	3	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN3-3550SZ
ПКВ(Н)тпбэ 3×70/120 с/н ППД	3	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN3-70120SZ
ПКВ(Н)тпбэ 3×150/240 с/н ППД	3	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN3-150240SZ
ПКВ(Н)тпбэ 4×16/25 с/н ППД	4	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN4-1625SZ
ПКВ(Н)тпбэ 4×35/50 с/н ППД	4	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN4-3550SZ
ПКВ(Н)тпбэ 4×70/120 с/н ППД	4	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN4-70120SZ
ПКВ(Н)тпбэ 4×150/240 с/н ППД	4	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN4-150240SZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×16/25 с/н ППД	5	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN5-1625SZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×35/50 с/н ППД	5	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN5-3550SZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×70/120 с/н ППД	5	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN5-70120SZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×150/240 с/н ППД	5	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN5-150240SZ
Концевая муфта внутренней установки без наконечника с непаяным узлом заземления ПКВтпбэ-1 б/н ППД				
ПКВтпбэ 4×16/25 б/н ППД	4	16-25	3	UZM-XLBK1-VN4-1625XZ
ПКВтпбэ 4×35/50 б/н ППД	4	35-50	3	UZM-XLBK1-VN4-3550XZ
ПКВтпбэ 4×70/120 б/н ППД	4	70-120	3	UZM-XLBK1-VN4-70120XZ
ПКВтпбэ 4×150/240 б/н ППД	4	150-240	3	UZM-XLBK1-VN4-150240XZ
ПКВтпбэ 5×16/25 б/н ППД	5	16-25	3	UZM-XLBK1-VN5-1625XZ
ПКВтпбэ 5×35/50 б/н ППД	5	35-50	3	UZM-XLBK1-VN5-3550XZ
ПКВтпбэ 5×70/120 б/н ППД	5	70-120	3	UZM-XLBK1-VN5-70120XZ
ПКВтпбэ 5×150/240 б/н ППД	5	150-240	3	UZM-XLBK1-VN5-150240XZ

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм²	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Концевая муфта внутренней установки с болтовым наконечником с паяным узлом заземления ПКВтпбэ-1 с/н пайка				
ПКВтпбэ 4×16/25 с/н пайка	4	16-25	3	UZM-XLBK1-VN4-1625SP
ПКВтпбэ 4×35/50 с/н пайка	4	35-50	3	UZM-XLBK1-VN4-3550SP
ПКВтпбэ 4×70/120 с/н пайка	4	70-120	3	UZM-XLBK1-VN4-70120SP
ПКВтпбэ 4×150/240 с/н пайка	4	150-240	3	UZM-XLBK1-VN4-150240SP
ПКВтпбэ 5×16/25 с/н пайка	5	16-25	3	UZM-XLBK1-VN5-1625SP
ПКВтпбэ 5×35/50 с/н пайка	5	35-50	3	UZM-XLBK1-VN5-3550SP
ПКВтпбэ 5×70/120 с/н пайка	5	70-120	3	UZM-XLBK1-VN5-70120SP
ПКВтпбэ 5×150/240 с/н пайка	5	150-240	3	UZM-XLBK1-VN5-150240SP
Концевая муфта внутренней установки с болтовым наконечником с непаяным узлом заземления ПКВ(Н)тпбэ-1 с/н ППД				
ПКВтпбэ 1×16/25 с/н ППД	1	16-25	3	UZM-XLBK1-VN1-1625SZ
ПКВтпбэ 1×35/50 с/н ППД	1	35-50	3	UZM-XLBK1-VN1-3550SZ
ПКВтпбэ 1×70/120 с/н ППД	1	70-120	3	UZM-XLBK1-VN1-70120SZ
ПКВтпбэ 1×150/240 с/н ППД	1	150-240	3	UZM-XLBK1-VN1-150240SZ
ПКВтпбэ 2×16/25 с/н ППД	2	16-25	3	UZM-XLBK1-VN2-1625SZ
ПКВтпбэ 2×35/50 с/н ППД	2	35-50	3	UZM-XLBK1-VN2-3550SZ
ПКВтпбэ 2×70/120 с/н ППД	2	70-120	3	UZM-XLBK1-VN2-70120SZ
ПКВтпбэ 2×150/240 с/н ППД	2	150-240	3	UZM-XLBK1-VN2-150240SZ
ПКВтпбэ 3×16/25 с/н ППД	3	16-25	3	UZM-XLBK1-VN3-1625SZ
ПКВтпбэ 3×35/50 с/н ППД	3	35-50	3	UZM-XLBK1-VN3-3550SZ
ПКВтпбэ 3×70/120 с/н ППД	3	70-120	3	UZM-XLBK1-VN3-70120SZ
ПКВтпбэ 3×150/240 с/н ППД	3	150-240	3	UZM-XLBK1-VN3-150240SZ
ПКВтпбэ 4×16/25 с/н ППД	4	16-25	3	UZM-XLBK1-VN4-1625SZ
ПКВтпбэ 4×35/50 с/н ППД	4	35-50	3	UZM-XLBK1-VN4-3550SZ
ПКВтпбэ 4×70/120 с/н ППД	4	70-120	3	UZM-XLBK1-VN4-70120SZ
ПКВтпбэ 4×150/240 с/н ППД	4	150-240	3	UZM-XLBK1-VN4-150240SZ
ПКВтпбэ 5×16/25 с/н ППД	5	16-25	3	UZM-XLBK1-VN5-1625SZ
ПКВтпбэ 5×35/50 с/н ППД	5	35-50	3	UZM-XLBK1-VN5-3550SZ
ПКВтпбэ 5×70/120 с/н ППД	5	70-120	3	UZM-XLBK1-VN5-70120SZ
ПКВтпбэ 5×150/240 с/н ППД	5	150-240	3	UZM-XLBK1-VN5-150240SZ

Концевые муфты для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией КНтп-10 и КВтп-10 напряжением 10 кВ

Муфты кабельные концевые внутренней установки марки КВтп-10 и наружной установки марки КНтп-10 предназначены для присоединения потребителей к электросети с помощью трехжильных силовых кабелей с бумажной изоляцией с броней и без брони на напряжение до 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Муфты предназначены для монтажа на кабелях типа ААГ-10, ААШв-10, ААБл-10, ААПл-10, АСГ-10, АСБлШв-10, СГ-10, СШв-10, СБШв-10, СБ-10, СБГ-10, их аналогах и модификациях.

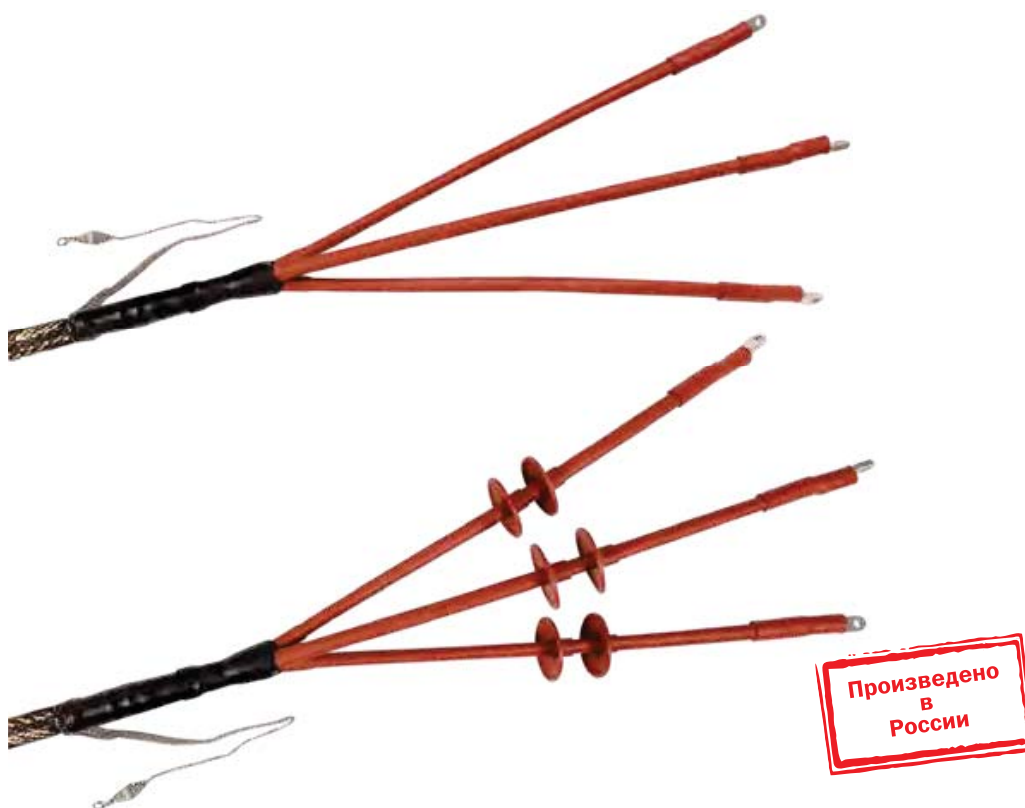

5

Преимущества

- Наличие маслостойких изолирующих трубок поверх фазной изоляции жил кабеля.
- Термоусаживаемые трубки жильной изоляции, концевые манжеты выполнены из трекинговостойкого материала кирпично-красного цвета.
- Фазные юбочные изоляторы в комплекте муфты наружной установки марки КНтп-10 предохраняют от токов утечки в любых погодных условиях.
- Конструкция муфт разработана как с комплектом заземления оболочки и брони кабеля под пайку, так и с пружинами постоянного давления ППД.
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °C	120
Диапазон рабочих температур, °C	–45÷+50
Диапазон усадки	3:1
Шина заземления	медный луженый проводник с наконечником под болт М8
Габариты упаковки, мм	820×150×150
Масса брутто, кг	3–3,5

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм ²	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Концевая муфта внутренней установки без наконечников с паяным узлом заземления КВТП-10 б/н пайка				
КВТП-10 3×35/50 б/н пайка	3	35-50	1	UZM-BIK10-VN3-3550XP
КВТП-10 3×70/120 б/н пайка	3	70-120	1	UZM-BIK10-VN3-70120XP
КВТП-10 3×150/240 б/н пайка	3	150-240	1	UZM-BIK10-VN3-150240XP
Концевая муфта внутренней установки без наконечников с непаяным узлом заземления КВТП-10 б/н ППД				
КВТП-10 3×35/50 б/н ППД	3	35-50	1	UZM-BIK10-VN3-3550XZ
КВТП-10 3×70/120 б/н ППД	3	70-120	1	UZM-BIK10-VN3-70120XZ
КВТП-10 3×150/240 б/н ППД	3	150-240	1	UZM-BIK10-VN3-150240XZ
Концевая муфта внутренней установки с болтовыми наконечниками с паяным узлом заземления КВТП-10 с/н пайка				
КВТП-10 3×35/50 с/н пайка	3	35-50	1	UZM-BIK10-VN3-3550SP
КВТП-10 3×70/120 с/н пайка	3	70-120	1	UZM-BIK10-VN3-70120SP
КВТП-10 3×150/240 с/н пайка	3	150-240	1	UZM-BIK10-VN3-150240SP
Концевая муфта внутренней установки с болтовыми наконечниками с непаяным узлом заземления КВТП-10 с/н ППД				
КВТП-10 3×35/50 с/н ППД	3	35-50	1	UZM-BIK10-VN3-3550SZ
КВТП-10 3×70/120 с/н ППД	3	70-120	1	UZM-BIK10-VN3-70120SZ
КВТП-10 3×150/240 с/н ППД	3	150-240	1	UZM-BIK10-VN3-150240SZ
Концевая муфта наружной установки без наконечников с паяным узлом заземления КНТП-10 б/н пайка				
КНТП-10 3×35/50 б/н пайка	3	35-50	1	UZM-BIK10-NVN3-3550XP
КНТП-10 3×70/120 б/н пайка	3	70-120	1	UZM-BIK10-NVN3-70120XP
КНТП-10 3×150/240 б/н пайка	3	150-240	1	UZM-BIK10-NVN3-150240XP
Концевая муфта наружной установки без наконечников с непаяным узлом заземления КНТП-10 б/н ППД				
КНТП-10 3×35/50 б/н ППД	3	35-50	1	UZM-BIK10-NVN3-3550XZ
КНТП-10 3×70/120 б/н ППД	3	70-120	1	UZM-BIK10-NVN3-70120XZ
КНТП-10 3×150/240 б/н ППД	3	150-240	1	UZM-BIK10-NVN3-150240XZ
Концевая муфта наружной установки с болтовыми наконечниками с паяным узлом заземления КНТП-10 с/н пайка				
КНТП-10 3×35/50 с/н пайка	3	35-50	1	UZM-BIK10-NVN3-3550SP
КНТП-10 3×70/120 с/н пайка	3	70-120	1	UZM-BIK10-NVN3-70120SP
КНТП-10 3×150/240 с/н пайка	3	150-240	1	UZM-BIK10-NVN3-150240SP
Концевая муфта наружной установки с болтовыми наконечниками с непаяным узлом заземления КНТП-10 с/н ППД				
КНТП-10 3×35/50 с/н ППД	3	35-50	1	UZM-BIK10-NVN3-3550SZ
КНТП-10 3×70/120 с/н ППД	3	70-120	1	UZM-BIK10-NVN3-70120SZ
КНТП-10 3×150/240 с/н ППД	3	150-240	1	UZM-BIK10-NVN3-150240SZ

Соединительные муфты

Соединительная муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией Стт(тп)-1

Муфта термоусаживаемая Ст(тп)-1 предназначена для соединения алюминиевых или медных жил кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией на напряжение 1 кВ: ААГ-1, ААШ-1, ААБ-1, ААП-1, ААБШ-1, ААПШ-1, АСГ-1, ААСШ-1, АСБШ-1, СГ-1, СШ-1, СБШ-1, СБ-1, СП-1, СК-1, СБГ-1, СПГ-1, их аналогов и модификаций.



5

Преимущества

- Муфты подходят как для установки непосредственно в грунте, тоннелях и каналах, так и на открытом воздухе: на эстакадах, кабельных полках и т.п.
- Абсолютная герметичность конструкции муфты достигается за счет:
 - применения высококачественных двухслойных термоусаживаемых материалов с адгезивным термопластичным клеевым слоем на внутренней поверхности трубок и перчаток;
 - наличия маслястойких трубок поверх фазной изоляции жил кабеля;
 - использования специального герметика гидрохимзащиты поверх узла заземления оболочки и брони кабеля.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °C	120
Диапазон рабочих температур, °C	–45 ÷ +50
Диапазон усадки	3:1
Габариты упаковки, мм	1290×150×150
Масса брутто, кг	3,0–4,0

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм ²	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Соединительная муфта без гильз с непаяным узлом заземления Стт(тп)-1 б/г ППД				
Стт(тп) 3×16/25 б/г ППД	3	16-25	1	UZM-BIS1-VN3-1625XZ
Стт(тп) 3×35/50 б/г ППД	3	35-50	1	UZM-BIS1-VN3-3550XZ
Стт(тп) 3×70/120 б/г ППД	3	70-120	1	UZM-BIS1-VN3-70120XZ
Стт(тп) 3×150/240 б/г ППД	3	150-240	1	UZM-BIS1-VN3-150240XZ
Стт(тп) 4×16/25 б/г ППД	4	16-25	1	UZM-BIS1-VN4-1625XZ
Стт(тп) 4×35/50 б/г ППД	4	35-50	1	UZM-BIS1-VN4-3550XZ
Стт(тп) 4×70/120 б/г ППД	4	70-120	1	UZM-BIS1-VN4-70120XZ
Стт(тп) 4×150/240 б/г ППД	4	150-240	1	UZM-BIS1-VN4-150240XZ
Соединительная муфта с гильзами с паяным узлом заземления Стт(тп)-1 с/г пайка				
Стт(тп) 3×16/25 с/г пайка	3	16-25	1	UZM-BIS1-VN3-1625SP
Стт(тп) 3×35/50 с/г пайка	3	35-50	1	UZM-BIS1-VN3-3550SP
Стт(тп) 3×70/120 с/г пайка	3	70-120	1	UZM-BIS1-VN3-70120SP
Стт(тп) 3×150/240 с/г пайка	3	150-240	1	UZM-BIS1-VN3-150240SP
Стт(тп) 4×16/25 с/г пайка	4	16-25	1	UZM-BIS1-VN4-1625SP
Стт(тп) 4×35/50 с/г пайка	4	35-50	1	UZM-BIS1-VN4-3550SP
Стт(тп) 4×70/120 с/г пайка	4	70-120	1	UZM-BIS1-VN4-70120SP
Стт(тп) 4×150/240 с/г пайка	4	150-240	1	UZM-BIS1-VN4-150240SP
Соединительная муфта с гильзами с непаяным узлом заземления Стт(тп)-1 с/г ППД				
Стт(тп) 3×16/25 с/г ППД	3	16-25	1	UZM-BIS1-VN3-1625SZ
Стт(тп) 3×35/50 с/г ППД	3	35-50	1	UZM-BIS1-VN3-3550SZ
Стт(тп) 3×70/120 с/г ППД	3	70-120	1	UZM-BIS1-VN3-70120SZ
Стт(тп) 3×150/240 с/г ППД	3	150-240	1	UZM-BIS1-VN3-150240SZ
Стт(тп) 4×16/25 с/г ППД	4	16-25	1	UZM-BIS1-VN4-1625SZ
Стт(тп) 4×35/50 с/г ППД	4	35-50	1	UZM-BIS1-VN4-3550SZ
Стт(тп) 4×70/120 с/г ППД	4	70-120	1	UZM-BIS1-VN4-70120SZ
Стт(тп) 4×150/240 с/г ППД	4	150-240	1	UZM-BIS1-VN4-150240SZ

Соединительная муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена ПСтт-1

Муфта термоусаживаемая ПСтт-1 предназначена для соединения алюминиевых или медных жил кабелей с пластмассовой, резиновой и полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ: АBBГ-1, ВВГ-1, АBBГз-1, ВВГз-1, АПвВГ-1, ПвВГ-1, их аналогов и модификаций.

Номенклатура изделий разработана для одно-, двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей.



5

Преимущества

- Применение высококачественных двухслойных термоусаживаемых материалов с адгезивным термоплавким клеевым слоем на внутренней поверхности внешнего кожуха, трубок и перчаток гарантирует абсолютную герметичность конструкции муфты.
- Широкий ассортиментный ряд с несколькими вариантами комплектации муфты: без гильз, с болтовыми гильзами со срывными головками, с гильзами под опрессовку.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °C	120
Диапазон рабочих температур, °C	–45 ÷ +50
Диапазон усадки	3:1
Габариты упаковки, мм	1000×200×150
Масса брутто, кг	1,0–1,5

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм²	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Соединительная муфта без гильз ПСтт-1 б/г				
ПСтт 4×16/25 б/г	4	16-25	1	UZM-XLS1-VN4-1625X
ПСтт 4×35/50 б/г	4	35-50	1	UZM-XLS1-VN4-3550X
ПСтт 4×70/120 б/г	4	70-120	1	UZM-XLS1-VN4-70120X
ПСтт 4×150/240 б/г	4	150-240	1	UZM-XLS1-VN4-150240X
ПСтт 5×16/25 б/г	5	16-25	1	UZM-XLS1-VN5-1625X
ПСтт 5×35/50 б/г	5	35-50	1	UZM-XLS1-VN5-3550X
ПСтт 5×70/120 б/г	5	70-120	1	UZM-XLS1-VN5-70120X
ПСтт 5×150/240 б/г	5	150-240	1	UZM-XLS1-VN5-150240X
Соединительная муфта с гильзами ПСтт-1 с/г				
ПСтт 1×16/25 с/г	1	16-25	1	UZM-XLS1-VN1-1625S
ПСтт 1×35/50 с/г	1	35-50	1	UZM-XLS1-VN1-3550S
ПСтт 1×70/120 с/г	1	70-120	1	UZM-XLS1-VN1-70120S
ПСтт 1×150/240 с/г	1	150-240	1	UZM-XLS1-VN1-150240S
ПСтт 2×16/25 с/г	2	16-25	1	UZM-XLS1-VN2-1625S
ПСтт 2×35/50 с/г	2	35-50	1	UZM-XLS1-VN2-3550S
ПСтт 2×70/120 с/г	2	70-120	1	UZM-XLS1-VN2-70120S
ПСтт 2×150/240 с/г	2	150-240	1	UZM-XLS1-VN2-150240S
ПСтт 3×16/25 с/г	3	16-25	1	UZM-XLS1-VN3-1625S
ПСтт 3×35/50 с/г	3	35-50	1	UZM-XLS1-VN3-3550S
ПСтт 3×70/120 с/г	3	70-120	1	UZM-XLS1-VN3-70120S
ПСтт 3×150/240 с/г	3	150-240	1	UZM-XLS1-VN3-150240S
ПСтт 4×16/25 с/г	4	16-25	1	UZM-XLS1-VN4-1625S
ПСтт 4×35/50 с/г	4	35-50	1	UZM-XLS1-VN4-3550S
ПСтт 4×70/120 с/г	4	70-120	1	UZM-XLS1-VN4-70120S
ПСтт 4×150/240 с/г	4	150-240	1	UZM-XLS1-VN4-150240S
ПСтт 5×16/25 с/г	5	16-25	1	UZM-XLS1-VN5-1625S
ПСтт 5×35/50 с/г	5	35-50	1	UZM-XLS1-VN5-3550S
ПСтт 5×70/120 с/г	5	70-120	1	UZM-XLS1-VN5-70120S
ПСтт 5×150/240 с/г	5	150-240	1	UZM-XLS1-VN5-150240S

Соединительная муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или экраном ПСттбэ-1

Муфта термоусаживаемая ПСттбэ-1 предназначена для соединения алюминиевых или медных жил кабелей с пластмассовой, резиновой и полиэтиленовой изоляцией с броней или экраном на напряжение 1 кВ: АВБбШв-1, ВБбШв-1, АВВБ-1, АВВБГ-1, ВВБ-1, ВВБГ-1, АПвБбШв-1, ПвБбШв-1, ВВГЭ, АВВГЭ, ПвВГЭ, АПвВГЭ, их аналогов и модификаций.

Муфты устанавливаются в земле (непосредственно в грунте, тоннелях и каналах) и на открытом воздухе (на эстакадах, кабельных полках и т.п.).



5

Преимущества

- Муфты подходят как для установки непосредственно в грунте, тоннелях и каналах, так и на открытом воздухе: на эстакадах, кабельных полках и т.п.
- Комплект муфты включает в себя комплект паяного или непаяного заземления на выбор. Комплект непаяного заземления содержит пружины постоянного давления ППД, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 301 с высоким содержанием хрома и никеля, обеспечивающие надежное и безопасное соединение экрана или брони кабеля шиной заземления ПМЛ.
- Абсолютная герметичность конструкции муфты достигается за счет применения высококачественных двухслойных термоусаживаемых материалов с адгезивным термопластичным клеевым слоем на внутренней поверхности внешнего кожуха, трубок и перчаток.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °C	120
Диапазон рабочих температур, °C	-45 ÷ +50
Диапазон усадки	3:1
Габариты упаковки, мм	1000×200×150
Масса брутто, кг	2,0–3,0

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм ²	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Соединительная муфта без гильз с непаяным узлом заземления ПСттбэ-1 б/г ППД				
ПСттбэ 4×16/25 б/г ППД	4	16-25	1	UZH-XLBS1-VN4-1625XZ
ПСттбэ 4×35/50 б/г ППД	4	35-50	1	UZH-XLBS1-VN4-3550XZ
ПСттбэ 4×70/120 б/г ППД	4	70-120	1	UZH-XLBS1-VN4-70120XZ
ПСттбэ 4×150/240 б/г ППД	4	150-240	1	UZH-XLBS1-VN4-150240XZ
ПСттбэ 5×16/25 б/г ППД	5	16-25	1	UZH-XLBS1-VN5-1625XZ
ПСттбэ 5×35/50 б/г ППД	5	35-50	1	UZH-XLBS1-VN5-3550XZ
ПСттбэ 5×70/120 б/г ППД	5	70-120	1	UZH-XLBS1-VN5-70120XZ
ПСттбэ 5×150/240 б/г ППД	5	150-240	1	UZH-XLBS1-VN5-150240XZ
Соединительная муфта с гильзами с паяным узлом заземления ПСттбэ-1 с/г пайка				
ПСттбэ 4×16/25 с/г пайка	4	16-25	1	UZH-XLBS1-VN4-1625SP
ПСттбэ 4×35/50 с/г пайка	4	35-50	1	UZH-XLBS1-VN4-3550SP
ПСттбэ 4×70/120 с/г пайка	4	70-120	1	UZH-XLBS1-VN4-70120SP
ПСттбэ 4×150/240 с/г пайка	4	150-240	1	UZH-XLBS1-VN4-150240SP
ПСттбэ 5×16/25 с/г пайка	5	16-25	1	UZH-XLBS1-VN5-1625SP
ПСттбэ 5×35/50 с/г пайка	5	35-50	1	UZH-XLBS1-VN5-3550SP
ПСттбэ 5×70/120 с/г пайка	5	70-120	1	UZH-XLBS1-VN5-70120SP
ПСттбэ 5×150/240 с/г пайка	5	150-240	1	UZH-XLBS1-VN5-150240SP
Соединительная муфта с гильзами с непаяным узлом соединения ПСттбэ-1 с/г ППД				
ПСттбэ 1×16/25 с/г ППД	1	16-25	1	UZH-XLBS1-VN1-1625SZ
ПСттбэ 1×35/50 с/г ППД	1	35-50	1	UZH-XLBS1-VN1-3550SZ
ПСттбэ 1×70/120 с/г ППД	1	70-120	1	UZH-XLBS1-VN1-70120SZ
ПСттбэ 1×150/240 с/г ППД	1	150-240	1	UZH-XLBS1-VN1-150240SZ
ПСттбэ 2×16/25 с/г ППД	2	16-25	1	UZH-XLBS1-VN2-1625SZ
ПСттбэ 2×35/50 с/г ППД	2	35-50	1	UZH-XLBS1-VN2-3550SZ
ПСттбэ 2×70/120 с/г ППД	2	70-120	1	UZH-XLBS1-VN2-70120SZ
ПСттбэ 2×150/240 с/г ППД	2	150-240	1	UZH-XLBS1-VN2-150240SZ
ПСттбэ 3×16/25 с/г ППД	3	16-25	1	UZH-XLBS1-VN3-1625SZ
ПСттбэ 3×35/50 с/г ППД	3	35-50	1	UZH-XLBS1-VN3-3550SZ
ПСттбэ 3×70/120 с/г ППД	3	70-120	1	UZH-XLBS1-VN3-70120SZ
ПСттбэ 3×150/240 с/г ППД	3	150-240	1	UZH-XLBS1-VN3-150240SZ
ПСттбэ 4×16/25 с/г ППД	4	16-25	1	UZH-XLBS1-VN4-1625SZ
ПСттбэ 4×35/50 с/г ППД	4	35-50	1	UZH-XLBS1-VN4-3550SZ
ПСттбэ 4×70/120 с/г ППД	4	70-120	1	UZH-XLBS1-VN4-70120SZ
ПСттбэ 4×150/240 с/г ППД	4	150-240	1	UZH-XLBS1-VN4-150240SZ
ПСттбэ 5×16/25 с/г ППД	5	16-25	1	UZH-XLBS1-VN5-1625SZ
ПСттбэ 5×35/50 с/г ППД	5	35-50	1	UZH-XLBS1-VN5-3550SZ
ПСттбэ 5×70/120 с/г ППД	5	70-120	1	UZH-XLBS1-VN5-70120SZ
ПСттбэ 5×150/240 с/г ППД	5	150-240	1	UZH-XLBS1-VN5-150240SZ

Соединительная муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией Стт(тп)-10 напряжением 10 кВ

Муфты кабельные соединительные внутренней и наружной установки марки Стт(тп)-10 предназначены для соединения трехжильных силовых кабелей с бумажной изоляцией с броней и без брони на напряжение до 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц.

Муфты предназначены для монтажа на кабелях типа ААГ-10, ААШв-10, ААБл-10, ААПл-10, АСГ-10, АСБлШв-10, СГ-10, СШв-10, СБШв-10, СБ-10, СБГ-10, их аналогах и модификациях.



Преимущества

- Наличие маслостойких трубок поверх фазной изоляции жил кабеля.
- Использование двух защитных термоусаживаемых кожухов, внутреннего и внешнего, и межфазного заполнителя обеспечивает полную герметизацию и высокую механическую прочность муфты.
- Конструкция муфт разработана как с комплектом заземления оболочки и брони кабеля под пайку, так и с пружинами постоянного давления ППД.
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °C	120
Диапазон рабочих температур, °C	–45 ÷ +50
Диапазон усадки	3:1
Габариты упаковки, мм	1290×150×150
Масса брутто, кг	4–4,5

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм ²	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Соединительная муфта без гильз с паяным узлом заземления Стт(тп)-10 б/г пайка				
Стт(тп)-10 3×35/50 б/г пайка	3	35-50	1	UZM-BIS10-VN3-3550XP
Стт(тп)-10 3×70/120 б/г пайка	3	70-120	1	UZM-BIS10-VN3-70120XP
Стт(тп)-10 3×150/240 б/г пайка	3	150-240	1	UZM-BIS10-VN3-150240XP
Соединительная муфта без гильз с непаяным узлом заземления Стт(тп)-10 б/г ППД				
Стт(тп)-10 3×35/50 б/г ППД	3	35-50	1	UZM-BIS10-VN3-3550XZ
Стт(тп)-10 3×70/120 б/г ППД	3	70-120	1	UZM-BIS10-VN3-70120XZ
Стт(тп)-10 3×150/240 б/г ППД	3	150-240	1	UZM-BIS10-VN3-150240XZ
Соединительная муфта с болтовыми гильзами с паяным узлом заземления Стт(тп)-10 с/г пайка				
Стт(тп)-10 3×35/50 с/г пайка	3	35-50	1	UZM-BIS10-VN3-3550SP
Стт(тп)-10 3×70/120 с/г пайка	3	70-120	1	UZM-BIS10-VN3-70120SP
Стт(тп)-10 3×150/240 с/г пайка	3	150-240	1	UZM-BIS10-VN3-150240SP
Соединительная муфта с болтовыми гильзами с непаяным узлом заземления Стт(тп)-10 с/г ППД				
Стт(тп)-10 3×35/50 с/г ППД	3	35-50	1	UZM-BIS10-VN3-3550PZ
Стт(тп)-10 3×70/120 с/г ППД	3	70-120	1	UZM-BIS10-VN3-70120PZ
Стт(тп)-10 3×150/240 с/г ППД	3	150-240	1	UZM-BIS10-VN3-150240PZ