


# КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА

|                                       | Описание системы                              | 4-7  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| <b>KL</b>                             |                                               |      |
| KL 60                                 | Кабельный лоток лестничного типа              | 4-8  |
| KL 85                                 | Кабельный лоток лестничного типа              | 4-9  |
| KL 110                                | Кабельный лоток лестничного типа              | 4-10 |
| SKL 60                                | Вертикальный кабельный лоток лестничного типа | 4-11 |
| <b>КРЫШКА ДЛЯ KL</b>                  |                                               |      |
| КРЫШКА D                              | Крышка                                        | 4-12 |
| <b>ФИКСАТОРЫ КРЫШКИ ДЛЯ KL</b>        |                                               |      |
| DCL                                   | Фиксаторы-клипсы крышки из нержавеющей стали  | 4-13 |
| <b>АНКЕССУАРЫ ДЛЯ KL</b>              |                                               |      |
| KLB                                   | Угол горизонтальный для KL                    | 4-13 |
| KLT                                   | Ответвитель Т-образный для KL                 | 4-14 |
| KLK                                   | Ответвитель крестообразный для KL             | 4-15 |
| KLVB                                  | Угол изменяемый (внешний и внутренний) для KL | 4-15 |
| AB 35°110                             | Кронштейн дистанционный для KL                | 4-16 |
| BK                                    | Фиксатор кронштейна для KL                    | 4-16 |
| SLOS                                  | Перегородка для крепления болтами             | 4-17 |
| <b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ KL</b> |                                               |      |
| V 60°200                              | Пластина соединительная                       | 4-17 |
| V 85°200                              | Пластина соединительная                       | 4-18 |
| V 110°200                             | Пластина соединительная                       | 4-18 |
| <b>KS</b>                             |                                               |      |
| KS 60                                 | Кабельный лоток лестничного типа DAVID        | 4-26 |
| <b>КРЫШКА ДЛЯ KS</b>                  |                                               |      |
| КРЫШКА DI ДЛЯ KS                      | Крышка                                        | 4-27 |
| <b>ФИКСАТОРЫ КРЫШКИ ДЛЯ KS</b>        |                                               |      |
| DAVIDKV                               | Фиксатор крышки для KLDAVID                   | 4-28 |
| <b>АНКЕССУАРЫ ДЛЯ KS</b>              |                                               |      |
| KS 90                                 | Угол горизонтальный для KLDAVID               | 4-28 |
| DIB                                   | Крышка для угла горизонтального               | 4-29 |
| KST                                   | Ответвитель Т-образный для KLDAVID            | 4-29 |
| DIT                                   | Крышка для ответвителя Т-образного            | 4-30 |
| KSX                                   | Ответвитель крестообразный для KLDAVID        | 4-30 |
| KSVSB                                 | Угол вертикальный изменяемый для KLDAVID      | 4-31 |
| NL                                    | Шарнирный соединительный элемент для KLDAVID  | 4-31 |
| VK 2                                  | Дистанционный кронштейн стеновой для KLDAVID  | 4-32 |
| KK                                    | Фиксатор консольный для KLDAVID               | 4-32 |
| AP                                    | Защитный колпачок для KLDAVID                 | 4-33 |
| SLOS                                  | Перегородка для крепления болтами             | 4-33 |
| <b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ KS</b> |                                               |      |
| SSU                                   | Пластина соединительная для KLDAVID           | 4-34 |
| <b>KLIE</b>                           |                                               |      |
| KLIE                                  | Промышленный кабельный лоток лестничного типа | 4-40 |
| <b>KLIEZ</b>                          |                                               |      |
| KLIEZ                                 | Промышленный кабельный лоток лестничного типа | 4-41 |
| <b>КРЫШКА ДЛЯ KLIE/Z</b>              |                                               |      |
| КРЫШКА DI ДЛЯ KLIE/Z                  | Крышка                                        | 4-42 |
| <b>ФИКСАТОР КРЫШКИ ДЛЯ KLIE/Z</b>     |                                               |      |
| DKI                                   | Фиксатор крышки для KLIE                      | 4-43 |
| <b>АНКЕССУАРЫ ДЛЯ KLIE/Z</b>          |                                               |      |
| KLIB                                  | Угол горизонтальный для KLIE                  | 4-43 |
| DIB                                   | Крышка для угла горизонтального               | 4-44 |
| KLIT                                  | Ответвитель Т-образный для KLIE               | 4-44 |
| DIT                                   | Крышка для ответвителя Т-образного            | 4-45 |
| KLIX                                  | Ответвитель крестообразный для KLIE           | 4-45 |
| KLIVSB                                | Угол изменяемый для KLIE                      | 4-46 |
| BP                                    | Пластина жесткости для KLIE                   | 4-46 |
| ABIE                                  | Кронштейн стеновой для KLIE                   | 4-47 |
| LVIRR                                 | Переходник правый для KLIE                    | 4-47 |
| LVIRL                                 | Переходник левый для KLIE                     | 4-48 |

|                                           |                                           |      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| ANIE                                      | Крюк-ответвитель для KLIE                 | 4-48 |
| DSIV                                      | Шарнир вертикальный для KLIE              | 4-49 |
| DSIH                                      | Шарнир горизонтальный для KLIE            | 4-49 |
| VSIE                                      | Опорный элемент для крепления к полу KLIE | 4-50 |
| BKIE 25                                   | Фиксатор консольный для KLIE              | 4-50 |
| BKIE 40                                   | Фиксатор консольный для KLIE              | 4-51 |
| BKID 25                                   | Фиксатор SLOS для KLIE                    | 4-51 |
| DOPKIE                                    | Колпачок защитный для KLIE                | 4-52 |
| SLOS                                      | Перегородка для крепления болтами         | 4-52 |
| <b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ KLIE/Z</b> |                                           |      |
| LVIE                                      | Пластина соединительная для KLIE          | 4-53 |
| <b>KLIS</b>                               |                                           |      |
| KLIS                                      | Кабельный лоток лестничного типа SAMSON   | 4-58 |
| <b>КРЫШКА ДЛЯ KLIS</b>                    |                                           |      |
| КРЫШКА DI ДЛЯ KLIS                        | Крышка                                    | 4-59 |
| <b>ФИКСАТОРЫ КРЫШКИ ДЛЯ KLIS</b>          |                                           |      |
| DKIS                                      | Фиксатор крышки для KLIS                  | 4-60 |
| <b>АКСЕССУАРЫ ДЛЯ KLIS</b>                |                                           |      |
| KLISB                                     | Угол горизонтальный для KLIS              | 4-60 |
| KLIS T                                    | Ответвитель Т-образный для KLIS           | 4-61 |
| KLISX                                     | Ответвитель крестообразный для KLIS       | 4-61 |
| KLISVSB                                   | Угол вертикальный изменяемый для KLIS     | 4-62 |
| AHIS                                      | Крюк-ответвитель для KLIS                 | 4-62 |
| VSIS                                      | Опорный элемент для крепления к полу KLIS | 4-63 |
| DSISV                                     | Шарнир вертикальный для KLIS              | 4-63 |
| DSISH                                     | Шарнир горизонтальный для KLIS            | 4-64 |
| BKIS                                      | Фиксатор консольный для KLIS              | 4-64 |
| BKID 25                                   | Фиксатор SLOS для KLIE                    | 4-65 |
| SLOS                                      | Перегородка для крепления болтами         | 4-65 |
| <b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ KLIS</b>   |                                           |      |
| LVIS                                      | Пластина соединительная для KLIS          | 4-66 |
| LVISS                                     | Пластина соединительная опорная для KLIS  | 4-66 |
| <b>KLIG</b>                               |                                           |      |
| KLIG 100                                  | Кабельный лоток лестничного типа GOLIATH  | 4-72 |
| KLIG 150                                  | Кабельный лоток лестничного типа GOLIATH  | 4-73 |
| KLIG 200                                  | Кабельный лоток лестничного типа GOLIATH  | 4-74 |
| <b>КРЫШКА ДЛЯ KLIG</b>                    |                                           |      |
| КРЫШКА DIG ДЛЯ KLIG                       | Крышка для KLIG                           | 4-75 |
| <b>ФИКСАТОРЫ КРЫШКИ ДЛЯ KLIG</b>          |                                           |      |
| DKIG                                      | Фиксаторы крышки для KLIG                 | 4-76 |
| <b>АКСЕССУАРЫ ДЛЯ KLIG</b>                |                                           |      |
| KLIGB                                     | Угол горизонтальный для KLIG              | 4-76 |
| KLIG T                                    | Ответвитель Т-образный для KLIG           | 4-77 |
| KLIGX                                     | Ответвитель крестообразный для KLIG       | 4-78 |
| KLIGVSB                                   | Угол вертикальный изменяемый для KLIG     | 4-79 |
| AHIG-VSIG                                 | Крюк-ответвитель для KLIG                 | 4-80 |
| DSIGV                                     | Шарнир вертикальный для KLIG              | 4-80 |
| DSIGH                                     | Шарнир горизонтальный для KLIG            | 4-81 |
| BKIG                                      | Фиксатор консольный для KLIG              | 4-81 |
| SLOS                                      | Перегородка для крепления болтами         | 4-82 |
| <b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ KLIG</b>   |                                           |      |
| LVIG 100                                  | Пластина соединительная для KLIG          | 4-82 |
| LVIG 150                                  | Пластина соединительная для KLIG          | 4-83 |
| LVIG 200                                  | Пластина соединительная для KLIG          | 4-83 |
| LVIGS 100                                 | Опорная соединительная пластина для KLIG  | 4-83 |
| LVIGS 150                                 | Опорная соединительная пластина для KLIG  | 4-84 |
| LVIGS 200                                 | Опорная соединительная пластина для KLIG  | 4-84 |
| <b>КАБЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ</b>                   |                                           |      |
| КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ МОДЕЛЬ H1                 | Зажим кабельный для одного кабеля         | 4-85 |
| КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ МОДЕЛЬ H2                 | Зажим кабельный для двух кабелей          | 4-86 |
| КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ МОДЕЛЬ RU1                | Зажим кабельный для одного кабеля         | 4-86 |
| КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ МОДЕЛЬ RU2                | Зажим кабельный для двух кабелей          | 4-87 |

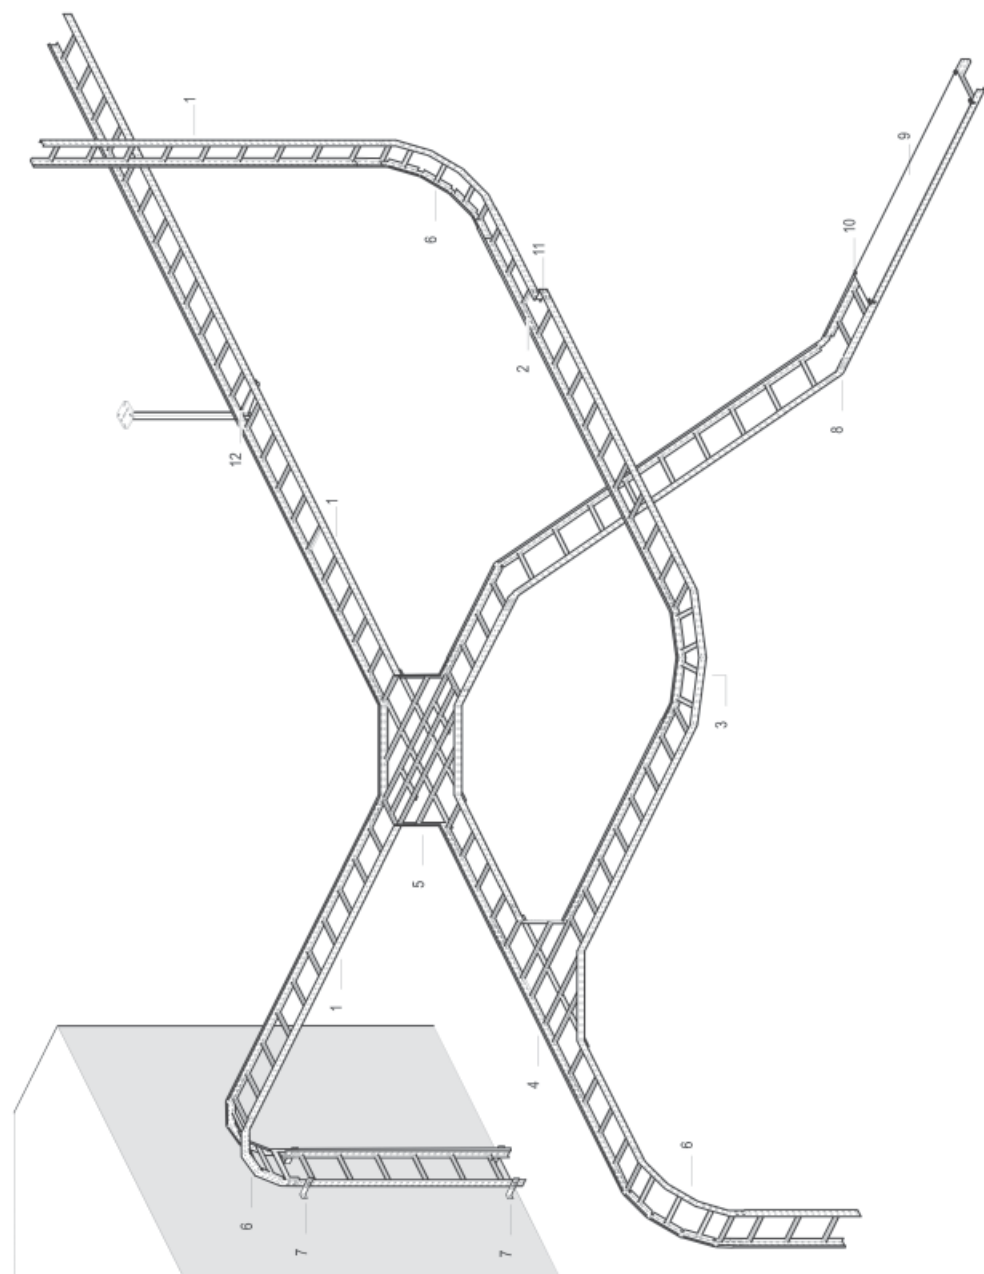


## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

|    |                                                                                                                         | Артикул   | Стр. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1  | Кабельный лоток лестничного типа, лонжероны из перфорированного L-образного профиля, перекладины из С-образного профиля | KL        | 4 08 |
| 2  | Пластина соединительная                                                                                                 | V 200     | 4 17 |
| 3  | Угол горизонтальный                                                                                                     | KLB 90°   | 4 13 |
| 4  | Ответвитель Т-образный                                                                                                  | KLT       | 4 14 |
| 5  | Ответвитель крестообразный                                                                                              | KLK       | 4 15 |
| 6  | Угол вертикальный изменяемый                                                                                            | KLVB      | 4 15 |
| 7  | Кронштейн дистанционный                                                                                                 | AB 35*110 | 4 16 |
| 8  | Соединитель шарнирный                                                                                                   | DS        | 1 44 |
| 9  | Крышка                                                                                                                  | D         | 4 12 |
| 10 | Фиксаторы-клипсы крышки                                                                                                 | DCL       | 4 13 |
| 11 | Переходник                                                                                                              | VS        | 1 33 |
| 12 | Фиксатор кронштейна                                                                                                     | BK        | 4 16 |

## KL 60

### Кабельный лоток лестничного типа



Лонжероны: перфорированный L-образный профиль  
Перекладки из С-образного профиля

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Полезная внутренняя высота    | 45 мм               |
| Длина                         | 3 000 мм            |
| Расстояние между перекладками | 300 мм              |
| Стандартное исполнение        | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1          | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2          | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|------------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>KL 60*200</b> | 60     | 200    | -       | 3 000 | 2,37 | 24              | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>KL 60*300</b> | 60     | 300    | -       | 3 000 | 2,57 | 24              | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>KL 60*400</b> | 60     | 400    | -       | 3 000 | 2,77 | 24              | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>KL 60*500</b> | 60     | 500    | -       | 3 000 | 2,97 | 24              | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>KL 60*600</b> | 60     | 600    | -       | 3 000 | 3,20 | 24              | √                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


#### Для монтажа с:

|    |    |                 |    |     |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|----|-----------------|----|-----|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| HD | EP | <b>V 60*200</b> | 60 | 200 | - | - | 0,08 | 48 | √ | шт. |  |  |  |
|----|----|-----------------|----|-----|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

# KL 85

## Кабельный лоток лестничного типа



Лонжероны: перфорированный L-образный профиль  
Перекладины из С-образного профиля

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Полезная внутренняя высота     | 70 мм               |
| Длина                          | 3 000 мм            |
| Расстояние между перекладинами | 300 мм              |
| Стандартное исполнение         | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1           | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2           | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|------------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>KL 85*200</b> | 85     | 200    | -       | 3 000 | 2,77 | 18              | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>KL 85*300</b> | 85     | 300    | -       | 3 000 | 2,97 | 18              | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>KL 85*400</b> | 85     | 400    | -       | 3 000 | 3,17 | 18              | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>KL 85*500</b> | 85     | 500    | -       | 3 000 | 3,37 | 18              | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>KL 85*600</b> | 85     | 600    | -       | 3 000 | 3,60 | 18              | -                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


### Для монтажа с:

|    |    |                 |    |     |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|----|-----------------|----|-----|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| HD | EP | <b>V 85*200</b> | 85 | 200 | - | - | 0,13 | 48 | √ | шт. |  |  |  |
|----|----|-----------------|----|-----|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

# KL 110

## Кабельный лоток лестничного типа



Лонжероны: перфорированный L-образный профиль  
Перекладки из С-образного профиля

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Полезная внутренняя высота    | 95 мм               |
| Длина                         | 3 000 мм            |
| Расстояние между перекладками | 300 мм              |
| Стандартное исполнение        | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1          | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2          | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул           | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|-------------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>KL 110*200</b> | 110    | 200    | -       | 3 000 | 4,17 | 12              | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>KL 110*300</b> | 110    | 300    | -       | 3 000 | 4,37 | 12              | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>KL 110*400</b> | 110    | 400    | -       | 3 000 | 4,57 | 12              | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>KL 110*500</b> | 110    | 500    | -       | 3 000 | 4,77 | 12              | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>KL 110*600</b> | 110    | 600    | -       | 3 000 | 5,00 | 12              | -                 | м        |  |  |  |


Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

| Для монтажа с: |    |                  |     |     |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----------------|----|------------------|-----|-----|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| HD             | EP | <b>V 110*200</b> | 110 | 200 | - | - | 0,17 | 48 | √ | шт. |  |  |  |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

# SKL 60

## Вертикальный кабельный лоток лестничного типа



Лонжероны: перфорированный L-образный профиль  
Перекладины из С-образного профиля 41\*21 мм

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Полезная внутренняя высота     | 45 мм               |
| Длина                          | 3 000 мм            |
| Расстояние между перекладинами | 500 мм              |
| Стандартное исполнение         | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1           | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2           | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул           | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|-------------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>SKL 60*200</b> | 60     | 200    | -       | 3 000 | 2,43 | 24              | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>SKL 60*300</b> | 60     | 300    | -       | 3 000 | 2,67 | 24              | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>SKL 60*400</b> | 60     | 400    | -       | 3 000 | 2,93 | 24              | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>SKL 60*500</b> | 60     | 500    | -       | 3 000 | 3,07 | 24              | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>SKL 60*600</b> | 60     | 600    | -       | 3 000 | 3,33 | 24              | -                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

### Для монтажа с:


|    |    |                 |    |     |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|----|-----------------|----|-----|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| HD | EP | <b>V 60*200</b> | 60 | 200 | - | - | 0,08 | 48 | √ | шт. |  |  |  |
|----|----|-----------------|----|-----|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.



# КРЫШКА D

## Универсальная крышка



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул      | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|--------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>D 200</b> | -      | 200    | -       | 2 000 | 1,42 | 10              | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>D 250</b> | -      | 250    | -       | 2 000 | 1,85 | 10              | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>D 300</b> | -      | 300    | -       | 2 000 | 2,10 | 10              | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>D 400</b> | -      | 400    | -       | 2 000 | 4,15 | 10              | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>D 500</b> | -      | 500    | -       | 2 000 | 5,00 | 10              | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>D 600</b> | -      | 600    | -       | 2 000 | 5,65 | 10              | √                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

|                |   |            |   |   |   |   |   |     |   |     |  |  |  |
|----------------|---|------------|---|---|---|---|---|-----|---|-----|--|--|--|
| Для монтажа с: |   |            |   |   |   |   |   |     |   |     |  |  |  |
| -              | - | <b>DCL</b> | - | - | - | - | - | 100 | √ | шт. |  |  |  |

### Характеристики

Рекомендуется использовать с горизонтальными и вертикальными секциями.

### Техническая информация

Крышка кабельного лотка с высотой борта 110 мм.

Крышки шириной > 400 мм поставляются с диагональными ребрами жесткости.

## DCL

### Фиксаторы-клипсы крышки из нержавеющей стали



Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | DCL     | -      | -      | -       | -     | -      | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.  
2 шт. на метр.  
Не используется с KG.

4

## KLB

### Угол горизонтальный для KL



Радиус

300 мм

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения 1

Горячее цинкование

Вариант исполнения 2

Эпоксидное покрытие

| *  | *  | Артикул           | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|-------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>KLB 60*200</b> | 60     | 200    | -       | -     | 2,90   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLB 60*300</b> | 60     | 300    | -       | -     | 3,60   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLB 60*400</b> | 60     | 400    | -       | -     | 4,20   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLB 60*500</b> | 60     | 500    | -       | -     | 4,60   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLB 60*600</b> | 60     | 600    | -       | -     | 5,05   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:


| *  | *  | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>V 60*200</b>  | 60     | 200    | -       | -     | 0,08   | 48              | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>V 85*200</b>  | 85     | 200    | -       | -     | 0,13   | 48              | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>V 110*200</b> | 110    | 200    | -       | -     | 0,17   | 48              | ✓                 | шт.      |  |  |  |

Стандартная высота 60 мм.

Также доступны изделия с высотой 85 мм – 110 мм.

# KLT

## Ответвитель Т-образный для KL



|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   |
| A | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Радиус                 | 600 мм              |
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул           | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|-------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>KLT 60*200</b> | 60     | 200    | -       | -     | 5,40   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLT 60*300</b> | 60     | 300    | -       | -     | 5,80   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLT 60*400</b> | 60     | 400    | -       | -     | 6,50   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLT 60*500</b> | 60     | 500    | -       | -     | 6,90   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLT 60*600</b> | 60     | 600    | -       | -     | 8,60   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


| Для монтажа с: |    |                  |     |     |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----------------|----|------------------|-----|-----|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| HD             | EP | <b>V 60*200</b>  | 60  | 200 | - | - | 0,08 | 48 | √ | шт. |  |  |  |
| HD             | EP | <b>V 85*200</b>  | 85  | 200 | - | - | 0,13 | 48 | √ | шт. |  |  |  |
| HD             | EP | <b>V 110*200</b> | 110 | 200 | - | - | 0,17 | 48 | √ | шт. |  |  |  |

Стандартная высота 60 мм.

Также доступны изделия с высотой 85 мм – 110 мм.

# KLK

## Ответвитель крестообразный для KL



|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   |
| A | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Радиус                 | 600 мм              |
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул           | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|-------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>KLK 60*200</b> | 60     | 200    | -       | -     | 8,20   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLK 60*300</b> | 60     | 300    | -       | -     | 8,90   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLK 60*400</b> | 60     | 400    | -       | -     | 9,80   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLK 60*500</b> | 60     | 500    | -       | -     | 10,80  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLK 60*600</b> | 60     | 600    | -       | -     | 11,40  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

### Для монтажа с:

|    |    |                  |     |     |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|----|------------------|-----|-----|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| HD | EP | <b>V 60*200</b>  | 60  | 200 | - | - | 0,08 | 48 | ✓ | шт. |  |  |  |
| HD | EP | <b>V 85*200</b>  | 85  | 200 | - | - | 0,13 | 48 | ✓ | шт. |  |  |  |
| HD | EP | <b>V 110*200</b> | 110 | 200 | - | - | 0,17 | 48 | ✓ | шт. |  |  |  |

Стандартная высота 60 мм.

Также доступны изделия с высотой 85 мм – 110 мм.

# KLVB

## Угол вертикальный изменяемый (внешний и внутренний) для KL



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Радиус                 | 300 мм              |
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул            | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|--------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>KLVB 60*200</b> | 60     | 200    | -       | -     | 3,70   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLVB 60*300</b> | 60     | 300    | -       | -     | 4,00   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLVB 60*400</b> | 60     | 400    | -       | -     | 4,20   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLVB 60*500</b> | 60     | 500    | -       | -     | 4,60   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| HD | EP | <b>KLVB 60*600</b> | 60     | 600    | -       | -     | 4,90   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

### Для монтажа с:

|    |    |                  |     |     |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|----|------------------|-----|-----|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| HD | EP | <b>V 60*200</b>  | 60  | 200 | - | - | 0,08 | 48 | ✓ | шт. |  |  |  |
| HD | EP | <b>V 85*200</b>  | 85  | 200 | - | - | 0,13 | 48 | ✓ | шт. |  |  |  |
| HD | EP | <b>V 110*200</b> | 110 | 200 | - | - | 0,17 | 48 | ✓ | шт. |  |  |  |

Стандартная высота 60 мм.

Также доступны изделия с высотой 85 мм – 110 мм.

## AB 35\*110

### Кронштейн дистанционный для KL



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>AB 35*110</b> | -      | -      | -       | -     | 0,21   | 12              | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Используется для вертикального монтажа кабельных лотков лестничного типа. Фиксируется болтом и гайкой VM 6\*20. Можно использовать для разных высот.

## BK

### Фиксатор кронштейна для KL



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул   | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|-----------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>BK</b> | -      | -      | -       | -     | 0,02   | 1 000           | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для крепления кабельного лотка лестничного типа к стеновому кронштейну. Две штуки на кронштейн.

SLOS

Перегородка для крепления болтами



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|----------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>SLOS 35</b> | 35     | -      | -       | 3 000 | 0,33 | 150             | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>SLOS 60</b> | 60     | -      | -       | 3 000 | 0,51 | 120             | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>SLOS 85</b> | 85     | -      | -       | 3 000 | 0,68 | 60              | √                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

|                |   |             |   |   |    |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----------------|---|-------------|---|---|----|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| Для монтажа с: |   |             |   |   |    |   |      |    |   |     |  |  |  |
| -              | - | <b>GM 6</b> | - | - | M6 | - | 0,01 | 48 | √ | шт. |  |  |  |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.  
Комплекты для крепления: 1 на метр.

V 60\*200

Пластина соединительная



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул         | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>V 60*200</b> | 60     | 200    | -       | -     | 0,08   | 48              | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

## V 85\*200

### Пластина соединительная



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул         | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>V 85*200</b> | 85     | 200    | -       | -     | 0,13   | 48              | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

## V 110\*200

### Пластина соединительная




|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>V 110*200</b> | 110    | 200    | -       | -     | 0,17   | 48              | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

## KL 60



### График допустимых нагрузок

График действителен для KL 60, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

### Характеристики

- легкие по весу
- прочные
- фиксация перегородки SLOS 35 в кабельном лотке лестничного типа осуществляется с помощью фасонной гайки GM 6 и болта RB 6\*10
- все соединительные элементы штампованного кабельного лотка высотой 60 мм также подходят к данному лотку KL лестничного типа
- в случае разрезания лотка лестничного типа не нужно делать какие-либо отверстия для соединения.

### Техническая информация


Лонжероны выполнены из L-образного профиля с окантованными бортами. Перфорация по всей длине лонжерона. Перекладки выполнены из С-образного профиля и располагаются в лонжеронах с интервалом в 300 мм.

Крепление методом «холодной сварки». Отверстия перекладок направлены вверх.

Необходимые соединительные элементы (2 на секцию), болты и гайки заказываются отдельно.



# KL 85



## График допустимых нагрузок

График действителен для KL 85, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

## Характеристики

- легкие по весу
- прочные
- фиксация перегородки SLOS 60 в кабельном лотке лестничного типа осуществляется с помощью фасонной гайки GM 6 и болта RB 6\*10'
- все соединительные элементы штампованного кабельного лотка высотой 60 мм также подходят к данному лотку KL лестничного типа
- в случае разрезания лотка лестничного типа не нужно делать какие-либо отверстия для соединения.


## Техническая информация

Лонжероны выполнены из L-образного профиля с окантованными бортами. Перекладины по всей длине лонжерона. Перекладины выполнены из С-образного профиля и располагаются в лонжеронах с интервалом в 300 мм.

Крепление методом «холодной сварки». Отверстия перекладин направлены вверх.

Необходимые соединительные элементы (2 на секцию), болты и гайки заказываются отдельно.

## KL 110



### График допустимых нагрузок

График действителен для KL 110, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

### Характеристики

- легкие по весу
- прочные
- фиксация перегородки SLOS 85 в кабельном лотке лестничного типа осуществляется с помощью фасонной гайки GM 6 и болта RB 6\*10
- все соединительные элементы штампованного кабельного лотка высотой 60 мм также подходят к данному лотку KL лестничного типа
- в случае разрезания лотка лестничного типа не нужно делать какие-либо отверстия для соединения.


### Техническая информация

Лонжероны выполнены из L-образного профиля с окантованными бортами. Перфорация по всей длине лонжерона. Перекладки выполнены из С-образного профиля и располагаются в лонжеронах с интервалом в 300 мм.

Крепление методом «холодной сварки». Отверстия перекладок направлены вверх.

Необходимые соединительные элементы (2 на секцию), болты и гайки заказываются отдельно.

## SKL 60



### График допустимых нагрузок

Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

F = 114 кг на перекладку

### Характеристики

- вертикальный монтаж с дистанционным кронштейном AB 35\*110, 2 штуки на 1,5 метра
- дистанционный кронштейн легко крепится на лонжероны с помощью элемента VM 6\*20

### Техническая информация


Лонжероны выполнены из L-образного профиля с окантованными бортами. Перфорация по всей длине лонжерона. Перекладки выполнены из С-образного профиля и располагаются в лонжеронах с интервалом в 500 мм.


Крепление методом «холодной сварки». Отверстия перекладок направлены вверх.

Необходимые соединительные элементы (2 на секцию), болты и гайки заказываются отдельно.

## D/DCL

### Принцип монтажа

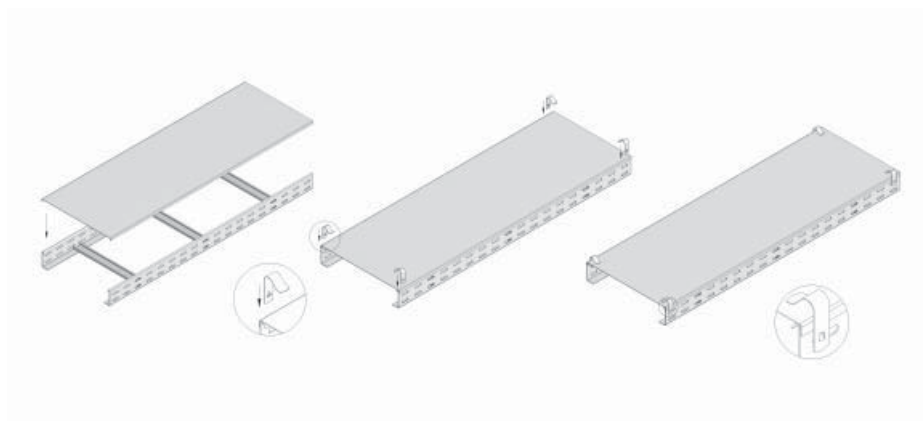

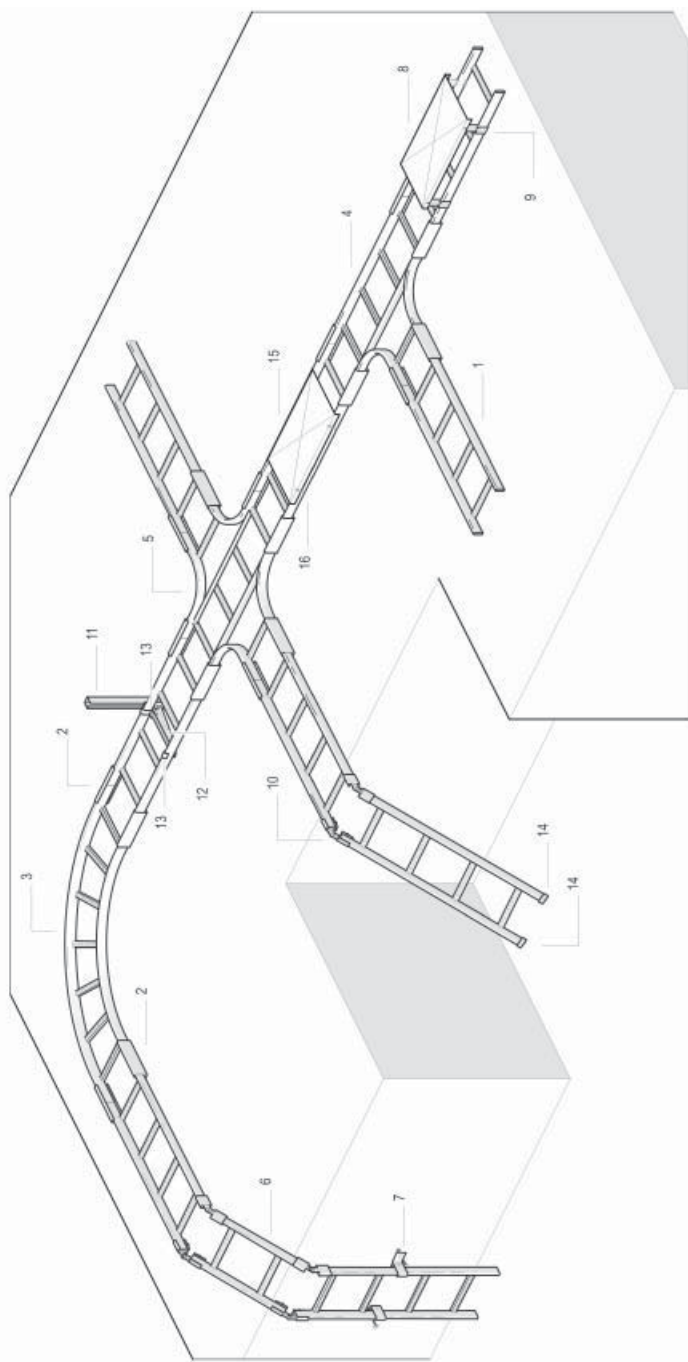


## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

|    |                                                                                                                                  | Артикул     | Стр. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 1  | Кабельный лоток лестничного типа, лонжероны из труб прямоугольного профиля и перекладины из С-образного перфорированного профиля | KS 60       | 4 26 |
| 2  | Пластина соединительная                                                                                                          | SSU         | 4 34 |
| 3  | Угол горизонтальный                                                                                                              | KS 90       | 4 28 |
| 4  | Ответвитель Т-образный                                                                                                           | KST         | 4 29 |
| 5  | Ответвитель крестообразный                                                                                                       | KSX         | 4 30 |
| 6  | Изменяемый угол                                                                                                                  | KSVSB       | 4 31 |
| 7  | Кронштейн стеновой                                                                                                               | VK 2        | 4 32 |
| 8  | Крышка                                                                                                                           | DI          | 4 27 |
| 9  | Фиксатор крышки                                                                                                                  | ZDK         | 4 28 |
| 10 | Шарнирный соединительный элемент                                                                                                 | NL          | 4 31 |
| 11 | Монтажный профиль                                                                                                                | MP 41*41 SL | 5 34 |
| 12 | Консоль                                                                                                                          | WK          | 5 17 |
| 13 | Фиксатор консольный                                                                                                              | KK          | 4 32 |
| 14 | Защитный колпачок                                                                                                                | AP          | 4 33 |
| 15 | Крышка                                                                                                                           | DI          | 4 27 |
| 16 | Фиксатор крышки                                                                                                                  | DAVIDKV     | 4 28 |

## KS 60

### Кабельный лоток лестничного типа DAVID



Лонжероны из труб прямоугольного профиля  
Перфорированные перекладки из С-образного профиля

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Полезная внутренняя высота    | 45 мм               |
| Длина                         | 6 000 мм            |
| Расстояние между перекладками | 250 мм              |
| Стандартное исполнение        | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1          | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KS 60*200</b> | 60     | 200    | -       | 6 000 | 2,80 | 60              | √                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KS 60*300</b> | 60     | 300    | -       | 6 000 | 3,08 | 60              | √                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KS 60*400</b> | 60     | 400    | -       | 6 000 | 3,32 | 60              | √                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KS 60*500</b> | 60     | 500    | -       | 6 000 | 3,53 | 60              | √                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KS 60*600</b> | 60     | 600    | -       | 6 000 | 3,87 | 60              | √                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|    |   |            |    |   |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|---|------------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| EP | - | <b>SSU</b> | 60 | - | - | - | 0,41 | 20 | √ | шт. |  |  |  |
|----|---|------------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

# КРЫШКА DI ДЛЯ KS

## Крышка



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул       | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|---------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DI 200</b> | -      | 200    | -       | 2 000 | 1,85 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DI 300</b> | -      | 300    | -       | 2 000 | 3,25 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DI 400</b> | -      | 400    | -       | 2 000 | 4,25 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DI 500</b> | -      | 500    | -       | 2 000 | 5,25 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DI 600</b> | -      | 600    | -       | 2 000 | 6,40 | 10              | -                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|   |   |                 |   |   |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|---|---|-----------------|---|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| - | - | <b>DAVID KV</b> | - | - | - | - | 0,02 | 25 | √ | шт. |  |  |  |
|---|---|-----------------|---|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

### Характеристики

Крышка кабельного лотка лестничного типа с высотой борта 20 мм.  
Крышки шириной > 400 мм поставляются с диагональными ребрами жесткости.

Необходимые фиксаторы крышки заказываются отдельно.  
Количество: 2 штуки на метр.

## DAVIDKV

### Фиксатор крышки для KLDAVID



Стандартное исполнение

Пружинная сталь

| * | * | Артикул  | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|---|---|----------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | DAVID KV | -      | -      | -       | -     | 0,02   | 25              | √                 | шт.      |  |  |  |

4

## KS 90

### Угол горизонтальный для KLDAVID



Радиус

300 мм

Стандартное исполнение

Горячее цинкование

Вариант исполнения 1

Эпоксидное покрытие

| *  | * | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KS 90*200</b> | 60     | 200    | -       | -     | 2,60   | <b>1</b>        | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KS 90*300</b> | 60     | 300    | -       | -     | 3,15   | <b>1</b>        | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KS 90*400</b> | 60     | 400    | -       | -     | 3,50   | <b>1</b>        | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KS 90*500</b> | 60     | 500    | -       | -     | 3,90   | <b>1</b>        | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KS 90*600</b> | 60     | 600    | -       | -     | 4,60   | <b>1</b>        | √                 | шт.      |  |  |  |

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

| EP | - | SSU | 60 | - | - | - | 0,41 | 20 | √ | шт. |  |  |  |
|----|---|-----|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
|----|---|-----|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|



## DIB

### Крышка для угла горизонтального



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Радиус                 | 300 мм              |
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DIB 200</b> | -      | 200    | -       | -     | 1,85   | 2               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIB 300</b> | -      | 300    | -       | -     | 3,10   | 2               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIB 400</b> | -      | 400    | -       | -     | 4,50   | 2               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIB 500</b> | -      | 500    | -       | -     | 5,90   | 2               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIB 600</b> | -      | 600    | -       | -     | 7,90   | 2               | √                 | шт.      |  |  |  |


Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|   |   |                 |   |   |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|---|---|-----------------|---|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| - | - | <b>DAVID KV</b> | - | - | - | - | 0,02 | 25 | √ | шт. |  |  |  |
|---|---|-----------------|---|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

## KST

### Ответитель Т-образный для KLDAVID



|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   |
| A | 1 050 | 1 150 | 1 250 | 1 350 | 1 450 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Радиус                 | 300 мм              |
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KST 200</b> | 60     | 200    | -       | -     | 3,90   | 1               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KST 300</b> | 60     | 300    | -       | -     | 4,30   | 1               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KST 400</b> | 60     | 400    | -       | -     | 4,70   | 1               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KST 500</b> | 60     | 500    | -       | -     | 5,70   | 1               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KST 600</b> | 60     | 600    | -       | -     | 5,90   | 1               | √                 | шт.      |  |  |  |

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|    |   |            |    |   |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|---|------------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| EP | - | <b>SSU</b> | 60 | - | - | - | 0,41 | 20 | √ | шт. |  |  |  |
|----|---|------------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

## DIT

### Крышка для ответвителя Т-образного



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Радиус                 | 300 мм              |
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DIT 200</b> | -      | 200    | -       | -     | 3,90   | 2               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIT 300</b> | -      | 300    | -       | -     | 5,75   | 2               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIT 400</b> | -      | 400    | -       | -     | 7,70   | 2               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIT 500</b> | -      | 500    | -       | -     | 10,10  | 2               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIT 600</b> | -      | 600    | -       | -     | 13,00  | 2               | ✓                 | шт.      |  |  |  |


Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед нодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|   |   |                 |   |   |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|---|---|-----------------|---|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| - | - | <b>DAVID KV</b> | - | - | - | - | 0,02 | 25 | ✓ | шт. |  |  |  |
|---|---|-----------------|---|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

## KSX

### Ответвитель крестообразный для KLDAVID



|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   |
| A | 1 050 | 1 150 | 1 250 | 1 350 | 1 450 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Радиус                 | 300 мм              |
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KSX 200</b> | 60     | 200    | -       | -     | 5,10   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KSX 300</b> | 60     | 300    | -       | -     | 5,70   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KSX 400</b> | 60     | 400    | -       | -     | 6,20   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KSX 500</b> | 60     | 500    | -       | -     | 6,90   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KSX 600</b> | 60     | 600    | -       | -     | 7,60   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |


Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед нодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|    |   |            |    |   |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|---|------------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| EP | - | <b>SSU</b> | 60 | - | - | - | 0,41 | 20 | ✓ | шт. |  |  |  |
|----|---|------------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

## KSVSB

### Угол вертикальный изменяемый для KLDAVID



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |


| *  | * | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KSVSB 200</b> | 60     | 200    | -       | -     | 1,48   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KSVSB 300</b> | 60     | 300    | -       | -     | 2,55   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KSVSB 400</b> | 60     | 400    | -       | -     | 2,70   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KSVSB 500</b> | 60     | 500    | -       | -     | 2,70   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KSVSB 600</b> | 60     | 600    | -       | -     | 2,95   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед нодом изделия в стандартном исполнении.

Применяется как внешний или внутренний угол.  
Прямое соединение.

## NL

### Шарнирный соединительный элемента для KLDAVID



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул   | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-----------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>NL</b> | 60     | -      | -       | -     | 0,29   | 12              | ✓                 | шт.      |  |  |  |

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед нодом изделия в стандартном исполнении.

Присоединяется к разветвителю или опорному элементу пола.  
Поставляется в виде, показанном на рисунке.

## VK 2

### Дистанционный кронштейн стеновой для KLDAPID



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>VK 2</b> | 60     | -      | -       | -     | 0,18   | 120             | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для вертикального монтажа кабельных лотков лестничного типа. Поставляется в виде, показанном на рисунке.

## KK

### Фиксатор консольный для KLDAPID



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул   | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-----------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KK</b> | 60     | -      | -       | -     | 0,07   | 100             | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для крепления кабельного лотка лестничного типа на настенной консоли. В стандартную поставку входят шестигранный болт В 6\*20 и гайка с широкой головкой RM 6.

## AP

### Защитный колпачок для KLDAPID



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Цвет                   | Желтый          |
| Стандартное исполнение | Поливинилхлорид |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | AP      | 60     | -      | -       | -     | 0,01   | 200             | √                 | шт.      |  |  |  |

Крепится на концах кабельного лотка лестничного типа.  
Выполнен из поливинилхлорида желтого цвета.

4

## SLOS

### Перегородка для крепления болтами



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|----------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>SLOS 35</b> | 35     | -      | -       | 3 000 | 0,33 | 150             | √                 | м        |  |  |  |

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед нодом изделия в стандартном исполнении.

|                |   |                |   |   |    |    |      |     |   |     |  |  |  |
|----------------|---|----------------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|
| Для монтажа с: |   |                |   |   |    |    |      |     |   |     |  |  |  |
| -              | - | <b>VM 6*10</b> | - | - | M6 | 10 | 0,01 | 250 | √ | шт. |  |  |  |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.  
Комплекты для крепления: 1 на метр.

# SSU

## Пластина соединительная для KLDAPID




|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул    | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>SSU</b> | 60     | -      | -       | -     | 0,41   | 20              | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

## KS 60



### График допустимых нагрузок

График действителен для KL DAVID, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

$L/200$  = деформация при изгибе (мм)

### Характеристики

- хорошее охлаждение кабелей
- легкие по весу и прочные
- округлые концы
- исключено повреждение кабеля
- перфорированные перекладины для облегчения соединения

### Техническая информация

Лонжероны выполнены из труб прямоугольного профиля с сечением 60 мм x 15 мм. Перекладины выполнены из С-образного перфорированного профиля и приварены к лонжеронам через каждые 250 мм.

Размещение перекладин: отверстия первой перекладины направлены вверх, второй – вниз.


Соединительная пластина комплектуется на заводе самонарезающимися болтами 6x12.

Соединительные пластины заказываются отдельно.

Количество: 2 штуки на секцию.


## KS 90

### Принцип монтажа

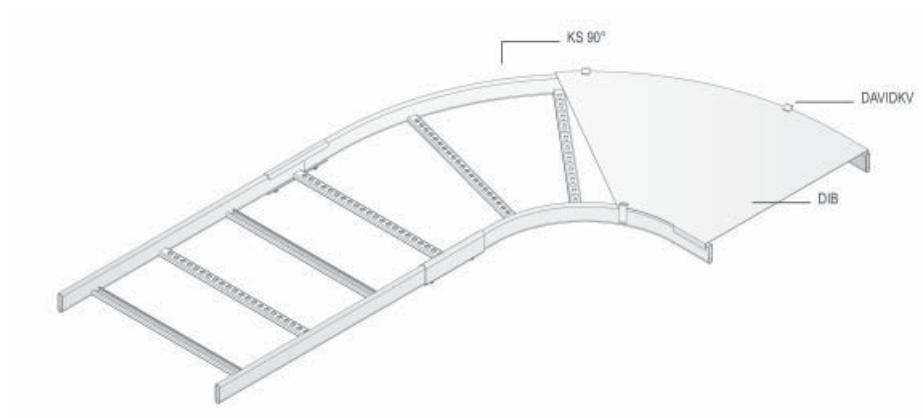


## KK

### Принцип монтажа

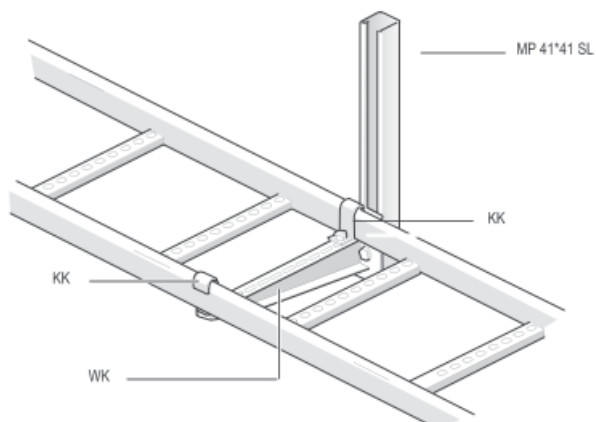



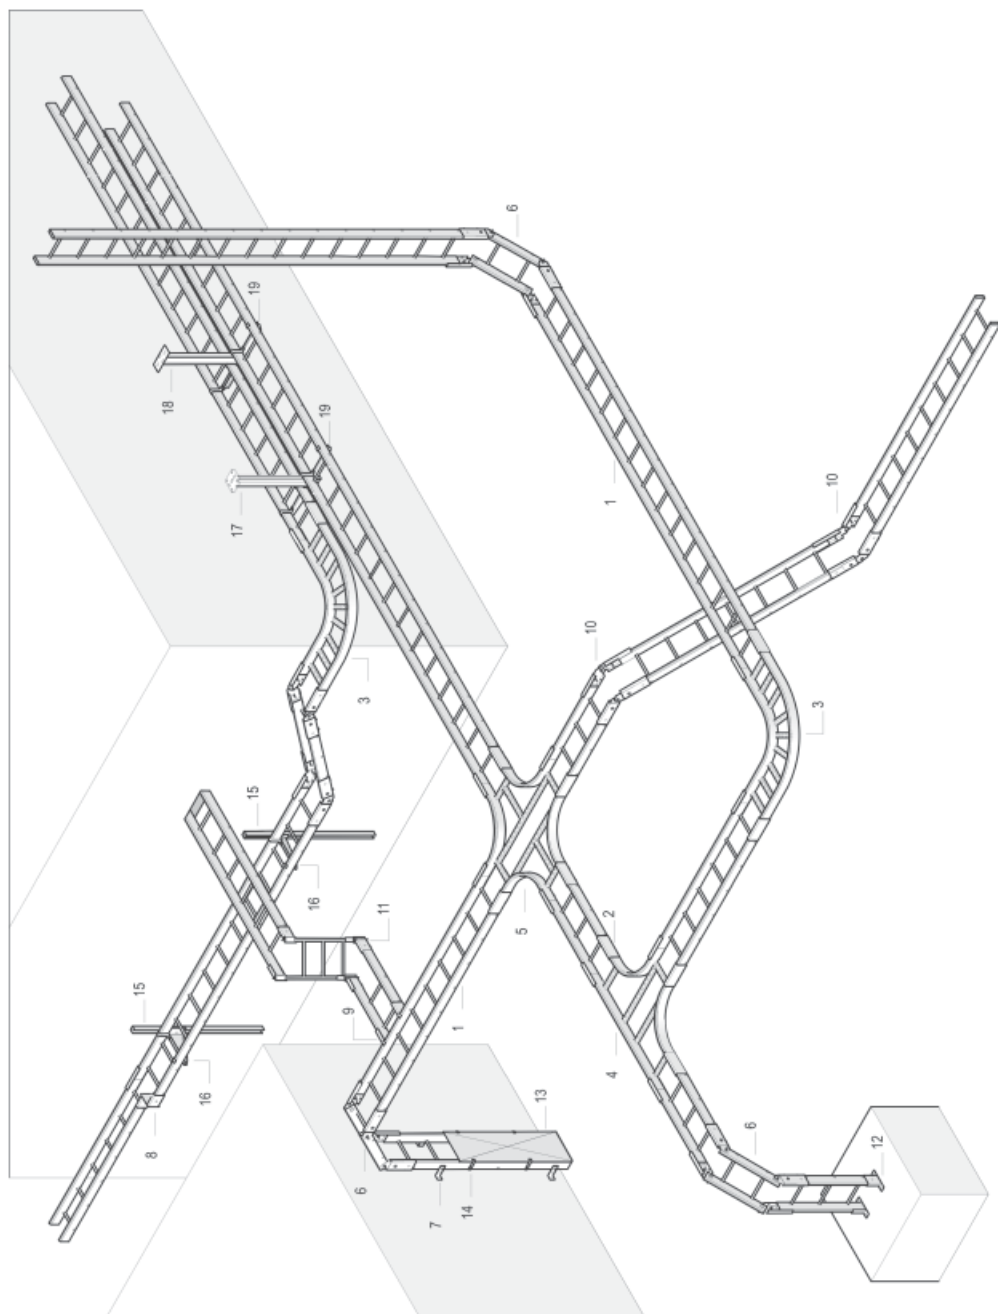


## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

|    |                                                                                                                   | Артикул     | Стр. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 1  | Кабельный лоток лестничного типа, лонжероны из труб прямоугольного профиля и перекладины из труб круглого профиля | KLIE        | 4-40 |
| 2  | Пластина соединительная                                                                                           | LVIE        | 4-53 |
| 3  | Угол горизонтальный                                                                                               | KLIB        | 4-43 |
| 4  | Ответвитель Т-образный                                                                                            | KLIT        | 4-44 |
| 5  | Ответвитель крестообразный                                                                                        | KLIX        | 4-45 |
| 6  | Угол изменяемый                                                                                                   | KLIVSB      | 4-46 |
| 7  | Кронштейн стеновой                                                                                                | ABIE        | 4-47 |
| 8  | Переходник правый                                                                                                 | LVIRR       | 4-47 |
| 9  | Крюк-ответвитель                                                                                                  | AHIE        | 4-48 |
| 10 | Шарнир вертикальный                                                                                               | DSIV        | 4-49 |
| 11 | Шарнир горизонтальный                                                                                             | DSIH        | 4-49 |
| 12 | Опорный элемент для крепления к полу                                                                              | VSIE        | 4-50 |
| 13 | Крышка                                                                                                            | DI          | 4-42 |
| 14 | Фиксатор крышки                                                                                                   | DKI         | 4-43 |
| 15 | Монтажный профиль                                                                                                 | MP 41*41 SL | 5-34 |
| 16 | Консоль для больших нагрузок                                                                                      | WK          | 5-17 |
| 17 | Стойка потолочная двойная для средних нагрузок                                                                    | HSMD        | 5-23 |
| 18 | Стойка потолочная для больших нагрузок                                                                            | HSIZ        | 5-24 |
| 19 | Фиксатор консольный                                                                                               | BKIE 25     | 4-50 |

# KLIE

## Промышленный кабельный лоток лестничного типа



Лонжероны из труб прямоугольного профиля  
Перекладины из трубы круглого профиля

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Полезная внутренняя высота     | 55 мм               |
| Длина                          | 6 000 мм            |
| Расстояние между перекладинами | 250 мм              |
| Стандартное исполнение         | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1           | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул         | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-----------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLIE 200</b> | 80     | 200    | -       | 6 000 | 4,05 | 60              | √                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIE 300</b> | 80     | 300    | -       | 6 000 | 4,33 | 60              | √                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIE 400</b> | 80     | 400    | -       | 6 000 | 4,65 | 60              | √                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIE 500</b> | 80     | 500    | -       | 6 000 | 4,88 | 60              | √                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIE 600</b> | 80     | 600    | -       | 6 000 | 5,03 | 60              | √                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


Для монтажа с:

|    |   |             |    |   |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|---|-------------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIE</b> | 80 | - | - | - | 0,76 | 20 | √ | шт. |  |  |  |
|----|---|-------------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

# KLIEZ

## Промышленный кабельный лоток лестничного типа



Лонжероны из труб прямоугольного профиля  
Перекладины из трубы круглого профиля

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Полезная внутренняя высота     | 55 мм               |
| Длина                          | 6 000 мм            |
| Расстояние между перекладинами | 250 мм              |
| Стандартное исполнение         | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1           | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул   | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-----------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | KLIEZ 200 | 80     | 200    | -       | 6 000 | 3,45 | 60              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | KLIEZ 300 | 80     | 300    | -       | 6 000 | 3,65 | 60              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | KLIEZ 400 | 80     | 400    | -       | 6 000 | 3,88 | 60              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | KLIEZ 500 | 80     | 500    | -       | 6 000 | 4,10 | 60              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | KLIEZ 600 | 80     | 600    | -       | 6 000 | 4,30 | 60              | -                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|    |   |      |    |   |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|---|------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| EP | - | LVIE | 80 | - | - | - | 0,76 | 20 | √ | шт. |  |  |  |
|----|---|------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

# КРЫШКА DI ДЛЯ KLE/Z

## Крышка



Стандартное исполнение

Горячее цинкование

Вариант исполнения 1

Эпоксидное покрытие

| *  | * | Артикул       | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|---------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DI 200</b> | -      | 200    | -       | 2 000 | 1,85 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DI 300</b> | -      | 300    | -       | 2 000 | 3,25 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DI 400</b> | -      | 400    | -       | 2 000 | 4,25 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DI 500</b> | -      | 500    | -       | 2 000 | 5,25 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DI 600</b> | -      | 600    | -       | 2 000 | 6,40 | 10              | -                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|    |    |            |   |   |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|----|------------|---|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| HD | EP | <b>DKI</b> | - | - | - | - | 0,03 | 50 | √ | шт. |  |  |  |
|----|----|------------|---|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

### Характеристики

Крышка кабельного лотка лестничного типа с высотой борта 20 мм.

Крышки шириной > 400 мм поставляются с диагональными ребрами жесткости.

Необходимые фиксаторы крышки заказываются отдельно.

Количество: 2 штуки на метр.

## DKI

### Фиксаторы крышки для KLIE



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул    | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>DKI</b> | -      | -      | -       | -     | 0,03   | 50              | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

4

## KLIB

### Угол горизонтальный для KLIE



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Радиус                 | 300 мм              |
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул         | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLIB 200</b> | 80     | 200    | -       | -     | 3,95   | 1               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIB 300</b> | 80     | 300    | -       | -     | 4,85   | 1               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIB 400</b> | 80     | 400    | -       | -     | 5,80   | 1               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIB 500</b> | 80     | 500    | -       | -     | 6,90   | 1               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIB 600</b> | 80     | 600    | -       | -     | 7,60   | 1               | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIE</b> | 80     | -      | -       | -     | 0,76   | 20              | √                 | шт.      |  |  |  |

## DIB

### Крышка для угла горизонтального



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Радиус                 | 300 мм              |
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DIB 200</b> | -      | 200    | -       | -     | 1,85   | 2               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIB 300</b> | -      | 300    | -       | -     | 3,10   | 2               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIB 400</b> | -      | 400    | -       | -     | 4,50   | 2               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIB 500</b> | -      | 500    | -       | -     | 5,90   | 2               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIB 600</b> | -      | 600    | -       | -     | 7,90   | 2               | ✓                 | шт.      |  |  |  |


Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед нодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|    |    |            |   |   |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|----|------------|---|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| HD | EP | <b>DKI</b> | - | - | - | - | 0,03 | 50 | ✓ | шт. |  |  |  |
|----|----|------------|---|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

## KLIT

### Ответвитель Т-образный для KLIE



|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   |
| A | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Радиус                 | 300 мм              |
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул         | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLIT 200</b> | 80     | 200    | -       | -     | 6,20   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIT 300</b> | 80     | 300    | -       | -     | 6,80   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIT 400</b> | 80     | 400    | -       | -     | 7,90   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIT 500</b> | 80     | 500    | -       | -     | 8,40   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIT 600</b> | 80     | 600    | -       | -     | 10,30  | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед нодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|    |   |             |    |   |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|---|-------------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIE</b> | 80 | - | - | - | 0,76 | 20 | ✓ | шт. |  |  |  |
|----|---|-------------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

## DIT

### Крышка для ответвителя Т-образного



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Радиус                 | 300 мм              |
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DIT 200</b> | -      | 200    | -       | -     | 3,90   | 2               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIT 300</b> | -      | 300    | -       | -     | 5,75   | 2               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIT 400</b> | -      | 400    | -       | -     | 7,70   | 2               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIT 500</b> | -      | 500    | -       | -     | 10,10  | 2               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DIT 600</b> | -      | 600    | -       | -     | 13,00  | 2               | √                 | шт.      |  |  |  |


Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|    |    |            |   |   |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|----|------------|---|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| HD | EP | <b>DKI</b> | - | - | - | - | 0,03 | 50 | √ | шт. |  |  |  |
|----|----|------------|---|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

## KLIX

### Ответвитель крестообразный для KLIE



|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   |
| A | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Радиус                 | 300 мм              |
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул         | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLIX 200</b> | 80     | 200    | -       | -     | 11,80  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIX 300</b> | 80     | 300    | -       | -     | 12,80  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIX 400</b> | 80     | 400    | -       | -     | 13,30  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIX 500</b> | 80     | 500    | -       | -     | 15,10  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIX 600</b> | 80     | 600    | -       | -     | 17,70  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|    |   |             |    |   |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|---|-------------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIE</b> | 80 | - | - | - | 0,76 | 20 | √ | шт. |  |  |  |
|----|---|-------------|----|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.



## KLIVSB

### Угол изменяемый для KLIE



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул           | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLIVSB 200</b> | 80     | 200    | -       | -     | 4,15   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIVSB 300</b> | 80     | 300    | -       | -     | 4,28   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIVSB 400</b> | 80     | 400    | -       | -     | 4,45   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIVSB 500</b> | 80     | 500    | -       | -     | 4,56   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIVSB 600</b> | 80     | 600    | -       | -     | 4,65   | 1               | ✓                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

## BP

### Пластина жесткости для KLIE



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул       | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|---------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>BP 200</b> | -      | 150    | 1,00    | 3 000 | 1,56 | 3               | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>BP 300</b> | -      | 250    | 1,00    | 3 000 | 2,40 | 3               | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>BP 400</b> | -      | 350    | 1,00    | 3 000 | 3,23 | 3               | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>BP 500</b> | -      | 450    | 1,00    | 3 000 | 4,03 | 3               | -                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>BP 600</b> | -      | 550    | 1,00    | 3 000 | 4,86 | 3               | -                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

## ABIE

### Кронштейн стеновой для KLIE



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул         | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>ABIE 200</b> | -      | 200    | -       | -     | 0,59   | 25              | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>ABIE 300</b> | -      | 300    | -       | -     | 0,65   | 25              | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>ABIE 400</b> | -      | 400    | -       | -     | 0,73   | 25              | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>ABIE 500</b> | -      | 500    | -       | -     | 0,80   | 25              | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>ABIE 600</b> | -      | 600    | -       | -     | 0,87   | 25              | ✓                 | шт.      |  |  |  |

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед нодом изделия в стандартном исполнении.

Поставляется в виде, показанном на рисунке.

## LVIRR

### Переходник правый для KLIE



Фиксируется на лонжероне  
Предварительно комплектуется болтом 6x12


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIRR 100</b> | 80     | -      | -       | -     | 1,10   | 2               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>LVIRR 200</b> | 80     | -      | -       | -     | 1,33   | 2               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>LVIRR 300</b> | 80     | -      | -       | -     | 1,35   | 2               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>LVIRR 400</b> | 80     | -      | -       | -     | 1,60   | 2               | -                 | шт.      |  |  |  |

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед нодом изделия в стандартном исполнении.

## LVIRL

### Переходник левый для KLIE



Фиксируется на лонжероне  
Предварительно комплектуется болтом 6x12

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIRL 100</b> | 80     | -      | -       | -     | 1,10   | 2               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>LVIRL 200</b> | 80     | -      | -       | -     | 1,33   | 2               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>LVIRL 300</b> | 80     | -      | -       | -     | 1,35   | 2               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>LVIRL 400</b> | 80     | -      | -       | -     | 1,60   | 2               | -                 | шт.      |  |  |  |

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

## АНИЕ

### Крюк-ответвитель для KLIE



Фиксируется на лонжероне  
Предварительно комплектуется болтом 6x12

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>АНИЕ</b> | 80     | -      | -       | -     | 0,50   | 20              | √                 | шт.      |  |  |  |

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Применяется в случае боковых ответвлений кабельных трасс.

## DSIV

### Шарнир вертикальный для KLIE



Фиксируется на лонжероне  
Предварительно комплектуется болтом 6x12

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DSIV</b> | 80     | -      | -       | -     | 1,04   | 12              | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Длина крепежной части – 110 мм при соединении с кабельным лотком лестничного типа.

## DSIH

### Шарнир горизонтальный для KLIE



Фиксируется на лонжероне  
Предварительно комплектуется болтом 6x12

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |


| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DSIH</b> | 80     | -      | -       | -     | 1,02   | 6               | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Длина крепежной части – 110 мм при соединении с кабельным лотком лестничного типа.

## VSIE

### Опорный элемент для крепления к полу KLIE



Фиксируется на лонжероне  
Предварительно комплектуется болтом 6x12

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>VSIE</b> | 80     | -      | -       | -     | 0,64   | 6               | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для крепления кабельного лотка лестничного типа вертикально к полу.

## BKIE 25

### Фиксатор консольный для KLIE



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>BKIE 25</b> | 80     | 25     | -       | -     | 0,09   | 150             | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для крепления кабельного лотка лестничного типа к консоли.  
Поставляется в виде, показанном на рисунке.

## BKIE 40

### Фиксатор консольный для KLIE



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>BKIE 40</b> | 80     | 40     | -       | -     | 0,13   | 100             | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

| * | * | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|---|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | <b>VM 6*20</b> | -      | -      | M6      | 20    | 0,01   | 250             | √                 | шт.      |  |  |  |

Заказывать отдельно:

\* фиксация на консолях: VMK 6\*20

\* фиксация на монтажном профиле: В 6\*20 + CRO 6 + GM 41M 6

## BKID 25

### Фиксатор SLOS для KLIE



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>BKID 25</b> | -      | -      | -       | -     | 0,03   | 200             | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для фиксации перегородки в кабельном лотке лестничного типа.  
Поставляется в виде, показанном на рисунке.

## DOPKLIE

### Колпачок защитный для KLIE



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Цвет                   | Желтый          |
| Стандартное исполнение | Поливинилхлорид |

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | DOPKLIE | 80     | -      | -       | -     | 0,02   | 70              | √                 | шт.      |  |  |  |

Для монтажа с:

|    |    |         |    |   |   |       |      |     |   |   |  |  |  |
|----|----|---------|----|---|---|-------|------|-----|---|---|--|--|--|
| HD | EP | SLOS 35 | 35 | - | - | 3 000 | 0,33 | 150 | √ | м |  |  |  |
| HD | EP | SLOS 60 | 60 | - | - | 3 000 | 0,51 | 120 | √ | м |  |  |  |

Крепится по краям кабельного лотка лестничного типа.  
Выполнен из желтого поливинилхлорида.

## SLOS

### Перегородка для крепления болтами



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|---------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | SLOS 35 | 35     | -      | -       | 3 000 | 0,33 | 150             | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | SLOS 60 | 60     | -      | -       | 3 000 | 0,51 | 120             | √                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|   |   |          |   |   |    |    |      |     |   |     |  |  |  |
|---|---|----------|---|---|----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | VM 6*10  | - | - | M6 | 10 | 0,01 | 250 | √ | шт. |  |  |  |
| - | - | VМК 6*10 | - | - | M6 | -  | 0,01 | 250 | √ | шт. |  |  |  |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.  
Комплекты для крепления: 1 на метр.

LVIE

Пластина соединительная для KLIE




|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIE</b> | 80     | -      | -       | -     | 0,76   | 20              | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.



# KLIE/KLIEZ



## График допустимых нагрузок

График действителен для KLIE и KLIEZ, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

## Характеристики

Перегородка SLOS 60 крепится в кабельном лотке лестничного типа с помощью фиксатора BKID 25.


## Техническая информация


Лонжероны выполнены из стальных труб прямоугольного профиля с сечением 80 x 25 мм. Перекладки выполнены из труб диаметром 19 мм. Перекладки и лонжероны соединяются посредством двойных фланцев через каждые 250 мм.

Необходимые соединительные пластины (2 на секцию) заказываются отдельно. Они крепятся с помощью самонарезающих болтов 6x12.

# KLIT/DIT

## Принцип монтажа

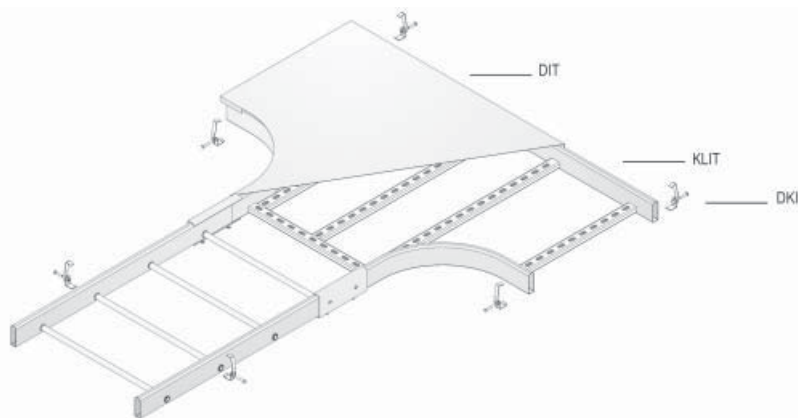

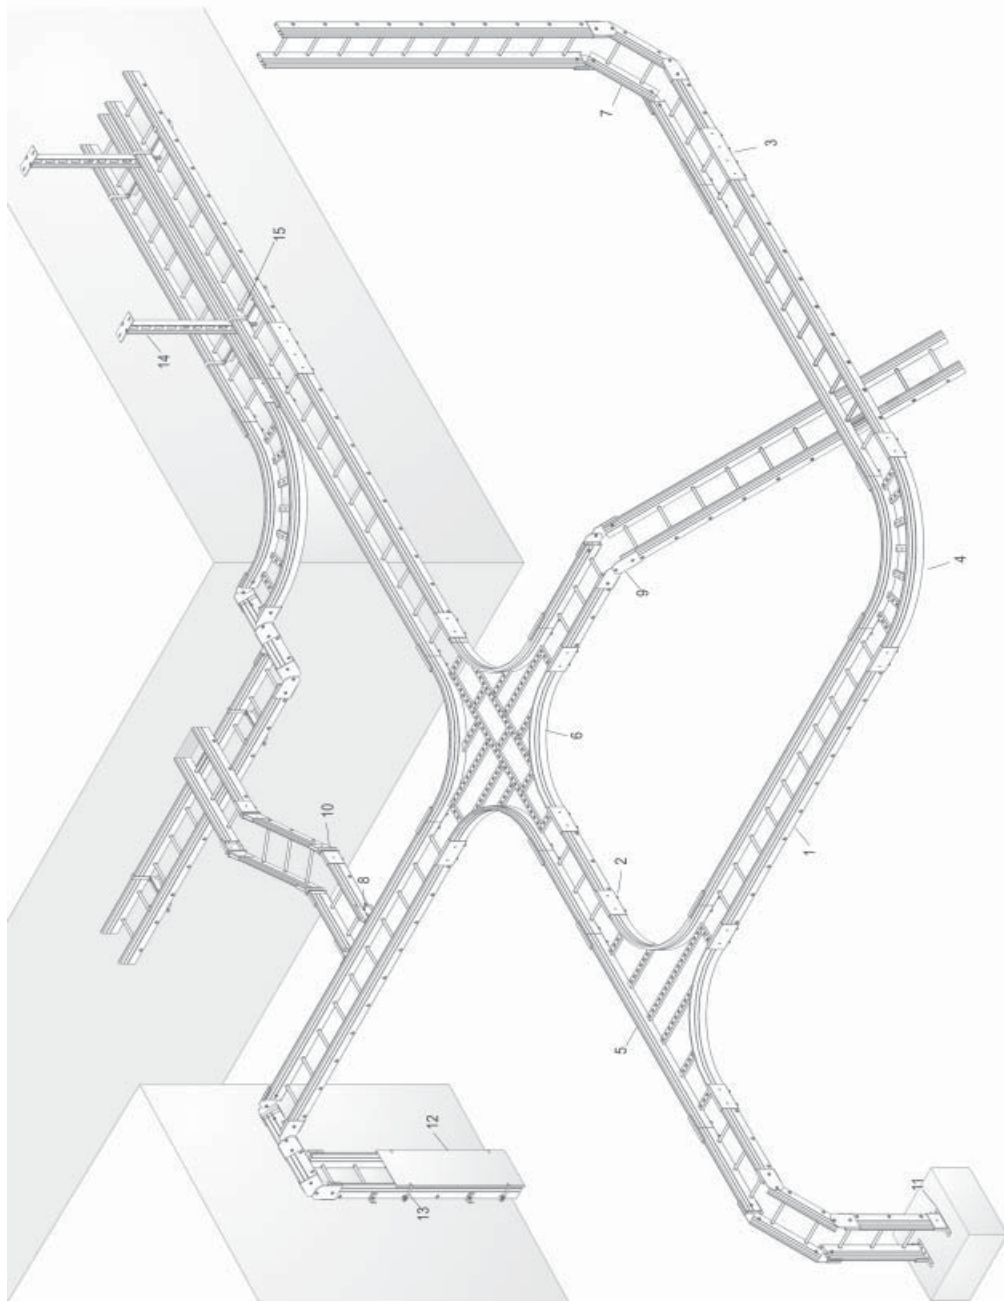


## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

|    |                                                                                                                  | Артикул | Стр. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 1  | Кабельный лоток лестничного типа, лонжероны из труб прямоугольного профиля, перекладины из труб круглого профиля | KLIS    | 4 58 |
| 2  | Пластина соединительная                                                                                          | LVIS    | 4 66 |
| 3  | Пластина соединительная опорная                                                                                  | LVISS   | 4 66 |
| 4  | Угол горизонтальный                                                                                              | KLISB   | 4 60 |
| 5  | Ответвитель Т-образный                                                                                           | KLIST   | 4 61 |
| 6  | Ответвитель крестообразный                                                                                       | KLISX   | 4 61 |
| 7  | Угол вертикальный изменяемый                                                                                     | KLISVSB | 4 62 |
| 8  | Крюк-ответвитель                                                                                                 | AHIS    | 4 62 |
| 9  | Шарнир вертикальный                                                                                              | DSISV   | 4 63 |
| 10 | Шарнир горизонтальный                                                                                            | DSISH   | 4 64 |
| 11 | Опорный элемент для крепления к полу                                                                             | VSIS    | 4 63 |
| 12 | Крышка                                                                                                           | DI      | 4 59 |
| 13 | Фиксатор крышки                                                                                                  | DKIS    | 4 62 |
| 14 | Профиль потолочный усиленный                                                                                     | IPN 80  | 5 27 |
| 15 | Фиксатор консольный                                                                                              | BKIS    | 4 64 |

# KLIS

## Кабельный лоток лестничного типа SAMSON



Лонжероны из труб прямоугольного профиля  
Перекладины из труб круглого профиля

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Полезная внутренняя высота     | 95 мм               |
| Длина                          | 6 000 мм            |
| Расстояние между перекладинами | 250 мм              |
| Стандартное исполнение         | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1           | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул         | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-----------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLIS 200</b> | 125    | 200    | -       | 6 000 | 7,83 | 48              | √                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIS 300</b> | 125    | 300    | -       | 6 000 | 8,33 | 48              | √                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIS 400</b> | 125    | 400    | -       | 6 000 | 8,50 | 48              | √                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIS 500</b> | 125    | 500    | -       | 6 000 | 9,17 | 48              | √                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIS 600</b> | 125    | 600    | -       | 6 000 | 9,67 | 48              | √                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

### Для монтажа с:

|    |   |              |     |   |   |       |      |    |   |     |  |  |  |
|----|---|--------------|-----|---|---|-------|------|----|---|-----|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIS</b>  | 125 | - | - | 220   | 0,99 | 10 | √ | шт. |  |  |  |
| EP | - | <b>LVISS</b> | 125 | - | - | 1 000 | 4,50 | 6  | √ | шт. |  |  |  |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

# КРЫШКА DI ДЛЯ KLIS

## Крышка



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул       | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|---------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DI 200</b> | -      | 200    | -       | 2 000 | 1,85 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DI 300</b> | -      | 300    | -       | 2 000 | 3,25 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DI 400</b> | -      | 400    | -       | 2 000 | 4,25 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DI 500</b> | -      | 500    | -       | 2 000 | 5,25 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DI 600</b> | -      | 600    | -       | 2 000 | 6,40 | 10              | -                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

### Для монтажа с:

|    |   |             |   |   |   |   |      |    |   |     |  |  |  |
|----|---|-------------|---|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|
| EP | - | <b>DKIS</b> | - | - | - | - | 0,03 | 50 | √ | шт. |  |  |  |
|----|---|-------------|---|---|---|---|------|----|---|-----|--|--|--|

### Характеристики

Крышка кабельного лотка лестничного типа с высотой борта 20 мм.  
Крышки шириной > 400 мм поставляются с диагональными ребрами жесткости.

Необходимые фиксаторы крышки заказываются отдельно.  
Количество: 2 штуки на метр.

## DKIS

### Фиксатор крышки для KLIS



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DKIS</b> | -      | -      | -       | -     | 0,03   | 50              | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

## KLISB

### Угол горизонтальный для KLIS



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Радиус                 | 600 мм              |
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLISB 200</b> | 125    | 200    | -       | -     | 9,10   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLISB 300</b> | 125    | 300    | -       | -     | 12,00  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLISB 400</b> | 125    | 400    | -       | -     | 13,00  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLISB 500</b> | 125    | 500    | -       | -     | 15,00  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLISB 600</b> | 125    | 600    | -       | -     | 16,00  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |


Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIS</b> | 125    | -      | -       | 220   | 0,99   | 10              | √                 | шт.      |  |  |  |

# KLIST

## Ответитель Т-образный для KLIS



|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   |
| A | 1 650 | 1 750 | 1 850 | 1 950 | 2 050 |

Радиус 600 мм

Стандартное исполнение Горячее цинкование

Вариант исполнения 1 Эпоксидное покрытие

| *  | * | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLIST 200</b> | 125    | 200    | -       | -     | 15,10  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIST 300</b> | 125    | 300    | -       | -     | 16,26  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIST 400</b> | 125    | 400    | -       | -     | 17,32  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIST 500</b> | 125    | 500    | -       | -     | 19,30  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIST 600</b> | 125    | 600    | -       | -     | 22,00  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|    |   |             |     |   |   |     |      |    |   |     |  |  |  |
|----|---|-------------|-----|---|---|-----|------|----|---|-----|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIS</b> | 125 | - | - | 220 | 0,99 | 10 | √ | шт. |  |  |  |
|----|---|-------------|-----|---|---|-----|------|----|---|-----|--|--|--|

# KLISX

## Ответитель крестообразный для KLIS



|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   |
| A | 1 650 | 1 750 | 1 850 | 1 950 | 2 050 |

Радиус 600 мм

Стандартное исполнение Горячее цинкование

Вариант исполнения 1 Эпоксидное покрытие

| *  | * | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLISX 200</b> | 125    | 200    | -       | -     | 22,53  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLISX 300</b> | 125    | 300    | -       | -     | 23,19  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLISX 400</b> | 125    | 400    | -       | -     | 23,85  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLISX 500</b> | 125    | 500    | -       | -     | 24,51  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLISX 600</b> | 125    | 600    | -       | -     | 26,49  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|    |   |             |     |   |   |     |      |    |   |     |  |  |  |
|----|---|-------------|-----|---|---|-----|------|----|---|-----|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIS</b> | 125 | - | - | 220 | 0,99 | 10 | √ | шт. |  |  |  |
|----|---|-------------|-----|---|---|-----|------|----|---|-----|--|--|--|

## KLISVSB

### Угол вертикальный изменяемый для KLIS



Фиксируется на лонжероне  
Предварительно комплектуется болтами 6х12

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул            | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|--------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLISVSB 200</b> | 125    | 200    | -       | -     | 7,00   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLISVSB 300</b> | 125    | 300    | -       | -     | 7,10   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLISVSB 400</b> | 125    | 400    | -       | -     | 7,20   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLISVSB 500</b> | 125    | 500    | -       | -     | 7,30   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLISVSB 600</b> | 125    | 600    | -       | -     | 7,50   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Применяется как внешний и внутренний угол.  
Прямое соединение.

## AHIS

### Крюк-ответвитель для KLIS



Фиксируется на лонжероне  
Предварительно комплектуется болтом 6х12

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>AHIS</b> | 125    | -      | -       | -     | 0,63   | 20              | √                 | шт.      |  |  |  |


Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Применяется в случаях ответвлений.



## VSIS

### Опорный элемент для крепления к полу KLIS



Фиксируется на лонжероне  
Предварительно комплектуется болтом 6x12

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>VSIS</b> | 125    | -      | -       | -     | 0,79   | 6               | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для крепления кабельного лотка лестничного типа вертикально к полу.

## DSISV

### Шарнир вертикальный для KLIS



Фиксируется на лонжероне  
Предварительно комплектуется болтами 6x12

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул      | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|--------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DSISV</b> | 125    | -      | -       | -     | 1,48   | 12              | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Длина крепежной части – 110 мм при соединении с кабельным лотком лестничного типа.

## DSISH

### Шарнир горизонтальный для KLIS



Фиксируется на лонжероне  
Предварительно комплектуется болтами 6x12

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул      | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|--------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DSISH</b> | 125    | -      | -       | -     | 1,53   | 1               | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Длина крепежной части – 110 мм при соединении с кабельным лотком лестничного типа.

## BKIS

### Фиксатор консольный для KLIS



Фиксируется на лонжероне  
Предварительно комплектуется болтом 6x12

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>BKIS</b> | 125    | -      | -       | -     | 0,18   | 24              | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для крепления к консоли.  
Поставляется в виде, показанном на рисунке.

## BKID 25

### Фиксатор SLOS для KLIE



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>BKID 25</b> | -      | -      | -       | -     | 0,03   | 200             | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для фиксации перегородки в кабельном лотке лестничного типа. Поставляется в виде, показанном на рисунке.

## SLOS

### Перегородка для крепления болтами



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|----------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>SLOS 35</b> | 35     | -      | -       | 3 000 | 0,33 | 150             | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>SLOS 60</b> | 60     | -      | -       | 3 000 | 0,51 | 120             | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>SLOS 85</b> | 85     | -      | -       | 3 000 | 0,68 | 60              | √                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|    |   |                |   |   |   |   |      |     |   |     |  |  |  |
|----|---|----------------|---|---|---|---|------|-----|---|-----|--|--|--|
| EP | - | <b>BKID 25</b> | - | - | - | - | 0,03 | 200 | √ | шт. |  |  |  |
|----|---|----------------|---|---|---|---|------|-----|---|-----|--|--|--|

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы. Комплекты для крепления: 1 на метр.

## LVIS

### Пластина соединительная для KLIS



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIS</b> | 125    | -      | -       | 220   | 0,99   | 10              | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

4

## LVISS

### Опорная соединительная пластина для KLIS




|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул      | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|--------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>LVISS</b> | 125    | -      | -       | 1 000 | 4,50   | 6               | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Рекомендуется использовать при расстоянии между опорами > 6 м.

# KLIS



## График допустимых нагрузок

График действителен для KLI SAMSON, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

## Характеристики

- сверхпрочность
- перегородка HDSLOS 85 крепится в кабельном лотке лестничного типа с помощью фиксатора BKID 25
- большие значения полезной внутренней высоты, идеально подходит для силовых кабелей больших сечений
- для пролетов свыше 6 м
- усиленные лонжероны
- для пролетов свыше 6 м: используйте соединительную пластину LVISS


## Техническая информация

Лонжероны выполнены из стальных труб с сечением 125 мм x 25 мм. Перекладки выполнены из труб диаметром 19 мм. Перекладки и лонжероны соединяются посредством двойных фланцев через каждые 250 мм.

Необходимые соединительные пластины (2 на секцию) заказываются отдельно. Предварительно комплектуется болтами 6x12.

Длина LVIS = 220 мм

Длина LVISS = 1 000 мм

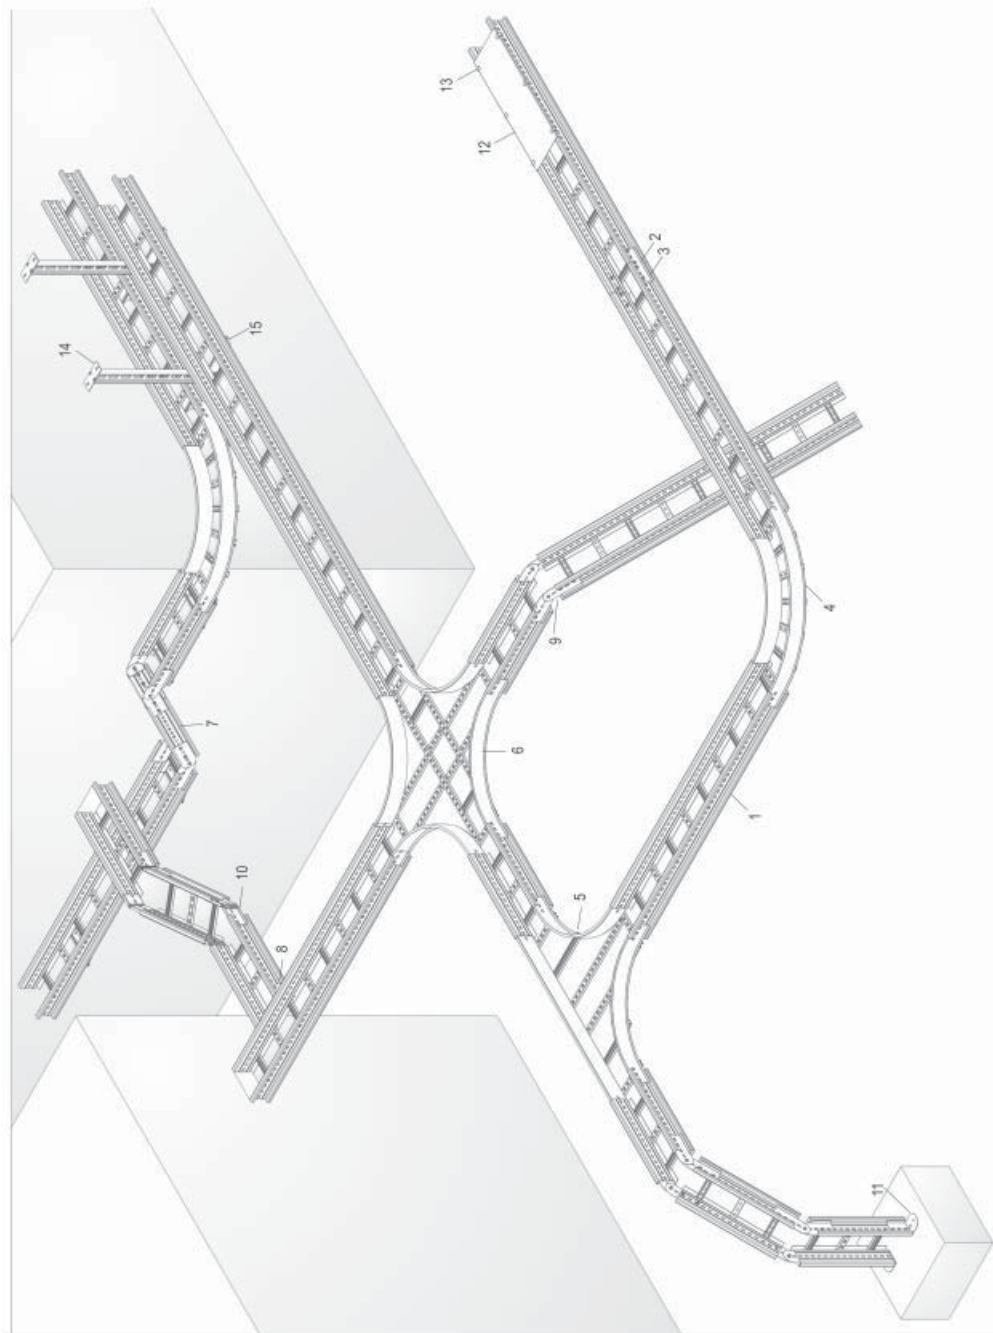


## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

|    |                                                                                       | Артикул | Стр. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 1  | Кабельный лоток лестничного типа, перекладины из перфорированного С-образного профиля | KLIG    | 4-72 |
| 2  | Пластина соединительная                                                               | LVIG    | 4-82 |
| 3  | Опорная соединительная пластина                                                       | LVIGS   | 4-83 |
| 4  | Угол горизонтальный                                                                   | KLIGB   | 4-76 |
| 5  | Ответвитель Т-образный                                                                | KLIGT   | 4-77 |
| 6  | Ответвитель крестообразный                                                            | KLIGX   | 4-78 |
| 7  | Угол вертикальный изменяемый                                                          | KLIGVSB | 4-79 |
| 8  | Крюк-ответвитель                                                                      | AHIG    | 4-80 |
| 9  | Шарнир вертикальный                                                                   | DSIGV   | 4-80 |
| 10 | Шарнир горизонтальный                                                                 | DSIGH   | 4-81 |
| 11 | Крюк-ответвитель                                                                      | VSIG    | 4-80 |
| 12 | Крышка                                                                                | DIG     | 4-75 |
| 13 | Фиксатор крышки                                                                       | DKIG    | 4-76 |
| 14 | Профиль потолочный усиленный                                                          | IPN 80  | 5-27 |
| 15 | Фиксатор консольный                                                                   | BKIG    | 4-81 |

# KLIG 100

## Кабельный лоток лестничного типа GOLIATH



Кабельный лоток лестничного типа для больших пролетов  
Перфорированные перекладины из С-образного профиля  
(MP 41\*21\*1.5)

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Полезная внутренняя высота     | 77 мм                 |
| Расстояние между перекладинами | 250 мм                |
| По запросу                     | длина 9 000 мм        |
|                                | ширина 800 – 1 000 мм |
| Стандартное исполнение         | Горячее цинкование    |
| Вариант исполнения 1           | Эпоксидное покрытие   |

| *  | * | Артикул             | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|---------------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLIG 100*200</b> | 100    | 200    | -       | 6 000 | 6,01 | 60              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIG 100*300</b> | 100    | 300    | -       | 6 000 | 6,43 | 60              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIG 100*400</b> | 100    | 400    | -       | 6 000 | 6,90 | 60              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIG 100*500</b> | 100    | 500    | -       | 6 000 | 7,46 | 60              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIG 100*600</b> | 100    | 600    | -       | 6 000 | 7,73 | 60              | -                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


| Для монтажа с: |   |                  |     |   |   |     |      |    |   |     |  |  |  |
|----------------|---|------------------|-----|---|---|-----|------|----|---|-----|--|--|--|
| EP             | - | <b>LVIG 100</b>  | 100 | - | - | 300 | 0,63 | 10 | - | шт. |  |  |  |
| EP             | - | <b>LVIGS 100</b> | 100 | - | - | 900 | 1,98 | 10 | - | шт. |  |  |  |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.



# KLIG 150

## Кабельный лоток лестничного типа GOLIATH



Кабельный лоток лестничного типа для больших пролетов  
Перфорированные перекладки из С-образного профиля  
(MP 41\*21\*1.5)

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Полезная внутренняя высота    | 127 мм                |
| Расстояние между перекладками | 250 мм                |
| По запросу                    | длина 9 000 мм        |
|                               | ширина 800 – 1 000 мм |
| Стандартное исполнение        | Горячее цинкование    |
| Вариант исполнения 1          | Эпоксидное покрытие   |

| *  | * | Артикул             | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м  | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|---------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLIG 150*200</b> | 150    | 200    | -       | 6 000 | 10,48 | 48              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIG 150*300</b> | 150    | 300    | -       | 6 000 | 10,90 | 48              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIG 150*400</b> | 150    | 400    | -       | 6 000 | 11,36 | 48              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIG 150*500</b> | 150    | 500    | -       | 6 000 | 11,93 | 48              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIG 150*600</b> | 150    | 600    | -       | 6 000 | 12,20 | 48              | -                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


### Для монтажа с:

|    |   |                  |     |   |   |     |      |    |   |     |  |  |  |
|----|---|------------------|-----|---|---|-----|------|----|---|-----|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIG 150</b>  | 150 | - | - | 300 | 0,98 | 10 | - | шт. |  |  |  |
| EP | - | <b>LVIGS 150</b> | 150 | - | - | 900 | 3,00 | 10 | - | шт. |  |  |  |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

## KLIG 200

### Кабельный лоток лестничного типа GOLIATH



Кабельный лоток лестничного типа для больших пролетов  
Перфорированные перекладины из С-образного профиля  
(MP 41\*21\*1.5)

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Полезная внутренняя высота     | 177 мм                |
| Расстояние между перекладинами | 250 мм                |
| По запросу                     | длина 9 000 мм        |
|                                | ширина 800 – 1 000 мм |
| Стандартное исполнение         | Горячее цинкование    |
| Вариант исполнения 1           | Эпоксидное покрытие   |

| *  | * | Артикул             | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м  | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|---------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLIG 200*200</b> | 200    | 200    | -       | 6 000 | 11,11 | 200             | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIG 200*300</b> | 200    | 300    | -       | 6 000 | 11,53 | 200             | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIG 200*400</b> | 200    | 400    | -       | 6 000 | 12,00 | 200             | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIG 200*500</b> | 200    | 500    | -       | 6 000 | 12,56 | 200             | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIG 200*600</b> | 200    | 600    | -       | 6 000 | 12,80 | 200             | -                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

#### Для монтажа с:

|    |   |                  |     |   |   |     |      |    |   |     |  |  |  |
|----|---|------------------|-----|---|---|-----|------|----|---|-----|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIG 200</b>  | 200 | - | - | 300 | 1,38 | 10 | - | шт. |  |  |  |
| EP | - | <b>LVIGS 200</b> | 200 | - | - | 900 | 4,02 | 10 | - | шт. |  |  |  |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

# КРЫШКА DIG ДЛЯ KLIG

## Крышка для KLIG



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Длина                  | 2 000 мм            |
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|----------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DIG 200</b> | -      | 200    | -       | 2 000 | 1,85 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DIG 300</b> | -      | 300    | -       | 2 000 | 2,65 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DIG 400</b> | -      | 400    | -       | 2 000 | 4,10 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DIG 500</b> | -      | 500    | -       | 2 000 | 5,05 | 10              | -                 | м        |  |  |  |
| EP | - | <b>DIG 600</b> | -      | 600    | -       | 2 000 | 5,95 | 10              | -                 | м        |  |  |  |

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

### Техническая информация

Крышка кабельного лотка лестничного типа с высотой борта 15 мм.  
Крышки шириной > 400 мм поставляются с диагональными ребрами жесткости.

Необходимые фиксаторы крышки заказываются отдельно.  
Количество: 2 штуки на метр.

Подходит только для использования с лотками лестничного типа KLIG.

## DKIG

### Фиксаторы крышки для KLIG



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DKIG</b> | -      | -      | -       | -     | 0,03   | 50              | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед нодом изделия в стандартном исполнении.

## KLIGB

### Угол горизонтальный для KLIG



Вставляется в С-образное отверстие лонжеронов KLIG

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Радиус                 | 600 мм              |
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул              | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|----------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLIGB 100*200</b> | 100    | 200    | -       | -     | 6,50   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGB 100*300</b> | 100    | 300    | -       | -     | 7,70   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGB 100*400</b> | 100    | 400    | -       | -     | 8,90   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGB 100*500</b> | 100    | 500    | -       | -     | 9,90   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGB 100*600</b> | 100    | 600    | -       | -     | 10,80  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGB 150*200</b> | 150    | 200    | -       | -     | 8,70   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGB 150*300</b> | 150    | 300    | -       | -     | 10,10  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGB 150*400</b> | 150    | 400    | -       | -     | 11,40  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGB 150*500</b> | 150    | 500    | -       | -     | 12,70  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGB 150*600</b> | 150    | 600    | -       | -     | 14,00  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGB 200*200</b> | 200    | 200    | -       | -     | 11,10  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGB 200*300</b> | 200    | 300    | -       | -     | 12,30  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGB 200*400</b> | 200    | 400    | -       | -     | 13,80  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGB 200*500</b> | 200    | 500    | -       | -     | 15,20  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGB 200*600</b> | 200    | 600    | -       | -     | 15,60  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |


Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед нодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

| * | * | Артикул        | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|---|---|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | <b>B 12*20</b> | -      | -      | M12     | 20    | 0,03   | 250             | √                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | <b>M 12</b>    | -      | -      | M12     | -     | 0,02   | 250             | √                 | шт.      |  |  |  |

# KLIGT

## Ответвитель Т-образный для KLIG



Вставляется в С-образное отверстие лонжеронов KLIG

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   |
| A | 1 660 | 1 760 | 1 860 | 1 960 | 2 060 |

Радиус 600 мм

Стандартное исполнение Горячее цинкование

Вариант исполнения 1 Эпоксидное покрытие

| *  | * | Артикул              | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|----------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLIGT 100*200</b> | 100    | 200    | -       | -     | 9,40   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGT 100*300</b> | 100    | 300    | -       | -     | 10,90  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGT 100*400</b> | 100    | 400    | -       | -     | 12,40  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGT 100*500</b> | 100    | 500    | -       | -     | 13,90  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGT 100*600</b> | 100    | 600    | -       | -     | 15,40  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGT 150*200</b> | 150    | 200    | -       | -     | 12,80  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGT 150*300</b> | 150    | 300    | -       | -     | 14,40  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGT 150*400</b> | 150    | 400    | -       | -     | 16,00  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGT 150*500</b> | 150    | 500    | -       | -     | 17,60  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGT 150*600</b> | 150    | 600    | -       | -     | 19,20  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGT 200*200</b> | 200    | 200    | -       | -     | 16,20  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGT 200*300</b> | 200    | 300    | -       | -     | 17,80  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGT 200*400</b> | 200    | 400    | -       | -     | 19,50  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGT 200*500</b> | 200    | 500    | -       | -     | 21,20  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGT 200*600</b> | 200    | 600    | -       | -     | 22,80  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |


Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|   |   |                |   |   |     |    |      |     |   |     |  |  |  |
|---|---|----------------|---|---|-----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | <b>B 12*20</b> | - | - | M12 | 20 | 0,03 | 250 | √ | шт. |  |  |  |
| - | - | <b>M 12</b>    | - | - | M12 | -  | 0,02 | 250 | √ | шт. |  |  |  |

# KLIGX

## Ответвитель крестообразный для KLIG



Вставляется в С-образное отверстие лонжеронов KLIG

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   |
| A | 1 660 | 1 760 | 1 860 | 1 960 | 2 060 |

Радиус 600 мм

Стандартное исполнение Горячее цинкование

Вариант исполнения 1 Эпоксидное покрытие

| *  | * | Артикул              | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|----------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLIGX 100*200</b> | 100    | 200    | -       | -     | 21,10  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGX 100*300</b> | 100    | 300    | -       | -     | 23,80  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGX 100*400</b> | 100    | 400    | -       | -     | 26,50  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGX 100*500</b> | 100    | 500    | -       | -     | 29,60  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGX 100*600</b> | 100    | 600    | -       | -     | 32,30  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGX 150*200</b> | 150    | 200    | -       | -     | 23,10  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGX 150*300</b> | 150    | 300    | -       | -     | 25,80  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGX 150*400</b> | 150    | 400    | -       | -     | 28,50  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGX 150*500</b> | 150    | 500    | -       | -     | 31,30  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGX 150*600</b> | 150    | 600    | -       | -     | 34,30  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGX 200*200</b> | 200    | 200    | -       | -     | 25,10  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGX 200*300</b> | 200    | 300    | -       | -     | 27,80  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGX 200*400</b> | 200    | 400    | -       | -     | 30,50  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGX 200*500</b> | 200    | 500    | -       | -     | 33,70  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGX 200*600</b> | 200    | 600    | -       | -     | 36,40  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|   |   |                |   |   |     |    |      |     |   |     |  |  |  |
|---|---|----------------|---|---|-----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | <b>B 12*20</b> | - | - | M12 | 20 | 0,03 | 250 | √ | шт. |  |  |  |
| - | - | <b>M 12</b>    | - | - | M12 | -  | 0,02 | 250 | √ | шт. |  |  |  |

KLIGVSB

Угол вертикальный изменяемый для KLIG



Вставляется в С-образное отверстие лонжеронов  
Поставляется в собранном виде

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул                | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>KLIGVSB 100*200</b> | 100    | 200    | -       | -     | 6,01   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGVSB 100*300</b> | 100    | 300    | -       | -     | 6,43   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGVSB 100*400</b> | 100    | 400    | -       | -     | 6,90   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGVSB 100*500</b> | 100    | 500    | -       | -     | 7,46   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGVSB 100*600</b> | 100    | 600    | -       | -     | 7,73   | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGVSB 150*200</b> | 150    | 200    | -       | -     | 10,48  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGVSB 150*300</b> | 150    | 300    | -       | -     | 10,90  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGVSB 150*400</b> | 150    | 400    | -       | -     | 11,36  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGVSB 150*500</b> | 150    | 500    | -       | -     | 11,93  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGVSB 150*600</b> | 150    | 600    | -       | -     | 12,20  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGVSB 200*200</b> | 200    | 200    | -       | -     | 11,11  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGVSB 200*300</b> | 200    | 300    | -       | -     | 11,53  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGVSB 200*400</b> | 200    | 400    | -       | -     | 12,00  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGVSB 200*500</b> | 200    | 500    | -       | -     | 12,56  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>KLIGVSB 200*600</b> | 200    | 600    | -       | -     | 12,80  | 1               | -                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

| Для монтажа с: |   |                |   |   |     |    |      |     |   |     |  |  |  |
|----------------|---|----------------|---|---|-----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|
| -              | - | <b>B 12*20</b> | - | - | M12 | 20 | 0,03 | 250 | √ | шт. |  |  |  |
| -              | - | <b>M 12</b>    | - | - | M12 | -  | 0,02 | 250 | √ | шт. |  |  |  |

Применяется как внешний и внутренний угол.

## AHIG-VSIG

### Крюк-ответвитель для KLIG



Вставляется в С-образное отверстие лонжеронов

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул         | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>AHIG 100</b> | 100    | -      | -       | -     | 0,45   | 2               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>AHIG 150</b> | 150    | -      | -       | -     | 0,80   | 2               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>AHIG 200</b> | 200    | -      | -       | -     | 1,18   | 2               | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|   |   |                |   |   |     |    |      |     |   |     |  |  |  |
|---|---|----------------|---|---|-----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | <b>B 12*20</b> | - | - | M12 | 20 | 0,03 | 250 | √ | шт. |  |  |  |
| - | - | <b>M 12</b>    | - | - | M12 | -  | 0,02 | 250 | √ | шт. |  |  |  |

Применяется в случаях ответвлений.

Для крепления кабельного лотка лестничного типа к полу.

## DSIGV

### Шарнир вертикальный для KLIG



Вставляется в С-образное отверстие лонжеронов  
Поставляется в собранном виде

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DSIGV 100</b> | 100    | -      | -       | -     | 0,45   | 4               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DSIGV 150</b> | 150    | -      | -       | -     | 0,78   | 4               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DSIGV 200</b> | 200    | -      | -       | -     | 1,18   | 4               | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|   |   |                |   |   |     |    |      |     |   |     |  |  |  |
|---|---|----------------|---|---|-----|----|------|-----|---|-----|--|--|--|
| - | - | <b>B 12*20</b> | - | - | M12 | 20 | 0,03 | 250 | √ | шт. |  |  |  |
| - | - | <b>M 12</b>    | - | - | M12 | -  | 0,02 | 250 | √ | шт. |  |  |  |

Шарнир вставляется в кабельный лоток лестничного типа.



## DSIGH

### Шарнир горизонтальный для KLIG



Вставляется в С-образное отверстие лонжеронов  
Поставляется в собранном виде

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>DSIGH 100</b> | 100    | -      | -       | -     | 0,85   | 4               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DSIGH 150</b> | 150    | -      | -       | -     | 1,43   | 4               | √                 | шт.      |  |  |  |
| EP | - | <b>DSIGH 200</b> | 200    | -      | -       | -     | 1,95   | 4               | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Шарнир вставляется в кабельный лоток лестничного типа.

## BKIG

### Фиксатор консольный для KLIG



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул     | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>BKIG</b> | -      | -      | -       | -     | 0,02   | 20              | √                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для крепления к консоли.  
Болт В 6\*30 и гайка М 6 заказываются отдельно.

## SLOS

### Перегородка для крепления болтами



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir     |
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 2   | Эпоксидное покрытие |

| *  | *  | Артикул         | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/м | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|----|-----------------|--------|--------|---------|-------|------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| HD | EP | <b>SLOS 110</b> | 110    | -      | -       | 3 000 | 0,82 | 3               | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>SLOS 35</b>  | 35     | -      | -       | 3 000 | 0,33 | 150             | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>SLOS 60</b>  | 60     | -      | -       | 3 000 | 0,51 | 120             | √                 | м        |  |  |  |
| HD | EP | <b>SLOS 85</b>  | 85     | -      | -       | 3 000 | 0,68 | 60              | √                 | м        |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

|   |   |                  |   |   |    |   |      |    |   |     |   |   |  |
|---|---|------------------|---|---|----|---|------|----|---|-----|---|---|--|
| - | - | <b>GM 41 M 6</b> | - | - | M6 | - | 0,03 | 48 | √ | шт. | - | - |  |
|---|---|------------------|---|---|----|---|------|----|---|-----|---|---|--|

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Комплекты для крепления: 1 на метр.

## LVIG 100

### Пластина соединительная для KLIG



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул         | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIG 100</b> | 100    | -      | -       | 300   | 0,63   | 10              | -                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

## LVIG 150

### Пластина соединительная для KLIG



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул         | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIG 150</b> | 150    | -      | -       | 300   | 0,98   | 10              | -                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

## LVIG 200

### Пластина соединительная для KLIG



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул         | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIG 200</b> | 200    | -      | -       | 300   | 1,38   | 10              | -                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

## LVIGS 100

### Опорная соединительная пластина для KLIG



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIGS 100</b> | 100    | -      | -       | 900   | 1,98   | 10              | -                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Рекомендуется использовать при расстоянии между опорами > 6 м.

## LVIGS 150

### Опорная соединительная пластина для KLIG



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIGS 150</b> | 150    | -      | -       | 900   | 3,00   | 10              | -                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Рекомендуется использовать при расстоянии между опорами > 6 м.

## LVIGS 200

### Опорная соединительная пластина для KLIG



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Стандартное исполнение | Горячее цинкование  |
| Вариант исполнения 1   | Эпоксидное покрытие |

| *  | * | Артикул          | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|----|---|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| EP | - | <b>LVIGS 200</b> | 200    | -      | -       | 900   | 4,02   | 10              | -                 | шт.      |  |  |  |

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (\*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Рекомендуется использовать при расстоянии между опорами > 6 м.

# ЗАЖИМ КАБЕЛЬНЫЙ МОДЕЛЬ Н1

Зажим кабельный для одного кабеля



Стандартное исполнение

Горячее цинкование

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | Y 1198  | -      | 12     | -       | -     | 0,03   | 250             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1199  | -      | 16     | -       | -     | 0,03   | 250             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1200  | -      | 20     | -       | -     | 0,04   | 250             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1201  | -      | 24     | -       | -     | 0,04   | 250             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1202  | -      | 28     | -       | -     | 0,04   | 250             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1203  | -      | 32     | -       | -     | 0,06   | 200             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1204  | -      | 36     | -       | -     | 0,07   | 200             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1205  | -      | 40     | -       | -     | 0,08   | 200             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1206  | -      | 44     | -       | -     | 0,09   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1207  | -      | 48     | -       | -     | 0,10   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1208  | -      | 52     | -       | -     | 0,10   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1209  | -      | 56     | -       | -     | 0,11   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1210  | -      | 60     | -       | -     | 0,14   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1211  | -      | 64     | -       | -     | 0,16   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1212  | -      | 70     | -       | -     | 0,16   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |

Применяется для фиксации одного кабеля к перекладине из С-образного профиля 15х30.

Подходит для кабельных лотков лестничного типа KL и KL DAVID.

Не применяется для SKL 60.

## КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ МОДЕЛЬ Н2

Зажим кабельный для двух кабелей



Стандартное исполнение

Горячее цинкование

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | Y 1213  | -      | 12     | -       | -     | 0,04   | 250             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1214  | -      | 16     | -       | -     | 0,04   | 250             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1215  | -      | 20     | -       | -     | 0,04   | 250             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1216  | -      | 24     | -       | -     | 0,05   | 250             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1217  | -      | 28     | -       | -     | 0,06   | 250             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1218  | -      | 32     | -       | -     | 0,08   | 200             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1219  | -      | 36     | -       | -     | 0,10   | 200             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1220  | -      | 40     | -       | -     | 0,10   | 200             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1221  | -      | 44     | -       | -     | 0,13   | 200             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1222  | -      | 48     | -       | -     | 0,13   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1223  | -      | 52     | -       | -     | 0,15   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 1224  | -      | 56     | -       | -     | 0,15   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |

Применяется для фиксации двух кабелей к перекладине из С-образного профиля 15х30.

Подходит для кабельных лотков лестничного типа KL и KL DAVID.

Не применяется для SKL 60.

## КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ МОДЕЛЬ RU1

Зажим кабельный для одного кабеля



Стандартное исполнение

Горячее цинкование

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | Y 2186  | -      | 14     | -       | -     | 0,04   | 250             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 2187  | -      | 20     | -       | -     | 0,05   | 250             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 2188  | -      | 26     | -       | -     | 0,06   | 250             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 2189  | -      | 32     | -       | -     | 0,09   | 200             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 2190  | -      | 38     | -       | -     | 0,10   | 200             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 2191  | -      | 44     | -       | -     | 0,11   | 200             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 2192  | -      | 52     | -       | -     | 0,16   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 2193  | -      | 60     | -       | -     | 0,16   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 2194  | -      | 70     | -       | -     | 0,18   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |

Применяется для фиксации одного кабеля к перекладинам из круглого или С-образного профиля 41 х 21.

Подходит для кабельных лотков лестничного типа KLIE/KLIEZ, KLIS, SKL и KLIG.

# КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ МОДЕЛЬ RU2

## Зажим кабельный для двух кабелей




Стандартное исполнение

Горячее цинкование

| * | * | Артикул | Высота | Ширина | Толщина | Длина | кг/шт. | Станд. упаковка | Наличие на складе | Ед. изм. |  |  |  |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------------|-------------------|----------|--|--|--|
| - | - | Y 2195  | -      | 14     | -       | -     | 0,06   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 2196  | -      | 20     | -       | -     | 0,07   | 250             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 2197  | -      | 26     | -       | -     | 0,08   | 100             | ✓                 | шт.      |  |  |  |
| - | - | Y 2216  | -      | 32     | -       | -     | 0,14   | 200             | ✓                 | шт.      |  |  |  |

Применяется для фиксации двух кабелей к перекладинам из круглого или С-образного профиля 41 x 21.  
Подходит для кабельных лотков лестничного типа KLIE/KLIEZ, KLIS, SKL и KLIG.

# KLIG 100



## График допустимых нагрузок

График действителен для KLIG GOLIATH, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

## Характеристики

- горячеоцинкованная перегородка HDSLOS 60 фиксируется в кабельном лотке лестничного типа с помощью крепежного фиксатора BKIG
- большие значения полезной внутренней высоты, идеально подходит для силовых кабелей больших сечений
- для пролетов свыше 6 м
- усиленные лонжероны
- при разрезании лотков нет необходимости делать отверстия для дальнейшего соединения
- для монтажа можно использовать любые соединительные пластины
- перфорированные перекладины облегчают крепление кабеля

## Техническая информация

Лонжероны выполнены из С-образного профиля с окантованными бортами. Перфорация по всей длине лонжерона.

Перекладины выполнены из С-образного профиля и крепятся к лонжеронам с интервалом в 250 мм посредством свободного спая.

Размещение перекладин методом «холодной сварки»: отверстия первой перекладины направлены вверх, второй – вниз и т. д.


Соединительные пластины крепятся в С-образных отверстиях посредством болтов и гаек В12\*20 + М 12 + RO 12. Заказываются отдельно.

Длина для LVIG 100 = 300 мм.

Длина для LVIGS 100 = 900 мм.



# KLIG 150



## График допустимых нагрузок

График действителен для KLIG GOLIATH, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

## Характеристики

- горячеоцинкованная перегородка HDSLOS 110 фиксируется в кабельном лотке лестничного типа с помощью крепежного фиксатора BKIG
- большие значения полезной внутренней высоты, идеально подходит для силовых кабелей больших сечений
- для пролетов свыше 6 м
- усиленные лонжероны
- при разрезании лотков нет необходимости делать отверстия для дальнейшего соединения
- для монтажа можно использовать любые соединительные пластины
- перфорированные перекладины облегчают крепление кабеля

## Техническая информация

Лонжероны выполнены из С-образного профиля с окантованными бортами. Перфорация по всей длине лонжерона.

Перекладины выполнены из С-образного профиля и крепятся к лонжеронам с интервалом в 250 мм посредством свободного спая.


Размещение перекладин методом «холодной сварки»: отверстия первой перекладины направлены вверх, второй – вниз и т. д.

Соединительные пластины крепятся в С-образных отверстиях посредством болтов и гаек В12\*20 + М 12 + RO 12. Заказываются отдельно.

Длина для LVIG 150 = 300 мм.

Длина для LVIGS 150 = 900 мм.

# KLIG 200



## График допустимых нагрузок

График действителен для KLIG GOLIATH, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

## Характеристики

- горячеоцинкованная перегородка HDSLOS 110 фиксируется в кабельном лотке лестничного типа с помощью крепежного фиксатора BKIG
- большие значения полезной внутренней высоты, идеально подходит для силовых кабелей больших сечений
- для пролетов свыше 6 м
- усиленные лонжероны
- при разрезании лотков нет необходимости делать отверстия для дальнейшего соединения
- для монтажа можно использовать любые соединительные пластины
- перфорированные перекладины облегчают крепление кабеля

## Техническая информация

Лонжероны выполнены из С-образного профиля с окантованными бортами. Перфорация по всей длине лонжерона.

Перекладины выполнены из С-образного профиля и крепятся к лонжеронам с интервалом в 250 мм посредством свободного спая.

Размещение перекладин методом «холодной сварки»: отверстия первой перекладины направлены вверх, второй – вниз и т. д.

Соединительные пластины крепятся в С-образных отверстиях посредством болтов и гаек В12\*20 + М 12 + RO 12. Заказываются отдельно.

Длина для LVIG 200 = 300 мм

Длина для LVIGS 200 = 900 мм