


НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ


	Описание системы	6-5
VG		
VG 28	Напольный короб	6-12
VG 38	Напольный короб	6-13
VG 48	Напольный короб	6-14
VGI		
VGI 28	Напольный короб с телескопическими концами	6-15
VGI 38	Напольный короб с телескопическими концами	6-16
VGI 48	Напольный короб с телескопическими концами	6-17
VGL		
VGL 28	Напольный короб облегченный	6-18
VGL 38	Напольный короб облегченный	6-19
VGL 48	Напольный короб облегченный	6-20
VGLI		
VGLI 28	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-21
VGLI 38	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-22
VGLI 48	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-23
НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ		
VSB	Угол вертикальный для напольного короба	6-24
VK	Соединительный элемент для напольного короба	6-25
VE	Торцевая заглушка для напольного короба	6-26
PANDORA V	Коробка напольная Pandora	6-27
ZKP	Адаптер для труб Pandora	6-28
ОНК	Рамка для регулирования высоты лючка Pandora V	6-28
PANDORA R	Коробка напольная круглая Pandora	6-29
BDV 5*257	Лючок с крышкой на болтах, квадратный	6-30
BDR 5*257	Лючок с крышкой на болтах, круглый	6-30
KDV 5*257	Лючок с откидной крышкой, квадратный	6-31
KDR 5*257	Лючок с откидной крышкой, круглый	6-31
IKDV	Лючок с откидной крышкой, квадратный	6-32
ITKV	Лючок с крышкой на болтах, квадратный для плиточного пола	6-32
KDVWD	Лючок с откидной крышкой, квадратный, водозащищенный	6-33
ITKVWD	Лючок под плитку, квадратный, водозащищенный	6-33
TWD	Труба	6-34
AHWD	Кожух крышки	6-34
ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК		
KITZ	Комплект для больших нагрузок для PANDORA	6-35
ITKVZ 6	Металлическая пластина для больших нагрузок для ITKV	6-35
ITKVWDZ 6	Металлическая пластина для больших нагрузок для ITKVWD	6-36
IKDVZ 6	Металлическая пластина для больших нагрузок для IKDV	6-36
PANDORA R	Принцип монтажа	6-37
IKDV	Принцип монтажа	6-38
KDVWD/TWD/AHWD	Принцип монтажа	6-39
ФАЛЬШПОЛЫ		
KDVV 5*257	Лючок с откидной крышкой, квадратный, для фальшполов	6-46
KDVV 5*182	Лючок с откидной крышкой, квадратный, для 2 TSB	6-46
KDRV 5*257	Лючок с откидной крышкой, круглый, для фальшполов	6-47
KDRV 6*304	Лючок с откидной крышкой, круглый, для фальшполов	6-48
RKD	Наполнительная рамка для KDRV 6*304	6-49
KKD	Картонная пластина для лючка с откидной крышкой	6-49
BDRV 11*304	Лючок с крышкой на болтах, круглый, для фальшполов	6-50
KBD	Картонная пластина для лючка с крышкой на болтах	6-50
IKDVV	Лючок с откидной крышкой, квадратный, для фальшполов	6-51
VEV – VER	Монтажный элемент круглой формы	6-51

OVG		
OVG 3	Открытый напольный короб под заливку	6-56
КРЫШКА ДЛЯ OVG		
DOVG 3	Крышка для напольного короба под заливку	6-57
DOVG 3*182	Крышка для напольного короба под заливку	6-57
DOVG 3*257	Крышка для напольного короба под заливку	6-58
DOVGR 257	Крышка для напольного короба под заливку	6-58
OVG АКСЕССУАРЫ		
OVGB	Угол для напольного короба под заливку	6-59
OVGT	Т-образный ответвитель для напольного короба под заливку	6-59
OVGK	Крестообразный ответвитель для напольного короба под заливку	6-60
OVGE	Конечный элемент для напольного короба под заливку	6-60
OVGZ	Универсальная стенка для напольного короба под заливку	6-60
OVGPR	Прессованный профиль для напольного короба под заливку	6-61
OVGTR	Переключатель для напольного короба под заливку	6-61
OVGVST	Днище для напольного короба под заливку	6-61
OVGAN	Выравнивающий анкер для напольного короба под заливку	6-62
OVGTAP 3	Ковровая кромка для напольного короба под заливку	6-62
OVGHV	Угол соединительный для напольного короба под заливку	6-62
OVGEQ	Зажим заземляющего провода для напольного короба под заливку	6-63
OVGEQH	Зажим заземляющего провода для напольного короба под заливку	6-63
SLOS	Перегородка для крепления болтами	6-64
OVG 3	Принцип монтажа	6-65
OVGB	Принцип монтажа	6-67
OVGT	Принцип монтажа	6-68
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОРОБОВ ВСЕХ ТИПОВ		
ADKV	Крышка для ввода кабеля	6-70
MK	Трубка с силиконовым клеем-герметиком	6-70
OV	Обезжиривающий состав	6-70
TSB	Коробка подрозеточная	6-71
ADP	Крышка для коробки подрозеточной	6-71
SSB	Перегородка для коробки подрозеточной	6-72
TSBCL	Коробка подрозеточная быстрого соединения	6-72
ADPCL	Крышка для коробки подрозеточной быстрого соединения	6-73
SSBCL	Перегородка для коробки подрозеточной	6-73
TSB 65	Коробка подрозеточная	6-74
ADS	Заглушка опорной пластины	6-74
GBP	Заглушка	6-75
TSBCAT 6	Коробка подрозеточная CAT 6	6-75
OBV	Коробка подрозеточная	6-75
IBP	Фиксирующая пластина для коробки подрозеточной	6-76
IBPP	Фиксирующая пластина для коробки подрозеточной	6-77
VDK	Зажим для фальшпола	6-78

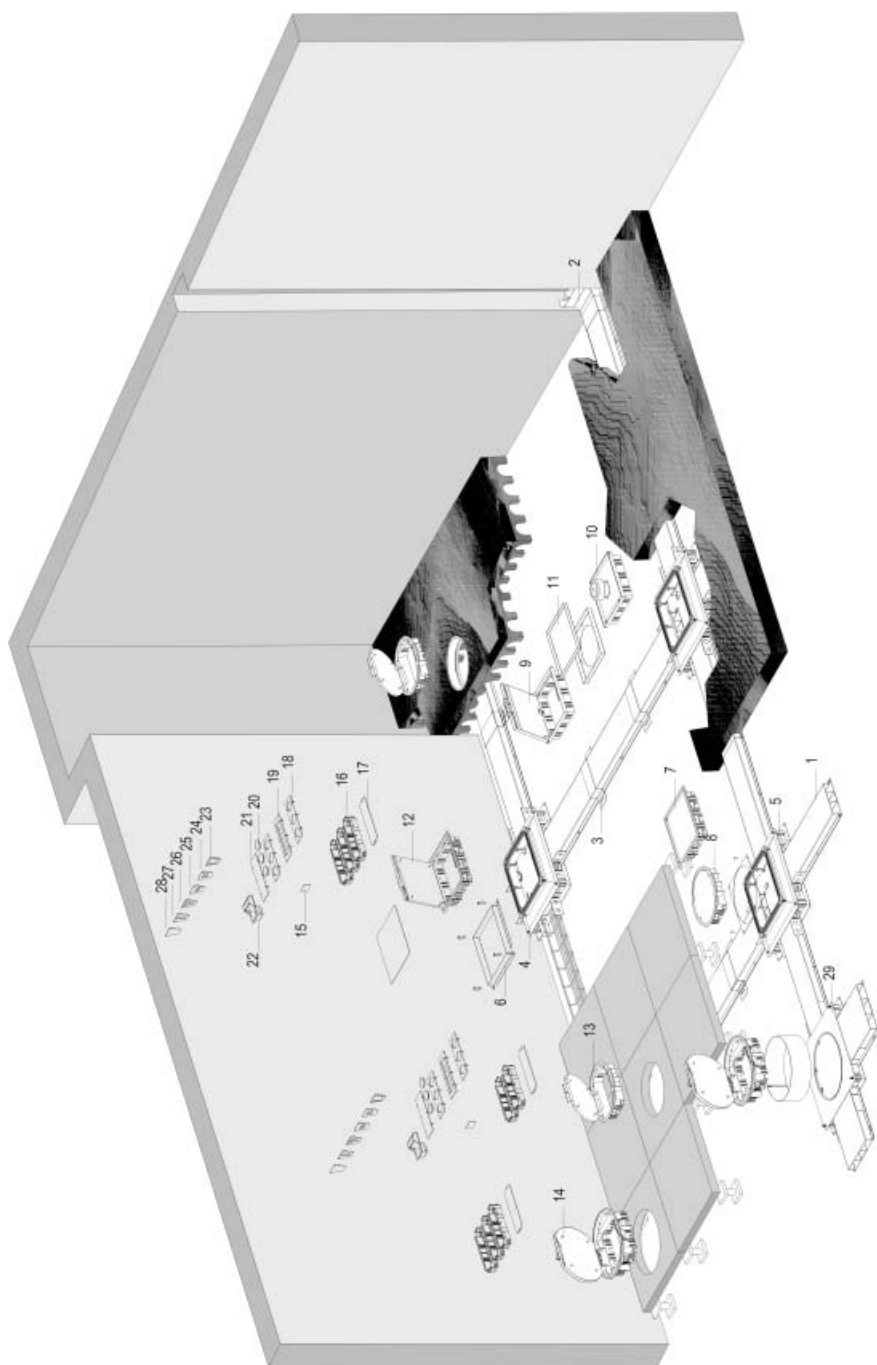

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

	Артикул	Стр.
1 Напольный короб	VG	6-12
2 Угол вертикальный	VSБ 90°	6-24
3 Соединительный элемент	VK	6-25
4 Напольная коробка	PANDORA V	6-27
5 Адаптер для труб Pandora	ZKP	6-28
6 Рамка для регулирования высоты	ОНК	6-28
7 Лючок с крышкой на болтах, квадратный	BDV 5*257	6-30
8 Лючок с крышкой на болтах, круглый	BDR 5*257	6-30
9 Лючок с откидной крышкой, SS316	IKDV	6-32
10 Лючок с откидной крышкой, водозащищенный	KDVWD	6-33
11 Рамка под плитку	ITKV	6-32
12 Лючок с откидной крышкой, квадратный, для фальшполов	KDVV 5*257	6-46
13 Лючок с откидной крышкой, круглый, для фальшполов	KDRV 5*257	6-47
14 Лючок с откидной крышкой, круглый, для фальшполов	KDRV 11*304	6-48
15 Перегородка	SSB	6-72
16 Коробка подрозеточная	TSB	6-71
17 Заглушка	GBP	6-75
18 Пластина опорная для приборов круглого сечения	ADP 3*3	6-71
19 Пластина опорная для приборов квадратного сечения	ADP 4* 4*45	6-71
20 Заглушка опорной пластины	ADS	6-74
21 Пластина опорная	ADP 0	6-71
22 Коробка подрозеточная	OBB	6-75
23 Фиксирующая пластина для Mosaic	IBPM 45	6-76
24 Фиксирующая пластина для волоконно-оптических кабелей	IBPFO	6-76
25 Фиксирующая пластина для горизонтального монтажа двухместных приборов	IBPH 2	6-76
26 Фиксирующая пластина для монтажа трехместных приборов	IBP 3	6-76
27 Фиксирующая пластина для вертикального монтажа двухместных приборов	IBPV 2	6-76
28 Фиксирующая пластина	IBP 0	6-76
29 Напольная коробка	PANDORA R	6-29

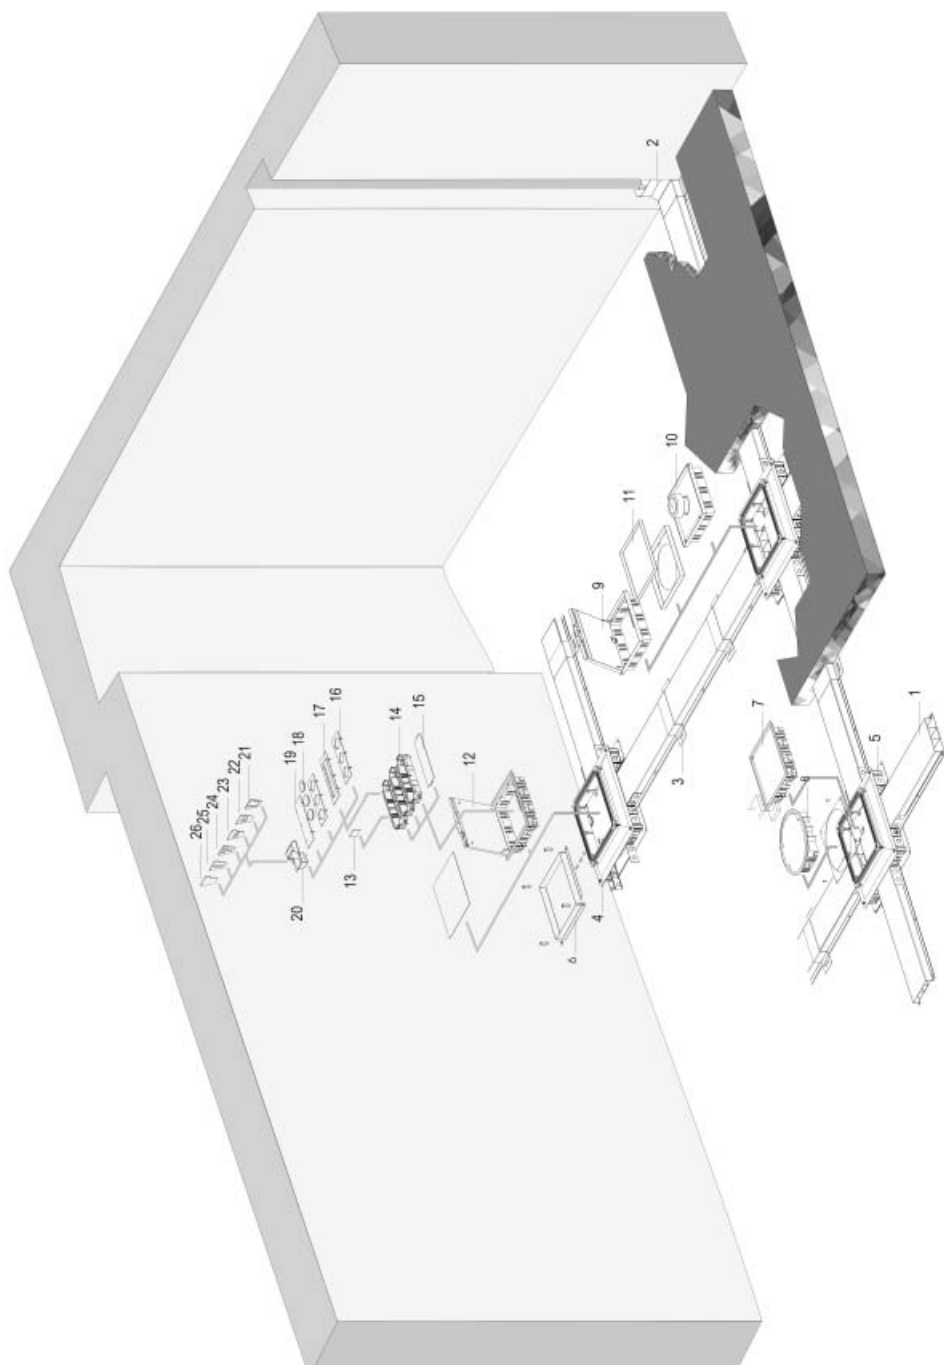

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

	Артикул	Стр.
1 Напольный короб	VG	6-12
2 Угол вертикальный	VSB 90°	6-24
3 Кронштейн соединительный	VK	6-25
4 Напольная коробка	PANDORA V	6-27
5 Адаптер для труб Pandora	ZKP	6-28
6 Рамка для регулирования высоты	ONK	6-28
7 Лючок с крышкой на болтах, квадратный	BDV 5*257	6-30
8 Лючок с крышкой на болтах, круглый	BDR 5*257	6-30
9 Лючок с откидной крышкой, SS316	IKDV	6-32
10 Лючок с откидной крышкой, водозащищенный	KDVWD	6-33
11 Рамка под плитку	ITKV	6-32
12 Лючок с откидной крышкой, квадратный	KDV 5*257	6-31
13 Перегородка	SSB	6-72
14 Коробка подрозеточная	TSB	6-71
15 Заглушка	GBP	6-75
16 Пластина опорная для приборов круглого сечения	ADP 3*3	6-71
17 Пластина опорная для приборов квадратного сечения	ADP 4* 4*45	6-71
18 Заглушка опорной пластины	ADS	6-74
19 Пластина опорная	ADP 0	6-71
20 Коробка подрозеточная	OBB	6-75
21 Фиксирующая пластина для Mosaic	IBPM 45	6-76
22 Фиксирующая пластина для волоконно-оптических кабелей	IBPFO	6-76
23 Фиксирующая пластина для горизонтального монтажа двухместных приборов	IBPH 2	6-76
24 Фиксирующая пластина для монтажа трехместных приборов	IBP 3	6-76
25 Фиксирующая пластина для вертикального монтажа двухместных приборов	IBPV 2	6-76
26 Фиксирующая пластина	IBP 0	6-76

Напольный короб

Алюминиевая опорная рама коробки под заливку PANDORA должна точно подходить к верхнему краю пола. Ее положение регулируется.

Общая толщина заливаемого пола должна быть не менее 65 мм для напольных систем PANDORA 28, 75 мм – для PANDORA 38 и 85 мм – для PANDORA 48.

Непосредственно перед монтажом необходимо очистить пол и разметить места установки коробов. Перед заливкой пола необходимо герметизировать все отверстия и щели в установочной коробке и коробе под заливку (например, с помощью клейкой ленты, сухой замазки или полимерной пены).

Короба под заливку выполнены из стали sendzimir с толщиной цинкового слоя 275 г/м. Толщина корпуса короба под заливку составляет 1 мм, а крышки 1,50 мм (VG) или 1,00 мм (VGL).

Скобы крепления и зажимы коробов

Скобы крепления используются для соединения коробов друг с другом перед возможной сваркой для обеспечения оптимальной электропроводности.

(VFL крепится посредством соединительной пластины.)

Короб крепится к полу через четыре отверстия. После распиливания и шлифования короба под заливку внутри него должны быть удалены все шероховатости для предотвращения повреждения кабеля при его протягивании через короб.

Напольная коробка

Перед установкой коробки PANDORA с черногового пола должны быть удалены любые неровности. На дне установочной коробки имеется 4 отверстия для крепления. Кроме того, имеется 4 паза, которые облегчат установку коробки.

Когда коробка соединена с лотком под заливку, боковые стенки ее отогнуты, так что они симметрично располагаются относительно центральной линии. В боковых стенках имеется перфорация для лотков шириной 170, 250, 350 и 370 мм.

Короба под заливку могут подсоединяться к любой стороне коробки, при этом они вдвигаются внутрь коробки до упора на глубину примерно 10 мм. Затем короб может быть приварен к боковой стенке или дну в целях обеспечения оптимальной электропроводности. Коробки PANDORA предусматривают регулирование высоты до 30 мм. Можно использовать 4 регулировочных винта для фиксирования высоты установки опорной рамы и ее выравнивания. При поставке напольные коробки настроены на минимальную высоту. Если желаемая высота не достигается, можно использовать одну или более регулировочных рамок. Для установки регулировочной рамки необходимо вынуть из нижней стальной коробки алюминиевую опорную раму. После этого прикрутить можно рамку к коробке, а алюминиевую опорную раму вставить в регулировочную. Таким образом можно нарастить высоту коробки на шаг 30 или 40 мм.

Нижняя пластина снабжена заземляющим блоком, к которому может быть присоединено до 8 заземляющих кабелей сечением 2,5 мм.

Нижняя стальная коробка изготовлена из стали sendzimir. Опорная рама изготовлена из алюминия.

Лючок, монтажные коробки для электроустановочных изделий, заглушки и опорные пластины изготовлены

из полипропилена. Для оборудования Mosaic Legrand опорные пластины изготавливаются из листовой стали sendzimir и защищены дополнительно эпоксидным покрытием.

Лючок с откидной крышкой и монтажные коробки для установки электроприборов

Поднимите крышку и убедитесь, что коробка заземлена.

Приготовьте лючок. Снимите крышку с полипропиленовой рамки для облегчения монтажа. Выполните следующее: при помощи плоскогогубцев поверните винт таким образом, чтобы край резьбы совпадал с отверстием в рамке. После этого, с правой стороны лючка, удалите с рамки защитную крышку при помощи отвертки (шириной не менее 8 мм).

Подрозеточные коробки имеют 9 кабельных вводов, используемых по мере необходимости: четыре – в углах и пять – в основании. Две клеммы поставляются в комплекте с четырьмя винтами, предназначенными для расположенных в углах кабельных вводов. Шесть остальных винтов используются для крепления опорных винтов приборов в коробке (для крышек с круглыми отверстиями ADP 3*3), четыре из этих шести винтов используются для крепления крышки с квадратными отверстиями (ADP 4*4*45) в подрозеточной коробке. На дне опорных пластин ADP имеются пазы для возможной установки перегородок между НТ и ВТ.

Введите кабель в одно из кабельных отверстий и подсоедините его к оборудованию.

Укрепите оборудование в монтажной коробке. Все электроустановочные изделия должны иметь маркировку VDE.

Прикрепите к отверстиям в лючке на желаемой высоте монтажную коробку для электроприборов, защелкните до отказа с двух сторон.

Установите опорную пластину и закрепите ее с помощью центральной пластины установленных приборов. Примечание: убедитесь, что опорные пластины соединились с защелками на подрозеточных коробках.

При необходимости установите соответствующие заглушки (в случае, если используются одно или два посадочных места).


Установите блок вывода кабеля с нужной стороны лючка.

Установите крышку на полипропиленовую рамку путем закручивания винтов в имеющиеся отверстия. Вложите крышку в угол вместе с одним из двух соединительных элементов. Затем вложите второй из них в другой угол при небольшом наклоне по отношению к рамке.

Примечание: не нажимайте с силой на крышку лючка.

VG 28

Напольный короб



С двумя или тремя каналами

Толщина лотка 1,00 мм

Толщина крышки 1,50 мм


Стандартное исполнение Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VG 28*170 S 1	28	170	-	3 000	4,30	150	-	м			
-	-	VG 28*170 S 2	28	170	-	3 000	4,70	150	-	м			
-	-	VG 28*250 S 1	28	250	-	3 000	5,80	150	-	м			
-	-	VG 28*250 S 2	28	250	-	3 000	6,90	150	-	м			
-	-	VG 28*350 S 1	28	350	-	3 000	8,23	150	-	м			
-	-	VG 28*350 S 2	28	350	-	3 000	8,88	150	-	м			
-	-	VG 28*370 S 1	28	370	-	3 000	8,95	150	-	м			
-	-	VG 28*370 S 2	28	370	-	3 000	9,51	150	-	м			

Соответствует стандарту VDE.

VG 38

Напольный короб



С двумя или тремя каналами

Толщина лотка 1,00 мм

Толщина крышки 1,50 мм


Стандартное исполнение Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VG 38*170 S 1	38	170	-	3 000	4,97	150	-	м			
-	-	VG 38*170 S 2	38	170	-	3 000	5,60	150	-	м			
-	-	VG 38*250 S 1	38	250	-	3 000	6,47	150	-	м			
-	-	VG 38*250 S 2	38	250	-	3 000	6,60	150	-	м			
-	-	VG 38*350 S 1	38	350	-	3 000	8,54	150	-	м			
-	-	VG 38*350 S 2	38	350	-	3 000	9,00	150	-	м			
-	-	VG 38*370 S 1	38	370	-	3 000	8,95	150	-	м			
-	-	VG 38*370 S 2	38	370	-	3 000	9,37	150	-	м			

Соответствует стандарту VDE.

VG 48

Напольный короб



С двумя или тремя каналами

Толщина лотка 1,00 мм

Толщина крышки 1,50 мм


Стандартное исполнение Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VG 48*170 S 1	48	170	-	3 000	5,60	150	-	м			
-	-	VG 48*170 S 2	48	170	-	3 000	5,97	150	-	м			
-	-	VG 48*250 S 1	48	250	-	3 000	6,30	150	-	м			
-	-	VG 48*250 S 2	48	250	-	3 000	7,67	150	-	м			
-	-	VG 48*350 S 1	48	350	-	3 000	8,87	150	-	м			
-	-	VG 48*350 S 2	48	350	-	3 000	10,10	150	-	м			
-	-	VG 48*370 S 1	48	370	-	3 000	9,30	150	-	м			
-	-	VG 48*370 S 2	48	370	-	3 000	10,30	150	-	м			

Соответствует стандарту VDE.

VGI 28

Напольный короб с телескопическими концами



С двумя или тремя каналами


Толщина лотка	1,00 мм
Толщина крышки	1,50 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGI 28*170 S 1	28	170	-	3 000	4,30	150	-	м			
-	-	VGI 28*170 S 2	28	170	-	3 000	4,70	150	-	м			
-	-	VGI 28*250 S 1	28	250	-	3 000	5,80	150	-	м			
-	-	VGI 28*250 S 2	28	250	-	3 000	6,90	150	-	м			
-	-	VGI 28*350 S 1	28	350	-	3 000	8,23	150	-	м			
-	-	VGI 28*350 S 2	28	350	-	3 000	8,88	150	-	м			
-	-	VGI 28*370 S 1	28	370	-	3 000	8,95	150	-	м			
-	-	VGI 28*370 S 2	28	370	-	3 000	9,51	150	-	м			

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.
Изделие запатентовано.
Соответствует стандарту VDE.

VGI 38

Напольный короб с телескопическими концами



С двумя или тремя каналами

Толщина лотка	1,00 мм
Толщина крышки	1,50 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGI 38*170 S 1	38	170	-	3 000	4,97	150	-	м			
-	-	VGI 38*170 S 2	38	170	-	3 000	5,60	150	-	м			
-	-	VGI 38*250 S 1	38	250	-	3 000	6,47	150	-	м			
-	-	VGI 38*250 S 2	38	250	-	3 000	6,60	150	-	м			
-	-	VGI 38*350 S 1	38	350	-	3 000	8,54	150	-	м			
-	-	VGI 38*350 S 2	38	350	-	3 000	9,00	150	-	м			
-	-	VGI 38*370 S 1	38	370	-	3 000	8,95	150	-	м			
-	-	VGI 38*370 S 2	38	370	-	3 000	9,37	150	-	м			


Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.

Изделие запатентовано.

Соответствует стандарту VDE.

VGI 48

Напольный короб с телескопическими концами



С двумя или тремя каналами

Толщина лотка	1,00 мм
Толщина крышки	1,50 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGI 48*170 S 1	48	170	-	3 000	5,60	150	-	м			
-	-	VGI 48*170 S 2	48	170	-	3 000	5,97	150	-	м			
-	-	VGI 48*250 S 1	48	250	-	3 000	6,30	150	-	м			
-	-	VGI 48*250 S 2	48	250	-	3 000	7,67	150	-	м			
-	-	VGI 48*350 S 1	48	350	-	3 000	8,87	150	-	м			
-	-	VGI 48*350 S 2	48	350	-	3 000	10,10	150	-	м			
-	-	VGI 48*370 S 1	48	370	-	3 000	9,30	150	-	м			
-	-	VGI 48*370 S 2	48	370	-	3 000	10,30	150	-	м			


Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.

Изделие запатентовано.

Соответствует стандарту VDE.

VGL 28

Напольный короб облегченный



С двумя или тремя каналами

Толщина лотка 1,00 мм

Толщина крышки 1,00 мм


Стандартное исполнение Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGL 28*170 S 1	28	170	-	3 000	4,11	150	-	м			
-	-	VGL 28*170 S 2	28	170	-	3 000	4,50	150	-	м			
-	-	VGL 28*250 S 1	28	250	-	3 000	5,08	150	-	м			
-	-	VGL 28*250 S 2	28	250	-	3 000	5,68	150	-	м			
-	-	VGL 28*350 S 1	28	350	-	3 000	6,58	150	-	м			
-	-	VGL 28*350 S 2	28	350	-	3 000	7,40	150	-	м			
-	-	VGL 28*370 S 1	28	370	-	3 000	6,91	150	-	м			
-	-	VGL 28*370 S 2	28	370	-	3 000	7,48	150	-	м			

Соответствует стандарту VDE.

VGL 38

Напольный короб облегченный



С двумя или тремя каналами

Толщина лотка 1,00 мм

Толщина крышки 1,00 мм


Стандартное исполнение Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGL 38*170 S 1	38	170	-	3 000	3,73	150	-	м			
-	-	VGL 38*170 S 2	38	170	-	3 000	4,61	150	-	м			
-	-	VGL 38*250 S 1	38	250	-	3 000	4,87	150	-	м			
-	-	VGL 38*250 S 2	38	250	-	3 000	5,78	150	-	м			
-	-	VGL 38*350 S 1	38	350	-	3 000	6,13	150	-	м			
-	-	VGL 38*350 S 2	38	350	-	3 000	7,40	150	-	м			
-	-	VGL 38*370 S 1	38	370	-	3 000	6,75	150	-	м			
-	-	VGL 38*370 S 2	38	370	-	3 000	7,80	150	-	м			

Соответствует стандарту VDE.

VGL 48

Напольный короб облегченный



С двумя или тремя каналами

Толщина лотка 1,00 мм

Толщина крышки 1,00 мм


Стандартное исполнение Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGL 48*170 S 1	48	170	-	3 000	4,56	150	-	м			
-	-	VGL 48*170 S 2	48	170	-	3 000	5,20	150	-	м			
-	-	VGL 48*250 S 1	48	250	-	3 000	5,53	150	-	м			
-	-	VGL 48*250 S 2	48	250	-	3 000	6,30	150	-	м			
-	-	VGL 48*350 S 1	48	350	-	3 000	7,03	150	-	м			
-	-	VGL 48*350 S 2	48	350	-	3 000	8,00	150	-	м			
-	-	VGL 48*370 S 1	48	370	-	3 000	7,40	150	-	м			
-	-	VGL 48*370 S 2	48	370	-	3 000	8,53	150	-	м			

Соответствует стандарту VDE.

VGLI 28

Напольный короб облегченный с телескопическими концами



С двумя или тремя каналами


Толщина лотка	1,00 мм
Толщина крышки	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGLI 28*170 S 1	28	170	-	3 000	4,11	150	-	м			
-	-	VGLI 28*170 S 2	28	170	-	3 000	4,50	150	-	м			
-	-	VGLI 28*250 S 1	28	250	-	3 000	5,08	150	-	м			
-	-	VGLI 28*250 S 2	28	250	-	3 000	5,68	150	-	м			
-	-	VGLI 28*350 S 1	28	350	-	3 000	6,58	150	-	м			
-	-	VGLI 28*350 S 2	28	350	-	3 000	7,40	150	-	м			
-	-	VGLI 28*370 S 1	28	370	-	3 000	6,91	150	-	м			
-	-	VGLI 28*370 S 2	28	370	-	3 000	7,48	150	-	м			

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.
Изделие запатентовано.
Соответствует стандарту VDE.

VGLI 38

Напольный короб облегченный с телескопическими концами



С двумя или тремя каналами

Толщина лотка	1,00 мм
Толщина крышки	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGLI 38*170 S 1	38	170	-	3 000	3,73	150	-	м			
-	-	VGLI 38*170 S 2	38	170	-	3 000	4,61	150	-	м			
-	-	VGLI 38*250 S 1	38	250	-	3 000	4,87	150	-	м			
-	-	VGLI 38*250 S 2	38	250	-	3 000	5,78	150	-	м			
-	-	VGLI 38*350 S 1	38	350	-	3 000	6,13	150	-	м			
-	-	VGLI 38*350 S 2	38	350	-	3 000	7,40	150	-	м			
-	-	VGLI 38*370 S 1	38	370	-	3 000	6,75	150	-	м			
-	-	VGLI 38*370 S 2	38	370	-	3 000	7,80	150	-	м			


Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.

Изделие запатентовано.

Соответствует стандарту VDE.

VGLI 48

Напольный короб облегченный с телескопическими концами



С двумя или тремя каналами


Толщина лотка	1,00 мм
Толщина крышки	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGLI 48*170 S 1	48	170	-	3 000	4,56	150	-	м			
-	-	VGLI 48*170 S 2	48	170	-	3 000	5,20	150	-	м			
-	-	VGLI 48*250 S 1	48	250	-	3 000	5,53	150	-	м			
-	-	VGLI 48*250 S 2	48	250	-	3 000	6,30	150	-	м			
-	-	VGLI 48*350 S 1	48	350	-	3 000	7,03	150	-	м			
-	-	VGLI 48*350 S 2	48	350	-	3 000	8,00	150	-	м			
-	-	VGLI 48*370 S 1	48	370	-	3 000	7,40	150	-	м			
-	-	VGLI 48*370 S 2	48	370	-	3 000	8,53	150	-	м			

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.
Изделие запатентовано.
Соответствует стандарту VDE.

VSB

Угол вертикальный для напольного короба



С двумя или тремя каналами

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VSB 28*170 S 1	28	170	-	-	0,60	1	-	шт.			
-	-	VSB 28*170 S 2	28	170	-	-	0,65	1	-	шт.			
-	-	VSB 28*250 S 1	28	250	-	-	0,75	1	-	шт.			
-	-	VSB 28*250 S 2	28	250	-	-	0,80	1	-	шт.			
-	-	VSB 28*350 S 1	28	350	-	-	1,00	1	-	шт.			
-	-	VSB 28*350 S 2	28	350	-	-	1,05	1	-	шт.			
-	-	VSB 28*370 S 1	28	370	-	-	1,10	1	-	шт.			
-	-	VSB 28*370 S 2	28	370	-	-	1,15	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*170 S 1	38	170	-	-	0,60	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*170 S 2	38	170	-	-	0,65	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*250 S 1	38	250	-	-	0,80	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*250 S 2	38	250	-	-	0,85	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*350 S 1	38	350	-	-	1,00	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*350 S 2	38	350	-	-	1,10	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*370 S 1	38	370	-	-	1,10	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*370 S 2	38	370	-	-	1,15	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*170 S 1	48	170	-	-	0,60	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*170 S 2	48	170	-	-	0,70	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*250 S 1	48	250	-	-	0,75	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*250 S 2	48	250	-	-	0,85	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*350 S 1	48	350	-	-	1,05	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*350 S 2	48	350	-	-	1,15	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*370 S 1	48	370	-	-	1,10	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*370 S 2	48	370	-	-	1,20	1	-	шт.			

Для соединения оцинкованного напольного короба с вертикальным коробом.
Может также использоваться для понижения уровня.

Крестообразный, угловой, Т-образный ответвители.

Функции этих элементов выполняет напольная коробка PANDORA.
Если она используется для прокладки кабеля без вывода на приборы,
необходимо заказать к ней лючок с крышкой на винтах (см. далее).

Соответствует стандарту VDE.

VK

Соединительный элемент для напольного короба



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VK 28*170	28	170	-	-	0,26	12	✓	шт.			
-	-	VK 28*250	28	250	-	-	0,33	12	✓	шт.			
-	-	VK 28*350	28	350	-	-	0,39	12	✓	шт.			
-	-	VK 28*370	28	370	-	-	0,41	12	✓	шт.			
-	-	VK 38*170	38	170	-	-	0,27	12	✓	шт.			
-	-	VK 38*250	38	250	-	-	0,32	12	✓	шт.			
-	-	VK 38*350	38	350	-	-	0,40	12	✓	шт.			
-	-	VK 38*370	38	370	-	-	0,44	12	✓	шт.			
-	-	VK 48*170	48	170	-	-	0,29	12	✓	шт.			
-	-	VK 48*250	48	250	-	-	0,36	12	✓	шт.			
-	-	VK 48*350	48	350	-	-	0,41	12	✓	шт.			
-	-	VK 48*370	48	370	-	-	0,43	12	✓	шт.			

Для соединения двух коробов.
Перфорация 25*7 мм.

Соответствует стандарту VDE.

VE

Торцевая заглушка для напольного короба



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VE 28*170	28	170	-	-	0,08	1	-	шт.			
-	-	VE 28*250	28	250	-	-	0,11	1	-	шт.			
-	-	VE 28*350	28	350	-	-	0,16	1	-	шт.			
-	-	VE 28*370	28	370	-	-	0,17	1	-	шт.			
-	-	VE 38*170	38	170	-	-	0,10	1	-	шт.			
-	-	VE 38*250	38	250	-	-	0,14	1	-	шт.			
-	-	VE 38*350	38	350	-	-	0,18	1	-	шт.			
-	-	VE 38*370	38	370	-	-	0,02	1	-	шт.			
-	-	VE 48*170	48	170	-	-	0,11	1	-	шт.			
-	-	VE 48*250	48	250	-	-	0,16	1	-	шт.			
-	-	VE 48*350	48	350	-	-	0,22	1	-	шт.			
-	-	VE 48*370	48	370	-	-	0,23	1	-	шт.			

Для закрывания торца короба.

Соответствует стандарту VDE.

PANDORA V

Коробка напольная Pandora



Для напольных коробов любой ширины
Для лючков с круглыми и квадратными крышками

Материал опорной рамы	Алюминий
Стандартное исполнение	Сталь sendizmir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	PANDORAV 28*257	28	470	-	-	6,00	1	✓	шт.			
-	-	PANDORAV 38*257	38	470	-	-	7,00	1	✓	шт.			
-	-	PANDORAV 48*257	48	470	-	-	8,00	1	✓	шт.			

Соответствует стандарту VDE.

Характеристики

- снабжены 4 регулировочными винтами
- широкий борт
- напольный короб можно вставить в коробку на 10 мм, в ней предусмотрены ограничители
- для лючков с квадратными и круглыми крышками
- возможность продолжения работы с коробкой после заливки пола
- внизу коробки имеется заземляющий контакт (8*2,5 мм²)
- возможность увеличения высоты на 30 и 40 мм с помощью регулировочной рамки
- округлые углы
- коробка пригодна для коробов любой ширины

Техническая информация

Коробка поставляется с крышкой, которую можно убрать после завершения заливки пола.

Обычно высота регулируется в пределах 30 мм

PANDORA V 28*257: от 65 до 95 мм

PANDORA V 38*257: от 75 до 105 мм

PANDORA V 48*257: от 85 до 115 мм

В случае еще больших высот можно использовать регулировочную рамку ОНК, закрепляя ее 4 болтами М 6*30.

Короб под заливку крепится к коробке с помощью фиксирующих краев.

Края могут быть согнуты в соответствии с желаемой шириной короба.


Примечание:

Минимальная высота пола должна быть 80 – 85 мм при установке коробки Pandora

V 28*257/38*257

ZKP

Адаптер для труб Pandora



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/компл.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ZKP 28	28	-	-	-	0,37	4	✓	комплект			
-	-	ZKP 38	38	-	-	-	0,47	4	✓	комплект			
-	-	ZKP 48	48	-	-	-	0,57	4	✓	комплект			

В комплекте 4 шт.

Борта Pandora оснащены съемными пластинами для ввода труб М 16 и М 20.

Адаптер ZKP 28 только для труб М 16.

В комплект поставки входят только борта.

Соответствует стандарту VDE.

ОНК

Рамка для регулирования высоты лючка Pandora V



Стандартное исполнение


Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ОНК 30	30	-	-	-	0,69	12	✓	шт.			
-	-	ОНК 40	40	-	-	-	0,69	12	✓	шт.			

Соответствует стандарту VDE.

PANDORA R

Коробка напольная круглая Pandora



Для напольных коробов любой ширины
Для KDRV 6*304 и BDRV 11*304

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	PANDORAR 28*304	28	470	-	-	5,77	1	✓	шт.			
-	-	PANDORAR 38*304	38	470	-	-	5,88	1	✓	шт.			
-	-	PANDORAR 48*304	48	470	-	-	6,01	1	✓	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Концепция:

- См. PANDORA V
- Покрытая пластиком картонная труба (1) помещена в вырез крышки PANDORAR R (2).
- Труба фиксируется в пластиковом уплотнении (3), проложенном по периметру отверстия крышки.
- PANDORA R оснащена 4 винтами, которые показывают минимальный уровень заливки бетона 35 мм (3).
- Труба состоит из отдельных витков, смотанных в виде спирали, и удаляется после застывания бетона посредством вмонтированной в пластик полоски (4).

Преимущества:

- Не требуется уровень.
- Нет необходимости в подъемной рамке.
- Отсутствие жесткой связи между PANDORA R и KDRV 6*304 обеспечивает хорошую защиту от вибрации.
- Расположенные по углам 4 винта показывают минимальный уровень заливки бетона.
- Для коробов под заливку различной ширины применяется одна и та же напольная коробка.

Соответствует стандарту VDE.

BDV 5*257

Лючок с крышкой на болтах, квадратный



Встроенная рама вставляется в напольную коробку.
Используется для разветвления кабелей.

Стандартное исполнение

Полипропилен


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	BDV 5*257 RAL 7011	-	257	-	257	1,16	6	✓	шт.			
-	-	BDV 5*257 RAL 9011	-	257	-	257	1,16	6	✓	шт.			

- встроенная рама, закручивающаяся в коробку под заливку 4-мя болтами
- крышка выполнена из металлической пластины и окантована пластмассовой рамкой
- толщина металлической пластины – 2 мм, глубина ее расположения без картонной прокладки – 8 мм, с картонной прокладкой – 5 мм
- картонная прокладка входит в комплект поставки
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE.

BDR 5*257

Лючок с крышкой на болтах, круглый



Встроенная рама вставляется в напольную коробку.
Используется для разветвления кабелей.

Стандартное исполнение

Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	BDR 5*257 RAL 7011	-	257	-	-	1,46	6	✓	шт.			
-	-	BDR 5*257 RAL 9011	-	257	-	-	1,46	6	✓	шт.			

- четыре встроенных уголка крепятся с помощью 4 болтов
- встроенная рама закручивается в напольную коробку с помощью 2-х болтов
- крышка выполнена из металлической пластины и окантована пластмассовой рамкой
- толщина металлической пластины 2 мм, глубина ее расположения без картонной прокладки 8 мм, с прокладкой – 5 мм
- картонная прокладка входит в комплект поставки
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE.

KDV 5*257

Лючок с откидной крышкой, квадратный



Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля

Стандартное исполнение

Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KDV 5*257 RAL 7011	-	257	-	257	1,57	6	✓	шт.			
-	-	KDV 5*257 RAL 9011	-	257	-	257	1,57	6	✓	шт.			

- встроенная рама, завинчивающаяся в напольную коробку 4-мя болтами
- кромки блока для ввода кабеля закруглены, а сам блок может защелкиваться
- крышка может располагаться в четырех направлениях
- крышка не требует заземления
- на крышке имеются два отверстия для ввода-вывода проводов и рычаг для ее поднятия
- толщина металлической пластины – 3 мм, глубина расположения – 5 мм
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE.

KDR 5*257

Лючок с откидной крышкой, круглый



Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля

Стандартное исполнение

Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KDR 5*257 RAL 7011	-	257	-	-	1,46	6	✓	шт.			
-	-	KDR 5*257 RAL 9011	-	257	-	-	1,46	6	✓	шт.			

- четыре встроенных уголка крепятся с помощью 4 болтов
- встроенная рама завинчивается в напольную коробку с помощью 2-х болтов
- крышка может располагаться в двух направлениях
- крышка не требует заземления
- толщина металлической пластины – 3 мм, глубина расположения – 5 мм
- может быть присоединен блок для ввода кабеля со скошенными краями
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE.

IKDV

Лючок с откидной крышкой, квадратный



Встроенная рама + лючок под облицовочную плитку + блок для ввода кабеля

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	IKDV 16*257	-	257	-	257	1,50	1	✓	шт.			
-	-	IKDV 26*257	-	257	-	257	1,73	1	✓	шт.			

- глубина выемки в крышке IKDV 16*257: 16 мм
- глубина выемки в крышке IKDV 26*257: 26 мм
- идеально подходит под облицовочную плитку и паркет
- рама крепится к коробке 6 болтами
- может быть присоединен блок для ввода кабеля со скошенными краями
- положение рамки под облицовочную плитку регулируется (винты и инструкция входят в комплект)
- степень защиты: IP 30
- установка электроприборов осуществляется только после окончательной уборки пола (сухой или влажной)

Соответствует стандарту VDE.

ITKV

Лючок с крышкой на болтах, квадратный, для плиточного пола



Встроенная рама вставляется в напольную коробку. Используется для разветвления кабелей.

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ITKV 13*257	-	257	-	257	1,50	1	✓	шт.			
-	-	ITKV 23*257	-	257	-	257	1,73	1	✓	шт.			

- глубина выемки в крышке ITKV 13*257: 13 мм
- глубина выемки в крышке ITKV 23*257: 23 мм
- для крепления в напольной коробке болтами М 4*60
- степень защиты: IP 55

Соответствует стандарту VDE.

KDVWD

Лючок с откидной крышкой, квадратный, водозащищенный



Крышка в комплекте + круглая крышка

Крышка + устройство для
протяжки кабеля

Алюминий

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KDVWD 12*257	-	257	-	257	1,91	1	√	шт.			


- глубина выемки в крышке: 12 мм
- идеально подходит под облицовочную плитку и паркет
- для крепления в напольной коробке болтами М 4*20
- степень защиты IP 55 в неиспользуемом состоянии от попадания струй воды
- степень защиты IP 53 от проникновения брызг

Соответствует стандарту VDE.

6

ITKVWD

Лючок под плитку, квадратный, водозащищенный



Лючок под плитку монтируется в случае необходимости
использования подрозеточной коробки.

Крышка в комплекте + круглая крышка

Встроенная рама + крышка

Анодированный алюминий SS316

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ITKVWD 13*257	-	257	-	257	1,70	1	√	шт.			
-	-	ITKVWD 23*257	-	-	-	-	1,80	-	-	шт.			

- глубина выемки в крышке: 13 мм
- идеально подходит для каменных полов и паркета
- водостойкость в ходе эксплуатации до уровня воды в 30 мм
- идеально подходит для помещений, в которых практикуется влажная уборка полов
- монтируется без шарниров
- предусмотрено электрическое соединение между крышкой и напольной коробкой
- при монтаже непосредственно в алюминиевую раму высота 11 мм
- степень защиты: IP 55

Соответствует стандарту VDE.

TWD

Труба



Труба

Стандартное исполнение	Алюминий
------------------------	----------

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	TWD	-	-	-	-	0,18	1	√	шт.			

- изготовлена из анодированного алюминия
- применяется для ввода кабеля, если используются лючки с откидной крышкой типа ITKVWD или KDVWD
- вкручивается в крышку в алюминиевом кольце
- если не используется отводной рукав, водонепроницаема при уровне воды до 30 мм
- идеально подходит для помещений, где проводится влажная уборка

6

AHWD

Кожух крышки



Кожух крышки

Стандартное исполнение	Алюминий
------------------------	----------

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	AHWD	-	-	-	-	0,15	1	√	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

- изготовлена из анодированного алюминия
- применяется для лючков с откидной крышкой типа ITKVWD и KDVWD
- при эксплуатации степень защиты IP 53

KITZ

Комплект для больших нагрузок для PANDORA



Комплект для больших нагрузок для коробки PANDORA V

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KITZ	-	-	-	-	0,27	1	✓	шт.			

- для модификации PANDORAV при нагрузках до 2 т
- комплект состоит из 8 соединительных гаек и 4 болтов
- возможно применение после установки PANDORAV
- после модификации может использоваться с ITKVZ 6, ITKVWDZ 6 и IKDVZ 6
- идеально подходит для помещений, где коробка подвергается большим нагрузкам (гаражи, демонстрационные залы и т. д.)


Характеристики

Применяется только с коробками PANDORAV 38 и PANDORAV 48

6

ITKVZ 6

Металлическая пластина для больших нагрузок для ITKV



Металлическая пластина для больших нагрузок для рамки под плитку ITKV 23*257

Стандартное исполнение

Черное листовое железо

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ITKVZ 6	-	-	6,00	-	2,91	1	-	шт.			

- для нагрузок до 2 т
- TÜV соответствует стандарту DIN/VDE 634 1 ЧАСТЬ 9 ВЕРСИЯ '87

Характеристики

ВНИМАНИЕ!!!! Только для использования с крышками при монтаже под заливку с глубиной 20

ITKVWDZ 6

Металлическая пластина для больших нагрузок для ITKVWD



Металлическая пластина для больших нагрузок для рамки под плитку ITKVWD 23*257

Стандартное исполнение

Черное листовое железо

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ITKVWDZ 6	-	-	6,00	-	2,48	1	-	шт.			

- для нагрузок до 1,5 т

- TUV соответствует стандарту DIN/VDE 634 1 ЧАСТЬ 9 ВЕРСИЯ '87

Характеристики

ВНИМАНИЕ!!!! Только для использования с крышками при монтаже под заливку с глубиной 20

6

IKDVZ 6

Металлическая пластина для больших нагрузок для IKDV



Металлическая пластина для больших нагрузок для рамки под плитку IKDV 26*257

Стандартное исполнение

Черное листовое железо

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	IKDVZ 6	-	-	6,00	-	2,48	1	-	шт.			

- для нагрузок до 2 т

- TUV соответствует стандарту DIN/VDE 634 1 ЧАСТЬ 9 ВЕРСИЯ '87

Характеристики

ВНИМАНИЕ!!!! Только для использования с крышками при монтаже под заливку с глубиной 20

PANDORA R

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Концепция:


- См. PANDORA V
- Покрытая пластиком картонная труба (1) помещена в вырез крышки PANDORAR R (2).
- Труба фиксируется в пластиковом уплотнении (3), проложенном по периметру отверстия крышки.
- PANDORA R оснащена 4 винтами, которые показывают минимальный уровень заливки бетона 35 мм (3).
- Труба состоит из отдельных витков, смонтированных в виде спирали, и удаляется после застывания бетона посредством вмонтированной в пластик полоски (4).

Преимущества:

- Не требуется уровень.
- Нет необходимости в подъемной рамке.
- Отсутствие жесткой связи между PANDORA R и KDRV 6*304 обеспечивает хорошую защиту от вибрации.
- Расположенные по углам 4 винта показывают минимальный уровень заливки бетона.
- Для коробов под заливку различной ширины применяется одна и та же напольная коробка.


Соответствует стандарту VDE.

Принцип монтажа

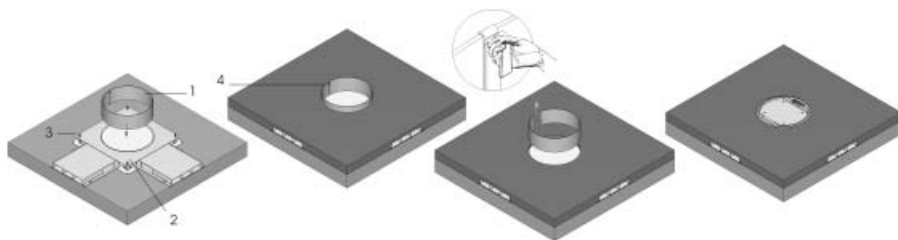


IKDV

Принцип монтажа

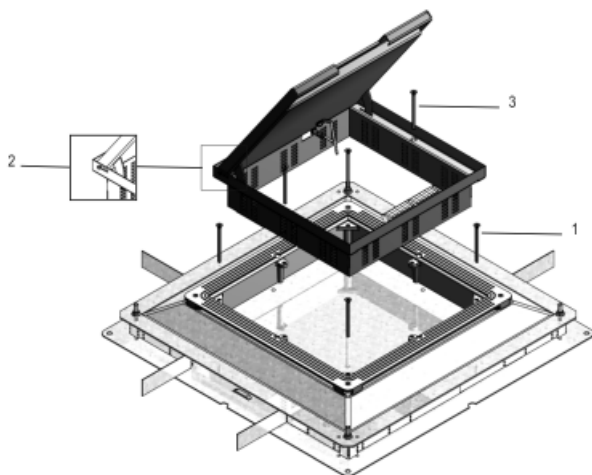


1. Закрепить 4 длинных болта в углах алюминиевой рамки напольной коробки PANDORAV.
2. Вывернуть лючок IKDV. Открыть крышку и потянуть ее вперед, чтобы получить доступ к болтам. Поворачивая болты, выровнять до требуемой высоты.
3. Закрепить 2 коротких болта в середине для зажима IKDV в напольной коробке PANDORAV.

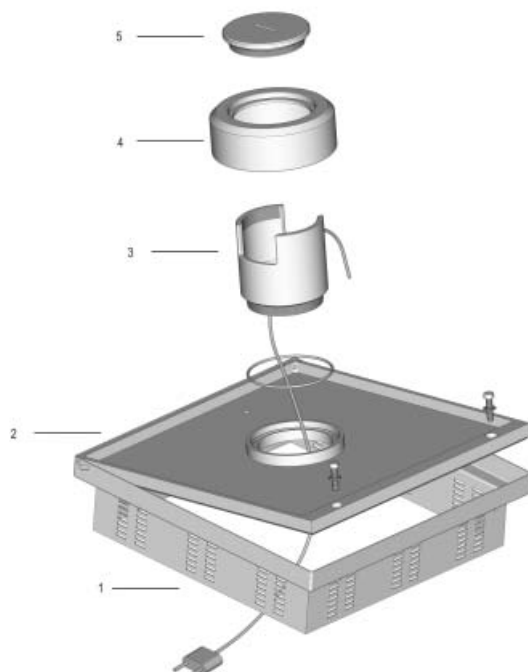KDVWD/TWD/AHWD**Принцип монтажа**

- глубина выемки в крышке: 12 мм
- идеально подходит под облицовочную плитку и паркет
- для крепления в напольной коробке болтами М 4*20
- степень защиты IP 55 в неиспользуемом состоянии от попадания струй воды
- степень защиты IP 53 от проникновения брызг

Соответствует стандарту VDE.

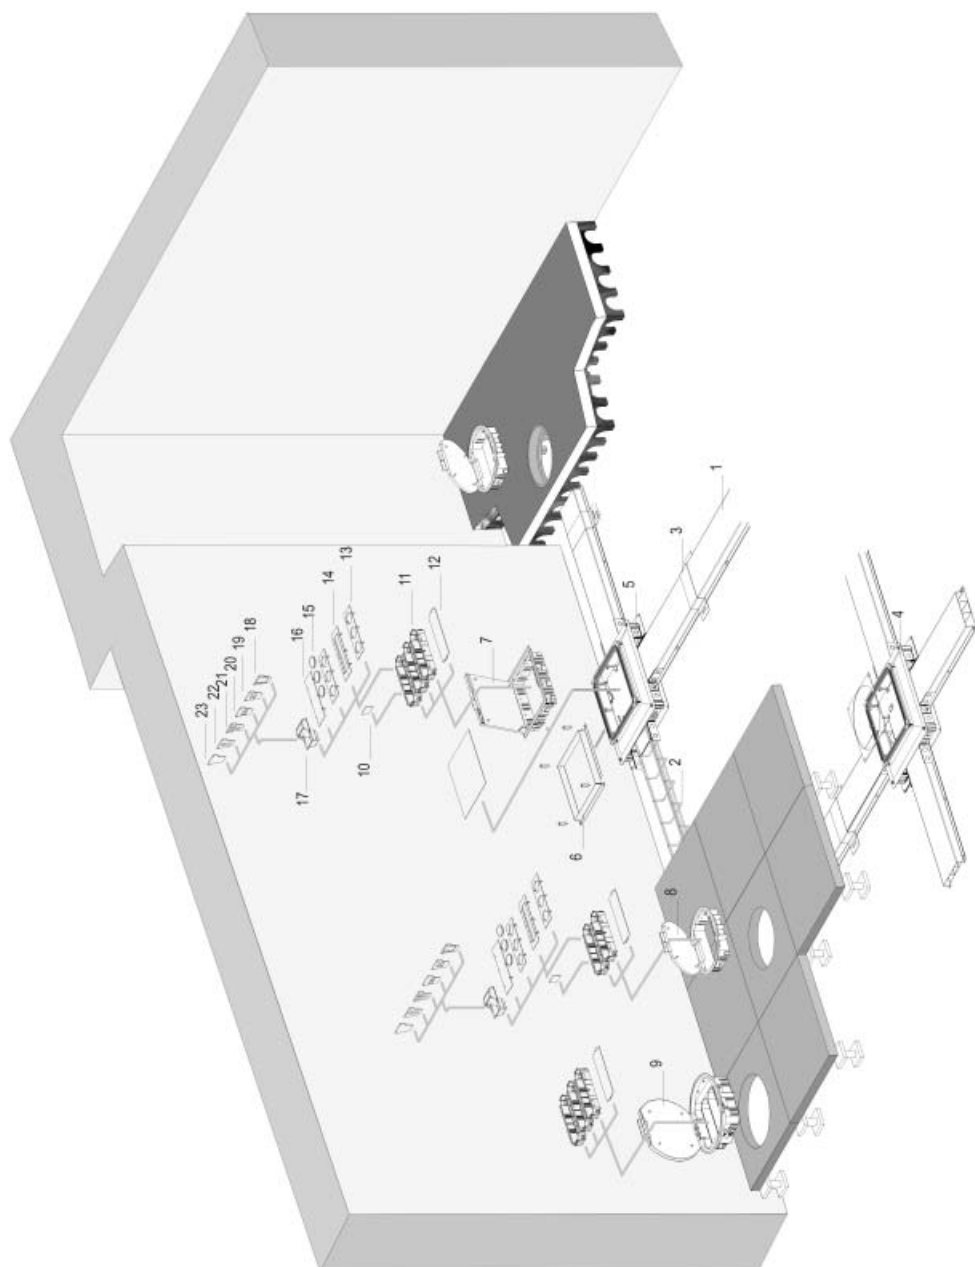

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

	Артикул	Стр.
1 Напольный короб	VG	6-12
2 Кабельный лоток проволочный	VF	3-08
3 Соединительный элемент	VK	6-25
4 Напольная коробка	PANDORA V	6-27
5 Адаптер для труб Pandora	ZKP	6-28
6 Рамка для регулирования высоты	ONK	6-28
7 Лючок с откидной крышкой, квадратный, для фальшполов	KDVV 5*257	6-46
8 Лючок с откидной крышкой, круглый, для фальшполов	KDRV 5*257	6-47
9 Лючок с откидной крышкой, круглый, для фальшполов	KDRV 11*304	6-48
10 Перегородка	SSB	6-72
11 Коробка подрозеточная	TSB	6-71
12 Заглушка	GBP	6-75
13 Пластина опорная для приборов круглого сечения	ADP 3*3	6-71
14 Пластина опорная для приборов квадратного сечения	ADP 4* 4*45	6-71
15 Заглушка опорной пластины	ADS	6-74
16 Пластина опорная	ADP 0	6-71
17 Коробка подрозеточная	OBB	6-75
18 Фиксирующая пластина для Mosaic	IBPM 45	6-76
19 Фиксирующая пластина для волоконно-оптических кабелей	IBPFO	6-76
20 Фиксирующая пластина для горизонтального монтажа двухместных приборов	IBPH 2	6-76
21 Фиксирующая пластина для монтажа трехместных приборов	IBP 3	6-76
22 Фиксирующая пластина для вертикального монтажа двухместных приборов	IBPV 2	6-76
23 Фиксирующая пластина	IBP 0	6-76

Общие положения

В помещениях с фальшполами можно использовать стандартные лючки, снабженные специальным крепежным набором.

При монтаже лючков необходимо сделать следующие отверстия в панелях пола:

- KDVV 5*257: 257 мм x 257 мм (+ 1 мм), диам. регулировки крепежных элементов 30 – 60
- KDRV 5*257: диаметр 257 мм (+ 1 мм), диам. регулировки крепежных элементов 30 – 60
- KDRV 6*304: диаметр 305 мм (+ 1 мм), диам. регулировки крепежных элементов 40 – 70
- IKDVV: диаметр 258 мм (+ 1 мм)

Для прокладки кабеля в фальшполах можно использовать стандартные кабельные каналы или проволочные лотки. Они располагаются непосредственно под черновым полом.

Крепежные наборы для квадратных лючков KDVV 5*257 включают 4 зажима и соответствующие винты к ним.

Крепежные наборы для круглых лючков KDRV 5*257 включают 2 зажима и винты к ним.

Оба набора универсальны для панелей пола толщиной от 30 до 60 мм.

Монтаж

Снимите крышку с полипропиленовой рамки для облегчения монтажа. Выполните следующее: при помощи плоскогубцев поверните винт таким образом, чтобы край резьбы совпадал с отверстием в рамке. После этого, с правой стороны лючка, удалите с рамки защитную крышку при помощи отвертки (шириной не менее 8 мм).

Подрозеточные коробки имеют 9 кабельных вводов, используемых по мере необходимости: четыре – в углах и пять – в основании. Две клеммы поставляются в комплекте с четырьмя винтами, предназначенными для расположенных в углах кабельных вводов.

Шесть остальных винтов используются для крепления опорных винтов приборов в коробке (для крышек с круглыми отверстиями ADP 3*3), четыре из этих шести винтов используются для крепления крышки с квадратными отверстиями (ADP 4*4*5) в подрозеточной коробке. На дне опорных пластин ADP имеются пазы для возможной установки перегородок между НТ и ВТ.

Введите кабели в одно или несколько кабельных отверстий и подсоедините их к оборудованию.

Укрепите оборудование в монтажной коробке. Все электроустановочные изделия должны иметь маркировку VDE.

Прикрепите к отверстиям в полипропиленовой рамке подрозеточные коробки на желаемой высоте. Защелкните крепления до отказа, так чтобы они зафиксировались усиками на кромках креплений.

Установите опорные пластины и закрепите их с помощью центральной пластины установленных приборов.

Примечание: убедитесь, что опорные пластины соединились с защелками на подрозеточных коробках.

При необходимости установите соответствующие заглушки (в случае, если используются одно или два посадочных места).

Поместите крепежный набор для панели пола в раму лючка. Убедитесь, что винты не слишком глубоко завинчены в зажимы, принимая во внимание толщину панелей пола.

Опустите раму с монтажными коробками в отверстие для сборки в фальшполу.

Привинтите раму плотно к панелям пола и установите блок ввода кабеля с нужной стороны лючка.

Примечание: не нажимайте с силой на крышку лючка.

Установите крышку на полипропиленовую рамку путем закручивания винтов в имеющиеся отверстия. Вложите крышку в угол вместе с одним из двух соединительных элементов. Затем вложите второй из них в другой угол при небольшом наклоне по отношению к рамке.

Примечание: не нажимайте с силой на крышку лючка.

KDVV 5*257

Лючок с откидной крышкой, квадратный, для фальшполов



Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля + зажимы для крепления к напольной коробке

Стандартное исполнение

Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KDVV 5*257 RAL 7011	-	257	-	257	1,57	6	✓	шт.			
-	-	KDVV 5*257 RAL 9011	-	257	-	257	1,57	6	✓	шт.			

- встроенная рама с интегрированными зажимами и болтом в комплекте
- кромки блока для ввода кабеля закруглены, а сам блок может защелкиваться
- крышка может располагаться в четырех направлениях
- крышка не требует заземления
- на крышке имеются два отверстия для ввода-вывода проводов и рычаг для ее поднятия
- толщина металлической пластины – 3 мм, глубина расположения – 5 мм
- диапазон регулировки крепежных элементов 30–60 мм
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE.

KDVV 5*182

Лючок с откидной крышкой, квадратный, для 2 TSB



Стандартное исполнение

Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KDVV 5*182 RAL 9011	-	182	-	257	1,57	1	✓	шт.			

KDRV 5*257

Лючок с откидной крышкой, круглый, для фальшполов



Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля + зажимы для крепления к напольной коробке

Стандартное исполнениеПолипропилен


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KDRV 5*257 RAL 7011	-	257	-	-	1,46	6	√	шт.			
-	-	KDRV 5*257 RAL 9011	-	257	-	-	1,46	6	√	шт.			

- встроенная рама с интегрированными зажимами и болтами в комплекте
- крышка может располагаться в двух направлениях
- крышка не требует заземления
- толщина металлической пластины – 3 мм, глубина расположения – 5 мм
- может быть присоединен блок для ввода кабеля со скошенными краями
- диапазон регулировки крепежных элементов 30–60 мм
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE.

KDRV 6*304

Лючок с откидной крышкой, круглый, для фальшполов



Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля + зажимы для крепления к напольной коробке

Стандартное исполнение

Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KDRV 6*304 RAL 7011	-	304	-	-	1,80	6	✓	шт.			
-	-	KDRV 6*304 RAL 9011	-	304	-	-	1,80	6	✓	шт.			

Другие цвета по требованию при заказе не менее 500 штук.

Лючок с откидной крышкой для установки трех розеточных групп, без защиты от воды.

- встроенные зажимы для бокового крепления лючка к полу
- лючок KDRV 6*304 в стандартной комплектации снабжен наполнительной рамкой толщиной 5 мм (RKD 5*304), то есть стандартная глубина выемки в крышке 6 мм
- отдельно можно заказать наполнительную рамку толщиной 3 мм (RKD 3*304). Глубина выемки в крышке 8 мм.
- укомплектован металлической пластиной толщиной 3 мм
- укомплектован самозакрывающимся нажимным рычагом для упрощения открывания крышки
- крышка легко снимается
- диапазон регулирования крепежных элементов 40–70 мм (35 мм без пружины)
- Другие крепежные элементы по требованию.
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE.

RKD

Наполнительная рамка для KDRV 6*304



Наполнительная рамка RKD для лючка с откидной крышкой KDRV 6*304

Стандартное исполнение Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	RKD 3*304	-	-	3,00	-	0,05	1	√	шт.			
-	-	RKD 5*304	-	-	5,00	-	0,09	1	√	шт.			

RKD 3*304

- рамка толщиной 3 мм
- монтируется под металлической пластиной на крышке KDRV 6x304
- рамка позволяет регулировать высоту углубления в крышке лючка согласно вашим требованиям

RKD 5*304

- рамка толщиной 5 мм
- монтируется под металлической пластиной на крышке KDRV 6x304
- рамка позволяет регулировать высоту углубления в крышке лючка согласно вашим требованиям

6

KKD

Картонная пластина для лючка с откидной крышкой



Стандартное исполнение Картонная пластина

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KKD 1*304	-	-	1,00	-	0,04	1	√	шт.			

BDRV 11*304

Лючок с крышкой на болтах, круглый, для фальшполов



Вставная коробка + зажимы для крепления к полу

Стандартное исполнение

Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	BDRV 11*304 RAL 7011	-	-	-	-	1,80	6	✓	шт.			
-	-	BDRV 11*304 RAL 9011	-	-	-	-	1,80	6	✓	шт.			

Другие цвета по требованию при заказе не менее 500 штук.

Лючок с откидной крышкой, без защиты от воды.

- встроенные зажимы для бокового крепления лючка к полу
 - высота углубления в крышке 11 мм
 - наполнительные рамки заказываются отдельно, толщина 1–3 и 5 мм
 - укомплектован металлической пластиной толщиной 3 мм
 - возможно увеличение высоты углубления в крышке: 30–60 мм
 - диапазон регулирования крепежных элементов 40–70 мм (35 мм без пружины)
- Крепежные элементы с другим диапазоном регулирования заказываются отдельно.
 - степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE.

KBD

Картонная пластина для лючка с крышкой на болтах



Стандартное исполнение

Картонная пластина

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KBD 1*304	-	-	1,00	-	0,05	1	✓	шт.			
-	-	KBD 3*304	-	-	3,00	-	0,14	1	✓	шт.			
-	-	KBD 5*304	-	-	5,00	-	0,24	1	✓	шт.			

IKDVV

Лючок с откидной крышкой, квадратный, для фальшполов



Встроенная рама + лючок под облицовочную плитку + блок для ввода кабеля

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	IKDVV 16*257	-	257	-	257	1,68	1	✓	шт.			
-	-	IKDVV 26*257	-	257	-	257	1,90	1	✓	шт.			

- глубина выемки в крышке IKDVV 16*257: 16 мм
- глубина выемки в крышке: IKDVV 26*257: 26 мм
- самонесущая рама из нержавеющей стали
- легко монтируется на пол с помощью монтажного клея (заказывается отдельно)
- вначале обезжирить поверхность, затем нанести слой клея silicon hybridfix 7
- дать просохнуть 24 часа
- предусмотрено электрическое соединение между крышкой и напольной коробкой
- для выравнивания кромки и облегчения монтажа откройте крышку, нажав с одной стороны на ограничитель подъема
- степень защиты: IP 30
- установка электроприборов осуществляется только после окончательной уборки пола (сухой или влажной)

Соответствует стандарту VDE.

VEV – VER

Монтажный элемент круглой формы




Система для полов с полыми пространствами

Стандартное исполнение Поливинилхлорид

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VER 257	-	257	-	-	0,19	1	✓	шт.			
-	-	VER 304	-	304	-	-	0,20	1	-	шт.			
-	-	VEV 257	-	257	-	257	0,19	1	✓	шт.			

- перед заливкой пола на нем устанавливается корпус и крепится к фальшполу
- после нанесения и отверждения напольного покрытия все выступающие элементы удаляются, а затем устанавливается лючок

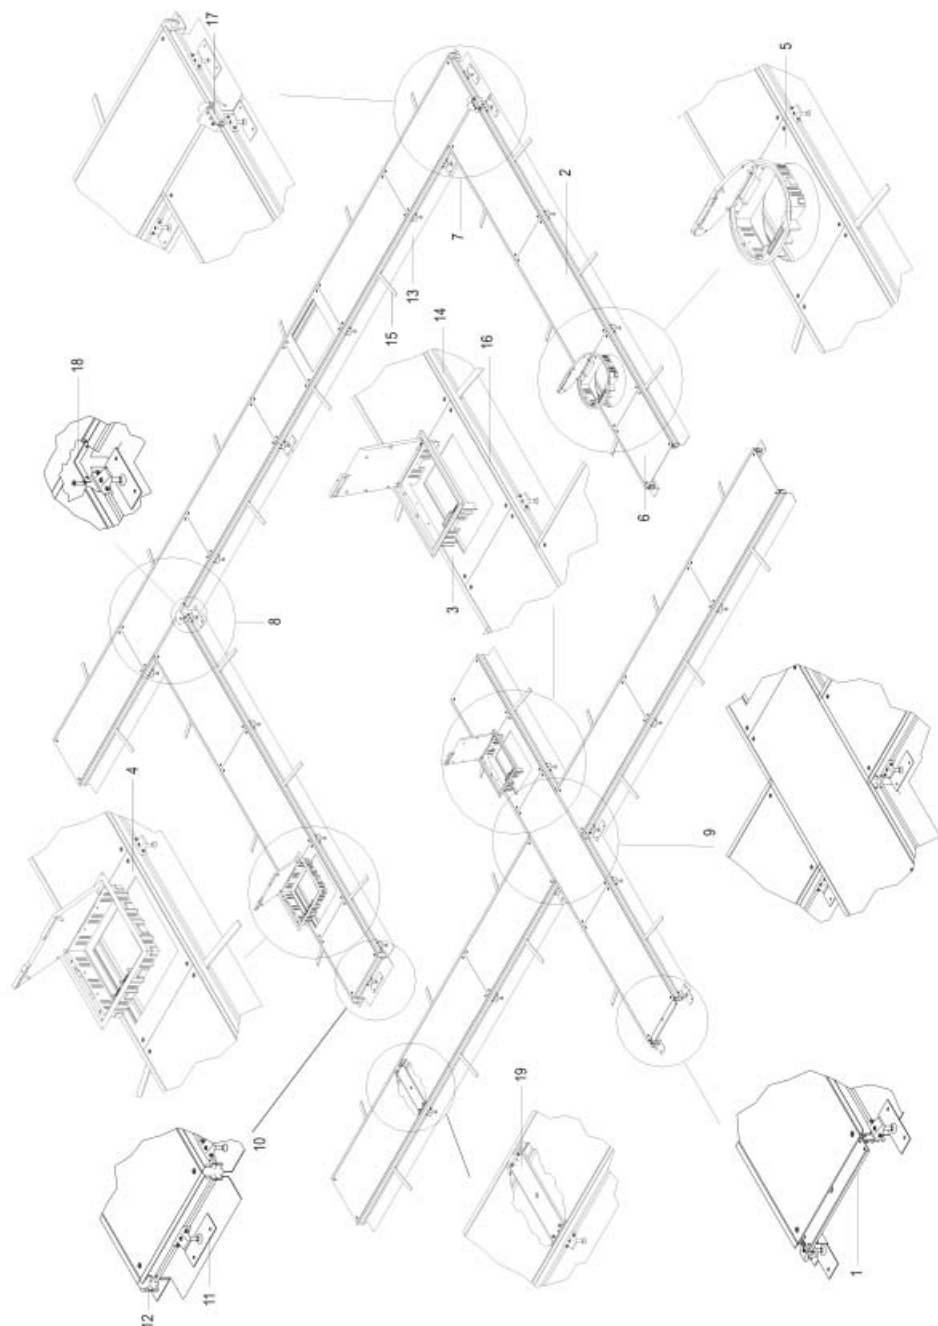

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

	Артикул	Стр.
1 Открытый напольный короб под заливку	OVG 3	6 56
2 Крышка для напольного короба под заливку	DOVG 3*800	6 56
3 Крышка для напольного короба под заливку	DOVG 3*182*257	6 57
4 Крышка для напольного короба под заливку	DOVG 3*257*257	6 58
5 Крышка для напольного короба под заливку	DOVGR 257	6 58
7 Угол для напольного короба под заливку	OVGB	6 59
8 Т-образный ответвитель для напольного короба под заливку	OVGT	6 59
9 Крестообразный ответвитель для напольного короба под заливку	OVGK	6 60
10 Конечный элемент для напольного короба под заливку	OVGE	6 60
11 Днище для напольного короба под заливку	OVGVST	6 61
12 Угол соединительный для короба под заливку	OVGHV	6 62
13 Универсальная стенка для напольного короба под заливку	OVGZ	6 60
14 Прессованный профиль для напольного короба под заливку	OVGPR	6 61
15 Выравнивающий анкер для напольного короба под заливку	OVGAN	6 62
16 Перекладина для напольного короба под заливку	OVGTR	6 61
17 Зажим заземляющего провода для короба под заливку	OVGEQ	6 63
18 Зажим заземляющего провода для короба под заливку	OVGEQH	6 63
19 Ковровая кромка для напольного короба под заливку	OVGTAP 3	6 62

OVG 3

Открытый напольный короб под заливку



*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVG 200*3	-	200	3,00	2 400	18,02	-	-	м			
-	-	OVG 300*3	-	300	3,00	2 400	24,10	-	-	м			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

- используется в выравниваемых полах для отделки с ковровым покрытием
- уровень выравнивания: 55 – 110 мм
- лючки с откидными крышками могут устанавливаться при высоте выравнивания 70
- универсальный борт для всех высот выравнивания
- непосредственная сборка с пластиковыми угловыми соединителями
- комплектуется анкерами по бетону
- согласно VDE 0634
- для новых и модернизированных конструкций
- идеально при частом перемещении кабелей

КРЫШКА DOVG 3 ДЛЯ OVG

Крышка для напольного короба под заливку



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	DOVG 200*3	-	200	3,00	800	3,78	-	-	шт.			
-	-	DOVG 300*3	-	300	3,00	800	5,66	-	-	шт.			

6

КРЫШКА DOVG 3*182 ДЛЯ OVG

Крышка для напольного короба под заливку



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	DOGV 200*3*182	-	200	3,00	800	0,76	-	-	шт.			
-	-	DOGV 300*3*182	-	300	3,00	800	1,07	-	-	шт.			

- Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим монтажным элементом
- Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии
- Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы

КРЫШКА DOVG 3*257 ДЛЯ OVG

Крышка для напольного короба под заливку



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	DOGV 300*3*257	-	300	3,00	800	1,23	-	-	шт.			

- Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим монтажным элементом
- Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии
- Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы

КРЫШКА DOVGR 257 ДЛЯ OVG

Крышка для напольного короба под заливку



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	DOVGR 300*3*257	-	300	3,00	800	1,58	-	-	шт.			

- Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим монтажным элементом
- Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии
- Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы

OVGB

Угол для напольного короба под заливку



*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGB 200*3	-	200	3,00	-	-	-	-	шт.			
-	-	OVGB 300*3	-	300	3,00	-	0,54	-	-	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGT

Т-образный ответвитель для напольного короба под заливку



*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGT 200*3	-	200	3,00	-	0,13	-	-	шт.			
-	-	OVGT 300*3	-	300	3,00	-	0,16	-	-	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGK

Крестообразный ответвитель для напольного короба под заливку



*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGK 200*3	-	200	3,00	-	0,26	-	-	шт.			
-	-	OVGK 300*3	-	300	3,00	-	0,32	-	-	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGE

Конечный элемент для напольного короба под заливку



*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGE 200	-	200	-	-	0,22	-	-	шт.			
-	-	OVGE 300	-	300	-	-	0,33	-	-	шт.			

OVGZ

Универсальная стенка для напольного короба под заливку



Стандартное исполнение Поливинилхлорид

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGZ	-	-	-	-	0,37	-	-	м			

OVGPR

Прессованный профиль для напольного короба под заливку



Стандартное исполнение Алюминий

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGPR	-	-	-	-	1,95	-	-	м			

OVGTR

Переключатель для напольного короба под заливку



Стандартное исполнение Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGTR 200*3	-	-	-	-	0,33	-	-	шт.			
-	-	OVGTR 300*3	-	-	-	-	0,52	-	-	шт.			

OVGVST

Днище для напольного короба под заливку



*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGVST	-	-	-	-	0,11	-	-	шт.			

OVGAN

Выравнивающий анкер для напольного короба под заливку



Стандартное исполнение

Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGAN	-	-	-	-	0,01	-	-	шт.			

OVGTAP 3

Ковровая кромка для напольного короба под заливку



Стандартное исполнение

Поливинилхлорид

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGTAP 3	-	-	-	-	0,16	-	-	м			

OVGHV

Угол соединительный для короба под заливку



Стандартное исполнение

Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGHV	-	-	-	-	0,01	-	-	шт.			

OVGEQ

Зажим заземляющего провода для короба под заливку



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGEQ	-	-	-	-	0,02	-	-	шт.			

OVGEQH

Зажим заземляющего провода для короба под заливку

6



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGEQH	-	-	-	-	0,02	-	-	шт.			

SLOS

Перегородка для крепления болтами



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	SLOS 110	110	-	-	3 000	0,82	3	✓	м			
HD	EP	SLOS 35	35	-	-	3 000	0,33	150	✓	м			
HD	EP	SLOS 60	60	-	-	3 000	0,51	120	✓	м			
HD	EP	SLOS 85	85	-	-	3 000	0,68	60	✓	м			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
Комплекты для крепления: 1 на метр.

OVG 3

Принцип монтажа




Рис. 1

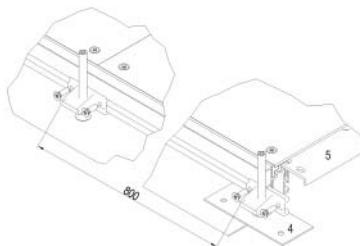


Рис. 2




Рис. 3

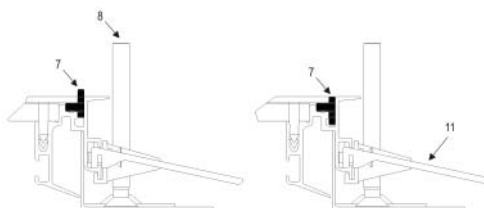


Рис. 4

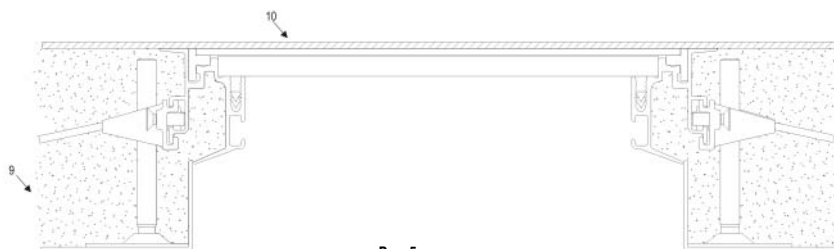


Рис. 5

- Вставьте OVGZ (1) в отсек (2) OVGPR (3) (рис. 1)
- Диапазон выравнивания 55 – 80 мм достигается при размещении OVGZ длинной стороной на полу
- Диапазон выравнивания 80 – 110 мм достигается при размещении OVGZ короткой стороной на полу
- Установите по 3 OGVST (12) на OVGPR (3) (рис. 2)
- 2 элемента OGVST, снабженных опорной пластиной (4), установлены в торце, где размещается OVGTR (5)
- Эти 2 элемента OGVST должны располагаться таким образом, чтобы накладываться на канал половиной своей длины
- Они используются для соединения со смежными секциями (рис. 3)
- Предварительно установленные опорные пластины (4) должны примыкать к OVGZ (1) (рис. 2)
- Установите другие элементы OGVST с интервалом в 800 мм (рис. 2)
- Дополнительные элементы OGVST можно легко закрепить в имеющихся пазах (6) в OVGPR (рис. 2)
- Определите, будет ли OVGAP 3 (7) устанавливаться в полы под заливку или нет (рис. 4)
- Поворачивайте регулировочные винты (8) вправо для повышения уровня
- Поворачивайте регулировочные винты (8) влево для понижения уровня
- Вставьте OVGAN (11) в паз (6) в OVGPR (рис. 5)
- Убедитесь, что все отверстия загерметизированы клеевой лентой
- Теперь система может быть заполнена для выравнивания (9) и затем отделана под ковровое покрытие (рис. 5)

! Для получения высоты выравнивания менее 80 мм закрутите регулировочные винты, чтобы высота алюминиевой секции уменьшилась.

! Примечание: при прокладывании или удалении кабелей рекомендуется не снимать поперечины между алюминиевыми секциями.

OVGB

Принцип монтажа

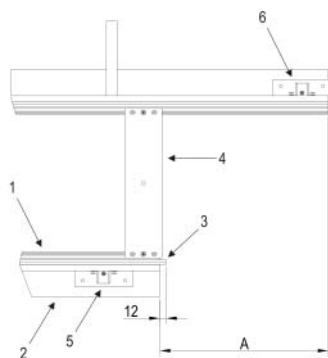


Рис. 1

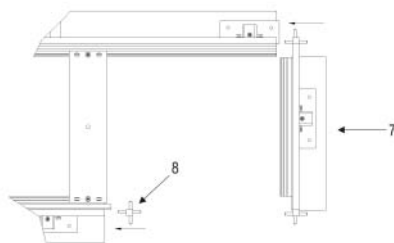


Рис. 2

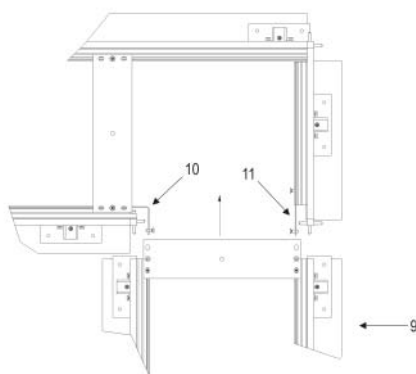


Рис. 3

- Обеспечьте пространство в OVGPР (1) и OVGV (2), которое будет образовывать угол, как показано на рис. 1
- Также обеспечьте пространство в OVGTAP 3 (3), которое будет на 12 мм короче, чем показано на рис. 1
- Расположите OVGTR (4) между 2 OVGPР (рис.1)
- Расположите OVGVST (5 и 6) в торцах, как показано на рис. 1
- Установите OVGE из комплекта (7) в OVGPР, чтобы сформировать внешнюю поверхность угла (рис. 2)
- Установите OVGHV из комплекта (8) в торце укороченного OVGPР (рис. 2)
- Вставьте OVGEQ и OVGEQH (10 и 11) во внутренние пазы и закрепите винтами из комплекта (рис. 3)
- Вставьте вторую секцию (9) в OVGHV (рис. 3)
- Закрепите OVGEQ и OVGEQH
- Вставьте дополнительный элемент крышки
- Выровняйте и загерметизируйте все отверстия клеевой лентой

OVGT

Принцип монтажа

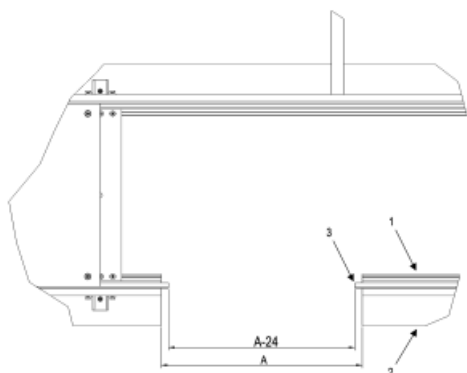


Рис. 1

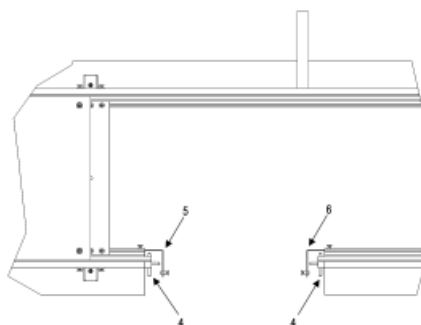


Рис. 2

	A
OVG 200	230,5
OVG 300	330,5

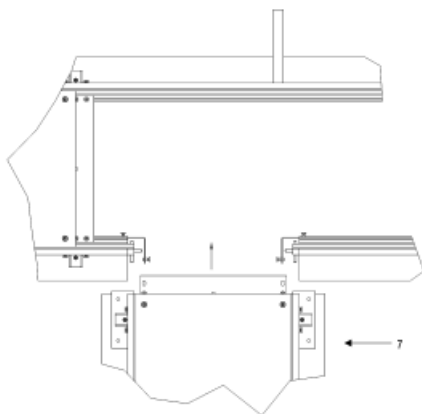


Рис. 3

- Обеспечьте пространство в OVGPR (1) и OVGZ (2), в котором будет установлен крестообразный разветвитель (рис. 1)
- Также обеспечьте пространство в OVGTAP 3 (3), как показано на рис. 1
- Разместите оба элемента OVGHV в OVGPR, как показано на рис. 2
- Разместите оба элемента OVGEQH (5 и 6) в предназначенных для них пазах, и закрепите винтами, входящими в комплект (рис. 2)
- Вставьте вторую секцию (4) в OVGHV, как показано на рис. 3
- Закрепите OVGEQH
- Вставьте дополнительный элемент крышки
- Выровняйте и загерметизируйте все отверстия клеевой лентой

ADKV

Крышка для ввода кабеля



Цвет	Серая RAL 7011
Стандартное исполнение	Полиамид

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ADKV	-	-	-	-	0,05	25	✓	шт.			
-	-	ADKV RAL 7011	-	-	-	-	0,01	1	✓	шт.			
-	-	ADKV RAL 9011	-	-	-	-	0,01	1	✓	шт.			

МК

Трубка с силиконовым клеем-герметиком



*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	МК	-	-	-	-	0,52	1	✓	шт.			

OV


Обезжиривающий состав



*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OV	-	-	-	-	0,40	1	✓	шт.			

TSB

Коробка подрозеточная



Цвет	Серая RAL 7011
Стандартное исполнение	Полипропилен


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	TSB	-	-	-	-	0,08	12	✓	шт.			

- Может защелкиваться в рамке на различных высотах и во всех направлениях.
- Максимум 3 подрозеточных коробки на квадратную встраиваемую раму.
- Максимум 3 подрозеточных коробки на круглую встраиваемую раму.
- Перегородка SSB для разделения отсека подрозеточных коробок на 2 или 3 отдела.
- Если не требуется дополнительное пространство для подрозеточных коробок, используйте заглушку GBP.
- При использовании круглой коробки обточите углы.

6

ADP

Крышка для коробки подрозеточной




Цвет	Серая RAL 7011
Стандартное исполнение	Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ADP 0	-	-	-	-	0,03	12	✓	шт.			
-	-	ADP 1 K	-	-	-	-	-	12	✓	шт.			
-	-	ADP 1 L	-	-	-	-	0,01	12	✓	шт.			
-	-	ADP 2 K	-	-	-	-	0,01	12	✓	шт.			
-	-	ADP 2 L	-	-	-	-	0,01	12	✓	шт.			
-	-	ADP 3	-	-	-	-	0,01	12	✓	шт.			
-	-	ADP 3*3	-	-	-	-	0,02	12	✓	шт.			
-	-	ADP 4*4*45	-	-	-	-	0,02	12	✓	шт.			

- Полипропиленовые крышки для круглых приборов могут использоваться как с круглыми, так и квадратными коробками.
- Для квадратных приборов заказывайте ADP 4*4*45 с отверстием 41 мм.
- При использовании круглых коробок обточите углы.

SSB

Перегородка для коробки подрозеточной



Цвет	Серая RAL 7011
Стандартное исполнение	Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	SSB	-	-	-	-	0,01	12	√	шт.			

TSBCL

Коробка подрозеточная быстрого соединения



Стандартное исполнение	Полипропилен
------------------------	--------------

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	TSBCL	-	-	-	-	0,10	12	√	шт.			

- Многофункциональная подрозеточная коробка (PP) для кабелей КАТ 6 и низковольтных приборов, рассчитанных на напряжение до 500 В.
- Полностью защелкивающаяся система с адаптером для решений plug & play.
- Возможность извлечения коробки без откручивания клемм.
- Полностью безвинтовое крепление в комбинации с mosaic.
- Встроенная крышка для mosaic в комплекте.
- Встроенные заглушки для mosaic в комплекте.

Характеристики

ВНИМАНИЕ!!!! Для низковольтных приборов следует закрывать все отверстия с размерами более > 12,5 мм

ADPCL

Крышка для коробки подрозеточной быстрого соединения



Стандартное исполнение

Полиамидная

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ADPCL 0 L	-	-	-	-	0,02	12	✓	шт.			
-	-	ADPCL 1 L	-	-	-	-	0,01	12	✓	шт.			
-	-	ADPCL 2*4*45	-	-	-	-	0,01	12	✓	шт.			
-	-	ADPCL 3	-	-	-	-	0,01	12	✓	шт.			
-	-	ADPCL 3*3	-	-	-	-	0,02	12	✓	шт.			

ADPCL 2x4x45

- зажимная крышка для использования с TSBCL
- закрывается половина подрозеточной коробки
- для одной двухместной или двух одноместных коробок типа mosaic
- подходит для использования как с круглыми, так и квадратными лючками с откидной крышкой
- снабжена дополнительными ребрами жесткости
- изготовлена из черного полиамида

ADPCL 1x3

- зажимная крышка для использования с TSBCL
- закрывается половина подрозеточной коробки
- для одной коробки с винтами
- подходит для использования как с круглыми, так и квадратными лючками с откидной крышкой
- снабжена дополнительными ребрами жесткости
- изготовлена из черного полиамида

ADPCL 1xL

- зажимная крышка для использования с TSBCL
- закрывается половина подрозеточной коробки
- одно отверстие 48x48 для коробки CAT 6

- подходит для использования как с круглыми, так и квадратными лючками с откидной крышкой
- снабжена дополнительными ребрами жесткости
- изготовлена из черного полиамида

ADPCL 3x3

- зажимная крышка для использования с TSBCL
- закрывается вся подрозеточная коробка
- для трех коробок с винтами
- подходит для использования как с круглыми, так и квадратными лючками с откидной крышкой
- снабжена дополнительными ребрами жесткости
- изготовлена из черного полиамида

ADPCL 0 L

- зажимная крышка для использования с TSBCL
- закрывается половина подрозеточной коробки
- применяется в качестве заглушки
- подходит для использования как с круглыми, так и квадратными лючками с откидной крышкой
- снабжена дополнительными ребрами жесткости
- изготовлена из черного полиамида

SSBCL

Перегородка для коробки подрозеточной



Стандартное исполнение

Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	SSBCL	-	-	-	-	0,01	12	✓	шт.			

TSB 65

Коробка подрозеточная



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	TSB 65	-	-	-	-	0,08	1	√	шт.			

Характеристики

ВНИМАНИЕ!!!! Заземляющий провод должен присоединяться к TSB

- идеально подходит для монтажа с небольшой глубиной
- заливки до 65 мм - для компактных систем фальшполов.

- применяется для наклонного монтажа модулей Mosaic 45
- до 8 посадочных мест
- оцинковка sendzimir
- в комплекте монтажный набор (4xВ4х16, 4xM4, 4xRO4, клеммы, 2xST4.2х13)

6

ADS

Заглушка опорной пластины



Цвет

Серая RAL 7011

Стандартное исполнение

Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ADS	-	-	-	-	-	6	√	шт.			

- для использования в комбинации с крышками ADP 3*3
- для закрывания неиспользуемых отверстий в крышках
- легко монтируется и снимается при использовании новых приборов
- эффективная защита резервных крышек

Соответствует стандарту VDE.

GBP

Заглушка



Цвет Серая RAL 7011

Стандартное исполнение Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	GBP	-	-	-	-	0,03	12	√	шт.			

TSBCAT 6

Коробка подрозеточная CAT 6

6



Цвет Серая RAL 7011

Стандартное исполнение Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	TSBCAT 6	-	-	-	-	0,07	12	√	шт.			

Для кабелей передачи данных.

OBV

Коробка подрозеточная



Цвет Серая RAL 7011

Стандартное исполнение Полипропилен


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OBV	-	-	-	-	0,03	6	√	шт.			

- без фиксирующей пластины
- для фиксации в подрозеточной коробке TSB (максимум 2 на коробку)
- в комплекте 2 оцинкованных болта М 3*12, для пластика

Соответствует стандарту VDE.

IBP

Фиксирующая пластина для коробки подрозеточной



Цвет	Серая RAL 7011
Стандартное исполнение	Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	IBP 0	-	-	-	-	0,01	6	✓	шт.			
-	-	IBP 3	-	-	-	-	0,01	6	✓	шт.			
-	-	IBPFO	-	-	-	-	0,01	6	✓	шт.			
-	-	IBPN 2	-	-	-	-	0,01	6	✓	шт.			
-	-	IBPM 45	-	-	-	-	0,01	6	✓	шт.			
-	-	IBPV 2	-	-	-	-	0,01	6	✓	шт.			

- для фиксации в подрозеточной коробке OBB
- в комплекте 2 оцинкованных болта М 3*8, для пластина

IBPM 45 : подходит для разъема Mosaic 45

IBP 0 : заглушка

IBPV 2 : подходит для:
разъемов AMP RJ 45 кат. 5
неэкранированные: 406372-X
экранированные: 569015-X

IBPN 2 : подходит для:
разъемов AMP RJ 45 кат. 5
неэкранированные: 406372-X
экранированные: 188650-X (ENT-jack)
экранированные: 338038-X (ENT-jack)

IBP 3 : подходит для:
разъемов AMP RJ 45 кат. 5
неэкранированные: 406372-X

IBPFO : подходит для:
волоконно-оптических кабелей AMP
разъема-duplex X-502776-X

Соответствует стандарту VDE.

IBPP

Фиксирующая пластина для коробки подрозеточной



Цвет	Серая RAL 7011
Стандартное исполнение	Полипропилен

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	IBPP	-	-	-	-	0,01	6	✓	шт.			

- для фиксации в опорной раме ОВВ
 - в комплект включены 2 фиксирующих винта М 3*8
 - допустимо соединение 4 разъемов следующих типов:
 - УТР кат. 3, кат. 5(е) и кат. 6
 - > например, для кат. 5(е): CJ588 IW (тип RJ45)
 - FTP кат. 5(е) и кат. 6
 - > например, для кат. 5(е): CJS588 (тип RJ45)
 - мультирежимный оптический разъем типов SC, ST и opti-jack
 - одnoreжимный оптический разъем типов SC, ST и opti-jack
 - коаксиальный разъем (различные виды)
- См. каталог Panduit или обращайтесь по телефону: + 32 (0) 2 466 86 60
- данные разъемы могут быть помещены в две вставки Panduits, артикул CHF2MPW

Техническая информация

- можно использовать 4 разъема на одну пластину
- возможность использования разъемов различных типов
- возможна установка как в лючки, так и в патч-панели
- быстрый монтаж без специальных инструментов
- безопасная прокладка проводов

VDK

Зажим для фальшполов



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/компл.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VDK 105*140	-	-	-	-	0,09	24	✓	комплект			
-	-	VDK 2*25*55	-	-	-	-	0,04	24	✓	комплект			
-	-	VDK 2*30*60	-	-	-	-	0,09	24	✓	шт.			
-	-	VDK 4*25*55	-	-	-	-	0,09	24	✓	комплект			
-	-	VDK 4*30*60	-	-	-	-	0,09	24	✓	шт.			
-	-	VDK 4*35*70	-	-	-	-	0,09	24	✓	комплект			
-	-	VDK 70*105	-	-	-	-	0,09	24	✓	комплект			

6

- только для использования с фальшполами
- для крепления лючков с откидной крышкой
- для позиций VDK 4*25*55 и VDK 2*25*55 винт М 4*60 входит в комплект


VDK 4*25*55: для KDRV 5*257

VDK 2*25*55: для KDRV 5*257

VDK 4*35*70, VDK 4*70*105 и VDK 4*105*140: для KDRV 6*304 и BDRV 11*304

TSB

Принцип монтажа

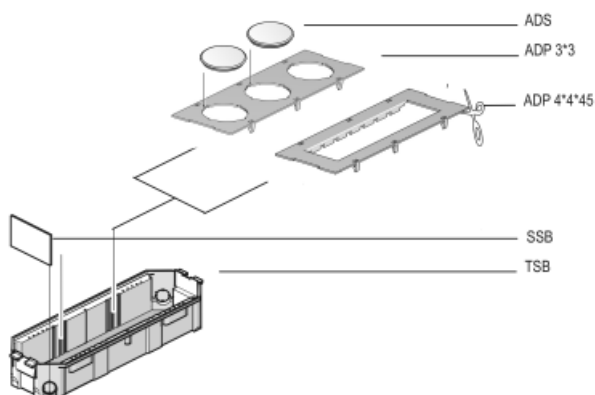

TSBCL

Принцип монтажа

