

Компактные распределительные щитки встроенного и наружного исполнения BC-O-...(-TW)-ECO / BC-U-...(-TW)-ECO

- Наружного и встроенного исполнения: 1 блок клемм с 5, 8, 12 и 18 TE
- Наружного и встроенного исполнения: 2 блока клемм с 24 и 36 TE
- Наружного и встроенного исполнения: 3 блока клемм с 54 TE
- Класс защиты II
- Степень защиты IP 40



Комплект поставки BC-O-...(-TW)-ECO:

- Корпус
- Дверца прозрачная / белая
- Монтажная DIN-рейка
- N + PE сборка зажимов
- Инструкция по монтажу



Комплект поставки BC-U-...(-TW)-ECO:

- Корпус
- Дверца прозрачная / белая
- Монтажная DIN-рейка
- N + PE сборка зажимов
- Инструкция по монтажу

Компактные распределительные щитки встроенного исполнения BC-U-...-ECO

Компактные распределительные щитки встроенного исполнения, дверца прозрачная



Количество блоков клемм / модулей ТЕ	Тип исполнения	Код для заказа	Штук в упаковке
1 / 5	BC-U-1/5-ECO	280352	1
1 / 8	BC-U-1/8-ECO	280353	1
1 / 12	BC-U-1/12-ECO	280354	1
1 / 18	BC-U-1/18-ECO	280355	1
2 / 24	BC-U-2/24-ECO	280356	1
2 / 36	BC-U-2/36-ECO	280357	1
3 / 36	BC-U-3/36-ECO	подготовлив.	1

Компактные распределительные щитки встроенного исполнения, дверца белая



Количество блоков клемм / модулей ТЕ	Тип исполнения	Код для заказа	Штук в упаковке
1 / 5	BC-U-1/5-TW-ECO	281696	1
1 / 8	BC-U-1/8-TW-ECO	281697	1
1 / 12	BC-U-1/12-TW-ECO	281698	1
1 / 18	BC-U-1/18-TW-ECO	281699	1
2 / 24	BC-U-2/24-TW-ECO	281710	1
2 / 36	BC-U-2/36-TW-ECO	281711	1
3 / 36	BC-U-3/36-TW-ECO	подготовлив.	1

Компактные распределительные щитки наружного исполнения BC-O-...-ECO

Компактные распределительные щитки наружного исполнения, дверца прозрачная



Количество блоков клемм / модулей ТЕ	Тип исполнения	Код для заказа	Штук в упаковке
1 / 5	BC-O-1/5-ECO	280345	1
1 / 8	BC-O-1/8-ECO	280346	1
1 / 12	BC-O-1/12-ECO	280347	1
1 / 18	BC-O-1/18-ECO	280348	1
2 / 24	BC-O-2/24-ECO	280349	1
2 / 36	BC-O-2/36-ECO	280350	1
3 / 36	BC-O-3/36-ECO	подготовлив.	1
3 / 54	BC-O-3/54-ECO	280351	1

Компактные распределительные щитки наружного исполнения, дверца белая



Количество блоков клемм / модулей ТЕ	Тип исполнения	Код для заказа	Штук в упаковке
1 / 5	BC-O-1/5-TW-ECO	281649	1
1 / 8	BC-O-1/8-TW-ECO	281690	1
1 / 12	BC-O-1/12-TW-ECO	281691	1
1 / 18	BC-O-1/18-TW-ECO	281692	1
2 / 24	BC-O-2/24-TW-ECO	281693	1
2 / 36	BC-O-2/36-TW-ECO	281694	1
3 / 36	BC-O-3/36-TW-ECO	подготовлив.	1
3 / 54	BC-O-3/54-TW-ECO	281695	1

Компактные распределительные щитки наружного и встроенного исполнения BC-O...(-TW)-ECO / BC-U...(-TW)-ECO

Технические данные

Электрические


Исполнение согласно	IEC 439-1, 3
Степень защиты	IP 40
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	400 В AC / 50 Гц
Применяется в сетях	TN, TT, IT

Механические


Материал	ABS
Цвет	RAL 9003
Температурный диапазон	от -20 °C до +70 °C

N-PE клеммные блоки	N	PE
BC-...1/5(-TW)-ECO	4x10 мм ²	4x10 мм ²
BC-...1/8(-TW)-ECO	8x10 мм ²	8x10 мм ²
BC-...1/12(-TW)-ECO	13x10 мм ²	13x10 мм ²
BC-...1/18(-TW)-ECO	19x10 мм ²	19x10 мм ²
BC-...2/24(-TW)-ECO	26x10 мм ²	26x10 мм ²
BC-...2/36(-TW)-ECO	38x10 мм ²	38x10 мм ²
BC-...3/54(-TW)-ECO	38x10 мм ²	38x10 мм ²


Геометрические размеры (мм)

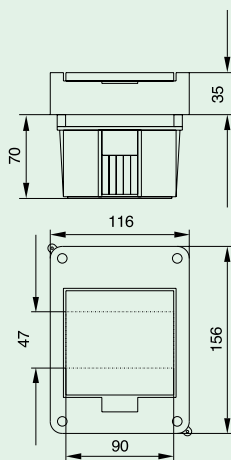Компактные распределительные щитки встроенного исполнения BC-U...(-TW)-ECO


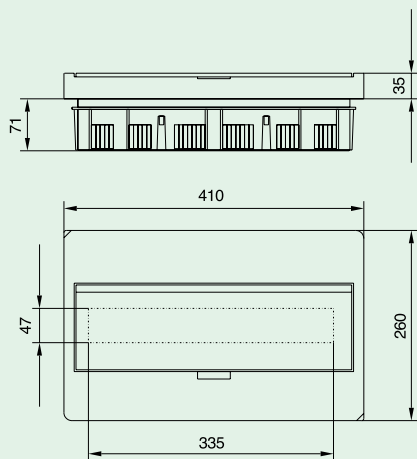
BC-U-1/5(-TW)-ECO

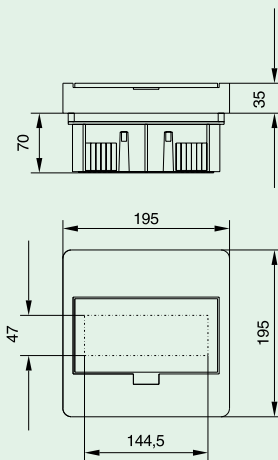


BC-U-1/8(-TW)-ECO

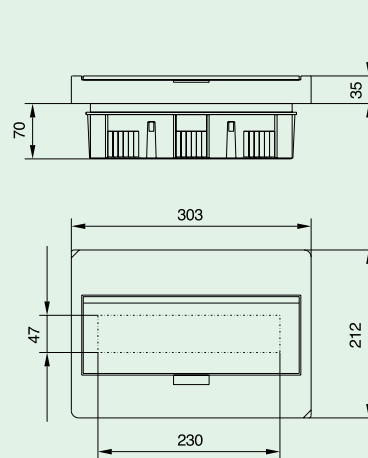

BC-U-1/12(-TW)-ECO




BC-U-1/18(-TW)-ECO

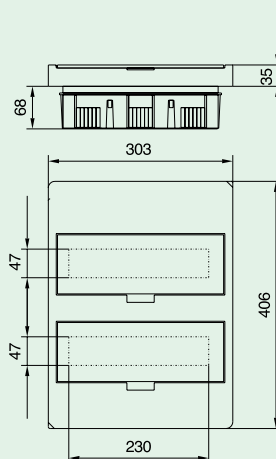


BC-U-2/24(-TW)-ECO


Компактные распределительные щитки BC-O-...(-TW)-ECO

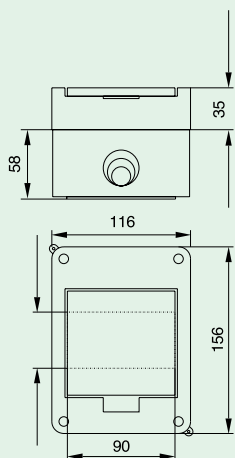


BC-O-1/5(-TW)-ECO

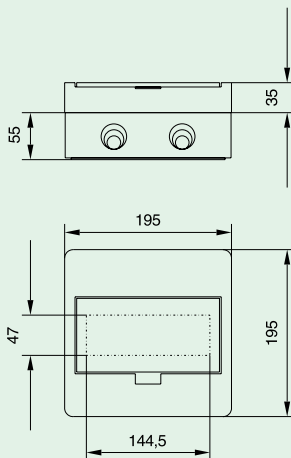


BC-O-1/8(-TW)-ECO

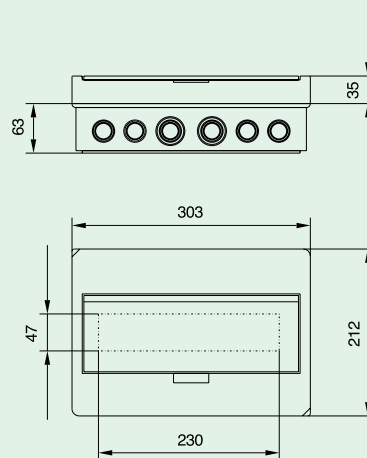


BC-O-1/12(-TW)-ECO

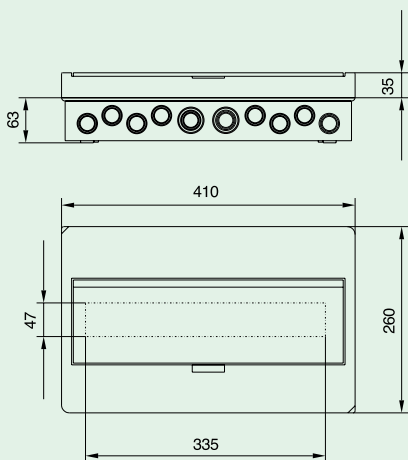


BC-O-1/18(-TW)-ECO

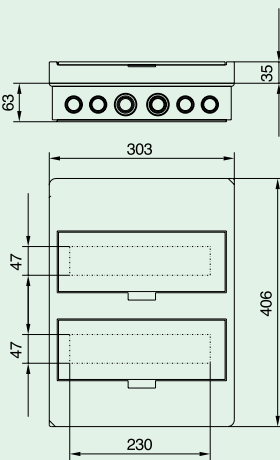

BC-O-2/24(-TW)-ECO

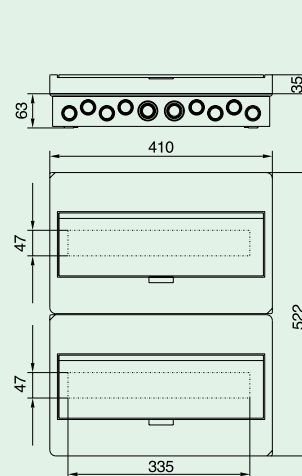

BC-O-2/36(-TW)-ECO

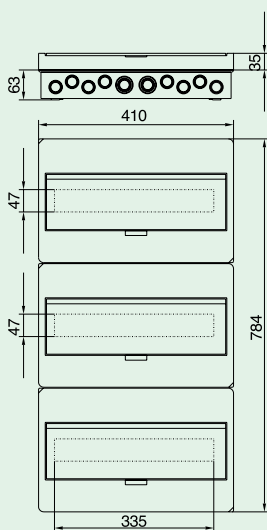

BC-O-1/18(-TW)-ECO