

Инструмент для обжима контактов

- Храповый механизм обеспечивает точность обжима
- Возможность раскрытия в случае ошибки
- С концевым упором для точного позиционирования контактов

СТ1 6 G

0,5...6 мм²



Для разъемов с изоляцией из ПВХ, ПК и полиамида

- ~AWG 21...10
- Профиль параллельного обжима, для обжима контактов и изоляции за одну операцию


СТ1 6

0,5...6 мм²



Для разъемов с изоляцией из ПВХ, ПК и полиамида

- ~AWG 21...10
- Профиль двойного обжима, для обжима контактов и изоляции за одну операцию

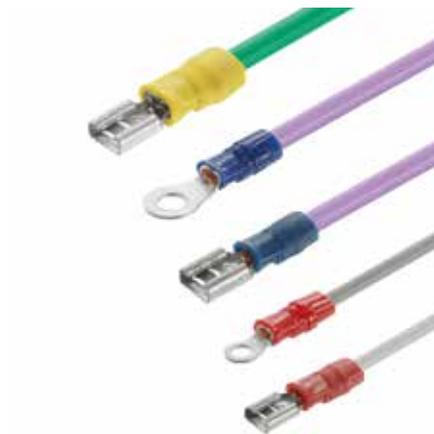

Технические данные

Описание контакта	
Тип контакта	
Диапазон обжима	мм ²
Диапазон обжима 1 (с многочисленными позициями обжима)	мм ²
Диапазон обжима 2 (с многочисленными позициями обжима)	мм ²
Диапазон обжима 3 (с многочисленными позициями обжима)	мм ²
Ширина вилки	мм
Характеристики инструмента	
Длина	мм
Масса	г
Примечание	

Данные для заказа

Версия
Примечание

СТ1 6 G		
Изолированный разъем		
0,5...6		
0,5...1,5		
1,1...2,5		
2,6...6		
250		
747		

Тип	Кол-во	№ для заказа
СТ1 6 G	1	9202850000
СТ1 6 G ZERT	1	1292880000
Дополнительные принадлежности можно найти в главе J		

СТ1 6		
Изолированный разъем		
0,5...6		
0,5...1,5		
1,1...2,5		
2,6...6		
250		
730		

Тип	Кол-во	№ для заказа
СТ1 6	1	9006120000
СТ1 6 ZERT	1	9017290000
Дополнительные принадлежности можно найти в главе J		