

КОРПУСА ДЛЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гамма продукции представляет собой полный набор стальных корпусов для систем управления, контрольно-измерительной аппаратуры, автоматизации и распределения низкого напряжения.

Корпуса используются в самых разнообразных областях применения, начиная от панелей управления большими машинами и автоматическими производственными линиями и кончая панелями для отдельных механизмов, а так же вторичных распределительных щитков.

Корпуса разработаны с учетом требований производителей и монтажников, таких как:

- широкий выбор размеров
- соответствие классу защиты до IP66
- сопротивление внешнему механическому воздействию: не менее IK08
- литой полиуретановый/силиконовый уплотнитель
- реверсивные двери, с углом открывания 180°
- двери (крышки), с обзорным окном
- внутренние двери
- монтажные панели из оцинкованной стали
- шасси для модульного оборудования
- отверстия на задней стенке корпуса для крепления к стене
- отверстие в корпусе для слива конденсата (исключение: корпуса из коррозионно-стойкой стали)
- покрытие на основе текстурированного полиэфирового порошка
- наличие принадлежностей (защитный козырек, DIN-рейки, скобы для монтажа на стене и т.п.)

Кодировка продукции:

М	Е	С	120.	80.	30
					глубина корпуса, см
					ширина корпуса, см
					высота корпуса, см
		S – одиночная дверь (крышка) D – двойная дверь V – обзорная дверь (крышка)			
	В – коробка Е – шкаф компактный				
M – углеродистая сталь, окрашенная S – коррозионно-стойкая сталь, шлифованная					



Коробка распределительная
MBS



Коробка распределительная
из нержавеющей стали
SBS



Коробка распределительная
с обзорной крышкой
MBV



Шкаф компактный
распределительный
MES



Шкаф компактный
распределительный с обзорной
дверью MEV



Шкаф компактный
распределительный двухдверный
MED



Шкаф компактный
распределительный
из нержавеющей стали
SES



Шкаф компактный
распределительный
из нержавеющей стали
с обзорной дверью SEV



Шкаф компактный
распределительный двухдверный
из нержавеющей стали
SED

10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ КОРПУСА ДЛЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ



Серийное производство шкафов МЕх на заводе в Нижнем Новгороде с 2007 года. 100% Российский производитель.



Широкий ассортимент (в различных цветах по каталогу RAL): более 200 типоразмеров.



Корпус изготовлен из одного листа стали, что обеспечивает максимальную прочность, высокую нагрузочную способность (до 300 кг на монтажную панель).



Сварка углов сплошным швом (обеспечивает максимальную прочность и герметичность, исключает появление коррозии в процессе эксплуатации). Желоб по краю корпуса препятствует попаданию грязи и воды внутрь при открытии шкафа.



Уникальная технология дуговой приварки метиз (глубокое проплавление более 0,4 мм по сравнению с контактным способом, где глубина проникновения всего около 0,1 мм).



6 Окрашен порошковой полиэфирной краской, стойкой к воздействию УФ. Тест в соляном тумане – 720 часов (дополнительная пассивация цинковым составом).

7 Уплотнитель – вспененный полиуретан с утолщением по углам (оборудование внутри надежно защищено от воды и пыли). Возможно нанесение силиконового уплотнителя – температурный диапазон эксплуатации от -60 до 135°C.

8 Угол открывания двери 180°, что удобно в процессе сборки и соответствует требованиям пожарной безопасности.

9 Удобная брендированная упаковка с руководством по монтажу и серийным номером на этикетке.

10 Стабильно высокое качество и повторяемость за счет автоматизированного производства полного цикла от раскроя до упаковки. Производительность линий до 240 000 навесных шкафов в год.



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ MBS



Степень защиты:

IP66, IK10

Материал:

корпус и крышка: листовая сталь 1,2 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:

корпус и крышка: структурное порошковое напыление RAL 7035

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

крышка: вспененный полиуретан


Комплект поставки:

корпус, крышка, монтажная панель (только для коробок глубиной 120 мм), упаковка, паспорт

Опции:


специальный цвет окраски RAL: 3020, 7004, 7005, 9005, 9016, специальные размеры, дополнительные отверстия, уплотнение вспененный силикон

Распределительная коробка MBS глубиной 60 мм

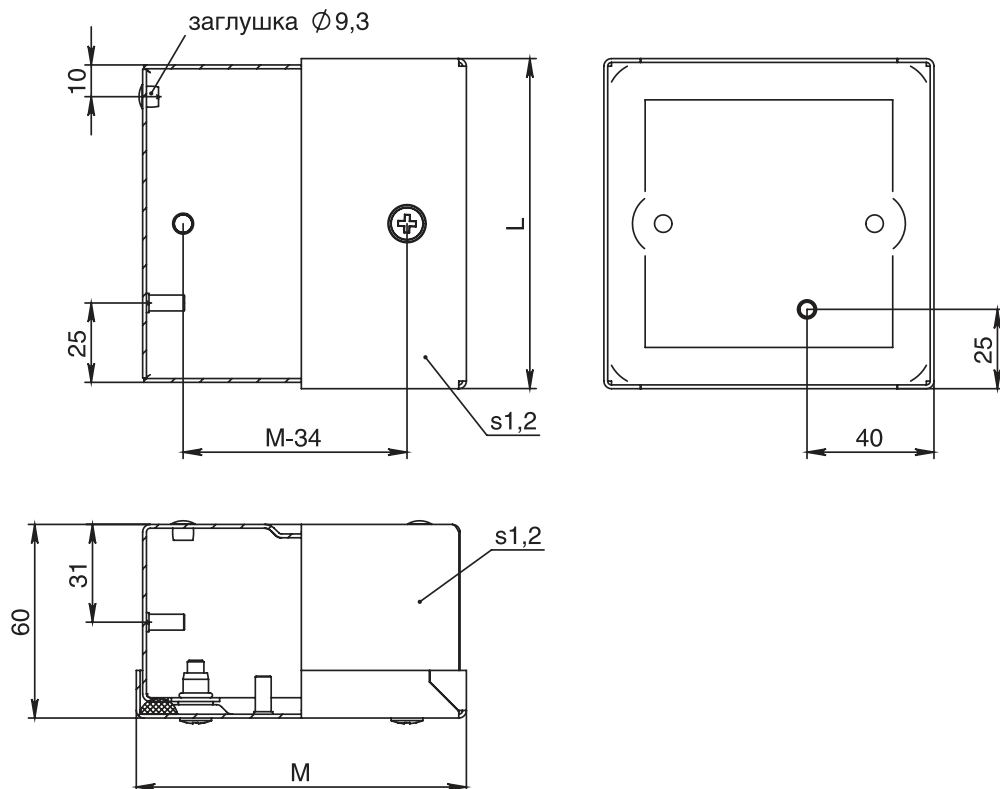

Код коробки		MBS 10.10.06	MBS 10.15.06	MBS 12.12.06	MBS 15.15.06
В составе коробки	кол-во				
Монтажная панель		-	-	-	-
Высота L, мм		100	100	120	150
Ширина M, мм		100	150	120	150
Глубина, мм		60	60	60	60
Вес, кг		0,5	0,6	0,6	0,8
Комплектующие					
Скоба для монтажа к стене		WB 6	WB 6	WB 6	WB 6

Распределительные коробки MBS глубиной 80 и 120 мм

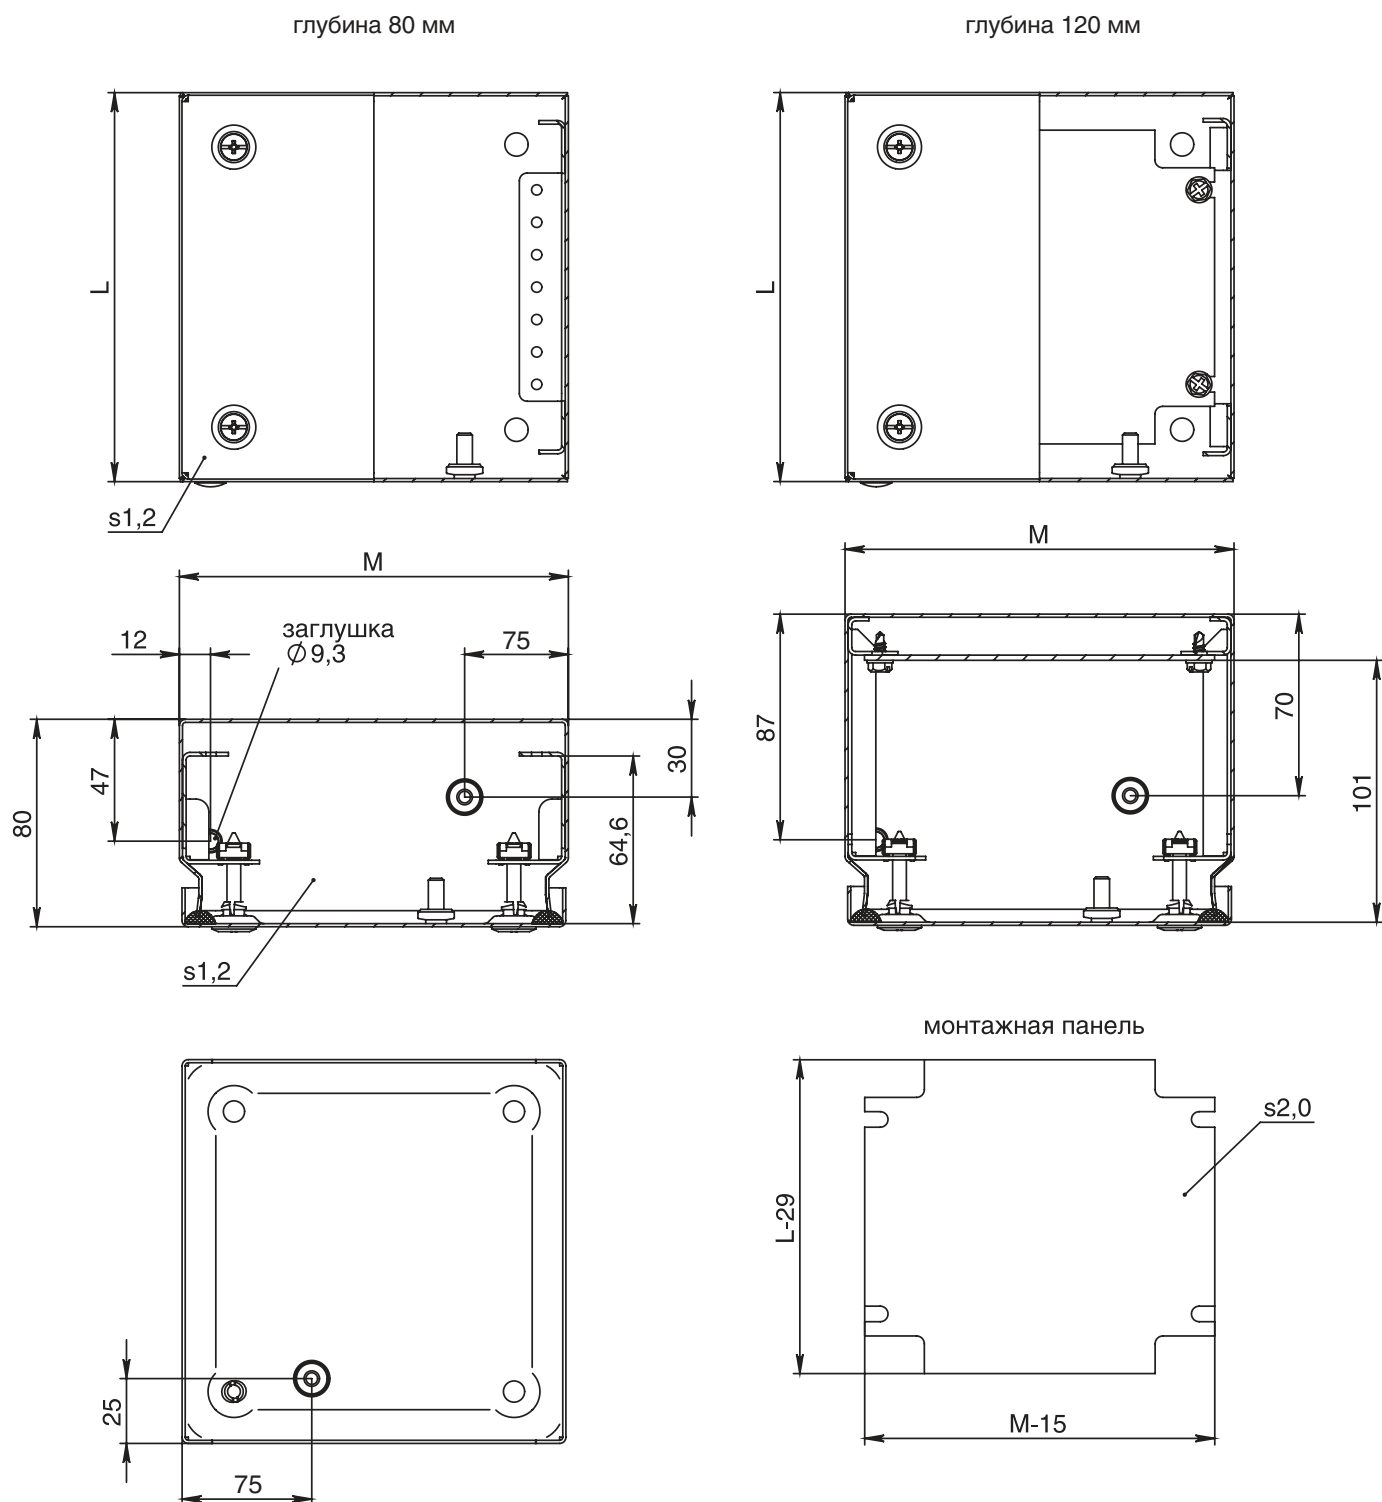

Ex

НАПОЛЬНЫЕ

IT

ПУЛЬТЫ

КЛЕММЫ

ИП

С ДОРАБОТКОЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ MBS

Коробки MBS глубиной 80 мм

Код коробки		MBS 15.15.08	MBS 15.20.08	MBS 15.30.08	MBS 20.20.08	MBS 20.30.08
В составе коробки	Кол-во					
Монтажная панель		-	-	-	-	-
Высота L, мм		150	150	150	200	200
Ширина M, мм		150	200	300	200	300
Глубина, мм		80	80	80	80	80
Высота монтажной панели, мм		121	121	121	171	171
Ширина монтажной панели, мм		135	185	285	185	285
Вес, кг		1	1,3	1,7	1,5	2,2
Комплектующие						
Скоба для монтажа к стене		WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене		WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Монтажная панель		MP 15.15 B	MP 15.20 B	MP 15.30 B	MP 20.20 B	MP 20.30 B
DIN - рейка		DR 07.135	DR 07.185	DR 07.285	DR 07.185	DR 07.285

Код коробки		MBS 20.40.08	MBS 20.60.08	MBS 30.30.08	MBS 30.40.08	MBS 30.60.08
В составе коробки	Кол-во					
Монтажная панель		-	-	-	-	-
Высота L, мм		200	200	300	300	300
Ширина M, мм		400	600	300	400	600
Глубина, мм		80	80	80	80	80
Высота монтажной панели, мм		171	-	-	-	-
Ширина монтажной панели, мм		385	-	-	-	-
Вес, кг		2,7	5	3	3,7	5,2
Комплектующие						
Скоба для монтажа к стене		WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене		WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Монтажная панель		MP 20.40 B	MP 20.60 B	MP 30.30 B	MP 30.40 B	MP 30.60 B
DIN - рейка		DR 07.385	-	DR 07.285	DR 07.385	-



Коробки MBS глубиной 120 мм

Код коробки		MBS 15.15.12	MBS 15.20.12	MBS 15.30.12	MBS 20.20.12	MBS 20.30.12	MBS 20.40.12
В составе коробки	Кол-во						
Монтажная панель	1 шт.	MP 15.15 B	MP 15.20 B	MP 15.30 B	MP 20.20 B	MP 20.30 B	MP 20.40 B
Высота L, мм		150	150	150	200	200	200
Ширина M, мм		150	200	300	200	300	400
Глубина, мм		120	120	120	120	120	120
Высота монтажной панели, мм		121	121	121	171	171	171
Ширина монтажной панели, мм		135	185	285	185	285	385
Вес, кг		1,5	1,9	2,7	2,4	3,3	4,1
Комплектующие							
Скоба для монтажа к стене		WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене		WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
DIN - рейка		DR 07.135	DR 07.185	DR 07.285	DR 07.185	DR 07.285	DR 07.385

Код коробки		MBS 30.30.12	MBS 30.40.12	MBS 30.60.12	MBS 40.40.12	MBS 40.60.12	MBS 40.80.12
В составе коробки	Кол-во						
Монтажная панель	1 шт.	MP 30.30 B	MP 30.40 B	MP 30.60 B	MP 40.40 B	MP 40.60 B	MP 40.80 B
Высота L, мм		300	300	300	400	400	400
Ширина M, мм		300	400	600	400	600	800
Глубина, мм		120	120	120	120	120	120
Высота монтажной панели, мм		271	271	271	371	371	371
Ширина монтажной панели, мм		285	385	585	385	585	685
Вес, кг		4,6	5,7	8,4	7,6	10,8	14,2
Комплектующие							
Скоба для монтажа к стене		WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене		WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
DIN - рейка		DR 07.285	DR 07.385	-	DR 07.385	-	-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ SBS

Коррозионно-стойкая сталь



Степень защиты:
IP66, IK10

- 60°C

+135°C

Материал:

корпус и крышка: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,2 мм
монтажная панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:

корпус и крышка: шлифованная
монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

крышка: вспененный силикон


Комплект поставки:

корпус, крышка, монтажная панель (только для коробок глубиной 120 мм), упаковка

Опции:


коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 316 L, обзорная крышка, специальные размеры, дополнительные отверстия

Распределительная коробка SBS глубиной 60 мм

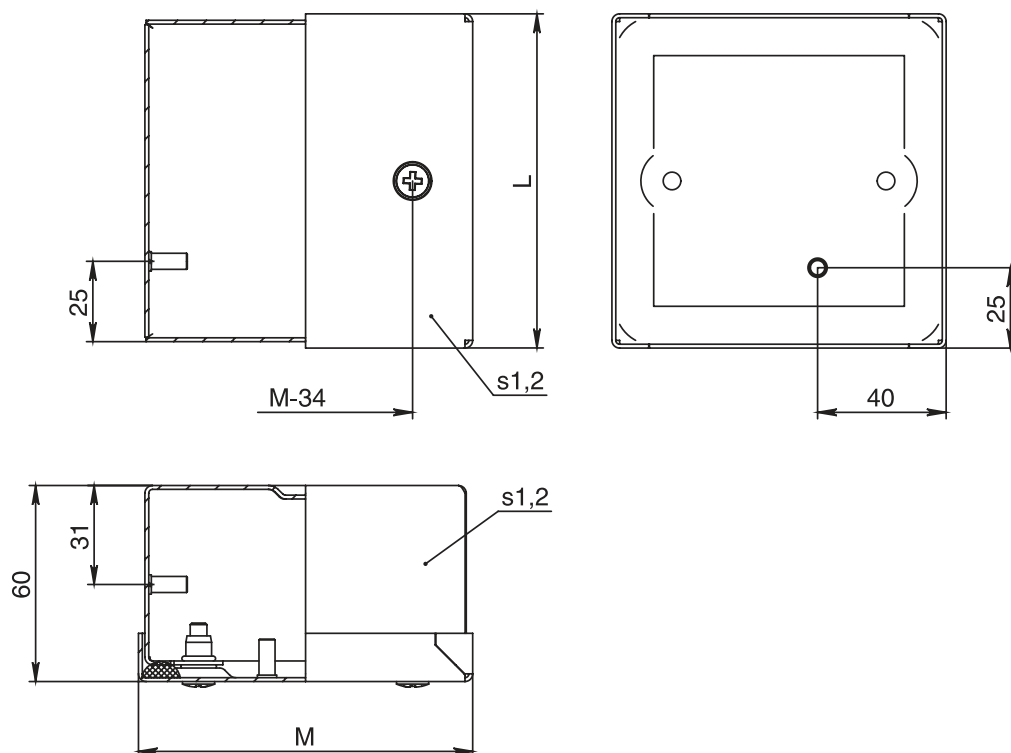

Код коробки		SBS 10.10.06	SBS 12.12.06
В составе коробки	Кол-во		
Монтажная панель		-	-
Высота L, мм		100	120
Ширина M, мм		100	120
Глубина, мм		60	60
Вес, кг		0,5	0,6
Комплектующие			
Скоба для монтажа к стене		WB 6 S	WB 6 S

Распределительная коробка SBS глубиной 80 и 120 мм

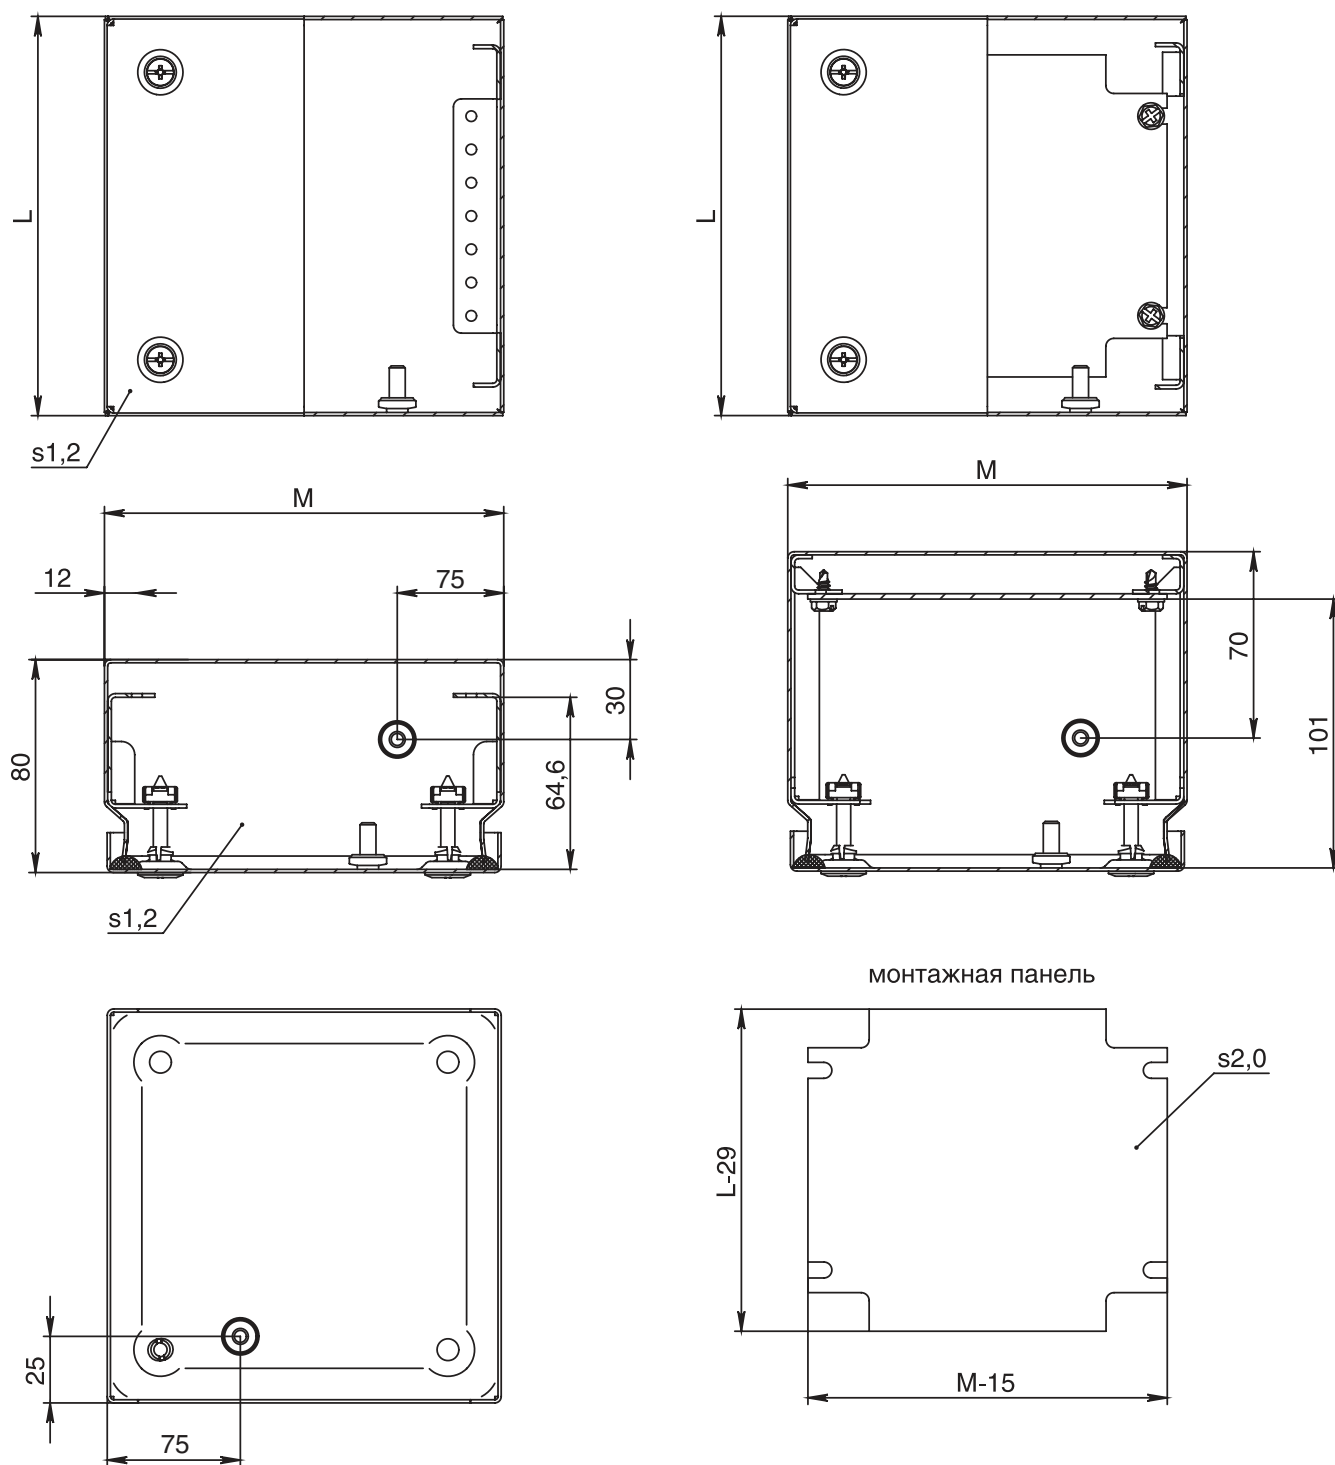

Коробки SBS глубиной 80 мм

Код коробки		SBS 15.15.08	SBS 15.20.08	SBS 15.30.08	SBS 20.20.08	SBS 20.30.08
В составе коробки	Кол-во					
Монтажная панель		-	-	-	-	-
Высота L, мм		150	150	150	200	200
Ширина M, мм		150	200	300	200	300
Глубина, мм		80	80	80	80	80
Высота монтажной панели, мм		121	121	-	171	171
Ширина монтажной панели, мм		135	185	-	185	285
Вес, кг		1	1,4	1,7	1,5	2,2
Комплектующие						
Скоба для монтажа к стене		WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S
Скоба для монтажа к стене		WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS
Монтажная панель		MP 15.15 B	MP 20.15 B	MP 15.30 B	MP 20.20 B	MP 20.30 B
DIN - рейка		DR 07.135	DR 07.185	DR 07.285	DR 07.185	DR 07.285

Коробки SBS глубиной 120 мм

Код коробки		SBS 20.20.12	SBS 20.30.12	SBS 20.50.12	SBS 30.30.12	SBS 30.40.12
В составе коробки	Кол-во					
Монтажная панель	1 шт.	MP 20.20 B	MP 20.30 B	MP 20.50 B	MP 30.30 B	MP 30.40 B
Высота L, мм		200	200	200	300	300
Ширина M, мм		200	300	500	300	400
Глубина, мм		120	120	120	120	120
Высота монтажной панели, мм		171	171	171	271	271
Ширина монтажной панели, мм		185	285	485	285	385
Вес, кг		2,4	3,3	3,8	4,6	5,7
Комплектующие						
Скоба для монтажа к стене		WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S
Скоба для монтажа к стене		WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS
DIN - рейка		DR 07.185	DR 07.285	-	DR 07.285	DR 07.385



Степень защиты:

IP66, IK10

Материал:

корпус: листовая сталь 1,2 мм

крышка: листовая сталь 1,2 мм, закаленное стекло 4,0 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:

корпус и крышка: структурное порошковое напыление RAL 7035

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:


крышка: вспененный полиуретан

Комплект поставки:

корпус, крышка, монтажная панель, упаковка, паспорт

Опции:

специальный цвет окраски RAL: 3020, 7004, 7005, 9005, 9016,
специальные размеры, дополнительные отверстия, уплотнение
вспененный силикон

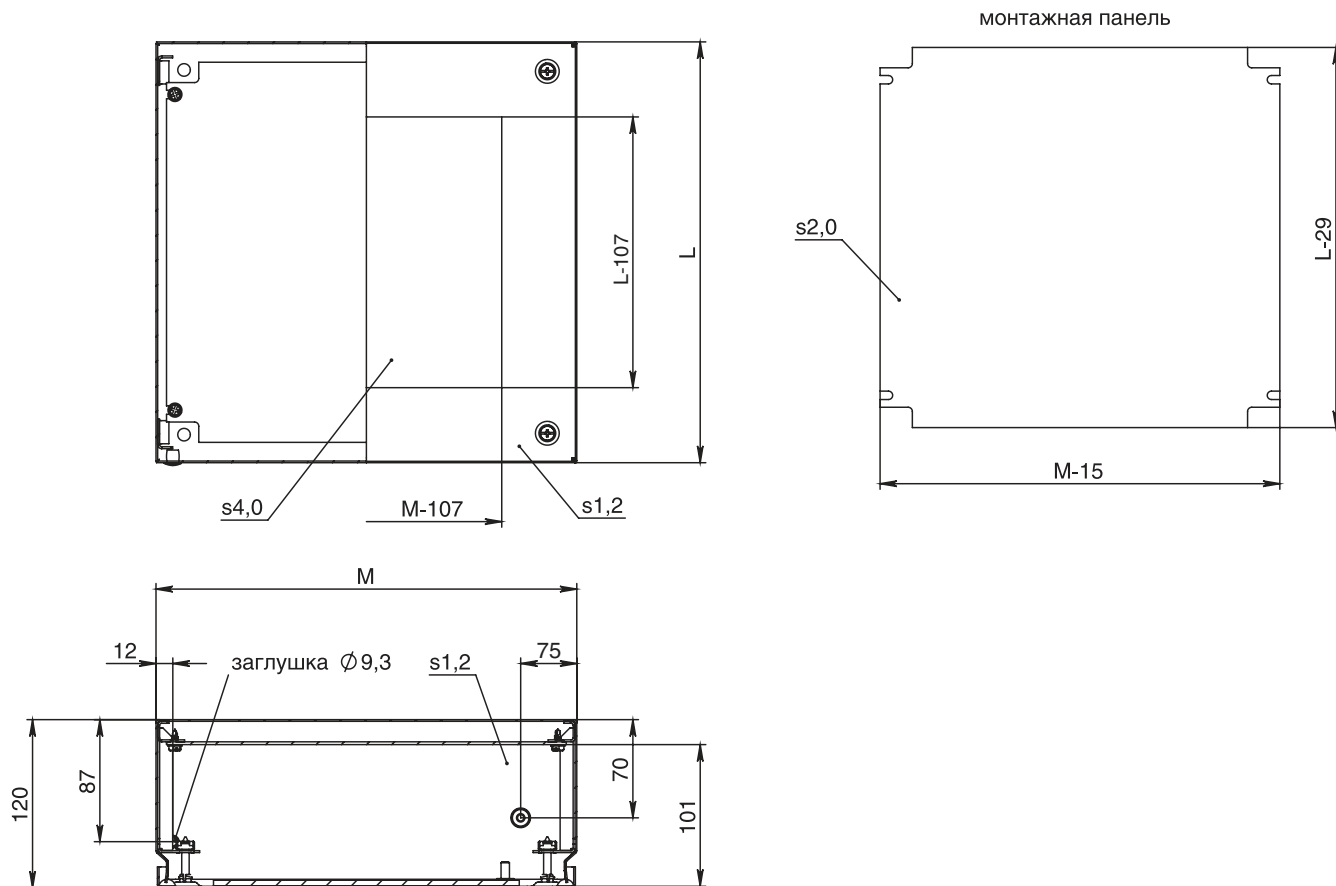

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ MBV

Коробки MBV глубиной 120 мм

Код коробки		MBV 20.20.12	MBV 20.30.12	MBV 20.40.12	MBV 30.30.12
В составе коробки	Кол-во				
Монтажная панель	1 шт.	MP 20.20 B	MP 20.30 B	MP 20.40 B	MP 30.30 B
Высота L, мм		200	200	200	300
Ширина M, мм		200	300	400	300
Глубина, мм		120	120	120	120
Высота монтажной панели, мм		171	171	171	271
Ширина монтажной панели, мм		185	285	385	385
Вес, кг		2,4	3,3	4,1	4,6
Комплектующие					
Скоба для монтажа к стене		WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене		WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
DIN - рейка		DR 07.185	DR 07.285	DR 07.385	DR 07.285

Код коробки		MBV 30.40.12	MBV 30.60.12	MBV 40.40.12	MBV 40.60.12
В составе коробки	Кол-во				
Монтажная панель	1 шт.	MP 30.40 B	MP 30.60 B	MP 40.40 B	MP 40.60 B
Высота L, мм		300	300	400	400
Ширина M, мм		400	600	400	600
Глубина, мм		120	120	120	120
Высота монтажной панели, мм		271	271	371	371
Ширина монтажной панели, мм		385	585	385	585
Вес, кг		5,7	8,4	7,6	10,8
Комплектующие					
Скоба для монтажа к стене		WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене		WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Вес, кг		DR 07.385	-	DR 07.385	-



**Степень защиты:**

IP66, IK10, 9 баллов по шкале MSK-64

Материал:**корпус и дверь:**

листовая сталь 1,5 мм*

монтажная панель:

листовая сталь 2,0-2,5 мм**


(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:**корпус и дверь:**структурное порошковое
напыление RAL 7035**монтажная панель:**

цинковое покрытие

Уплотнение:**дверь и панель кабельного****ввода:** вспененный полиуретан**Замок:**язычковый с двойной бородкой
или штанговая система
(в зависимости от типоразмера)**Петля:**

угол открывания до 180°

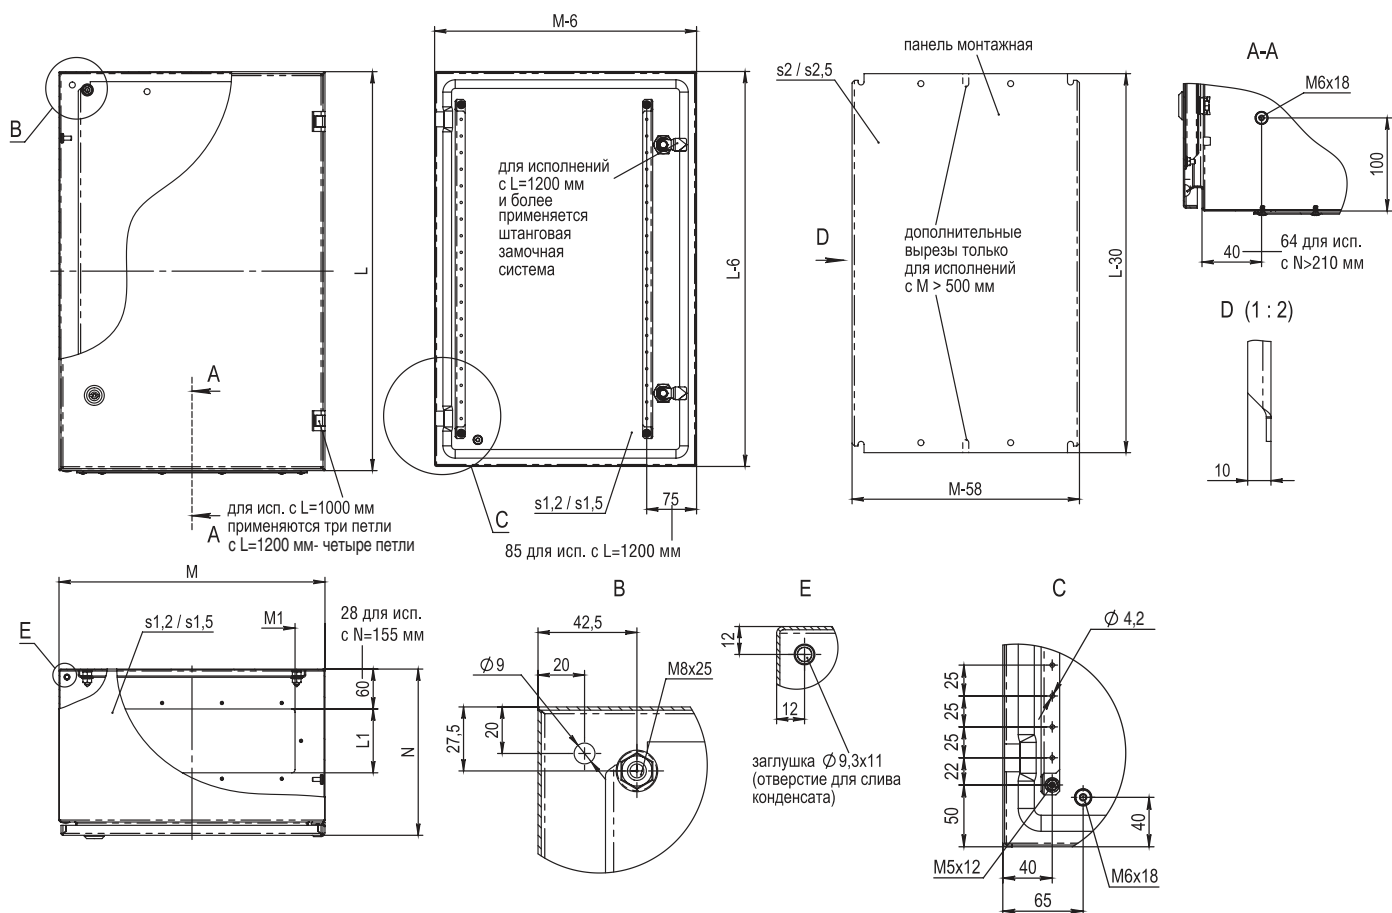Комплект поставки:корпус, дверь, панель
кабельного ввода, монтажная
панель, ключ, упаковка,
паспорт**Опции:**специальный цвет окраски RAL:
3020, 7004, 7005, 9005, 9016,
специальные размеры,
дополнительные отверстия,
уплотнение вспененный силикон

* – 1,2 мм для корпусов глубиной менее 210 мм

** – 2,0 мм для корпусов шириной менее 800 мм

*** – штанговая система для корпусов высотой 1200, 1400, 1600 мм

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MES

Корпуса высотой 300 и 400 мм

Код шкафа		MES 30.20.15	MES 30.30.15	MES 30.40.15	MES 40.30.15	MES 40.30.21	MES 40.40.21	MES 40.40.25	MES 40.60.21
В составе шкафа	Кол-во								
Монтажная панель	1 шт.	MP 30.20	MP 30.30	MP 30.40	MP 40.30	MP 40.30	MP 40.40	MP 40.40	MP 40.60
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 15.13 G	PK 25.13 G	PK 35.13 G	PK 25.13 G	PK 25.13 G	PK 35.13 G	PK 35.13 G	PK 55.13 G
Высота L, мм		300	300	300	400	400	400	400	400
Ширина M, мм		200	300	400	300	300	400	400	600
Глубина N, мм		155	155	155	155	210	210	250	210
Высота монтажной панели, мм		270	270	270	370	370	370	370	370
Ширина монтажной панели, мм		142	242	342	242	242	342	342	542
Вес, кг		3,8	5,2	6,6	6,6	7,5	9,3	10	12,9
Комплектующие	Кол-во								
Внутренняя дверь		-	-	-	-	-	-	-	-
Модульное шасси		-	-	-	-	-	-	-	-
Козырек	1 шт.	R 20.15	R 30.15	R 40.15	R 30.15	R 30.21	R 40.21	R 40.25	R 60.21
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	-	-	-	-	-	VB 40 GE	VB 40 GE	VB 60 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	-	-	-	VB 40	VB 40	VB 40	VB 40	VB 40
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 30.20 P	MP 30.30 P	MP 30.40 P	MP 40.30 P	MP 40.30 P	MP 40.40 P	MP 40.40 P	-
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	-	-	-	-	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм		-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм		-	-	-	-	-	-	-	-
Монтажная стойка	1 шт.	-	ZL 30.21	ZL 40.21	ZL 30.21	ZL 30.21	ZL 40.21	ZL 40.21	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	-	OK 30 EP	OK 40 EP	OK 30 EP	OK 30 EP	OK 40 EP	OK 40 EP	OK 60 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	PK 15.13	PK 25.13	PK 35.13	PK 25.13	PK 25.13	PK 35.13	PK 35.13	PK 55.13
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	-	-	-	-	-	-	-	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

Корпуса высотой 500 мм

Код шкафа		MES 50.30.21	MES 50.40.21	MES 50.40.25	MES 50.50.21	MES 50.50.30
В составе шкафа	Кол-во					
Монтажная панель	1 шт.	MP 50.30	MP 50.40	MP 50.40	MP 50.50	MP 50.50
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 25.13 G	PK 35.13 G	PK 35.13 G	PK 45.13 G	PK 45.13 G
Высота L, мм		500	500	500	500	500
Ширина M, мм		300	400	400	500	500
Глубина N, мм		210	210	250	21	300
Высота монтажной панели, мм		470	470	470	470	470
Ширина монтажной панели, мм		242	342	342	442	442
Вес, кг		9,1	11,3	12	13,5	15
Комплектующие	Кол-во					
Внутренняя дверь	1 шт.	-	ID 50.40	ID 50.40	-	-
Модульное шасси	1 шт.	-	MC 50.40	MC 50.40	-	-
Козырек	1 шт.	R 30.21	R 40.21	R 40.25	R 50.21	-
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	-	VB 40 GE	VB 40 GE	VB 50 GE	VB 50 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 50	VB 50	VB 50	VB 50	VB 50
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 50.30 P	MP 50.40 P	MP 50.40 P	MP 50.50 P	MP 50.50 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*		-	-	-	-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм*		-	-	-	-	-
Монтажная стойка	1 шт.	ZL 30.21	ZL 40.21	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 30 EP	OK 40 EP	OK 40 EP	OK 50 EP	OK 50 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	PK 25.13	PK 35.13	PK 35.13	PK 45.13	PK 45.13
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	-	-	-	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MES

Корпуса высотой 600 мм

Код шкафа		MES 60.40.21	MES 60.40.25	MES 60.40.30	MES 60.50.21	MES 60.60.21	MES 60.60.25	MES 60.60.30
В составе шкафа	Кол-во							
Монтажная панель	1 шт.	MP 60.40	MP 60.40	MP 60.40	MP 60.50	MP 60.60	MP 60.60	MP 60.60
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 35.13 G	PK 35.13 G	PK 35.13 G	PK 45.13 G	PK 55.13 G	PK 55.13 G	PK 55.13 G
Высота L, мм		600	600	600	600	600	600	600
Ширина M, мм		400	400	400	500	600	600	600
Глубина N, мм		210	250	300	210	210	250	300
Высота монтажной панели, мм		570	570	570	570	570	570	570
Ширина монтажной панели, мм		342	342	342	442	542	542	542
Вес, кг		13,1	13,9	16	16,5	18,4	19,4	23
Комплектующие	Кол-во							
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 60.40	ID 60.40	ID 60.40	-	-	-	-
Модульное шасси	1 шт.	MC 60.40	MC 60.40	MC 60.40	-	MC 60.60	MC 60.60	MC 60.60
Козырек	1 шт.	R 40.21	R 40.25		R 50.21	R 60.21	R 60.25	R 60.30
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 40 GE	VB 40 GE	VB 40 GE	VB 50 GE	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 60 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 60	VB 60	VB 60	VB 60	VB 60	VB 60	VB 60
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 60.40 P	MP 60.40 P	MP 60.40 P	MP 60.50 P	MP 60.60 P	MP 60.60 P	MP 60.60 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	-	-	ZH 30.30	-	-	-	ZH 30.30
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	-	-	ZH 45.30	-	-	-	ZH 45.30
Монтажная стойка	1 шт.	ZL 40.21	ZL 40.21	ZL 40.21	-	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 40 EP	OK 40 EP	OK 40 EP	OK 50 EP	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 60 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	PK 35.13	PK 35.13	PK 35.13	PK 45.13	PK 55.13	PK 55.13	PK 55.13
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	-	-	-	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов



Корпуса высотой 700 и 800 мм

Код шкафа		MES 70.40.21	MES 70.50.21	MES 70.50.25	MES 80.60.21	MES 80.60.25	MES 80.60.30	MES 80.80.30
В составе шкафа	Кол-во							
Монтажная панель	1 шт.	MP 70.40	MP 70.50	MP 70.50	MP 80.60	MP 80.60	MP 80.60	MP 80.80
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 35.13 G	PK 45.13 G	PK 45.13 G	PK 55.13 G	PK 55.13 G	PK 55.13 G	PK 35.13 G
Высота L, мм		700	700	700	800	800	800	800
Ширина M, мм		400	500	500	600	600	600	800
Глубина N, мм		210	210	250	210	250	300	300
Высота монтажной панели, мм		670	670	670	760	760	760	760
Ширина монтажной панели, мм		342	442	442	542	542	542	742
Вес, кг		16	18	19	23,7	24,9	26,4	33,6
Комплектующие	Кол-во							
Внутренняя дверь	1 шт.	-	ID 70.50	ID 70.50	ID 80.60	ID 80.60	ID 80.60	-
Модульное шасси	1 шт.	-	-	-	MC 80.60	MC 80.60	MC 80.60	-
Козырек	1 шт.	R 40.21	R 50.21	R 50.25	R 60.21	R 60.25	R 60.30	R 80.30
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 40 GE	VB 50 GE	VB 50 GE	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 80 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 70	VB 70	VB 70	VB 80	VB 80	VB 80	VB 80
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	-	MP 70.50 P	MP 70.50 P	MP 80.60 P	MP 80.60 P	MP 80.60 P	MP 80.80 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	-	-	-	-	-	ZH 30.30	ZH 30.30
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	-	-	-	-	-	ZH 45.30	ZH 45.30
Монтажная стойка		-	-	-	-	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 40 EP	OK 50 EP	OK 50 EP	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 80 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	PK 35.13	PK 45.13	PK 45.13	PK 55.13	PK 55.13	PK 55.13	PK 35.13
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MES

Корпуса высотой 1000 и 1200 мм

Код шкафа		MES 100.60.21	MES 100.60.25	MES 100.60.30	MES 100.80.25	MES 100.80.30
В составе шкафа	Кол-во					
Монтажная панель	1 шт.	MP 100.60	MP 100.60	MP 100.60	MP 100.80	MP 100.80
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 55.13 G	PK 55.13 G	PK 55.13 G	PK 35.13 G	PK 35.13 G
Высота L, мм		100	100	100	100	100
Ширина M, мм		600	600	600	800	800
Глубина N, мм		210	250	300	250	300
Высота монтажной панели, мм		960	960	960	960	960
Ширина монтажной панели, мм		542	542	542	742	742
Вес, кг		29,2	30,6	32,3	40	40,9
Комплектующие	Кол-во					
Внутренняя дверь		ID 100.60	ID 100.60	ID 100.60	ID 100.80	ID 100.80
Модульное шасси		MC 100.60	MC 100.60	MC 100.60	-	-
Козырек	1 шт.	R 60.21	R 60.25	R 60.30	R 80.25	R 80.30
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 80 GE	VB 80 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 100	VB 100	VB 100	VB 100	VB 100
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 100.60 P	MP 100.60 P	MP 100.60	MP 100.80 P	MP 100.80 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	-	-	ZH 30.30	-	ZH 30.30
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	-	-	ZH 45.30	-	ZH 45.30
Монтажная стойка		-	-	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 80 EP	OK 80 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	PK 55.13	PK 55.13	PK 55.13	PK 35.13	PK 35.13
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов

Корпуса высотой 1200 и 1400 мм

Код шкафа		MES 120.60.21	MES 120.60.25	MES 120.60.30	MES 120.80.30	MES 140.80.30
В составе шкафа	Кол-во					
Монтажная панель	1 шт.	MP 120.60 E	MP 120.60 E	MP 120.60 E	MP 120.80 E	MP 140.80 E
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 55.13 G	PK 55.13 G	PK 55.13 G	PK 35.13 G	две концевые панели
Высота L, мм		120	120	120	120	140
Ширина M, мм		600	600	600	800	800
Глубина N, мм		210	250	300	300	300
Высота монтажной панели, мм		1160	1160	1160	1160	1360
Ширина монтажной панели, мм		542	542	542	742	742
Вес, кг		34,5	36,3	37,5	45	48,3
Комплектующие	Кол-во					
Внутренняя дверь		ID 120.60	ID 120.60	ID 120.60	ID 120.80	ID 140.80
Модульное шасси		MC 120.60	MC 120.60	MC 120.60	MC 120.80	-
Козырек	1 шт.	R 60.21	R 60.25	R 60.30	R 80.30	R 80.30
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 80 GE	VB 80 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 120	VB 120	VB 120	VB 120	VB 140
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 120.60 PE	MP 120.60 PE	MP 120.60 PE	MP 120.60 PE	MP 140.80 PE
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	-	ZH 30.30	ZH 30.30	ZH 30.30	ZH 30.30
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	-	ZH 45.30	ZH 45.30	ZH 45.30	ZH 45.30
Монтажная стойка		-	-	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 80 EP	OK 80 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	PK 55.13	PK 55.13	PK 55.13	PK 35.13	PK 35.13
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MES

Глубина 400 мм

**Степень защиты:**

IP66, IK10

Материал:**корпус и концевая панель:**

листовая сталь 1,5 мм

дверь:

листовая сталь 1,5–2,0 мм*

(в зависимости от типоразмера)

монтажная панель:

листовая сталь 2,0–2,5 мм**

(в зависимости от типоразмера)

панели кабельного ввода:

листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:**корпус, дверь и концевая панель:**структурное порошковое напыление
RAL 7035**монтажная панель и панели****кабельного ввода:**

цинковое покрытие

Уплотнение:**дверь и концевая панель:**

вспененный полиуретан

Замок:

язычковый с двойной бородкой

или штанговая система

(в зависимости от типоразмера)

Петля:

угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь, монтажная

панель, панели кабельного

ввода, концевая панель, ключ,

упаковка, паспорт

Опции:

специальный цвет окраски RAL:

3020, 7004, 7005, 9005, 9016,


специальные размеры,

дополнительные отверстия,






уплотнение вспененный силикон

Внимание!

VB рейки на боковые стенки заказываются отдельно

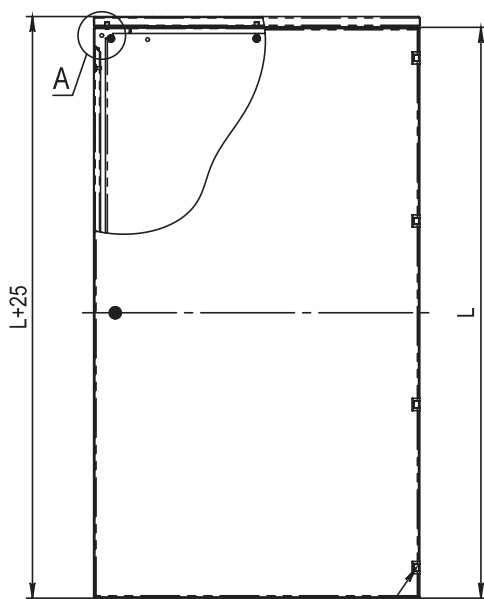

в исп. с L=800 мм
применяются две петли,
в L=1000 мм - три петли
с L=1200 мм - четыре петли

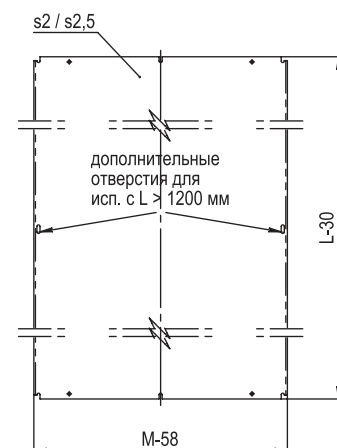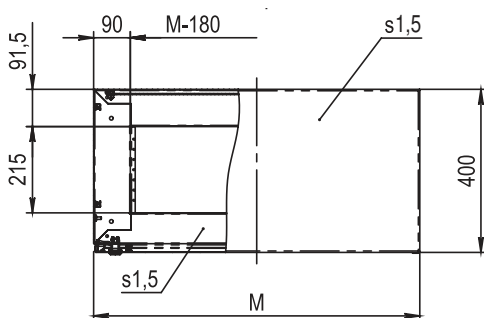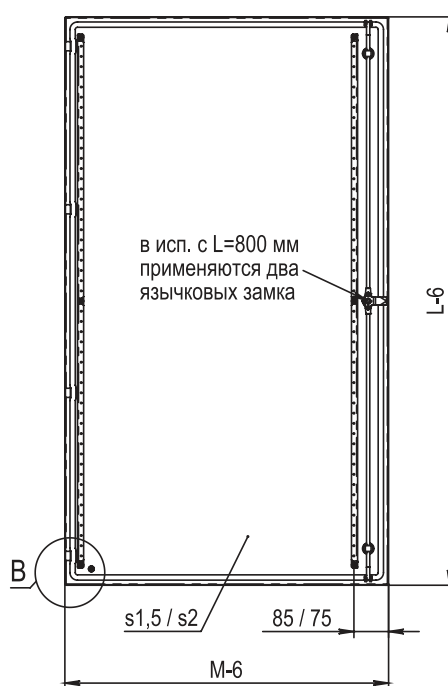

* – 1,5 мм для корпусов высотой менее 1400 мм

** – 2,0 мм для корпусов шириной менее 800 мм

*** - штанговая система для корпусов высотой 1200, 1400, 1600 мм

Код шкафа		MES 80.60.40	MES 100.60.40	MES 100.80.40	MES 120.60.40	MES 120.80.40	MES 140.60.40	MES 140.80.40	MES 160.60.40
В составе шкафа	Кол-во, шт.								
Монтажная панель	1	MP 80.60	MP 100.60	MP 100.80	MP 120.60 E	MP 120.80 E	MP 140.60 E	MP 140.80 E	MP 160.60 E
Панель кабельного ввода глухая	1 2	PKV 60 P PRV 60 S	PKV 60 P PRV 60 S	PKV 80 P PRV 80 S	PKV 60 P PRV 60 S	PKV 80 P PRV 80 S	PKV 60 P PRV 60 S	PKV 80 P PRV 80 S	PKV 60 P PRV 60 S
Рейка для глухой двери	2	-	-	-	VB 120	VB 120	VB 140	VB 140	VB 160
Высота L, мм		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1600
Ширина M, мм		600	600	800	600	800	600	800	600
Глубина N, мм		400	400	400	400	400	400	400	400
Высота монтажной панели, мм		760	960	960	1160	1160	1360	1360	1560
Ширина монтажной панели, мм		542	542	742	542	742	542	742	542
Вес, кг		36,9	44,1	58	51,1	63,6	58,4	72,5	65,4
Комплектующие	Кол-во								
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 80.60	ID 100.60	ID 100.80	ID 120.60	ID 120.80	ID 140.60	ID 140.80	ID 160.60
Модульное шасси	1 шт.	MC 80.60	MC 100.60	-	MC 120.60	MC 120.80	-	-	-
Козырек		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 80 GE	VB 60 GE	VB 80 GE	VB 60 GE	VB 80 GE	VB 60 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 80	VB 100	VB 100	VB 120	VB 120	VB 140	VB 140	VB 160
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 80.60 P	MP 100.60 P	MP 100.80 P	MP 120.60 PE	MP 120.80 PE	MP 140.60 PE	MP 140.80 PE	MP 160.60 PE
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 50 E	MG 50 E	MG 50 E	MG 50 E	MG 50 E	MG 50 E	MG 50 E	MG 50 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	ZH 30.40	ZH 30.40	ZH 30.40	ZH 30.40	ZH 30.40	ZH 30.40	ZH 30.40	ZH 30.40
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	ZH 45.40	ZH 45.40	ZH 45.40	ZH 45.40	ZH 45.40	ZH 45.40	ZH 45.40	ZH 45.40
Монтажная стойка		-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 80 EP	OK 60 EP	OK 80 EP	OK 60 EP	OK 80 EP	OK 60 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями		-	-	-	-	-	-	-	-
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09
Панель концевая	1 шт.	R 60.40 C	R 60.40 C	R 80.40 C	R 60.40 C	R 80.40 C	R 60.40 C	R 80.40 C	R 60.40 C

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MEV

Глубина 80 и 120 мм



Степень защиты:
IP66*, IK08

Материал:

корпус:

листовая сталь 1,2 мм

дверь:

листовая сталь 1,2 мм

закаленное стекло 4,0 мм

Поверхность:

корпус и дверь: структурное порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:

дверь:

вспененный полиуретан

Замок:

язычковый с двойной бородкой

Петля:


угол открывания до 180°

Комплект поставки:


корпус с отверстиями для гермовводов в основании, дверь, 2 DIN-рейки, ключ, упаковка, паспорт

Опции:



специальный цвет окраски RAL: 3020, 7004, 7005, 9005, 9016, специальные размеры, дополнительные отверстия, уплотнение вспененный силикон

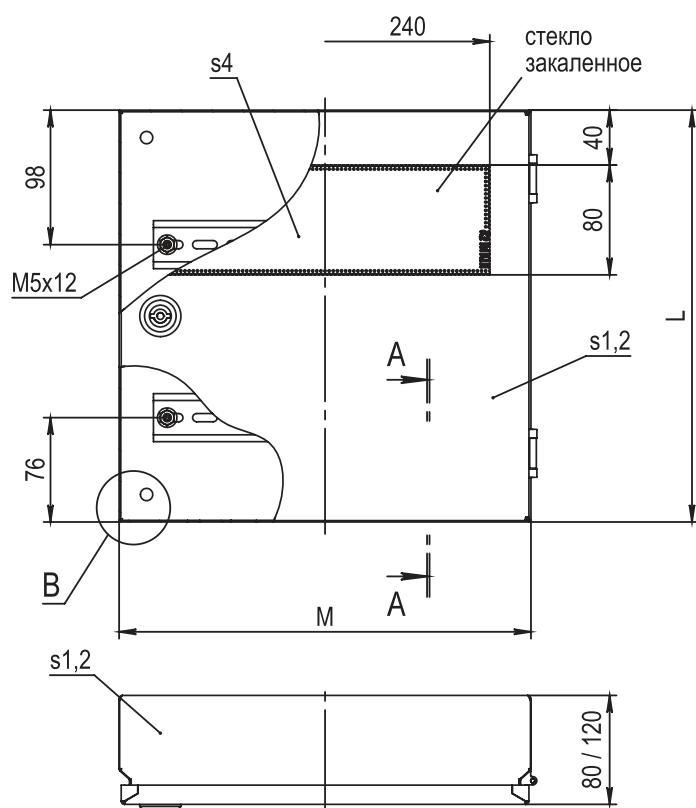

MEV 30.30.08 M

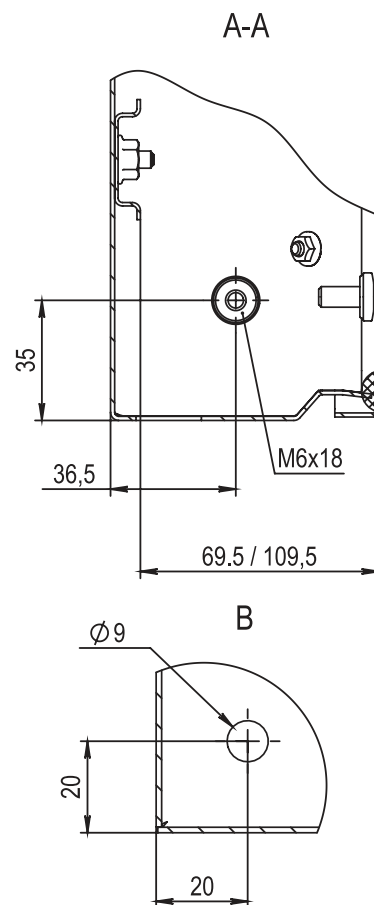

MEV 30.30.12 M

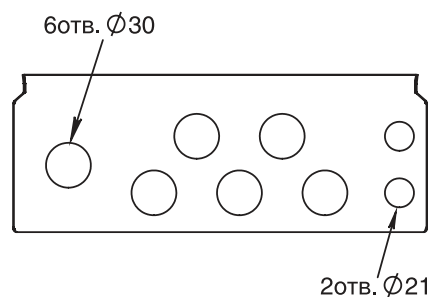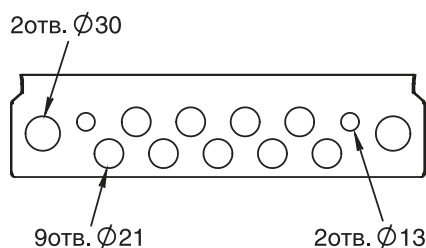

Код шкафа		MEV 30.30.08 M	MEV 30.30.12 M
В составе шкафа	Кол-во		
Монтажная панель		-	-
Панель кабельного ввода глухая		-	-
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-
DIN-рейки	2 шт.	DR 07.225	DR 07.225
Высота L, мм		300	300
Ширина M, мм		300	300
Глубина N, мм		80	120
Вес, кг		2,8	3,2
Комплектующие	Кол-во		
Внутренняя дверь		-	-
Модульное шасси		-	-
Козырек		-	-
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 30 EP	OK 30 EP
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MEV

Глубина 210, 250 и 300 мм



Степень защиты:
IP66, IK08

Материал:

корпус и панель кабельного ввода:

листовая сталь 1,5 мм

дверь: листовая сталь 1,5 мм

закаленное стекло 4,0 мм

Поверхность:

корпус, панель кабельного

ввода и дверь:

структурное порошковое

напыление RAL 7035

Уплотнение:

дверь и панель кабельного

ввода: вспененный полиуретан

Замок:

язычковый с двойной бородкой
или штанговая система*
(в зависимости от типоразмера)

Петля:

угол открывания до 180°


Комплект поставки:

корпус, дверь, панель кабельного
ввода, ключ, упаковка, паспорт

Опции:


специальный цвет окраски RAL:
3020, 7004, 7005, 9005, 9016,
специальные размеры,
дополнительные отверстия,
уплотнение вспененный силикон

Распределительный шкаф MEV с внутренней дверью

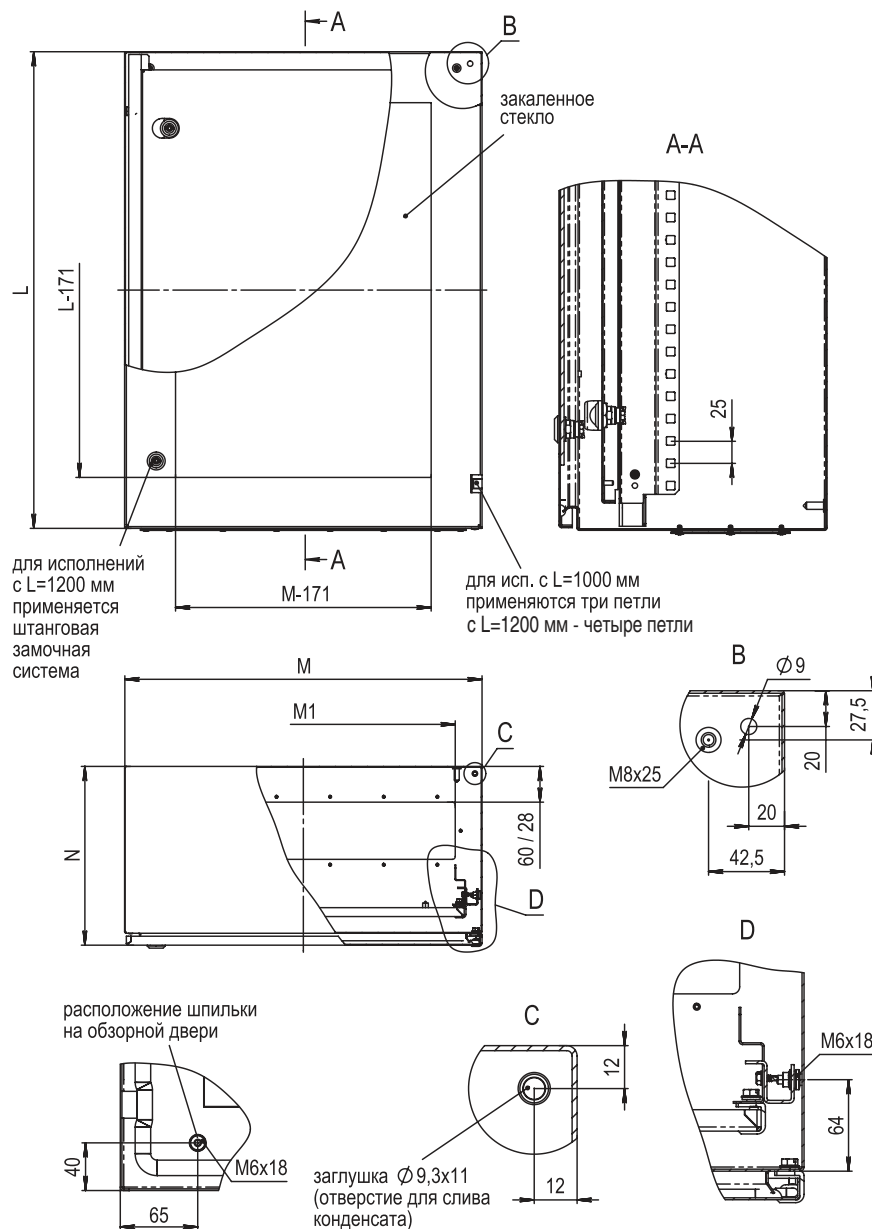

* – штанговая система для корпусов высотой 1200, 1400, 1600 мм

Распределительный шкаф MEV с модульным шасси

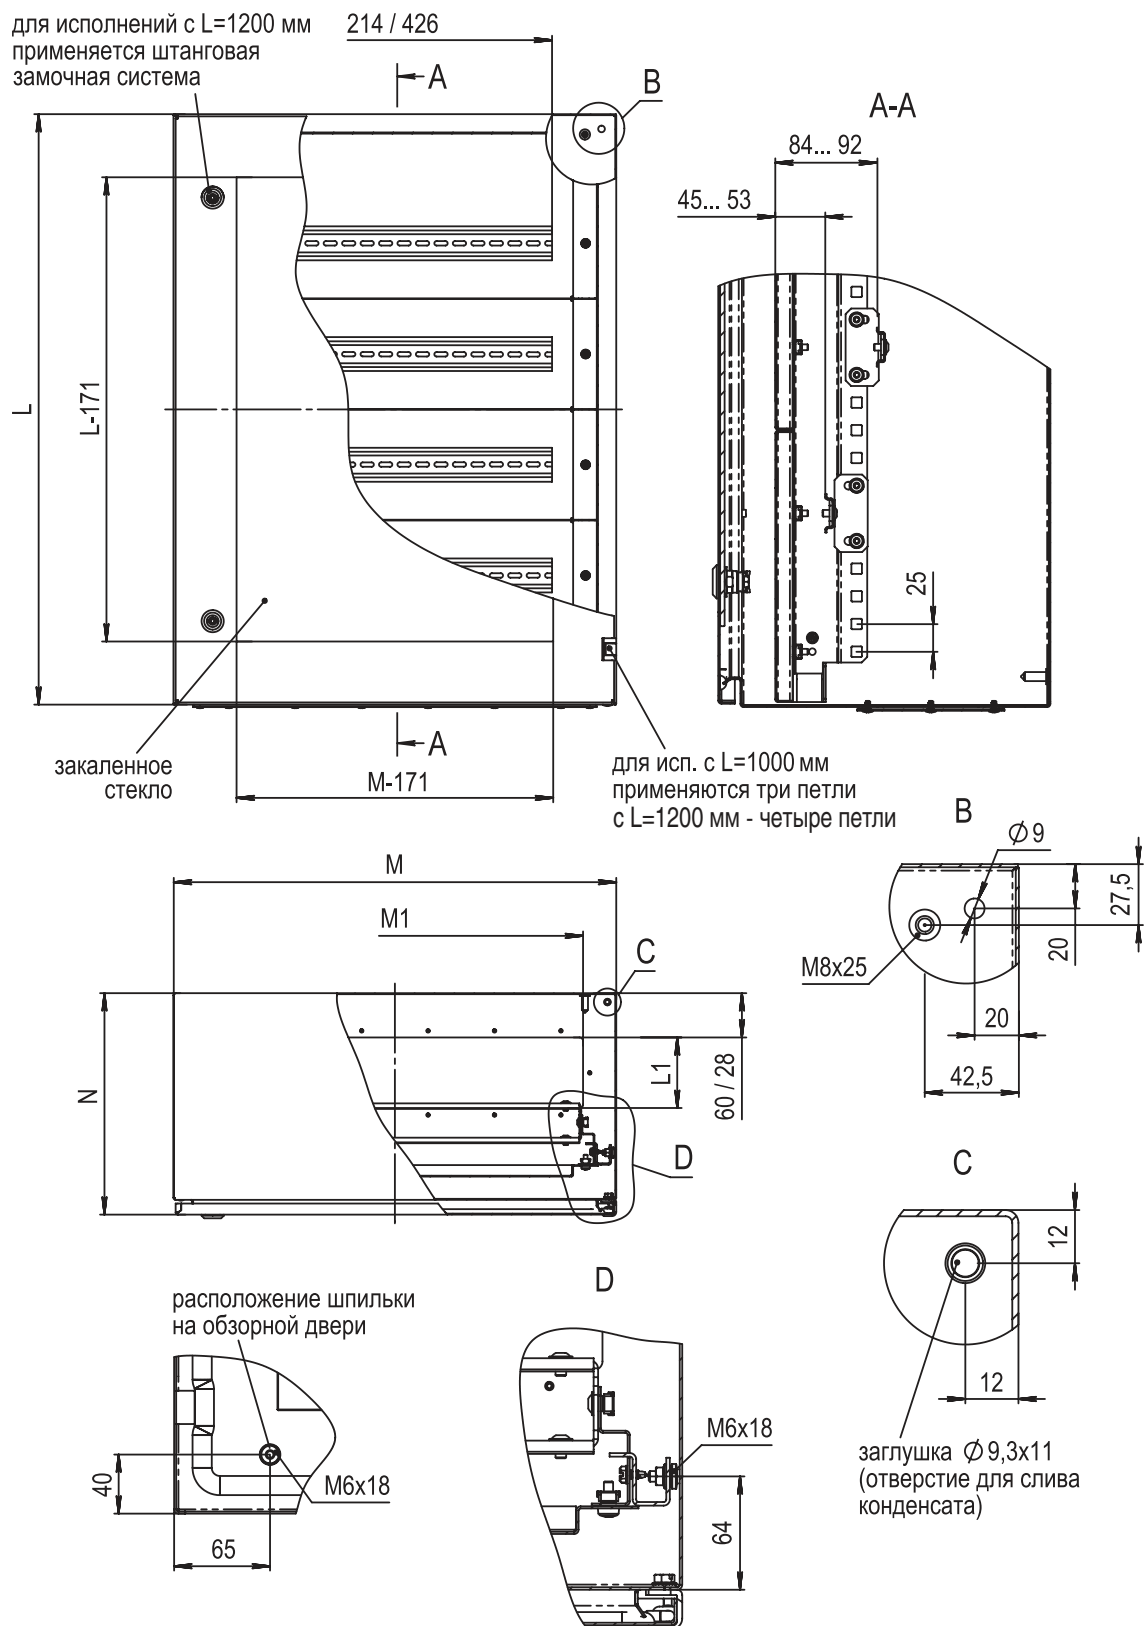

Корпуса высотой 500 и 600 мм

Код шкафа		MEV 50.40.21	MEV 50.40.25	MEV 60.40.21	MEV 60.40.25	MEV 60.60.25
В составе шкафа	Кол-во					
Монтажная панель		-	-	-	-	-
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 35.13 G	PK 35.13 G	PK 35.13 G	PK 35.13 G	PK 55.13 G
Замок: язычковый с двойной бородкой		+	+	+	+	+
Замок: штанговая система (три точки запираения)		-	-	-	-	-
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-	-	-
Высота L, мм		500	500	600	600	600
Ширина M, мм		400	400	400	400	600
Глубина N, мм		210	250	210	250	250
Вес, кг		8,7	9,4	10	10,8	14,4
Комплектующие	Кол-во					
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 50.40	ID 50.40	ID 60.40	ID 60.40	-
Модульное шасси	1 шт.	MC 50.40	MC 50.40	MC 60.40	MC 60.40	MC 60.60
Козырек	1 шт.	R 40.21	R 40.25	R 40.21	R 40.25	R 60.25
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная		-	-	-	-	-
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-	-	-
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель		MP 50.40	MP 50.40	MP 60.40	MP 60.40	MP 60.60
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 50.40 P	MP 50.40 P	MP 60.40 P	MP 60.40 P	MP 60.60 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*		-	-	-	-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм*		-	-	-	-	-
Монтажная стойка		-	-	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 40 EP	OK 40 EP	OK 40 EP	OK 40 EP	OK 60 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	PK 35.13	PK 35.13	PK 35.13	PK 35.13	PK 55.13
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации		-	-	-	-	-
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов

Корпуса высотой 700 и 800 мм

Код шкафа		MEV 70.50.21	MEV 70.50.25	MEV 80.60.21	MEV 80.60.25	MEV 80.60.30
В составе шкафа	Кол-во					
Монтажная панель		-	-	-	-	-
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 45.13 G	PK 45.13 G	PK 55.13 G	PK 55.13 G	PK 55.13 G
Замок: язычковый с двойной бородкой		+	+	+	+	+
Замок: штанговая система (три точки запираения)		-	-	-	-	-
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-	-	-
Высота L, мм		700	700	800	800	800
Ширина M, мм		500	500	600	600	600
Глубина N, мм		210	250	210	250	300
Вес, кг		13,3	14,3	17,1	18,3	19,8
Комплектующие	Кол-во					
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 70.50	ID 70.50	ID 80.60	ID 80.60	ID 80.60
Модульное шасси	1 шт.	-	-	MC 80.60	MC 80.60	MC 80.60
Козырек	1 шт.	R 50.21	R 50.25	R 60.21	R 60.25	R 60.30
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная		-	-	-	-	-
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-	-	-
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель		MP 70.50	MP 70.50	MP 80.60	MP 80.60	MP 80.60
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 70.50 P	MP 70.50 P	MP 80.60 P	MP 80.60 P	MP 80.60 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	-	-	-	-	ZH 30.30
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	-	-	-	-	ZH 45.30
Монтажная стойка		-	-	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 50 EP	OK 50 EP	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 60 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	PK 45.13	PK 45.13	PK 55.13	PK 55.13	PK 55.13
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации		-	-	-	-	-
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов

Корпуса высотой 700 и 800 мм

Код шкафа		MEV 100.60.21	MEV 100.60.25	MEV 100.60.30	MEV 100.80.30	MEV 120.60.21	MEV 120.60.30
В составе шкафа	Кол-во						
Монтажная панель		-	-	-	-	-	-
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 55.13 G	PK 55.13 G	PK 55.13 G	PK 35.13 G	PK 55.13 G	PK 55.13 G
Замок: язычковый с двойной бородкой		-	-	-	-	-	-
Замок: штанговая система (три точки запираения)		+	+	+	+	+	+
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-	-	VB 120	VB 120
Высота L, мм		1000	1000	1000	1000	1200	1200
Ширина M, мм		600	600	600	800	600	600
Глубина N, мм		210	250	300	300	210	300
Вес, кг		20,8	22,2	23,9	29,5	24,4	27,9
Комплектующие	Кол-во						
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 100.60	ID 100.60	ID 100.60	ID 100.80	ID 120.60	ID 120.60
Модульное шасси	1 шт.	MC 100.60	MC 100.60	MC 100.60	-	MC 120.60	MC 120.60
Козырек	1 шт.	R 60.21	R 60.25	R 60.30	R 80.30	R 60.21	R 60.30
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная		-	-	-	-	-	-
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-	-	-	-
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель	1 шт.	MP 100.60	MP 100.60	MP 100.60	MP 100.80	MP 120.60 E	MP 120.60 E
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 100.60 P	MP 100.60 P	MP 100.60 P	MP 100.80 P	MP 120.60 PE	MP 120.60 PE
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	-	-	ZH 30.30	ZH 30.30	-	ZH 30.30
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	-	-	ZH 45.30	ZH 45.30	-	ZH 45.30
Монтажная стойка		-	-	-	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 80 EP	OK 60 EP	OK 60 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	PK 55.13	PK 55.13	PK 55.13	PK 35.13	PK 55.13	PK 55.13
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации		-	-	-	-	-	-
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов



Степень защиты:
IP55, IK08

Материал:

корпус и панель кабельного ввода:
листовая сталь 1,5 мм

дверь: листовая сталь 1,5 мм
закаленное стекло 4,0 мм

Поверхность:

корпус, концевая панель и дверь:
структурное порошковое
напыление RAL 7035

Уплотнение:

дверь и панель кабельного ввода: вспененный полиуретан

Замок:

язычковый с двойной бородкой

Петля:


угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь, панель кабельного ввода, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

специальный цвет окраски RAL: 3020, 7004, 7005, 9005, 9016, специальные размеры, дополнительные отверстия, уплотнение вспененный силикон

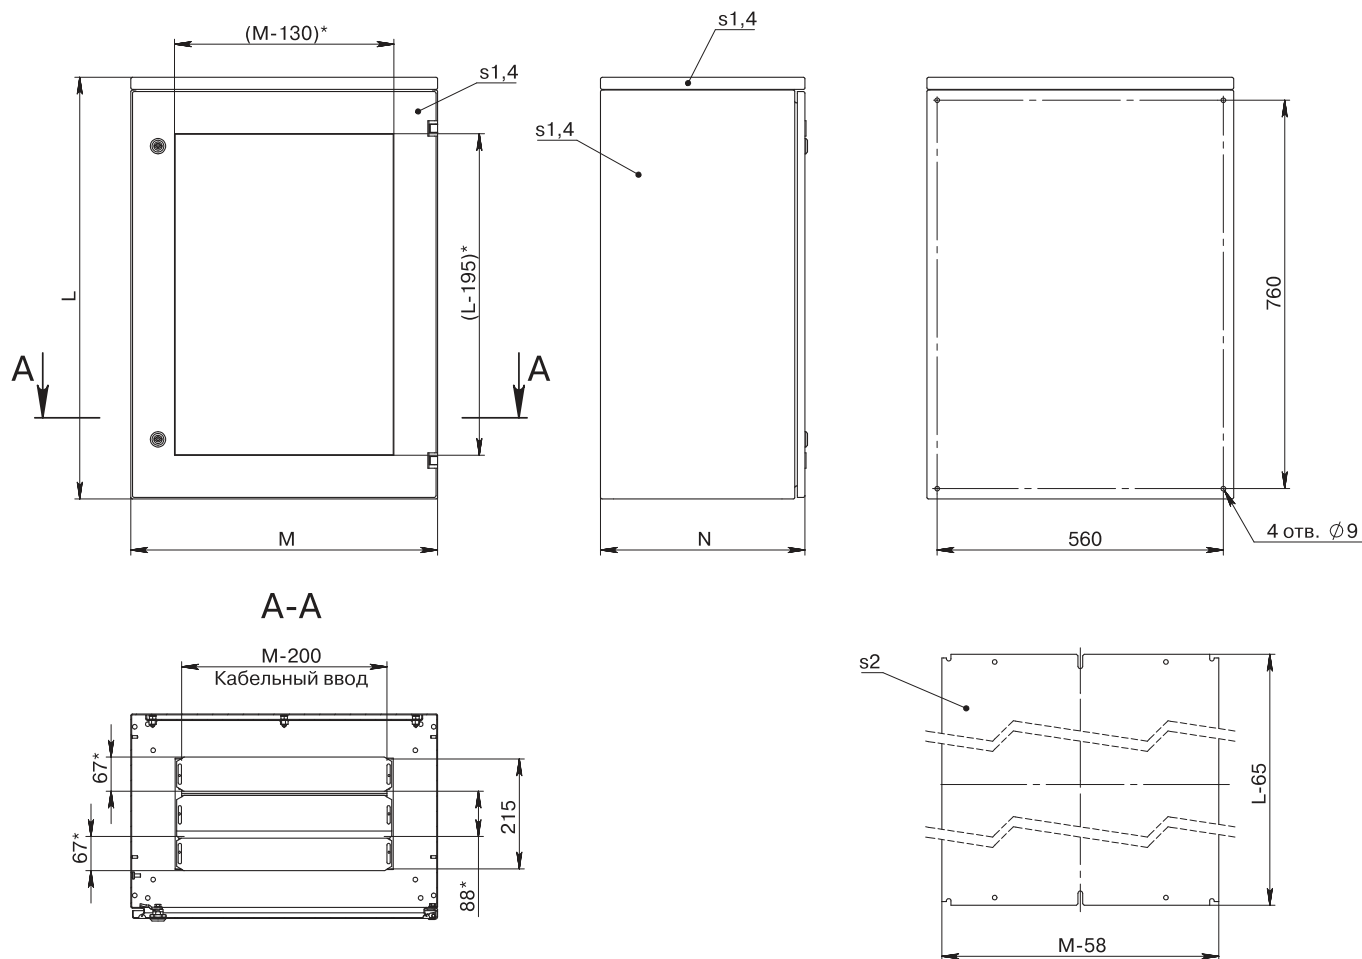

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MEV

Глубина 400 мм

Код шкафа		MEV 80.60.40
В составе шкафа	Кол-во	
Монтажная панель		-
Панель кабельного ввода глухая	1 шт. 2 шт.	PKV 60 P PRV 60 S
Замок: язычковый с двойной бородкой		+
Замок: штанговая система (три точки запираения)		-
Рейка для глухой двери вертикальная		-
Высота L, мм		800
Ширина M, мм		600
Глубина N, мм		400
Вес, кг		36,9
Комплектующие	Кол-во	
Внутренняя дверь		ID 80.60
Модульное шасси		MC 80.60
Козырек		-
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	-
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	-
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S
Монтажная панель	1 шт.	MP 80.60
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 80.60 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 50 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	ZH 30.40
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	ZH 45.40
Монтажная стойка		-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 60 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	
Проставка панели	4 шт.	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50
Карман для документации		-
Заглушки	4 шт.	PL 09
Панель концевая	1 шт.	R 60.40 C

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов



Степень защиты:
IP55, IK10

Материал:
корпус, панели кабельного ввода и дверь:
листовая сталь 1,5 мм
монтажная панель:
листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:
корпус, панели кабельного ввода и дверь: структурное порошковое напыление RAL 7035


Уплотнение:
двери и панели кабельного ввода: вспененный полиуретан

Замок:
язычковый с двойной бородкой

Петля:
угол открывания до 180°

Комплект поставки:
корпус, комплект дверей, две панели кабельного ввода, монтажная панель, ключ, упаковка, паспорт

Опции:
специальный цвет окраски RAL: 3020, 7004, 7005, 9005, 9016, специальные размеры, дополнительные отверстия, уплотнение вспененный силикон

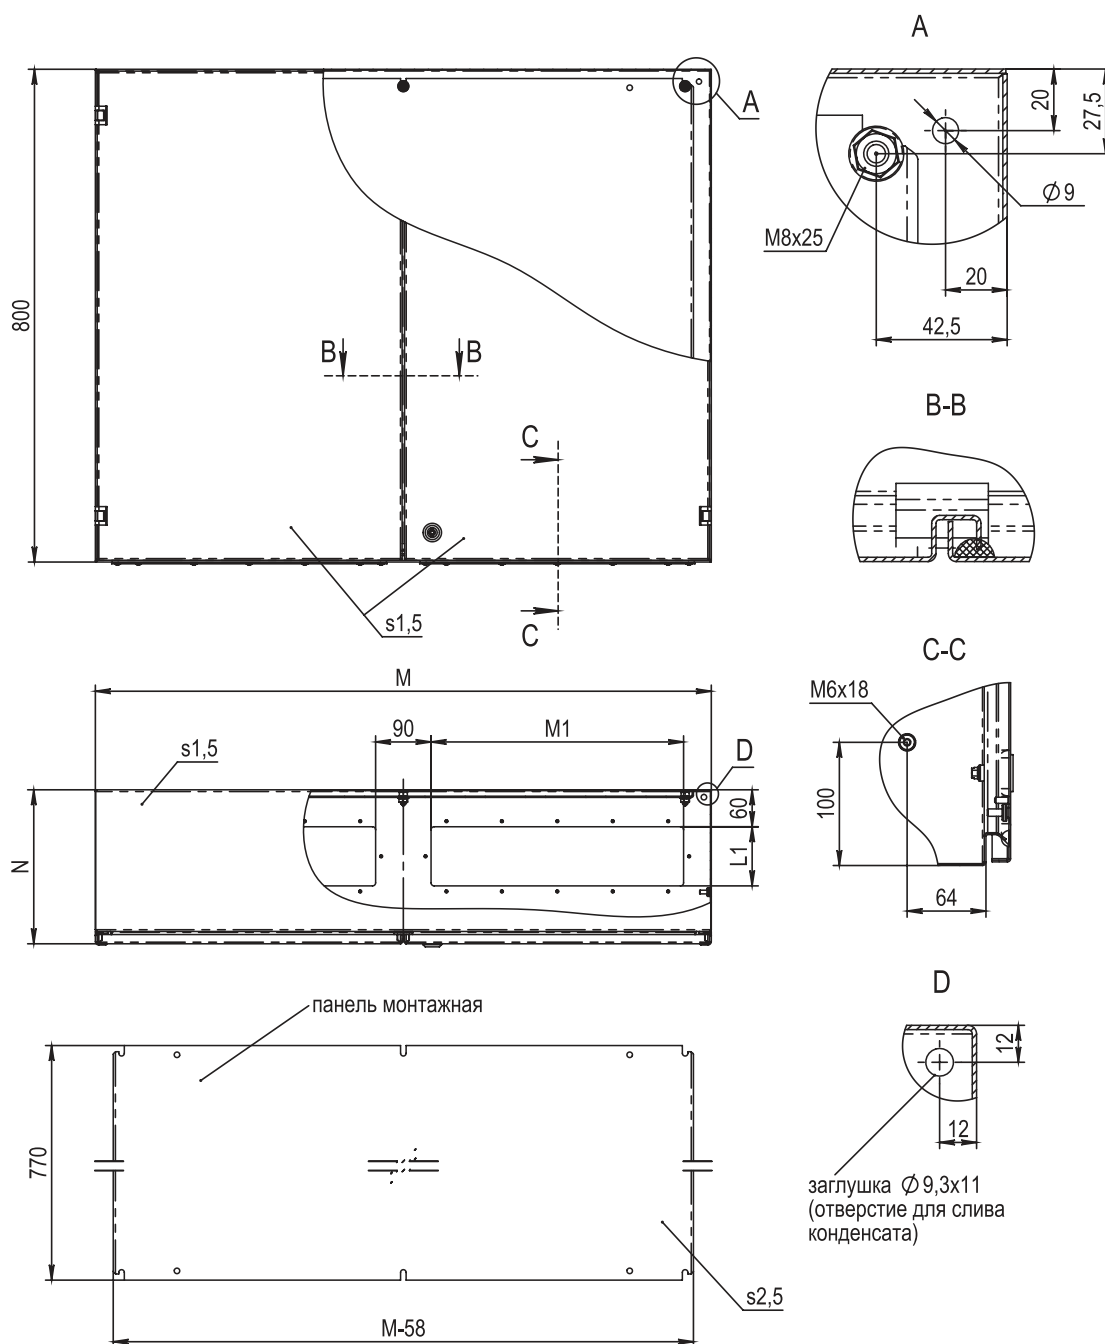

Код шкафа		MED 80.100.25	MED 80.100.30	MED 80.120.30	MED 100.100.30	MED 120.120.30
В составе шкафа	Кол-во					
Монтажная панель	1 шт.	MP 80.100	MP 80.100	MP 80.120	MP 100.100	MP 120.120 E
Панель кабельного ввода глухая	2 шт.	PK 45.13 G	PK 45.13 G	PK 55.13 G	R 100.30 C	R 120.30 C
Замок: язычковый с двойной бородкой		+	+	+	+	-
Замок: штанговая система (три точки запираения)		-	-	-	-	+
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	-	-	-	-	VB 120
Высота L, мм		800	800	80	1000	1200
Ширина M, мм		1000	1000	1200	1000	1200
Глубина N, мм		250	300	300	300	300
Высота монтажной панели, мм		770	770	770	970	1170
Ширина монтажной панели, мм		-942	942	1142	942	1142
Вес, кг		39,4	41,4	48,5	60	78,4
Комплектующие	Кол-во					
Внутренняя дверь		-	-	-	-	-
Модульное шасси		-	-	-	-	-
Козырек		-	-	-	-	-
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 50 GE	VB 50 GE	VB 60 GE	VB 50 GE	VB 60 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 80	VB 80	VB 80	VB 100	VB 120
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 80.100 P	MP 80.100 P	-	-	-
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*		-	-	-	-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм*		-	-	-	-	-
Монтажная стойка		-	-	-	-	-
Комплект крепления на столб		-	-	-	-	-
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	PK 45.13	PK 45.13	PK 55.13	-	-
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов

**Внимание!**

VB рейки на боковые стенки заказываются отдельно

Степень защиты:

IP55, IK10

Материал:

корпус и концевая панель:

листовая сталь 1,5 мм

дверь:

листовая сталь 1,5–2,0 мм**

(в зависимости от типоразмера)

монтажная панель:

листовая сталь 2,5 мм

панели кабельного ввода:

листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:

корпус, дверь и концевая панель:

структурное порошковое напыление RAL 7035

монтажная панель и панели

кабельного ввода: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь и концевая панель:
вспененный полиуретан

Замок:

штанговая система
с двойной бородкой





Петля: угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, комплект дверей, монтажная панель, панели кабельного ввода, концевая панель, ключ, упаковка, рейка вертикальная на дверь

Опции:

специальный цвет окраски RAL: 3020, 7004, 7005, 9005, 9016, специальные размеры, дополнительные отверстия, уплотнение вспененный силикон

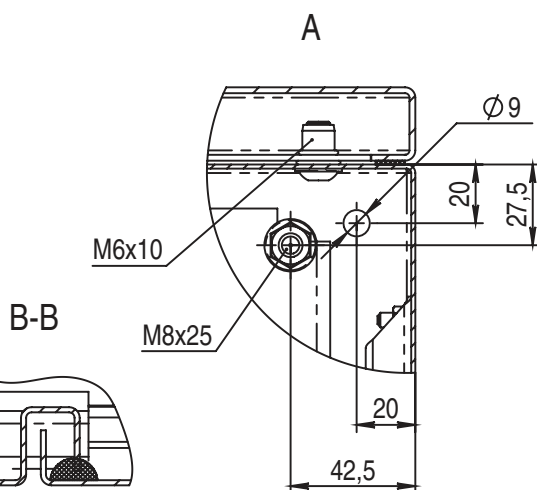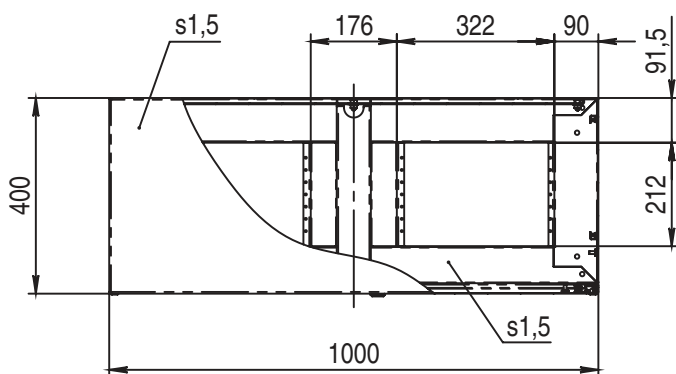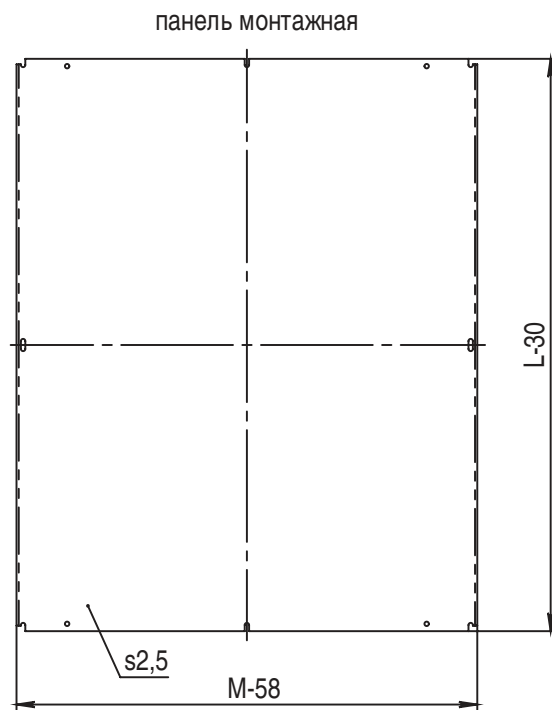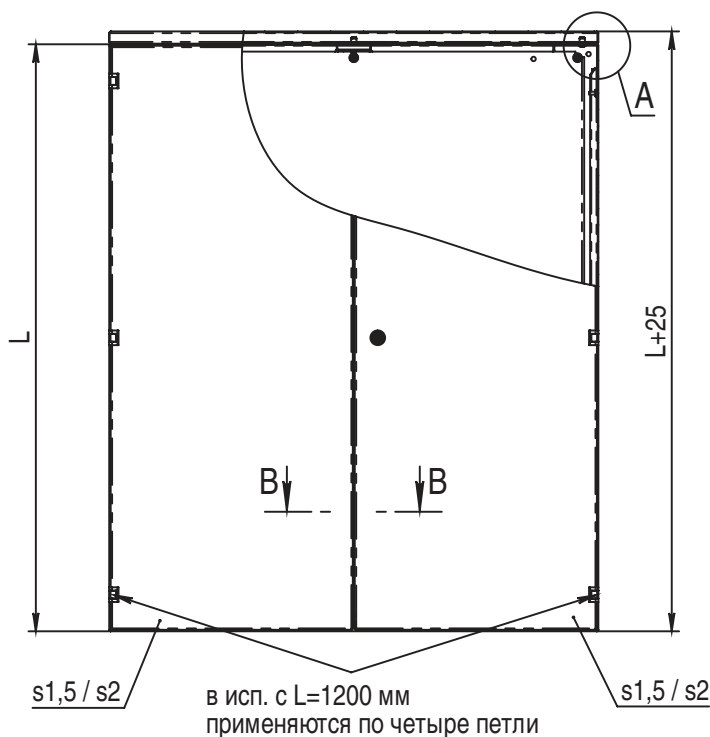

* – 1,5 мм для корпусов высотой менее 1400 мм

Код шкафа		MED 120.100.40	MED 140.80.40	MED 140.100.40
В составе шкафа	Кол-во			
Монтажная панель	1 шт.	MP 120.100 E	MP 140.80 E	MP 140.100 E
Панель кабельного ввода глухая		PKV 50 P – 2 шт. PRV 50 S – 4 шт.	PKV 80 P – 1 шт. PRV 80 S – 2 шт.	PKV 50 P – 2 шт. PRV 50 S – 4 шт.
Замок: язычковый с двойной бородкой		-	-	-
Замок: штанговая система (три точки запираения)		+	+	+
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 120	VB 140	VB 140
Высота L, мм		1200	1400	1400
Ширина M, мм		1000	800	1000
Глубина N, мм		400	400	400
Высота монтажной панели, мм		1170	1370	1370
Ширина монтажной панели, мм		942	742	942
Вес, кг		78,4	80	89,1
Комплектующие	Кол-во			
Внутренняя дверь		-	-	-
Модульное шасси		-	-	-
Козырек		-	-	-
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8	WB 8	WB 8
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 B	WB 8 B	WB 8 B
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 50 GE	VB 40 GE	VB 50 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 120	VB 140	VB 140
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 120.100 PE	MP 140.80 PE	MP 140.100 PE
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 50 E	MG 50 E	MG 50 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*		-	-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм*		-	-	-
Монтажная стойка		-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	-	OK 80 EP	-
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями		-	-	-
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09
Панель концевая	1 шт.	R 100.40 C	R 80.40 C	R 100.40 C

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов



Степень защиты: IP66, IK10
- 60°C
+135°C

Материал:

корпус: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,2–1,5 мм* (в зависимости от типоразмера)

дверь: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,0–2,5 мм** (в зависимости от типоразмера)

Поверхность:

корпус и дверь: шлифованная

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь: вспененный силикон

Замок:

язычковый с двойной бородкой или штанговая система *** (в зависимости от типоразмера)

Петля:


угла открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь, монтажная панель, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 316, обзорная крышка, специальные размеры, дополнительные отверстия, окраска RAL 7035

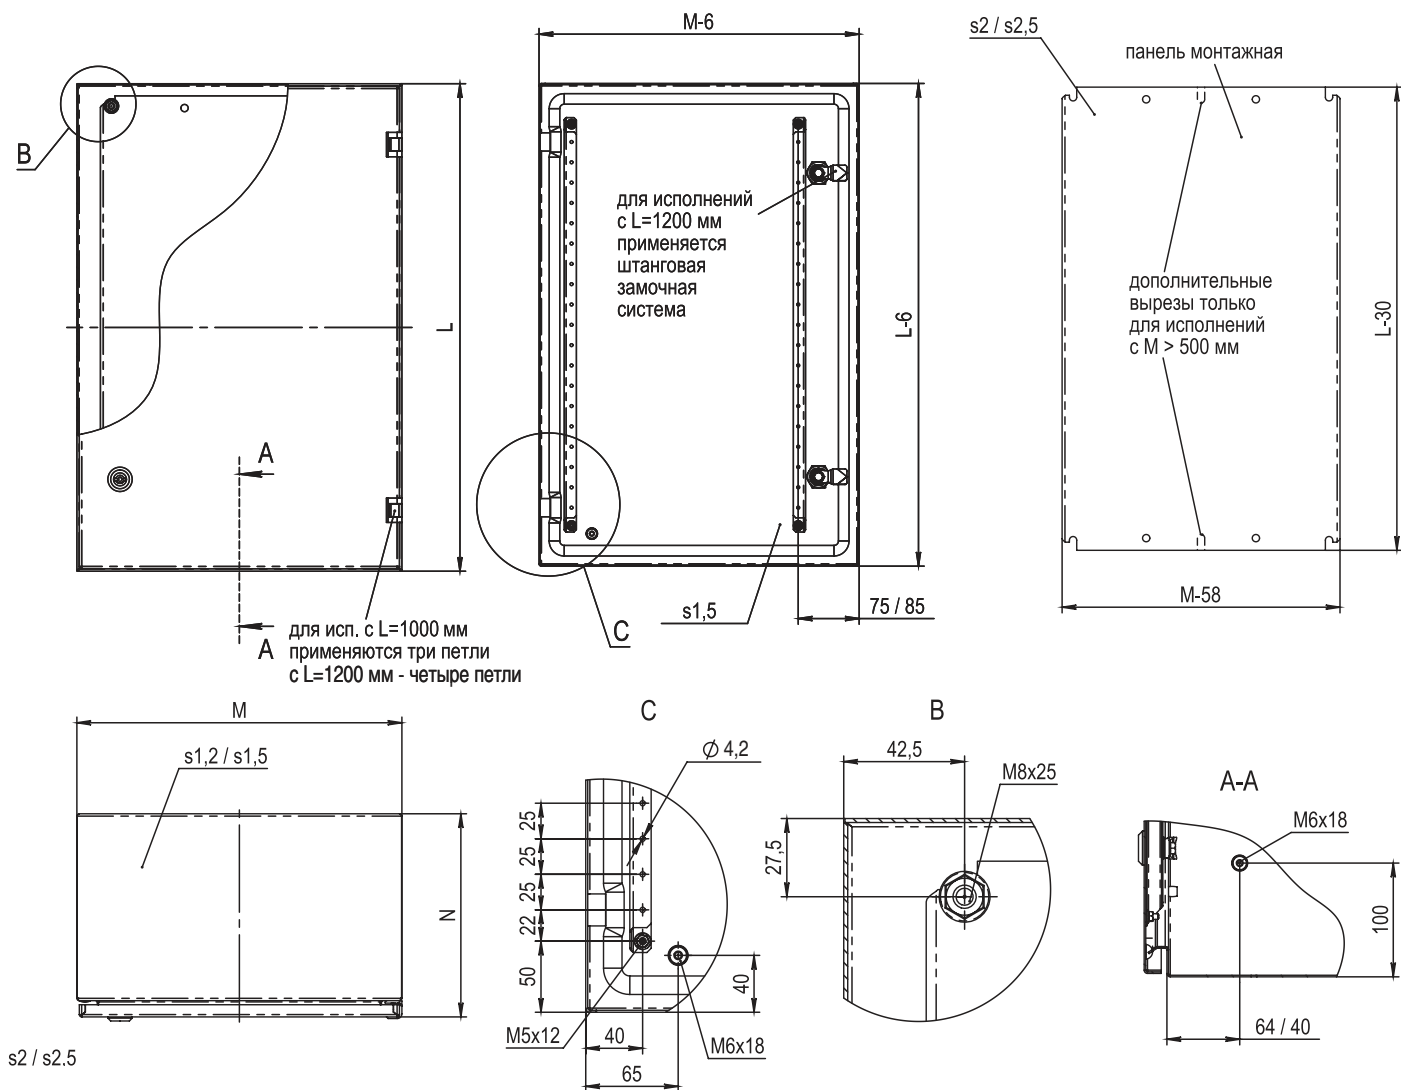

* — 1,2 мм для корпусов шириной менее 800 мм

** — 2,0 мм для корпусов шириной менее 800 мм

*** - штанговая система для корпусов высотой 1200, 1400, 1600 мм

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ SES

Коррозионно-стойкая сталь

Корпуса высотой 300 и 400 мм

Код шкафа		SES 30.20.15	SES 30.40.15	SES 40.30.15	SES 40.30.21	SES 40.40.21
В составе шкафа	Кол-во					
Монтажная панель	1 шт.	MP 30.20	MP 30.40	MP 40.30	MP 40.30	MP 40.40
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-	-	-
Высота L, мм		300	300	400	400	400
Ширина M, мм		200	400	300	300	400
Глубина N, мм		155	155	155	210	210
Высота монтажной панели, мм		270	270	370	370	370
Ширина монтажной панели, мм		142	342	242	242	342
Вес, кг		3,8	6,6	6,6	7,5	9,3
Комплектующие	Кол-во					
Внутренняя дверь		-	-	-	-	-
Модульное шасси		-	-	-	-	-
Козырек	1 шт.	-	-	R 30.15 S	-	R 40.21 S
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	-	VB 40 GE	-	-	VB 40 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	-	-	VB 40	VB 40	VB 40
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 30.20 P	MP 30.40 P	MP 40.30 P	MP 40.30 P	MP 40.40 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	-	-	-	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм		-	-	-	-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм		-	-	-	-	-
Монтажная стойка	1 шт.	-	-	ZL 30.15	ZL 30.21	ZL 40.21
Комплект крепления на столб	1 шт.	-	OK 40 EP	OK 30 EP	OK 30 EP	OK 40 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями		-	-	-	-	-
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации		-	-	-	-	-
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09



Корпуса высотой 500, 600 и 700 мм

Код шкафа		SES 50.40.21	SES 50.50.21	SES 60.40.21	SES 60.60.21	SES 60.60.25	SES 70.50.25
В составе шкафа	Кол-во						
Монтажная панель	1 шт.	MP 50.40	MP 50.50	MP 60.40	MP 60.60	MP 60.60	MP 70.50
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-	-	-	-
Высота L, мм		500	500	600	600	600	700
Ширина M, мм		400	500	400	600	600	500
Глубина N, мм		210	21	210	210	250	250
Высота монтажной панели, мм		470	470	570	570	570	670
Ширина монтажной панели, мм		342	442	342	542	542	442
Вес, кг		11,3	13,5	13,1	18,5	19,4	19
Комплектующие	Кол-во						
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 50.40	-	ID 60.40	-	-	ID 70.50
Модульное шасси	1 шт.	MC 50.40	-	MC 60.40	MC 60.60	MC 60.60	-
Козырек	1 шт.	R 40.21 S	R 50.21 S	R 40.21 S	R 60.21 S	R 60.25 S	R 50.25 S
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 40 GE	VB 50 GE	VB 40 GE	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 50 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 50	VB 50	VB 60	VB 60	VB 60	VB 70
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 50.40 P	MP 50.50 P	MP 60.40 P	MP 60.60 P	MP 60.60 P	MP 70.50 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм		-	-	-	-	-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм		-	-	-	-	-	-
Монтажная стойка	1 шт.	ZL 40.21	-	ZL 40.21	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 40 EP	OK 50 EP	OK 40 EP	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 50 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями		-	-	-	-	-	-
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	-	DP 40 P	-	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

Корпуса высотой 800, 1000, 1200 и 1400 мм

Код шкафа		SES 80.60.21	SES 80.60.30	SES 80.80.30	SES 100.60.30	SES 100.80.30	SES 120.60.30	SES 120.80.30	SES 140.80.30
В составе шкафа	Кол-во								
Монтажная панель	1 шт.	MP 80.60	MP 80.60	MP 80.80	MP 100.60	MP 100.80	MP 120.60 E	MP 120.80 E	MP 140.80 E
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	-	-	-	-	-	VB 120	VB 120	VB 140
Высота L, мм		800	800	800	100	100	120	120	140
Ширина M, мм		600	600	800	600	800	600	800	800
Глубина N, мм		210	300	300	300	300	300	300	300
Высота монтажной панели, мм		770	770	770	970	970	1170	1170	1370
Ширина монтажной панели, мм		542	542	742	542	742	542	742	742
Вес, кг		26,4	32	37,5	37,6	40,2	42	57	79
Комплектующие	Кол-во								
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 80.60	ID 80.60	-	ID 100.60	ID 100.80	ID 120.60	ID 120.80	ID 140.80
Модульное шасси	1 шт.	MC 80.60	MC 80.60	-	MC 100.60	-	MC 120.60	MC 120.80	-
Козырек	1 шт.	R 60.21 S	R 60.30 S	R 80.30 S	R 60.30 S	R 80.30 S	R 60.30 S	R 80.30 S	-
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 80 GE	VB 60 GE	VB 80 GE	VB 60 GE	VB 80 GE	VB 80 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 80	VB 80	VB 80	VB 100	VB 100	VB 120	VB 120	VB 140
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 80.60 P	MP 80.60 P	MP 80.80 P	MP 100.60	MP 100.80 P	MP 120.60 PE	MP 120.60 PE	MP 140.80 PE
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	-	ZH 30.30	ZH 30.30	ZH 30.30	ZH 30.30	ZH 30.30	ZH 30.30	ZH 30.30
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	-	ZH 45.30	ZH 45.30	ZH 45.30	ZH 45.30	ZH 45.30	ZH 45.30	ZH 45.30
Монтажная стойка		-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 80 EP	OK 60 EP	OK 80 EP	OK 60 EP	OK 80 EP	OK 80 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями		-	-	-	-	-	-	-	-
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов



Степень защиты: IP66, IK10



Материал:

корпус: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,2–1,5 мм* (в зависимости от типоразмера)

дверь: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,0–2,5 мм** (в зависимости от типоразмера)

Поверхность:

корпус и дверь: шлифованная

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь: вспененный силикон

Замок:

язычковый с двойной бородкой или штанговая система (в зависимости от типоразмера)

Петля:


угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь, монтажная панель, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 316, обзорная крышка, специальные размеры, дополнительные отверстия, окраска RAL 7035

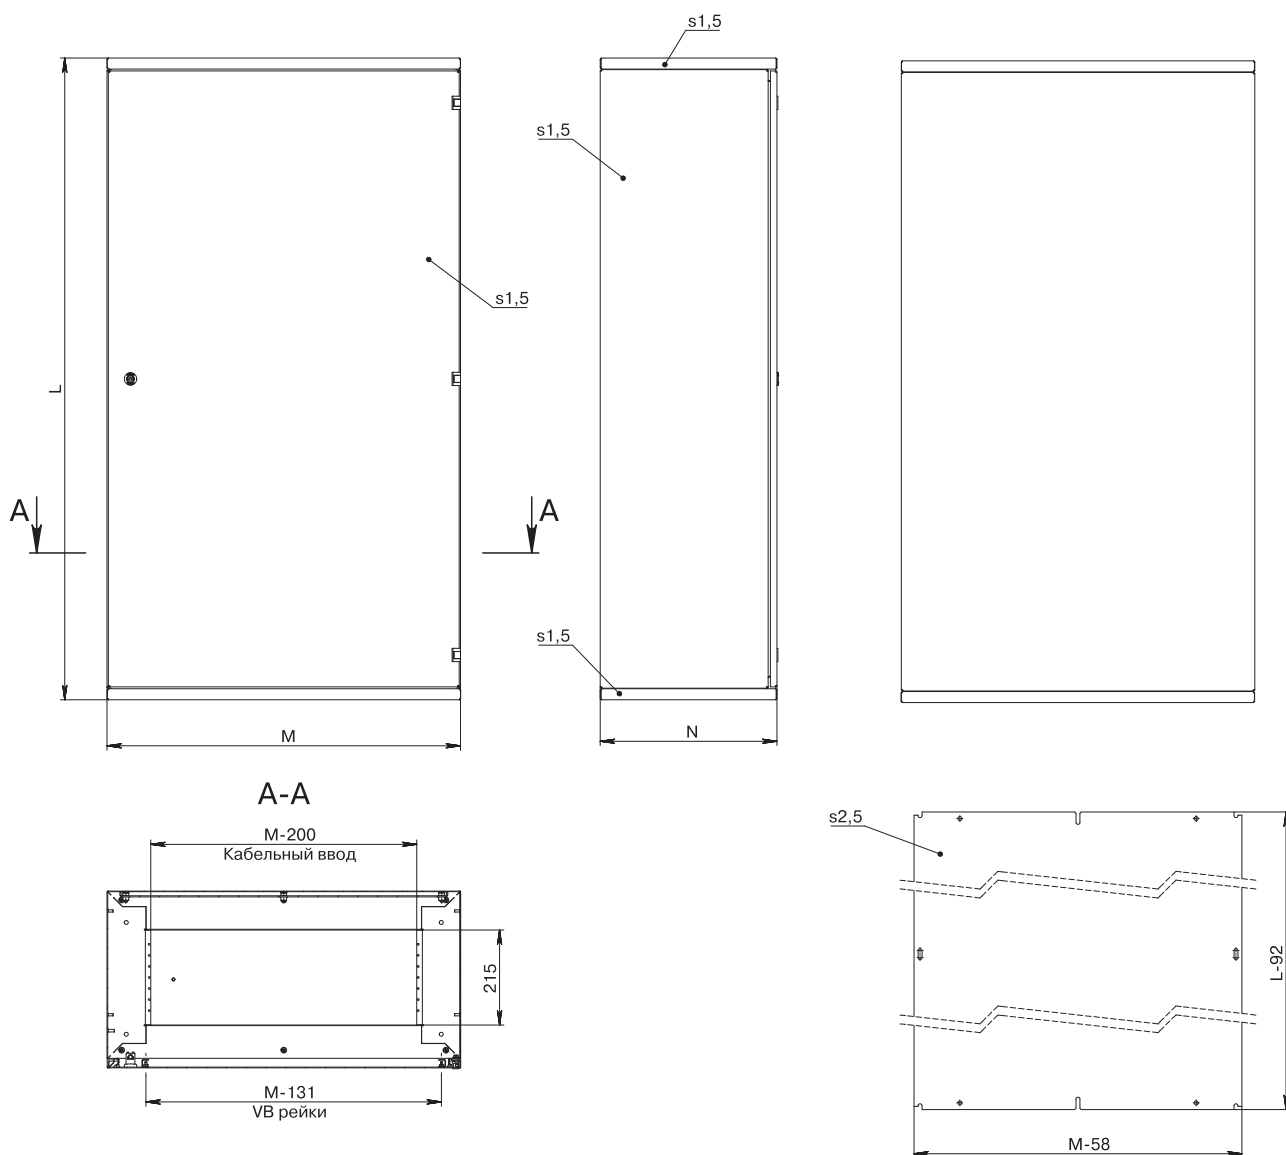

Корпуса высотой 800, 1000 и 1200 мм

Код шкафа		SES 80.60.40	SES 100.60.40	SES 100.80.40	SES 120.60.40
В составе шкафа	Кол-во				
Монтажная панель	1 шт.	MP 80.60	MP 100.60	MP 100.80	MP 120.60 E
Панель концевая	1 шт.	Панель концевая	Панель концевая	R 80.40 CS	Панель концевая
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-	VB 120
Высота L, мм		800	1000	1000	1200
Ширина M, мм		600	600	800	600
Глубина N, мм		400	400	400	400
Высота монтажной панели, мм		770	970	970	1170
Ширина монтажной панели, мм		542	542	742	542
Вес, кг		32	44	60	50,5
Комплектующие	Кол-во				
Внутренняя дверь		ID 80.60	ID 100.60	ID 100.80	ID 120.60
Модульное шасси		MC 80.60	MC 100.60	-	MC 120.60
Козырек		-	-	-	-
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 60 GE	VB 60 GE	VB 80 GE	VB 60 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 80	VB 100	VB 100	VB 120
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 80.60 P	MP 100.60 P	MP 100.80 P	MP 120.60 PE
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 50 E	MG 50 E	MG 50 E	MG 50 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	ZH 30.40	ZH 30.40	ZH 30.40	ZH 30.40
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	ZH 45.40	ZH 45.40	ZH 45.40	ZH 45.40
Монтажная стойка		-	-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 60 EP	OK 60 EP	OK 80 EP	OK 60 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями		-	-	-	-
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации	1 шт.	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P	DP 40 P
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09	PL 09
Панель концевая	1 шт.	-	-	R 80.40 CS	-

* для корпусов глубиной 400 мм возможно применение цоколей напольных шкафов



Степень защиты: IP55, IK10



Материал:

корпус: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,2–1,5 мм* (в зависимости от типоразмера)

дверь: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,0–2,5 мм** (в зависимости от типоразмера)

Поверхность:

корпус и дверь: шлифованная

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь: вспененный силикон

Замок:

язычковый с двойной бородкой или штанговая система (в зависимости от типоразмера)

Петля:


угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь, монтажная панель, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 316, обзорная крышка, специальные размеры, дополнительные отверстия, окраска RAL 7035

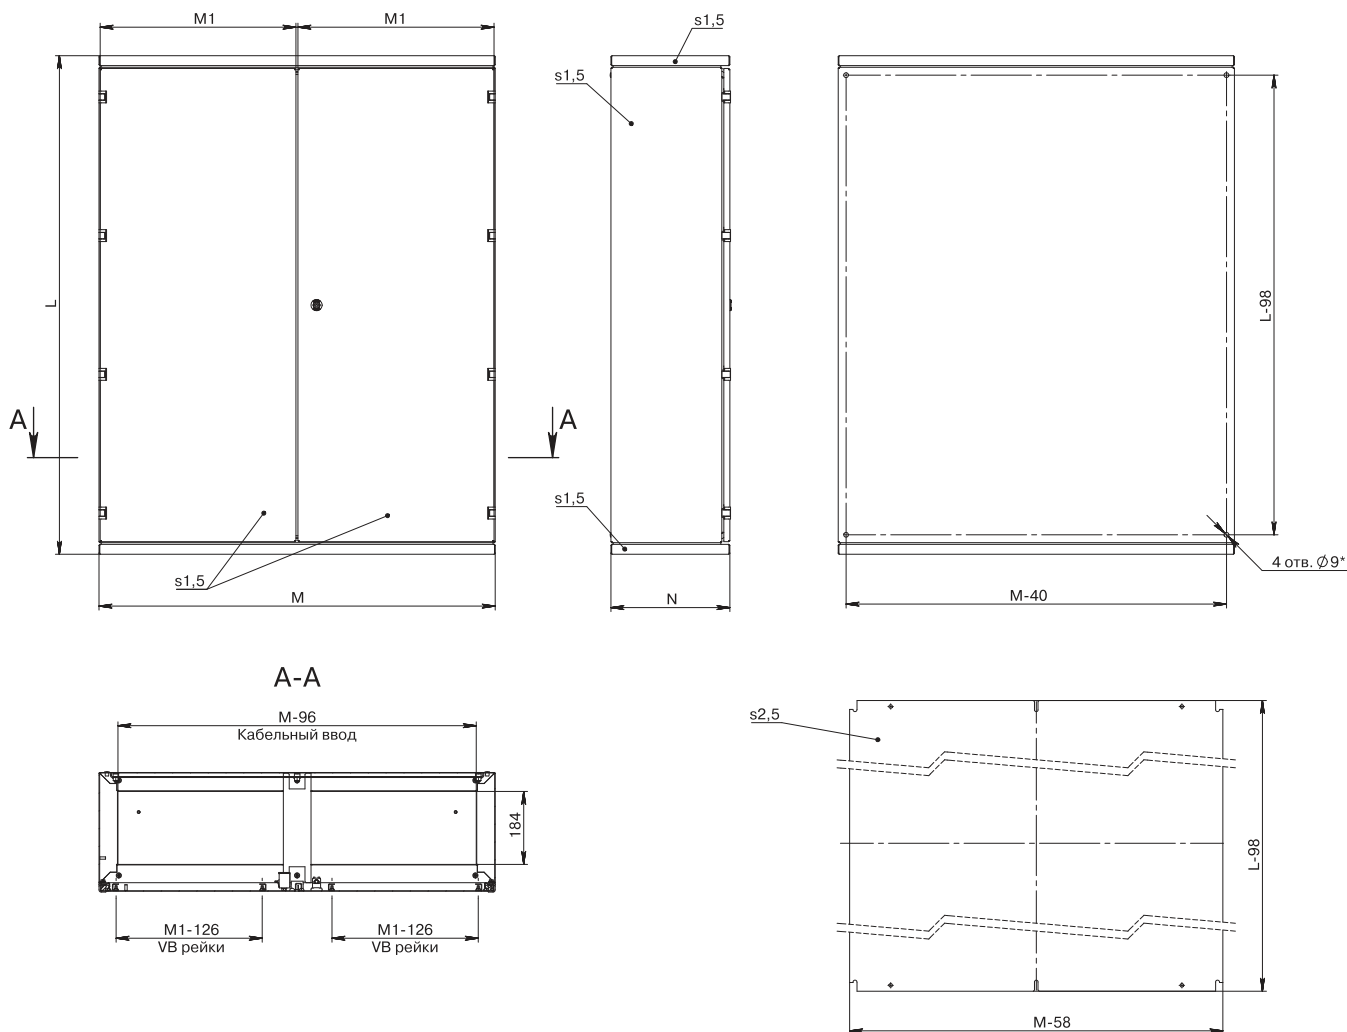

Корпуса высотой 300 мм

Код шкафа		SED 100.100.30	SED 120.100.30
В составе шкафа	Кол-во		
Монтажная панель	1 шт.	MP 100.100	MP 120.100 E
Панель концевая	1 шт.	Панель концевая	Панель концевая
Замок: язычковый с двойной бородкой	1 шт.	+	-
Замок: штанговая система (три точки запираения)		-	+
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 100	VB 120
Высота L, мм		1000	1200
Ширина M, мм		1000	1000
Глубина N, мм		300	300
Высота монтажной панели, мм		970	1170
Ширина монтажной панели, мм		942	942
Вес, кг		61	73
Комплектующие	Кол-во		
Внутренняя дверь		-	-
Модульное шасси		-	-
Козырек		-	-
Скоба для монтажа к стене		WB 8 S	WB 8 S
Скоба для монтажа к стене		WB 8 BS	WB 8 BS
Дверной ограничитель		SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная		VB 50 GE	VB 50 GE
Рейка для глухой двери вертикальная		VB 100	VB 120
Замок цинковый с цилиндром		LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой		LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования		PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель микроперфорированная		-	MP 120.100 PE
Монтажная внутренняя рейка		MG 30 E	MG 50 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*		-	-
Увеличенный цоколь высота 450 мм*		-	-
Монтажная стойка		-	-
Комплект крепления на столб		-	-
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями		-	-
Проставка панели		S 8.25	S 8.25
Проставка панели		S 8.50	S 8.50
Карман для документации		DP 40 P	DP 40 P
Заглушки		PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов





Степень защиты: IP66, IK10
- 60°C
+135°C

Материал:

корпус: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,2–1,5 мм* (в зависимости от типоразмера)

дверь: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,0–2,5 мм** (в зависимости от типоразмера)

стекло: закаленное стекло 4 мм

Поверхность:

корпус и дверь: шлифованная

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь: вспененный силикон

Замок:

язычковый с двойной бородкой или штанговая система (в зависимости от типоразмера)

Петля:


угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь, монтажная панель, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 316, обзорная крышка, специальные размеры, дополнительные отверстия, окраска RAL 7035

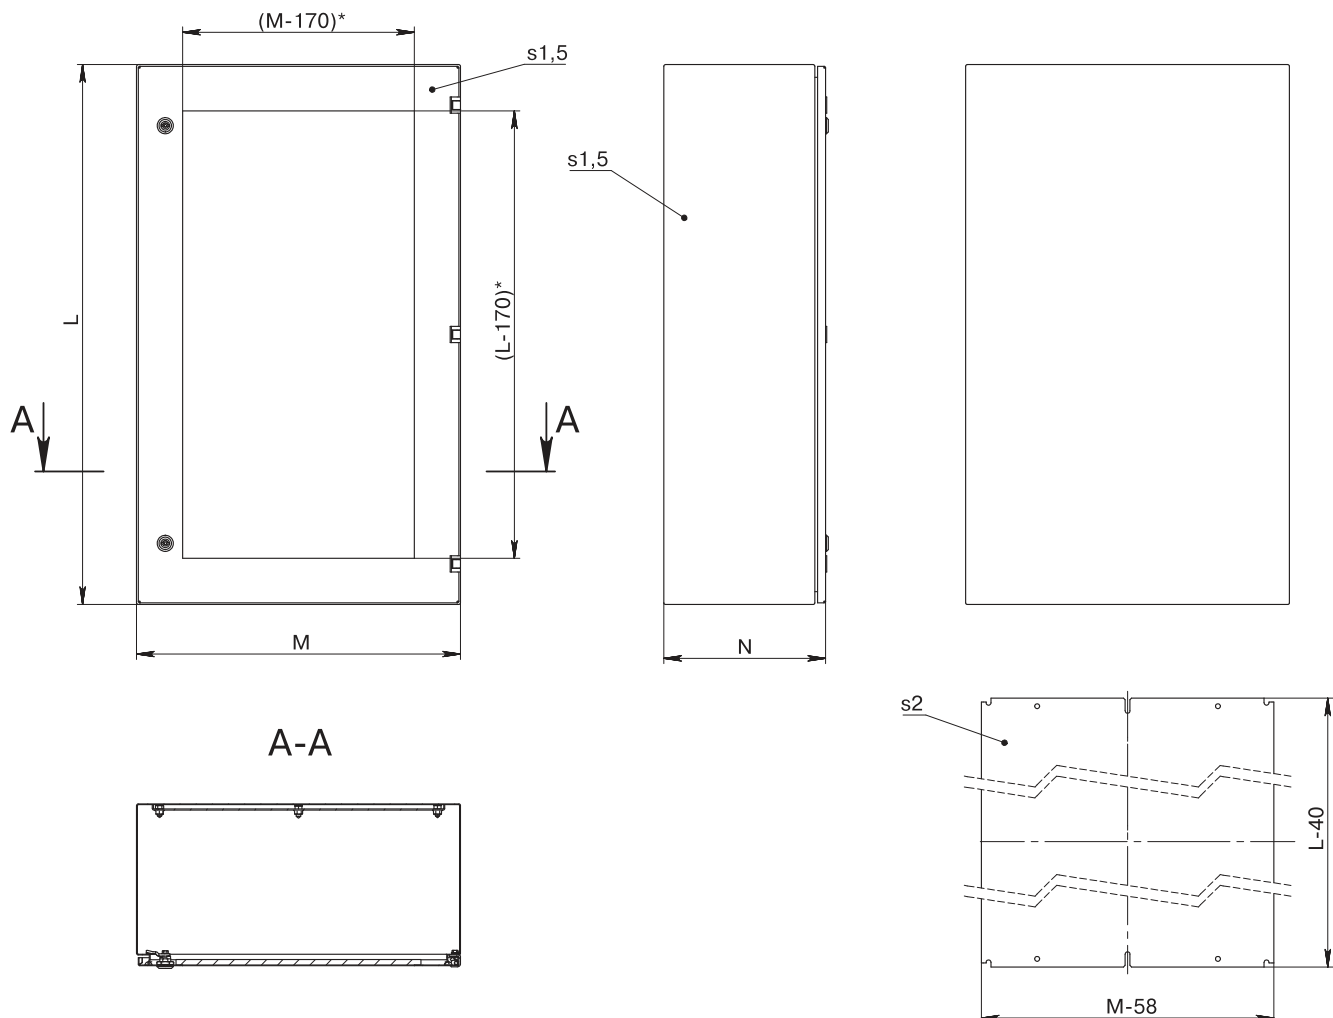

Корпуса высотой 250 и 300 мм

Код шкафа		SEV 50.40.25	SEV 80.80.30	SEV 100.60.30
В составе шкафа	Кол-во			
Монтажная панель	1 шт.	MP 50.40	MP 80.80	MP 100.60
Замок: язычковый с двойной бородкой		1 шт.	2 шт.	-
Замок: штанговая система (три точки запирания)		-	-	+
Рейка для глухой двери вертикальная		-	-	-
Высота L, мм		500	800	1000
Ширина M, мм		400	800	600
Глубина N, мм		250	300	300
Высота монтажной панели, мм		470	770	960
Ширина монтажной панели, мм		342	742	542
Вес, кг		9,4	19,8	23,9
Комплектующие	Кол-во			
Внутренняя дверь		ID 50.40	ID 80.60	ID 100.60
Модульное шасси		MC 50.40	MC 80.60	MC 100.60
Козырек	1 шт.	R 40.25 S	R 60.30 S	R 60.30 S
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 S	WB 8 S	WB 8 S
Скоба для монтажа к стене	4 шт.	WB 8 BS	WB 8 BS	WB 8 BS
Дверной ограничитель	1 шт.	SD 2 v2	SD 2 v2	SD 2 v2
Рейка для глухой двери горизонтальная	10 шт.	VB 40 GE	VB 60 GE	VB 60 GE
Рейка для глухой двери вертикальная	2 шт.	VB 50	VB 80	VB 100
Замок цинковый с цилиндром	1 шт.	LC 1C.Z	LC 1C.Z	LC 1C.Z
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Крышка замка защитная для пломбирования	1 шт.	PC 1 L.S	PC 1 L.S	PC 1 L.S
Монтажная панель	1 шт.	MP 50.40	MP 80.60	MP 100.60
Монтажная панель микроперфорированная	1 шт.	MP 50.40 P	MP 80.60 P	MP 100.60 P
Монтажная внутренняя рейка	4 шт.	MG 30 E	MG 30 E	MG 30 E
Увеличенный цоколь высота 300 мм*	1 шт.	-	ZH 30.30	ZH 30.30
Увеличенный цоколь высота 450 мм*	1 шт.	-	ZH 45.30	ZH 45.30
Монтажная стойка		-	-	-
Комплект крепления на столб	1 шт.	OK 40 EP	OK 60 EP	OK 60 EP
Панель кабельного ввода глухая с выбивными отверстиями	1 шт.	-	-	-
Проставка панели	4 шт.	S 8.25	S 8.25	S 8.25
Проставка панели	4 шт.	S 8.50	S 8.50	S 8.50
Карман для документации		-	-	-
Заглушки	4 шт.	PL 09	PL 09	PL 09

* для корпусов глубиной 250 и 300 мм возможно применение цоколей напольных шкафов

