

КОРПУСА ДЛЯ СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ



**Шкаф распределительный
с обзорной дверью
MPS**



**Шкаф распределительный
двухдверный
MPD**



**Шкаф распределительный
с обзорной дверью
MPV**



**Шкаф распределительный
из нержавеющей стали
SPS**



**Шкаф распределительный
двухдверный из нержавеющей
стали SPD**



**Шкаф распределительный
с обзорной дверью
из нержавеющей стали SPV**



**Шкаф серверный
MPP**



**Шкаф компьютерный
MKM**



**Шкафы
индивидуальной сборки**

Гамма продукции представляет собой полный набор стальных рамных корпусов для систем управления и защиты электротехнических устройств, автоматизации производственных процессов, автоматизации и распределения электрической энергии.

Продукция компании находит применение в таких отраслях, как: энергетика, горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая промышленность, а также в областях, требующих использования современных методов автоматизации производственных процессов, гражданском строительстве и инфраструктурах.

Корпуса разработаны с учетом требований производителей и монтажников, таких как:

- широкий выбор размеров
- соответствие степени защиты IP55 (с возможностью повышения до IP65)
- сопротивление внешнему механическому воздействию: не менее IK08
- сварная конструкция рамы перфорирована с шагом 25 мм для установки оборудования
- симметричность рамы позволяет объединять несколько шкафов боковыми или задними панелями
- наличие в верхней части каркаса проема со съемной панелью, предназначенного для ввода кабелей и установки вентиляторной панели, а также возможность монтажа других видов потолочной панели (опционально)
- наличие в основании каркаса одного или двух проемов с передвижными панелями, предназначенных для ввода кабелей и установки вентиляционной панели
- реверсивные двери с четырехточечным штанговым замком и усиливающей рамой с отверстиями для крепления кабельных каналов, с углом открывания 225°
- двери глухие, обзорные и перфорированные
- задняя панель может быть заменена на дверь
- внутренние двери
- рамы для модульного оборудования
- литой полиуретановый уплотнитель
- сплошные или перфорированные монтажные панели выполнены из оцинкованной стали
- покрытие на основе текстурированного полиэфирного порошка
- наличие принадлежностей для 19"-оборудования
- допустимая нагрузка до 1500 кг (статическая)

Кодировка продукции:

М	Р	S	200.	80.	60
			высота корпуса, см	ширина корпуса, см	глубина корпуса, см
		S – одиночная дверь D – двойная дверь V – обзорная дверь M – секционная дверь P – перфорированная дверь			
	P – шкаф распределительный K – шкаф компьютерный				
M – углеродистая сталь, окрашенная S – коррозионно-стойкая сталь, шлифованная					



10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ КОРПУСА ДЛЯ СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ



PROVENTO

1 Рама выполнена полностью из стали толщиной 2 мм. Углы рамы усилены стальными закладными элементами и сварены двумя роботами непрерывным циклом для придания жесткости и плотности. Профили рам перфорированы с шагом 25 мм для установки оборудования.

2 Симметричность корпусов позволяет соединять рамы просто и быстро слева, справа и сзади.

3 Монтажная панель с С-образной окантовкой по бокам, выполненная из оцинкованной стали, может устанавливаться на разную глубину с шагом 25 мм.

4 Омедненные шпильки заземления, предусмотренные на дверях и панелях, имеют фланец для контакта и не требуют удаления ЛКП. Съемные заземляющие соединения устанавливаются на любом участке рамы.

5 Надежное уплотнение достигается благодаря литой прокладке из полиуретана, наносимой роботом методом непрерывной отливки. Литая уплотнительная прокладка устойчива к температурам от -40 до +70 °С.



6 Штанговый замок обеспечивает запирание в 4-х местах, что в комбинации с четырьмя петлями надежно и плотно закрывают двери корпуса. Поверхность двери может оптимально быть использована для размещения оборудования, т.к. замок находится вне проема рамы. Возможна замена стандартного замка с двойной бородкой на замок с поворотной ручкой и профильным цилиндром.

7 Металлические петли оригинальной конструкции снабжены невыпадающими штифтами с углом открывания 225°. Навеска дверей может быть изменена с правой на левую для всех шкафов с односторонней дверью простым переворотом петель. Двусторонние двери можно поменять местами. Данные манипуляции может выполнить один человек.

8 Возможность крепления монтажных реек в двух симметричных плоскостях по ширине и глубине.

9 Возможность поставок корпусов в собранном виде по индивидуальной комплектации.

10 Большой выбор принадлежностей.





Степень защиты:

IP55, IK10. Степень защиты IP55 достигается с применением боковых стенок SP X.Y и панелей кабельного ввода стандартной комплектации. С применением боковых стенок SP X.Y и глухой панели кабельного ввода РК X.Y GP степень защиты IP65. 8 баллов по шкале MSK-64 без применения комплекта усилителей, 9 баллов 70 метров с применением комплекта усилителей для сейсмоопасных зон.

Материал:

рама и дверь: листовая сталь 2,0 мм

панели: листовая сталь 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:

рама, дверь и панели: структурное порошковое напыление RAL 7035

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь и панели: вспененный полиуретан

Замок:

четырёхточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:


угол открывания до 225°, правая навеска двери

Комплект поставки:

рама с потолочной панелью, панелями кабельного ввода, дверь, панель задняя, панель монтажная (исключая ширину 400 мм), монтажная траверса, ключ, упаковка

Опции:

специальный цвет окраски RAL 3020, 7004, 7005, 9005, 9016, специальные размеры, дополнительные отверстия

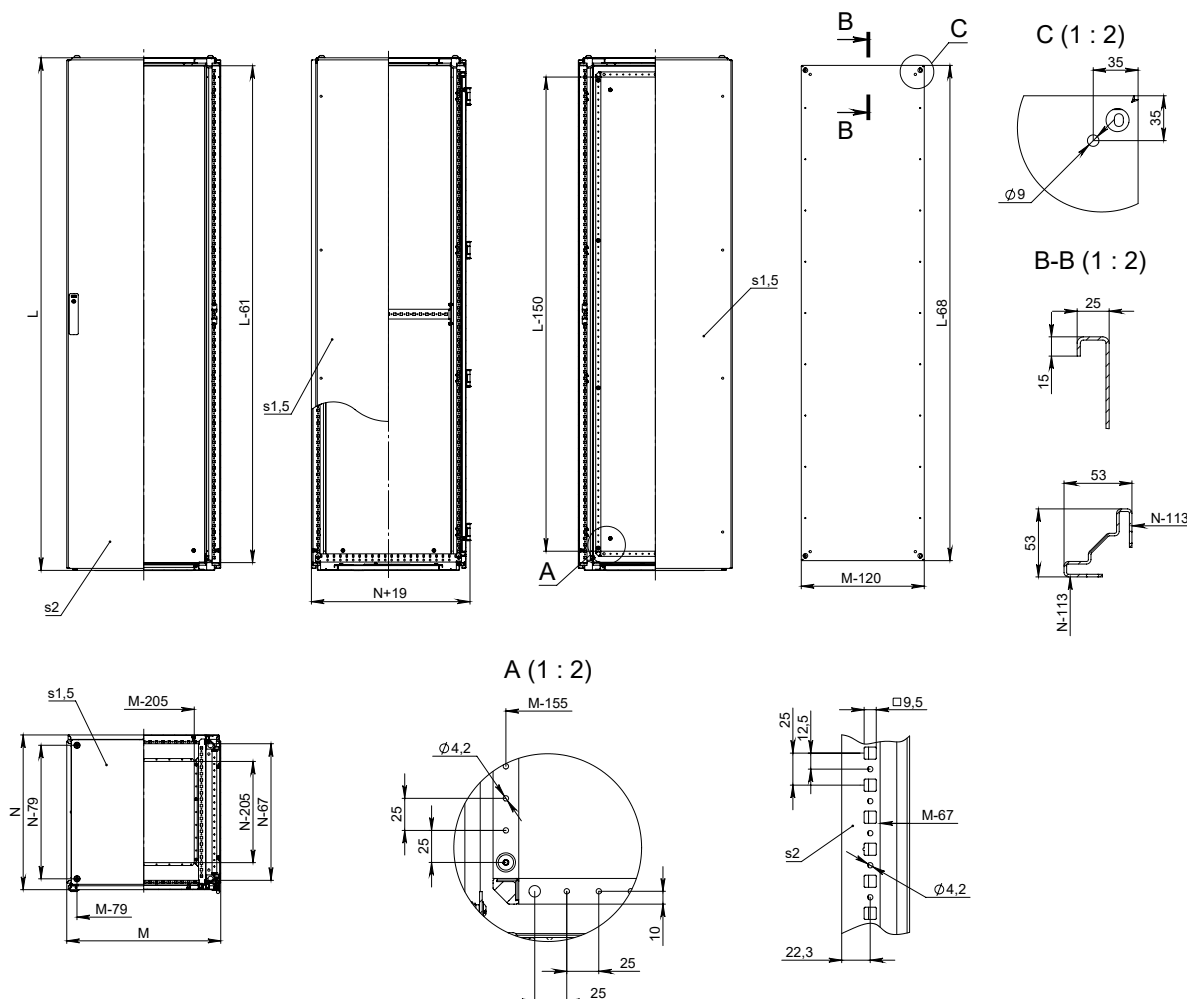

Корпуса высотой 1200 и 1400 мм

Код шкафа		MPS 120.60.60	MPS 120.80.40	MPS 120.80.60	MPS 140.60.60
В составе шкафа	Кол-во				
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 120.60.60	MF 120.80.40	MF 120.80.60	MF 140.60.60
Монтажная панель	1 шт.	MP 120.60	MP 120.80	MP 120.80	MP 140.60
Дверь	1 шт.	D 120.60	D 120.80	D 120.80	D 140.60
Задняя панель	1 шт.	BP 120.60	BP 120.80	BP 120.80	BP 140.60
Высота (L), мм		1200	1200	1200	1400
Ширина (M), мм		600	800	800	600
Глубина (N), мм		600	400	600	600
Высота монтажной панели, мм		1132	1132	1132	1332
Ширина монтажной панели, мм		480	680	680	480
Вес, кг		55	80	62	80
Комплектующие	Кол-во				
Боковые панели	2 шт.	SP 120.60	SP 120.40	SP 120.60	SP 140.60
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 60.00 v.2	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2	ZA 60.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.60 v.2	ZA 00.40 v.2	ZA 00.60 v.2	ZA 00.60 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 60.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.60 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	R 60.60 P	R 80.40 P	R 80.60 P	R 60.60 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	R 60.60 PK	-	R 80.60 PK	R 60.60 PK
Обзорное окно	1 шт.	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.60 / FT 37.60
Защитный козырек	1 шт.	R 60.60	R 80.40	R 80.60	R 60.60
Внутренняя дверь	1 шт.	-	-	-	-
Карман для документации	1 шт.	DP 60 M	DP 80 M	DP 80 M	DP 60 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 60 G	VB 80 G	VB 80 G	VB 60 G
Разделительная панель	1 шт.	-	-	-	-
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	-	-	IK 01 EQ 120.80.60	IK 01 EQ 140.60.60
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 60.60 EQ	ZA 80.40 EQ	ZA 80.60 EQ	ZA 60.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	-	-	-	-
Поворотная модульная рама	1 шт.	-	-	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	-	-	-	-
Защита от прикосновения	1 шт.	-	-	-	-
Полка	1 шт.	SH 60.60	-	SH 80.60	SH 60.60
Полка выдвижная	1 шт.	SH 60.60 M	-	SH 80.60 M	SH 60.60 M
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	PV 60.60 PK	-	PV 80.60 PK	PV 60.60 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 42.08 P	PK 62.08	PK 62.08	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 60.60 GP	PK 80.40 GP	PK 80.60 GP	PK 60.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	-	-	-	-
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 120 IT	MG 120 IT	MG 120 IT	MG 140 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	не требуется	B 6 G	B 6 G	не требуется
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP	-
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-	-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MPS

Корпуса высотой 1600 мм

Код шкафа		MPS 160.60.40	MPS 160.60.50	MPS 160.60.60	MPS 160.60.80
В составе шкафа		Кол-во			
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 160.60.40	MF 160.60.50	MF 160.60.60	MF 160.60.80
Монтажная панель	1 шт.	MP 160.60	MP 160.60	MP 160.60	MP 160.60
Дверь	1 шт.	D 160.60	D 160.60	D 160.60	D 160.60
Задняя панель	1 шт.	BP 160.60	BP 160.60	BP 160.60	BP 160.60
Высота (L), мм		1600	1600	1600	1600
Ширина (M), мм		600	600	600	600
Глубина (N), мм		400	500	600	800
Высота монтажной панели, мм		1532	1532	1532	1532
Ширина монтажной панели, мм		480	480	480	480
Вес, кг		80	80	88,9	104
Комплектующие		Кол-во			
Боковые панели	2 шт.	SP 160.40	SP 160.50	SP 160.60	SP 160.80
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.40 v.2	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	-	-	R 60.60 P	R 60.80 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	R 60.40 PK	-	R 60.60 PK	R 60.80 PK
Обзорное окно	1 шт.	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60
Защитный козырек	1 шт.	R 60.40	R 60.50	R 60.60	-
Внутренняя дверь	1 шт.	-	-	-	-
Карман для документации	1 шт.	DP 60 M	DP 60 M	DP 60 M	DP 60 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 60 G	VB 60 G	VB 60 G	VB 60 G
Разделительная панель	1 шт.	-	-	-	-
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	-	IK 01 EQ 160.60.50	IK 01 EQ 160.60.60	IK 01 EQ 160.60.80
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 60.40 EQ	ZA 60.50 EQ	ZA 60.60 EQ	ZA 80.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	-	-	-	-
Поворотная модульная рама	1 шт.	-	-	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 160.11	MP 160.11	MP 160.11	MP 160.11
Защита от прикосновения	1 шт.	PP 160.80 MC	PP 160.80 MC	PP 160.80 MC	PP 160.80 MC
Полка	1 шт.	-	-	SH 60.60	SH 80.60
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	SH 60.60 M	-
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	PV 60.60 PK	PV 60.80 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 60.40 GP	PK 60.50 GP	PK 60.60 GP	PK 80.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	-	-	-	-
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 160 IT	MG 160 IT	MG 160 IT	MG 160 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	-	-	-
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-	-



Корпуса высотой 1600 мм

Код шкафа		MPS 160.80.40	MPS 160.80.50	MPS 160.80.60
В составе шкафа	Кол-во			
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 160.80.40	MF 160.80.50	MF 160.80.60
Монтажная панель	1 шт.	MP 160.80	MP 160.80	MP 160.80
Дверь	1 шт.	D 160.80	D 160.80	D 160.80
Задняя панель	1 шт.	BP 160.80	BP 160.80	BP 160.80
Высота (L), мм		1600	1600	1600
Ширина (M), мм		800	800	800
Глубина (N), мм		400	500	600
Высота монтажной панели, мм		1532	1532	1532
Ширина монтажной панели, мм		680	680	680
Вес, кг		90	99	100
Комплектующие	Кол-во			
Боковые панели	2 шт.	SP 160.40	SP 160.50	SP 160.60
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.40 v.2	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 80.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	R 80.40	-	R 80.60 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	-	-	R 80.60 PK
Обзорное окно	1 шт.	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.80 / FT 37.80
Защитный козырек	1 шт.	R 80.40	R 80.50	R 80.60
Внутренняя дверь	1 шт.	-	-	-
Карман для документации	1 шт.	DP 80 M	DP 80 M	DP 80 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 80 G	VB 80 G	VB 80 G
Разделительная панель	1 шт.	-	-	-
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	-	-	IK 01 EQ 160.80.60
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 80.40 EQ	ZA 80.50 EQ	ZA 80.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	-	-	-
Поворотная модульная рама	1 шт.	-	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 160.11	MP 160.11	MP 160.11
Защита от прикосновения	1 шт.	PP 160.80 MC	PP 160.80 MC	PP 160.80 MC
Полка	1 шт.	-	-	SH 80.60
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	SH 80.60 M
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	PV 80.60 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 62.08	PK 62.08	PK 62.08
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 80.40 GP	PK 80.50 GP	PK 80.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	-	-	-
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 160 IT	MG 160 IT	MG 160 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	B 6 G	B 6 G	B 6 G
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MPS

Корпуса высотой 1800 мм

Код шкафа		MPS 180.40.50	MPS 180.40.60	MPS 180.60.40	MPS 180.60.50	MPS 180.60.60
В составе шкафа	Кол-во					
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 180.40.50	MF 180.40.60	MF 180.60.40	MF 180.60.50	MF 180.60.60
Монтажная панель	1 шт.	-	-	MP 180.60	MP 180.60	MP 180.60
Дверь	1 шт.	D 180.40	D 180.40	D 180.60	D 180.60	D 180.60
Задняя панель	1 шт.	BP 180.40	BP 180.40	BP 180.60	BP 180.60	BP 180.60
Высота (L), мм		1800	1800	1800	1800	1800
Ширина (M), мм		400	400	600	600	600
Глубина (N), мм		500	600	400	500	600
Высота монтажной панели, мм		1732	1732	1732	1732	1732
Ширина монтажной панели, мм		280	280	480	480	480
Вес, кг		45,9	48,5	78,3	89	101,4
Комплектующие	Кол-во					
Боковые панели	2 шт.	SP 180.50	SP 180.60	SP 180.40	SP 180.50	SP 180.60
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 40.00 v.2	ZA 40.00 v.2	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2	ZA 00.40 v.2	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 40.00 H v.2	ZA 40.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	-	-	-	-	R 60.60 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	-	-	-	-	R 60.60 PK
Обзорное окно	1 шт.	-	-	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60
Защитный козырек	1 шт.	-	-	R 60.40	R 60.50	R 60.60
Внутренняя дверь	1 шт.	-	-	ID 180.60	ID 180.60	ID 180.60
Карман для документации	1 шт.	DP 40 M	DP 40 M	DP 60 M	DP 60 M	DP 60 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 40 G	VB 40 G	VB 60 G	VB 60 G	VB 60 G
Разделительная панель	1 шт.	SP 180.50 N	SP 180.60 N	SP 180.40 N	SP 180.50 N	SP 180.60 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	-	-	IK 01 EQ 180.60.40	IK 01 EQ 180.60.50	IK 01 EQ 180.60.60
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	-	ZA 60.40 EQ	ZA 60.40 EQ	ZA 60.50 EQ	ZA 60.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	-	-	MC 180.60	MC 180.60	MC 180.60
Поворотная модульная рама	1 шт.	-	-	MC 180.60 R	MC 180.60 R	MC 180.60 R
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11
Защита от прикосновения	1 шт.	-	-	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC
Полка	1 шт.	-	-	-	-	SH 60.60
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	-	-	SH 60.60 M
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	-	-	PV 60.60 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	-	-	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	-	PK 60.40 GP	PK 60.40 GP	PK 60.50 GP	PK 60.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	-	-	MG 180 IT	MG 180 IT	MG 180 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	-	-	не требуется	не требуется	не требуется
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	-	-	-	-
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-	-	-



Корпуса высотой 1800 мм

Код шкафа		MPS 180.80.40	MPS 180.80.50	MPS 180.80.60
В составе шкафа	Кол-во			
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 180.80.40	MF 180.80.50	MF 180.80.60
Монтажная панель	1 шт.	MP 180.80	MP 180.80	MP 180.80
Дверь	1 шт.	D 180.80	D 180.80	D 180.80
Задняя панель	1 шт.	BP 180.80	BP 180.80	BP 180.80
Высота (L), мм		1800	1800	1800
Ширина (M), мм		800	800	800
Глубина (N), мм		400	500	600
Высота монтажной панели, мм		1732	1732	1732
Ширина монтажной панели, мм		680	680	680
Вес, кг		96.9	101.7	104.8
Комплектующие	Кол-во			
Боковые панели	2 шт.	SP 180.40	SP 180.50	SP 180.60
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 60.00 v.2	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.40 v.2	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 60.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	R 80.40 P	-	R 80.60 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	-	-	R 80.60 PK
Обзорное окно	1 шт.	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.80 / FT 37.80
Защитный козырек	1 шт.	R 80.40	R 80.50	R 80.60
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 180.80	ID 180.80	ID 180.80
Карман для документации	1 шт.	DP 80 M	DP 80 M	DP 80 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 80 G	VB 80 G	VB 80 G
Разделительная панель	1 шт.	SP 180.40 N	SP 180.50 N	SP 180.60 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	IK 01 EQ 180.80.40	IK 01 EQ 180.80.50	IK 01 EQ 180.80.60
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 80.40 EQ	ZA 80.50 EQ	ZA 80.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	MC 180.80	MC 180.80	MC 180.80
Поворотная модульная рама	1 шт.	MC 180.80 R	MC 180.80 R	MC 180.80 R
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11
Защита от прикосновения	1 шт.	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC
Полка	1 шт.	-	-	SH 80.60
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	SH 80.60 M
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	PV 80.60 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 62.08	PK 62.08	PK 62.08
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 80.40 GP	PK 80.50 GP	PK 80.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20
Вертикальная рейка 19"	4 шт.	MG 180 IT	MG 180 IT	MG 180 IT
Консоль рейки 19"	4 шт.	B 6 G	B 6 G	B 6 G
Рама 19" поворотная	1 шт.	-	-	-
Рама 19" поворотная частичная	1 шт.	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP
Рама 19" двухсторонняя	1 шт.	-	-	-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MPS

Корпуса высотой 2000 мм

Код шкафа		MPS 200.40.50	MPS 200.40.60	MPS 200.60.40	MPS 200.60.50	MPS 200.60.60	MPS 200.60.80
В составе шкафа	Кол-во						
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 200.40.50	MF 200.40.60	MF 200.60.40	MF 200.60.50	MF 200.60.60	MF 200.60.80
Монтажная панель	1 шт.	-	-	MP 200.60	MP 200.60	MP 200.60	MP 200.60
Дверь	1 шт.	D 200.40	D 200.40	D 200.60	D 200.60	D 200.60	D 200.60
Задняя панель	1 шт.	BP 200.40	BP 200.40	BP 200.60	BP 200.60	BP 200.60	BP 200.60
Высота (L), мм		2000	2000	2000	2000	2000	2000
Ширина (M), мм		400	400	600	600	600	600
Глубина (N), мм		500	600	400	500	600	800
Высота монтажной панели, мм		1932	1932	1932	1932	1932	1932
Ширина монтажной панели, мм		280	280	480	480	480	480
Вес, кг		66,3	69,7	91,4	94,8	97,7	103,2
Комплектующие	Кол-во						
Боковые панели	2 шт.	SP 200.50	SP 200.60	SP 200.40	SP 200.50	SP 200.60	SP 200.80
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 40.00 v.2	ZA 40.00 v.2	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2	ZA 00.40 v.2	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 40.00 H v.2	ZA 40.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	-	-	-	-	R 60.60 P	R 60.80 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	-	-	-	-	R 60.60 PK	R 60.80 PK
Обзорное окно	1 шт.	-	-	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60
Защитный козырек	1 шт.	-	-	R 60.40	R 60.50	R 60.60	R 60.80
Внутренняя дверь	1 шт.	-	-	ID 200.60	ID 200.60	ID 200.60	ID 200.60
Карман для документации	1 шт.	DP 40 M	DP 40 M	DP 60 M	DP 60 M	DP 60 M	DP 60 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстросъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 40 G	VB 40 G	VB 60 G	VB 60 G	VB 60 G	VB 60 G
Разделительная панель	1 шт.	SP 200.50 N	SP 200.60 N	SP 200.40 N	SP 200.50 N	SP 200.60 N	SP 200.80 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	-	IK 01 EQ 200.40.60	IK 01 EQ 200.60.40		IK 01 EQ 200.60.60	IK 01 EQ 200.60.80
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	-	ZA 60.40 EQ	ZA 60.40 EQ	ZA 60.50 EQ	ZA 60.60 EQ	ZA 80.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	MC 200.40	MC 200.40	MC 200.60	MC 200.60	MC 200.60	MC 200.60
Поворотная модульная рама	1 шт.	-	-	MC 200.60 R	MC 200.60 R	MC 200.60 R	MC 200.60 R
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 200.11	MP 200.11	MP 200.11	MP 200.11	MP 200.11	MP 200.11
Защита от прикосновения	1 шт.	-	-	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC
Полка	1 шт.	-	-	-	-	SH 60.60	SH 80.60
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	-	-	SH 60.60 M	-
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	-	-	PV 60.60 PK	PV 60.80 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	-	-	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	-	PK 60.40 GP	PK 60.40 GP	PK 60.50 GP	PK 60.60 GP	PK 80.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	CR 200.20	CR 200.20	CR 200.20	CR 200.20	CR 200.20	CR 200.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	-	-	MG 200 IT	MG 200 IT	MG 200 IT	MG 200 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	-	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	-	-	-	-	-
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-	-	-	-



Корпуса высотой 2000 мм

Код шкафа		MPS 200.80.40	MPS 200.80.50	MPS 200.80.60	MPS 200.80.80
В составе шкафа					
Кол-во					
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 200.80.40	MF 200.80.50	MF 200.80.60	MF 200.80.80
Монтажная панель	1 шт.	MP 200.80	MP 200.80	MP 200.80	MP 200.80
Дверь	1 шт.	D 200.80	D 200.80	D 200.80	D 200.80
Задняя панель	1 шт.	BP 200.80	BP 200.80	BP 200.80	BP 200.80
Высота (L), мм		2000	2000	2000	2000
Ширина (M), мм		800	800	800	800
Глубина (N), мм		400	500	600	800
Высота монтажной панели, мм		1932	1932	1932	1932
Ширина монтажной панели, мм		680	680	680	680
Вес, кг		115,5	119,2	121,8	129,5
Комплектующие					
Кол-во					
Боковые панели	2 шт.	SP 200.40	SP 200.50	SP 200.60	SP 200.80
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.40 v.2	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 80.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	R 80.40 P	-	R 80.60 P	R 80.80 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	-	-	R 80.60 PK	R 80.80 PK
Обзорное окно	1 шт.	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.80 / FT 37.80
Защитный козырек	1 шт.	R 80.40	R 80.50	R 80.60	R 80.80
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 200.80	ID 200.80	ID 200.80	ID 200.80
Карман для документации	1 шт.	DP 80 M	DP 80 M	DP 80 M	DP 80 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 80 G	VB 80 G	VB 80 G	VB 80 G
Разделительная панель	1 шт.	SP 200.40 N	SP 200.50 N	SP 200.60 N	SP 200.80 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	IK 01 EQ 200.80.40	-	IK 01 EQ 200.80.60	IK 01 EQ 200.80.80
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 80.40 EQ	ZA 80.50 EQ	ZA 80.60 EQ	ZA 80.80 EQ
Модульная рама	1 шт.	MC 200.80	MC 200.80	MC 200.80	MC 200.80
Поворотная модульная рама	1 шт.	MC 200.80 R	MC 200.80 R	MC 200.80 R	MC 200.80 R
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 200.11	MP 200.11	MP 200.11	MP 200.11
Защита от прикосновения	1 шт.	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC
Полка	1 шт.	-	-	SH 80.60	SH 80.80
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	SH 80.60 M	-
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	PV 80.60 PK	PV 80.80 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 62.08	PK 62.08	PK 62.08	PK 62.08
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	-	PK 60.40 GP	PK 60.40 GP	PK 60.50 GP
Кабельная панель	1 шт.	CR 200.20	CR 200.20	CR 200.20	CR 200.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 200 IT	MG 200 IT	MG 200 IT	MG 200 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	B 6 G	B 6 G	B 6 G	B 6 G
Рама 19`` поворотная	1 шт.	MC 200.80 IRP	MC 200.80 IRP	MC 200.80 IRP	MC 200.80 IRP
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	MC 200.80 ID	MC 200.80 ID	MC 200.80 ID	MC 200.80 ID

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MPS

Корпуса высотой 2200 мм

Код шкафа		MPS 220.60.60	MPS 220.60.80	MPS 220.80.40	MPS 220.80.60	MPS 220.80.80
В составе шкафа						
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 220.60.60	MF 220.60.80	MF 220.80.40	MF 220.80.60	MF 220.80.80
Монтажная панель	1 шт.	MP 220.60	MP 220.60	MP 220.80	MP 220.80	MP 220.80
Дверь	1 шт.	D 220.60	D 220.60	D 220.80	D 220.80	D 220.80
Задняя панель	1 шт.	BP 220.60	BP 220.60	BP 220.80	BP 220.80	BP 220.80
Высота (L), мм		2200	2200	2200	2200	2200
Ширина (M), мм		600	600	800	800	800
Глубина (N), мм		600	800	400	600	800
Высота монтажной панели, мм		2132	2132	2132	2132	2132
Ширина монтажной панели, мм		480	480	680	680	680
Вес, кг		104,2	110,3	117	131,3	137,5
Комплектующие						
Боковые панели	2 шт.	SP 220.60	SP 220.80	SP 220.40	SP 220.60	SP 220.80
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2	ZA 00.40 v.2	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	R 60.60 P	R 60.80 P	R 80.40 P	R 80.60 P	R 80.80 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	R 60.60 PK	R 60.80 PK	-	R 80.60 PK	R 80.80 PK
Обзорное окно	1 шт.	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.80 / FT 37.80	FT 67.80 / FT 37.80
Защитный козырек	1 шт.	R 60.60	R 60.80	R 60.40	R 80.60	R 80.80
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 220.60	ID 220.60	ID 220.80	ID 220.80	ID 220.80
Карман для документации	1 шт.	DP 60 M	DP 60 M	DP 80 M	DP 80 M	DP 80 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 60 G	VB 60 G	VB 80 G	VB 80 G	VB 80 G
Разделительная панель	1 шт.	SP 220.60 N	SP 220.80 N	-	SP 220.60 N	SP 220.80 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	IK 01 EQ 220.60.60	IK 01 EQ 220.60.80	-	IK 01 EQ 220.80.60	IK 01 EQ 220.80.80
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 60.60 EQ	ZA 80.60 EQ	ZA 80.40 EQ	ZA 80.60 EQ	ZA 80.80 EQ
Модульная рама	1 шт.	MC 220.60	MC 220.60	MC 220.80	MC 220.80	MC 220.80
Поворотная модульная рама	1 шт.	MC 220.60 R	MC 220.60 R	-	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 220.11	MP 220.11	MP 220.11	MP 220.11	MP 220.11
Защита от прикосновения	1 шт.	PP 220.80 MC	PP 220.80 MC	PP 220.80 MC	PP 220.80 MC	PP 220.80 MC
Полка	1 шт.	SH 60.60	SH 80.60	-	SH 80.60	SH 80.80
Полка выдвижная	1 шт.	SH 60.60 M	-	-	SH 80.60 M	-
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	PV 60.60 PK	PV 60.80 PK	-	PV 80.60 PK	PV 80.80 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 62.08	PK 62.08	PK 62.08
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 60.60 GP	PK 80.60 GP	PK 80.40 GP	PK 80.60 GP	PK 80.80 GP
Кабельная панель	1 шт.	CR 220.20	CR 220.20	CR 220.20	CR 220.20	CR 220.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 220 IT	MG 200 IT	MG 220 IT	MG 200 IT	MG 220 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	не требуется	не требуется	B 6 G	B 6 G	B 6 G
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	-	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-	-	-



**Степень защиты:**

IP55, IK10. Степень защиты IP55 достигается с применением боковых стенок SP X.Y S и панелей кабельного ввода стандартной комплектации. С применением боковых стенок SP X.Y и глухой панели кабельного ввода PK X.Y GPS степень защиты IP65. 8 баллов по шкале MSK-64 без применения комплекта усилителей, 9 баллов 70 метров с применением комплекта усилителей для сейсмоопасных зон.

Материал:

рама, дверь и панели: коррозионно-стойкая

листовая сталь AISI 304 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:

дверь и панели: шлифованная

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь и панели: вспененный полиуретан

Замок:

четырёхточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:


угол открывания до 225°, правая навеска двери

Комплект поставки:

рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, дверь, панель задняя, панель монтажная, монтажная траверса, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

специальные размеры, дополнительные отверстия, окраска

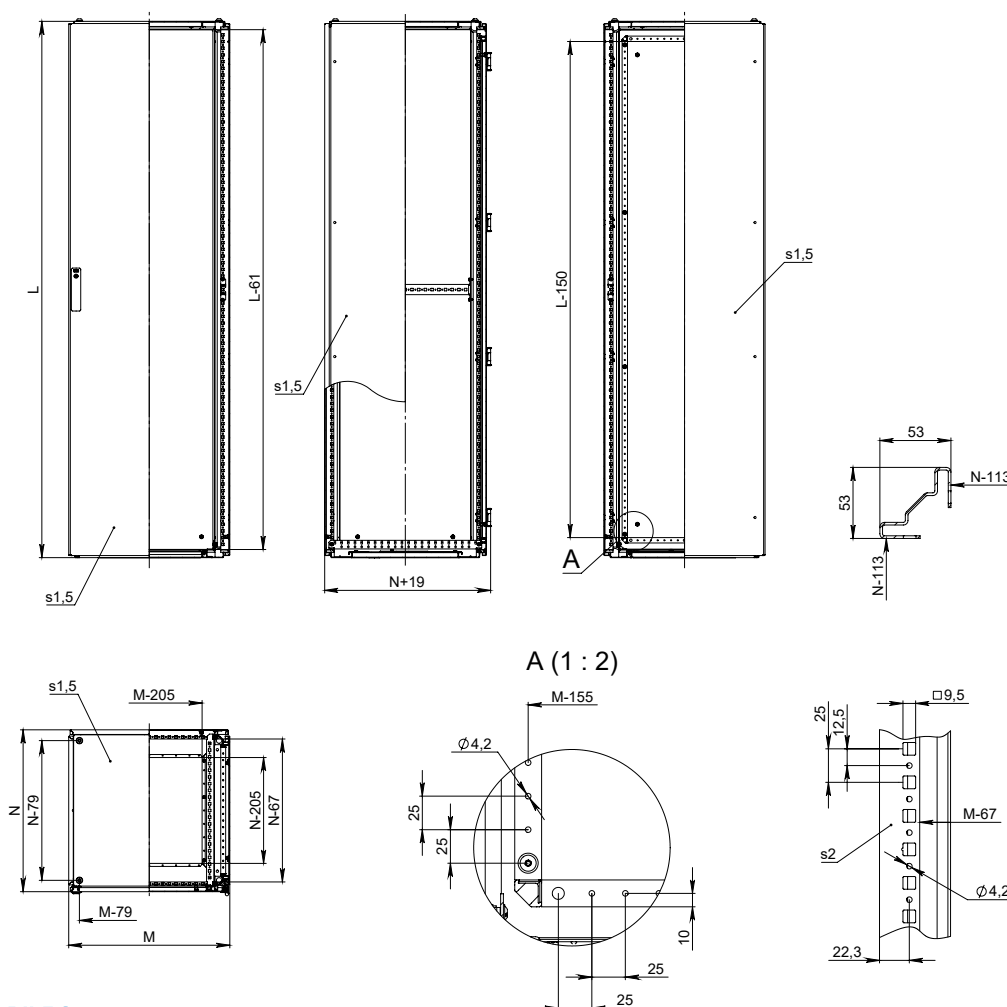

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ SPS

Корпуса высотой 1800 мм

Код шкафа		SPS 180.60.40	SPS 180.60.50	SPS 180.80.40	SPS 180.60.60	SPS 180.80.50	SPS 180.80.60
В составе шкафа	Кол-во						
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	рама	рама	рама	рама	рама	рама
Монтажная панель	1 шт.	MP 180.60	MP 180.60	MP 180.60	MP 180.80	MP 180.80	MP 180.80
Дверь	1 шт.	дверь	дверь	дверь	дверь	дверь	дверь
Задняя панель	1 шт.	задняя панель	задняя панель	задняя панель	задняя панель	задняя панель	задняя панель
Высота (L), мм		1800	1800	1800	1800	1800	1800
Ширина (M), мм		600	600	600	800	800	600
Глубина (N), мм		400	500	600	400	500	600
Высота монтажной панели, мм		1732	1732	1732	1732	1732	1732
Ширина монтажной панели, мм		480	480	480	680	680	680
Вес, кг		70	74,4	78	81	86.2	98
Комплектующие							
Боковые панели	2 шт.	SP 180.40 S	SP 180.50 S	SP 180.60 S	SP 180.40 S	SP 180.50 S	SP 180.60 S
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 60.00 S v.2	ZA 60.00 S v.2	ZA 60.00 S v.2	ZA 80.00 S v.2	ZA 80.00 S v.2	ZA 80.00 S v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.40 S v.2	ZA 00.50 S v.2	ZA 00.60 S v.2	ZA 00.40 S v.2	ZA 00.50 S v.2	ZA 00.60 S v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 60.00 HS v.2	ZA 60.00 HS v.2	ZA 60.00 HS v.2	ZA 80.00 HS v.2	ZA 80.00 HS v.2	ZA 80.00 HS v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.40 HS v.2	ZA 00.50 HS v.2	ZA 00.60 HS v.2	ZA 00.40 HS v.2	ZA 00.50 HS v.2	ZA 00.60 HS v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	-	-	-	-	-	-
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	-	-	-	-	-	-
Обзорное окно	1 шт.	FT 67.60 S / FT 37.60 S	FT 67.60 S/ FT 37.60 S	FT 67.60 S/ FT 37.60 S	FT 67.80 S	FT 67.80 S	FT 67.80 S
Защитный козырек	1 шт.	-	R 60.50 S	R 60.60 S	-	R 80.50 S	R 80.60 S
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 180.60	ID 180.60	ID 180.60	ID 180.80	ID 180.80	ID 180.80
Карман для документации	1 шт.	DP 60 M	DP 60 M	DP 60 M	DP 80 M	DP 80 M	DP 80 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 60 G	VB 60 G	VB 60 G	VB 80 G	VB 80 G	VB 80 G
Разделительная панель	1 шт.	SP 180.40 N	SP 180.50 N	SP 180.60 N	SP 180.40 N	SP 180.50 N	SP 180.60 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	IK 01 EQ 180.60.40	IK 01 EQ 180.60.50	IK 01 EQ 180.60.60	IK 01 EQ 180.80.40	IK 01 EQ 180.80.50	IK 01 EQ 180.80.60
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 60.40 EQ	ZA 60.50 EQ	ZA 60.60 EQ	ZA 80.40 EQ	ZA 80.50 EQ	ZA 80.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	MC 180.60	MC 180.60	MC 180.60	MC 180.80	MC 180.80	MC 180.80
Поворотная модульная рама	1 шт.	MC 180.60 R	MC 180.60 R	MC 180.60 R	MC 180.80 R	MC 180.80 R	MC 180.80 R
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11
Защита от прикосновения	1 шт.	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC
Полка	1 шт.	-	-	SH 60.60	-	-	SH 80.60
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	SH 60.60 M	-	-	SH 80.60 M
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	PV 60.60 PK	-	-	PV 80.60 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 62.08 P	PK 62.08	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 60.40 GPS	PK 60.50 GPS	PK 60.60 GPS	PK 80.40 GPS	PK 80.50 GPS	PK 80.60 GPS
Кабельная панель	1 шт.	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 180 IT	MG 180 IT	MG 180 IT	MG 180 IT	MG 180 IT	MG 180 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	не требуется	не требуется	не требуется	B 6 G	B 6 G	B 6 G
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	-	-	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-	-	-	-



Корпуса высотой 2000 мм

Код шкафа		SPS 200.60.60	SPS 200.80.60	SPS 200.80.80
В составе шкафа				
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	рама	рама	рама
Монтажная панель	1 шт.	MP 200.60	MP 200.80	MP 200.80
Дверь	1 шт.	дверь	дверь	дверь
Задняя панель	1 шт.	задняя панель	задняя панель	задняя панель
Высота (L), мм		2000	2000	2000
Ширина (M), мм		600	800	800
Глубина (N), мм		600	600	800
Высота монтажной панели, мм		1932	1932	1932
Ширина монтажной панели, мм		480	680	680
Вес, кг		81,6	102,4	110
Комплектующие				
Боковые панели	2 шт.	SP 200.60 S	SP 200.60 S	SP 200.80 S
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 60.00 S v.2	ZA 80.00 S v.2	ZA 80.00 S v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.60 S v.2	ZA 00.80 S v.2	ZA 00.80 S v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 60.00 HS v.2	ZA 80.00 HS v.2	ZA 80.00 HS v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.60 HS v.2	ZA 00.60 HS v.2	ZA 00.80 HS v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	-	-	-
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	-	-	-
Обзорное окно	1 шт.	FT 67.60 S / FT 37.60 S	FT 67.80 S	FT 67.80 S
Защитный козырек	1 шт.	R 60.60 S	R 80.60 S	-
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 200.60	ID 200.80	ID 200.80
Карман для документации	1 шт.	DP 60 M	DP 80 M	DP 80 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 80 G	VB 80 G	VB 80 G
Разделительная панель	1 шт.	SP 200.60 N	SP 200.60 N	SP 200.80 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	IK 01 EQ 200.60.60	IK 01 EQ 200.80.60	IK 01 EQ 200.80.80
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 60.60 EQ	ZA 80.60 EQ	ZA 80.80 EQ
Модульная рама	1 шт.	MC 200.60	MC 200.80	MC 200.80
Поворотная модульная рама	1 шт.	MC 200.60 R	MC 200.80 R	MC 200.80 R
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 200.11	MP 200.11	MP 200.11
Защита от прикосновения	1 шт.	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC
Полка	1 шт.	SH 60.60	SH 80.60	SH 80.80
Полка выдвижная	1 шт.	SH 60.60 M	SH 80.60 M	SH 80.60 M
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	PV 60.60 PK	PV 80.60 PK	PV 80.80 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 42.08 P	PK 62.08	PK 62.08
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 60.60 GPS	PK 80.60 GPS	PK 80.80 GPS
Кабельная панель	1 шт.	CR 200.20	CR 200.20	CR 200.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 200 IT	MG 200 IT	MG 200 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	не требуется	B 6 G	B 6 G
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	MC 200.80 IRP	MC 200.80 IRP
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	MC 200.80 ID	MC 200.80 ID



Степень защиты:

IP55, IK10. Степень защиты IP55 достигается с применением боковых стенок SP X.Y и панелей кабельного ввода стандартной комплектации. С применением боковых стенок SP X.Y и глухой панели кабельного ввода РК X.Y GP степень защиты IP65. 8 баллов по шкале MSK-64 без применения комплекта усилителей, 9 баллов 70 метров с применением комплекта усилителей для сейсмоопасных зон

Климатическое исполнение: УХЛ1

Материал:

рама: листовая сталь 2,0 мм

дверь: листовая сталь 2,0 мм,
закаленное стекло 4,0 мм

панели: листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:

структурное порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:

дверь и панели: вспененный полиуретан

Замок:

четырёхточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:


угол открывания до 225°, правая навеска двери

Комплект поставки:

рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, дверь, панель задняя, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

специальный цвет окраски (RAL 3020, RAL 7004 и др.), специальные размеры, дополнительные отверстия

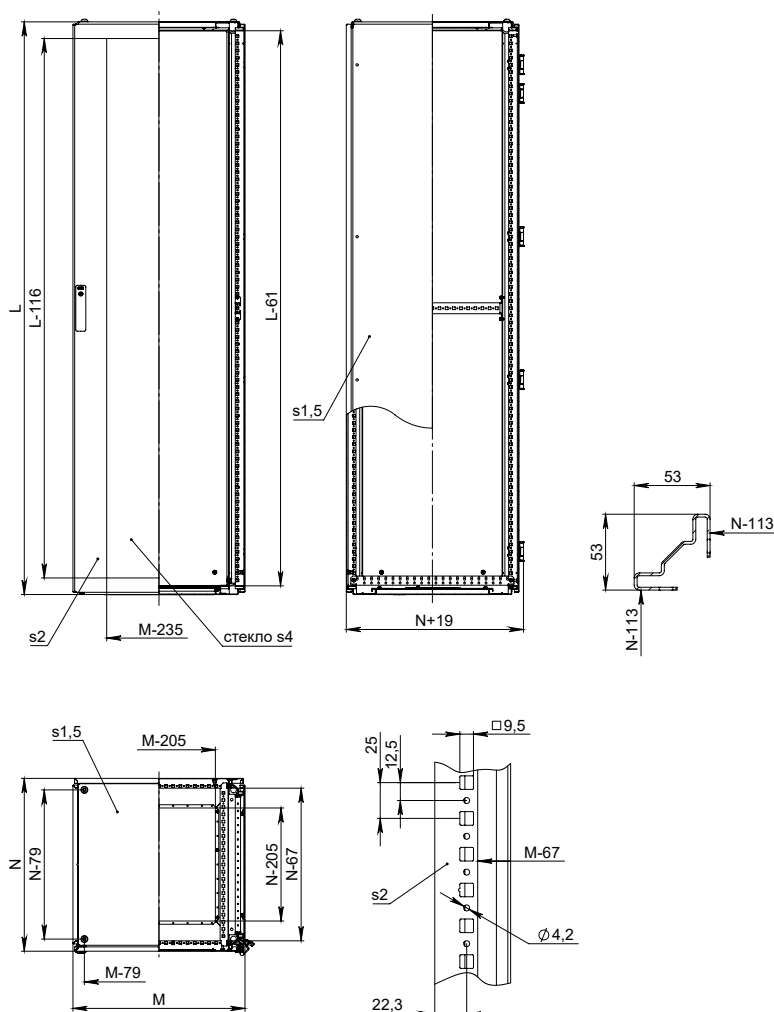

Корпуса высотой 1800 мм

Код шкафа		MPV 180.60.50	MPV 180.60.60	MPV 180.80.50	MPV 180.80.60
В составе шкафа		Кол-во			
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 180.60.50	MF 180.60.60	MF 180.80.50	MF 180.80.60
Монтажная панель		-	-	-	-
Дверь	1 шт.	D 180.60 V	D 180.60 V	D 180.80 V	D 180.80 V
Задняя панель	1 шт.	BP 180.60	BP 180.60	BP 180.80	BP 180.80
Высота (L), мм		1800	1800	1800	1800
Ширина (M), мм		600	600	800	800
Глубина (N), мм		500	600	500	600
Высота монтажной панели, мм		1732	1732	1732	1732
Ширина монтажной панели, мм		480	480	680	680
Вес, кг		63,2	65,6	74,3	77,9
Комплектующие		Кол-во			
Монтажная панель	1 шт.	MP 180.60	MP 180.60	MP 180.80	MP 180.80
Боковые панели	2 шт.	SP 180.50	SP 180.60	SP 180.50	SP 180.60
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией		-	-	-	-
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей		-	-	-	-
Защитный козырек	1 шт.	R 60.50	R 60.60	R 80.50	R 80.60
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 180.60	ID 180.60	ID 180.80	ID 180.60
Карман для документации	1 шт.	-	-	-	-
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный		-	-	-	-
Рейка для глухой двери		-	-	-	-
Разделительная панель	1 шт.	SP 180.50 N	SP 180.60 N	SP 180.50 N	SP 180.60 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	IK 01 EQ 180.60.50	IK 01 EQ 180.60.60	IK 01 EQ 180.80.50	IK 01 EQ 180.80.60
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 60.50 EQ	ZA 60.60 EQ	ZA 80.50 EQ	ZA 80.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	MC 180.60	MC 180.60	MC 180.80	MC 180.80
Поворотная модульная рама	1 шт.	MC 180.60 R	MC 180.60 R	MC 180.80 R	MC 180.80 R
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11
Защита от прикосновения	1 шт.	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC
Полка	1 шт.	-	SH 60.60	-	SH 80.80
Полка выдвижная	1 шт.	-	SH 60.60 M	-	SH 80.60 M
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	PV 60.60 PK	-	PV 80.60 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 62.08	PK 62.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 60.50 GP	PK 60.60 GP	PK 80.50 GP	PK 80.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 180 IT	MG 180 IT	MG 180 IT	MG 180 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	не требуется	не требуется	B 6 G	B 6 G
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	-	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP
Рама 19`` двухсторонняя		-	-	-	-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MPV

Корпуса высотой 2000 мм

Код шкафа		MPV 200.60.60	MPV 200.60.80	MPV 200.80.60	MPV 200.80.80
В составе шкафа		Кол-во			
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 200.60.60	MF 200.60.80	MF 200.80.60	MF 200.80.80
Монтажная панель	-	-	-	-	-
Дверь	1 шт.	D 200.60 V	D 200.60 V	D 200.80 V	D 200.80 V
Задняя панель	1 шт.	BP 200.60	BP 200.60	D 200.80	D 200.80
Высота (L), мм		2000	2000	2000	2000
Ширина (M), мм		600	600	800	800
Глубина (N), мм		600	800	600	800
Высота монтажной панели, мм		1932	1932	1932	1932
Ширина монтажной панели, мм		480	480	680	680
Вес, кг		70,1	76,9	83,1	89,9
Комплектующие		Кол-во			
Монтажная панель	1 шт.	MP 200.60	MP 200.60	MP 200.80	MP 200.80
Боковые панели	2 шт.	SP 200.60	SP 200.80	SP 200.60	SP 200.80
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2	ZA 00.80 v.2	ZA 00.80 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	R 60.60 P	R 60.80 P	R 80.60 P	R 80.80 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	R 60.60 PK	R 60.80 PK	R 80.60 PK	R 80.80 PK
Защитный козырек	1 шт.	R 60.60	R 60.80	R 80.60	R 80.80
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 200.60	ID 200.60	ID 200.80	ID 200.80
Карман для документации	-	-	-	-	-
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный		-	-	-	-
Рейка для глухой двери		-	-	-	-
Разделительная панель	1 шт.	SP 200.60 N	SP 200.80 N	SP 200.60 N	SP 200.80 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	IK 01 EQ 200.60.60	IK 01 EQ 200.60.80	IK 01 EQ 200.80.60	IK 01 EQ 200.80.80
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 60.60 EQ	ZA 80.60 EQ	ZA 80.60 EQ	ZA 80.80 EQ
Модульная рама	1 шт.	MC 200.60	MC 200.60	MC 200.80	MC 200.80
Поворотная модульная рама	1 шт.	MC 200.60 R	MC 200.60 R	MC 200.80 R	MC 200.80 R
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 200.11	MP 200.11	MP 200.11	MP 200.11
Защита от прикосновения	1 шт.	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC	PP 200.80 MC
Полка	1 шт.	SH 60.60	SH 80.60	SH 80.60	SH 80.80
Полка выдвижная	1 шт.	SH 60.60 M	-	SH 80.60 M	SH 80.60 M
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	PV 60.60 PK	PV 60.80 PK	PV 80.60 PK	PV 80.80 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 62.08	PK 62.08
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 60.60 GP	PK 80.60 GP	PK 80.60 GP	PK 80.80 GP
Кабельная панель	1 шт.	CR 200.20	CR 200.20	CR 200.20	CR 200.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 200 IT	MG 200 IT	MG 200 IT	MG 200 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	не требуется	не требуется	B 6 G	B 6 G
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	MC 200.80 IRP	MC 200.80 IRP
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	-	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	MC 200.80 ID	MC 200.80 ID



Корпуса высотой 2200 мм

Код шкафа		MPV 220.60.60	MPV 220.60.80	MPV 220.80.60	MPV 220.80.80
В составе шкафа		Кол-во			
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 220.60.60	MF 220.60.80	MF 220.80.60	MF 220.80.80
Монтажная панель	-	-	-	-	-
Дверь	1 шт.	D 220.60	D 220.60	D 220.80	D 220.80
Задняя панель	1 шт.	BP 220.60	BP 220.60	BP 220.80	BP 220.80
Высота (L), мм		2200	2200	2200	2200
Ширина (M), мм		600	600	800	800
Глубина (N), мм		600	800	600	800
Высота монтажной панели, мм		2132	2132	2132	2132
Ширина монтажной панели, мм		480	480	480	480
Вес, кг		78,5	84,3	103,9	110,9
Комплектующие		Кол-во			
Монтажная панель	1 шт.	MP 220.60	MP 220.60	MP 220.80	MP 220.80
Боковые панели	2 шт.	SP 220.60	SP 220.80	SP 220.60	SP 220.80
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2	ZA 80.00 v.2	ZA 80.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	R 60.60 P	R 60.80 P	R 80.60 P	R 80.80 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	R 60.60 PK	R 60.80 PK	R 80.60 PK	R 80.80 PK
Защитный козырек	1 шт.	R 60.60	R 60.80	R 80.60	R 80.80
Внутренняя дверь	1 шт.	ID 220.60	ID 220.60	ID 220.80	ID 220.80
Карман для документации	1 шт.	-	-	-	-
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	-	-	-	-
Рейка для глухой двери	10 шт.	-	-	-	-
Разделительная панель	1 шт.	SP 220.60 N	SP 220.80 N	SP 220.60 N	SP 220.80 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	IK 01 EQ 220.60.60	IK 01 EQ 220.60.80	IK 01 EQ 220.80.60	IK 01 EQ 220.80.80
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 60.60 EQ	ZA 80.60 EQ	ZA 80.60 EQ	ZA 80.80 EQ
Модульная рама	1 шт.	MC 220.60	MC 220.60	MC 220.80	MC 220.80
Поворотная модульная рама	1 шт.	MC 220.60 R	MC 220.60 R	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 220.11	MP 220.11	MP 220.11	MP 220.11
Защита от прикосновения	1 шт.	PP 220.80 MC	PP 220.80 MC	PP 220.80 MC	PP 220.80 MC
Полка	1 шт.	SH 60.60	SH 80.60	SH 80.60	SH 80.80
Полка выдвижная	1 шт.	SH 60.60 M	-	SH 80.60 M	-
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	PV 60.60 PK	PV 60.80 PK	PV 80.60 PK	PV 80.80 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 62.08	PK 62.08
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 60.60 GP	PK 80.60 GP	PK 80.60 GP	PK 80.80 GP
Кабельная панель	1 шт.	CR 220.20	CR 220.20	CR 220.20	CR 220.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 220 IT	MG 200 IT	MG 200 IT	MG 220 IT
Консоль рейки 19``	4 шт.	не требуется	не требуется	B 6 G	B 6 G
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	-	MC 80.80 IRP	MC 80.80 IRP
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-	-



Степень защиты:

IP55, IK10. Степень защиты IP55 достигается с применением боковых стенок SP X.Y и панелей кабельного ввода стандартной комплектации. С применением боковых стенок SP X.Y и глухой панели кабельного ввода РК X.Y GP степень защиты IP65. 8 баллов по шкале MSK-64 без применения комплекта усилителей, 9 баллов 70 метров с применением комплекта усилителей для сейсмоопасных зон

Климатическое исполнение: УХЛ1

Материал:

рама и двери: листовая сталь 2,0 мм

панели: листовая сталь 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:

рама, дверь и панели: структурное порошковое напыление RAL 7035

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

двери и панели: вспененный полиуретан

Замок:

четырёхточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:








угол открывания до 225°

Комплект поставки:

рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, комплект дверей, панель задняя, панель монтажная, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

специальный цвет окраски (RAL 3020, RAL 7004 и др.), специальные размеры, дополнительные отверстия

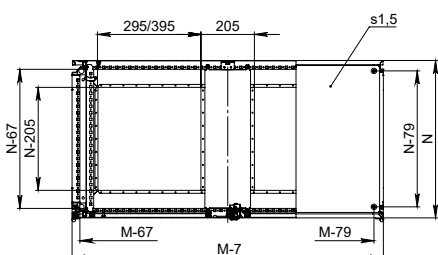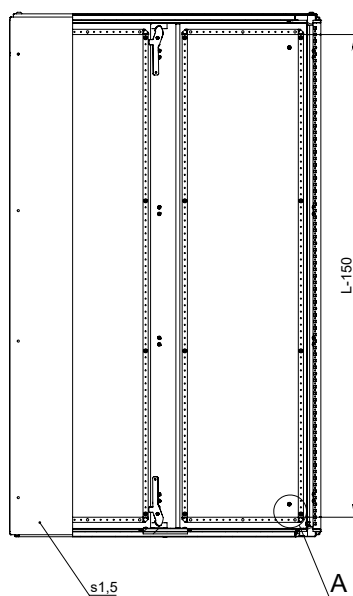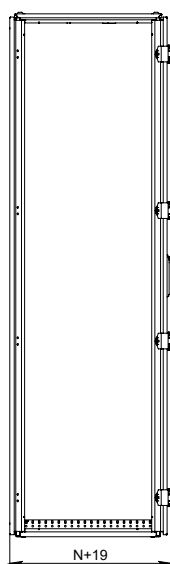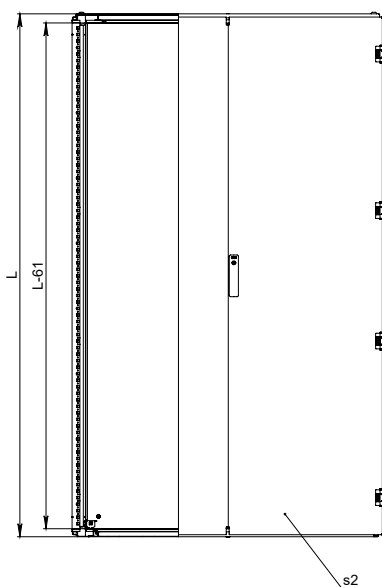

Корпуса высотой 1200 и 1800 мм

Код шкафа		MPD 120.80.50	MPD 180.100.40	MPD 180.120.40	MPD 180.120.50	MPD 180.120.60
В составе шкафа		Кол-во				
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 120.80.50	MF 180.100.40	MF 180.120.40	MF 180.120.50	MF 180.120.60
Монтажная панель	1 шт.	MP 120.80	MP 180.100	MP 180.120	MP 180.120	MP 180.120
Дверь	1 шт.	D 120.80	D 180.100	D 180.120	D 180.120	D 180.120
Задняя панель	1 шт.	BP 120.80	BP 180.100	BP 180.120	BP 180.120	BP 180.120
Высота (L), мм		1200	1800	1800	1800	1800
Ширина (M), мм		800	1000	1200	1200	1200
Глубина (N), мм		500	400	400	500	600
Высота монтажной панели, мм		1132	1732	1732	1732	1732
Ширина монтажной панели, мм		680	880	1080	1080	1080
Вес, кг		60	126,9	146,9	149,9	155,5
Комплектующие		Кол-во				
Боковые панели	2 шт.	SP 120.50	SP 180.40	SP 180.40	SP 180.500	SP 180.60
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 80.00 v.2	ZA 100.00 v.2	ZA 120.00 v.2	ZA 120.00 v.2	ZA 120.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.50 v.2	ZA 00.40 v.2	ZA 00.40 v.2	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 80.00 H v.2	ZA 100.00 H v.2	ZA 120.00 H v.2	ZA 120.00 H v.2	ZA 120.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	-	-	-	-	-
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	-	-	-	-	-
Обзорное окно	1 шт.	-	-	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60
Защитный козырек	1 шт.	R 80.50	R 100.40	R 120.40	R 120.50	R 120.60
Внутренняя дверь	1 шт.	-	-	-	-	-
Карман для документации	1 шт.	DP 40 M	DP 50 M	DP 60 M	DP 60 M	DP 60 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 40 G	VB 50 G	VB 60 G	VB 60 G	VB 60 G
Разделительная панель	1 шт.	SP 180.50 N	SP 180.60 N	SP 180.50 N	SP 180.60 N	SP 200.60 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	IK 01 EQ 120.80.50	-	-	-	IK 01 EQ 180.120.60
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 80.50 EQ	ZA 100.40 EQ	ZA 120.40 EQ	-	ZA 120.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	-	-	-	-	-
Поворотная модульная рама	1 шт.	-	-	-	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	-	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11
Защита от прикосновения	1 шт.	-	-	-	-	-
Полка	1 шт.	-	-	-	-	-
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	-	-	-
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	-	-	PV 60.60 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 62.08 P	PK 32.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 80.50 GP	PK 100.40 GP	PK 120.40 GP	-	PK 120.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	-	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	MG 120 IT	-	-	-	-
Консоль рейки 19``	4 шт.	B 6 G	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	MC 80.80 IRP	-	-	-	-
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-	-	-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MPD

Корпуса высотой 2000 мм

Код шкафа		MPD 200.100.40	MPD 200.100.50	MPD 200.100.60	MPD 200.100.80	MPD 200.120.40	MPD 200.120.50	MPD 200.120.60
В составе шкафа	Кол-во							
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 200.100.40	MF 200.100.50	MF 200.100.60	MF 200.100.80	MF 200.120.40	MF 200.120.50	MF 200.120.60
Монтажная панель	1 шт.	MP 200.100	MP 200.100	MP 200.100	MP 200.100	MP 200.120	MP 200.120	MP 200.120
Дверь	1 шт.	D 200.100	D 200.100	D 200.100	D 200.100	D 200.120	D 200.120	D 200.120
Задняя панель	1 шт.	BP 200.100	BP 200.100	BP 200.100	BP 200.100	BP 200.120	BP 200.120	BP 200.120
Высота (L), мм		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Ширина (M), мм		1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200
Глубина (N), мм		400	500	600	800	400	500	600
Высота монтажной панели, мм								
Ширина монтажной панели, мм								
Вес, кг								
Комплектующие	Кол-во							
Боковые панели	2 шт.	SP 200.40	SP 200.50	SP 200.60	SP 200.80	SP 200.40	SP 200.50	SP 200.60
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 100.00 v.2	ZA 100.00 v.2	ZA 100.00 v.2	ZA 100.00 v.2	ZA 120.00 v.2	ZA 120.00 v.2	ZA 120.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.40 v.2	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2	ZA 00.40 v.2	ZA 00.50 v.2	ZA 00.60 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 100.00 H v.2	ZA 100.00 H v.2	ZA 100.00 H v.2	ZA 100.00 H v.2	ZA 120.00 H v.2	ZA 120.00 H v.2	ZA 120.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2	ZA 00.40 H v.2	ZA 00.50 H v.2	ZA 00.60 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	-	-	R 60.100 P	R 80.100 P	-	-	-
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	-	-	R 60.100 PK	R 80.100 PK	-	-	-
Обзорное окно	1 шт.	-	-	-	-	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60
Защитный козырек	1 шт.	R 100.40	R 100.50	R 100.60	R 100.80	R 120.40	R 120.50	R 120.60
Внутренняя дверь	1 шт.	-	-	-	-	-	-	ID 220.80
Карман для документации	1 шт.	DP 50 M	DP 50 M	DP 50 M	DP 50 M	DP 60 M	DP 60 M	DP 60 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстросъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P	SD P	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 50 G	VB 50 G	VB 50 G	VB 50 G	VB 60 G	VB 60 G	VB 60 G
Разделительная панель	1 шт.	SP 200.80 N	SP 200.60 N	SP 200.80 N	SP 220.60 N	SP 220.80 N	SP 220.60 N	SP 220.80 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	IK 01 EQ 200.100.40	IK 01 EQ 200.100.50	IK 01 EQ 200.100.60	IK 01 EQ 200.100.80	IK 01 EQ 200.120.40	-	IK 01 EQ 200.120.60
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 100.40 EQ	ZA 100.50 EQ	ZA 60.100 EQ	ZA 80.100 EQ	ZA 120.40 EQ	-	ZA 120.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	-	-	-	-	MC 200.120	MC 200.120	MC 200.120
Поворотная модульная рама	1 шт.	-	-	-	-	-	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 200.11	MP 200.11	MP 200.11	MP 200.11	MP 200.11	MP 200.11	MP 200.11
Защита от прикосновения	1 шт.	-	-	-	-	PP 200.120 MC	PP 200.120 MC	PP 200.120 MC
Полка	1 шт.	-	-	-	-	-	-	-
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	-	-	-	-	-
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	-	-	-	-	PV 60.60 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 32.08 P	PK 32.08 P	PK 32.08 P	PK 32.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 100.40 GP	PK 100.50 GP	PK 100.60 GP	PK 100.80 GP	PK 120.40 GP	-	PK 120.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	CR 200.20	CR 200.20	CR 200.20	CR 200.20	CR 200.20	CR 200.20	CR 200.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	-	-	-	-	-	-	-
Консоль рейки 19``	4 шт.	-	-	-	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-	-	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	-	-	-	-	-	-
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-	-	-	-	-



Корпуса высотой 2200 мм

Код шкафа		MPD 220.100.60	MPD 220.100.80	MPD 220.120.60
В составе шкафа				
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 220.100.60	MF 220.100.80	MF 220.120.60
Монтажная панель	1 шт.	MP 220.100	MP 220.100	MP 220.120
Дверь	1 шт.	D 220.100	D 220.100	D 220.120
Задняя панель	1 шт.	BP 220.100	BP 220.100	BP 220.120
Высота (L), мм		2200	2200	2200
Ширина (M), мм		1000	1000	1200
Глубина (N), мм		600	800	600
Высота монтажной панели, мм		2132	2132	2132
Ширина монтажной панели, мм		880	880	1080
Вес, кг		156,3	160	181,9
Комплектующие				
Боковые панели	2 шт.	SP 220.60	SP 220.80	SP 220.60
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 100.00 v.2	ZA 100.00 v.2	ZA 120.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2	ZA 00.60 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 100.00 H v.2	ZA 100.00 H v.2	ZA 120.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2	ZA 00.60 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	R 60.100 P	R 80.100 P	-
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	R 60.100 PK	R 80.100 PK	-
Обзорное окно		-	-	FT 67.60 / FT 37.60
Защитный козырек	1 шт.	R 100.60	R 100.80	R 120.60
Внутренняя дверь	1 шт.	-	-	-
Карман для документации	1 шт.	DP 50 M	DP 50 M	DP 60 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстросъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 50 G	VB 50 G	VB 60 G
Разделительная панель	1 шт.	SP 220.60 N	SP 220.80 N	SP 220.60 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	-	-	IK 01 EQ 220.120.60
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 60.100 EQ	ZA 80.100 EQ	ZA 120.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	MC 220.100	MC 220.100	-
Поворотная модульная рама	1 шт.	-	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 220.11	MP 220.11	MP 220.11
Защита от прикосновения	1 шт.	-	-	-
Полка	1 шт.	-	-	-
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	-
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	PV 60.60 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 32.08 P	PK 32.08 P	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 100.60 GP	PK 100.80 GP	PK 120.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	CR 220.20	CR 220.20	CR 220.20
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	-	-	-
Консоль рейки 19``	4 шт.	-	-	-
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	-	-
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-	-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ SPD



Степень защиты:

IP55, IK10. Степень защиты IP55 достигается с применением боковых стенок SP X.Y S и панелей кабельного ввода стандартной комплектации. 8 баллов по шкале MSK-64 без применения комплекта усилителей, 9 баллов с применением комплекта усилителей для сейсмоопасных зон

Климатическое исполнение: УХЛ1

Материал:

рама и двери: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм

панели: листовая сталь 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:

дверь и панели: шлифованная

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

двери и панели: вспененный полиуретан

Замок:

четырёхточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:








угол открывания до 225°

Комплект поставки:

рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, дверь, панель задняя, панель монтажная, монтажная траверса, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

специальные размеры, дополнительные отверстия, окраска

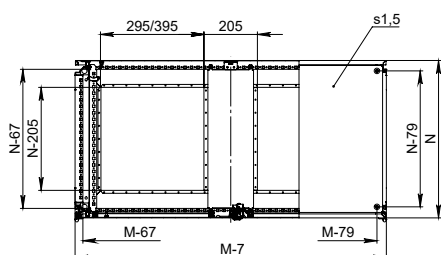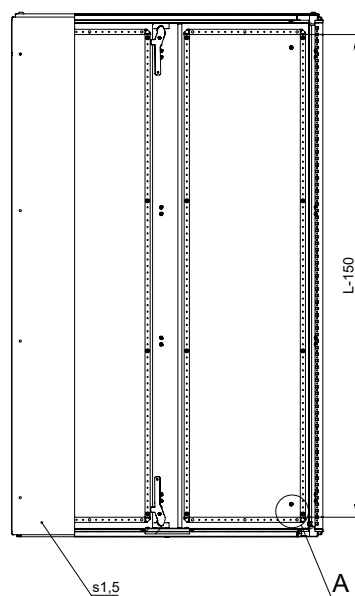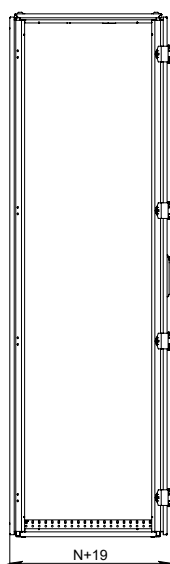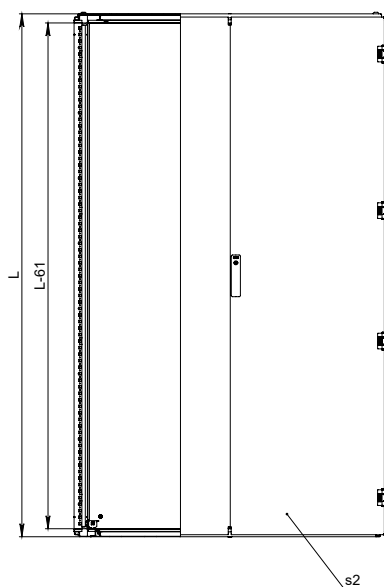

Корпуса высотой 1800 и 2000 мм

Код шкафа		SPD 180.100.40	SPD 180.120.40	SPD 180.120.50	SPD 200.120.60
В составе шкафа		Кол-во			
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	Рама	Рама	Рама	Рама
Монтажная панель	1 шт.	MP 180.100	MP 180.120	MP 180.120	MP 200.120
Дверь	1 шт.	Дверь	Дверь	Дверь	Дверь
Задняя панель	1 шт.	Задняя панель	Задняя панель	Задняя панель	Задняя панель
Высота (L), мм		1800	1800	1800	2000
Ширина (M), мм		1000	1200	1200	1200
Глубина (N), мм		400	400	500	600
Высота монтажной панели, мм		1732	1732	1732	1932
Ширина монтажной панели, мм		880	1080	1080	1080
Вес, кг		126	146	150	166
Комплектующие		Кол-во			
Боковые панели	2 шт.	SP 180.40 S	SP 180.40 S	SP 180.500 S	SP 200.60 S
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 100.00 S v.2	ZA 120.00 S v.2	ZA 120.00 S v.2	ZA 120.00 S v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.40 S v.2	ZA 00.40 S v.2	ZA 00.50 S v.2	ZA 00.60 S v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 100.00 HS v.2	ZA 120.00 HS v.2	ZA 120.00 HS v.2	ZA 120.00 HS v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.40 HS v.2	ZA 00.40 HS v.2	ZA 00.50 HS v.2	ZA 00.60 HS v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	-	-	-	-
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	-	-	-	-
Обзорное окно		-	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60	FT 67.60 / FT 37.60
Защитный козырек	1 шт.	-	R 120.40 S	R 120.50 S	R 120.60 S
Внутренняя дверь	1 шт.	-	-	-	ID 220.80
Карман для документации	1 шт.	DP 50 M	DP 60 M	DP 60 M	DP 60 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 50 G	VB 60 G	VB 60 G	VB 60 G
Разделительная панель	1 шт.	SP 180.60 N	SP 180.50 N	SP 180.60 N	SP 220.80 N
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	-	IK 01 EQ 180.120.40	-	IK 01 EQ 200.120.60
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 100.40 EQ	ZA 120.40 EQ	-	ZA 120.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	-	-	-	MC 200.120
Поворотная модульная рама	1 шт.	-	-	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	MP 180.11	MP 180.11	MP 180.11	MP 200.11
Защита от прикосновения	1 шт.	-	-	-	PP 200.120 MC
Полка	1 шт.	-	-	-	-
Полка выдвижная	1 шт.	-	-	-	-
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F	C 12.82 F
Соединительный комплект	1 шт.	IK 01	IK 01	IK 01	IK 01
Панель вентиляционная	1 шт.	-	-	-	PV 60.60 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 32.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 100.40 GPS	-	-	-
Кабельная панель	1 шт.	CR 180.20	CR 180.20	CR 180.20	CR 200.20
Вертикальная рейка 19"	4 шт.	-	-	-	-
Консоль рейки 19"	4 шт.	-	-	-	-
Рама 19" поворотная	1 шт.	-	-	-	-
Рама 19" поворотная частичная	1 шт.	-	-	-	-
Рама 19" двухсторонняя	1 шт.	-	-	-	-



Степень защиты:

IP55, IK08

Материал:

рама и двери: листовая сталь 2,0 мм, закаленное стекло 4,0 мм
панели и полки: листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:

структурное порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:

двери и панели: вспененный полиуретан

Замок:

язычковый с цилиндром

Петля:


угол открывания до 225°

Комплект поставки:

рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, комплект дверей, задняя панель, две боковые панели, полка монитора, выдвижная полка клавиатуры, полка системного блока, два ключа, упаковка

Опции:

специальный цвет окраски

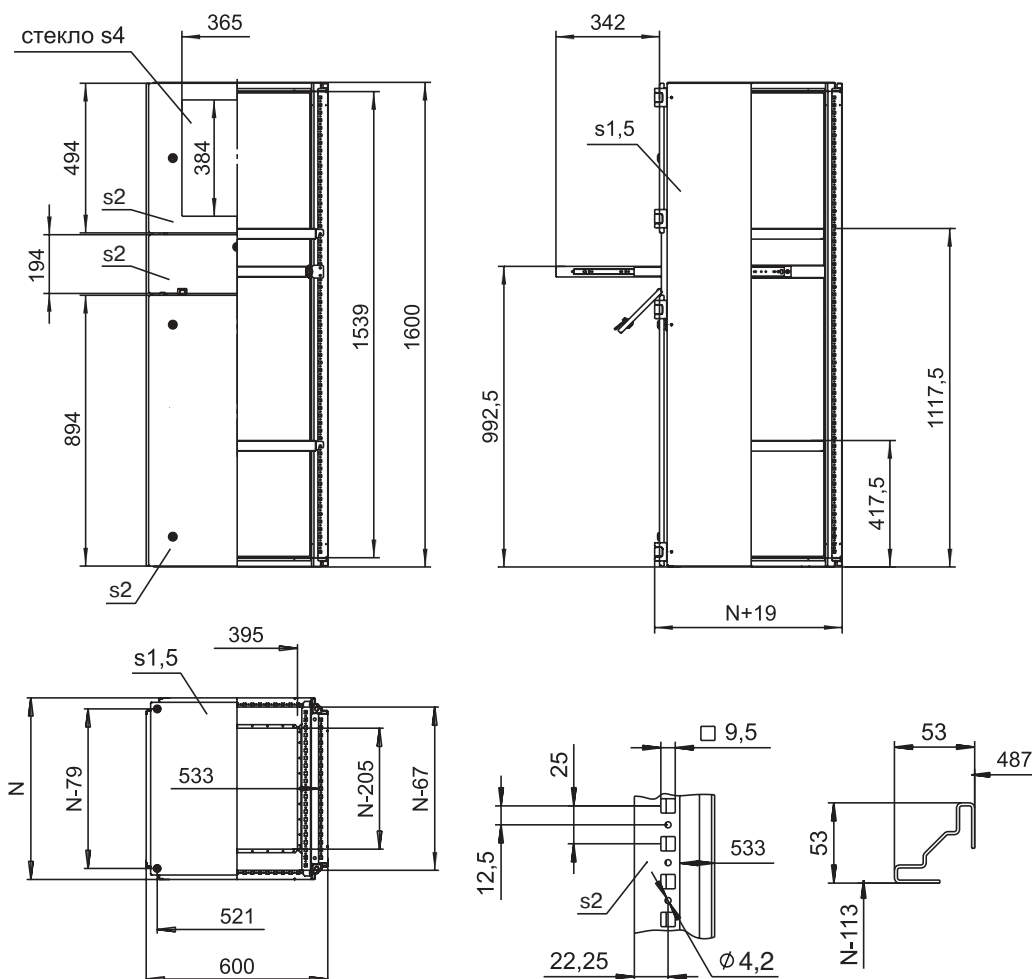

Код шкафа		МКМ 160.60.60	МКМ 160.60.80
В составе шкафа		Кол-во	
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 160.60.60	MF 160.60.80
Монтажная панель	-	-	-
Двери:			
Дверь секционная обзорная	1 шт.	D 50.60 MV	D 50.60 MV
Дверь секционная откидная	1 шт.	D 20.60 MK	D 20.60 MK
Дверь секционная	1 шт.	D 90.60 M	D 90.60 M
Полка	2 шт.	SH 60.60	SH 60.80
Полка выдвижная	1 шт.	SH 60.60 M	SH 60.60 M
Задняя панель		BP 160.60	BP 160.60
Боковые панели	2 шт.	SP 160.60	SP 160.80
Высота, мм		1600	1600
Ширина, мм		600	600
Глубина, мм		600	800
Вес, кг		88,9	104
Комплектующие		Кол-во	
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 60.00 v.2	ZA 60.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.60 v.2	ZA 00.80 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 60.00 H v.2	ZA 60.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.60 H v.2	ZA 00.80 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12
Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	1 шт.	LC 1C.ZH	LC 1C.ZH
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	R 60.60 P	R 60.80 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	R 60.60 PK	R 60.80 PK
Защитный козырек	1 шт.	R 60.60	R 60.80
Внутренняя дверь	1 шт.	-	-
Краман для документации	1 шт.	DP 60 M	DP 60 M
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P
Рейка для глухой двери	10 шт.	VB 60 G	VB 60 G
Разделительная панель	1 шт.	-	-
Комплект усилителей для сейсмоопасных зон	1 шт.	IK 01 EQ 160.60.60	IK 01 EQ 160.60.80
Цоколь для сейсмоопасных зон	1 шт.	ZA 60.60 EQ	ZA 80.60 EQ
Модульная рама	1 шт.	-	-
Поворотная модульная рама	1 шт.	-	-
Промежуточная монтажная панель	1 шт.	-	-
Защита от прикосновения	1 шт.	-	-
Полка	1 шт.	SH 60.60	SH 60.60
Полка выдвижная	1 шт.	SH 60.60 M	-
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F
Панель вентиляционная	1 шт.	PV 60.60 PK	PV 60.80 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 42.08 P	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 60.60 GP	PK 80.60 GP
Кабельная панель	1 шт.	-	-
Вертикальная рейка 19``	4 шт.	-	-
Консоль рейки 19``	4 шт.	-	-
Рама 19`` поворотная	1 шт.	-	-
Рама 19`` поворотная частичная	1 шт.	-	-
Рама 19`` двухсторонняя	1 шт.	-	-



Винт с фланцем
раз. М6х25 ISO
7380 ULF



Степень защиты:

IP55, IK10(08)

Материал:

рама: листовая сталь 2,0 мм

двери: листовая сталь 2,0 мм, закаленное стекло 4,0 мм

панели: листовая сталь 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:

рама, дверь и панели: структурное порошковое напыление RAL 7035

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

двери и панели: вспененный полиуретан

Замок:

четырёхточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:

угол открывания до 225°

Комплект поставки:

шкаф конфигурируется индивидуально в PDS (Provento Data System) исходя из требований клиента. В состав шкафа могут входить: рама, двери, секционные двери, задняя панель, боковые панели, секционные панели, монтажные панели, ключ, упаковка, паспорт

Опции:

специальный цвет окраски RAL 3020, 7004, 7005, 9005, 9016

Шкафы индивидуальной сборки могут включать модульные фронтальные двери и панели:

■ Двери секционные



■ Панели секционные



■ Панель концевая



■ Планка разделительная



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СБОРКИ

Корпуса высотой 1200, 1400, 1600 и 1800 мм

В таблице представлен перечень стандартных типоразмеров и комплектующих для шкафов индивидуальной сборки. При заказе шкафа через конструктор комплектов ему присваивается уникальный код. Все шкафы поставляются в собранном виде.



Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код рамы	Вес, кг	Код рамы с доп. кабельным вводом*	Вес, кг	Код глухой двери	Вес, кг	Код глухой двойной двери	Вес, кг
1200	600	500	MF 120.60.50	28						
1200	600	600	MF 120.60.60	25	MF 120.60.60 D	25	D 120.60	11,7		
1200	600	800	MF 120.60.80	30						
1200	800	500	MF 120.80.50	28						
1200	800	600	MF 120.80.60	30			D 120.80	17,5	D 120.80 D	18
1200	800	800	MF 120.80.80	34	MF 120.80.80 D	40,5				
1400	600	400	MF 140.60.40	20			D 140.60	15		
1400	600	600	MF 140.60.60	25						
1600	400	400	MF 160.40.40	22			D 160.40	13		
1600	600	400	MF 160.60.40	24						
1600	600	500	MF 160.60.50	28			D 160.60	21,9		
1600	600	600	MF 160.60.60	30						
1600	600	800	MF 160.60.80	34						
1600	800	400	MF 160.80.40	34			D 160.80	24		
1800	400	400	MF 180.40.40	24						
1800	400	500	MF 180.40.50	24,4			D 180.40	16,1		
1800	400	600	MF 180.40.60	25,7						
1800	600	1000	MF 180.60.100	41,8	MF 180.60.100 D	41,8				
1800	600	400	MF 180.60.40	25,7	MF 180.60.40 D	25,7				
1800	600	500	MF 180.60.50	27,5			D 180.60	21,9	D 180.60 D	21,4
1800	600	600	MF 180.60.60	33,4	MF 180.60.60 D	29,5				
1800	600	800	MF 180.60.80	37,8	MF 180.60.80 D	37,8				
1800	800	1000	MF 180.80.100	47,8	MF 180.80.100 D	47,8				
1800	800	400	MF 180.80.40	27	MF 180.80.40 D	27,5				
1800	800	500	MF 180.80.50	31,1			D 180.80	27,7	D 180.80 D	36,4
1800	800	600	MF 180.80.60	34	MF 180.80.60 D	34				
1800	800	800	MF 180.80.80	43,1	MF 180.80.80 D	43,1				
1800	1000	400	MF 180.100.40	31,9						
1800	1000	500	MF 180.100.50	44					D 180.100 D	38
1800	1000	600	MF 180.100.60	48,2						
1800	1000	800	MF 180.100.80	47,8						
1800	1200	400	MF 180.120.40	34,9	MF 180.120.40 D	34,9			D 180.120 D	43,9
1800	1200	500	MF 180.120.50	37,1						
1800	1200	600	MF 180.120.60	41,9						

Корпуса высотой 1200, 1400, 1600 и 1800 мм



Код обзорной двери	Вес, кг	Код перфорированной двери*	Вес, кг	Код задней панели	Вес, кг	Код боковых панелей	Вес, кг	Код сплошной монтажной панели	Вес, кг	Код микроперфорированной монтажной панели	Вес, кг
D 120.60 V	0	D 120.60 P	8	BP 120.60	8,3	SP 120.50	6,5	MP 120.60	12		
						SP 120.60	7,8				
						SP 120.80	9,7				
D 120.80 V	0	D 120.80 P	10,6	BP 120.80	11	SP 120.50	6,5	MP 120.80	18		
						SP 120.60	7,8				
						SP 120.80	9,7				
				BP 140.60	9	SP 140.40	12	MP 140.60	15,5		
						SP 140.60	18				
				BP 160.40	7,6	SP 160.40	21,5	MP 160.40			
				BP 160.60	11	SP 160.40	21,5	MP 160.60	19,5		
						SP 160.50	17,4				
D 160.60 V	16					SP 160.60	21,5				
						SP 160.80	21,5				
				BP 160.80	14,6	SP 160.40	21,5	MP 160.80	23,71		
D 180.40 V	12,5			BP 180.40	8,4	SP 180.40	15,6	MP 180.40	13		
						SP 180.50	19,6				
						SP 180.60	23,6				
D 180.60 V	18,1	D 180.60 P	11	BP 180.60	12,4	SP 180.100	39,2	MP 180.60	19,5	MP 180.60 P	19,5
						SP 180.40	15,6				
						SP 180.50	19,6				
						SP 180.60	23,6				
						SP 180.80	26,2				
						SP 180.100	39,2				
						SP 180.40	15,6				
D 180.80 V	21,7	D 180.80 P	14,7	BP 180.80	16,3	SP 180.50	19,6	MP 180.80	26,6	MP 180.80 P	26,6
						SP 180.60	23,6				
						SP 180.80	26,2				
						SP 180.40	15,6				
						SP 180.50	19,6				
				BP 180.100	20,5	SP 180.60	23,6	MP 180.100	33,7	MP 180.100 P	33,7
						SP 180.80	26,2				
						SP 180.40	15,6				
				BP 180.120	24,5	SP 180.50	19,6	MP 180.120	40,8	MP 180.120 P	40,8
						SP 180.60	23,6				

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СБОРКИ

Корпуса высотой 2000 и 2200 мм



Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код рамы	Вес, кг	Код рамы с доп. кабельным вводом*	Вес, кг	Код глухой двери	Вес, кг	Код глухой двойной двери	Вес, кг
2000	400	400	MF 200.40.40	26						
2000	400	500	MF 200.40.50	26,2			D 200.40	17,5		
2000	400	600	MF 200.40.60	27,8						
2000	400	800	MF 200.40.80	32,8						
2000	600	1000	MF 200.60.100	43,5	MF 200.60.100 D	43,5				
2000	600	1200	MF 200.60.120	43,7						
2000	600	400	MF 200.60.40	30	MF 200.60.40 D	27,8	D 200.60	24	D 200.60 D	26
2000	600	500	MF 200.60.50	29,3						
2000	600	600	MF 200.60.60	36	MF 200.60.60 D	31,5				
2000	600	800	MF 200.60.80	35,8	MF 200.60.80 D	35,8				
2000	800	1000	MF 200.80.100	49,5	MF 200.80.100 D	51,2				
2000	800	1200	MF 200.80.120	52,1	MF 200.80.120 D	53				
2000	800	400	MF 200.80.40	38	MF 200.80.40 D	31,2	D 200.80	30,4	D 200.80 D	30,4
2000	800	500	MF 200.80.50	32,9						
2000	800	600	MF 200.80.60	44,5	MF 200.80.60 D	35,8				
2000	800	800	MF 200.80.80	55	MF 200.80.80 D	41,3				
2000	1000	400	MF 200.100.40	33,7						
2000	1000	500	MF 200.100.50	36,7			D 200.100	35	D 200.100 D	41,6
2000	1000	600	MF 200.100.60	46						
2000	1000	800	MF 200.100.80	48						
2000	1200	400	MF 200.120.40	40,7						
2000	1200	500	MF 200.120.50	41,7					D 200.120 D	42,8
2000	1200	600	MF 200.120.60	50,5	MF 200.120.60 D	43,7				
2000	1200	800	MF 200.120.80	63						
2200	400	400	MF 220.40.40	28			D 220.40	19,5		
2200	400	600	MF 220.40.60	33						
2200	400	800	MF 220.40.80	39						
2200	600	1000	MF 220.60.100	45,2	MF 220.60.100 D	42,5				
2200	600	400	MF 220.60.40	33			D 220.60	26		
2200	600	600	MF 220.60.60	37,4	MF 220.60.60 D	37,4				
2200	600	800	MF 220.60.80	37,4	MF 220.60.80 D	37,4				
2200	800	1000	MF 220.80.100	51,2	MF 220.80.100 D	51,2				
2200	800	400	MF 220.80.40	39			D 220.80	32,2	D 220.80 D	30,4
2200	800	600	MF 220.80.60	42,9	MF 220.80.60 D	42,9				
2200	800	800	MF 220.80.80	45,3	MF 220.80.80 D	45,3				
2200	1000	600	MF 220.100.60	45,2					D 220.100 D	42,6
2200	1000	800	MF 220.100.80	50						
2200	1200	600	MF 220.120.60	40					D 220.120 D	52,7
2200	1200	800	MF 220.120.80	42,1						



Корпуса высотой 2000 и 2200 мм



Код обзорной двери	Вес, кг	Код перфорированной двери*	Вес, кг	Код задней панели	Вес, кг	Код боковых панелей	Вес, кг	Код сплошной монтажной панели	Вес, кг	Код микроперфорированной монтажной панели	Вес, кг
D 200.40 V	12,9			BP 200.40	9,3	SP 200.40	17,4	MP 200.40	18		
						SP 200.50	21,8				
						SP 200.60	26,2				
						SP 200.80	35				
D 200.60 V	19,4	D 200.60 P	12,2	BP 200.60	13,7	SP 200.100	43,4	MP 200.60	21,7	MP 200.60 P	21,7
						SP 200.120	53				
						SP 200.40	17,4				
						SP 200.50	21,8				
						SP 200.60	26,2				
						SP 200.80	35				
						SP 200.100	43,4				
D 200.80 V	28	D 200.80 P	18,26	BP 200.80	18	SP 200.120	53	MP 200.80	29,6	MP 200.80 P	29,6
						SP 200.40	17,4				
						SP 200.50	21,8				
						SP 200.60	26,2				
						SP 200.80	35				
				BP 200.100	22,7	SP 200.100	43,4	MP 200.100	37,5	MP 200.100 P	37,5
						SP 200.120	53				
				BP 200.120	27,1	SP 200.40	17,4	MP 200.120	45,4	MP 200.120 P	45,4
						SP 200.50	21,8				
						SP 200.60	26,2				
						SP 200.80	35				
				BP 220.40	11	SP 220.40	18,8				
						SP 220.60	26,2				
						SP 220.80	35				
D 220.60 V	21	D 220.60 P	13,4	BP 220.60	15	SP 220.100	47,8	MP 220.60	23,9	MP 220.60 P	23,9
						SP 220.40	18,8				
						SP 220.60	26,2				
						SP 220.80	35				
						SP 220.100	47,8				
D 220.80 V	26,5	D 220.80 P	18,1	BP 220.80	19,9	SP 220.40	18,8	MP 220.80	32,6	MP 220.80 P	32,6
						SP 220.60	26,2				
						SP 220.80	35				
				BP 220.100	29,8	SP 220.100	47,8	MP 220.100	42		
						SP 220.40	18,8				
				BP 220.120	34,2	SP 220.60	26,2	MP 220.120	50	MP 220.120 P	49,9
						SP 220.80	35				





Степень защиты:

IP20, IK08. Степень защиты IP20 достигается с применением боковых стенок SP X.Y и панелей кабельного ввода стандартной комплектации.

Материал:

рама и дверь: листовая сталь 2,0 мм

панели: листовая сталь 1,5 мм

рейки: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:

рама, дверь и панели: структурное порошковое напыление RAL 7035

рейки: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь и панели: вспененный полиуретан

Замок:

четырёхточечный штанговый с двойной бородкой


Петля:

угол открывания до 225°, правая навеска двери

Комплект поставки:

рама с потолочной панелью, панелями кабельного ввода, две перфорированные двери, четыре закрепленные вертикальные рейки 19", два ключа, упаковка

Опции: специальный цвет окраски RAL 3020, 7004, 7005, 9005, 9016, специальные размеры, дополнительные отверстия

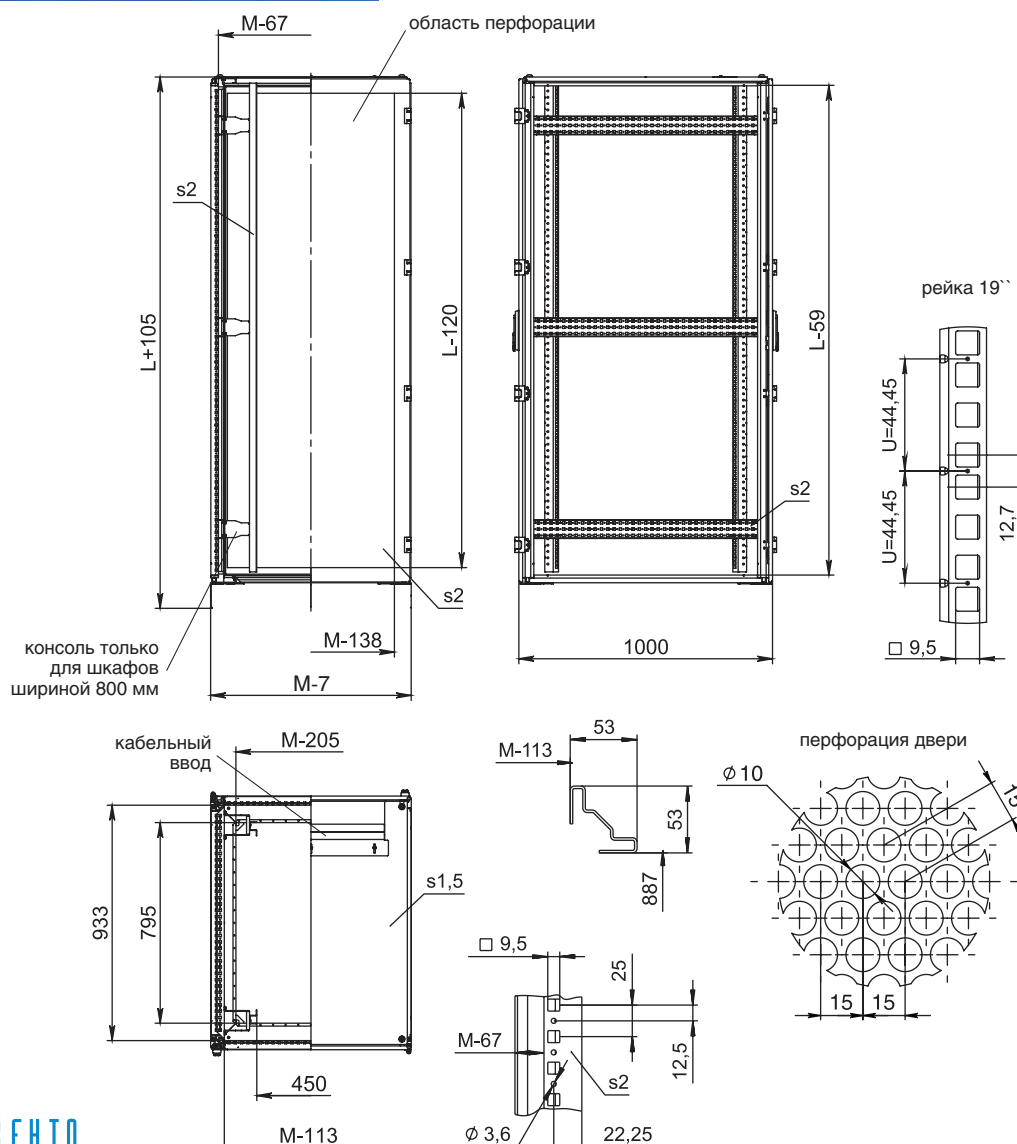

СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ

Корпуса высотой 2000 мм

Код шкафа		MPP 200.60.100	MPP 200.80.100
В составе шкафа			
Рама с потолочной панелью и кабельным вводом	1 шт.	MF 200.60.100 D	MF 200.80.100 D
Рейка вертикальная 19``	4 шт.	MG 200 IT	MG 200 IT
Дверь	2 шт.	D 200.60 P	D 200.80 P
Высота (L), мм		2000	2000
Ширина (M), мм		600	800
Глубина (N), мм		1000	1000
Вес, кг		111.6	119,3
Комплектующие			
Боковые панели	2 шт.	SP 200.100	SP 200.100
Передние и задние элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 60.00 v.2	ZA 80.00 v.2
Боковые элементы цоколя высота 100 мм	2 шт.	ZA 00.100 v.2	ZA 00.100 v.2
Передние и задние элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 60.00 H v.2	ZA 80.00 H v.2
Боковые элементы цоколя высота 200 мм	2 шт.	ZA 00.100 H v.2	ZA 00.100 H v.2
Рым болты	4 шт.	LE 12	LE 12
Ручка поворотная с цилиндром	1 шт.	LH 1C.Z	LH 1C.Z
Ручка поворотная без цилиндра	1 шт.	LH 2C.Z	LH 2C.Z
Ручка поворотная с двойной бородкой	1 шт.	LH 3C.Z	LH 3C.Z
Ручка поворотная с треугольником 7 мм	1 шт.	LH 4C.Z	LH 4C.Z
Потолочная панель с перфорацией	1 шт.	R 60.100 P	R 80.100 P
Потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей	1 шт.	R 60.100 PK	R 80.100 PK
Защитный козырек	1 шт.	R 60.80	R 60.80
Дверной ограничитель	1 шт.	SD	SD
Ограничитель дверной быстроразъемный	1 шт.	SD P	SD P
Опора винтовая	4 шт.	F 12.40	F 12.40
Ролик	2 шт.	C 12.125	C 12.125
Ролик с тормозом	2 шт.	C 12.125 T	C 12.125 T
Ролик транспортировочный усиленный	4 шт.	C 12.82 F	C 12.82 F
Панель вентиляционная	1 шт.	PV 60.100 PK	PV 80.100 PK
Панель кабельного ввода	2 шт.	PK 42.08 P	PK 42.08 P
Панель кабельного ввода глухая	1 шт.	PK 100.60 GP	PK 100.80 GP

