

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Общие данные заказа

Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Номер для заказа	1271240000
Исполнение	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4050118060027
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	34,8 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Variant 4	Монтаж	TIA-568 B
Цвет	черный	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Диаметр изоляции, мин.	0,85 мм	Диаметр изоляции, макс.	1,6 мм
Категория	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.4...0.64 mm	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.48...0.76 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26...AWG 22
Классификация MICE M	M ₃	Классификация MICE I	I ₃
Классификация MICE C	C ₁	Классификация MICE E	E ₃
Диаметр оболочки, мин.	5 мм	Диаметр оболочки, макс.	10 мм
Экранирование	закрытый на 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750	Возможность повторного соединения	≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)

Стандарты

Оборудование для кабелей связи общего назначения	ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, DIN EN 61918, проект 02.2007, EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002, ISO / IEC 24702:2006	Специализированное оборудование для кабелей связи	Инструкция по монтажу PROFINET
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4, IEC 60603-7-5 1		

Классификация

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-26-07-08
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-25	eClass 9.1	27-44-03-90

Информация о продукции

Инструкции для принадлежностей	Вилочные вставки можно также заказать отдельно, см. вставки
--------------------------------	---

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Брошюра / каталог

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Пользовательская документация


[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Ответная часть разъема (полностью съемная)**Комплекты RJ45**

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A	1963500000	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, инструмент не требуется, EIA/TIA 586 A, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248645596	10 Шт.
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B	1963730000	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, инструмент не требуется, PROFINET, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248646050	10 Шт.
IE-BS-V04P-RJ45-C	1963490000	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, соединение, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248645589	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Аксессуары**Цветовая кодировка**

Для обозначения вилок Variant 01 и Variant 04.

Отличительные особенности:

- 6 различных цветов

Общие данные заказа

Состояние поставки	Доступно до	Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
Снято с производства	2013-12-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-GN	1963040000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, зеленый, Цветовая кодировка, зеленая	4032248645220	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-BU	1963020000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, синий, Цветовая кодировка, синяя	4032248645206	10 Шт.
Снято с производства	2013-12-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-YE	1963030000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, желтый, Цветовая кодировка, желтая	4032248645213	10 Шт.
Снято с производства	2013-11-30T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-GY	1963000000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, серый, Цветовая кодировка, серая	4032248645183	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-WH	1962990000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, белый, Цветовая кодировка, белая	4032248645176	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-OG	1963010000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, оранжевый,	4032248645190	10 Шт.

Дата создания 22 января 2019 г. 11:30:52 CET

Статус каталога 04.01.2019 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары

Цветовая
 кодировка,
 оранжевая

Пылезащитные колпачки

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Dust caps**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PP-V04P	1963890000	Корпус разъема - защитный колпачок	4032248646319	10 Шт.

MultiCard

Для маркировки кабеля с помощью этикеток.
 Отличительные особенности:

- для использования лазерного принтера
- из полиэстера
- стойкий к истиранию
- в качестве аксессуаров: вилка и программное обеспечение для печати

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
ESG 9/11 K MC NE WS	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 9 mm, PA 66, Цвет: белый, самоклеящийся	4032248402731	200 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Общие данные заказа

Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH
Номер для заказа	1963160000
Исполнение	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	30,485 g
-------------	----------

Температуры

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула		Монтаж	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
	Variant 4	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Цвет	черный	Диаметр изоляции, макс.	1,6 мм
Диаметр изоляции, мин.	0,85 мм	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Категория	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24...AWG 22
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.4...0.64 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.48...0.76 mm	Классификация MICE I	I ₃
Классификация MICE M	M ₃	Классификация MICE E	E ₃
Классификация MICE C	C ₁	Диаметр оболочки, макс.	10 мм
Диаметр оболочки, мин.	5 мм	Вид защиты	IP67
Экранирование	закрытый на 360°	Возможность повторного соединения	≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)
Циклы коммутации	750		

Стандарты

Оборудование для кабелей связи общего назначения	ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, DIN EN 61918, проект 02.2007, EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002, ISO / IEC 24702:2006	Специализированное оборудование для кабелей связи	Инструкция по монтажу PROFINET
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369

Классификация

ETIM 4.0	EC002641	ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC001121	ETIM30	EC001121
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-03-90		

Информация о продукции

Инструкции для принадлежностей	Вилочные вставки можно также заказать отдельно, см. вставки
--------------------------------	---

Дата создания 22 января 2019 г. 11:30:27 CET

Статус каталога 04.01.2019 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Брошюра / каталог

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONCONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GOST Approval](#)
[DUXR.E316369](#)

Пользовательская документация


[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения**Габаритный чертеж**

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Ответная часть разъема (полностью съемная)**Комплекты RJ45**

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A	1963500000	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, инструмент не требуется, EIA/TIA 586 A, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248645596	10 Шт.
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B	1963730000	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, инструмент не требуется, PROFINET, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248646050	10 Шт.
IE-BS-V04P-RJ45-C	1963490000	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, соединение, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248645589	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары**Цветовая кодировка**

Для обозначения вилок Variant 01 и Variant 04.

Отличительные особенности:

- 6 различных цветов

Общие данные заказа

Состояние поставки	Доступно до	Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
Снято с производства	2013-12-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-GN	1963040000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, зеленый, Цветовая кодировка, зеленая	4032248645220	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-BU	1963020000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, синий, Цветовая кодировка, синяя	4032248645206	10 Шт.
Снято с производства	2013-12-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-YE	1963030000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, желтый, Цветовая кодировка, желтая	4032248645213	10 Шт.
Снято с производства	2013-11-30T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-GY	1963000000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, серый, Цветовая кодировка, серая	4032248645183	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-WH	1962990000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, белый, Цветовая кодировка, белая	4032248645176	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-OG	1963010000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, оранжевый,	4032248645190	10 Шт.

Дата создания 22 января 2019 г. 11:30:27 CET

Статус каталога 04.01.2019 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары

Цветовая
 кодировка,
 оранжевая

Пылезащитные колпачки

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Dust caps**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PP-V04P	1963890000	Корпус разъема - защитный колпачок	4032248646319	10 Шт.

MultiCard

Для маркировки кабеля с помощью этикеток.

Отличительные особенности:

- для использования лазерного принтера
- из полиэстера
- стойкий к истиранию
- в качестве аксессуаров: вилка и программное обеспечение для печати

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
ESG 9/11 K MC NE WS	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 9 mm, PA 66, Цвет: белый, самоклеящийся	4032248402731	200 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Общие данные заказа

Тип	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Номер для заказа	1963190000
Исполнение	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651672
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	35,4 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	Обжим
Описание артикула	Variant 4, защита от изгиба	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Диаметр изоляции, мин.	0,85 мм	Диаметр изоляции, макс.	1,05 мм
Категория	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.36...0.51 mm	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.46...0.61 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 27...AWG 24
Классификация MICE M	M ₃	Классификация MICE I	I ₃
Классификация MICE C	C ₁	Классификация MICE E	E ₃
Диаметр оболочки, мин.	5 мм	Диаметр оболочки, макс.	10 мм
Экранирование	закрытый на 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Классификация

ETIM 4.0	EC002641	ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC001121	ETIM30	EC001121
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-03-90		

Информация о продукции

Инструкции для принадлежностей	Вилочные вставки можно также заказать отдельно, см. вставки
--------------------------------	---

Промышленный Ethernet IE-PS-V04P-RJ45-TN-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Брошюра / каталог

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONCONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GOST Approval DUXR.E316369](#)

Пользовательская документация

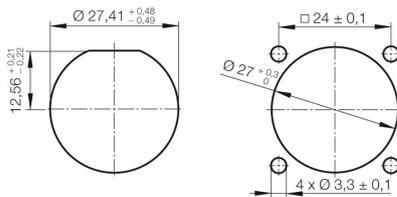
[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Технические данные

[WSCAD](#)

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения**Разрез узла в сборе**

Разрез в сборе: 1-й для центрального кабельного ввода/2-й-для монтажа с помощью 4 винтов М3

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Ответная часть разъема (полностью съемная)**Комплекты RJ45**

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A	1963500000	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, инструмент не требуется, EIA/TIA 586 A, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248645596	10 Шт.
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B	1963730000	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, инструмент не требуется, PROFINET, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248646050	10 Шт.
IE-BS-V04P-RJ45-C	1963490000	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, соединение, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248645589	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары**Цветовая кодировка**

Для обозначения вилок Variant 01 и Variant 04.

Отличительные особенности:

- 6 различных цветов

Общие данные заказа

Состояние поставки	Доступно до	Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
Снято с производства	2013-12-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-GN	1963040000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, зеленый, Цветовая кодировка, зеленая	4032248645220	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-BU	1963020000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, синий, Цветовая кодировка, синяя	4032248645206	10 Шт.
Снято с производства	2013-12-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-YE	1963030000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, желтый, Цветовая кодировка, желтая	4032248645213	10 Шт.
Снято с производства	2013-11-30T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-GY	1963000000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, серый, Цветовая кодировка, серая	4032248645183	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-WH	1962990000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, белый, Цветовая кодировка, белая	4032248645176	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-OG	1963010000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, оранжевый,	4032248645190	10 Шт.

Дата создания 22 января 2019 г. 11:32:07 CET

Статус каталога 04.01.2019 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары

Цветовая
 кодировка,
 оранжевая

Пылезащитные колпачки

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Dust caps**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PP-V04P	1963890000	Корпус разъема - защитный колпачок	4032248646319	10 Шт.

MultiCard

Для маркировки кабеля с помощью этикеток.

Отличительные особенности:

- для использования лазерного принтера
- из полиэстера
- стойкий к истиранию
- в качестве аксессуаров: вилка и программное обеспечение для печати

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
ESG 9/11 K MC NE WS	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 9 mm, PA 66, Цвет: белый, самоклеящийся	4032248402731	200 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TH**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Общие данные заказа

Тип	IE-PS-V04P-RJ45-TH
Номер для заказа	1963180000
Исполнение	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	27,9 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	Обжим
Описание артикула	Variant 4	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Диаметр изоляции, мин.	0,85 мм	Диаметр изоляции, макс.	1,05 мм
Категория	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.36...0.51 mm	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.46...0.61 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 27...AWG 24
Классификация MICE M	M ₃	Классификация MICE I	I ₃
Классификация MICE C	C ₁	Классификация MICE E	E ₃
Диаметр оболочки, мин.	5 мм	Диаметр оболочки, макс.	10 мм
Экранирование	закрытый на 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 4, IEC 60603-7-5 1	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Классификация

ETIM 4.0	EC002641	ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC001121	ETIM30	EC001121
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-03-90		

Информация о продукции

Инструкции для принадлежностей	Вилочные вставки можно также заказать отдельно, см. вставки
--------------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Дата создания 22 января 2019 г. 11:31:32 CET

Статус каталога 04.01.2019 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TN**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Загрузки**

Брошюра / каталог	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval DUXR.E3.16369
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Технические данные	WSCAD

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TH**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения**Габаритный чертеж**

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TH**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Ответная часть разъема (полностью съемная)**Комплекты RJ45**

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A	1963500000	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, инструмент не требуется, EIA/TIA 586 A, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248645596	10 Шт.
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B	1963730000	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, инструмент не требуется, PROFINET, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248646050	10 Шт.
IE-BS-V04P-RJ45-C	1963490000	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, соединение, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248645589	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары**Цветовая кодировка**

Для обозначения вилок Variant 01 и Variant 04.

Отличительные особенности:

- 6 различных цветов

Общие данные заказа

Состояние поставки	Доступно до	Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
Снято с производства	2013-12-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-GN	1963040000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, зеленый, Цветовая кодировка, зеленая	4032248645220	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-BU	1963020000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, синий, Цветовая кодировка, синяя	4032248645206	10 Шт.
Снято с производства	2013-12-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-YE	1963030000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, желтый, Цветовая кодировка, желтая	4032248645213	10 Шт.
Снято с производства	2013-11-30T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-GY	1963000000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, серый, Цветовая кодировка, серая	4032248645183	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-WH	1962990000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, белый, Цветовая кодировка, белая	4032248645176	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-OG	1963010000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, оранжевый,	4032248645190	10 Шт.

Дата создания 22 января 2019 г. 11:31:32 CET

Статус каталога 04.01.2019 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TH**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары

Цветовая
 кодировка,
 оранжевая

Пылезащитные колпачки

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Dust caps**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PP-V04P	1963890000	Корпус разъема - защитный колпачок	4032248646319	10 Шт.

MultiCard

Для маркировки кабеля с помощью этикеток.

Отличительные особенности:

- для использования лазерного принтера
- из полиэстера
- стойкий к истиранию
- в качестве аксессуаров: вилка и программное обеспечение для печати

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
ESG 9/11 K MC NE WS	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 9 mm, PA 66, Цвет: белый, самоклеящийся	4032248402731	200 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Соединительный разъем PushPull согласно IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, пустой
корпус

Общие данные заказа

Тип	IE-PH-V04P
Номер для заказа	1962520000
Исполнение	Пустой корпус, Корпус для вилки, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106, IP67
GTIN (EAN)	4032248644650
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	12,8 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	-------------------------	----------------------	---------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Диаметр оболочки, макс.	10 мм
Диаметр оболочки, мин.		Компоновка	Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок
Основной материал корпуса	5 мм PA UL 94 V0	Цвет	прочее
Циклы коммутации	750		

Классификация

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC001031	ETIM30	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25
eClass 9.1	27-18-27-02		

Информация о продукции

Инструкции для принадлежностей	Вилочные вставки можно также заказать отдельно, см. вставки
--------------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Промышленный Ethernet IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки


Брошюра / каталог	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval DUXR.E3.16369
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Промышленный Ethernet
IE-PH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



**Промышленный Ethernet
IE-PH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



Вставки RJ45 для соединительных разъемов Var. 1 / 4 / 5 / 14 и соединительных розеток IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PI-RJ45-FH	1962730000	Матрица RJ45, Вилочная вставка RJ45, инструмент не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	4032248654017	10 Шт.
IE-PI-RJ45-TH	1962720000	Матрица RJ45, Вилочная вставка RJ45, обжим	4032248644834	10 Шт.

Цветовая кодировка



Для обозначения вилок Variant 01 и Variant 04.
Отличительные особенности:
• 6 различных цветов

Общие данные заказа

Состояние поставки	Доступно до	Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
Снято с производства	2013-12-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-GN	1963040000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, зеленый, Цветовая кодировка, зеленая	4032248645220	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-BU	1963020000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, синий, Цветовая кодировка, синяя	4032248645206	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары

Снято с производства	2013-12-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-YE	1963030000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, желтый, Цветовая кодировка, желтая	4032248645213	10 Шт.
Снято с производства	2013-11-30T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-GY	1963000000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, серый, Цветовая кодировка, серая	4032248645183	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-WH	1962990000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, белый, Цветовая кодировка, белая	4032248645176	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-OG	1963010000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, оранжевый, Цветовая кодировка, оранжевая	4032248645190	10 Шт.

LWL-LC

Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PI-2LC-MM	1962780000	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, многомодовая	4032248644865	10 Шт.
IE-PI-2LC-SM	1962790000	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, одномодовая	4032248644872	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары**Пылезащитные колпачки**

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Dust caps**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PP-V04P	1963890000	Корпус разъема - защитный колпачок	4032248646319	10 Шт.

MultiCard

Для маркировки кабеля с помощью этикеток.

Отличительные особенности:

- для использования лазерного принтера
- из полиэстера
- стойкий к истиранию
- в качестве аксессуаров: вилка и программное обеспечение для печати

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
ESG 9/11 K MC NE WS	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 9 мм, PA 66, Цвет: белый, самоклеящийся	4032248402731	200 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары**LWL-SC**

Опволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

**Общие данные заказа**

Состояние поставки	Доступно до	Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
Снято с производства	2011-06-30T00:00:00+02:00	IE-PI-2SC-MM	1962750000	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, многомодовая	4032248644841	10 Шт.
Снято с производства	2011-06-30T00:00:00+02:00	IE-PI-2SC-SM	1962760000	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, одномодовая	4032248654000	10 Шт.
Снято с производства	2011-06-30T00:00:00+02:00	IE-PI-2SC-POF	1962770000	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, POF	4032248644858	10 Шт.

Гибрид

Гибрид 10-пол. Вставки для соединительных разъемов var.1 / 4 / 5 / 14

**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PIС-НУВ-S-0,5-300	1096180000	Обжимной контакт, вилка, Гибрид	4032248869152	300 Шт.
IE-PI-НУВ-10P	1068990000	Вставка, вилка, Гибрид	4032248823963	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PH-V04P-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Соединительный разъем PushPull согласно IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, пустой
корпус

Общие данные заказа

Тип	IE-PH-V04P-BP
Номер для заказа	1962530000
Исполнение	Пустой корпус, Корпус для вилки с защитой от изгиба, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106, IP67
GTIN (EAN)	4032248644667
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PH-V04P-VP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	23,8 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	-------------------------	----------------------	---------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Диаметр оболочки, макс.	10 мм
Диаметр оболочки, мин.		Компоновка	Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок
Основной материал корпуса	5 мм PA UL 94 V0	Цвет	прочее
Циклы коммутации	750		

Классификация

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC001031	ETIM30	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25
eClass 9.1	27-18-27-02		

Информация о продукции

Инструкции для принадлежностей	Вилочные вставки можно также заказать отдельно, см. вставки
--------------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Промышленный Ethernet IE-PH-V04P-VP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Технические данные

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval DUXR.E3.16369
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Промышленный Ethernet
IE-PH-V04P-VP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения**Габаритный чертеж**

**Промышленный Ethernet
IE-PH-V04P-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



Вставки RJ45 для соединительных разъемов Var. 1 / 4 / 5 / 14 и соединительных розеток IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PI-RJ45-FH	1962730000	Матрица RJ45, Вилочная вставка RJ45, инструмент не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	4032248654017	10 Шт.
IE-PI-RJ45-TH	1962720000	Матрица RJ45, Вилочная вставка RJ45, обжим	4032248644834	10 Шт.

Цветовая кодировка



Для обозначения вилок Variant 01 и Variant 04.
Отличительные особенности:
• 6 различных цветов

Общие данные заказа

Состояние поставки	Доступно до	Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
Снято с производства	2013-12-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-GN	1963040000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, зеленый, Цветовая кодировка, зеленая	4032248645220	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-BU	1963020000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, синий, Цветовая кодировка, синяя	4032248645206	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PH-V04P-VP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары

Снято с производства	2013-12-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-YE	1963030000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, желтый, Цветовая кодировка, желтая	4032248645213	10 Шт.
Снято с производства	2013-11-30T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-GY	1963000000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, серый, Цветовая кодировка, серая	4032248645183	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-WH	1962990000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, белый, Цветовая кодировка, белая	4032248645176	10 Шт.
Снято с производства	2013-10-31T00:00:00+01:00	IE-CR-IP67-WS20-OG	1963010000	Промышленный Ethernet, Цветовая кодировка, оранжевый, Цветовая кодировка, оранжевая	4032248645190	10 Шт.

LWL-LC

Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PI-2LC-MM	1962780000	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, многомодовая	4032248644865	10 Шт.
IE-PI-2LC-SM	1962790000	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, одномодовая	4032248644872	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-PH-V04P-VP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары**Пылезащитные колпачки**

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Dust caps**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PP-V04P	1963890000	Корпус разъема - защитный колпачок	4032248646319	10 Шт.

MultiCard

Для маркировки кабеля с помощью этикеток.

Отличительные особенности:

- для использования лазерного принтера
- из полиэстера
- стойкий к истиранию
- в качестве аксессуаров: вилка и программное обеспечение для печати

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
ESG 9/11 K MC NE WS	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 9 мм, PA 66, Цвет: белый, самоклеющийся	4032248402731	200 Шт.

Промышленный Ethernet
IE-PH-V04P-VP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары

LWL-SC

Опволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14



Общие данные заказа

Состояние поставки	Доступно до	Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
Снято с производства	2011-06-30T00:00:00+02:00	IE-PI-2SC-MM	1962750000	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, многомодовая	4032248644841	10 Шт.
Снято с производства	2011-06-30T00:00:00+02:00	IE-PI-2SC-SM	1962760000	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, одномодовая	4032248654000	10 Шт.
Снято с производства	2011-06-30T00:00:00+02:00	IE-PI-2SC-POF	1962770000	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, POF	4032248644858	10 Шт.

Гибрид

Гибрид 10-пол. Вставки для соединительных разъемов var.1 / 4 / 5 / 14



Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PI-C-HYB-S-0,5-300	1096180000	Обжимной контакт, вилка, Гибрид	4032248869152	300 Шт.
IE-PI-HYB-10P	1068990000	Вставка, вилка, Гибрид	4032248823963	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Общие данные заказа

Тип	IE-BS-V04P-RJ45-C
Номер для заказа	1963490000
Исполнение	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, соединение, Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645589
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	39,8 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Описание артикула	Variant 4, соединение	Уплотняющий материал	NBR
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Экранирование	закрытый на 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4, IEC 60603-7-5 1	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Классификация

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC001121	ETIM30	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-03-90		

Информация о продукции

Инструкции для принадлежностей	Вилочные вставки можно также заказать отдельно, см. вставки
--------------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Промышленный Ethernet IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

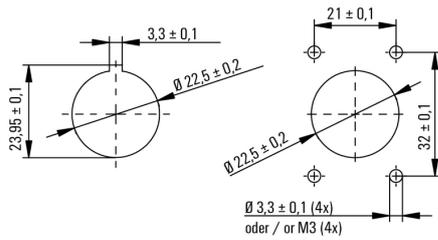
Технические данные

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval DUXR.E3.16369
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Технические данные	WSCAD

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения**Разрез узла в сборе**

Разрез в сборе: 1-й для центрального кабельного ввода/2-й-для монтажа с помощью 4 винтов М3

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Ответная часть разъема (полностью съемная)**Комплекты RJ45**

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PS-V04P-RJ45-FH	1963160000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248651665	10 Шт.
IE-PS-V04P-RJ45-TH	1963180000	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248653973	10 Шт.
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	1271240000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4050118060027	10 Шт.
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	1963190000	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248651672	10 Шт.
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	1963170000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248653980	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары**Пылезащитные колпачки**

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Dust caps**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-BP-V04P	1963900000	Фланцевый корпус, защитный колпачок	4032248646326	10 Шт.

MultiCard

Для маркировки кабеля с помощью этикеток.

Отличительные особенности:

- для использования лазерного принтера
- из полиэстера
- стойкий к истиранию
- в качестве аксессуаров: вилка и программное обеспечение для печати

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
ESG 9/11 K MC NE WS	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 9 мм, PA 66, Цвет: белый, самоклеящийся	4032248402731	200 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Общие данные заказа

Тип	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Номер для заказа	1963500000
Исполнение	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, инструмент не требуется, EIA/TIA 586 A, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645596
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	41,9 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Variant 4, инструмент не требуется, EIA/TIA 586 A	Монтаж	TIA-568 A
Уплотняющий материал	NBR	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Диаметр изоляции, макс.	1,6 мм	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.4...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24...AWG 22	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.48
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26...AWG 22	Экранирование	закрытый на 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Классификация

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC001121	ETIM30	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-03-90		

Информация о продукции

Текст указания - технические данные	Могут предоставляться другие сертификаты для индивидуальных деталей набора
Инструкции для принадлежностей	Вилочные вставки можно также заказать отдельно, см. вставки

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Дата создания 22 января 2019 г. 11:32:45 CET

Статус каталога 04.01.2019 / Право на внесение технических изменений сохранено.

Промышленный Ethernet IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

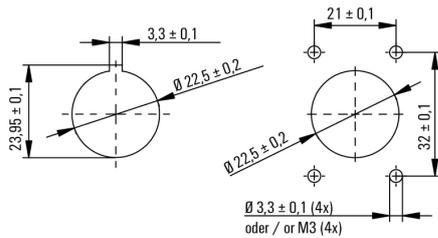
Технические данные

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval DUXR.E3.16369
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Технические данные	WSCAD

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения**Разрез узла в сборе**

Разрез в сборе: 1-й для центрального кабельного ввода/2-й-для монтажа с помощью 4 винтов М3

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Ответная часть разъема (полностью съемная)**Комплекты RJ45**

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PS-V04P-RJ45-FH	1963160000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248651665	10 Шт.
IE-PS-V04P-RJ45-TH	1963180000	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248653973	10 Шт.
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	1271240000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4050118060027	10 Шт.
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	1963190000	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248651672	10 Шт.
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	1963170000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248653980	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары**Пылезащитные колпачки**

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Dust caps**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-BP-V04P	1963900000	Фланцевый корпус, защитный колпачок	4032248646326	10 Шт.

MultiCard

Для маркировки кабеля с помощью этикеток.

Отличительные особенности:

- для использования лазерного принтера
- из полиэстера
- стойкий к истиранию
- в качестве аксессуаров: вилка и программное обеспечение для печати

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
ESG 9/11 K MC NE WS	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 9 мм, PA 66, Цвет: белый, самоклеящийся	4032248402731	200 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-VH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Соединительный разъем PushPull согласно IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, пустой
корпус

Общие данные заказа

Тип	IE-VH-V04P
Номер для заказа	1963520000
Исполнение	Пустой корпус, Фланцевый корпус, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106, IP67
GTIN (EAN)	4032248645619
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-VN-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	18,2 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 4	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	-------------------------	----------------------	---------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вид монтажа	4 винта, Центральная гайка
Диаметр оболочки, макс.	10 мм	Диаметр оболочки, мин.	5 мм
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Уплотняющий материал	NBR
Цвет	прочее	Циклы коммутации	750

Классификация

ETIM 4.0	EC001121	ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001031	ETIM30	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25
eClass 9.1	27-18-27-02		

Информация о продукции

Инструкции для принадлежностей	Вилочные вставки можно также заказать отдельно, см. вставки
--------------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

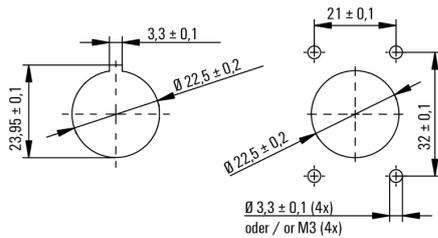
Брошюра / каталог	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
-------------------	---

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval DUXR.E316369
--	---

Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
-------------------------------	--

**Промышленный Ethernet
IE-VH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения**Разрез узла в сборе**

Разрез в сборе: 1-й для центрального кабельного ввода/2-й-для монтажа с помощью 4 винтов М3

**Промышленный Ethernet
IE-VH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары**LWL-LC**

Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-VH-LCD-MM- C	1964420000	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, многомодовая	4032248649037	10 Шт.
IE-VH-LCD-SM- C	1962880000	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, одномодовая	4032248645077	10 Шт.

Пылезащитные колпачки

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Dust caps

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-VP-V04P	1963900000	Фланцевый корпус, защитный колпачок	4032248646326	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-VH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары**RJ45**

FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-VI-RJ45-FJ-B	1963840000	Матрица RJ45, Розеточная вставка AWG 22, EIA / TIA 586 B, TIA-568 B	4032248651894	10 Шт.
IE-VI-RJ45-FJ-P	1963830000	Матрица RJ45, Розеточная вставка AWG 22, PROFINET, PROFINET	4032248646159	10 Шт.
IE-VI-RJ45-C	1962840000	Матрица RJ45, Розеточная вставка, проходная	4032248645046	1 Шт.
IE-VI-RJ45-FJ-A	1962850000	Матрица RJ45, Розеточная вставка AWG 22, EIA / TIA 586 A, TIA-568 A	4032248645053	10 Шт.

MultiCard

Для маркировки кабеля с помощью этикеток. Отличительные особенности:

- для использования лазерного принтера
- из полиэстера
- стойкий к истиранию
- в качестве аксессуаров: вилка и программное обеспечение для печати

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
ESG 9/11 K MC NE WS	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 9 mm, PA 66, Цвет: белый, самоклеящийся	4032248402731	200 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-VH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары**LWL-SC**

Опволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-VI-SCRJ2SC-MM-C	1964430000	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, многомодовая	4032248649044	1 Шт.
IE-VI-SCRJ2SC-SM-C	1962870000	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, одномодовая	4032248645060	10 Шт.

USB

FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-VI-USB-A	1019570000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A	4032248731602	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-VH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары**Гибрид**

Гибрид 10-пол. Вставки для соединительных разъемов
 var.1 / 4 / 5 / 14

**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-VI-HYB-10P	1069010000	Вставка во фланцевый корпус, Гибрид	4032248823970	10 Шт.
IE-VIC-HYB-P-0,5-300	1096150000	Обжимной контакт, Розетка, Гибрид	4032248869114	300 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Общие данные заказа

Тип	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
Номер для заказа	1963730000
Исполнение	Разъем RJ45, IP67, Variant 4, инструмент не требуется, PROFINET, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248646050
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	41,7 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Variant 4, инструмент не требуется, PROFINET	Монтаж	PROFINET
Уплотняющий материал	NBR	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Диаметр изоляции, макс.	1,6 мм	Категория	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.4...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24...AWG 22	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.48...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26...AWG 22	Экранирование	закрытый на 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4, IEC 60603-7-51
---------------------------	--

Классификация

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC001121	ETIM30	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-03-90		

Информация о продукции

Текст указания - технические данные	Могут предоставляться другие сертификаты для индивидуальных деталей набора
Инструкции для принадлежностей	Вилочные вставки можно также заказать отдельно, см. вставки

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Промышленный Ethernet IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

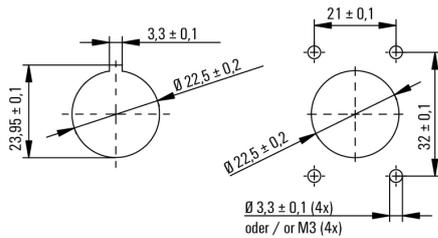
Технические данные

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения**Разрез узла в сборе**

Разрез в сборе: 1-й для центрального кабельного ввода/2-й-для монтажа с помощью 4 винтов М3

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ответная часть разъема (полностью съемная)
Комплекты RJ45

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45


Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-PS-V04P-RJ45-FH	1963160000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248651665	10 Шт.
IE-PS-V04P-RJ45-TH	1963180000	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248653973	10 Шт.
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	1271240000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4050118060027	10 Шт.
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	1963190000	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248651672	10 Шт.
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	1963170000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	4032248653980	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары**Пылезащитные колпачки**

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Dust caps**Общие данные заказа**

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-BP-V04P	1963900000	Фланцевый корпус, защитный колпачок	4032248646326	10 Шт.

MultiCard

Для маркировки кабеля с помощью этикеток.

Отличительные особенности:

- для использования лазерного принтера
- из полиэстера
- стойкий к истиранию
- в качестве аксессуаров: вилка и программное обеспечение для печати

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
ESG 9/11 K MC NE WS	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 9 мм, PA 66, Цвет: белый, самоклеящийся	4032248402731	200 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-CC-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Соединительный разъем PushPull согласно IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, пустой
корпус

Общие данные заказа

Тип	IE-CC-V04P
Номер для заказа	1045960000
Исполнение	Соединение, IP67, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106
GTIN (EAN)	4032248781072
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

**Промышленный Ethernet
IE-CC-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	78,1 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 4
---------------------------	-------------------------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж
Диаметр оболочки, макс.	9,5 мм	Диаметр оболочки, мин.	6 мм
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Цвет	черный
Циклы коммутации	750		

Классификация

ETIM 4.0	EC001134	ETIM 5.0	EC001134
ETIM 6.0	EC000437	ETIM30	EC001134
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-25	eClass 9.1	27-44-03-92

Информация о продукции

Текст указания - данные заказа	Модули RJ45 необходимо заказывать отдельно
Инструкции для принадлежностей	Вилочные вставки можно также заказать отдельно, см. вставки

Сертификаты

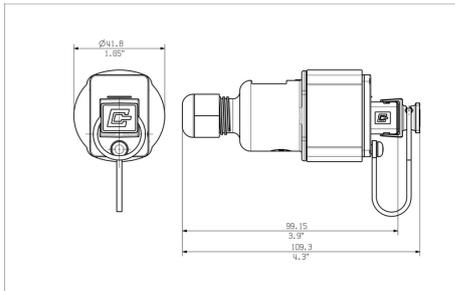
ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Технические данные	WSCAD

**Промышленный Ethernet
IE-CC-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения**Габаритный чертеж**

**Промышленный Ethernet
IE-CC-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары**RJ45**

FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
IE-BI-RJ45-FJ-B	1963840000	Матрица RJ45, Розеточная вставка AWG 22, EIA / TIA 586 B, TIA-568 B	4032248651894	10 Шт.
IE-BI-RJ45-FJ-P	1963830000	Матрица RJ45, Розеточная вставка AWG 22, PROFINET, PROFINET	4032248646159	10 Шт.
IE-BI-RJ45-FJ-A	1962850000	Матрица RJ45, Розеточная вставка AWG 22, EIA / TIA 586 A, TIA-568 A	4032248645053	10 Шт.

MultiCard

Для маркировки кабеля с помощью этикеток.
 Отличительные особенности:

- для использования лазерного принтера
- из полиэстера
- стойкий к истиранию
- в качестве аксессуаров: вилка и программное обеспечение для печати

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
ESG 9/11 K MC NE WS	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 9 mm, PA 66, Цвет: белый, самоклеящийся	4032248402731	200 Шт.